

Megoldás sablon „Jegyek” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Neptun kód: CRGYRX Név: Wang Zhibo
Beadás verziószáma: 1.
Később kiegészítéssel(!)
2. (javított Uf...)
3. (javított Algoritmus)

Feladat

Ismerjük egy egyetemi évfolyam vizsgajegyeit.

Számold meg, hogy az 1, 2, 3, 4 és 5-ös jegyekből külön-külön hány darab van!

Specifikáció

1 Specification

Be: $n \in \mathbb{N}$, $\text{jegy} \in \mathbb{N}[1..n]$
Ki: $\text{db1} \in \mathbb{N}$, $\text{db2} \in \mathbb{N}$, $\text{db3} \in \mathbb{N}$, $\text{db4} \in \mathbb{N}$, $\text{db5} \in \mathbb{N}$
Ef: –
Uf: $\text{db1} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=1)$ és
 $\text{db2} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=2)$ és
 $\text{db3} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=3)$ és
 $\text{db4} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=4)$ és
 $\text{db5} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=5)$

Sablon

Megszámolás sablon

i	T(i)	érték
e	IGAZ	1
e+1	HAMIS	0
...	HAMIS	0
u	IGAZ	1
		db= 2


Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$. Határozzuk meg, hogy az $[e..u]$ intervallumon a T feltétel **hányszor** veszi fel az igaz értéket!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathbb{Z}$
Ki: $\text{db} \in \mathbb{N}$
Ef: –
Uf: $\text{db} = \text{SZUMMA}(i=e..u, 1, T(i))$
Rövidítve:
Uf: $\text{db} = \text{DARAB}(i=e..u, T(i))$

Algoritmus

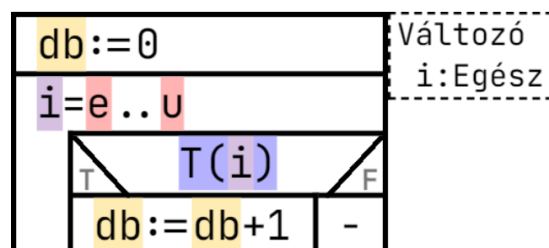

Megoldás sablon „Jegyek” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Visszavezetés

feladat	konkrét feladat
e	1
u	n
db	db1 és db2 és db3 és db4 és db5
T(i)	jegy[i]=1 és jegy[i]=2 és jegy[i]=3 és jegy[i]=4 és jegy[i]=5

Algoritmus

db1:=0, db2:=0, db3:=0, db4:=0, db5:=0				
i=1 .. n				
jegy[i]=1	jegy[i]=2	jegy[i]=3	jegy[i]=4	jegy[i]=5
db1:=db1+1	db2:=db2+1	db3:=db3+1	db4:=db4+1	db5:=db5+1

Kód (C#)

```
using System;

namespace _1beadando
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n, i, db1, db2, db3, db4, db5;

            int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);

            int[] jegy = new int[n];

            for (i = 1; i <= n; ++i)
            {
                jegy[i - 1] = int.Parse(Console.ReadLine());
            }

            db1 = 0; db2 = 0; db3 = 0; db4 = 0; db5 = 0;

            for (i = 1; i <= n; ++i)
            {
```

Megoldás sablon „Jegyek” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

```
        if (jegy[i - 1] == 1)
        {
            db1 = db1 + 1;
        }
        else if (jegy[i - 1] == 2)
        {
            db2 = db2 + 1;
        }
        else if (jegy[i - 1] == 3)
        {
            db3 = db3 + 1;
        }
        else if (jegy[i - 1] == 4)
        {
            db4 = db4 + 1;
        }
        else if (jegy[i - 1] == 5)
        {
            db5 = db5 + 1;
        }
    }

    Console.WriteLine("{0}{1}{2}{3}{4}", db1, db2, db3, db4, db5);
}
}
```

Megoldás sablon „Jegyek” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Bíró pontszám és képernyőkép

Feladat: 1. Jegyek * ▾ Proba: 1. próbálkozás ▾

Összpont: 100/

Teszt#	Pont	...Verdikt...	futási idő
1.1	10/10	HELYES	0.028 sec
2.1	10/10	HELYES	0.032 sec
3.1	10/10	HELYES	0.030 sec
4.1	10/10	HELYES	0.030 sec
5.1	10/10	HELYES	0.032 sec
6.1	10/10	HELYES	0.030 sec
7.1	10/10	HELYES	0.029 sec
8.1	10/10	HELYES	0.030 sec
9.1	10/10	HELYES	0.028 sec
10.1	10/10	HELYES	0.032 sec

Beadva: 2024-10-19 11:02:23.0

Saját tesztfájlok

be1.txt

6

4

1

5

4

5

5

ki1.txt

1 0 0 2 3

Megoldás sablon „Jegyek” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

be2.txt

6

1

1

1

1

1

1

ki2.txt

6 0 0 0 0