



‘국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료활용을 위한’

SPSS 자료분석 기초

건강영양조사분석과



목 차

하나, DB 결합 및 생성

두울, 복합표본자료분석을 위한 준비

세엣, SPSS 자료활용 방법



하나, DB 결합 및 생성

- DB 세로결합
- DB 가로결합
- 부모와 자녀DB 생성
- 가구단위 DB 생성

세로결합

▪ 분석 가능한 표본 수가 충분하지 못할 때 여러 연도의 자료를 세로결합하여 새로운 DB 생성

- 세로 결합 시 변수존재여부 및 변수명, 포맷 일치 등 확인 필요

hn17_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프

	mod_d	ID	ID_fam	year
1	2020.01.15...	A60116940...	A6011694 ...	2017
2	2020.01.15...	A60116940...	A6011694 ...	2017



Hn18_all.sav [데이터세트2] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프

	mod_d	ID	ID_fam	year
1	2020.03.05...	A90102050...	A9010205 ...	2018
2	2020.03.05...	A90102130...	A9010213 ...	2018

hn1718_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프

	ID	year	region
8123	R60431390...	2017	8
8124	R60431390...	2017	8
8125	R60431390...	2017	8
8126	R60434620...	2017	8
8127	R60434620...	2017	8
8128	A90102050...	2018	1
8129	A90102130...	2018	1
8130	A90102130...	2018	1
8131	A90102260...	2018	1
8132	A90102330...	2018	1

2017, 2018년 기본DB(HN17_ALL, HN18_ALL) 세로결합

Step1. 두 개의 DB 활성화

	a mod_d	a ID	a ID
1	2020.03.05...	A90102050...	A9010
2	2020.03.05...	A90102130...	A9010
3	2020.03.05...	A90102130...	A9010
4	2020.03.05...	A90102260...	A9010
5	2020.03.05...	A90102330...	A9010
6	2020.03.05...	A90102330...	A9010
7	2020.03.05...	A90102350...	A9010

Step2. 두 개의 DB 세로결합

① **File** menu is open, showing 'hn17_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor'.


② **Data** menu is open, showing options like '변수특성정의(V)...', '알 수 없음에 대한 측정 수준 설정(L)...', '데이터 특성 복사(C)...', '새 사용자 정의 속성(B)...', '날짜 및 시간 정의(E)...', '다중반응 변수군 정의(M)...', '중복 케이스 식별(U)...', '데이터 세트 비교(P)...', '케이스 정렬(O)...', '변수 정렬(B)...', '전치(N)...', '파일 전체의 문자열 너비 조정', '파일 합치기(G)', '구조변환(R)...', and '레이크 가중값...'.

③ **File Merge** (파일 합치기(G)) is selected.

④ **Add Cases** (케이스 추가(C)) is selected in the submenu.

세로결합

Step2. 두 개의 DB 세로결합

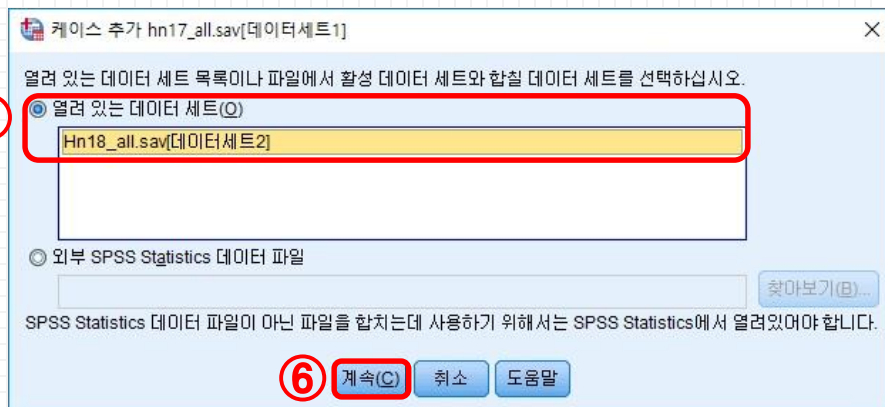


*hn17_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(E) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A)

	ID	year	region
8123	R60431390...	2017	8
8124	R60431390...	2017	8
8125	R60431390...	2017	8
8126	R60434620...	2017	8
8127	R60434620...	2017	8
8128	A90102050...	2018	1
8129	A90102130...	2018	1
8130	A90102130...	2018	1
8131	A90102130...	2018	1
8132	A90102330...	2018	1
8133	A90102330...	2018	1
8134	A90102350...	2018	1



HN17_ALL

HN18_ALL

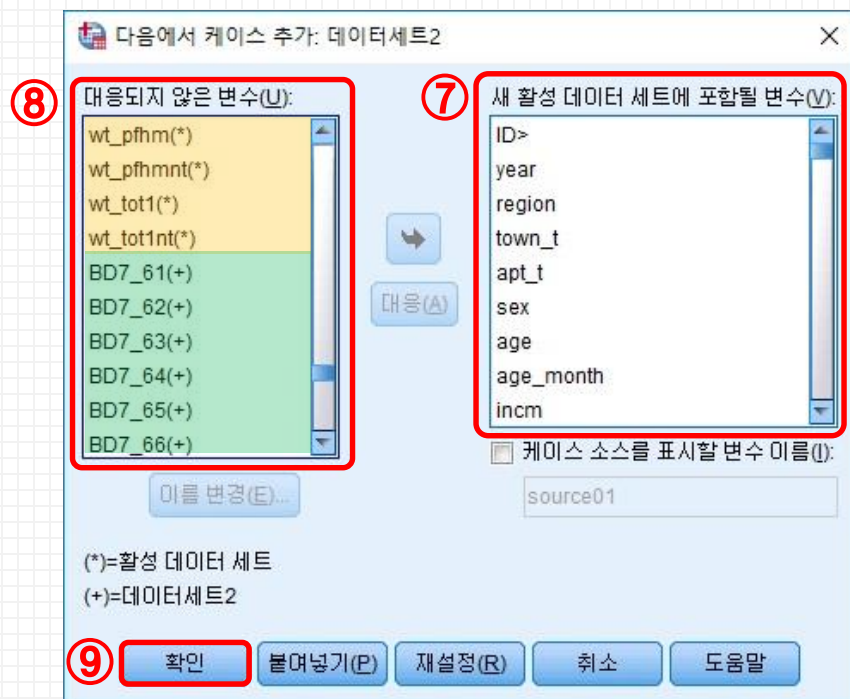

세로결합

Step3. 'HN1718_ALL'로 세로결합 DB 저장

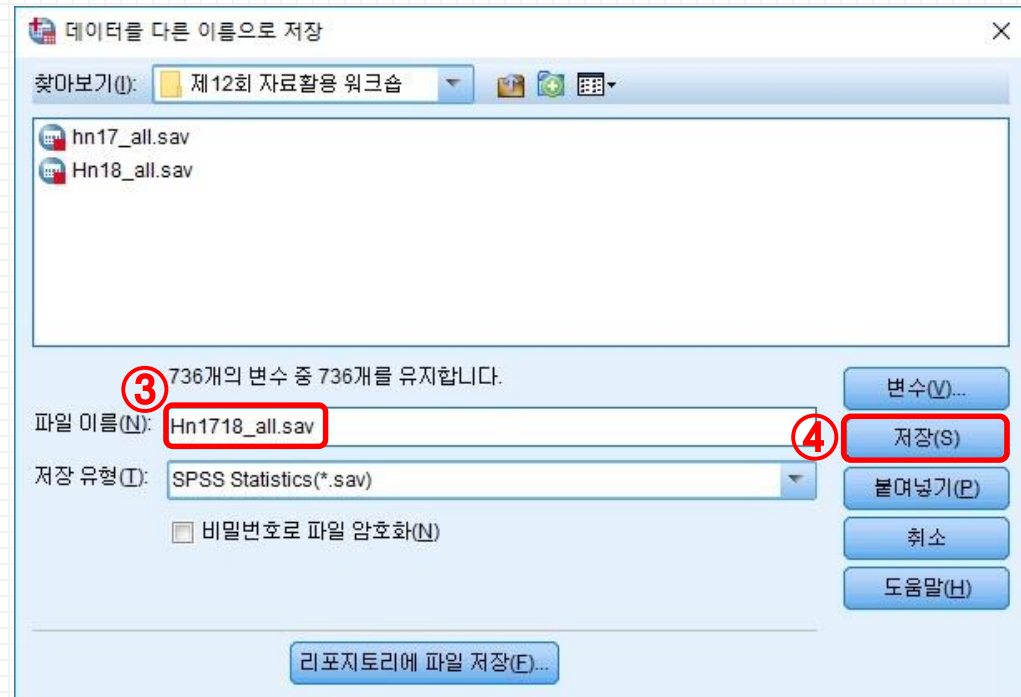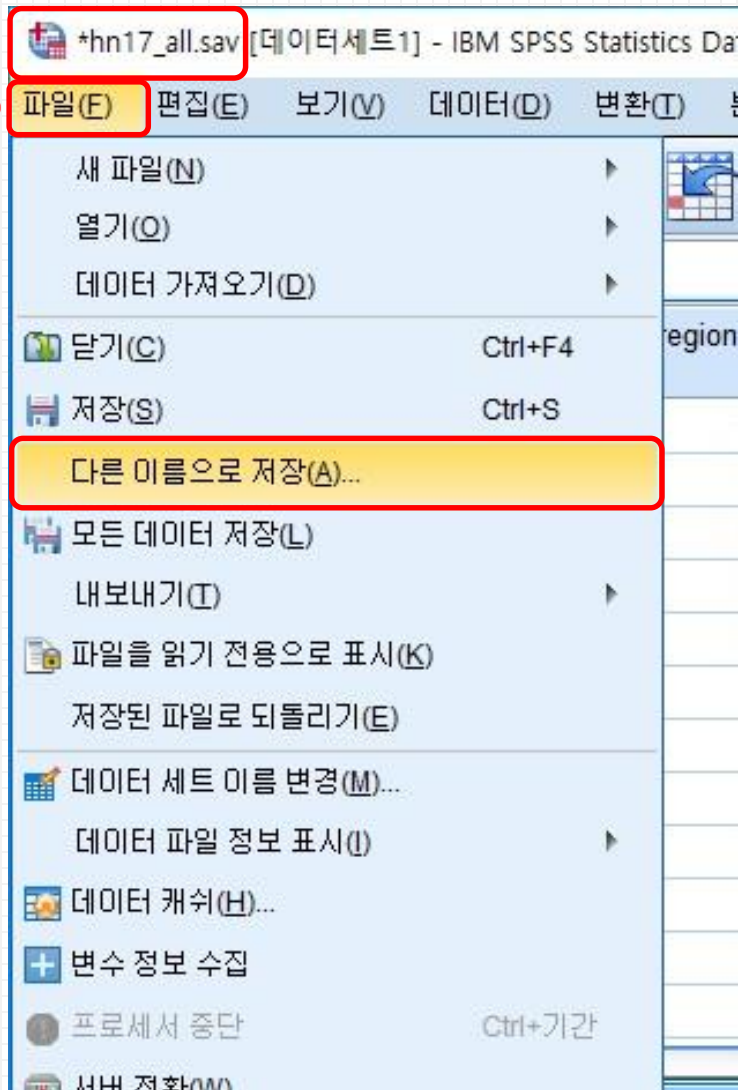

hn1718_all.sav 데이터세트1 - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장

	 ID	 year	 region	 town_t	 apt_t	 psu
8123	R60431390...	2017	8	2	1	R604
8124	R60431390...	2017	8	2	1	R604
8125	R60431390...	2017	8	2	1	R604
8126	R60434620...	2017	8	2	1	R604
8127	R60434620...	2017	8	2	1	R604
8128	A90102050...	2018	1	1	1	A901
8129	A90102130...	2018	1	1	1	A901
8130	A90102130...	2018	1	1	1	A901
8131	A90102260...	2018	1	1	1	A901
8132	A90102330...	2018	1	1	1	A901
8133	A90102330...	2018	1	1	1	A901
8134	A90102350...	2018	1	1	1	A901

데미터 보기(D) 변수 보기(V)

제12회 자료활용 워크숍

파악	이해	유무	보기
----	----	----	----

← → ∨ ↑  << 로컬... > 제12회 ...

제12회 자료활... 🔍



hn17_all

유형: SPSS Statistics Data Document

크기: 274MB



Hn18_all

유형: SPSS Statistics Data Document

크기: 155MB



hn1718_all

유형: SPSS Statistics Data Document


크기: 49.6MB

3개 항목 1개 항목 선택함 49.6MB



가로결합

- 국민건강영양조사 원시자료 : 기본조사 DB 및 분야별 DB로 구성
- 동일연도 내 조사부문별 자료를 연계하여 분석할 때 가로결합하여 새로운 DB 생성
- 가로결합 시 **기준변수**를 통해 자료 연계
 - DB별 ID가 동일한 경우 동일 조사대상자에 대한 자료
 - 기준변수 : ID(개인아이디)

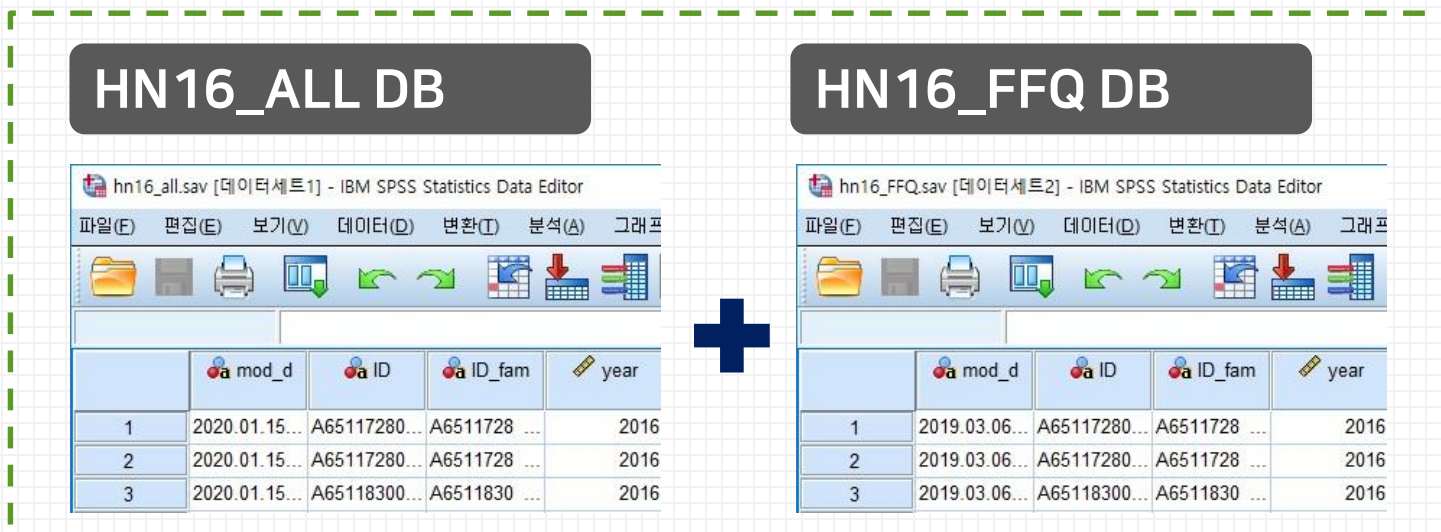

가로결합

예제 2016년 기본DB와 식품섭취빈도조사DB를 이용하여 가로결합

■ HN16_A : 기본 DB(HN16_ALL)

hn16_A.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	이름	유형	너비	소수점이...	레이블	값	결측값	열	맞춤	측도	역할
1	ID	문자	30	0	개인아이디	지정없음	지정없음	8	왼쪽	명목형(N)	입력
2	HE_ht	숫자	8	0	신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력
3	HE_wt	숫자	8	0	체중	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력
4	HE_wc	숫자	8	0	허리둘레	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력
5	HE_BMI	숫자	8	0	체질량지수	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력
6	HE_obe	숫자	1	0	비만 유병여부(...)	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력


■ HN16_B : 식품섭취빈도조사 DB(HN16_FFQ)

hn16_B.sav [데이터세트2] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	이름	유형	너비	소수점이...	레이블	값	결측값	열	맞춤	측도	역할
1	ID	문자	30	0	개인아이디	지정없음	지정없음	8	왼쪽	명목형(N)	입력
2	FS_ffq	숫자	8	0	식품섭취빈도조...	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력
3	FS_CHANG	숫자	2	0	식사 종류와 양...	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력
4	FS_CHANG...	숫자	2	0	식사 종류와 양...	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력
5	FS_MEAL	숫자	2	0	하루 섭취 끼니 수	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력
6	FS_MEAL_O	숫자	8	0	기타를 선택한 ...	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음	입력


가로결합

Step1. 두 개의 DB 활성화

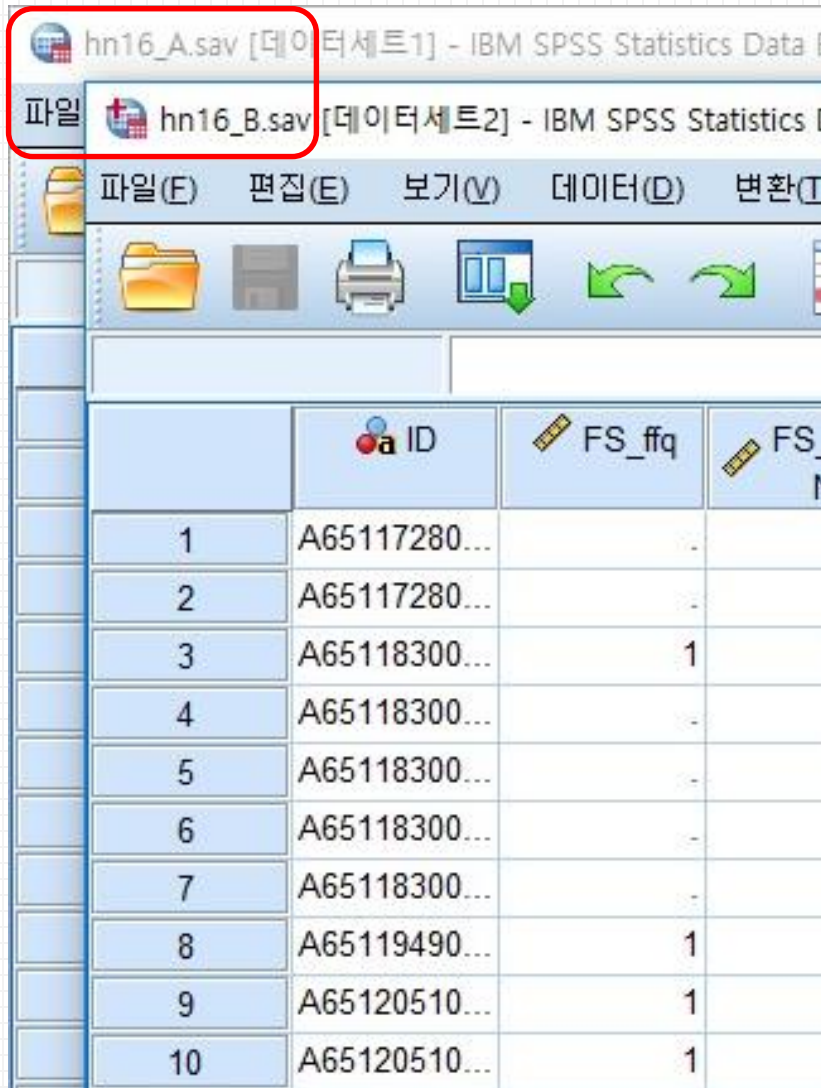

	ID	FS_ffq	FS_
1	A65117280...	-	
2	A65117280...	-	
3	A65118300...	1	
4	A65118300...	-	
5	A65118300...	-	
6	A65118300...	-	
7	A65118300...	-	
8	A65119490...	1	
9	A65120510...	1	
10	A65120510...	1	

Step2. 기준변수인 ID로 오름차순 정렬

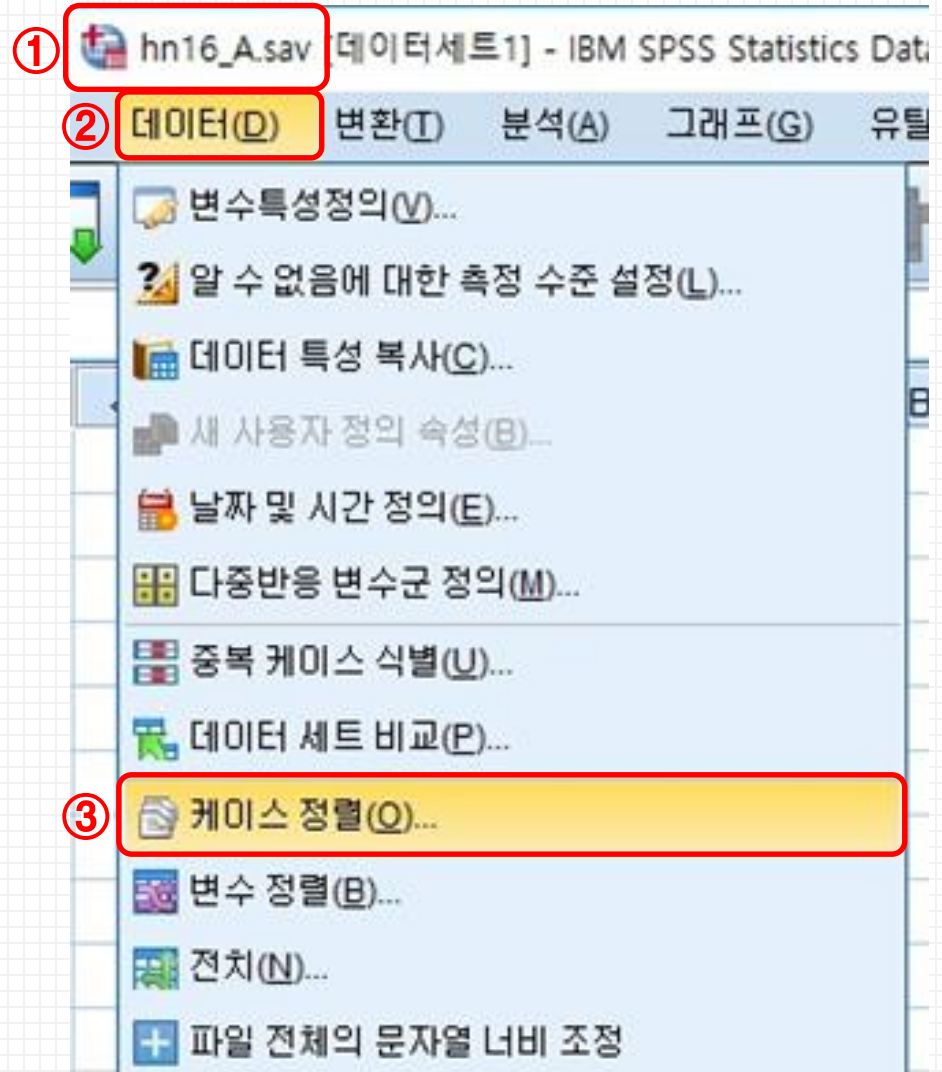

① hn16_A.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

② 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

③ 케이스 정렬(O)...

가로결합

Step2. 기준변수인 ID로 오름차순 정렬

hn16_A.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

케이스 정렬

정렬기준(S):

④ a 개인아이디 [ID] -- 오름차...

정렬 순서:

⑤ ☒ 오름차순(A)

☐ 내림차순(D)

정렬된 데이터 저장

☐ 정렬된 데이터를 파일로 저장(V)

파일(L)...

☐ 지수 만들기(C)

⑥

⑦ hn16_B.sav [데이터세트2] - IBM SPSS Statistics Data Editor

케이스 정렬

정렬기준(S):

⑧ a 개인아이디 [ID] -- 오름차...

정렬 순서:

⑨ ☒ 오름차순(A)

☐ 내림차순(D)

정렬된 데이터 저장

☐ 정렬된 데이터를 파일로 저장(V)

파일(L)...

☐ 지수 만들기(C)

⑩

가로결합

Step3. 두 개의 DB 가로결합

① *hn16_A.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

② 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

③ 파일 합치기(G) ▶

④ 변수 추가(V)...

⑤ 변수 추가 hn16_A.sav[데이터세트1]

열려 있는 데이터 세트 목록이나 파일에서 활성 데이터 세트와 합칠 데이터 세트를 선택하십시오.

⑥ ☒ 열려 있는 데이터 세트(Q)

hn16_B.sav[데이터세트2]

☐ 외부 SPSS Statistics 데이터 파일

찾아보기(B)...

SPSS Statistics 데이터 파일이 아닌 파일을 합치는데 사용하기 위해서는 SPSS Statistics에서 열려있어야 합니다.

⑥ 계속(C) 취소 도움말

BMI	
25	
21	
24	
30	
21	2
15	-
16	-
21	2
27	3
23	2
27	3

가로결합

Step3. 두 개의 DB 가로결합

변수 추가 위치 데이터세트2

⑦ 합치기 방법 변수

⑧ ☒ 키 값을 기반으로 하는 일대일 합치기(N)

☐ 파일 순서를 기반으로 하는 일대일 합치기(O)

☐ 키 값을 기반으로 하는 일대다 합치기(M)

검색 표 선택

☒ 데이터세트1*

☐ 데이터세트2

*활성 데이터 세트

⑨ ☒ 키 값을 기반으로 하는 합치기의 경우, 파일이 키 값의 순서대로 정렬되어야 합니다.

☐ 합치기 전에 키 값 기준으로 파일 정렬(S)

기준변수(K):

ID

키 변수를 추가하거나 제거하려면 변수 탭을 사용하십시오.

확인 불여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

변수 추가 위치 데이터세트2

⑩ 합치기 방법 변수

⑬ 제외된 변수(E):

⑫ 포함된 변수(I):

HE_ht(*)
HE_wt(*)
HE_wc(*)
HE_BMI(*)
HE_obes(*)
FS_ffq(+)
FS_CHANG(+)

⑪ 기준변수(K):

ID

이름 변경(A)...

키 변수 이름 및 데이터 유형이 두 파일에서 동일해야 합니다. 키 변수가 아닌 경우, 변수 이름이 두 파일에서 동일할 수 없습니다. 변수 이름을 변경하려면 이름 변경을 사용하십시오.

(*)=데이터세트1
(+)=데이터세트2

확인 불여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

가로결합

Step3. 두 개의 DB 가로결합

변수 추가 위치 데이터세트2

14 합치기 방법 변수

- ☐ 파일 순서를 기반으로 하는 일대일 합치기(O)
- ☒ 키 값을 기반으로 하는 일대일 합치기(N)
- ☐ 키 값을 기반으로 하는 일대다 합치기(M)

검색 표 선택

- ☐ 데이터세트1*
- ☐ 데이터세트2

*활성 데이터 세트

i 키 값을 기반으로 하는 합치기의 경우, 파일이 키 값의 순서대로 정렬되어야 합니다.

☐ 합치기 전에 키 값 기준으로 파일 정렬(S)

기준변수(K):

15 ID

i 키 변수를 추가하거나 제거하려면 변수 탭을 사용하십시오.

16 확인 붙여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

변수 추가 위치 데이터세트2

합치기 방법 변수

- ☐ 파일 순서를 기반으로 하는 일대일 합치기(O)
- ☒ 키 값을 기반으로 하는 일대일 합치기(N)
- ☐ 키 값을 기반으로 하는 일대다 합치기(M)

검색 표 선택

- ☐ 데이터세트1*
- ☐ 데이터세트2

*활성 데이터 세트

IBM SPSS Statistics 26

경고: 데이터가 기준변수의 오름차순으로 정렬되어 있지 않으면 기준 지정 매치에 실패합니다.

17 확인 취소

☐ 합치기 전에 키 값 기준으로 파일 정렬(S)

기준변수(K):

ID

i 키 변수를 추가하거나 제거하려면 변수 탭을 사용하십시오.

확인 붙여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

가로결합

Step3. 두 개의 DB 가로결합

*hn16_A.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis KoreaPlus(P)

	ID	HE_ht	HE_wt	HE_wc	HE_BMI	HE_obe	FS_ffq	FS_CHA NG	FS_CHA NG_O	FS_MEA L	FS_MEA L_O
1	A65117280...	167	69	88	25	2	.	99	.	99	.
2	A65117280...	157	52	73	21	2	.	99	.	99	.
3	A65118300...	158	59	79	24	2	1	2	.	2	.
4	A65118300...	177	93	100	30	3	.	.	.	.	.
5	A65118300...	160	54	69	21	2	.	.	.	.	.
6	A65118300...	101	16	49	15	.	.	.	.	.	.
7	A65118300...	109	19	54	16	.	.	.	.	.	.
8	A65119490...	156	72	59	21	2	1	.	.	3	.
9	A65120510...	166	74	81	27	3	1	1	.	3	.
10	A65120510...	162	61	82	23	2	1	2	.	3	.
11	A65120510...	99	16	51	17	.	.	.	.	.	.
12	A65120510...	75	10	45	17	.	.	.	.	.	.
13	A65122890...	150	53	87	23	2	.	.	.	.	.
14	A65123570...	172	78	96	27	3	.	99	.	99	.
15	A65124930...	180	85	86	26	3	.	.	.	.	.

HN16_A HN16_B

가로결합

Step4. 'HN16_AB'로 가로결합 DB 저장

IBM SPSS Statistics Data Editor window showing the process of saving a merged dataset.

The top window, titled ***hn16_A.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor**, displays a dataset with the following data:

	ID	HE_ht	HE_wt	HE_wc	HE_BMI	HE_obe	FS_ffq	FS_CHA NG	FS_CHA NG_O	FS_MEA L	FS_MEA L_O
1					25	2	-	99	-	99	-
2					21	2	-	99	-	99	-
3	A65118300...	158	59	79	24	2	1	2	-	2	-
4	A65118300...	177	93	100	30	3	-	-	-	-	-
5	A65118300...	160	54	69	21	2	-	-	-	-	-

A blue box with the text **다른이름으로 저장** (Save with another name) is overlaid on the data, with an arrow pointing to the bottom window.

The bottom window, titled **hn16_AB.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor**, displays the merged dataset with the following data:

	ID	HE_ht	HE_wt	HE_wc	HE_BMI	HE_obe	FS_ffq	FS_CHA NG	FS_CHA NG_O	FS_MEA L	FS_MEA L_O
1	A65117280...	167	69	88	25	2	-	99	-	99	-
2	A65117280...	157	52	73	21	2	-	99	-	99	-
3	A65118300...	158	59	79	24	2	1	2	-	2	-
4	A65118300...	177	93	100	30	3	-	-	-	-	-
5	A65118300...	160	54	69	21	2	-	-	-	-	-


가로결합 DB인 'HN16_AB' 생성 완료

hn16_AB.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)


	이름	유형	너비	소수점미...	레이블
1	ID	문자	30	0	개인아이디
2	HE_ht	숫자	8	0	신장
3	HE_wt	숫자	8	0	체중
4	HE_wc	숫자	8	0	
5	HE_BMI	숫자	8	0	
6	HE_obe	숫자	1	0	
7	FS_ffq	숫자	8	0	
8	FS_CHANG	숫자	2	0	
9	FS_CHANG...	숫자	2	0	
10	FS_MEAL	숫자	2	0	
11	FS_MEAL_O	숫자	8	0	
12					

데이터 보기(D) 변수 보기(V)

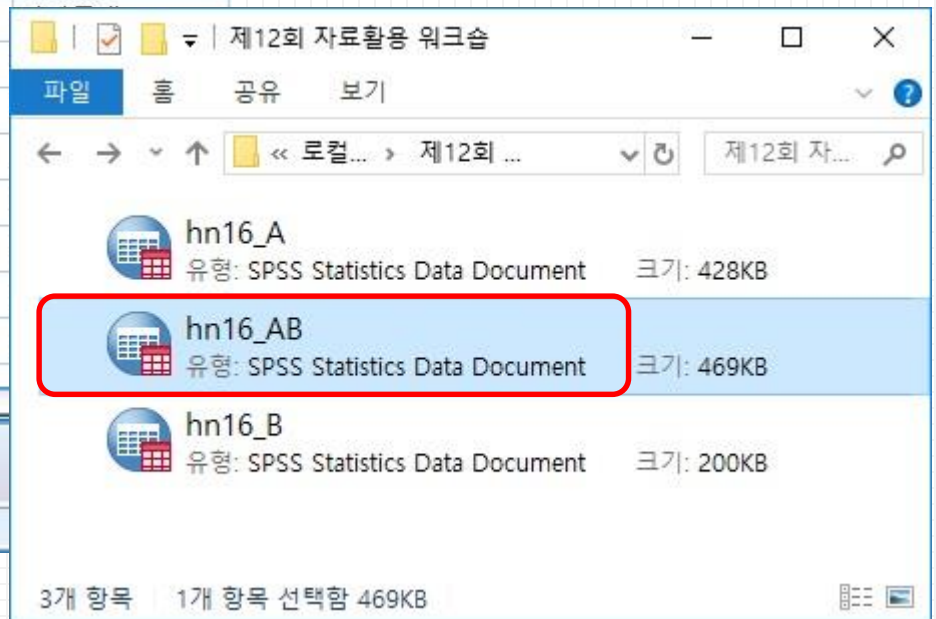

부모와 자녀DB 생성

■ 국민건강영양조사 원시자료에는 부모아이디(ID_F, ID_M) 변수 존재

변수유형	변수명	변수설명	내용
C(10)	ID	개인 아이디	
C(8)	ID_fam	가구 아이디	
C(10)*	ID_F	아버지 아이디	
C(10)*	ID_M	어머니 아이디	

■ 부모와 자녀 간의 원시자료 구조

 ID_fam 가구아이디	 ID 개인아이디	 id_F 아버지아이디	 id_M 어머니아이디	가구원 관계
A9010235	A901023501			아버지
A9010235	A901023502			어머니
A9010235	A901023503	A901023501	A901023502	자녀1
A9010235	A901023504	A901023501	A901023502	자녀2

◆ 부모와 자녀DB 생성

■ 부모와 자녀의 연관성 분석 가능

- 부모와 자녀의 연관성 분석을 위한 '부모와 자녀 DB' 생성이 필요

■ 산출방법

① 부모자료 DB생성

- 자녀와의 변수명을 구분하기 위해 **분석변수의 변수명을 변경**
- ID와 부모자료의 분석변수만 남기고 변수 삭제
- ID변수명을 **부모아이디(ID_F, ID_M)**로 변경 후 새 데이터파일로 저장

② 가로결합

- 기본조사 DB와 생성한 부모자료 DB를 결합
- **기준변수: 부모아이디(ID_F, ID_M)**

부모와 자녀DB 생성

예제 2018년 기본DB를 이용한 자녀와 아버지의 신장 연관성 DB 생성

Step1. 아버지 DB 생성

① Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

이름 유형 너비 소수점이... 레이블

1	ID_fam	문자	12	0	가구 아이디
2	ID	문자	12	0	ID
3	id_F	문자	12	0	아버지 아이디
4	id_M	문자	12	0	어머니 아이디
5	HE_ht	숫자	12	1	신장

② 데이터 보기(D) 변수 보기(V)

부모와 자녀DB 생성

Step 1. 아버지 DB 생성

Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	이름	유형	너비	소수점이...	레이블	값	결측값	열	맞춤
1	ID_fam	문자	12	0	가구 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
2	ID	문자	12	0	ID	지정없음	지정없음	9	왼쪽
3	id_F	문자	12	0	아버지 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
4	id_M	문자	12	0	어머니 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
5	HE_ht	숫자	12	1	신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽

*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	이름	유형	너비	소수점이...	레이블	값	결측값	열	맞춤
1	ID_fam	문자	12	0	가구 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
2	ID	문자	12	0	ID	지정없음	지정없음	9	왼쪽
3	id_F	문자	12	0	아버지 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
4	id_M	문자	12	0	어머니 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
5	HE_ht_F	숫자	12	1	아버지 신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽

변수명 변경
(HE_ht → HE_ht_F)

레이블 변경
(신장 → 아버지 신장)

부모와 자녀DB 생성

Step1. 아버지 DB 생성


*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(E) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis Korea

이름 유형 너비 소수점이... 레이블 값 결측값 열 맞춤

1	복사(C)		12	0	가구 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
2	붙여넣기(P)		12	0	ID	지정없음	지정없음	9	왼쪽
3	지우기(E)		12	0	아버지 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
4	변수 삽입(A)		12	0	어머니 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
5	변수 붙여넣기(V)...		12	1	아버지 신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽
	변수 정보(V)...								
	기술통계량(D)								

IBM SPSS Statistics 프로세서 준비 완료



*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(E) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis Korea

이름 유형 너비 소수점이... 레이블 값 결측값 열 맞춤

1	ID	문자	12	0	ID	지정없음	지정없음	9	왼쪽
2	HE_ht_F	숫자	12	1	아버지 신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽

부모와 자녀DB 생성

Step 1. 아버지 DB 생성

*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis Korea

	이름	유형	너비	소수점이...	레이블	값	결측값	열	맞춤
1	ID	문자	12	0	ID	지정없음	지정없음	9	왼쪽
2	HE_ht_F	숫자	12	1	아버지 신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽

변수명 변경 (ID → ID_F)

레이블 변경 (ID → 아버지 아이디)

*Hn18_all.sav

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis Korea

	이름	유형	너비	소수점이...	레이블	값	결측값	열	맞춤
1	ID_F	문자	12	0	아버지 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
2	HE_ht_F	숫자	12	1	아버지 신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽

데이터 보기(D) 변수 보기(V)

IBM SPSS Statistics 프로세서 준비 완료

부모와 자녀DB 생성

Step2. 'HN18_F'로 아버지 DB 저장

***Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor**

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis Korea

이름 유형 너비 소수점이... 레이블 값 결측값 열 맞춤

1					아버지 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
2					아버지 신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽

다른이름으로 저장

Hn18_F.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis Korea

이름 유형 너비 소수점이... 레이블 값 결측값 열 맞춤


1	ID_F	문자	12	0	아버지 아이디	지정없음	지정없음	9	왼쪽
2	HE_ht_F	숫자	12	1	아버지 신장	지정없음	지정없음	8	오른쪽

데이터 보기(D) 변수 보기(V)

IBM SPSS Statistics 프로세서 준비 완료


부모와 자녀DB 생성

Step3. 두 개의 DB 활성화

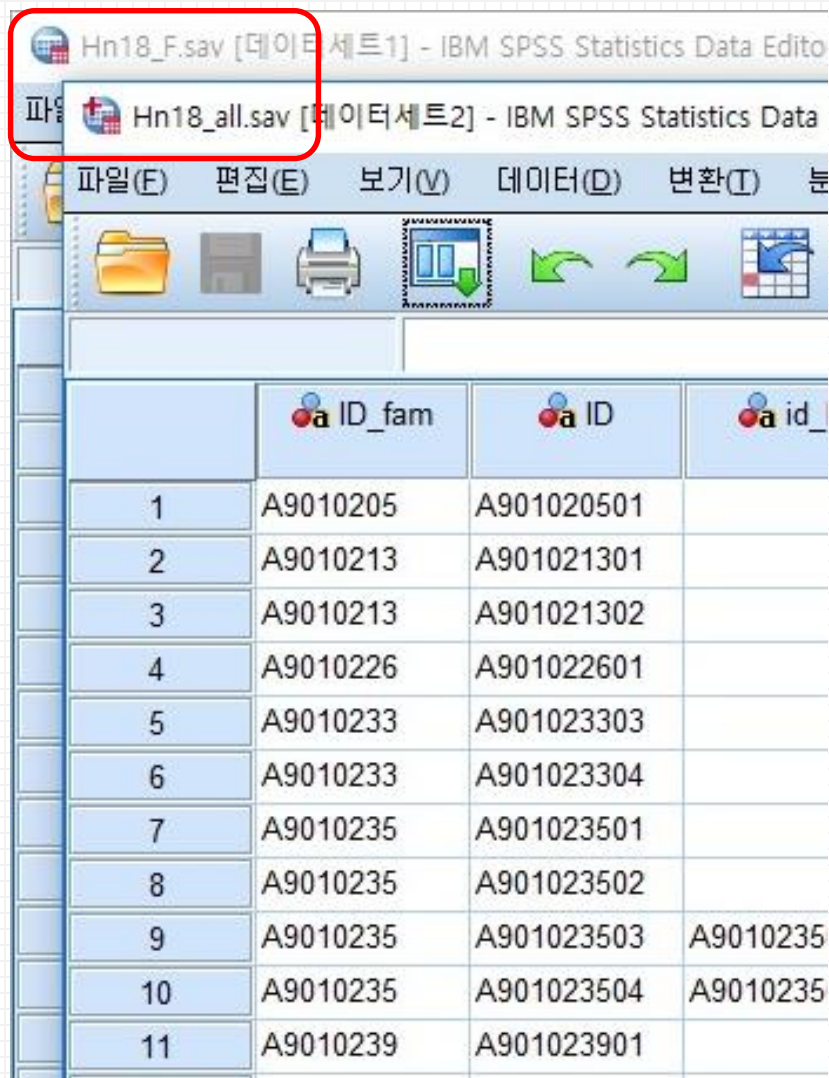

	ID_fam	ID	id_
1	A9010205	A901020501	
2	A9010213	A901021301	
3	A9010213	A901021302	
4	A9010226	A901022601	
5	A9010233	A901023303	
6	A9010233	A901023304	
7	A9010235	A901023501	
8	A9010235	A901023502	
9	A9010235	A901023503	A9010235
10	A9010235	A901023504	A9010235
11	A9010239	A901023901	

Step4. 기준변수인 ID_F로 오름차순 정렬

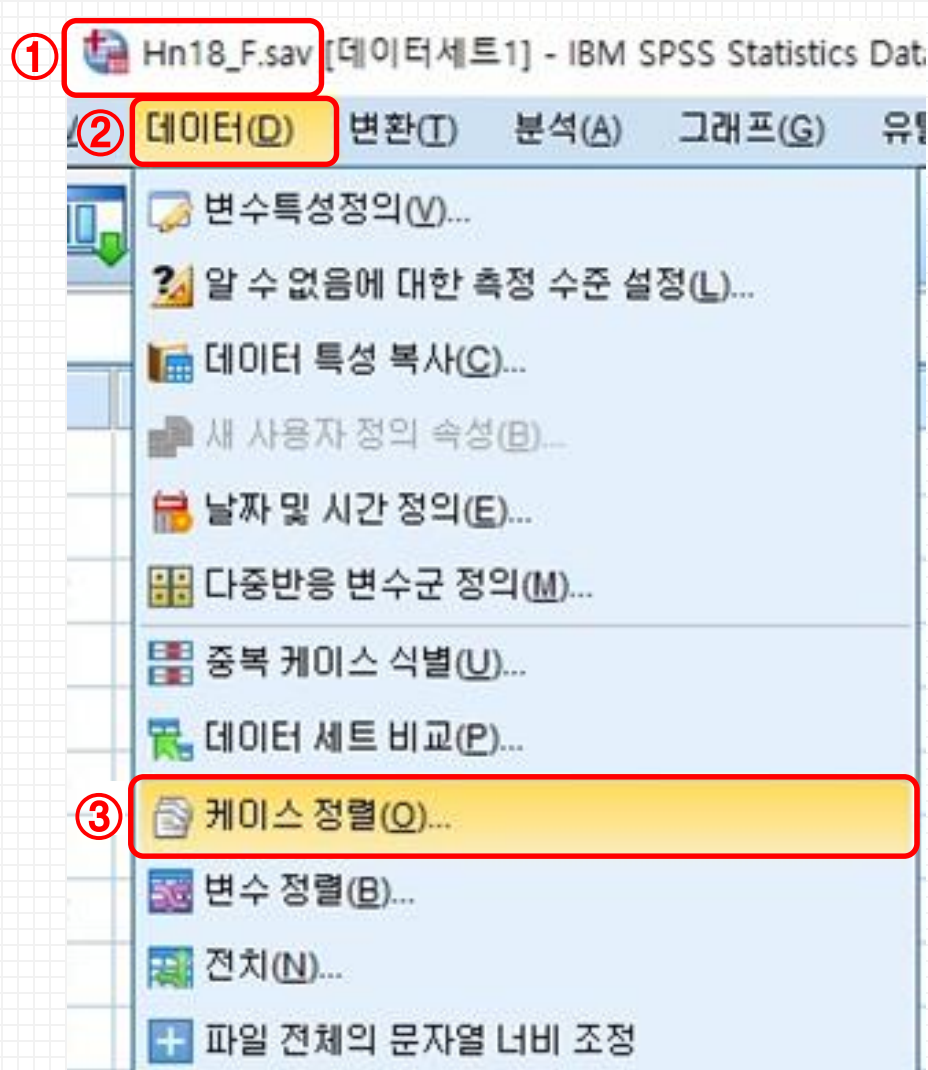

① Hn18_F.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

② 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

- 변수특성정의(V)...
- 알 수 없음에 대한 측정 수준 설정(L)...
- 데이터 특성 복사(C)...
- 새 사용자 정의 속성(B)...
- 날짜 및 시간 정의(E)...
- 다중반응 변수군 정의(M)...
- 중복 케이스 식별(U)...
- 데이터 세트 비교(P)...
- ③ 케이스 정렬(O)...
- 변수 정렬(B)...
- 전치(N)...
- 파일 전체의 문자열 너비 조정

부모와 자녀DB 생성

Step4. 기준변수인 ID_F로 오름차순 정렬

Hn18_F.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

케이스 정렬

정렬기준(S):

④ 아버지 아이디 [ID_F] - 오...

정렬 순서:

⑤ ☒ 오름차순(A)

☐ 내림차순(D)

정렬된 데이터 저장

☐ 정렬된 데이터를 파일로 저장(V)

파일(L)...

☐ 지수 만들기(C)

⑥

Hn18_all.sav [데이터세트2] - IBM SPSS Statistics Data Editor

케이스 정렬

정렬기준(S):

⑧ 아버지 아이디 [id_F] - 오...

정렬 순서:

⑨ ☒ 오름차순(A)

☐ 내림차순(D)

정렬된 데이터 저장

☐ 정렬된 데이터를 파일로 저장(V)

파일(L)...

☐ 지수 만들기(C)

⑩

부모와 자녀DB 생성

Step5. 두 개의 DB 가로결합

① *Hn18_all.sav [데이터세트2] - IBM SPSS Statistics Data Editor

② 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

③ 파일 합치기(G)

④ 변수 추가(V)...

⑤ 열려 있는 데이터 세트(Q)

⑥ 계속(C) 취소 도움말

변수 추가 Hn18_all.sav[데이터세트2]

열려 있는 데이터 세트 목록이나 파일에서 활성 데이터 세트와 합칠 데이터 세트를 선택하십시오.

☒ 열려 있는 데이터 세트(Q)

Hn18_F.sav[데이터세트1]

☐ 외부 SPSS Statistics 데이터 파일

찾아보기(B)...

SPSS Statistics 데이터 파일이 아닌 파일을 합치는데 사용하기 위해서는 SPSS Statistics에서 열려있어야 합니다.

HE_ht

162.	
167.	
157.	
151.0	2020.03.05...
146.1	2020.03.05...
157.2	2020.03.05...
180.0	2020.03.05...
168.8	2020.03.05...
172.6	2020.03.05...
159.9	2020.03.05...
155.1	2020.03.05...
154.8	2020.03.05...

변수특성정의(V)...

알 수 없음에 대한 측정 수준 설정(L)...

데이터 특성 복사(C)...

새 사용자 정의 속성(B)...

날짜 및 시간 정의(E)...

다중반응 변수군 정의(M)...

중복 케이스 식별(U)...

데이터 세트 비교(P)...

케이스 정렬(O)...

변수 정렬(B)...

전치(N)...

파일 전체의 문자열 너비 조정

케이스 추가(C)...

구조변환(R)...

레이크 가중값...

성향 점수 매칭...

케이스 대조 매칭...

부모와 자녀DB 생성

Step5. 두 개의 DB 가로결합

변수 추가 위치 데이터세트1

⑦ 합치기 방법 변수

☐ 파일 순서를 기반으로 하는 일대일 합치기(O)
☐ 키 값을 기반으로 하는 일대일 합치기(N)
 ⑧ ☒ 키 값을 기반으로 하는 일대다 합치기(M)

검색 표 선택

☐ 데이터세트2*
☒ 데이터세트1

*활성 데이터 세트

i 키 값을 기반으로 하는 합치기의 경우, 파일이 키 값의 순서대로 정렬되어야 합니다.
 ⑨ ☐ 합치기 전에 키 값 기준으로 파일 정렬(S)

기준변수(K):

ID_F

i 키 변수를 추가하거나 제거하려면 변수 탭을 사용하십시오.

확인 붙여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

변수 추가 위치 데이터세트1

⑩ 합치기 방법 변수

⑬ 제외된 변수(E):

⑫ 포함된 변수(I):

ID_fam(*)
 ID(*)
 id_M(*)
 HE_ht(*)
 mod_d(*)
 year(*)
 region(*)

기준변수(K):

⑪ ID_F

이름 변경(A)...

i 키 변수 이름 및 데이터 유형이 두 파일에서 동일해야 합니다. 키 변수가 아닌 경우, 변수 이름이 두 파일에서 동일할 수 없습니다. 변수 이름을 변경하려면 이름 변경을 사용하십시오.
 (*)=데이터세트2
 (+)=데이터세트1

확인 붙여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

부모와 자녀DB 생성

Step5. 두 개의 DB 가로결합

14 **합치기 방법** 변수

☐ 파일 순서를 기반으로 하는 일대일 합치기(O)
☐ 키 값을 기반으로 하는 일대일 합치기(N)
☒ 키 값을 기반으로 하는 일대다 합치기(M)

검색 표 선택

☐ 데이터세트2*
☒ 데이터세트1

*활성 데이터 세트

키 값을 기반으로 하는 합치기의 경우, 파일이 키 값의 순서대로 정렬되어야 합니다.
☐ 합치기 전에 키 값 기준으로 파일 정렬(S)

기준변수(K):

15 ID_F

키 변수를 추가하거나 제거하려면 변수 탭을 사용하십시오.

16 **확인** 붙여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

변수 추가 위치 데이터세트1

합치기 방법 변수

☐ 파일 순서를 기반으로 하는 일대일 합치기(O)
☐ 키 값을 기반으로 하는 일대일 합치기(N)
☒ 키 값을 기반으로 하는 일대다 합치기(M)

검색 표 선택

☐ 데이터세트2*
☒ 데이터세트1

*활성 데이터 세트

키 값을 기반으로 하는 합치기의 경우, 파일이 키 값의 순서대로 정렬되어야 합니다.
☐ 합치기 전에 키 값 기준으로 파일 정렬(S)

기준변수(K):

ID_F

키 변수를 추가하거나 제거하려면 변수 탭을 사용하십시오.

IBM SPSS Statistics 26
 경고: 데이터가 기준변수의 오름차순으로 정렬되어 있지 않으면 기준 지정 매치에 실패합니다.
 17 **확인** 취소

☐ 합치기 전에 키 값 기준으로 파일 정렬(S)

기준변수(K):

ID_F

키 변수를 추가하거나 제거하려면 변수 탭을 사용하십시오.

확인 붙여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

부모와 자녀DB 생성

Step5. 두 개의 DB 가로결합

변 수 보 기

	이름	유형	너비	소수점미...	레이블	값	결측값	영
1	ID_fam	문자	12	0	가구 아이디	지정없음	지정없음	9
2	ID	문자	12	0	ID	지정없음	지정없음	9
3	id_F	문자	12	0	아버지 아이디	지정없음	지정없음	9
4	id_M	문자	12	0	어머니 아이디	지정없음	지정없음	9
5	HE_ht	숫자	12	1	신장	지정없음	지정없음	8
6	HE_ht_F	숫자	12	1	아버지 신장	지정없음	지정없음	8

데 이 터 보 기

	 ID_fam	 ID	 id_F	 id_M	 HE_ht	 HE_ht_F
7	A9010235	A901023501			180.0	
8	A9010235	A901023502			168.8	
9	A9010235	A901023503	A901023501	A901023502	171.6	180.0
10	A9010235	A901023504	A901023501	A901023502	155.2	180.0

▶ 'A9010235' 가구의 자녀(A901023503, A901023504) 신장은 각각 171.6, 155.2cm,
자녀의 아버지(A901023501)의 신장은 180.0cm

부모와 자녀DB 생성

Step6. 'HN18_ALL_F'로 가로결합 DB(부모와 자녀 DB) 저장

*Hn18_all.sav

다른이름으로 저장

	ID_fam	ID	id_F
1	A9010205	A901020501	
2	A9010213	A901021301	
3	A9010213	A901021302	
4	A9010226	A901022601	
5	A9010233	A901023303	
6	A9010233	A901023304	
7	A9010235	A901023501	
8	A9010235	A901023502	
9	A9010235	A901023503	A901023501
10	A9010235	A901023504	A901023501

HN18_ALL_F.sav [데이터세트2] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	ID_fam	ID	id_F
1	A9010205	A901020501	
2	A9010213	A901021301	
3	A9010213	A901021302	
4	A9010226	A901022601	
5	A9010233	A901023303	
6	A9010233	A901023304	
7	A9010235	A901023501	
8	A9010235	A901023502	
9	A9010235	A901023503	A901023501
10	A9010235	A901023504	A901023501

부모와 자녀DB 생성

부모와 자녀 DB인 'HN18_ALL_F' 생성 완료

HN18_ALL_F.sav [데이터세트2] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(C)

	ID_fam	ID	id_F	id_M	HE_ht	HE_ht_F
1	A9010205	A901020501			162.4	
2	A9010213	A901021301				
3	A9010213	A901021302				
4	A9010226	A901022601				
5	A9010233	A901023303				
6	A9010233	A901023304				
7	A9010235	A901023501				
8	A9010235	A901023502				
9	A9010235	A901023503	A901023501	A		
10	A9010235	A901023504	A901023501	A		
11	A9010239	A901023901				
12	A9010239	A901023902				

제12회 자료활용 워크숍

파일 | 홈 | 공유 | 보기

< > << 로컬... > 제12회 ... 제12회 ...

Hn18_all
유형: SPSS Statistics Data Docu... 크기: 155MB

Hn18_ALL_F
유형: SPSS Statistics Data Docu... 크기: 31.3MB

2개 항목 1개 항목 선택함 31.3MB

가구단위 DB 생성

- 국민건강영양조사는 개인별 조사자료와 가구단위별 조사자료로 구성
- 가구단위 분석이 가능한 문항에 대해 자료 분석 시, 가구단위 분석 DB 생성

2. 건강설문조사

2-1. 가구조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가구공동설문				
1	N(1)	cfam	가구원수 ¹⁾	1. 1명 2. 2명 3. 3명 4. 4명 5. 5명 6. 6명 이상 9. 모름, 무응답
2	N(1)	genertn	가구 세대구성코드 ¹⁾	1. 1세대 가구 - 1인가구 2. 1세대 가구 - 부부 3. 1세대 가구 - 기타 4. 2세대 가구 - 부부+미혼자녀 5. 2세대 가구 - 부모+미혼자녀 6. 2세대 가구 - 기타 7. 3세대 이상 가구 9. 모름, 무응답
3	N(2)	allownc	기초생활수급 여부 ¹⁾	10. 수급경험 있음(과거 또는 현재) 20. 수급경험 없음 99. 모름, 무응답
4	N(1)	house	주택소유여부	1. 아니요 2. 1채 있음 3. 2채 이상 있음 9. 모름, 무응답
5	N(1)	live_t	주택형태 ¹⁾ × 제1기 1,2차년도(2014,2017)	1. 단독주택 2. 아파트 3. 연립주택 4. 다세대 주택 5. 기타 9. 모름, 무응답
5	N(1)	live_t	주택형태 ¹⁾ × 제1기 3차년도(2018)	1. 단독주택 2. 아파트 3. 연립주택/다세대 주택 4. 기타 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	ainc_unit1	가구총소득(개방형) : 소득단위	1. 연 2. 월 9. 모름, 무응답
6-2	N(6)	ainc_1	가구총소득(개방형) : 소득액 ¹⁾	문항6-1~①인 경우 200. 연 200만원 이하 200초과 ~ 18000미만 (연속형 소득금액) 18000. 연 1억8천만원이상 문항6-1~②인 경우 17. 월 약17만원 이하 17초과 ~ 1500미만 (연속형 소득금액) 1500. 월 1,500만원 이상 999999. 모름, 무응답
	N(6)*	ainc	월평균 가구총소득 ¹⁾	17. 월 17만원 이하 17초과 ~ 1500미만 (연속형 소득금액) 1500. 월 1,500만원 이상

* 생식

** 생식

1) 가구의 자료에 대하여 비포괄적방법 중

- 가구원수, 가구 세대구성코드, 기초생활수급여부, 주택형태 : 개방주화 적용

- 가구총소득액, 월평균 가구총소득 : 비포괄적(bottom-coding) 및 합포괄(top-coding) 적용

4. 영양조사

4-4. 식품안정성조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
	N(1)*	LF_secur_y	식품안정성조사 여부	1. 식품안정성조사 참여
	N(1)	LF_BUYER	응답자의 가구 내 식생활관리자 여부	1. 예 2. 아니요 9. 모름/무응답
1	N(1)	LF_SAFE	식생활행위	1. 충분한 양과 다양한 음식을 먹을 수 있었다. 2. 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 음식은 먹지 못했다. 3. 경제적으로 어려워 가끔 먹을 것이 부족했다. 4. 경제적으로 어려워 자주 먹을 것이 부족했다.

*2018 국민건강통계

추이표2-33. 식품안정성 확보가구분율¹⁾ : 가구, 2014-2018

구 분	'14		'15		'16		'17		'18	
	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)
전체	2,929	93.8(0.7)	2,898	93.5(0.6)	3,152	95.8(0.6)	3,279	96.3(0.5)	3,230	96.9(0.4)
거주지역										
동	2,325	93.8(0.8)	2,320	93.4(0.7)	2,521	95.9(0.6)	2,636	96.5(0.5)	2,593	97.1(0.5)
읍면	604	94.0(1.2)	578	93.8(1.0)	631	95.2(1.6)	643	94.9(1.1)	637	96.0(1.2)
소득수준 ²⁾										
하	810	84.9(1.8)	782	84.4(1.7)	862	89.2(1.4)	665	88.2(1.6)	627	88.4(1.8)
중하	556	93.4(1.2)	607	94.3(0.9)	622	96.1(0.8)	635	94.9(0.9)	638	97.6(0.6)
중	535	97.6(0.7)	478	95.0(1.2)	557	97.9(0.7)	682	98.4(0.5)	605	98.5(0.5)
중상	516	99.6(0.3)	488	98.8(0.5)	535	99.7(0.3)	647	99.8(0.1)	654	99.5(0.3)
상	498	99.5(0.3)	520	99.7(0.2)	561	99.5(0.3)	641	99.5(0.3)	602	99.9(0.1)

◆ 가구단위 DB 생성

■ 개인별 조사자료(HN18_ALL)의 원시자료 구조

- 기준 : 개인아이디(ID)

...

 year	 ID	 ID_fam	 LF_secur_y 식품안전성조사여부	 LF_BUYER 응답자의가구내 식생활관리자여부	 LF_SAFE 식생활 형편 문항
2018	A918037301	A9180373	1	1	1
2018	A918037302	A9180373	1	1	1
2018	A918037303	A9180373	1	1	1
2018	A918037401	A9180374	1	1	1
2018	A918037402	A9180374	1	1	1

■ 가구별 조사자료(HN18_HS)의 원시자료 구조

- 기준 : 가구아이디(ID_FAM)

...



 year	 ID	 ID_fam	 LF_secur_y 식품안전성조사여부	 LF_BUYER 응답자의가구내 식생활관리자여부	 LF_SAFE 식생활 형편 문항
2018	A918037303	A9180373	1	1	1
2018	A918037402	A9180374	1	1	1

가구단위 DB 생성

예제

2018년 식품안전성 확보가구분율 분석 DB 생성

Step1. '식생활형편' 문항에서 '9.모름/무응답' 삭제

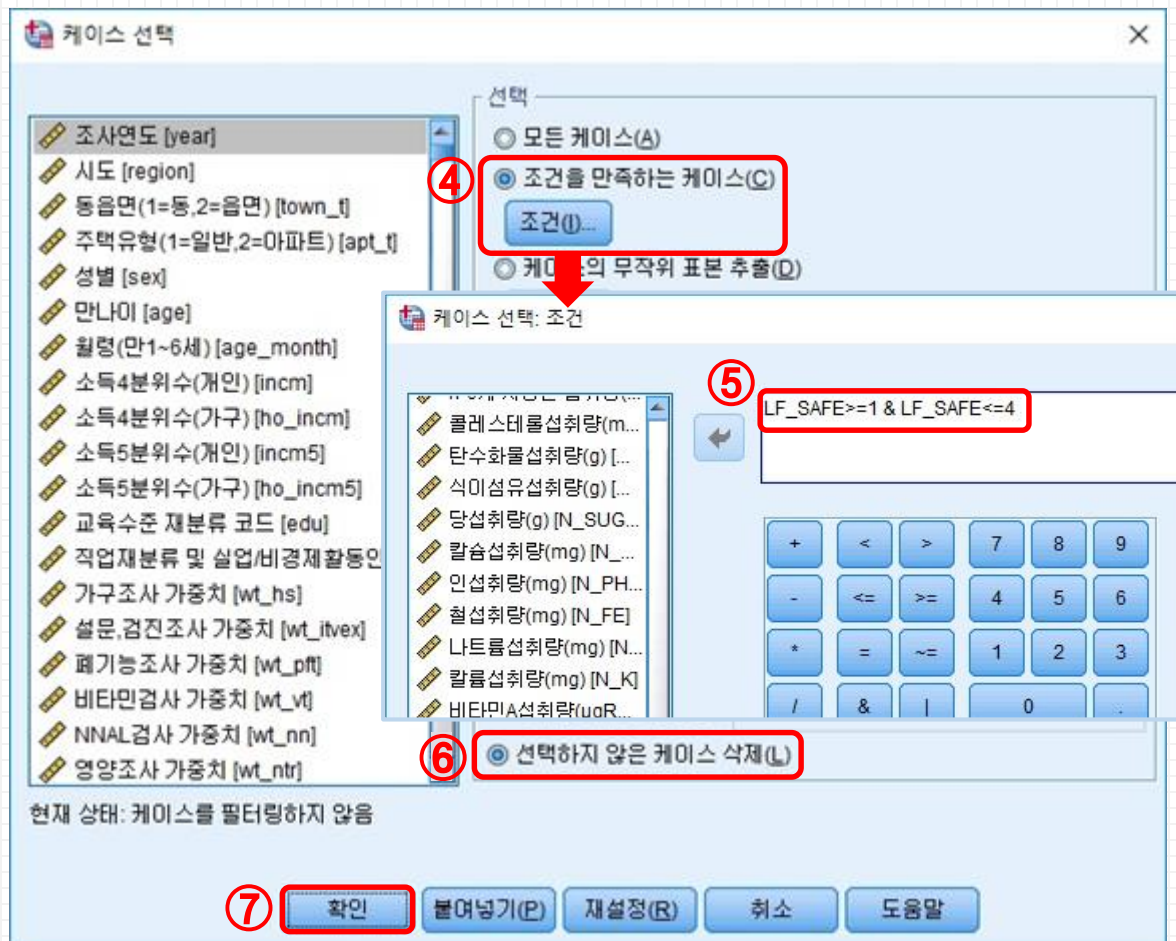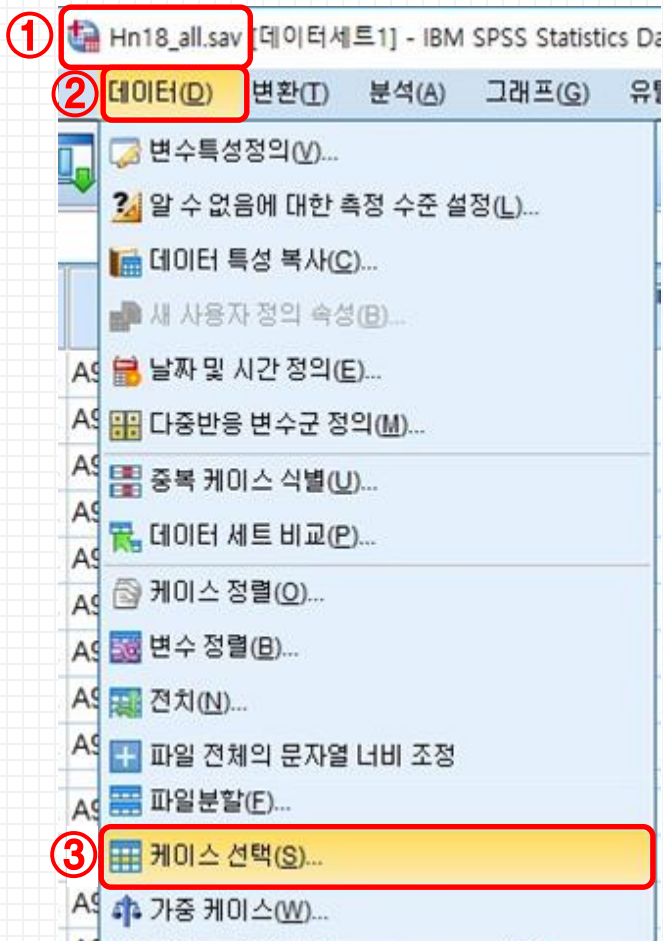

◆ 가구단위 DB 생성

'식생활형편' 문항에서 '9.모름/무응답' 삭제 전, 후 빈도분석 결과

'9.모름/무응답' 삭제 전


		식생활형편			
		빈도	퍼센트	유효 퍼센트	누적 퍼센트
유효	1	4079	51.0	57.7	57.7
	2	2837	35.5	40.1	97.8
	3	138	1.7	2.0	99.8
	4	12	.2	.2	100.0
	9	3	.0	.0	100.0
전체		7069	88.5	100.0	
결측	시스템	923	11.5		
전체		7992	100.0		

'9.모름/무응답' 삭제 후

		식생활형편			
		빈도	퍼센트	유효 퍼센트	누적 퍼센트
유효	1	4079	57.7	57.7	57.7
	2	2837	40.2	40.2	97.9
	3	138	2.0	2.0	99.8
	4	12	.2	.2	100.0
	전체	7066	100.0	100.0	

가구단위 DB 생성

Step2. 가구별(ID_FAM) 중복케이스 식별

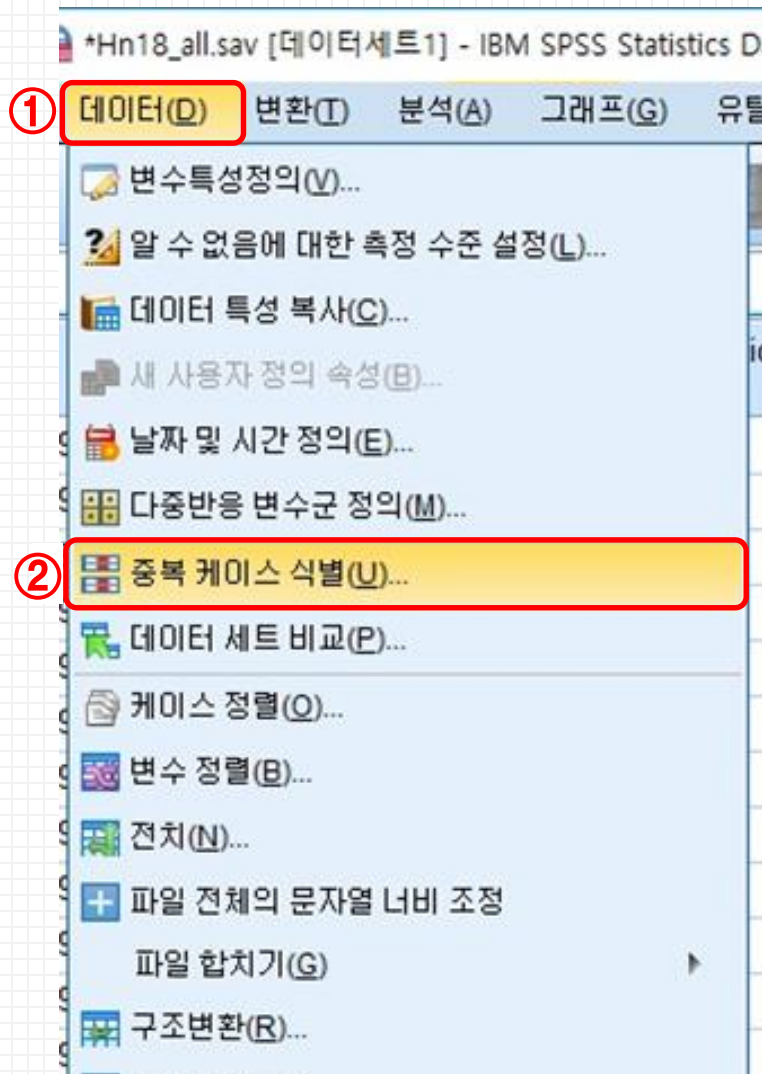

◆ 가구단위 DB 생성

Step2. 가구별(ID_FAM) 중복케이스 식별

*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸



	ID_fam	ID	LF_SAFE	PrimaryLast
1	A9010213	A901021301	1	0
2	A9010213	A901021302	1	1
3	A9010233	A901023303	1	0
4	A9010233	A901023304	1	1
5	A9010235	A901023501		
6	A9010235	A901023502		
7	A9010235	A901023503		
8	A9010235	A901023504		

마지막 매치하는 각 케이스를 기본으로 나타내는 표시자

		빈도	퍼센트	유효 퍼센트	누적 퍼센트
유효	중복 케이스	3836	54.3	54.3	54.3
	기본 케이스	3230	45.7	45.7	100.0
	전체	7066	100.0	100.0	

가구단위 DB 생성

Step3. '기본케이스 표시자'를 이용하여 중복케이스 삭제

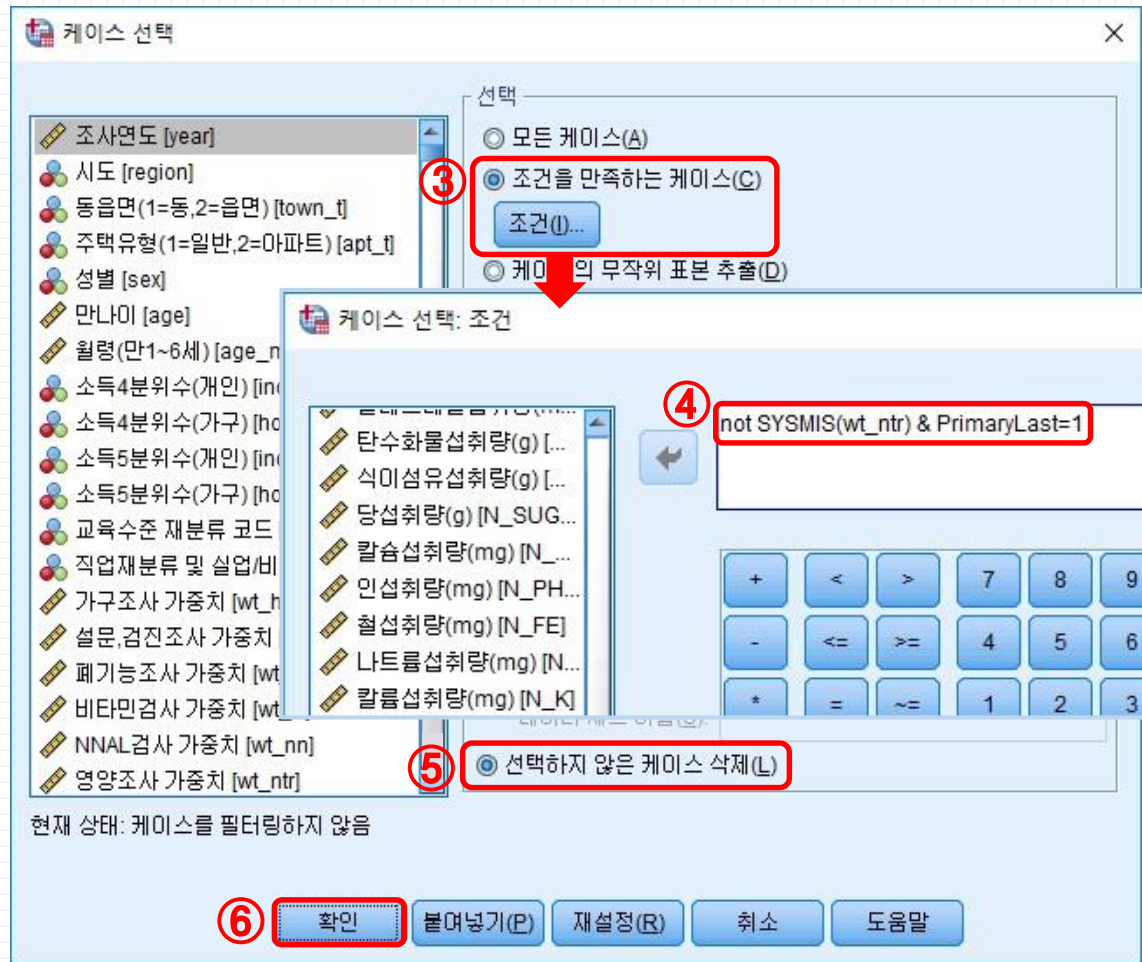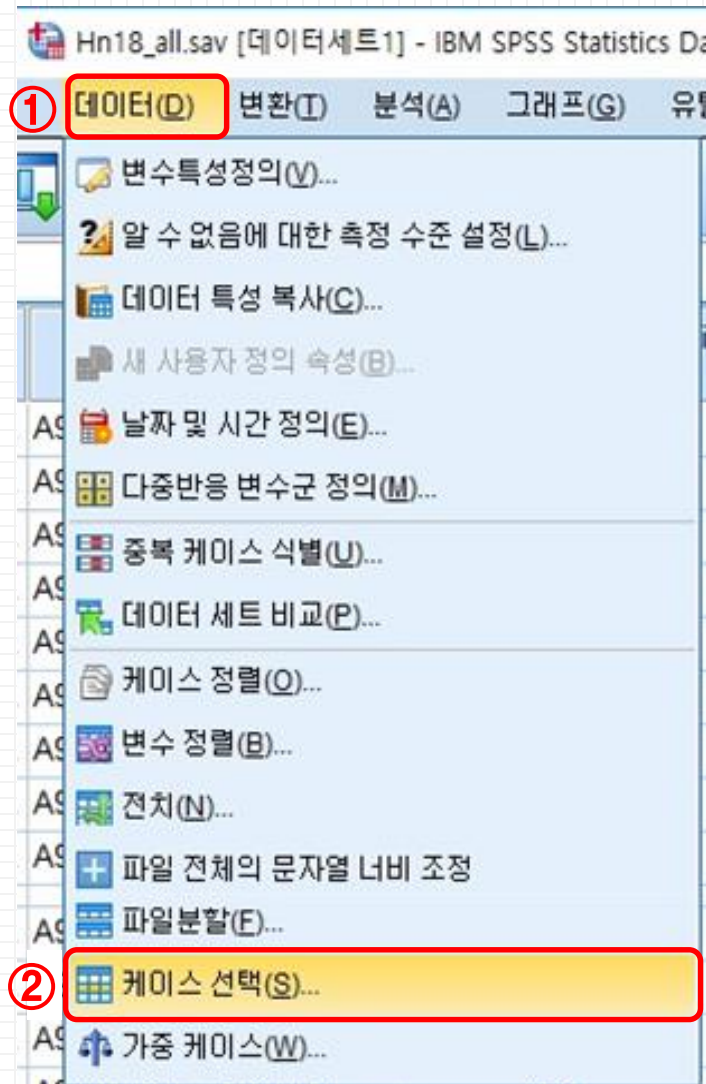

◆ 가구단위 DB 생성

Step3. '기본케이스 표시자'를 이용하여 중복케이스 삭제

*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리

	ID	ID_fam	LF_SAFE	PrimaryLast
1	A901021302	A9010213 ...	1	1
2	A901023304	A9010233 ...	1	1
3	A901023504	A9010235 ...	1	1
4	A901023903	A9010239 ...	2	1
5	A901024804	A9010248 ...	1	1
6	A901027604	A9010276 ...	1	1
7	A901028104	A9010281 ...	1	1
8	A901029003	A9010290 ...	1	1
9	A901029703	A9010297 ...	1	1

▶ 'PrimaryLast'가 1인 케이스로만 구성된 가구단위 분석DB 생성

◆ 가구단위 DB 생성

Step4. 'HN18_HS'로 가구단위 DB 저장

***Hn18_all.sav**

다른이름으로 저장

	ID	ID_fam	LF_SAI
1	A901021302	A9010213 ...	
2	A901023304	A9010233 ...	
3	A901023504	A9010235 ...	
4	A901023903	A9010239 ...	
5	A901024804	A9010248 ...	
6	A901027604	A9010276 ...	
7	A901028104	A9010281 ...	
8	A901029003	A9010290 ...	
9	A901029703	A9010297 ...	

Hn18_hs.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	ID	ID_fam	LF_SAI
1	A901021302	A9010213 ...	
2	A901023304	A9010233 ...	
3	A901023504	A9010235 ...	
4	A901023903	A9010239 ...	
5	A901024804	A9010248 ...	
6	A901027604	A9010276 ...	
7	A901028104	A9010281 ...	
8	A901029003	A9010290 ...	
9	A901029703	A9010297 ...	

가구단위 DB인 'HN18_HS' 생성 완료

The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Data Editor window with the file 'Hn18_hs.sav' open. The menu bar includes '파일(F)', '편집(E)', '보기(V)', '데이터(D)', '변환(T)', '분석(A)', '그래프(G)', and '유틸리티(U)'. The toolbar contains icons for opening, saving, printing, and other functions. The data table has columns 'ID', 'ID_fam', 'LF_SAFE', and 'PrimaryLast'. The 'ID' column contains values from A901021302 to A901029003. Overlaid on the bottom right is a Windows Explorer window showing the '제12회 자료 활용 워크숍' folder. It contains two files: 'Hn18_all' (155MB) and 'Hn18_hs' (12.5MB). The 'Hn18_hs' file is selected and highlighted with a red box.

	ID	ID_fam	LF_SAFE	PrimaryLast
1	A901021302	A9010213	...	
2	A901023304	A9010233	...	
3	A901023504	A9010235	...	
4	A901023903	A9010239	...	
5	A901024804	A9010248	...	
6	A901027604	A9010276	...	
7	A901028104	A9010281	...	
8	A901029003	A9010290	...	

Windows Explorer: 제12회 자료 활용 워크숍

- Hn18_all (SPSS Statistics Data Document, 155MB)
- Hn18_hs (SPSS Statistics Data Document, 12.5MB)**

2개 항목 1개 항목 선택함 12.5MB

◆ 가구단위 DB 생성

가구단위 분석결과

식생활형태

		B 추정값	표준오차	가중되지 않은 빈도
전체 중 %	1	54.7%	1.3%	1760
	2	42.2%	1.2%	1367
	3	2.8%	0.4%	93
	4	0.3%	0.1%	10
	전체	100.0%	0.0%	3230

LF_SAFE12

		B 추정값	표준오차	가중되지 않은 빈도
전체 중 %	1.00	96.9%	0.4%	3127
	3.00	2.8%	0.4%	93
	4.00	0.3%	0.1%	10
	전체	100.0%	0.0%	3230

*식품안정성 확보가구분율 : 가구

구 분	'18	
	n	분율(표준오차)
전체	3,230	96.9 (0.4)
거주지역		
동	2,593	97.1 (0.5)
읍면	637	96.0 (1.2)
소득수준 ²⁾		
하	627	88.4 (1.8)
중하	638	97.6 (0.6)
중	605	98.5 (0.5)
중상	654	99.5 (0.3)
상	602	99.9 (0.1)

*복합표본설계요소

▶ 층 : Kstrata, 집락 : Psu, 가중치 : wt_hs



두울, 복합표본자료분석을 위한 준비

- 복합표본계획파일 생성 및 불러오기
- 복합표본계획파일 유의사항

복합표본계획파일 생성 전 확인사항

자료분석 전 'mod_d(최종 DB 수정일)' 변수를 통해 DB 업데이트 날짜 확인

HN18_ALL DB :
2020년 1월 16일 공개 DB

 mod_d	 ID_fam	 ID	 year
2020.01.16.	A9010235	A901023501	2018
2020.01.16.	A9010235	A901023502	2018
2020.01.16.	A9010235	A901023503	2018
2020.01.16.	A9010235	A901023504	2018
2020.01.16.	A9010205	A901020501	2018
2020.01.16.	A9010213	A901021301	2018
2020.01.16.	A9010213	A901021302	2018


HN18_ALL DB :
2020년 3월 5일 공개 DB

 mod_d	 ID	 ID_fam	 year
2020.03.05.	A90102050...	A9010205 ...	2018
2020.03.05.	A90102130...	A9010213 ...	2018
2020.03.05.	A90102130...	A9010213 ...	2018
2020.03.05.	A90102260...	A9010226 ...	2018
2020.03.05.	A90102330...	A9010233 ...	2018
2020.03.05.	A90102330...	A9010233 ...	2018
2020.03.05.	A90102350...	A9010235 ...	2018

“ 공개자료에 추가공개변수 및 수정변수가 있는 경우
‘mod_d’ 변수에 날짜를 변경하여 재공개
→ 자료분석 시 최신자료 여부 확인 후, 분석 진행 ”


복합표본계획파일 생성 전 확인사항

계획파일 생성 전 원시자료 이용지침서를 통해 복합표본설계요소 변수 확인

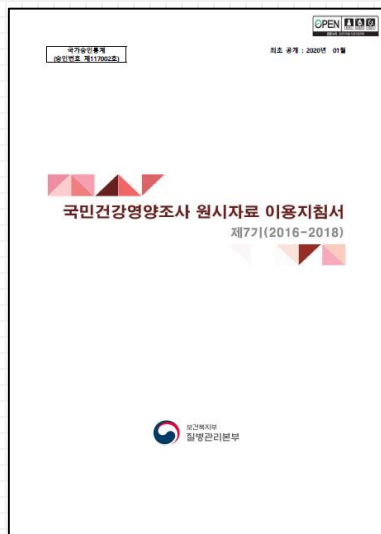

1. 기본 변수

변수유형	변수명	변수설명	내용
C(4)	psu	조사구번호	집락
N(10.2)	wt_hs	가구조사 가중치	가중치
N(10.2)	wt_itvex	건강설문-검진조사 가중치	
N(10.2)	wt_pft	폐기능검사 가중치(만40세이상)	
		⋮	
N(10.2)	wt_ntr	영양조사 가중치	가중치
N(10.2)	wt_tot	건강설문-검진조사 & 영양조사 가중치	
N(3)	kstrata	분산추정 층	층

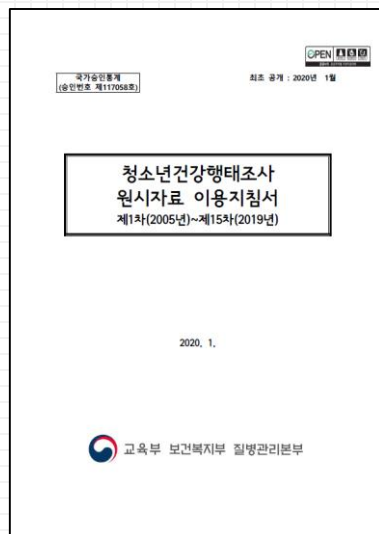

□ 공통변수

변수명	변수설명	내용	
mod_d	최종 DB 수정일	-	
YEAR	조사연도	-	
CITY	시도	- 17개 시도('15년부터 세종시 포함)	
		⋮	
STRATA	통합후층	- 통합후층(분석 시 사용)	층
STRATA_NM	통합층명	- 통합층명	
CLUSTER	집락	-	집락
FPC	유한모집단수정계수	-	
		- '05~'07년 64개 지역군 - '08~'10년 45개 지역군 - '11~'14년 43개 지역군 - '15~'16년 44개 지역군 - '17~'19년 39개 지역군	
GROUP	지역군	-	
W	가중치	-	가중치

◆ 복합표본계획파일 생성 : 국민건강영양조사



예제 2018년 국민건강영양조사 설문-검진조사 복합표본계획파일 생성

- DB : HN18_ALL
- 복합표본설계요소
 - 층 : Kstrata
 - 집락 : PSU
 - 가중치 : Wt_itvex(건강설문-검진조사)

복합표본계획파일 생성 : 국민건강영양조사

Step1. 분석 DB 활성화 / Step2. '분석 준비 마법사' 실행

① Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환 ② 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H)

보고서(P) 기술통계량(E) 베이저안 통계량(B) 표(B) 평균 비교(M) 일반선행모형(G) 일반화 선행 모형(Z) 혼합 모형(X) 상관분석(C) 회귀분석(R) 로그선행분석(O) 분류분석(F) 차원 축소(D) 척도분석(A) 비모수검정(N) 시계열 분석(T) 생존분석(S) PS Matching 다중반응(U) ③ 복합 표본(L) ④ 분석 준비(P)...

	mod_d	ID	ID_far	town_t	apt_t	a
1	2020.03.05...	A90102050...	A9010205	1	2	A901
2	2020.03.05...	A90102130...	A9010213	1	2	A901
3	2020.03.05...	A90102130...	A9010213	1	2	A901
4	2020.03.05...	A90102260...	A9010226	1	2	A901
5	2020.03.05...	A90102330...	A9010233	1	2	A901
6	2020.03.05...	A90102330...	A9010233	1	2	A901
7	2020.03.05...	A90102350...	A9010235	1	2	A901
8	2020.03.05...	A90102350...	A9010235	1	2	A901
9	2020.03.05...	A90102350...	A9010235	1	2	A901
10	2020.03.05...	A90102350...	A9010235	1	2	A901
11	2020.03.05...	A90102390...	A9010239	1	2	A901
12	2020.03.05...	A90102390...	A9010239	1	2	A901
13	2020.03.05...	A90102390...	A9010239	1	2	A901
14	2020.03.05...	A90102480...	A9010248	1	2	A901
15	2020.03.05...	A90102480...	A9010248	1	2	A901
16	2020.03.05...	A90102480...	A9010248	1	2	A901
17	2020.03.05...	A90102480...	A9010248	1	2	A901
18	2020.03.05...	A90102650...	A9010265	1	2	A901
19	2020.03.05...	A90102650...	A9010265	1	2	A901
20	2020.03.05...	A90102710...	A9010271	1	2	A901

표본 선택(S)... 분석 준비(P)... 빈도분석(F)...

복합표본계획파일 생성 : 국민건강영양조사

Step5. 복합표본계획파일 저장 경로 확인

분석 준비 마법사

분석 준비 마법사 시작

분석 준비 마법사를 사용하여 복합 표본을 설명하고 추정 방법을 선택할 수 있습니다. 표본 가중값 및 정확한 표준오차 추정치에 필요한 기타 정보를 제공해야 합니다.

선택 사항은 복합 표본 옵션의 분석 프로시저에서 사용할 수 있는 계획 파일에 저장됩니다.

작업 선택

① 계획 파일 작성(C)
표본 데이터는 있지만 계획 파일을 작성하지 않은 경우
파일(F): D:\제12회 자료활용 워크 **찾아보기(R)...**

② 계획 파일 편집(E)
기존 계획의 단계를 추가, 제거 또는 수정하려면 이 옵션
파일(F): **찾아보기(O)...**

③ 계획 파일이 이미 있는 경우 분석 준비 마법사를 실행하지 않고 복합 표본 옵션의 분석 프로시저에서 표본을 분석할 수 있습니다.

< 뒤로(B) **다음(N) >** 마침 취소 도움말

Step6. '계획 변수' 설정

분석 준비 마법사

단계 1: 계획 변수

이 패널에서 계층 또는 군집을 정의하는 변수를 선택할 수 있습니다. 표본 가중변수는 첫 번째 단계에서 선택해야 합니다.

출력결과에 사용될 단계 레이블도 제공할 수 있습니다.

시작
단계 1
▶ 계획 변수
추정 방법
요약
완료

변수(V):

③ 계층(S): **분산추정 총 [kstrata]**

④ 군집(C): **조사구번호 [psu]**

⑤ 표본 가중값(A): **설문,검진조사 가중치 [wt_iv...]**

⑥ 변수 목록: 직업재분류 및 실..., 가구조사 가중치 [...], 폐기능조사 가중..., 비타민검사 가중..., NNAL검사 가중치..., 영양조사 가중치 [...], 건강설문,검진,영..., 폐기능,영양조사 ..., 폐기능,비타민조..., 폐기능,비타민,영..., 비타민,영양조사 ..., NNAL,영양조사 ..., 가구원수 [dfam], 가구세대구성코드..., 기초생활수급 여..., 저소득층 여부 [h...

단계 레이블(L):

< 뒤로(B) **다음(N) >** 마침 취소 도움말

복합표본계획파일 생성 : 국민건강영양조사

Step7. '추정 방법' 설정

분석 준비 마법사

단계 1: 추정 방법

이 패널에서 표준오차 추정 방법을 선택하십시오.

추정 방법은 표본 작성 방법에 대한 가정에 따라 다릅니다.

시작
단계 1
▶ 계획 변수
▶ 추정 방법
요약
완료

추정에 대해 가정할 표본 설계를 선택하십시오.

7 ☒ WR(복원 표본추출)

이 옵션을 선택하면 단계를 추가할 수 없게 됩니다. 데이터 분석 시 현재 단계 이후의 모든 표본 단계는 무시됩니다.

8 ☒ 단순 무작위 표본추출 가정에 따라 변수를 추정할 때 무한 모집단 수정(EPC) 사용

☐ 등확률 WOR(등확률 비복원 표본추출)(E)
포함 확률 또는 모집단 크기 지정 여부를 묻는 패널이 표시됩니다.

☐ 부등확률 WOR(부등확률 비복원 표본추출)(U)
표본 데이터를 분석하려면 결합 확률이 필요합니다. 이 옵션은 1 단계에서만 사용할 수 있습니다.

9

Step8. '계획 요약' 확인

분석 준비 마법사

단계 1: 계획 요약

이 패널에 현재까지의 계획이 요약됩니다. 다음 단계로 완료 패널이 표시됩니다.

시작
단계 1
▶ 계획 변수
▶ 추정 방법
요약
완료

10 요약(S):

단계	레이블	계출	군집	가중값	크기	방법
1	(지정없음)	kstrata	psu	wt_itvex	(해당 없음)	WR

파일(F): D:\제12회 자료활용 워크숍\HN18_ALL_itvex.csaplan

11

복합표본계획파일 생성 : 청소년건강행태조사



예제 2019년 청소년건강행태조사 복합표본계획파일 생성

- DB : kyrbs2019
- 복합표본설계요소
 - 층 : STRATA
 - 집락 : CLUSTER
 - 가중치 : W
 - 유한모집단수정계수 : FPC

복합표본계획파일 생성 : 청소년건강행태조사

Step1. 분석 DB 활성화 / Step2. '분석 준비 마법사' 실행

① kyrbs2019.sav [데이터세트2] - IBM SPSS Statistics Data Editor


파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환 ② 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H)

보고서(P)
기술통계량(E)
베이지안 통계량(B)
표(B)
평균 비교(M)
일반선형모형(G)
일반화 선형 모형(Z)
혼합 모형(X)
상관분석(C)
회귀분석(R)
로그선형분석(Q)
분류분석(F)
차원 축소(D)
척도분석(A)
비모수검정(N)
시계열 분석(T)
생존분석(S)
PS Matching
다중반응(U)
③ 복합 표본(L) ▶ 표본 선택(S)...
시뮬레이션(U)... ④ 분석 준비(P)...
품질관리(Q)
빈도분석(F)...


	OBS	CITY	CTYP
1	A100001 ...	서울	대도시
2	A100002 ...	서울	대도시
3	A100003 ...	서울	대도시
4	A100004 ...	서울	대도시
5	A100005 ...	서울	대도시
6	A100006 ...	서울	대도시
7	A100007 ...	서울	대도시
8	A100008 ...	서울	대도시
9	A100009 ...	서울	대도시
10	A100010 ...	서울	대도시
11	A100011 ...	서울	대도시
12	A100012 ...	서울	대도시
13	A100013 ...	서울	대도시
14	A100014 ...	서울	대도시
15	A100015 ...	서울	대도시
16	A100016 ...	서울	대도시
17	A100017 ...	서울	대도시
18	A100018 ...	서울	대도시
19	A100019 ...	서울	대도시
20	A100020 ...	서울	대도시

복합표본계획파일 생성 : 청소년건강행태조사

Step3. 계획 파일 작성

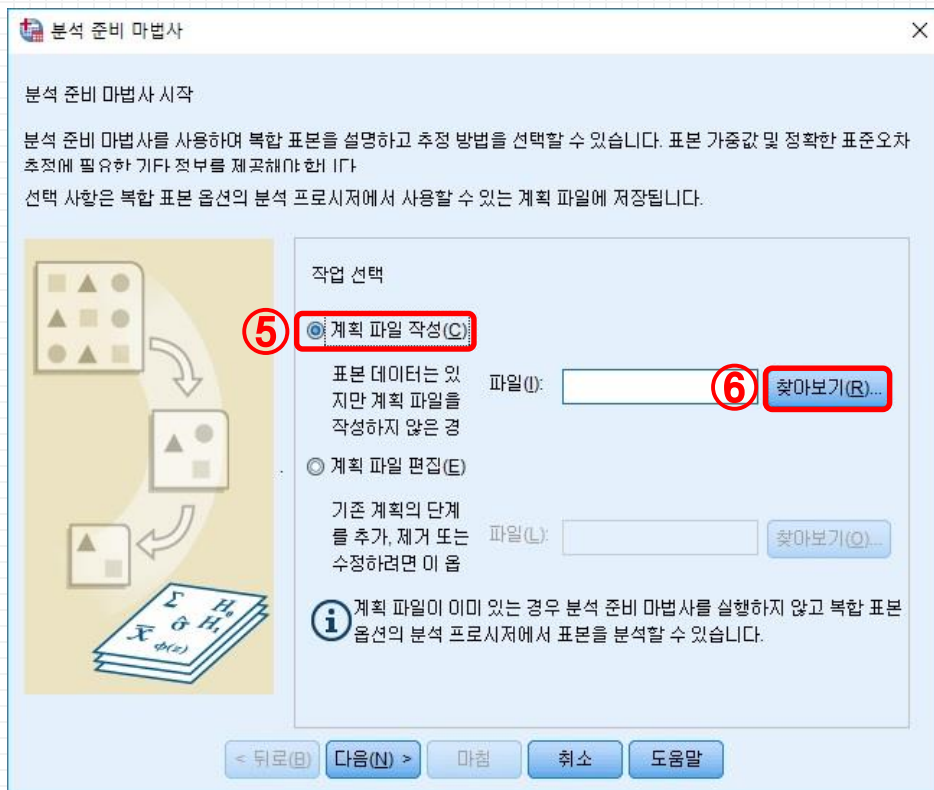

Step4. 복합표본계획파일 저장

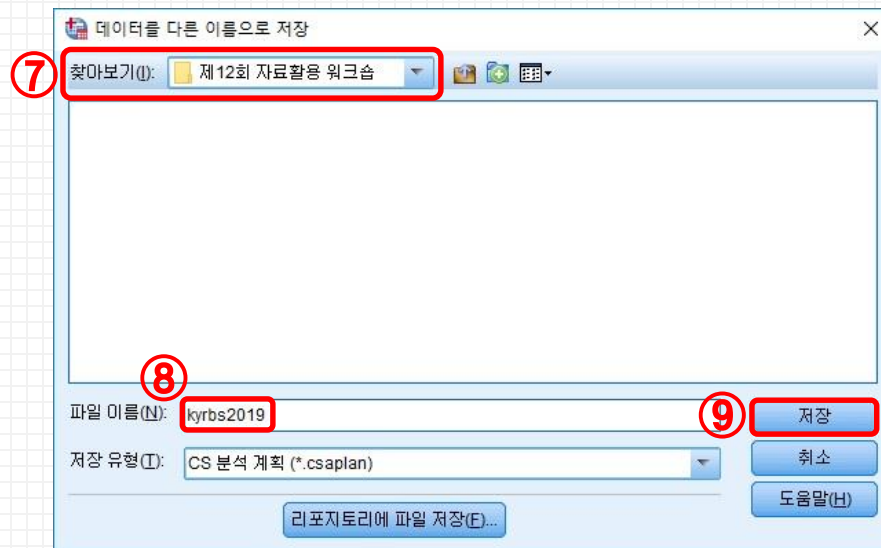

복합표본계획파일 생성 : 청소년건강행태조사

Step5. 복합표본계획파일 저장 경로 확인

분석 준비 마법사

분석 준비 마법사 시작

분석 준비 마법사를 사용하여 복합 표본을 설명하고 추정 방법을 선택할 수 있습니다. 표본 가중값 및 정확한 표준오차 추정에 필요한 기타 정보를 제공해야 합니다.

선택 사항은 복합 표본 옵션의 분석 프로시저에서 사용할 수 있는 계획 파일에 저장됩니다.

작업 선택

☒ 계획 파일 작성(C) **①**

표본 데이터는 있지만
계획 파일을 작성하지
않은 경우 이 옵션을

파일(F): **워크숍\kyrbs2019.csaplan** **①** **찾아보기(B)...**

☐ 계획 파일 편집(E)

기존 계획의 단계를 추
가, 제거 또는 수정하
려면 이 옵션을 선택하

파일(F): **...** **찾아보기(B)...**

i 계획 파일이 이미 있는 경우 분석 준비 마법사를 실행하지 않고 복합 표본 옵션의
분석 프로시저에서 표본을 분석할 수 있습니다.

② **< 뒤로(B) > 다음(N) > 마침 취소 도움말**

Step6. '계획 변수' 설정

분석 준비 마법사

단계 1: 계획 변수

이 패널에서 계층 또는 군집을 정의하는 변수를 선택할 수 있습니다. 표본 가중변수는 첫 번째 단계에서 선택해야 합니다.

출력결과에 사용될 단계 레이블도 제공할 수 있습니다.

변수(V):

- OBS
- 시도 [CITY]
- 도시규모 [CTYPE]
- 도시규모(표본설...
- 학교급 [SCHOOL]
- 학교유형 [STYPE]
- 통합출생 [STRAT...]
- 지역군 [GROUP]
- 유한모집단수정계...
- 최종 DB 수정일 [...]
- 조사연도 [YEAR]
- 학교구분 [MH]
- 주관적 건강 인지 [...]
- 주관적 체형 인지 [...]
- 최근 7일 동안 마...
- 최근 7일 동안 마...

③ 계층(S): 통합후층 [STRATA]

④ 군집(C): 집락 [CLUSTER]

⑤ 표본 가중값(A): 가중치 [W]

단계 레이블(L): **...**

⑥ **< 뒤로(B) > 다음(N) > 마침 취소 도움말**

복합표본계획파일 생성 : 청소년건강행태조사

Step7. '추정 방법' 설정

분석 준비 마법사

단계 1: 추정 방법

이 패널에서 표준오차 추정 방법을 선택하십시오.

추정 방법은 표본 작성 방법에 대한 가정에 따라 다릅니다.

시작
단계 1
계획 변수
추정 방법
크기
요약
단계 2 추가
완료

추정에 대해 가정할 표본 설계를 선택하십시오.

☐ WR(복원 표본추출)

이 옵션을 선택하면 단계를 추가할 수 없게 됩니다. 데이터 분석 시 현재 단계 이후의 모든 표본 단계는 무시됩니다.

☒ 단순 무작위 표본추출 가정에 따라 변수를 추정할 때 무한 모집단 수정(FPC) 사용

7 ☒ 등확률 WOR(등확률 비복원 표본추출)(E)

포함 확률 또는 **모집단 크기** 지정 여부를 묻는 패널이 표시됩니다.

☐ 부등확률 WOR(부등확률 비복원 표본추출)(U)

표본 데이터를 분석하려면 결합 확률이 필요합니다. 이 옵션은 1 단계에서만 사용할 수 있습니다.

8 < 뒤로(B) **다음(N) >** 마침 취소 도움말

= 완성되지 않은 선택

Step8. '크기' 지정

분석 준비 마법사

단계 1: 크기

이 패널에서 현재 단계에 필요한 포함 확률 또는 모집단 크기를 지정하십시오.

계출 전체에 고정된 크기를 제공하거나 계출별로 크기를 지정할 수 있습니다.

시작
단계 1
계획 변수
추정 방법
크기
요약
단계 2 추가
완료

변수(V):

- OBS
- 시도 [CITY]
- 도시규모 [CTYPE]
- 도시규모(표본설계) [...]
- 학교급 [SCHOOL]
- 학교유형 [STYPE]
- 통합출생 [STRATA_...]
- 지역군 [GROUP]
- 최종 DB 수정일 [mod...]
- 조사연도 [YEAR]
- 학교구분 [MH]
- 주관적 건강 인지 [PR...]
- 주관적 체형 인지 [PR...]
- 최근 7일 동안 아침식...
- 최근 7일 동안 과일 ...
- 최근 7일 동안 탄산음...

9 단위(U): **모집단 크기**

☒ 포함 확률

☐ 계출에 대해 불균등 값(S):

정의(D)...

10 ☒ 변수 값 읽기(R):

유한모집단수정계수...


11 < 뒤로(B) **다음(N) >** 마침 취소 도움말

유한모집단수정계수(Finite Population Correction, FPC)

- 청소년건강행태조사는 1차 추출단위(학교)의 추출율이 14%로 높으므로 FPC를 반영
- 유한모집단수정계수(FPC) 미 반영시 분산 과대추정

복합표본계획파일 생성 : 청소년건강행태조사

Step9. '계획 요약' 확인

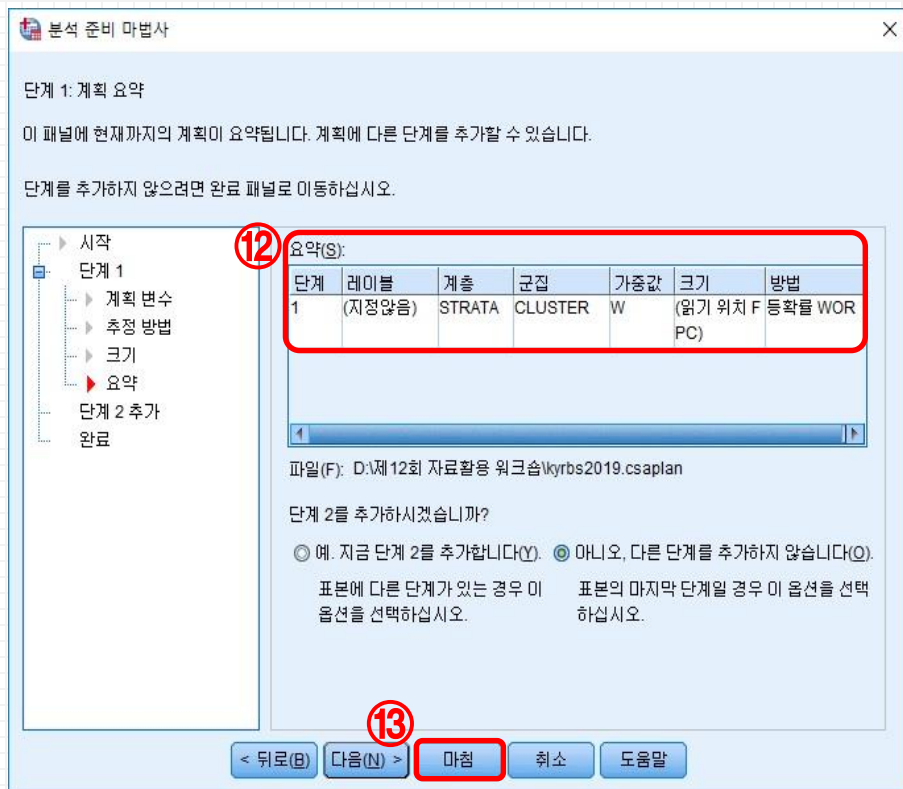


복합표본계획파일 생성 완료

복합 표본: 계획

[데이터세트2] D:\제12회 자료활용 워크숍\kyrbs2019.sav

요약		
단계 1		
계획 변수	층화 1	등확률
	군집 1	집락
분석 정보	추정량 가정	비복원 등확률 표본 추출
	모집단 크기	변수 제한모집단수 정계수정보에서 확보
계획 파일: D:\제12회 자료활용 워크숍\kyrbs2019.csaplan		
가중변수: 가중치		
SRS 추정량: 비복원 표본추출		

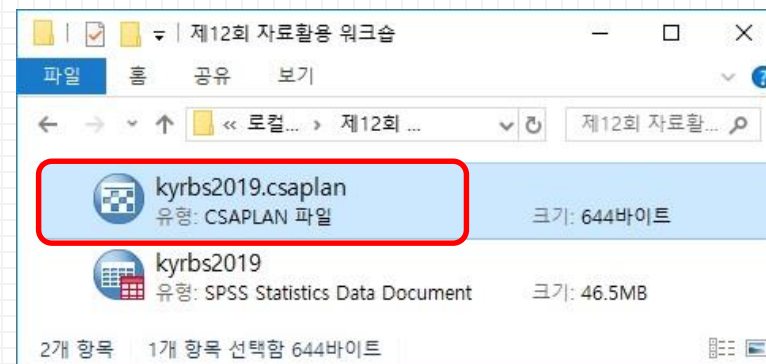

복합표본계획파일 불러오기



예제 2018년 국민건강영양조사 설문-검진조사 복합표본계획파일 불러오기

- DB : HN18_ALL
- 복합표본계획파일 : HN18_ALL_itvex.csaplan
- 복합표본설계요소
 - 층 : Kstrata
 - 집락 : PSU
 - 가중치 : Wt_itvex(건강설문-검진조사)

복합표본계획파일 불러오기

Step1. 분석 DB 활성화 / Step2. '복합표본 분석방법' 선택

1. Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

2. 분석(A)

3. 복합 표본(L)

4. 복합 표본(L) 하위 메뉴

	mod_d	ID	ID_far	town_t	apt_t	psu
1	2020.03.05...	A90102050...	A9010205	1	2	A901
2	2020.03.05...	A90102130...	A9010213	1	2	A901
3	2020.03.05...	A90102130...	A9010213	1	2	A901
4	2020.03.05...	A90102260...	A9010226	1	2	A901
5	2020.03.05...	A90102330...	A9010233	1	2	A901
6	2020.03.05...	A90102330...	A9010233	1	2	A901
7	2020.03.05...	A90102350...	A9010235	1	2	A901
8	2020.03.05...	A90102350...	A9010235	1	2	A901
9	2020.03.05...	A90102350...	A9010235	1	2	A901
10	2020.03.05...	A90102350...	A9010235	1	2	A901
11	2020.03.05...	A90102390...	A9010239	1	2	A901
12	2020.03.05...	A90102390...	A9010239	1	2	A901
13	2020.03.05...	A90102390...	A9010239	1	2	A901
14	2020.03.05...	A90102480...	A9010248	1	2	A901
15	2020.03.05...	A90102480...	A9010248	1	2	A901
16	2020.03.05...	A90102480...	A9010248	1	2	A901
17	2020.03.05...	A90102480...	A9010248	1	2	A901
18	2020.03.05...	A90102650...	A9010265	1	2	A901
19	2020.03.05...	A90102650...	A9010265	1	2	A901
20	2020.03.05...	A90102740...	A9010274	1	2	A901
21	2020.03.05...	A90102760...	A9010276	1	2	A901
22	2020.03.05...	A90102760...	A9010276	1	2	A901
23	2020.03.05...	A90102760...	A9010276	2018	1	
24	2020.03.05...	A90102760...	A9010276	2018	1	
25	2020.03.05...	A90102810...	A9010281	2018	1	
26	2020.03.05...	A90102810...	A9010281	2018	1	


데이터 보기(D) 변수 보기(V)

복합 표본(L)

표본 선택(S)...
 분석 준비(P)...
 빈도분석(F)...
 기술통계(D)...
 교차분석(C)...
 비율분석(R)...
 일반선형모형(G)...
 로지스틱 회귀모형(L)...
 순서 회귀분석(O)...
 Cox 회귀모형...

복합표본계획파일 불러오기

Step3. '복합표본계획파일' 불러오기

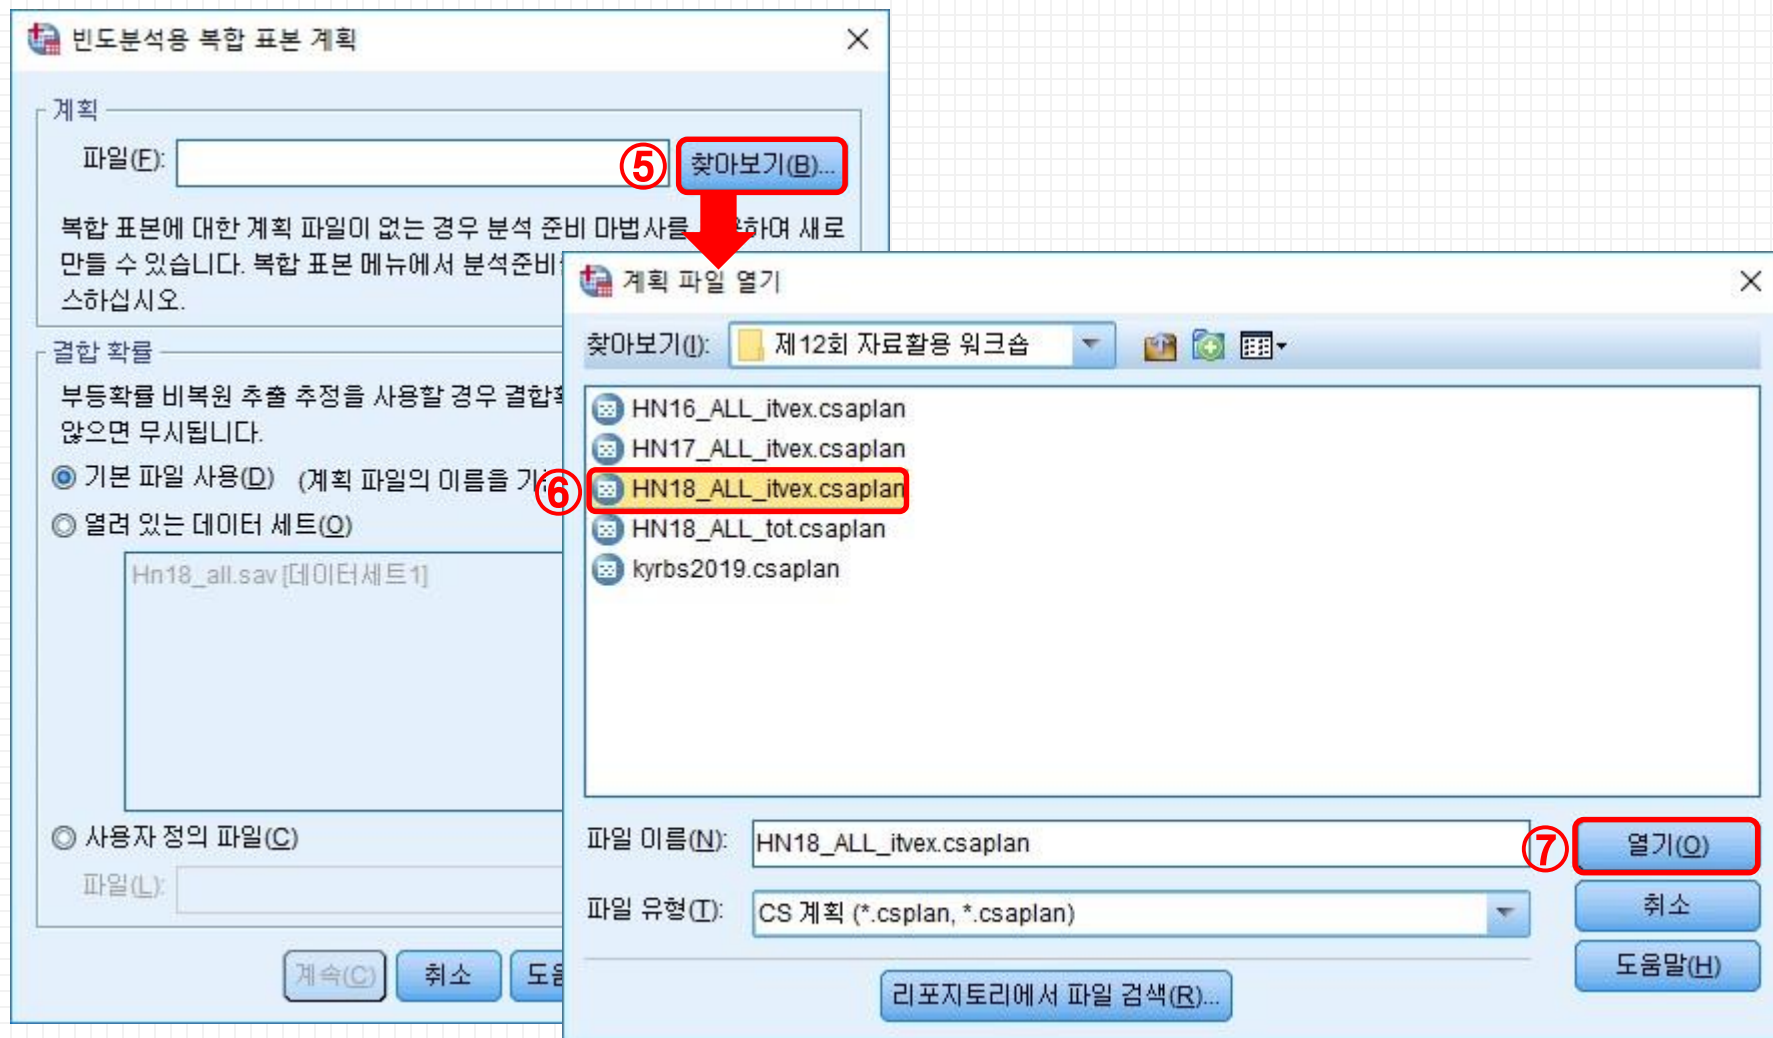

복합표본계획파일 불러오기

Step4. '복합표본계획파일' 경로 확인

빈도분석용 복합 표본 계획

계획

8 파일(F): 회 자료활용 워크숍\HN18_ALL_itvex.csaplan 찾아보기(B)...

복합 표본에 대한 계획 파일이 없는 경우 분석 준비 마법사를 사용하여 새로 만들 수 있습니다. 복합 표본 메뉴에서 분석준비를 선택하여 마법사에 액세스하십시오.

결합 확률

부등확률 비복원 추출 추정을 사용할 경우 결합확률이 필요합니다. 그렇지 않으면 무시됩니다.

☒ 기본 파일 사용(D) (D:\제12회 자료활용 워크숍\HN18_ALL_itvex.sav)

☐ 열려 있는 데이터 세트(O)

Hn18_all.sav [데이터세트1]

☐ 사용자 정의 파일(C)

파일(L): 찾아보기(B)...

9 계속(C) 취소 도움말

복합표본계획파일 유의사항 Q&A1



복합표본자료분석을 위해 복합표본계획파일을 생성하였습니다.
분석DB를 종료한 후, 해당 복합표본계획파일을 실행하면 되나요?



① 예

② 아니요

(해설) 분석DB를 활성화한 상태에서,
[분석]-[복합표본]-[복합표본 분석방법]을 선택하면 나타나는
‘복합표본계획파일 열기’ 대화상자를 통해 분석DB에서
생성한 복합표본계획파일을 불러오기

복합표본계획파일 유의사항 Q&A2



2018년 비만유병률 산출 시 생성한 복합표본계획파일을 이용하여 2018년 고혈압유병률을 산출해도 되나요?



① 예

② 아니요

(해설) 복합표본설계요소 비교

	비만유병률	고혈압유병률
계층	Kstrata	Kstrata
군집	PSU	PSU
표본 가중값	wt_itvex	wt_itvex

복합표본계획파일 유의사항 Q&A3



2018년 비만유병률 산출 시 복합표본계획파일을 생성하였습니다.
비만과 과일섭취의 연관성 분석을 할 경우,
비만유병률 산출 시 생성한 복합표본계획파일을 사용해도 되나요?



① 예

② 아니요

(해설) 복합표본설계요소 비교

	비만유병률	비만과 과일섭취의 연관성 분석
계층	Kstrata	Kstrata
군집	PSU	PSU
표본 가중값	wt_itvex	wt_tot

복합표본계획파일 유의사항 Q&A4



2018년 비만유병률 산출 시 생성한 복합표본계획파일을 이용하여 2017년 비만유병률을 산출해도 되나요?



① 예

② 아니요

(해설) 2017년과 2018년 복합표본설계요소 비교

	2017년	2018년
분석 DB	HN17_ALL	HN18_ALL
계층	Kstrata	Kstrata
군집	PSU	PSU
표본 가중값	wt_itvex	wt_itvex



세엣, SPSS 자료활용 방법

- 통합가중치 산출
- 개인별 자료통합
- 결측값 지정
- 소수점 이하 값 보기
- 명령문 활용

◆ 통합가중치 산출

■ 청소년건강행태조사 가중치

구분	종류
제공	기본 가중치

■ 국민건강영양조사 가중치

구분	종류	예
제공	조사부문별 가중치	검진조사 당해연도 현황 분석
	연관성분석 가중치	검진조사와 영양조사 간 연관성 분석
	시계열 가중치	1998~2018년 시계열변동 분석
	특정기간 조사항목 가중치	안검사 : 2008년 7~12월 조사
 생성	통합가중치	
	기수내 통합	제4기(2007~2009), 제5기(2010~2012), 제6기(2013~2015), 제7기(2016~2018)
	기수간 통합	제6기(2015년)~제7기(2016~2018년)

통합가중치 산출

예제

2008~2011년 건강설문-검진(골밀도) 통합가중치 산출

Step1. 2008~2011년 통합DB 생성

- IBM SPSS Statistics Data Editor

① 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W)

변수특성정의(V)... 알 수 없음에 대한 측정 수준 설정(L)... 데이터 특성 복사(C)... 새 사용자 정의 속성(B)... 날짜 및 시간 정의(E)... 다중반응 변수군 정의(M)... 중복 케이스 식별(U)... 데이터 세트 비교(P)... 케이스 정렬(O)... 변수 정렬(B)... 전치(N)... 파일 전체의 문자열 너비 조정

② 파일 합치기(G) 케이스 추가(C)... 변수 추가(V)... 레이크 가중값...

③

ion	town_t
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

ID	year	wt_ex1	wt_itvex
D041430101	2008	2834.52	1971.76
D041430102	2008	2640.14	1671.55
D041430103	2008	2371.72	1922.66
D041529901	2008	2317.71	1712.28
D041529902	2008	2659.26	1691.12
A035809601	2009	23945.02	8201.64
A035809602	2009	1144.24	5515.18
A035809603	2009	.	6565.01
B902971401	2010	.	5977.29
B902971402	2010	.	4772.84
B902971403	2010	.	9987.81
N929918501	2011	29694.66	18487.23
N929918502	2011	15239.62	14611.72
N929918503	2011	.	10467.55
N929919101	2011	12222.77	7346.97

통합가중치 산출

Step2. 2008~2011년 연도별 건강설문-검진(골밀도)조사 연관성분석 가중치 확인

표 6-2. 연관성분석 가중치

분석변수들이 속한 조사부문 (가중치 변수명 : 앞3자리 "wt_"생략)	제3기 (2005)	제4기			제5기			제6기			제7기		
		(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)
• 건강설문(건강면접/건강행태) AND 검진	bhvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
• 건강설문() AND 영양	bhvt	itvt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
• 검진 AND 영양	exnt	exnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
• 건강설문() AND 검진 AND 영양	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot

표 6-3. 특정기간 조사항목에 대한 연관성분석 가중치

분석변수들이 속한 조사부문 (가중치 변수명 : 앞3자리 "wt_"생략)	제4기		제5기			제6기		제7기		
	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)
	①	②		③		④				⑤
• 특정기간 조사항목4) ①,②,③,④,⑤ AND (건강설문 OR 검진)	ex1	ex1	-	ex1	-	ex1	-	-	-	ex1
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능5)	ex1pf	ex1pf	-	ex1pf	-	ex1pf	-	-	-	ex1pf
(건강설문 OR 검진) AND 중금속	ex1hm	ex1hm	-	ex1hm	-	ex1hm	-	-	-	ex1hm
(건강설문 OR 검진) AND 영양	ex1nt	ex1nt	-	ex1nt	-	ex1nt	-	-	-	ex1nt

* 연도별 건강설문-검진(골밀도)조사 연관성분석 가중치

	(2008.7~12)	(2009.1~12)	(2010.1~12)	(2011.1~5)
• 건강설문(건강면접/건강행태) AND 검진(골밀도)	wt_ex1	wt_itvex	wt_itvex	wt_ex1

통합가중치 산출

Step3. 2008~2011년 건강설문-검진(골밀도)조사 연도별 통합비율 확인

- 골밀도검사기수 간 통합비율
: 해당연도 조사구수 / 전체 통합자료의 조사구수 합

표 10. 골밀도검사 자료통합시 통합가중치 계산식

통합예시	소계	제4기		제5기	
		(2008)	(2009)	(2010)	(2011)
검진(골밀도) 가중치		wt_ex1	wt_ex	wt_ex	wt_ex1
건강설문-검진(골밀도) 가중치		wt_ex1	wt_itvex	wt_itvex	wt_ex1
조사구수(골밀도)	580	108	200	192	80
4년 통합 (2008-2011)	580	$\text{wt_ex1} \times \frac{108}{580}$	$\text{wt_itvex} \times \frac{200}{580}$	$\text{wt_itvex} \times \frac{192}{580}$	$\text{wt_ex1} \times \frac{80}{580}$

※ wt_ex1 : 2008, 2011년 특정기간 조사항목 가중치

wt_ex : 2009, 2010년 검진조사 기본가중치

wt_itvex : 2009, 2010년 건강설문-검진조사 연관성분석 가중치

통합가중치 산출

Step4. 2008~2011년 건강설문-검진(골밀도)조사 통합가중치 산출

#1. 2008~2011년 통합DB활성화

① *HN0811_ALL_ex.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	year	ID	wt_ex1	wt_itvex
1	2008	D041430101	2834.52	1971.76
2	2008	D041430102	2640.14	1671.55
3	2008	D041430103	3304.72	1922.66
4	2008	D041529901	2317.71	1712.28
5	2008	D041529902	2659.26	1691.12
6	2009	A035809601	23945.02	8201.64
7	2009	A035809602	17448.24	5515.18
8	2009	A035809603	.	6565.01
9	2010	B902971401	.	5977.29
10	2010	B902971402	.	4772.84
11	2010	B902971403	.	9987.81
12	2011	N929918501	29694.66	18487.23
13	2011	N929918502	15249.62	14611.72
14	2011	N929918503	.	10467.55
15	2011	N929919101	12222.77	7346.97

#2. 2008년 통합가중치 산출

HN0811_ALL_ex.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

② 변환(T) ③ 변수 계산(C)...

변수 계산

목표변수(T): 생성 변수명 = 숫자표현식(E): 계산식

유형 및 레이블(L)...

조사연도 [year]
개인아이디 [ID]
검진하반기조사 가중치 [...]
연관성가중치: 건강설문...

함수 집단(G): 모두, 산술, CDF 및 비중심 CDF, 변환, 현재 날짜/시간, 날짜 산출, 날짜 작성

함수 및 특수변수(E):

조건(O)... 연도 지정

확인 불어넣기(B) 재설정(R) 취소 도움말

통합가중치 산출

Step4. 2008~2011년 건강설문-검진(골밀도)조사 통합가중치 산출

#2. 2008년 통합가중치 산출

변수 계산

목표변수(T): **wt_itv_dxa** = 숫자표현식(E): **wt_ex1*(108/580)**

유형 및 레이블(L):

조사연도 [year]
개인아이디 [ID]
검진하반기조사 가중치 [...]
연관성가중치: 건강설문...

함수 집단(G):
모두
산술
CDF 및 비중심 CDF
변환
현재 날짜/시간
날짜 산술
날짜 작성

함수 및 특수변수(E):

조건(J): **year=2008**

확인 불어넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

변수 계산: 케이스 조건

조사연도 [year]
개인아이디 [ID]
검진하반기조사 가중...
연관성가중치: 건강...

모든 케이스 포함(A)
다음 조건을 만족하는 케이스 포함(E):
year=2008

#3. 2009년 통합가중치 산출

변수 계산

목표변수(T): **wt_itv_dxa** = 숫자표현식(E): **wt_itvex*(200/580)**

유형 및 레이블(L):

조사연도 [year]
개인아이디 [ID]
검진하반기조사 가중치 [...]
연관성가중치: 건강설문...
wt_itv_dxa

함수 집단(G):
모두
산술
CDF 및 비중심 CDF
변환
현재 날짜/시간
날짜 산술
날짜 작성

함수 및 특수변수(E):

조건(J): **year=2009**

확인 불어넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

IBM SPSS Statistics 26

기존 변수를 변경하시겠습니까?

확인 취소

통합가중치 산출

Step4. 2008~2011년 건강설문-검진(골밀도)조사 통합가중치 산출

#4. 2010년 통합가중치 산출

변수 계산

목표변수(T): **wt_itv_dxa**

숫자표현식(E): **wt_itvex*(192/580)**

유형 및 레이블(L):

조사연도 [year]
개인아이디 [ID]
검진하반기조사 가중치 [...]
연관성가중치: 건강설문...
wt_itv_dxa

함수 집단(G):
모두
산술
CDF 및 비중심 CDF
변환
현재 날짜/시간
날짜 산술
날짜 작성

함수 및 특수변수(E):

조건(J): year=2010

확인 불어넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

#5. 2011년 통합가중치 산출

변수 계산

목표변수(T): **wt_itv_dxa**

숫자표현식(E): **wt_ex1*(80/580)**

유형 및 레이블(L):

조사연도 [year]
개인아이디 [ID]
검진하반기조사 가중치 [...]
연관성가중치: 건강설문...
wt_itv_dxa

함수 집단(G):
모두
산술
CDF 및 비중심 CDF
변환
현재 날짜/시간
날짜 산술
날짜 작성

함수 및 특수변수(E):
Date.Dmy
Date.Mdy
Date.Moyr
Date.Qyr
Date.Wkyr
Date.Yrday

조건(J): year=2011

확인 불어넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

통합가중치 산출

2008~2011년 건강설문-검진(골밀도)조사 통합가중치 산출 결과

year	ID	wt_ex1	wt_itvex	wt_itv_dxa
2008	D041430101	2834.52	1971.76	527.81
2008	D041430102	2640.14	1671.55	491.61
2008	D041430103	3304.72	1922.66	615.36
2008	D041529901	2317.71	1712.28	431.57
2008	D041529902	2659.26	1691.12	495.17
2009	A035809601	23945.02	8201.64	2828.15
2009	A035809602	17448.24	5515.18	1901.79
2009	A035809603	.	6565.01	2263.80
2010	B902971401	.	5977.29	1978.69
2010	B902971402	.	4772.84	1579.97
2010	B902971403	.	9987.81	3306.31
2011	N929918501	29694.66	18487.23	4095.81
2011	N929918502	15249.62	14611.72	2103.40
2011	N929918503	.	10467.55	.
2011	N929919101	12222.77	7346.97	1685.90

$wt_ex1 \times (108/580)$
 $wt_itvex \times (200/580)$
 $wt_itvex \times (192/580)$
 $wt_ex1 \times (80/580)$

◆ 개인별 자료통합

■ 식품섭취조사 DB(HNYR_24RC)

- 개인이 하루 동안 섭취한 음식, 식품 등 영양소 섭취에 대한 자료

HN18_ALL DB :
ID당 한 줄의 DATA 존재

 ID	 N_INTK	 N_EN
A901020501	585	843
A901021301	1573	1785
A901021302	1195	1984
A901022601	-	-
A901023303	526	1020
A901023304	1271	1287
A901023501	680	1070
A901023502	468	475
A901023503	774	1124
A901023504	811	1268

HN18_24RC DB :
ID당 여러 줄의 DATA 존재

 ID	 NF_INTK	 NF_EN
A901020501	43	41
A901020501	0	0
A901020501	0	0
A901020501	0	1
A901020501	0	0
A901020501	0	4
A901020501	0	1
A901020501	0	0
A901020501	0	0
A901020501	0	1
A901020501	77	32

◆ 개인별 자료통합

- 개인별 1일 섭취량, 에너지 및 영양소 합산은 기본 DB(HNYR_ALL)에 포함
- 식품군별, 끼니별 분석 등을 위해서 식품섭취조사 DB(HNYR_24RC)를 이용하여 연구자가 직접 산출
- 산출방법

① DB 정렬

데이터 → 케이스정렬 → 정렬기준(ID) → 확인


② DATA SUMMARY

데이터 → 데이터통합 → 구분변수(ID) → 변수요약 → 함수(합계) → 계속 → 저장(통합변수만 포함된 새 데이터 파일 만들기) → 확인

◆ 개인별 자료통합

예제 2018년 개인별 1일 에너지섭취량(kcal), 비타민C섭취량(mg)의 합계 산출

Step1. ID로 오름차순 정렬

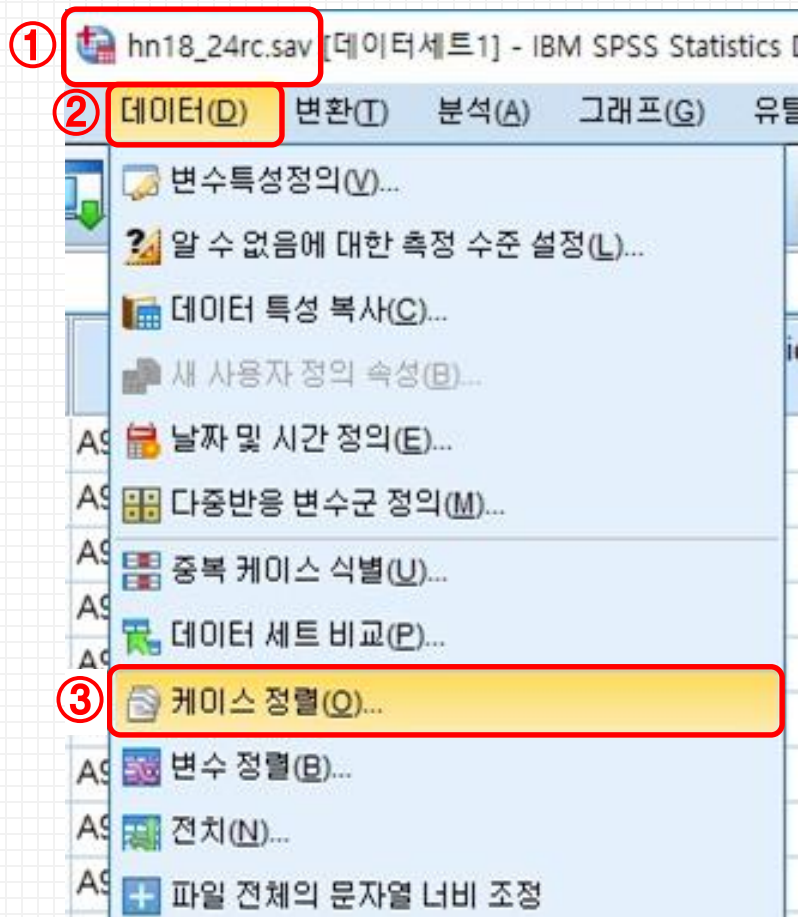

◆ 개인별 자료통합

Step2. 개인별 1일 에너지, 비타민C 섭취량의 합계 산출

1. 데이터(D) 메뉴 클릭

2. 데이터 통합(A)... 클릭

3. 구분변수(B): ID

4. 변수 요약(S):
 $NF_EN_sum = SUM(NF_EN)$ 에너지
 $NF_VITC_sum = SUM(NF_VITC)$ 비타민C

5. 함수(F)... 클릭

6. 데이터 통합: 통합함수
 요약 통계량: ☒ 합계(S)
 특정값: ☐ 처음(E) ☐ 마지막(L) ☐ 최소값(U) ☐ 최대값(X)
 퍼센트, 분수, 빈도: ☐ 퍼센트(P) ☐ 분수(F) ☐ 빈도(O)
☒ 위(A) ☐ 아래로(B) ☐ 안쪽(I) ☐ 바깥쪽(O)
 값: 하한: 상한:
 7. 계속(C) 클릭

8. 저장: ☒ 통합변수만 포함된 새 데이터 세트 만들기(E)
 데이터 세트 이름(D): HN18_24rc_sum

9. 확인 클릭


◆ 개인별 자료통합

Step2. 개인별 1일 에너지, 비타민C 섭취량의 합계 산출

*hn18_24rc.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일 *제목없음2 [HN18_24rc_sum] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프

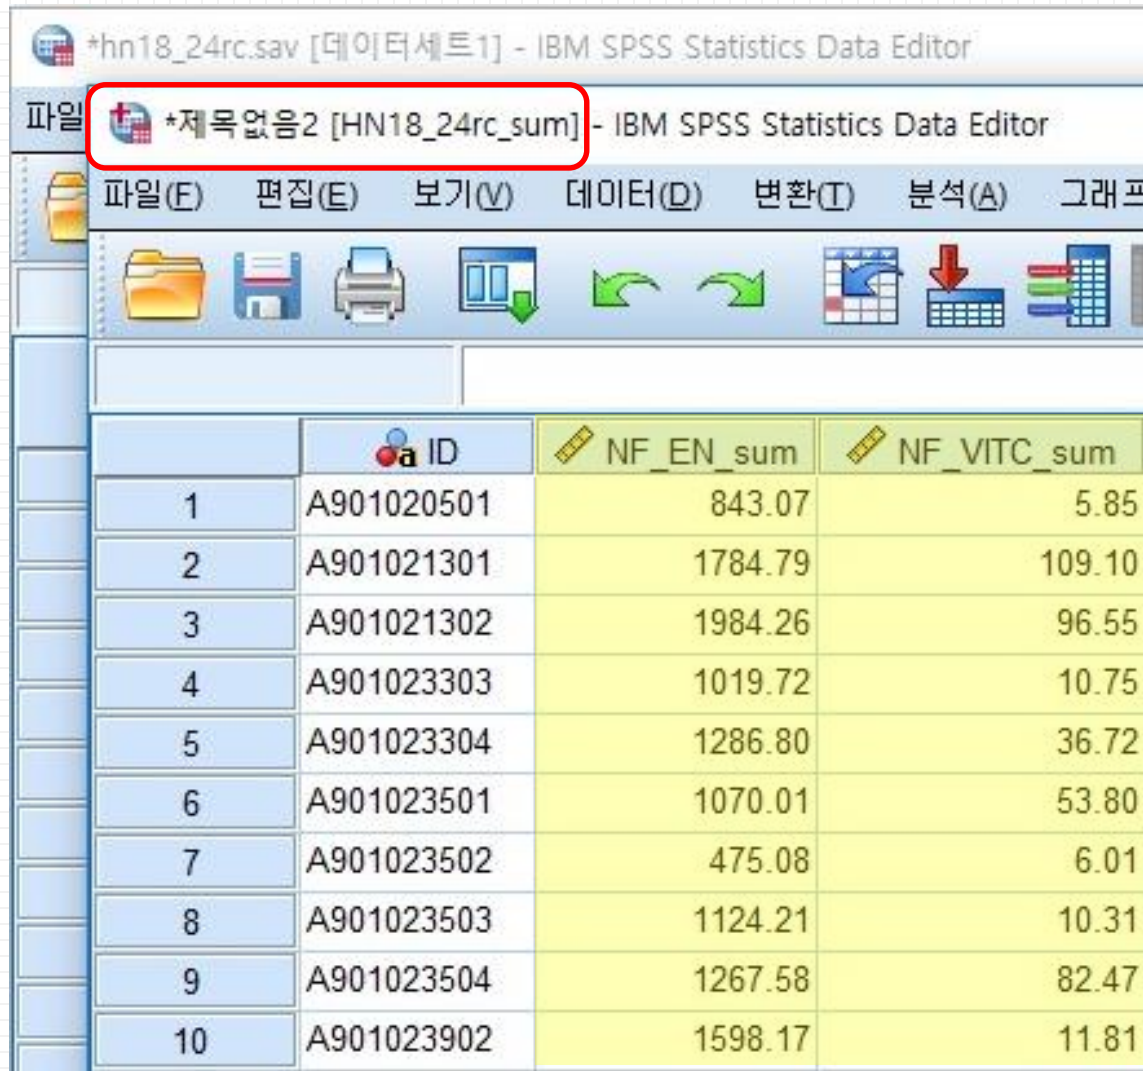

	ID	NF_EN_sum	NF_VITC_sum
1	A901020501	843.07	5.85
2	A901021301	1784.79	109.10
3	A901021302	1984.26	96.55
4	A901023303	1019.72	10.75
5	A901023304	1286.80	36.72
6	A901023501	1070.01	53.80
7	A901023502	475.08	6.01
8	A901023503	1124.21	10.31
9	A901023504	1267.58	82.47
10	A901023902	1598.17	11.81

◆ 개인별 자료통합

Step3. 'HN18_24rc_sum'으로 개인별 자료통합 DB 저장

*제목없음2 [HN18_24rc_sum] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G)

	ID	NF_EN_sum	NF_VITC_sum
1	A901020501	843.07	5.85
2	A901021301	1784.79	109.10
3	A901021302	1984.26	96.55
4	A901023303	1019.72	10.75
5	A901023304	1286.80	36.72
6	A901023501	1070.01	53.80
7	A901023502	475.08	6.01
8	A901023503	1124.21	10.31
9	A901023504	1267.58	82.47
10	A901023902	1598.17	11.81
11	A901023903	1637.52	71.43
12	A901024801	3932.65	84.80
13	A901024802	2969.85	30.45
14	A901024803	3731.76	67.65
15	A901024804	1168.34	32.65
16	A901027401	862.63	25.40
17	A901027601	4159.95	41.64

다른이름으로 저장

HN18_24rc_sum.sav [HN18_24rc_sum] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G)

	ID	NF_EN_sum	NF_VITC_sum
1	A901020501	843.07	5.85
2	A901021301	1784.79	109.10
3	A901021302	1984.26	96.55
4	A901023303	1019.72	10.75
5	A901023304	1286.80	36.72
6	A901023501	1070.01	53.80
7	A901023502	475.08	6.01
8	A901023503	1124.21	10.31
9	A901023504	1267.58	82.47
10	A901023902	1598.17	11.81
11	A901023903	1637.52	71.43
12	A901024801	3932.65	84.80
13	A901024802	2969.85	30.45
14	A901024803	3731.76	67.65
15	A901024804	1168.34	32.65
16	A901027401	862.63	25.40
17	A901027601	4159.95	41.64

◆ 개인별 자료통합

'HN18_ALL'과 'HN18_24rc_sum'의 산출 결과 비교

HN18_ALL DB

 ID	 N_EN	 N_VITC
A901020501	843.07	5.85
A901021301	1784.79	109.10
A901021302	1984.26	96.55
A901022601	-	-
A901023303	1019.72	10.75
A901023304	1286.80	36.72
A901023501	1070.01	53.80
A901023502	475.08	6.01
A901023503	1124.21	10.31
A901023504	1267.58	82.47

HN18_24rc_sum DB

 ID	 NF_EN_sum	 NF_VITC_sum
A901020501	843.07	5.85
A901021301	1784.79	109.10
A901021302	1984.26	96.55
A901023303	1019.72	10.75
A901023304	1286.80	36.72
A901023501	1070.01	53.80
A901023502	475.08	6.01
A901023503	1124.21	10.31
A901023504	1267.58	82.47

◆ 결측값 지정

- 국민건강영양조사, 청소년건강행태조사 원시자료에는 비해당 또는 모름, 무응답에 해당하는 값이 존재
- 분석 시, 해당 값이 반영되지 않도록 해당 값을 결측값으로 지정한 새로운 변수 생성






예제 현재흡연 여부(BS3_1)의 '9. 모름, 무응답'을 결측값으로 지정

■ 사용변수

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
3	N(1)	BS3_1	(성인) 현재흡연 여부	1. 매일피움 2. 가끔피움 3. 과거엔 피웠으나, 현재 피우지 않음 8. 비해당(문항1-③⑧) 9. 모름, 무응답

Statistics Data Editor

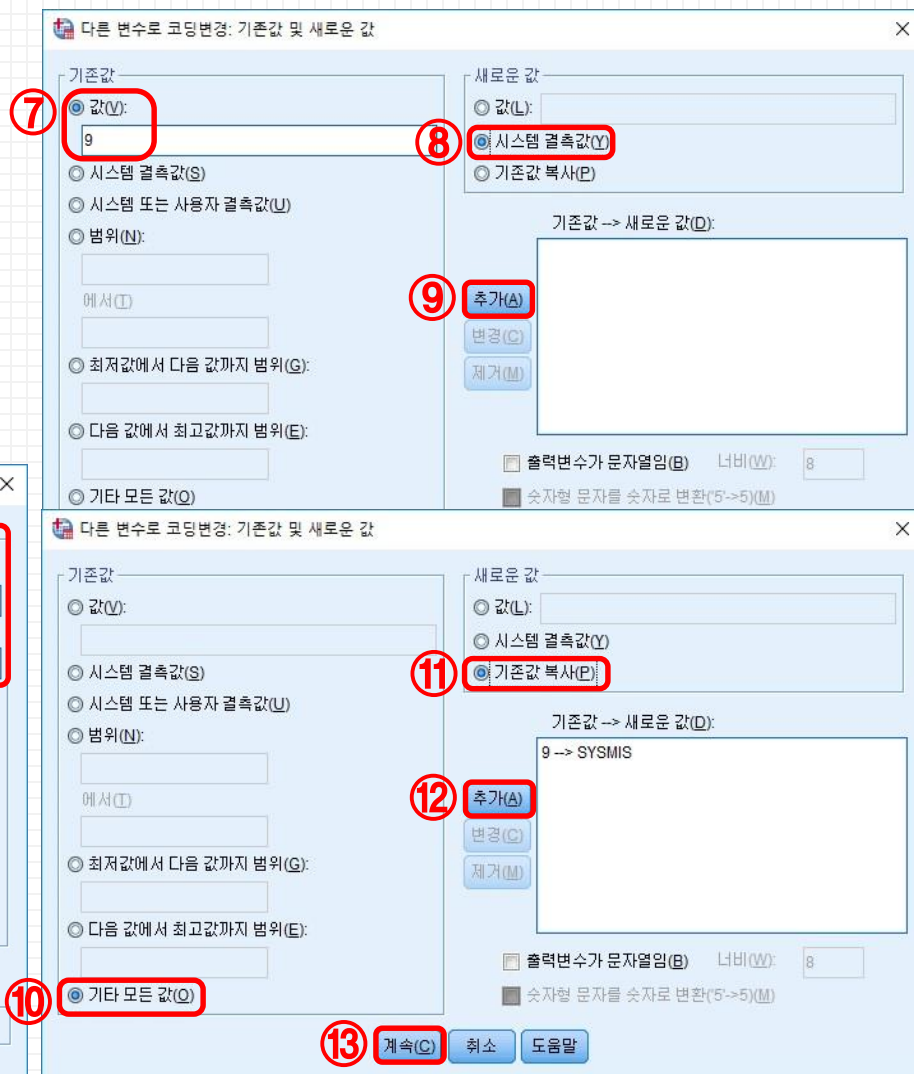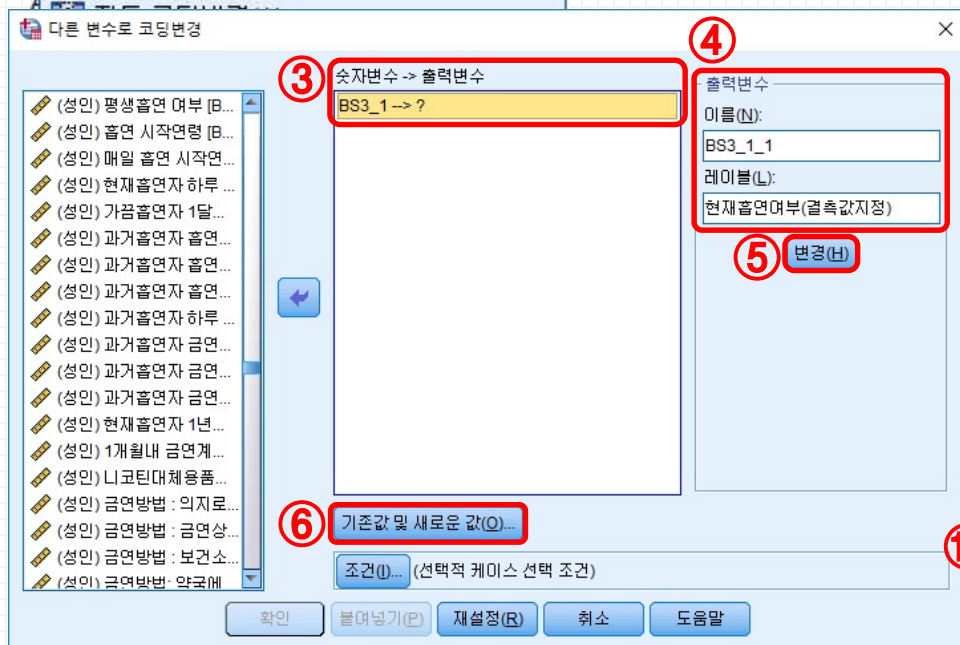

결측값 지정

'BS3_1'과 'BS3_1_1'의 산출 결과 비교

*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(편집(보기(데이터 변환(분석(그래프 유틸리티 확장(창(

	ID	BS3_1	BS3_1_1
55	A902029102 ...	8	8
56	A902031101 ...	1	1
57	A902031102 ...	8	8
58	A902032201 ...	8	8
59	A902032202 ...	1	1
60	A902032203 ...	8	8
61	A902032701 ...	8	8
62	A902032702 ...	3	3
63	A902034001 ...	9	.
64	A902036401 ...	1	1
65	A902036402 ...	8	8
66	A902036403 ...	8	8
67	A902037701 ...	3	3

결측값 미지정 (BS3_1)

		빈도	퍼센트
유효	1	959	12.0
	2	173	2.2
	3	1356	17.0
	8	5100	63.8
	9	52	.7
전체		7640	95.6
결측	시스템	352	4.4
전체		7992	100.0

결측값 지정 (BS3_1_1)

		빈도	퍼센트
유효	1	959	12.0
	2	173	2.2
	3	1356	17.0
	8	5100	63.8
	전체	7588	94.9
결측	시스템	404	5.1
전체		7992	100.0

소수점 이하 값 보기

- 국민건강영양조사, 청소년건강행태조사 DB의 변수 중 소수점 이하 값이 있는 연속형 변수가 존재
- SPSS에서 연속형 변수가 정수 형태로 보여지는 경우, '변수보기' 탭 - '소수점이하자리' 에서 해당 소수점 자리수를 지정

예제

2018년 일반혈액 검사 변수의 소수점 이하 값 보기

■ 사용변수

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 일반혈액 검사			
N(4.2)	HE_VitA	비타민A	□□.□□ mg/L
N(4.2)	HE_VitE	비타민E	□□.□□ mg/L
N(4.1)	HE_Folate	엽산	□□.□ ng/mL

소수점 이하 값 보기

'변수보기' 탭에서 '소수점이하자리' 값 지정

*Hn18_비타민.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis KoreaPlus(P)

	이름	유형	너비	소수점이하자리	레이블	값	결측값	열	맞춤	속도
1	year	숫자	4	0	조사연도	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음
2	HE_VitA	숫자	4	0	비타민A	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음
3	HE_VitE	숫자	4	0	비타민E	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음
4	HE_Folate	숫자	4	0	엽산	지정없음	지정없음	9	오른쪽	알 수 없음

데이터 보기(D) 변수 보기(V)

소수점이하자리 값 지정

*Hn18_비타민.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis KoreaPlus(P)

	이름	유형	너비	소수점이하자리	레이블	값	결측값	열	맞춤	속도
1	year	숫자	4	0	조사연도	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음
2	HE_VitA	숫자	4	2	비타민A	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음
3	HE_VitE	숫자	4	2	비타민E	지정없음	지정없음	8	오른쪽	알 수 없음
4	HE_Folate	숫자	4	1	엽산	지정없음	지정없음	9	오른쪽	알 수 없음

데이터 보기(D) 변수 보기(V)

정보 영역 IBM SPSS Statistics 프로세서 준비 완료 Unicode:ON

소수점 이하 값 보기

'소수점이하자리' 변경 전, 후 결과 비교

변경 전

year	HE_VitA	HE_VitE	HE_Folate
2018	1	10	8
2018	0	10	5
2018	0	11	4
2018	0	10	9
2018	1	9	2
2018	1	19	11
2018	1	13	7
2018	1	12	6
2018	0	15	9
2018	1	13	12
2018	0	10	7
2018	1	14	17
2018	1	13	10
2018	0	10	5

변경 후

year	HE_VitA	HE_VitE	HE_Folate
2018	.61	10.25	8.1
2018	.39	10.12	5.3
2018	.49	10.83	3.9
2018	.43	9.63	9.3
2018	.74	8.97	2.3
2018	.53	18.57	11.0
2018	.60	13.07	6.9
2018	.63	12.40	5.7
2018	.43	14.65	8.9
2018	.54	12.85	12.4
2018	.43	9.98	6.7
2018	.71	13.94	16.5
2018	.89	12.91	10.3
2018	.46	10.00	5.4


명령문 활용

■ 반복적인 작업을 할 경우


- 변수생성 예) 연령그룹 생성, 통합가중치 산출 등
- 기존 파일을 새로운 파일로 저장

■ SPSS 명령문 실행방법

- GUI(대화상자)방식

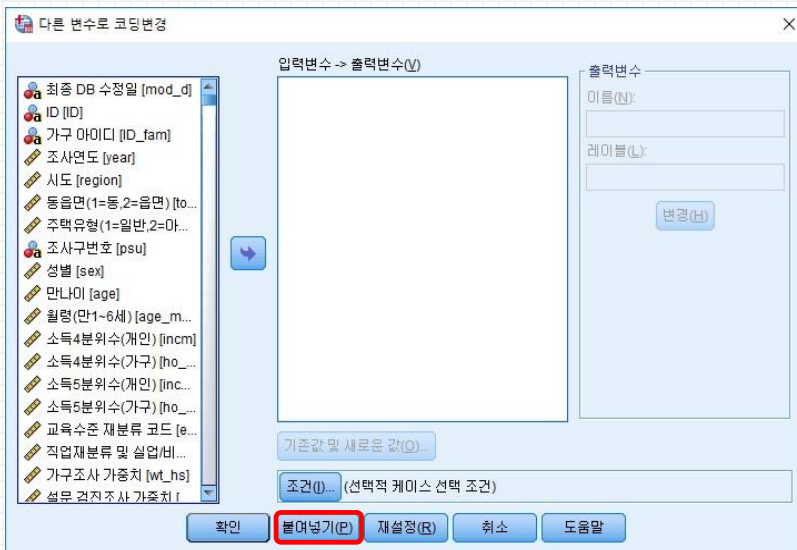

- 명령문(Syntax) 방식

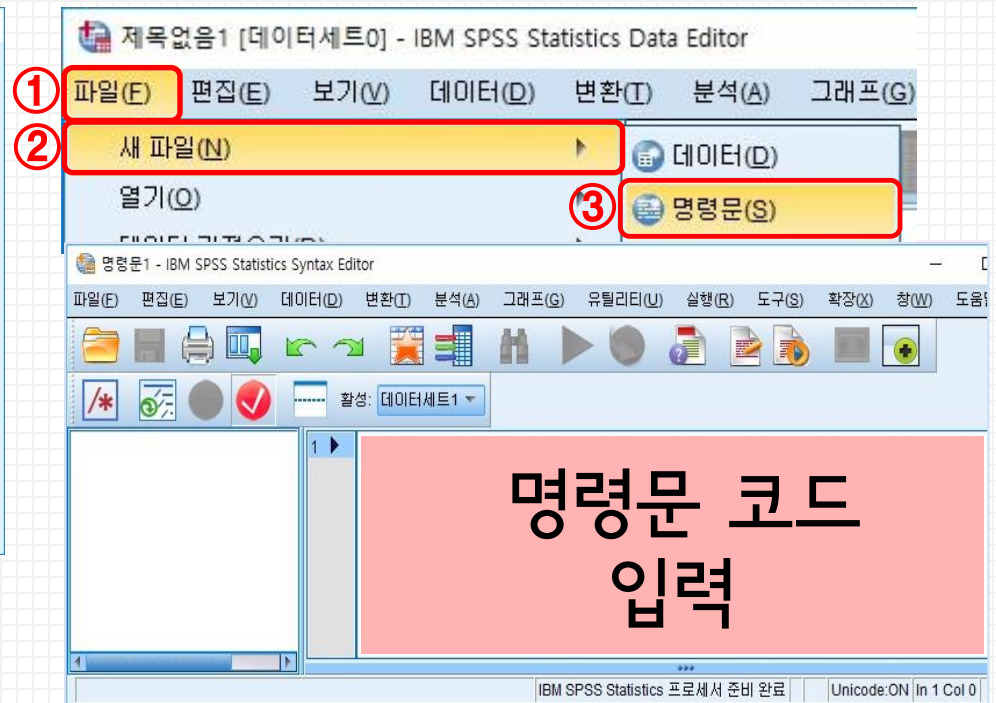

◆ 명령문 활용1 : GUI방식



예제





30대, 40대, 50대 여부 변수 생성

- 명령문 실행방법 : GUI(대화상자) 방식
- DB : HN18_ALL
- 생성 변수명
 - 30대 여부 : age30 (1:30~39세, 0:그 외)
 - 40대 여부 : age40 (1:40~49세, 0:그 외)
 - 50대 여부 : age50 (1:50~59세, 0:그 외)

명령문 활용1 : GUI방식


Step1. '30대 여부'에 대한 변수 생성

Statistics Data Editor

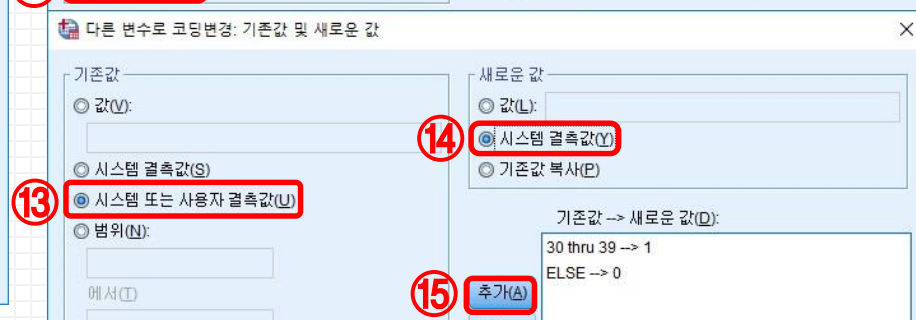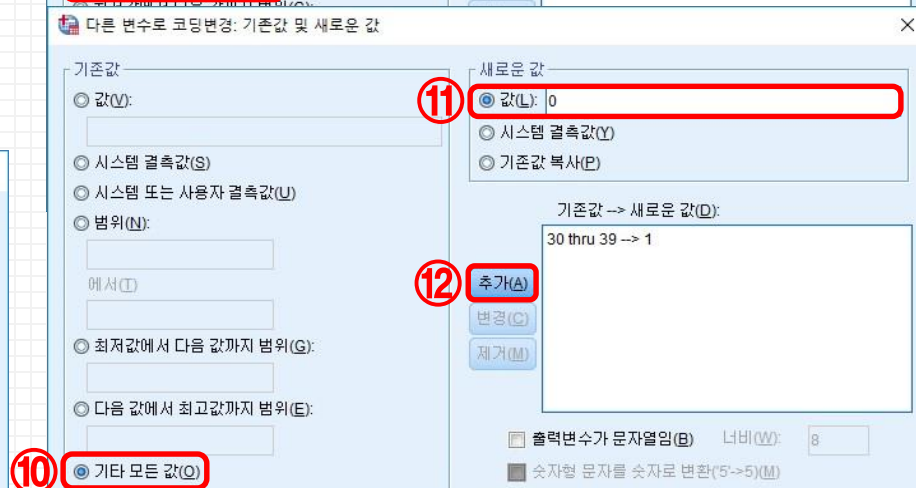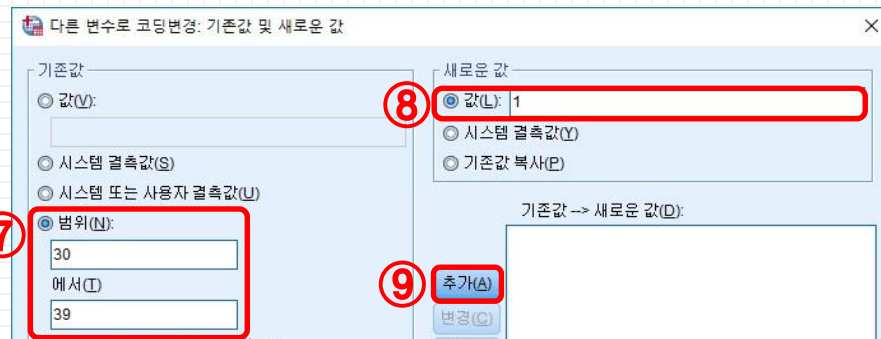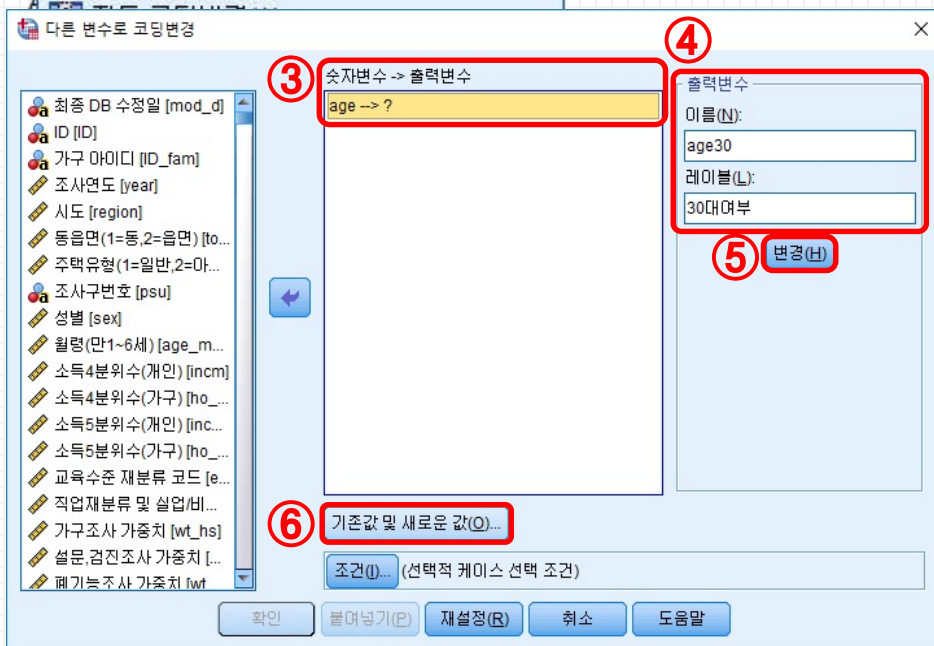


명령문 활용1 : GUI방식

Step1. '30대 여부'에 대한 변수 생성

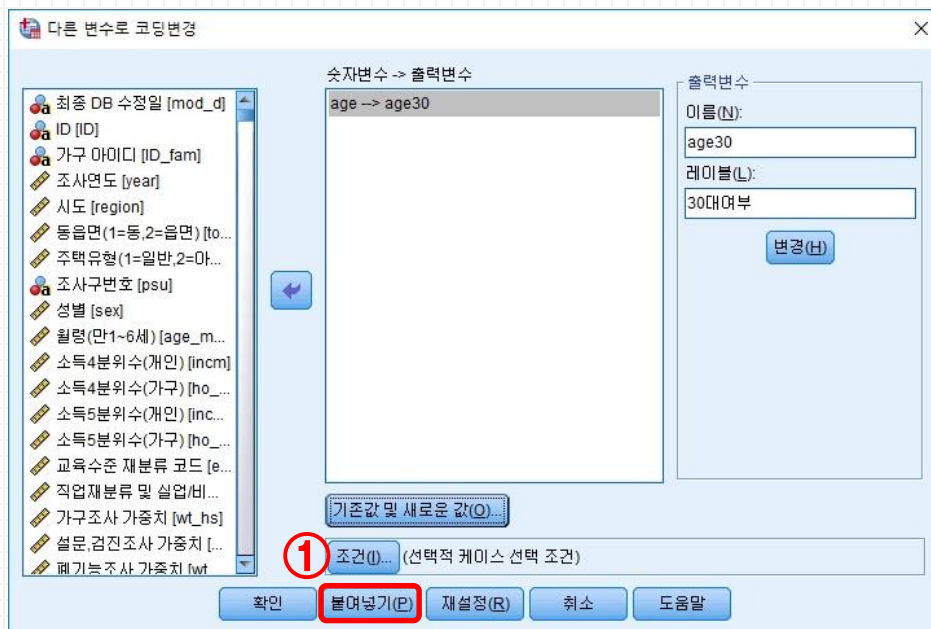

Step2. '30대 여부'에 대한 명령문 코드


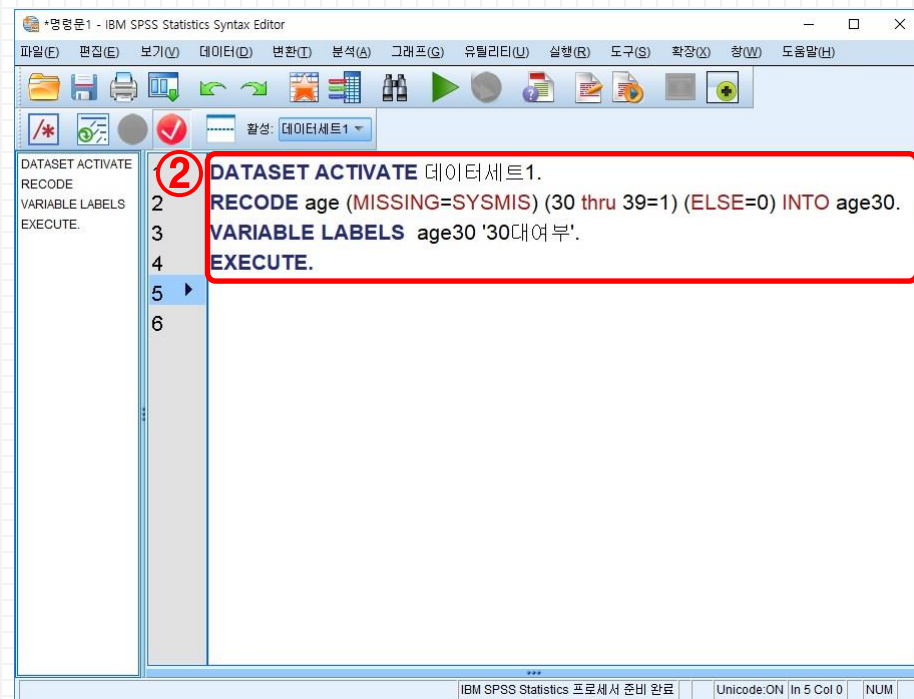


명령문 활용1 : GUI방식

Step3. '40대 여부'에 대한 명령문 코드

Step4. '50대 여부'에 대한 명령문 코드

Step5. 명령문 실행

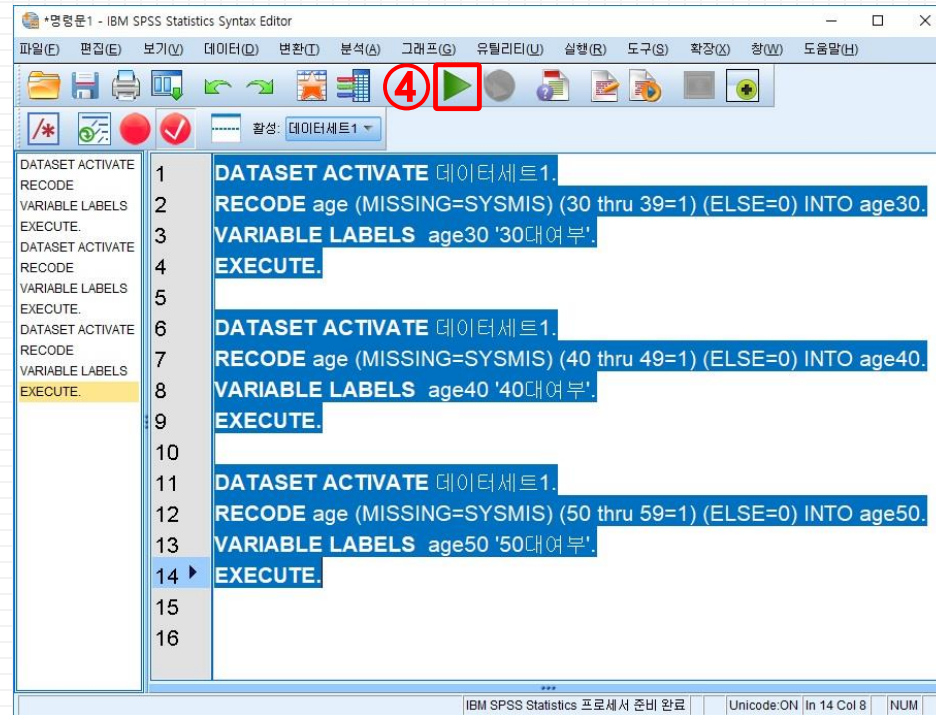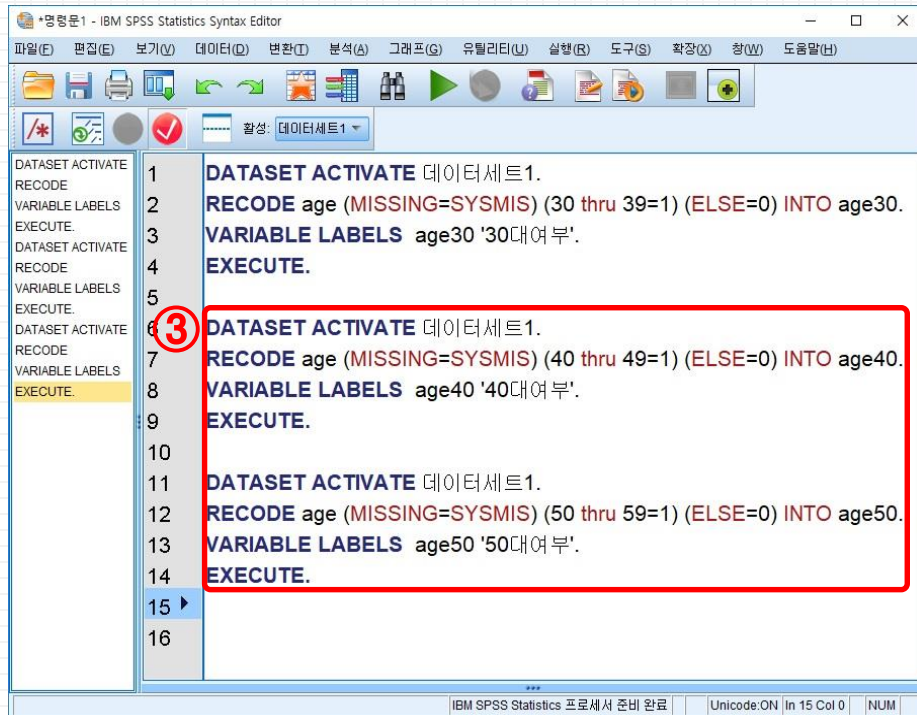

명령문 활용1 : GUI방식

명령문 실행결과

*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

	age	age30	age40	age50
1	80	0	0	0
2	78	0	0	0
3	75	0	0	0
4	43	0	1	0
5	80	0	0	0
6	71	0	0	0
7	44	0	1	0
8	42	0	1	0
9	13	0	0	0
10	11	0	0	0
11	36	1	0	0
12	30	1	0	0
13	2	0	0	0
14	57	0	0	1
15	54	0	0	1
16	27	0	0	0

*Hn18_all.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

	이름	유형	너비	소수점미...	레이블
1	age	숫자	3	0	만나이
2	age30	숫자	8	0	30대여부
3	age40	숫자	8	0	40대여부
4	age50	숫자	8	0	50대여부

데이터 보기(D) 변수 보기(V)

◆ 명령문 활용2 : 명령문방식



예제

일부 변수로 구성된 새로운 DB 생성

- 명령문 실행방법 : 명령문(Syntax) 방식
- 사용 DB : HN18_ALL
- 생성 DB : HN18_ALL1
- 생성 DB 구성 변수 : year, ID, wt_itvex, Kstrata, Psu, age, sex, HE_HP, HE_SBP, HE_DBP, DI1_2

명령문 활용2 : 명령문방식

The screenshot illustrates the process of creating a new syntax file and executing a command in IBM SPSS Statistics. The steps are numbered 1 through 5:

1. Click on the **파일(F)** (File) menu in the Data Editor.
2. Click on **새 파일(N)** (New File) in the File menu.
3. Click on **명령문(S)** (Syntax) in the submenu.
4. Enter the following command in the Syntax Editor:


```
GET
FILE='D:\제12회 자료활용 워크숍\HN18_ALL.sav'
/KEEP year id wt_itvex kstrata psu age sex HE_HP HE_SBP HE_DBP DI1_2.
SAVE OUTFILE="D:\제12회 자료활용 워크숍\HN18_ALL1.sav".
```
5. Click the **실행(R)** (Execute) button (green play icon) to run the command.

A detailed explanation of the command is provided in a pink box:

- GET**: Command to load data.
- FILE='불러들일 파일경로'**: Specifies the file path to load.
- /KEEP 변수선택.**: Specifies the variables to keep in the dataset.
- SAVE OUTFILE = "선택 변수로만 구성된 새로운 파일".**: Specifies the output file name for the selected variables.



요약

▪ 세로결합 및 가로결합

- 세로결합: 연도별 자료통합
- 가로결합: 동일연도 내 조사부문별 자료연계
 - 가로결합 전, 분석에 사용할 DB들을 기준변수로 정렬 필요

▪ 부모와 자녀 DB 생성

- 부모와 자녀의 연관성 분석 시 '부모와 자녀 DB' 생성 필요
 - 부모와 자녀 DB: 기본 DB(자녀DB)에 부모DB를 가로결합

▪ 가구단위 DB 생성

- 가구단위 자료 분석 시 '가구단위 DB' 생성 필요
 - 가구단위 DB: 개인별 조사자료로 가구별 조사자료 생성



요약

▪ 복합표본 자료분석을 위한 준비

- “mod_d(최종 DB 수정일)” 변수를 통해 최신 원시자료 확인
- 원시자료 이용지침서에서 복합표본설계요소(층, 집락, 가중치) 확인
- 복합표본설계요소(층, 집락, 가중치) 지정하여 복합표본계획파일 생성
 - 청소년건강행태조사는 유한모집단수정계수(FPC) 반영 필수
- 분석DB로 생성한 복합표본계획파일 사용
 - 복합표본설계요소가 동일한 경우: 기존 복합표본계획파일 사용
 - 복합표본설계요소가 다른 경우: 새로운 복합표본계획파일 생성

▪ 통합가중치 산출

- 기수내 자료통합, 기수간 자료통합 시 통합가중치 산출
 - 통합가중치 산출 전, 조사연도별 가중치와 통합비율 확인 필요
 - $\text{통합가중치} = \text{통합기간 내 조사연도별 가중치} \times \text{통합비율}$

감사합니다

