

NIS4307 人工智能导论 (A 类)

作业报告

任务名称 基于 BERTweet、RAG 与大语言模型的
可解释谣言检测系统

完成组号 4

小组人员 陈忠淳 沈润泽 戴铭辰 谢紫浩

完成时间 2026 年 6 月 4 日——2026 年 6 月 14 日

目录

1 任务目标	3
2 系统设计与实现	3
2.1 实施方案	3
2.2 核心代码分析	4
2.2.1 统一入口与配置—— <code>main.py</code> 、 <code>src/config.py</code>	4
2.2.2 数据处理模块—— <code>src/model/data.py</code>	4
2.2.3 模型推理—— <code>src/model/inference.py</code> 、 <code>src/cli/predict.py</code>	4
2.2.4 训练与评估—— <code>src/model/pipeline.py</code> 、 <code>src/cli/</code>	4
2.2.5 RAG 检索增强—— <code>src/rag/service.py</code> 、 <code>src/rag/retriever.py</code>	4
2.2.6 LLM 多阶段分析—— <code>src/web/llm_service.py</code>	6
2.2.7 FastAPI 前端集成—— <code>src/web/app.py</code>	6
2.3 检测结果分析	6
2.4 判断依据的分析	8
3 工作总结	9
3.1 收获与心得	9
3.2 问题与解决	9
3.3 分工与合作	9
4 课程建议	9

1 任务目标

本项目围绕“可解释的谣言检测”任务展开，目标是构建一个能够对英文推文文本进行自动检测并给出判断依据的系统。

系统输入为一段英文文本；输出包括两部分：一是二分类检测结果，其中0表示非谣言，1表示谣言；二是自然语言形式的判断依据，用于解释系统作出该判断的主要原因。

2 系统设计与实现

2.1 实施方案

本项目采用 **BERTweet 小模型分类 + RAG 检索增强 + 大语言模型分析 + 前端展示**的复合架构。其流程如图1所示：

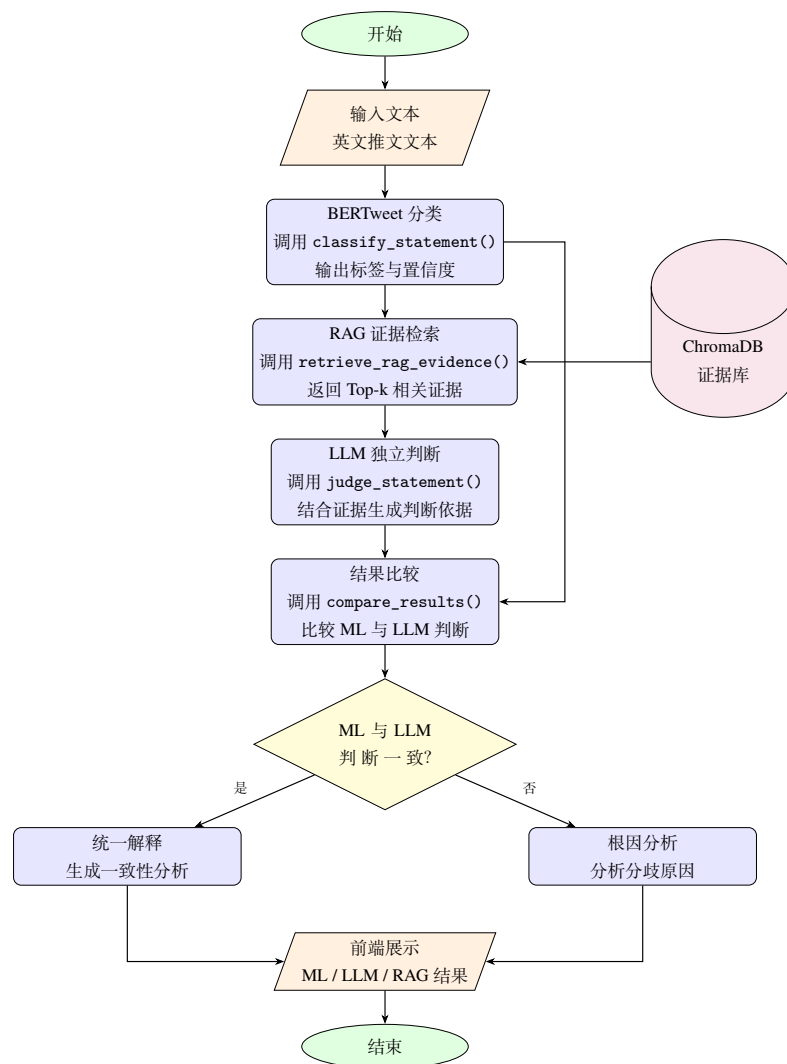


图 1: 系统处理流程图

系统最终通过前端页面展示完整检测结果，包含以下 4 部分：

- 机器学习模型的输出判断及其置信度；
- 大语言模型对于输入文本的独立输出判断；

- 大语言模型对于前两者分析结果的比较及分析;
- 检索增强生成所得到的相关证据摘要。

2.2 核心代码分析

经过工程重构后,项目不再将训练、推理、RAG 与 Web 逻辑平铺在src/根目录,而是形成src/model/、src/rag/、src/web/和src/cli/四个职责清晰的子包。仓库根目录的main.py作为统一入口。

2.2.1 统一入口与配置——main.py、src/config.py

main.py通过子命令统一提供serve、train、evaluate、predict、prepare-data、plot-history和rag query等功能,并对端口、epoch 和正整数参数进行集中校验。

Web 服务可通过--no-rag、--no-llm和--mock-model显式控制可选组件;使用 Uvicorn 热重载时,运行参数通过环境变量传递给工作进程。模型、数据与训练参数统一定义在configs/bertweet.yaml中,LLM 密钥及 RAG 运行选项由.env提供;pyproject.toml则作为依赖和命令行入口的唯一规范来源。

2.2.2 数据处理模块——src/model/data.py

数据处理模块支持 CSV 和 Parquet 格式,负责文本规范化、标签校验、重复样本和冲突样本处理。load_datasets()首先读取主训练集与验证集,再按配置合并all_extra.parquet等扩展数据,并将各阶段统计写入cleaning_report.json。若本地数据不存在,resolve_data_path()会根据configs/bertweet.yaml中的文件映射从 Hugging Face 数据仓库下载并复用缓存。当前实现会统计训练集与验证集的重叠文本并写入报告,但保持验证集本身不变。TweetDataset在__getitem__()中调用 tokenizer 生成input_ids、attention_mask和 labels,供训练与评估使用。

2.2.3 模型推理——src/model/inference.py、src/cli/predict.py

模型仍通过 Hugging Face 自动序列分类接口实现,分类头输出 2 类概率。inference.py采用线程锁保护的懒加载:首次收到分类请求时,系统优先检查配置指定的本地最佳 checkpoint 目录,本地检查点缺失时再从 Hugging Face 模型仓库解析完整 checkpoint。加载完成后模型切换到eval()模式,并在torch.no_grad()下对 logits 执行 softmax,返回标签与置信度。为避免基础设施故障产生看似可信的随机结论,checkpoint 不可用时系统会明确报错;模拟分类器仅在用户显式传入--mock-model时启用。src/cli/predict.py提供相同配置下的离线单条预测和 JSON 输出。

2.2.4 训练与评估——src/model/pipeline.py、src/cli/

训练脚本完成模型微调、验证评估和最佳模型保存。优化器使用 AdamW,学习率为1e-5,并配合线性预热衰减调度。训练过程中每个 epoch 后在验证集上计算 accuracy 和 macro-F1,并以 macro-F1 作为 early stopping 指标;当指标连续若干轮未提升时停止训练,保存最佳模型、tokenizer 和训练指标。plot_history.py用于生成训练曲线,辅助分析过拟合情况。

2.2.5 RAG 检索增强——src/rag/service.py、src/rag/retriever.py

RAG 模块用于为 LLM 解释提供参考证据。检索服务通过进程内缓存的检索器从多个 collection 查询 Top-k 相似证据,统一标签语义后返回来源、原始标签、归一化标签、距离和文本。系统优先使用配置指定的本地 ChromaDB 目录;若其不存在,则由src/rag/config.py从 Hugging Face 仓库下载压缩包,进行路径安全检查后解压并复用。src/rag/build_index.py会先验证并加载全部数据源,在临时目录中完成新索引,再替换现

有数据库，避免构建失败破坏可用索引。RAG 不直接参与 BERTweet 分类；下载、依赖或检索异常时 Web 流程返回空证据并继续运行。

Rumor Detection System

Powered by deepseek-reasoner

Enter a statement to analyze

Breaking news:doctors confirm that drinking one glass of lemon water cures all cancers overnight.

Analyze StatementClear

The ML model and LLM analysis agree on this verdict.

ML VERDICT

RUMOR

LLM VERDICT

RUMOR

CONFIDENCE

66%

LLM Analysis

Why This Verdict

The statement makes an extraordinary health claim that is not supported by any credible evidence. It uses vague attribution ('doctors confirm') without naming any specific medical authority or institution. The claim that a single glass of lemon water can cure all cancers overnight is medically implausible and relies on sensational, emotional language. No concrete details (names, dates, studies) are provided. The retrieved RAG evidence is irrelevant and does not support the claim; it consists of unrelated celebrity gossip. Therefore, the statement is likely a rumor.

Supporting Indicators

- Uses 'Breaking news' sensationalism
- Vague source: 'doctors confirm' without naming any doctor or institution
- Miracle cure claim: 'cures all cancers overnight'
- Lacks specific details like study references, dosage, or patient data
- Retrieved evidence is unrelated and does not corroborate the claim

Comparison

Comparison Summary

Both the ML model and the independent analysis classify the statement as a rumor (is_rumor: 1). The ML model shows moderate confidence (0.6563), while the independent analysis directly labels it RUMOR. They agree on the verdict.

Analysis

The ML model assigns a high confidence (0.6563) to this statement being a rumor, consistent with the LLM's analysis that identifies multiple red flags typical of health misinformation. The claim uses sensational 'Breaking news' phrasing, cites a vague and unverifiable source ('doctors confirm'), makes an implausible miracle cure assertion ('cures all cancers overnight'), and lacks any specific medical details or supporting evidence. Both systems converge on the conclusion that this is a fabricated hoax, exploiting hope and urgency to spread false information.

Key Indicators

- Uses 'Breaking news' sensationalism to create false urgency

图 2: 前端页面展示示例

2.2.6 LLM 多阶段分析——src/web/llm_service.py

LLM 分析模块是整个系统可解释性的核心，实现了三阶段提示工程管道：

LLM 模块采用三阶段分析。第一阶段 `judge_statement()` 结合输入文本和 RAG 证据进行独立判断，并输出结构化 JSON；第二阶段 `compare_results()` 比较 ML 与 LLM 结果是否一致；第三阶段 `analyze_root_cause()` 根据一致或分歧情况生成统一解释或根因分析。为了提高稳定性，`_parse_json()` 对 LLM 返回结果进行容错解析，尽量从普通 JSON、Markdown 代码块或文本片段中提取结构化字段。

2.2.7 FastAPI 前端集成——src/web/app.py

`src/web/app.py` 以应用工厂组织完整流程，`/analyze` 端点依次调用 BERTweet 分类、RAG 检索、LLM 独立判断、结果比较和根因分析，并将 ML Verdict、LLM Verdict、Confidence、Reasoning、Comparison 和 RAG Evidence 传入 Jinja2 模板。前端页面最终展示检测结果、解释文本和检索证据，如图 2 所示。

2.3 检测结果分析

本项目以 `train.csv` 为基础训练数据，并将公开数据集清洗、去重和标签格式统一后汇总为 `datasets/all_extra.csv`，作为补充训练数据以扩大样本覆盖范围、提高模型泛化能力；模型仍在 `val.csv` 上验证。根据本次训练的清洗报告，原始训练集清洗后保留 2832 条样本，`all_extra.csv` 包含 17170 条补充样本；完成补充数据合并与去重后的最终训练集共 20201 条（非谣言 8259 条、谣言 11942 条）。验证集共 401 条（非谣言 226 条、谣言 175 条）。扩展后的训练集规模显著增加，谣言类占比约 59.1%，存在一定类别差异但无严重长尾。训练配置为学习率 1×10^{-5} 、batch size 32、最大训练 16 个 epoch，并以验证集 macro-F1 作为 early stopping 指标，`patience=2`，即连续两个 epoch 未提升时停止训练。

实验结果显示，模型在第 8 个 epoch 取得最佳验证集表现：accuracy 为 0.9377，macro-F1 为 0.9366，验证集 loss 为 0.2403。第 9、10 个 epoch 的 macro-F1 均未超过第 8 轮，早停机制因此在第 10 个 epoch 后触发，系统最终保存第 8 轮 macro-F1 最优的模型权重作为最终检测模型。

图 3、图 4 与图 5 分别展示验证集 accuracy、macro-F1 以及训练/验证 loss 随 epoch 的变化。从曲线可见，accuracy 与 macro-F1 在前 6 轮总体持续上升，第 7 轮短暂回落后于第 8 轮达到最佳，其中第 8 轮 accuracy 为 0.9377、macro-F1 为 0.9366。训练 loss 从第 1 轮的 0.5469 持续下降至第 10 轮的 0.1128，说明模型不断拟合训练集；验证 loss 在第 6 轮降至最低值 0.2051，第 8 轮为 0.2403，随后在第 9、10 轮分别升至 0.2944 和 0.2926。训练 loss 与验证 loss 的差距后期扩大，表明模型开始出现过拟合。因此，采用 early stopping 能够保留 macro-F1 峰值处的模型，避免继续训练导致泛化性能下降。

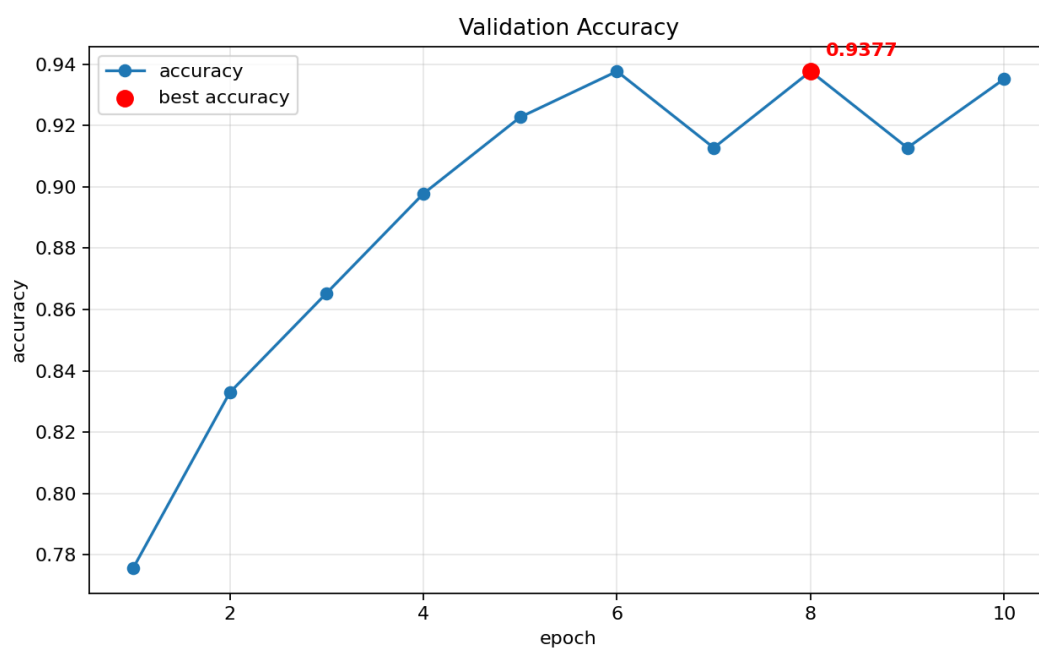


图 3: 验证集 Accuracy 随训练轮次变化曲线

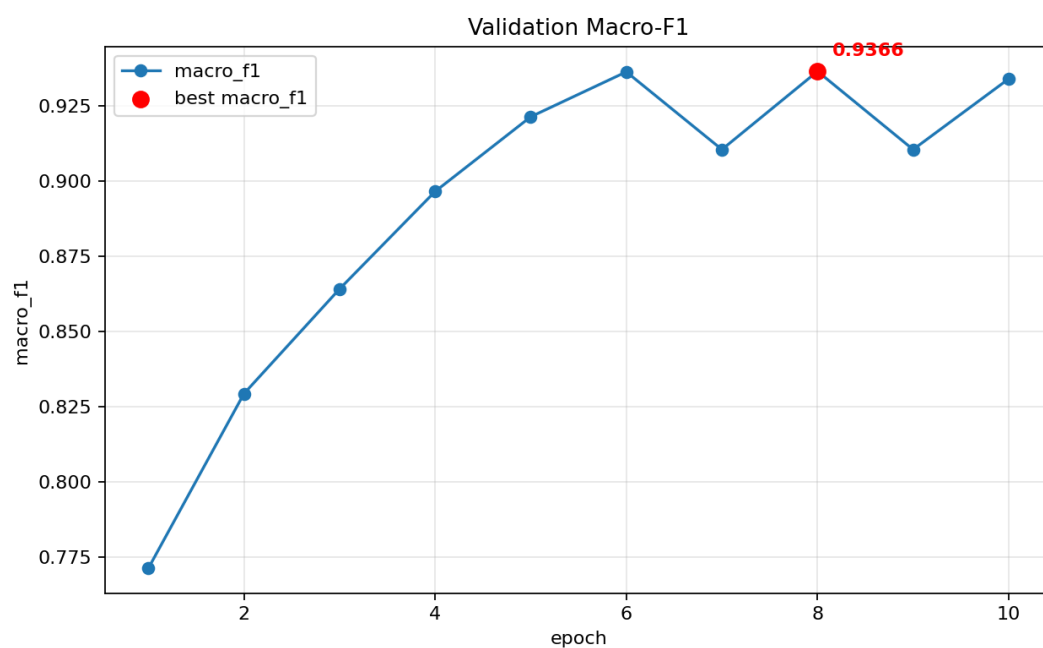


图 4: 验证集 Macro F1 随训练轮次变化曲线



图 5: 训练集与验证集 Loss 随训练轮次变化曲线

最佳模型在验证集上的混淆矩阵如表1所示。模型对非谣言类 (label 0) 的精确率为 0.9427、召回率为 0.9469、F1 为 0.9448；对谣言类 (label 1) 的精确率为 0.9310、召回率为 0.9257、F1 为 0.9284。结果表明，模型对两类样本均具有稳定的识别能力，且两类的精确率与召回率较为接近。误判方面，12 例非谣言被误判为谣言，13 例谣言被误判为非谣言。

		预测标签	
		0 (非谣言)	1 (谣言)
真实标签	0 (非谣言)	214	12
	1 (谣言)	13	162

表 1: 最佳模型 (Epoch 8) 验证集混淆矩阵

综上，引入公开扩展数据并完成清洗和格式统一后，微调后的 BERTweet 模型在验证集上的 accuracy 和 macro-F1 均达到 0.94 左右。扩展数据增加了训练样本的规模与来源多样性，早停策略则在后期验证损失回升时保留了性能最优的模型，使模型在两类样本的精确率与召回率之间保持了较好的平衡。

2.4 判断依据的分析

本项目的判断依据主要由大语言模型生成，结合 RAG 检索证据提供辅助参考。LLM 会从可验证性、信源可信度、逻辑连贯性、情绪化语言和文本具体性等角度生成解释。

当 ML 与 LLM 判断一致时，系统会生成统一解释；当两者判断不一致时，系统会提示分歧并分析原因。页面下方展示 RAG Retrieved Evidence，包括证据来源、标签、距离和文本内容，增加判断过程的透明度。实验中也发现，RAG 检索结果会受到数据库内容影响，因此本项目将 RAG 定位为解释增强模块，而不是最终分类依据。

3 工作总结

3.1 收获与心得

通过本项目，我们完整实践了一个 AI 应用系统的设计与实现过程，包括数据处理、预训练模型微调、模型评估、RAG 检索增强、大语言模型 API 调用和前端展示。后期工程重构进一步统一了配置、依赖与命令行入口，并通过按领域拆分子包、延迟加载外部资产、兼容旧导入路径和补充回归测试，提高了系统的可维护性、可复现性与协作开发效率。项目加深了我们对 Transformer 文本分类模型、RAG 检索机制和可解释 AI 系统设计的理解。

3.2 问题与解决

项目过程中主要遇到三个问题。

1. 数据集规模较小，BERTweet 型训练过多轮后容易过拟合。对此，我们采用验证集 macro-F1 作为早停指标，并保存最佳模型。
2. 模型 checkpoint、训练数据与 RAG 数据库体积较大，不适合直接提交到 Git 仓库。对此，我们将这些资产托管在 Hugging Face，采用本地优先、缺失时自动下载并缓存的策略；RAG 仍作为可选解释增强模块接入，保证外部资产不可用时主系统可以明确降级。
3. LLM 解释可能与小模型分类结果不一致。对此，我们设计了多阶段分析流程，将小模型判断、LLM 判断和分歧分析分开展示。

3.3 分工与合作

表2总结了我们小组成员的具体分工和贡献。

成员	分工	贡献
陈忠淳	项目统筹、小模型训练与评估	GitHub 仓库管理、BERTweet 微调与评估、公开数据集清洗与加入训练
沈润泽	RAG 模块开发	外部数据整理、ChromaDB 向量数据库构建、RAG 独立运行测试
戴铭辰	前端与大模型调用	FastAPI/Jinja2 前端搭建与 API 调用、LLM 三阶段分析流程设计
谢紫浩	报告与文档整理	实验报告撰写、README 更新、RAG 接入和最终运行检测

表 2: 小组成员分工与贡献

4 课程建议

建议后续课程中可以提供更多关于模型部署、API 调用、RAG 接入和可解释性评估的知识讲解和应用示例，以帮助学生更好地完成从模型训练到系统实现的完整流程。增加可获取数据集的途径等，方便学生进一步探索。