


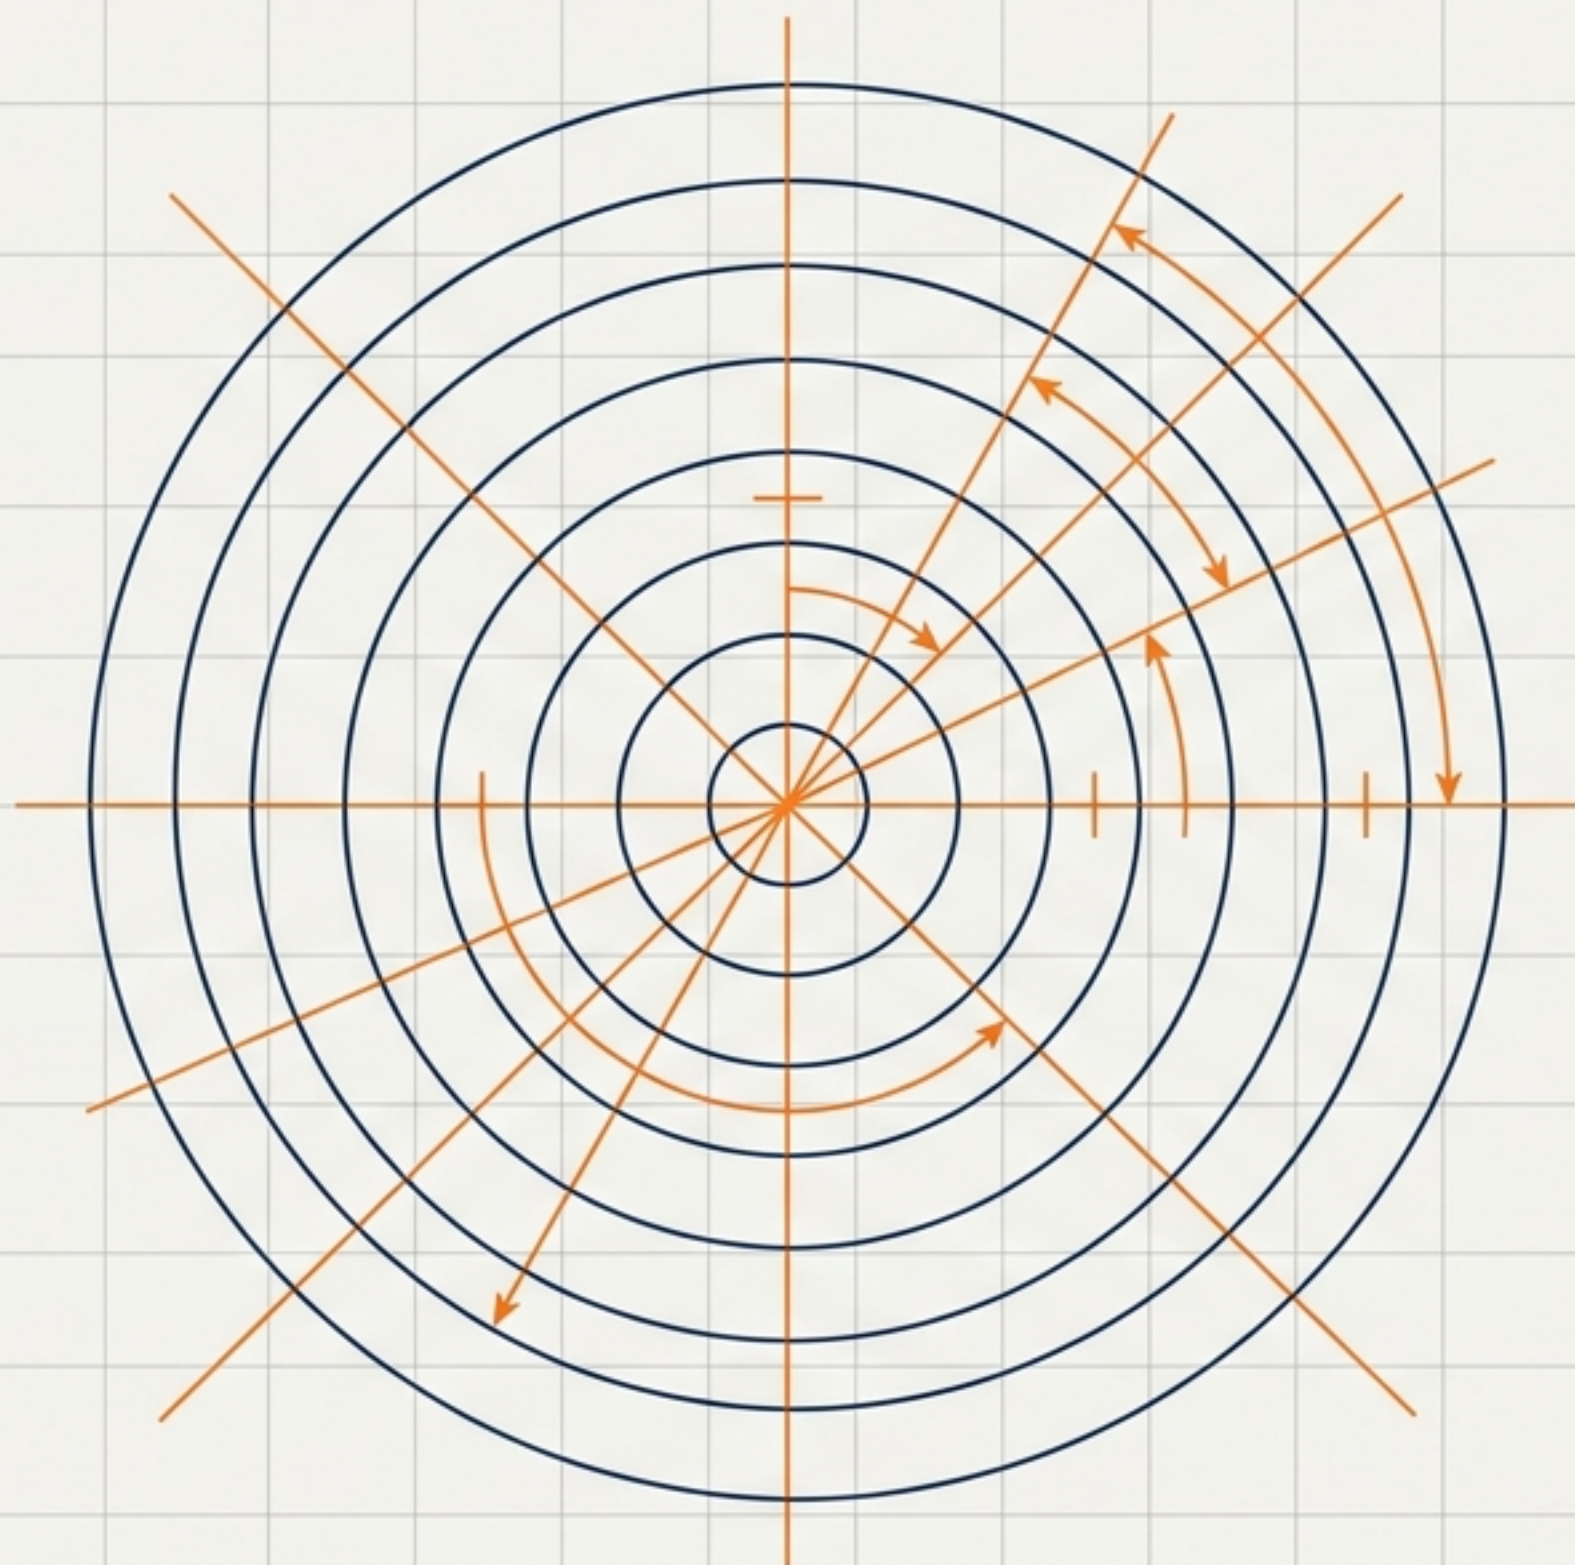


AI レーダー週報：本 番環境に向けたアー キテククチャの進化


2026-05-25 ~ 2026-05-31

今週の結論：モデルの単体性能から、運用可能なシステムへの転換


AIエンジニアリングの焦点は、「デモが動くか」から「評価でき、復旧でき、統治できるシステム」へと完全に移行しました。

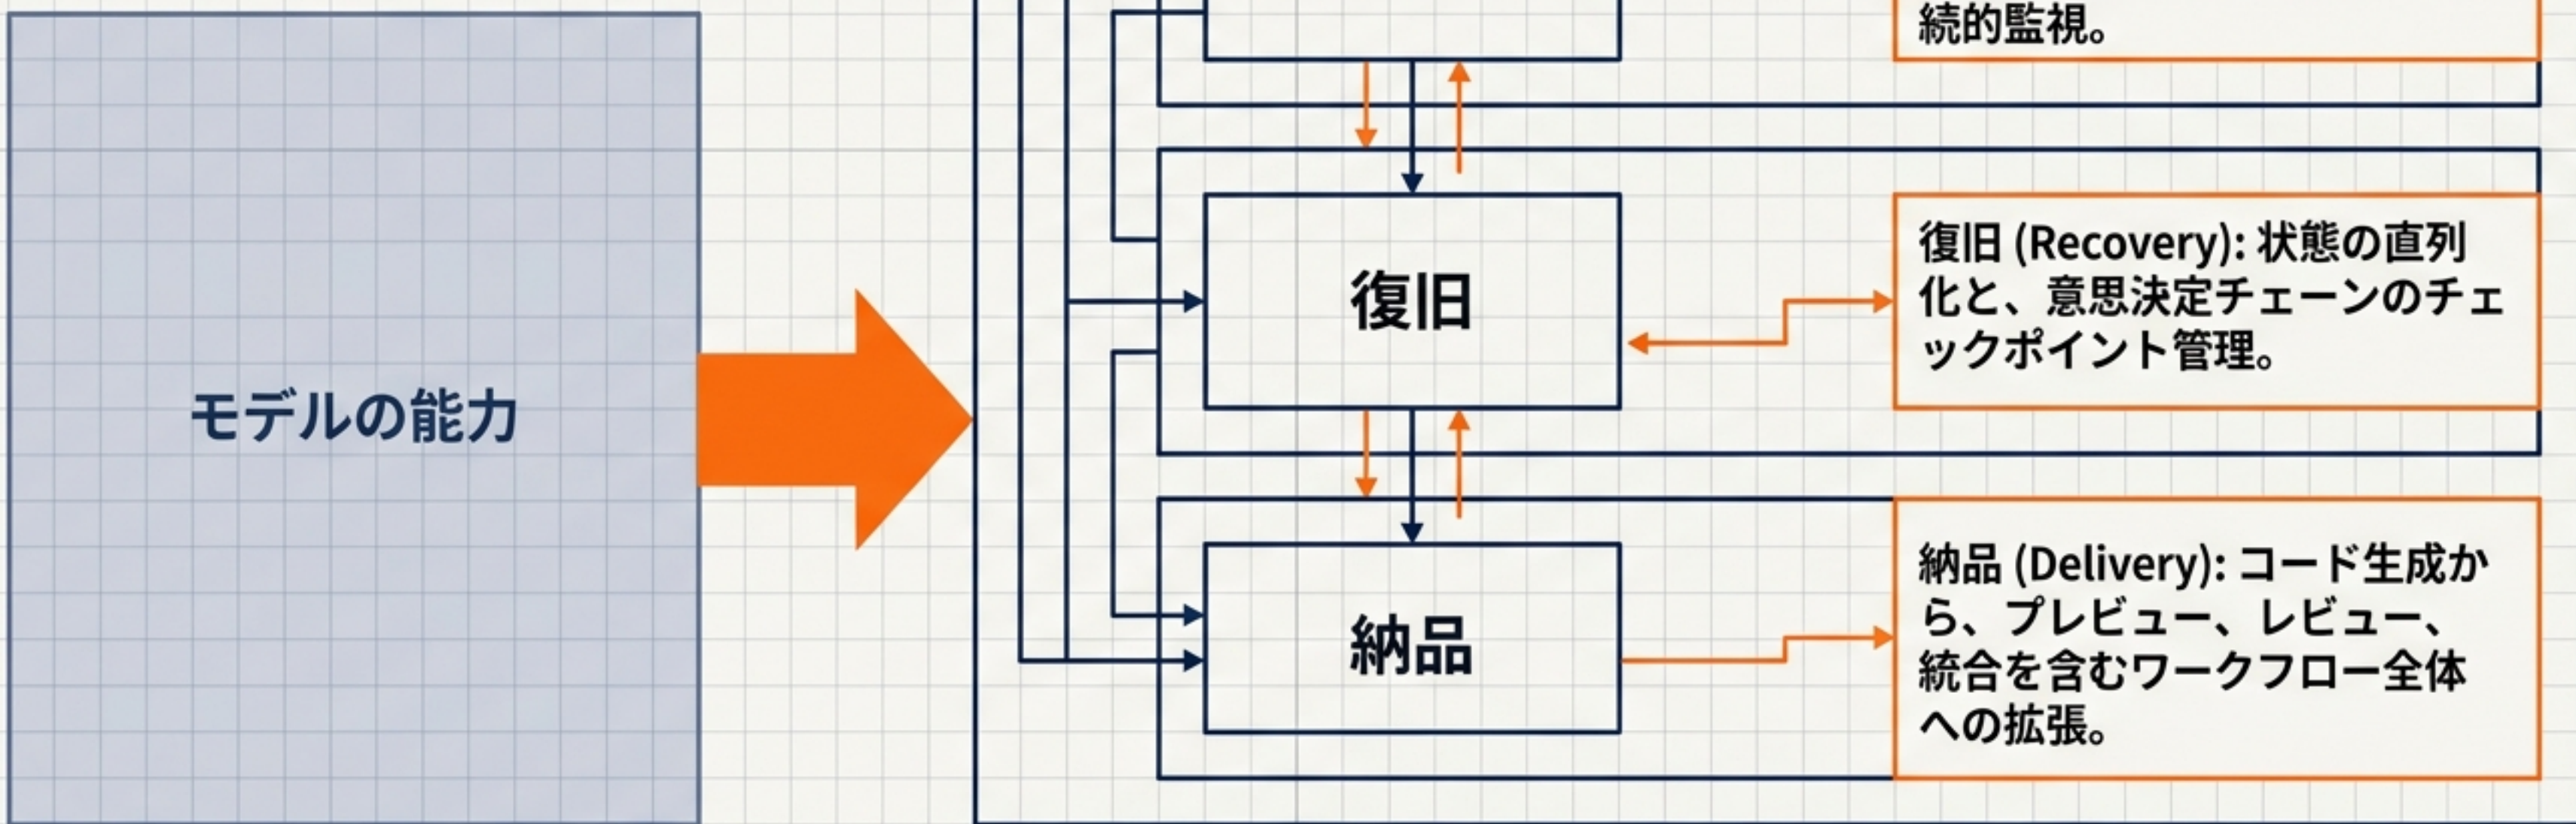

エージェント運用ループ：フィードバックによる継続的改善

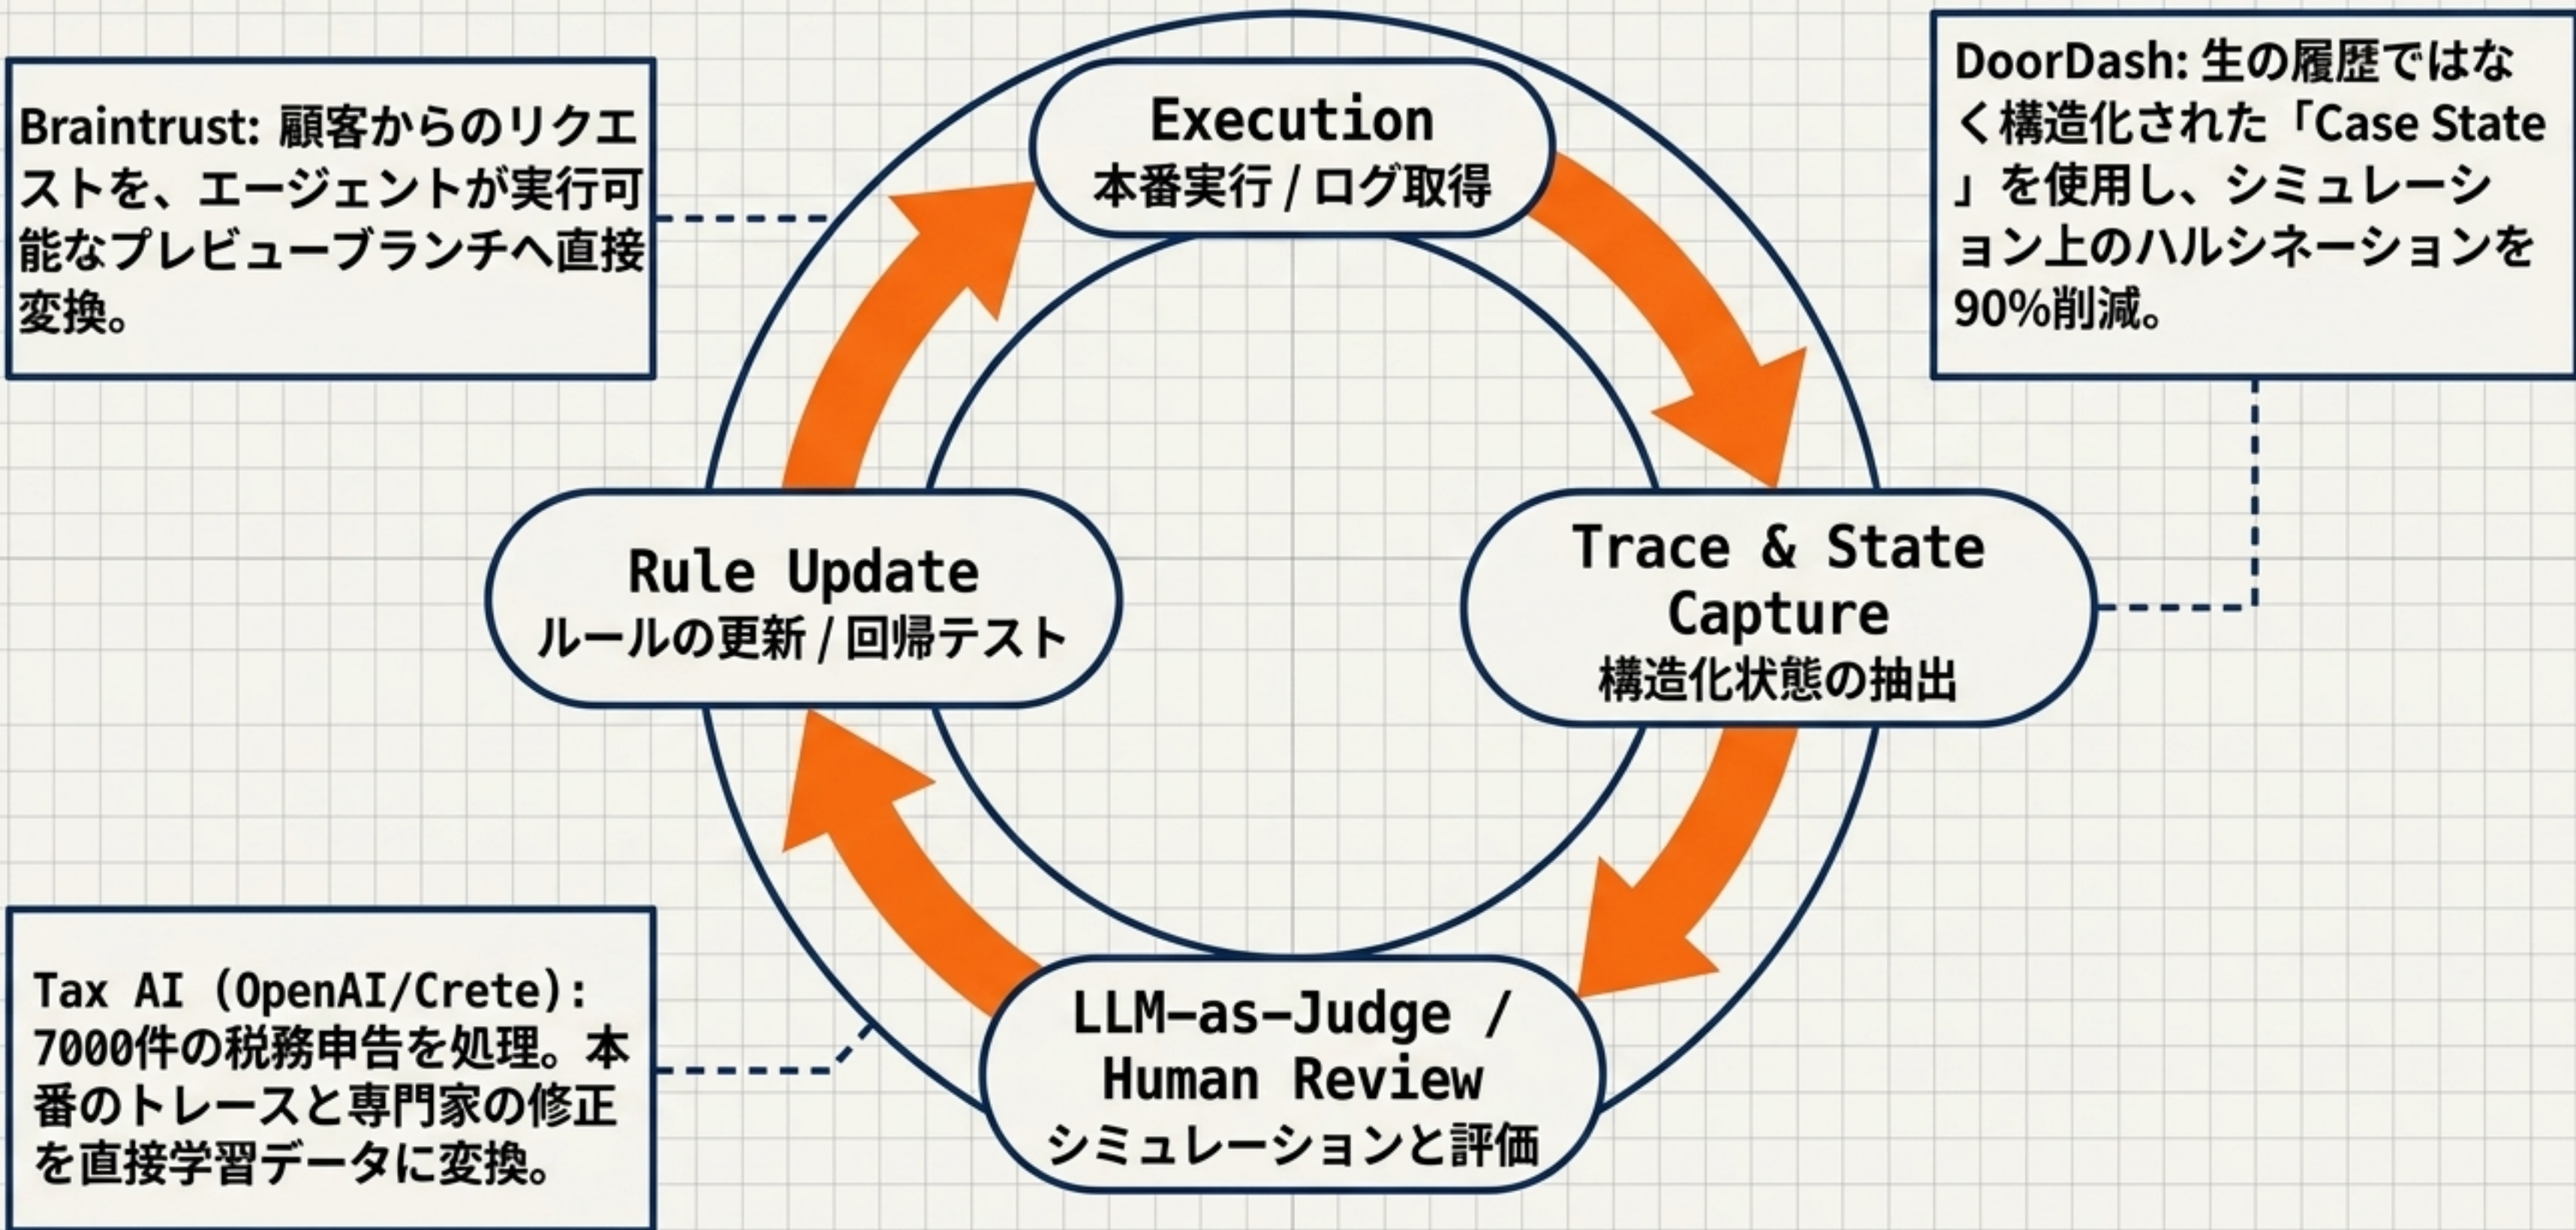

検索とコンテキスト：RAGアーキテクチャの戦略的選択肢

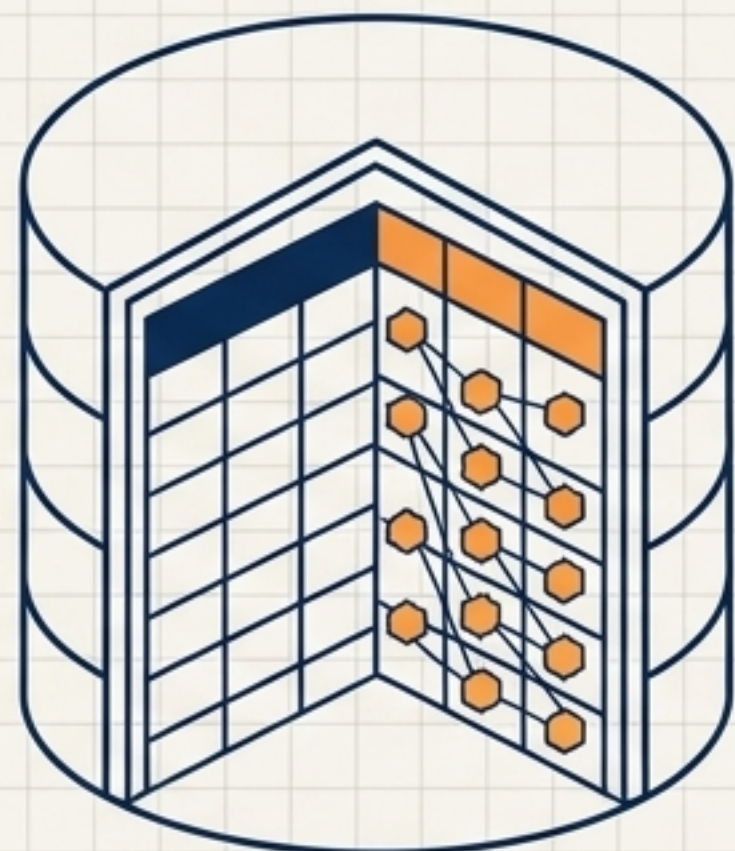


CockroachDB C-SPANN: ベクトルインデックスを独立したインメモリサービスにせず、分散 SQL の通常のテーブルデータとして扱い、トランザクションと一貫性を継承。

手法	クエリタイプ	最適ユースケース
Standard RAG	Single-hop / 事実検索	安定した社内ドキュメント検索
Graph RAG	Multi-hop / エンティティ関係	複雑な依存関係の探索
Agentic RAG	動的マルチソースタスク	ツール選択や順序決定が必要なタスク

InsForgeの事例が示す通り、バックエンド構造をエージェント向けに整理することで、不要な探索とトークン消費を大幅に削減可能。


評価と復旧：エージェント障害はデータベース障害とは異なる

DBの復旧（ログの再実行）

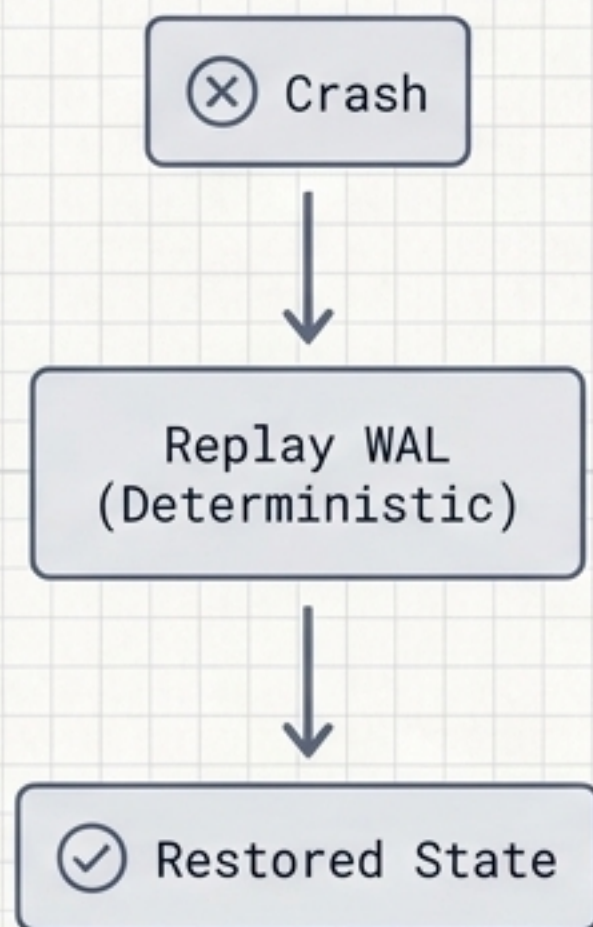

決定論的なログ再生により、完全に同じ状態を再構築可能。

エージェントの復旧（状態整合性の維持）

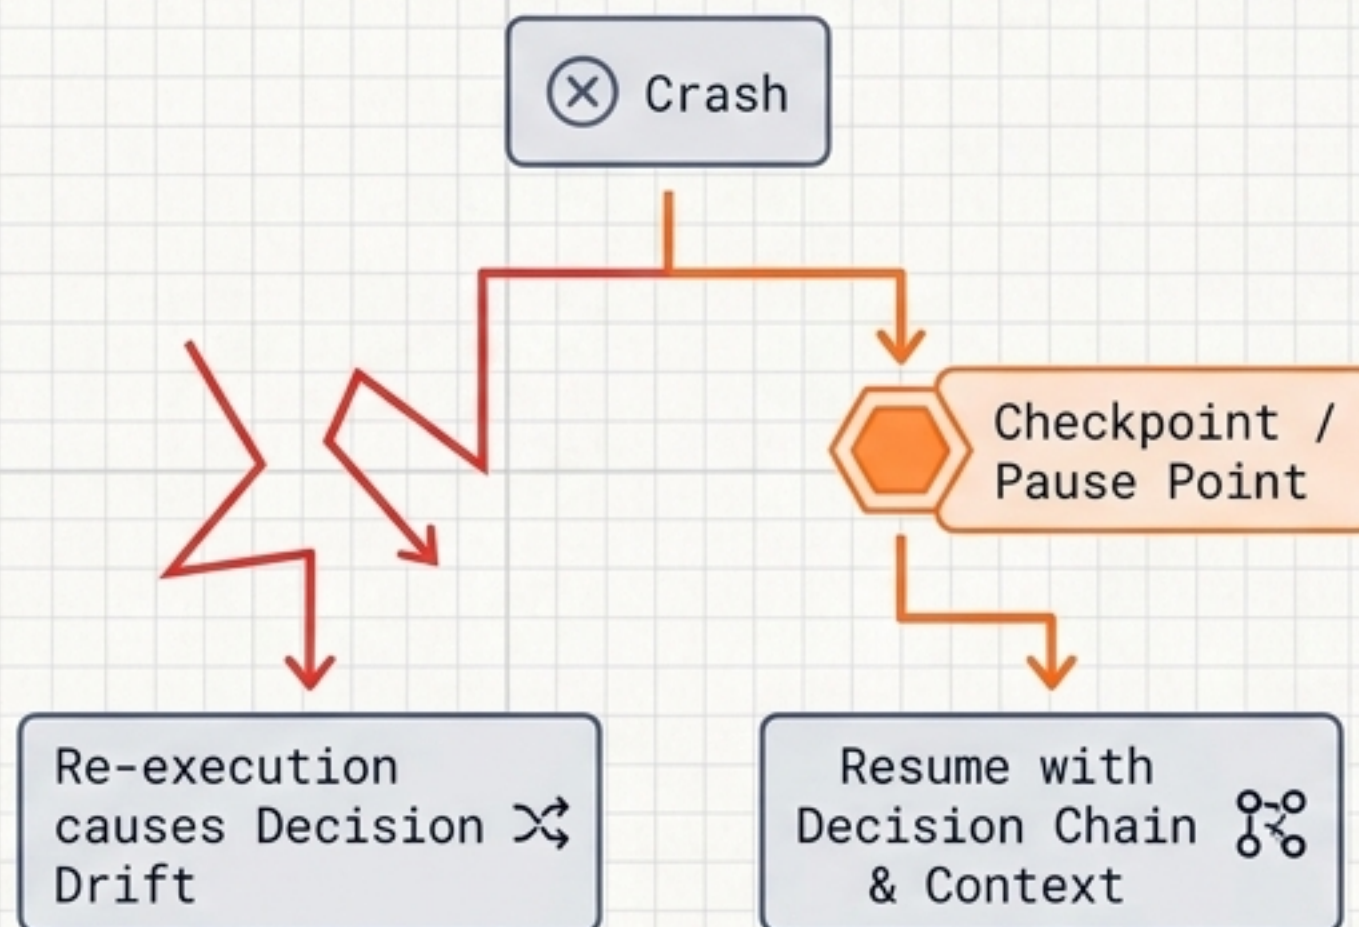

単純な再実行ではLLMの解釈が変わりドリフトが発生。意思決定チェーン、コンテキストウィンドウ、人間の承認ポイント（Pause Point）の保存と再開が必須。

OpenAI Third-Party Eval Playbook

評価はマーケティングから監査へ。対象、サンプル設計、評価基準、予算、責任境界の明示が要求される。

組織導入の進化： 個人ツールから「複合エンジニアリング」へ




過去の失敗： Every社の実験が示す通り、権限設定や安定性の維持が壁となり、単なるチャットボット付与はフラストレーションを生む。

AI Forward Deployed Engineer： Andrew Ngが指摘する移行期の役割。汎用LLMを顧客特有の制約やワークフローシステムに落とし込む。

Compound Engineering (8 Steps)： 「AIがコードを書く」だけでなく、課題定義、計画、実行、検証、レビュー、ルール更新のループをツール側の制約（プラグイン等）として組み込む。

GitHubツールチェーン：基盤インフラへの移行

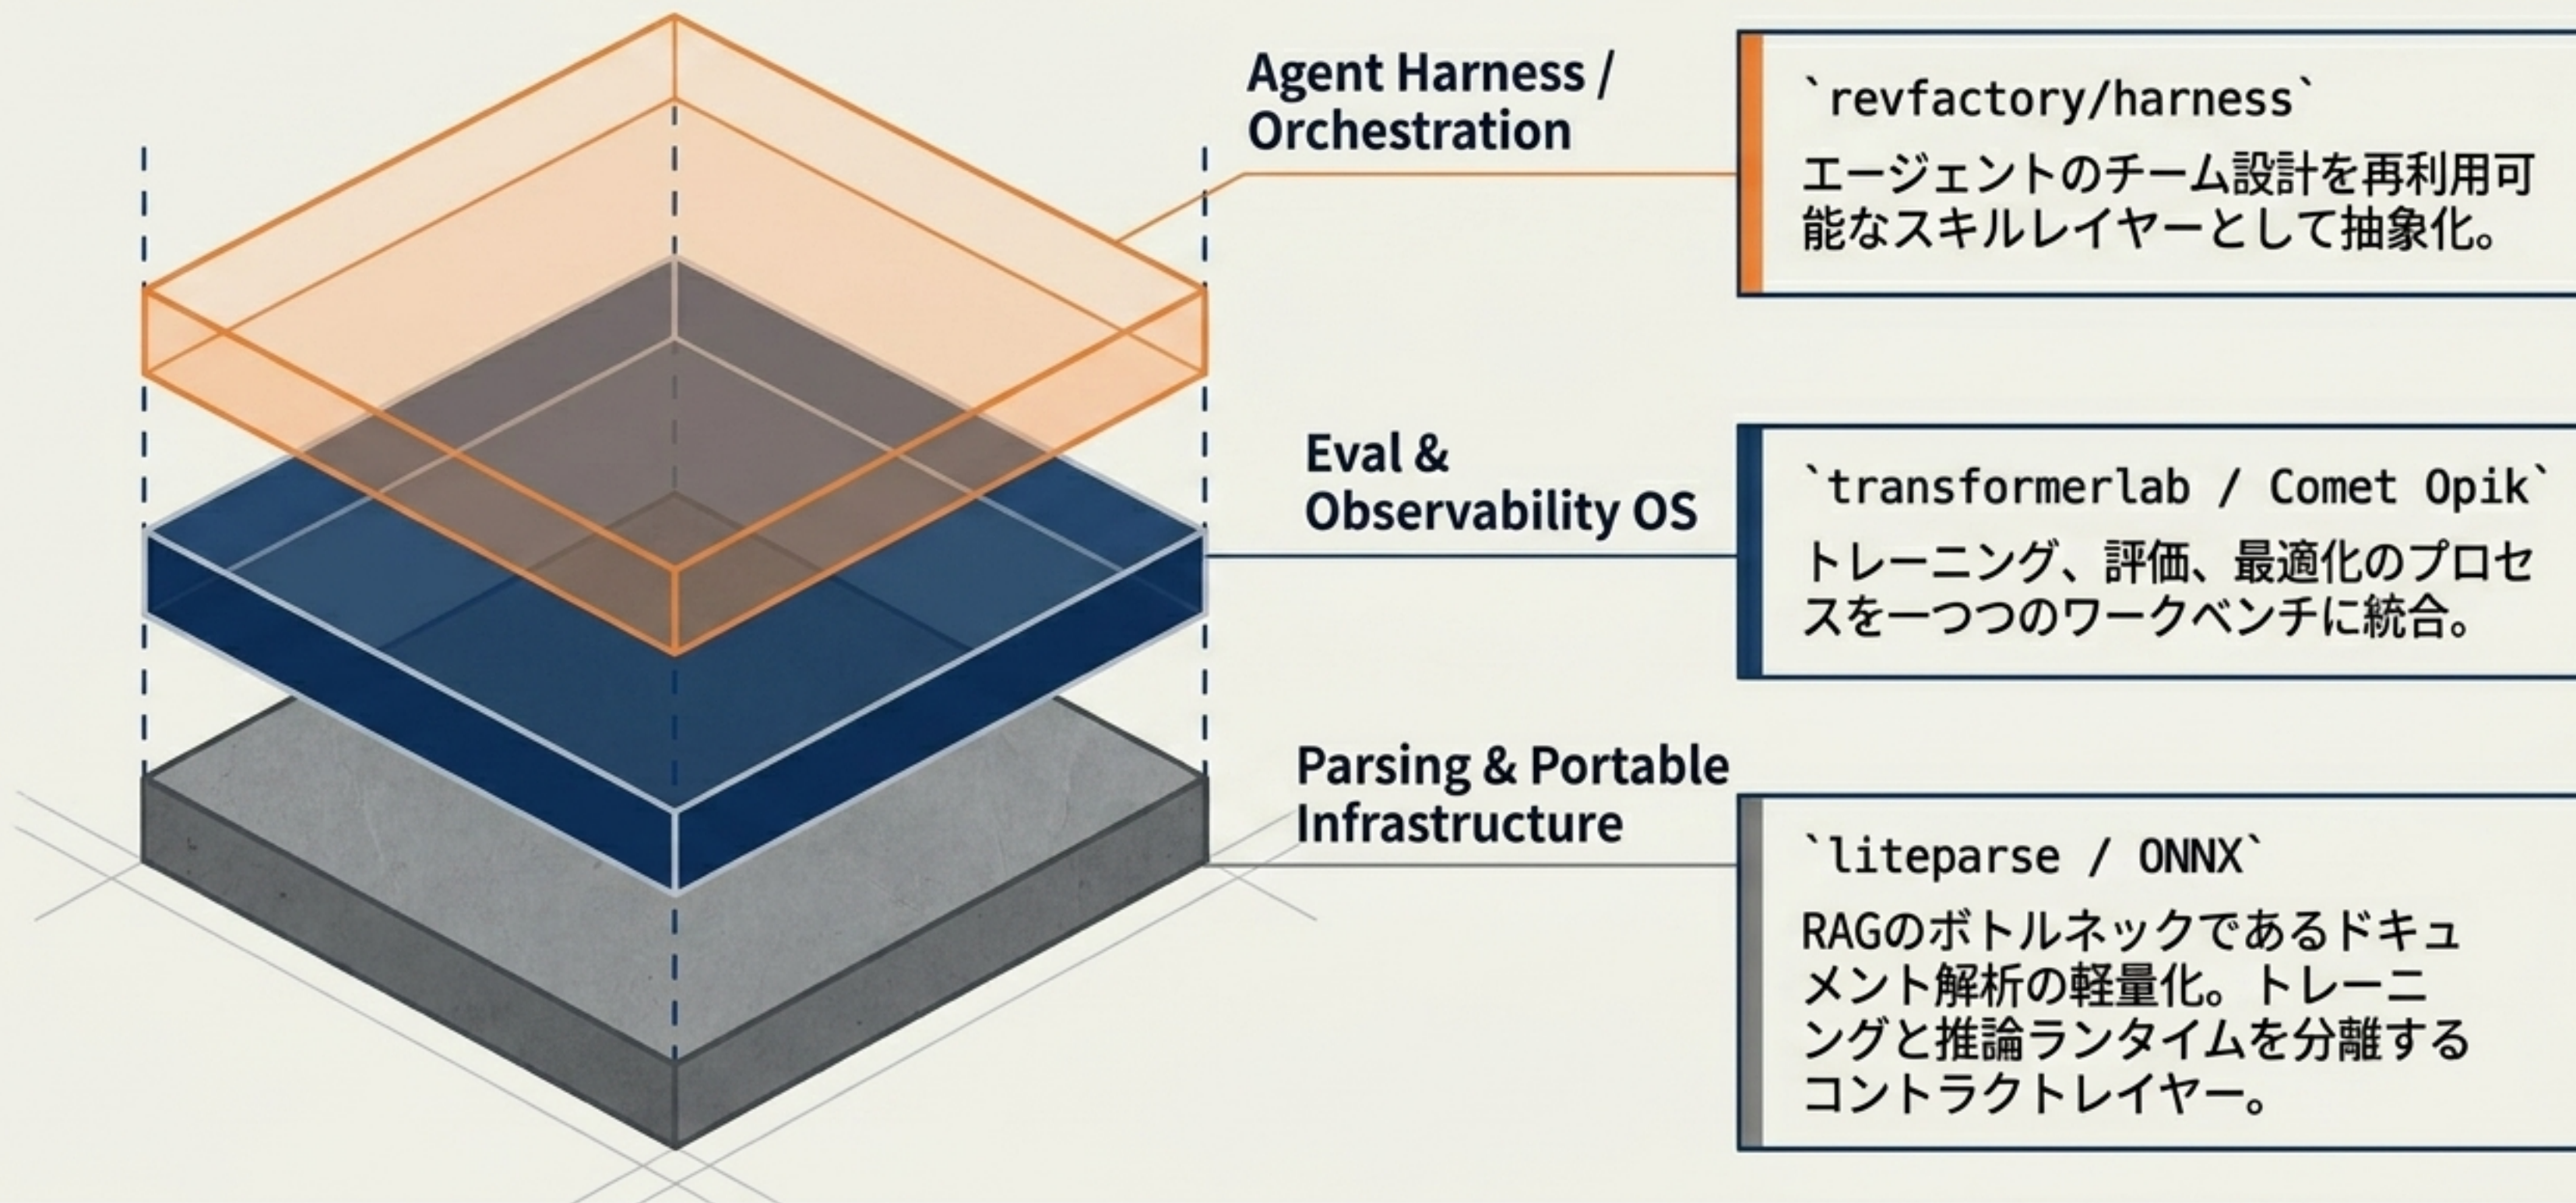


今後の注目点：来週監視すべき先行シグナル




モバイルOSのエントリーポイント化

Appleの新SiriがGemini基盤で再構築される可能性。APIコンソールからモバイルOSのデフォルトインターフェースへの競争の移行。

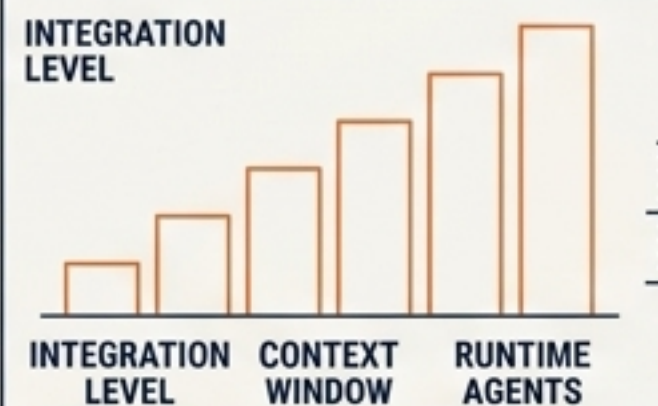

モデルとランタイムの統合

AnthropicのOpus 4.8とClaude Codeの動向。モデル単体の進化ではなく、長大なコンテキストとエージェントランタイムを組み合わせた評価基準へのシフト。

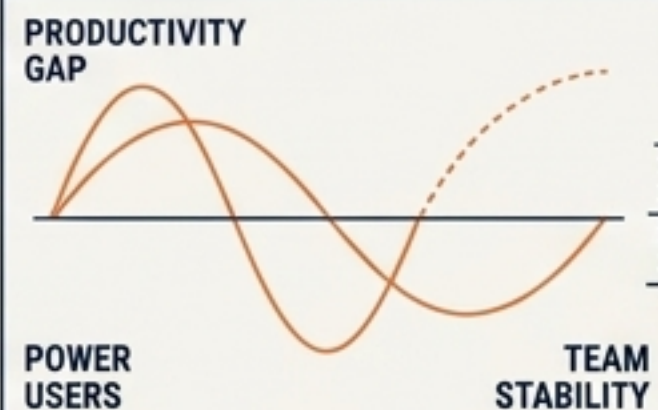

チーム内のAI活用格差（Adoption Gap）

Cursor Developer HabitsレポートやGitHub Copilotコホートが示す通り、一部のパワーユーザーへの生産性集中と、チーム全体でのデリバリー安定性の乖離。