


AIは「知能の競争」から「システムの責任・運用」へ

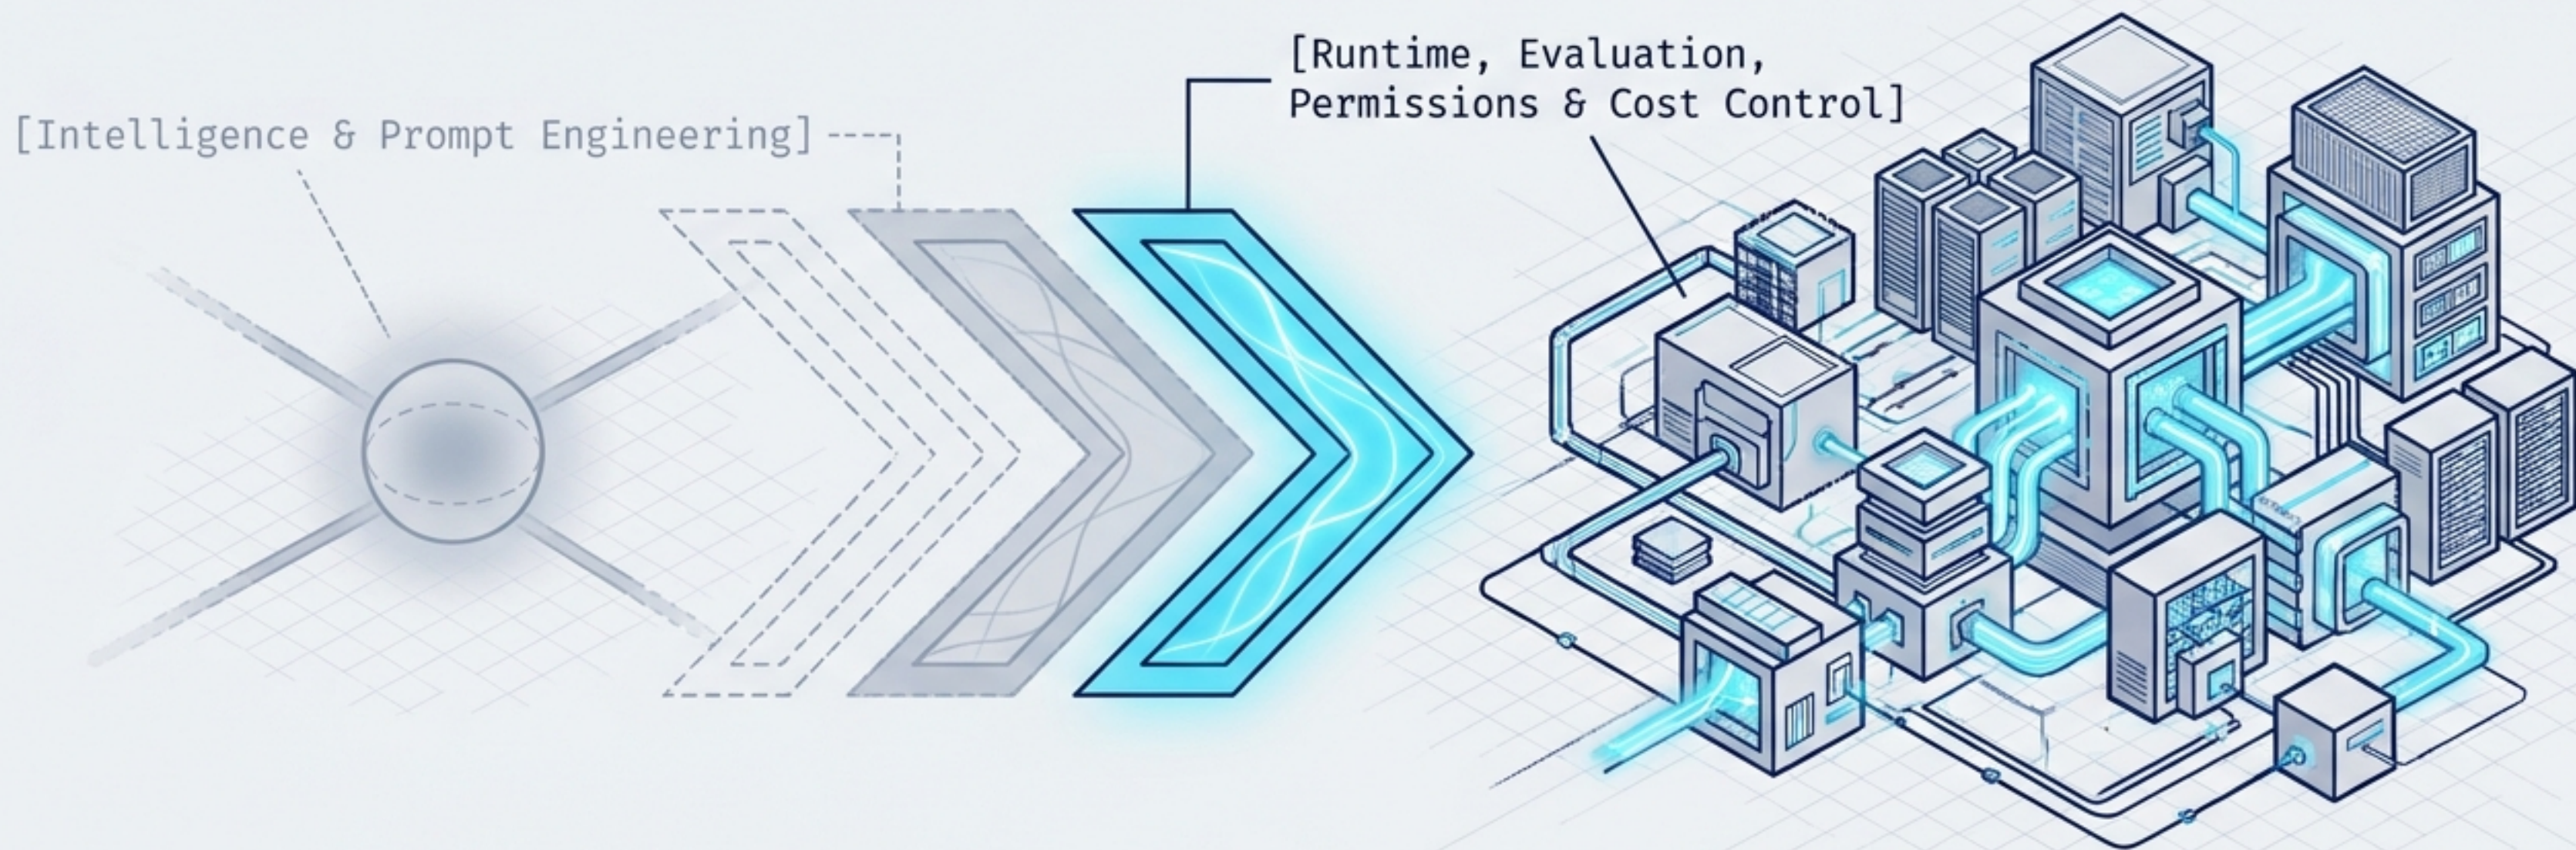

Agentの境界

「ツールを呼べるか」から、記憶・権限・ライフサイクル管理へ。

最大のボトルネック

モデルの知能ではなく、文脈管理・インフラ制約・評価コストへ移行。

ビジネス価値の源泉

単発の「デモ」から「既存ワークフローへの組み込みと監査」へ。

ランタイムと境界の設計がAgentの性能を決める

「Model-Harness-Task」の適合度が真の性能指標

[Claude Code 型]



アーキテクチャ: 短命プロセス / 都度実行

運用コンテキスト: IDE・ローカル開発環境への密着

必須要件: 高速なコンテキスト・パッキング

[OpenClaw 型]




アーキテクチャ: 常駐デーモン / ゲートウェイ

運用コンテキスト: Slack・Discord等、人間が関与する長時間入口

必須要件: 状態保存 (Checkpointing) と厳格な権限管理

評価 (Eval) は「静的テスト」から 「実ソフトウェア再構築」へ

Compute Bottleneck:
HAL評価で約4万ドル、複数
回監査で約32万ドル規模へ。
評価自体が本番インフラ化。

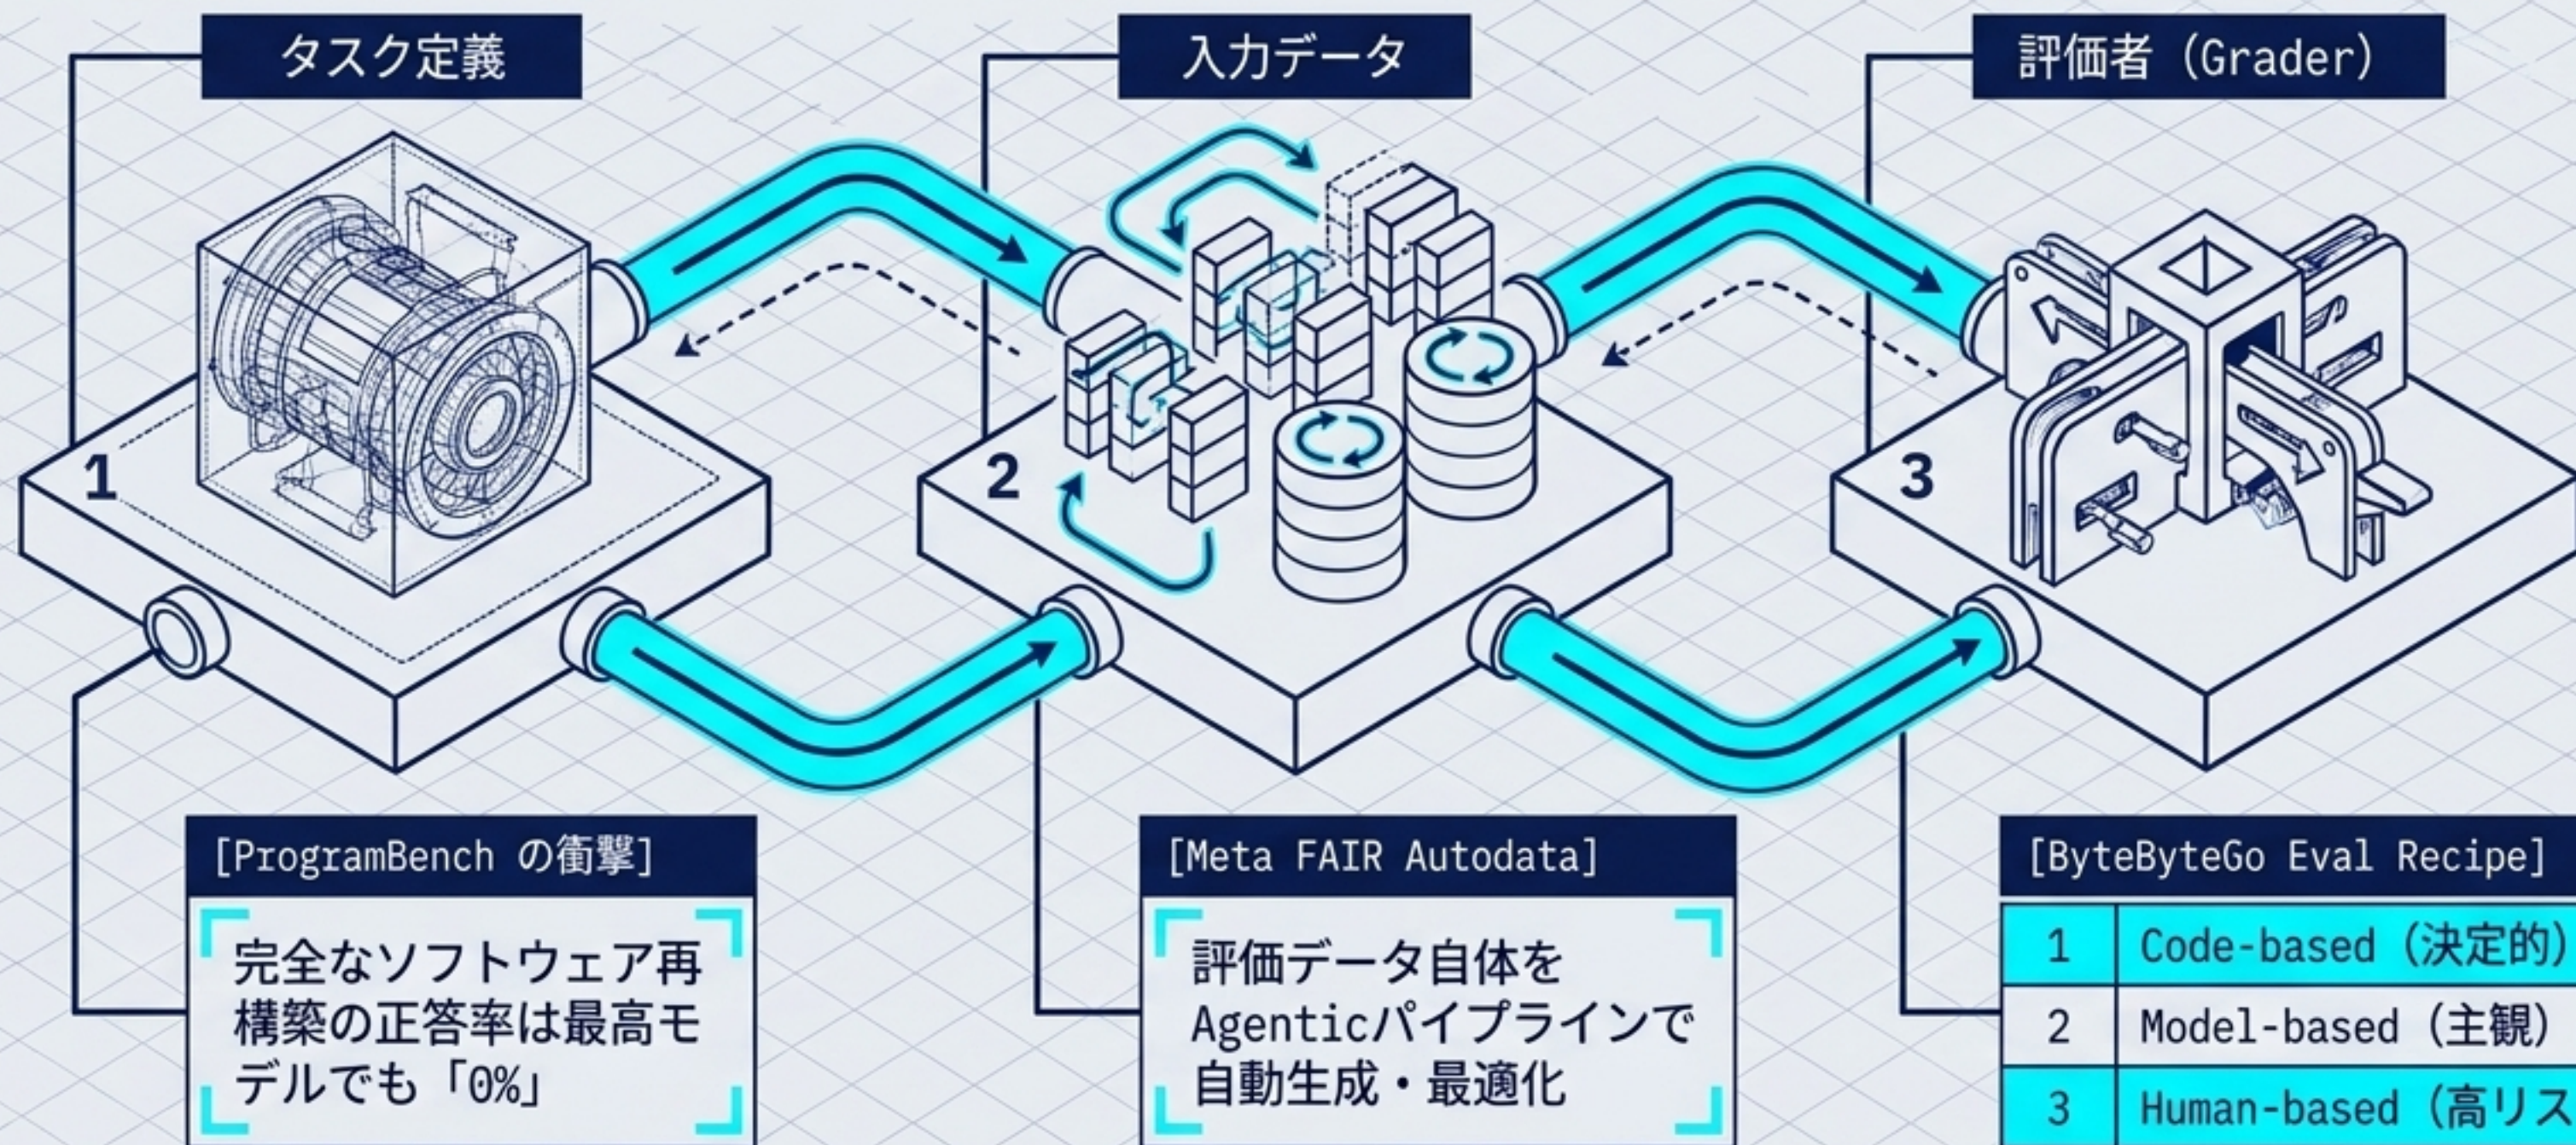

単一のVector DBから、 ハイブリッドなデータ相互作用へ



[Direct Corpus Interaction]

Agentが直接 grep / find / bash を実行。生データへの直接操作。

[Vector DB + Embedding]

曖昧な概念検索と意味的マッチング。

[BM25 / Postgres + pgvector]


業務語彙、エラーコード、製品番号の精密検索。Instacartの在庫フィルタ事例。

【Key Takeaway】

- 「標準でベクトルDB」の時代は終焉。
- 最大の難所は「資産発見 (Asset Discovery)」と「検証可能な回答ループ」
- Databricks Genie事例：社内データ分析精度を 32% から 90%超へ。

複雑化するAIEコノミクスとインフラの循環

Causal Network Diagram

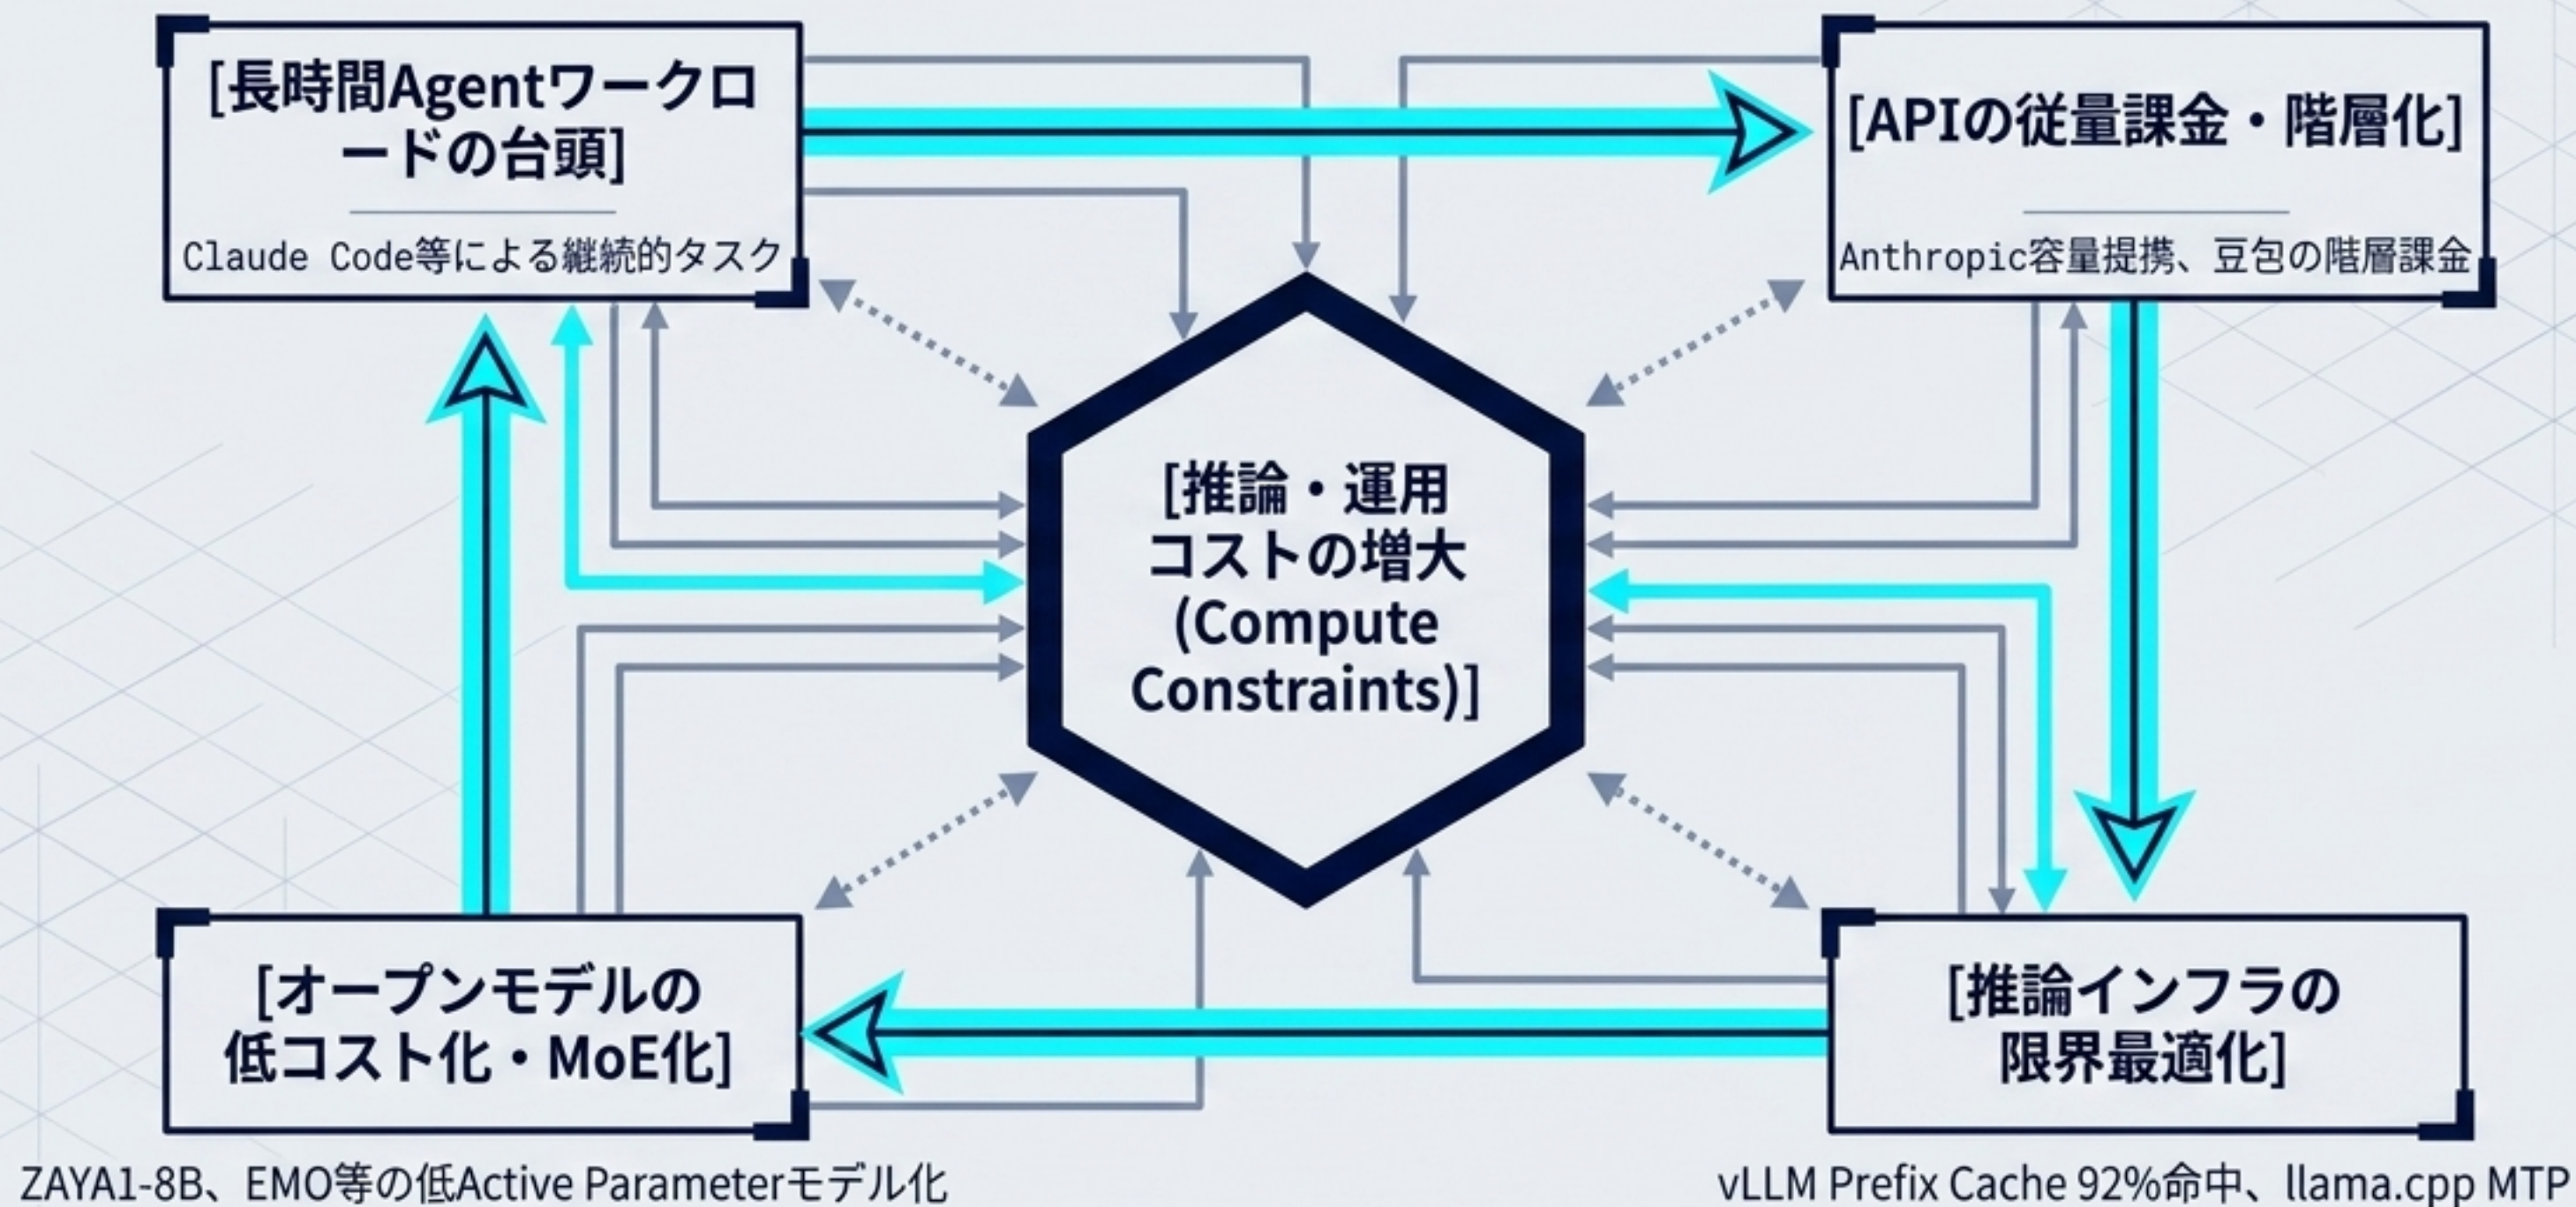

計算資源の制約が、オープンモデルの軽量化（MoE）と、クラウドAPIの階層課金化を同時に引き起こしている。


AIチームが今週から変えるべき「3つの前提」

Actionable Matrix

モデル選定と評価


STOP (やめる)

「最も賢いモデル」だけを探し続けること。



START (はじめる)


Model-Harness-Taskの適合度を測り、FDE (Forward Deployed Engineer) を軸に既存プロセスへ組み込む。



RAGと検索基盤


STOP (やめる)

何でも無条件にVector DBへ突っ込むこと。



START (はじめる)


BM25による精密検索や、Agentによる直接ツール操作 (grep等) を組み合わせたハイブリッド基盤を構築する。



アプリケーションUI


STOP (やめる)

チャット欄での全自動化 (ブラックボックス) を夢見ること。




START (はじめる)

「操作マニュアル + 状態ドキュメント + 監査可能なアクションログ」を持つ人間承認UIを設計する。



次の波：高責任領域へのAI浸透と最適化の深掘り

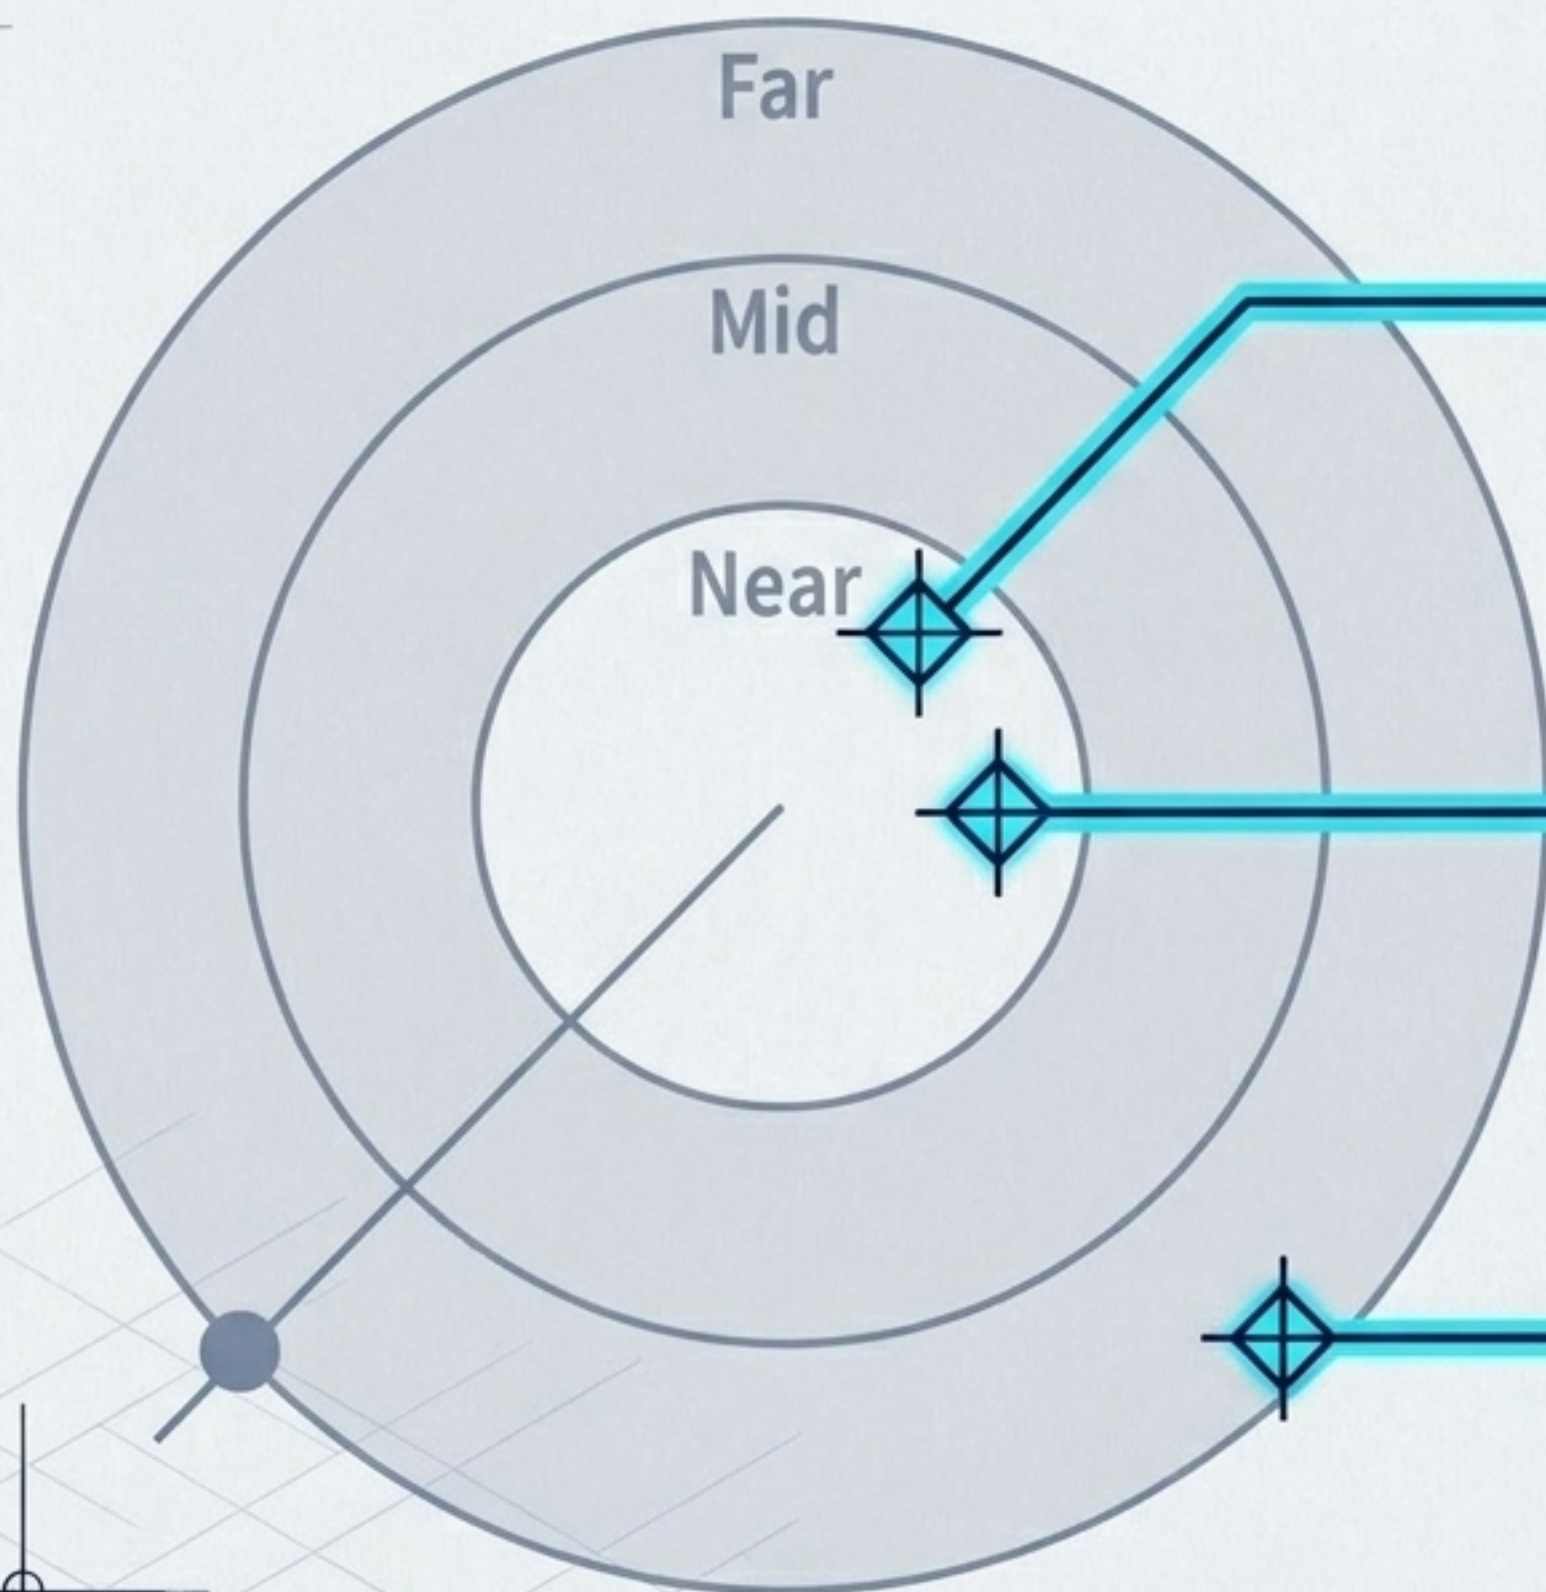

Vertical & High-Stakes (医療・金融・政府)

OncoAgentの臨床支援や、Google Healthの統合。規制産業向け実稼働ワークフロー（監査可能な補助席）の広がり。

Hardware & Training Integration (ハード・通信網の最適化)

Nvidiaのチップ設計AI空間探索や、Ring All-reduce等マルチGPU同期間の通信最適化（OpenAI MRC）。

Recursive R&D (自己改善ループ)

Anthropic Instituteが掲げる「AIによるAI研究開発」の進捗。モデル開発自動化タイムラインの加速。