艾博生 & 齐为权益接口文档

开发规范文档

文档说明

版本	修改内容	修改人
V1	初始化	罗照威、张昌尤
2026.03.23	1、放款通知接口的 username、payProtocolNo 字段移到会员同步接口。 2、增加用户行权通知接口。	张昌尤

文档目的

n 提供自定义 API 接入说明与 URL 嵌入说明
n 定义齐为生活权益平台接口规范,以帮助第三方平台技术人员快速接入生活权益 API，并快速掌握其相关功能，便于尽快的投入使用。

阅读对象

n 第三方平台开发人员、维护人员、管理人员
n 齐为生活权益产品相关技术人员

技术支持

n 在开发或使用齐为生活权益 API 接口时，如果您有任何技术上的疑问，请按如下方式寻求帮助，齐为技术支持人员会及时处理，给予您答复：

技术支持 Email：op@qweimobile.com

通讯模式

n 网络协议：采用 https 方式进行通讯。
n 字符集及编码：报文采用 Unicode 字符集，UTF-8 编码方式。

n 报文 Content-Type: application/json。

术语与定义

API 层会对每个请求进行身份验证，调用方需要使用安全凭证，经过特定的步骤对请求进行签名（Signature），每个请求都需要在公共请求参数中指定该签名结果并以指定的方式和格式发送请求。

请求报文公共参数说明

参数名	名称	是否必填	说明
requestBody	业务数据	是	使用 AES 加密之后的业务数据 业务数据请求参考具体接口 加密源为 String 类型的 JSON 格式数据
requestHead			
partnerNo	商户编号	是	商户编号
timestamp	时间戳	是	时间戳
method	方法名	是	参考附录
version	版本号	是	固定值：v1.0
sign	签名	是	Md5(String.format("%s%s%s%s%s", method ,partnerNo,timestamp,version,key))

返回报文公共参数说明

参数名	名称	是否必填	说明
msg	结果描述	是	响应结果中文描述
code	状态码	是	成功:200 失败:500
data	业务数据	否	使用 AES 加密之后的业务数据 业务数据请求参考具体接口 加密源为 String 类型的 JSON 格式数据

回调合作商接口说明

参数名	名称	是否必填	说明
requestBody	业务数据	是	使用 AES 加密之后的业务数据 业务数据请求参考具体接口 加密源为 String 类型的 JSON 格式数据
requestHead			
partnerNo	商户编号	是	商户编号
timestamp	时间戳	是	时间戳
method	方法名	是	参考附录
version	版本号	是	固定值：v1.0
sign	签名	是	Md5(String.format("%s%s%s%s%s", method ,partnerNo,timestamp,version,key))

请求报文格式示例

请求示例


```
{

"requestBody": "648ad5cb7ca05e3c12ac0f7ae05e73a5ef19ec8a59f6b9ba3c85186189bef2ca230ceed6a7a1f3fd8974e8bfd15ec9dd",
  "requestHead":{
    "partnerNo":"appid",
    "timestamp":"1655891248477",
    "method":"default",
    "sign":"a94b62c4b0bd8c46497233af7bf28ca8",
    "version":"V1.0"
  }
}
```


响应示例


```
{
  "msg":"成功",
  "code":200,

"data": "648ad5cb7ca05e3c12ac0f7ae05e73a5ef19ec8a59f6b9ba3c85186189b
```

ef2ca230ceed6a7a1f3fd8974e8bfd15ec9dd" }
回调接口合作商响应.
success

签名算法

签名规则按 **method** 、**partnerNo**、**timestamp**、**version** 参数排序,目前支持的签名方式为 MD5.

例如：Md5(String.format("%s%s%s%s%s", method ,partnerNo,timestamp,version,key))

请求参数进行签名校验，响应参数不做签名校验，响应数据只需要解密即可。

数字信封

通过 AES 加密方式使请求的 RequestBody 与返回参数 data 转化为 String 类型的 JSON 数据。

业务接口说明

- 本接口提供联合登录接口，供合作方应用、页面等路径跳转至会员平台。

时序图

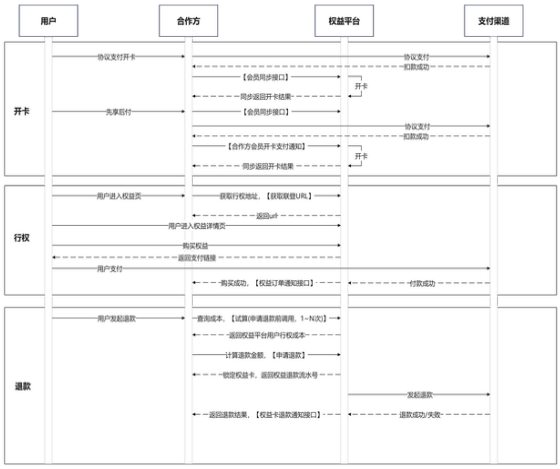

合作商平台-->权益平台

会员同步接口

合作方同步会员信息到权益平台。

请求报文说明

业务参数

参数名	类型	名称	是否必填	说明
uniqueId	string	用户 ID	是	会员用户唯一标识
partnerOrderNo	string	合作方订单号	是	流水号,保证唯一性

payAmount	int	支付金额	是	支付金额(单位分) **扣款要扣的费用**
productCode	string	产品编码	是	产品编码
productName	string	产品名称	否	产品名称，可不填
mobile	string	会员手机号	否	联系手机号
username	string	用户姓名	是	用于扣除权益卡费用
payProtocolNo	string	支付渠道协议号	是	用于扣除权益卡费用
cardNo	string	会员卡号	否	**为空则视为新卡，否则认为续期，issue>1 时必填**
shareFlag	int	清分标识	是	0 否　1 是
partnerMerchantNo	string	权益平台商户号	否	shareFlag 为 1 时必填
partnerShareAmount	int	权益平台清分金额	否	shareFlag 为 1 时必填(单位分)
shareMerchantNo	string	合作方商户号	否	shareFlag 为 1 时必填
shareAmount	int	合作方清分金额	否	shareFlag 为 1 时必填

返回报文说明

参数名	类型	名称	是否必填	说明

orderNo	string	系统订单号	是	系统订单号
cardNo	string	用户卡号	是	用户卡号
timestamp	string	时间戳	是	时间戳
openFlag	int	开卡结果	是	成功：0 退款：1 开通中：2
productCode	string	产品编码	是	对应产品编码。商务确认
productName	string	产品名称	是	产品名称
productType	string	产品类型	是	independence 多卡独立 renew 单卡续费(购买多个同样的卡只会返回一张，系统只会更改有效期)
cardCreatedDate	string	开通日期	否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
cardExpiryDate	string	失效日期	否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

获取联登 URL

此接口用于用户行权，合作方通过此接口获取行权网页 url，跳转到该链接进行行权。

请求报文说明

业务参数

参数名	类型	名称	是否必填	说明
uniqueId	string	用户 ID	是	会员用户唯一标识
partnerOrderNo	string	订单流水号	是	唯一性

返回报文说明

参数名	类型	名称	是否必填	说明
memberFlag	int	是否会员	是	是否已经开卡是：0 否：1 开通中:2
redirectUrl	string	重定向 url	否	url?token={token}&code=code
token	string	用户 token	否	登录 TOKEN
cardCreatedDate	string	开通日期	否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
cardExpiryDate	string	失效日期	否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

放款通知

此接口用于用户放款成功/失败时，合作方通知权益平台扣除权益卡费用/停止用户权益卡。

请求报文说明

业务参数				
参数名	类型	名称	是否必填	说明
uniqueId	string	用户 ID	是	会员用户唯一标识
partnerOrderNo	string	合作方订单号	是	合作方订单号
status	int	放款结果	是	0 失败 1 成功

返回报文说明

参数名	类型	名称	是否必填	说明
orderNo	string	权益订单号	是	订单编号，唯一性

权益平台-->合作方

权益平台收到放款成功通知后，会开始扣款(如果扣款失败，会第二天继续进行扣款操作，直到扣款成功或会员卡过期)，退款成功/失败后通知合作方。

扣款通知

请求报文说明

业务参数

参数名	类型	名称	是否必填	说明
uniqueId	string	用户 ID	是	会员用户唯一标识
partnerOrderNo	string	合作方订单号	是	合作方订单号(唯一流水号)
orderNo	string	系统订单号	是	权益平台系统订单号

payAmount	int	支付金额	是	支付金额，单位分
productCode	string	产品编码	是	产品编码
payStatus	string	支付状态	是	SUCCESS—扣款成功 FAIL—扣款失败
payDoneTime	string	支付完成时间	否	支付完成时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
payChannelRespSeqno	string	支付通道流水号	否	支付成功通道返回的流水
payTransSeqNo	string	支付流水号	否	支付成功传入的流水号

返回参数说明

success

用户行权通知接口

此接口用于用户在权益平台行权时，权益平台通知合作方用户行权内容

请求报文说明

业务参数

参数名	类型	名称	是否必填	说明
uniqueId	String	用户 ID	是	会员用户唯一标识
partnerOrderNo	String	合作方订单号	是	权益卡流水号，保证唯一性
orderNo	String	权益订单	是	平台方订单
rightName	String	权益名称	是	权益名称
rightNo	String	权益编码	是	权益编码
rightPrice	int	权益价格	是	官方原价（单位分）

payValue	int	支付价格	是	用户购买支付金额（单位分）
discountedPrice	int	优惠价格	是	优惠价格（单位分）
buyTime	String	购买时间	是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

返回参数说明

success

退款通知接口

此接口可用于权益平台通知合作方退款结果，也可用于合作方通知权益平台退款结果。

请求报文说明

业务参数

参数名	类型	名称	是否必填	说明
uniqueId	string	用户 ID	是	会员用户唯一标识
partnerOrderNo	string	流水号	是	订单流水号
partnerRefundNo	string	流水号	否	合作方退款流水号
refundDoneTime	string	退款完成时间	是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
refundAmount	int	退款金额	是	退款金额（单位分）
orderCost	int	成本	是	退款成本（单位分）
fullRefund	int	是否全额退款	是	1 是，0 否
agreementRefund	int	是否协商退款	是	1 是，0 否
cardStatus	string	会员卡状态	是	CANCEL—已退卡 KEEP—权益保留

refundReason	string	退款原因	否	退款原因
shareFlag	int	是否分账订单	是	0 否 、1 是
ownMerchantId	string	合作方收款商户号	否	分账订单才带此参数
supplierMerchantId	string	平台方收款账号	否	分账订单才带此参数
ownRefundAmt	int	合作方退款金额	否	分账订单才带此参数(单位分)
supplierRefundAmt	int	平台方退款金额	否	分账订单才带此参数(单位分)
refundNo	string	平台方退款流水号	是	退款流水号
refundStatus	string	退款状态	是	SUCCESS—退款成功 FAIL—退款失败 REFUNDING—退款处理中
failedReason	string	失败原因	否	状态为 FAIL 的时候返回

返回参数说明

success

附录

业务应答码表

Code	描述
200	通信成功
500	通信失败
501	缺失必要参数
502	请完善 requestHead 参数
503	合作商不存在或禁用。
504	数据协议非法
508	生成 token 失败
509	签名校验失败
510	查询订单不存在
511	无支付记录

512	产品不存在
513	会员不存在
514	会员卡不存在
515	会员卡未激活
516	会员卡已退款
517	会员卡已过期
518	会员卡开卡失败
521	支付通道不存在或未配置
522	此订单正在退款中，请不要重复申请
523	可用额度不足
525	产品价格不一致
526	非免费商品
530	订单已经存在
531	订单支付流水重复
532	订单已支付
533	订单未生效
534	订单已行权
535	订单未支付
536	订单已取消(退卡)
537	订单退款中
538	订单已过期

权益平台侧接口方法枚举

测试地址：https://t-api.test.qweimobile.com/api/abs/method
mothod 参数：**技术确认**

接口地址	method	描述
	abs.push.order	会员同步接口
	abs.token.get	会员联登接口
	abs.lending.notify	放款通知