PNL - MU4IN402 : Histoire et architecture du noyau Linux Version 18.01

Julien Sopena¹

¹julien.sopena@lip6.fr Équipe REGAL - INRIA Rocquencourt LIP6 - Université Pierre et Marie Curie

Master SAR 1ère année - 2020/2021

Grandes lignes du cours

Taxinomie des noyaux

Noyaux monolithiques

Micro-noyaux

Noyaux modulaires monolithiques

Micro-noyaux hybride

Histoire de Linux

Histoire des systèmes Unix

Linux

Architecture du noyau Linux

Structuration des sources du noyau

Taxinomie des noyaux

Noyaux monolithiques
Micro-noyaux
Noyaux modulaires monolithiq

Histoire de Linux Architecture du noyau Linux Structuration des sources du noyau

Les différents types de noyaux

On distingue généralement 4 grands types de noyaux :

- Les noyaux monolithiques,
- Les micro-noyaux,
- Les noyaux monolithiques modulaires,
- Les exo-noyaux.

Taxinomie des noyaux

Noyaux monolithiques

Noyaux modulaires monolithiques

Histoire de Linux Architecture du noyau Linux

Structuration des sources du noyau

Noyaux monolithiques : Définition

Definition

Un **noyau monolithique** est un système d'exploitation dont l'ensemble des fonctionnalités du système et des pilotes sont regroupés dans un seul bloc de code et un seul bloc binaire généré à la compilation.

Exemple

Premières versions de Linux, certains BSD ou certains anciens Unix.

Mais aussi des systèmes embarqués critiques : IOS de Cisco

L'aspect monolithique ne concerne pas forcément les sources qui peuvent être architecturées en bibliothèques bien distinctes les unes des autres. Cependant, ce code très intégré est aussi compliqué à concevoir qu'à développer correctement.

Noyaux monolithiques : Schéma



Noyaux monolithiques : Caractéristiques

- S'exécute entièrement en espace $kernel \Rightarrow \begin{cases} + \text{ Performances} \\ -/+ \text{ Sécurité} \end{cases}$
- Chargé entièrement en mémoire ⇒ Problème de place mémoire
 - ⇒ Limite les fonctionnalités

Taxinomie des noyaux

Noyaux monolithiques

Micro-noyaux

Noyaux modulaires monolithiques

Histoire de Linux

Architecture du noyau Linux

Structuration des sources du noyau

Micro-noyaux : Définitions


Definition

Un **micro-noyau**, est le cœur d'un système d'exploitation cherchant à minimiser les fonctionnalités intégrées au noyau en plaçant la plus grande partie des services du système d'exploitation à l'extérieur de ce noyau, c'est-à-dire dans l'espace utilisateur. Ces fonctionnalités sont alors fournies par de petits serveurs indépendants possédant souvent leur propre espace d'adressage.

Definition

Un **micro-noyau enrichi** est l'ensemble logiciel formé par le micro-noyau et les services déplacés en espace utilisateur.

Micro-noyaux : Schéma



Micro-noyaux : Caractéristiques

- ► Encombrement mémoire très faible ⇒ Systèmes embarqués
- Interaction micro-noyau/services par une interface standard $\Rightarrow \begin{cases} + \text{ Portabilit\'e tr\`es importante} \\ \text{ Bride les capacit\'es et la diversit\'e} \end{cases}$

Taxinomie des noyaux

Noyaux monolithiques Micro-noyaux

Noyaux modulaires monolithiques

Micro-noyaux hybride

Histoire de Linux

Architecture du noyau Linux

Structuration des sources du noyau

Noyaux modulaires monolithiques : Définition

Definition

Un noyau monolithique modulaire est un système d'exploitation dont les parties fondamentales du système sont regroupées dans un bloc de code unique (monolithique). Les autres fonctions, comme les pilotes matériels, sont regroupées en différents modules qui peuvent être séparés tant du point de vue du code que du point de vue binaire. Mais une fois chargées, ces fonctions s'exécutent en espace kernel et partagent le même espace d'adressage que le coeur du noyau.

Exemple

Linux, la plupart des BSD ou encore Solaris.

Noyaux modulaires monolithiques : Schéma



Noyaux modulaires monolithiques : Caractéristiques

- ▶ Interaction directe avec le matériel \Longrightarrow $\begin{cases} + \text{ Performances} \\ \text{ Portabilité} \end{cases}$
- lacktriangle Code optimisé pour une architecture $\Longrightarrow egin{cases} + ext{ Performances} \\ ext{ Portabilité} \end{cases}$
- lacktriangleright Modules exécutés en *espace kernel* \Longrightarrow $\left\{ egin{array}{l} + \mbox{ Performances} \\ \mbox{$ **Sécurité** $} \end{array} \right.$

Taxinomie des noyaux

Noyaux monolithiques Micro-noyaux Noyaux modulaires monolithiques


Micro-noyaux hybride

Histoire de Linux Architecture du noyau Linux Structuration des sources du noya


Micro-noyaux hybride : Définitions

Definition

Un **micro-noyau hybride**, est un micro noyau qui intègre directement sous forme de module certains services cruciaux, le reste des services restants à l'extérieur du noyau.



Micro-noyaux hybride.



Exemple de Mach/XNU le "micro-noyau" d'apple".

Exo-noyaux : définition

Definition

Un **exo-noyau**, est un noyau minimal qui effectue uniquement un multiplexage sécurisé des ressources matérielles disponibles. Les applications peuvent sélectionner et utiliser des librairies formant le reste système d'exploitation ou implémenter les leurs.

Exemple

Concept né du projet Aegis du MIT.

Si les *micro-noyaux* remontent le matériel au niveau d'une abstraction standard (*HAL*), les *exo-noyaux* descendent les applications à un niveau standard du matériel.

Exo-noyaux : Caractéristiques

- ► Interaction directe avec le matériel \Longrightarrow $\begin{cases} + \text{ Performances} \\ \text{ Portabilité} \end{cases}$
- L'ensemble des services en user mode ⇒ Sécurité très importante.
- Gestion de ressources physiques au niveau applicatif

 - $\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} + \text{ Limite les contraintes} \\ + \text{ Permet des applications spécifiques} \\ \text{ Demande un nouveau type de programmation} \end{array} \right.$

Taxinomie des noyaux

Histoire de Linux

Histoire des systèmes Unix Linux

Architecture du noyau Linux Structuration des sources du noyau

Taxinomie des noyaux

Histoire de Linux Histoire des systèmes Unix

Architecture du noyau Linux

Structuration des sources du noyau

Origine du nom Unix

Mais d'où vient le nom Unix?

Origine du nom Unix

Mais d'où vient le nom Unix?

Le nom **Unix** fait référence au système d'exploitation **Multics** (*Multiplexed Information and Computing Service*) issu d'une collaboration entre le *MIT*, *Bell* et *General Electric*.

C'est en 1970, lorsque *Bell* quitte le projet, que Ken Thompson crée se que l'on nommera **Unix**.

À ses débuts, le système Unix s'écrivait Unics :

Version 1: pour *UNiplexed Information and Computing System*.

Version 2: prononcer "Eunuchs" comme un "Castrated Multics"


Histoire des systèmes Unix

- 1969 Ken Thompson (ATT Bell labs) écrit la première version pour un PDP-7 de ce qui sera Unix
- 1970 Ken Thompson et Dennis Ritchie l'adaptent au DEC PDP-11/20. Au passage ils développent le premier compilateur C.
- **1971** Première version d'**Unix**, avec l'assembleur du PDP-11/20.
- 1973 Ritchie et Thompson réécrivent le noyau d'Unix en C, c'est l'Unix V4.
- 1974 Les sources d'Unix V5 sont distribuées librement aux universités.
- 1978 Sortie d'Unix V7 mais ATT annonce une licence payante pour l'accès aux sources.
- 1979 ATT annonce son intention de créer une version commerciale d'Unix.
 En réaction l'université de Californie à Berkeley lance sa propre variante : BSD UNIX.
- 1983 ATT met en vente la version commerciale du System V. Sortie d'une des versions majeures de BSD la 4.2.
- 1987 ATT commercialise la version System V R3.

 Sortie d'une autre version majeure de BSD la 4.3.

 C'est cette année-là qu'ATT et Sun choisissent d'unifier le Système V, SunOS et BSD.
- 1990 La coopération entre Sun et ATT donne naissance à la System V R4 qui comporte de nouveaux standards d'unification d'UNIX.
 En réaction, les autres grands constructeurs, dont DEC, HP et IBM, décident de créer l'OSF (Open Software Foundation).
- 1991 La guerre des clones commence avec l'arrivée de Linux et FreeBSD.
- 1992 Sun développe Solaris un dérivé du Système V R4 avec la gestion des threads.

Histoire des systèmes Unix

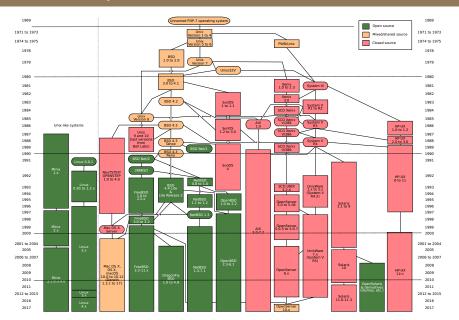

Taxinomie des noyaux

Histoire de Linux

Histoire des systèmes Unix

Linux

Architecture du noyau Linux

Structuration des sources du noyau

Un petit message sur le forum Usenet de Minix

What would you like to see most in minix?

Linus Benedict Torval 25 août 1991 23:12

Send to : comp.os.minix

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torv...@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(

Un autre petit message sur le forum

LINUX is obsolete ast 30/01/92 09:04 ast 30 janvier 1992 09:04 Send to: complessiminix I still maintain the point that designing a monolithic kernel in 1991 is a fundamental error. Be thankful you are not my student. You would not get a high grade for such a design:-) Prof. Andrew S. Tanenbaum (a...@cs.vu.nl)

Petite chronologie des versions du noyau Linux


- **1994 1.0** : un noyau stable qui assure les services d'un UNIX classique
- 1995 1.2 : beaucoup plus d'architectures processeur, modules chargeables
- 1996 2.0 : PowerPC, Multiprocesseur, amélioration de la gestion du réseau, Tux
- 1999 2.2 : Framebuffer, NTFS, Joliet, IPv6
- 2001 2.4: mécanisme de writeback, USB, PCMCIA, I2O, NFS 3, X86-64
- 2003 2.6 : changement majeur le noyau devient préemptible ALSA, ACL, NFS 4
- 2006 2.6.18: lockdep, priority inheritance, ordonnanceur d'E/S CFQ
- 2007 2.6.20: virtualisation KVM
- 2007 2.6.22 : allocateur de mémoire SLUB
- 2008 2.6.26 : intégration du débogueur du noyau kgdb
- 2009 2.6.29: intégration de Btrfs, KMS (Kernel-based mode-setting)
- 2011 3.0 : il n'y a pas changement majeur nouvelle mise en cache des pages mémoire
- 2012 3.2 : writeback dynamique, contrôle de bande passante dans l'ordonnanceur
- 2012 3.3 : "naturalization" du contrôleur mémoire par groupe (memcg)
- 2013 3.8 : optimisation pour architecture NUMA
- 2013 3.11 : compression des pages de swap
- 2014 3.13 : équilibrage NUMA automatique, nftables
- 2014 3.17 : file-sealing (vers la fin des toilettes norvégienne ...)

Taxinomie des noyaux Histoire de Linux

Architecture du noyau Linux

Structuration des sources du noyau

Linux une Architecture en oignon



Les fonctionnalités du noyau Linux

Un noyau Linux offre 5 grandes fonctionnalités :

- 1. Gestion des processus
- 2. Gestion de la mémoire
- 3. Gestion des services réseaux
- 4. Gestion du stockage
- 5. Gestion de l'interface avec l'utilisateur


Les couches du noyau Linux

Pour chacune des fonctionnalités du noyau Linux, on retrouve la même série d'abstractions :

- 1. Couche d'interaction avec le matériel
- 2. Couche d'abstraction du matériel
- 3. Couche d'interopérabilité entre les fonctionnalités
- 4. Couche de services
- 5. Couche d'abstraction des services

Vue simplifiée de l'architecture du noyau Linux

Diagramme matriciel du noyau GNU Linux

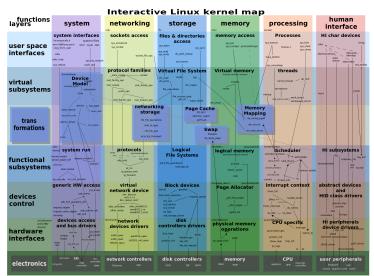

(cc) (nc) 2007 Constantine Shulyupin, www.linuxdriver.co.il/kernel map, kernel map@linuxdriver.co.il

Ver 0.3, 7/21/07

Taxinomie des noyaux
Histoire de Linux
Architecture du noyau Linux

Structuration des sources du noyau

Les sources du noyau sont réparties dans plusieurs répertoires :

arch/ init/block/ ipc/
COPYING Kbuild
CREDITS Kconf:
crypto/ kerne:
Documentation/ lib/
drivers/ MAINTZ
firmware/ Makef:

ipc/
Kbuild
Kconfig
kernel/
lib/
MAINTAINERS
Makefile
mm/
net/

README
REPORTING-BUGS
samples/
scripts/
security/
sound/
tools/
usr/
virt/

fs/

include/

Les sources du noyau sont réparties dans plusieurs répertoires :

```
arch/
                   init/
                                       README
block/
                   ipc/
                                       REPORTING-BUGS
COPYING
                   Kbuild
                                       samples/
CREDITS
                   Kconfia
                                       scripts/
                 kernel/
                                       security/
crypto/
Documentation/ lib/
                                       sound/
drivers/
                 MAINTAINERS
                                       tools/
firmware/
                 Makefile
                                       usr/
fs/
                                       virt/
                   mm/
include/
                   net/
```

- 1. Utilitaires et environnement du noyau
- 2. Cœur des sources du noyau
- 3. Fonctionnalités spécifiques
- 4. Drivers et codes spécifiques aux architectures

Les sources du noyau sont réparties dans plusieurs répertoires :

```
samples/scripts/
Documentation/
tools/usr/
```

On peut les regrouper en quatre grandes familles :

1. Utilitaires et environnement du noyau

Les sources du noyau sont réparties dans plusieurs répertoires :

```
init/

samples/
scripts/

bocumentation/ lib/

tools/
usr/
```

- 1. Utilitaires et environnement du noyau
- 2. Cœur des sources du noyau

Les sources du noyau sont réparties dans plusieurs répertoires :

```
init/
ipc/

samples/
scripts/
crypto/ kernel/ security/
Documentation/ lib/ sound/
tools/
usr/
fs/ mm/ virt/
include/ net/
```

- 1. Utilitaires et environnement du noyau
- 2. Cœur des sources du noyau
- 3. Fonctionnalités spécifiques

Les sources du noyau sont réparties dans plusieurs répertoires :

```
arch/block/ ipc/
samples/
scripts/
crypto/ kernel/ security/
Documentation/ lib/ sound/
drivers/ tools/
firmware/ usr/
fs/ mm/ virt/
include/ net/
```

- 1. Utilitaires et environnement du noyau
- 2. Cœur des sources du noyau
- 3. Fonctionnalités spécifiques
- 4. Drivers et codes spécifiques aux architectures

Les sources du noyau sont réparties dans plusieurs répertoires :

```
arch/ init/ README
block/ ipc/ REPORTING-BUGS
COPYING Kbuild samples/
CREDITS Kconfig scripts/
crypto/ kernel/ security/
Documentation/ lib/ sound/
drivers/ MAINTAINERS tools/
firmware/ Makefile usr/
fs/ mm/ virt/
include/ net/
```

- 1. Utilitaires et environnement du noyau
- 2. Cœur des sources du noyau
- 3. Fonctionnalités spécifiques
- 4. Drivers et codes spécifiques aux architectures

Structuration des sources du noyau (1)

Utilitaires et environnement du noyau :

Documentation: cette documentation au format text s'ajoute aux commentaires

du code

scripts : scripts utilisés lors de la configuration du noyau

usr : codes de l'utilitaire gen_init_cpio servant à générer l'image

vmlinuz

tools : utilitaires permettant d'interagir avec le noyau

samples: ensembles d'exemples simples, mais aussi des modules en déshé-

rence (parfaits points de départ pour commencer à contribuer).

Cœur des sources du noyau :

init : gestion du démarrage du noyau, dont le fichier main.c qui est

le code principal et relie tous les autres fichiers

kernel : codes génériques principaux du noyau

lib: libC utilisée pour compiler le noyau

include : les headers nécessaires à la compilation du noyau et des modules

Structuration des sources du noyau (2)

Fonctionnalités spécifiques :

mm : codes de gestion de la mémoire

block: codes pour les drivers des block-devices, i.e. les devices qui permettent un accès aux données par morceaux et non par flux continus

fs : codes des systèmes de fichiers supportés

ipc : codes pour la communication inter processus noyau

net : codes pour le support réseau

security : codes des mécanismes de sécurité du noyau

sound: drivers des cartes son/audio

crypto : implémentation de nombreux algorithme de cryptographie

virt : codes permettant de faire de linux un hyperviseur. Actuellement celui de kvm. Ceux pour le fonctionnement au-dessus d'un hyperviseur

sont dans drivers (par exemple xen)

Structuration des sources du noyau (3)

Drivers:

drivers: codes pour différents éléments matériels

firmware : codes permettant d'interpréter les signaux provenant des devices

Codes spécifiques aux architectures :

arch : codes spécifiques à chaque architecture supportée