
Diffusion Policy：生成一串动作

看环境 → 去噪动作序列 → 执行前段 → 再看


A　看清当前 | §II-C、III-B

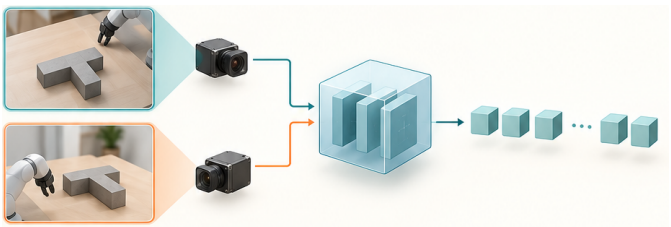

最近 T_o 帧图像 + 本体状态 → O_t

视觉编码一次；条件特征供这一轮全部去噪步复用

B　从噪声变动作 | §II、III-D

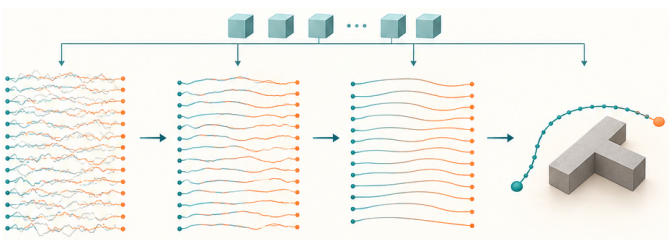


$$A_t^K \sim \mathcal{N}(0, I) \rightarrow A_t^{K-1} \rightarrow \cdots \rightarrow A_t^0$$

每步 C 预测同形状噪声；O_t 保持不变

示例：$T_p = 16,\ D_a = 2 \Rightarrow 16 \times 2$ 个动作坐标

C　噪声网络与训练 | §III-A、IV-D

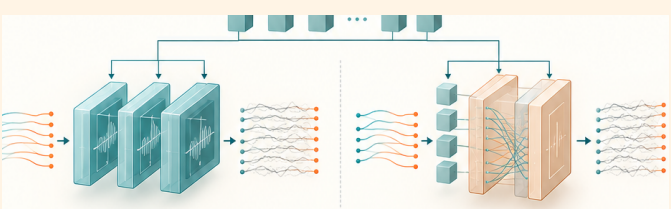


CNN：时间卷积 + FiLM；Transformer：动作读观察

训练：示范 A_t^0 加噪，监督 $\|\epsilon - \epsilon_\theta\|^2$

同时训练视觉编码器；无奖励优化、无未来状态预测

D　滚动执行与评估 | §IV–VI

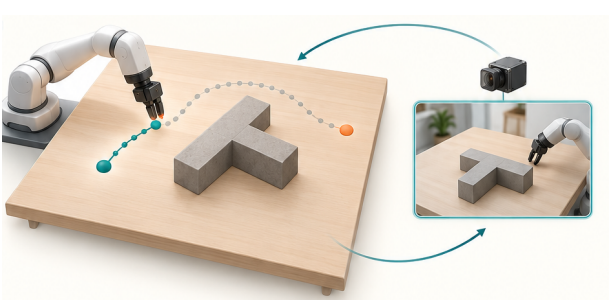

只执行前 T_a 步，刷新 O_{t+T_a} 后重算

实机 Push-T：$T_o = 2,\ T_p = 16,\ T_a = 6$

§I 提问 → II/III A/B/C 机制 → IV/V/VI D 证据 → VII/VIII 定位