

江南水乡 古桥文化

——浙江德清古桥梁初探（上）

孙荣华

德清县地处浙江省北部，杭嘉湖平原的西部。全县地形呈西高东低状，西部属天目山余脉，低山丘陵起伏，东部与中部为江南典型的水乡平原。全县主要干流有东苕溪、大运河、龙溪等，境内江、河、溪、涧大多自然形成。据明嘉靖《德清县志》记载：“德清居泽国间，水利其舟，固其恒事，乃若舍舟遵陆，非桥渡通。”特殊的江南水乡地理环境、风土人情，形成了独特的古桥系列和古桥文化。

一、概述

新编《德清县志》统计，截止1985年，德清县境内尚存各类古桥梁近600余座之多。近年来，随着各地基本建设的开展，一些地方的古桥梁虽曾遭到过不同程度的破坏，但由于保护措施得当，目前其保存数量仍非常可观。调查发现，德清现存的古桥梁用料均为石材，且大多保存完好，其中梁桥与拱桥的比例约为4:1。时代最早且仍保持始建风格特征的，以宋元时期最为明显，其分布主要集中在德清的西部和中部两个地区，所用石材均为盛产于当地的武康石。清中期以后，古桥梁的用材则基本采用了以呈黄褐色花岗岩石材为主。桥名、桥楹也颇具特色，其中有双富桥、太师桥、西施画桥、保佑桥、通富桥、黑桥子桥、毫毛桥、丁郎桥、斜风桥、文澜桥、青云桥、兼济桥等等。文字最多的桥楹，出自干山的茆山高桥，竟多达116个汉字。字数最少的桥楹，为武康“千秋桥”，仅由八个汉字组成。还有碑记、诗词、歌谣、桥谚等。这些丰富多彩的关于桥文化的故事，无疑记录了一段历史，也蕴含了许多趣闻和传说。现根据桥梁的时代特点、类型和形式特征，择选介绍，并就古桥梁相关的人文历史、武康石等相关问题，进行简单的分析和阐述。

二、桥梁类型、结构和特点

（一）石梁桥

梁桥是我国古桥梁初创时期的一种类型。早在原始时期，人们用自然倒下的树木、石梁、石块、以及谷岸生长的藤条等自然物来跨越水道充当桥梁，从中得到了启发。随着历史的逐步发展、社会的不断进步，人

们开始有目的地伐木为桥和堆石、架石为桥。人为架桥的开始，主要利用竹、木、藤等自然作物。我国古代桥梁的发展是先有梁桥，再有浮桥、索桥，最晚出现的是拱桥。德清地区古代桥梁的起源，也是从石梁桥、石拱桥先后发展起来的。据史料记载，唐宋之际德清有部分木质梁桥，但关于这些桥梁的详细资料现均已无考。

资料显示，多孔石梁桥的桥墩有排柱、石砌墩两种，德清的石梁桥多见于排柱墩。排柱墩便于泄洪，又比较美观，也适应江南地区的地理特征，故在历代被大为推广。调查发现，一些早期宋元时期梁桥的梁，一般均设计成稍呈弧形、底为平面，或两端略薄、逐步向中间增厚等，这样无疑起到了增强桥面板强度的作用。古代桥梁的桥墩结构有厚薄墩之分，德清的梁桥均采用了薄墩技术，在一些梁桥的梁下两梁的合併处大多数随圆形梁木，这样可以增加其梁的承重强度，还可以确保新桥在刚建成投入使用时的安全性和稳定性。圆木的数量是随桥梁宽度的增加而变化的，一般以三根和四根比较常见。但经过日积月累常年风雨的腐蚀，现这些圆木均已圯，目前仍能见到清晰的印痕。在装饰上，德清宋元时期的梁桥有镌刻花卉、云纹、莲花等纹饰之风格特征，在桥梁上题刻桥名、纪年等也比较普遍，但这一时期桥梁的桥楹则基本不见。调查发现，德清古桥梁始有楹联约在清代期间，并以拱桥居多，梁桥次之。目前这些石梁桥大部分仍保存完整，是德清古桥梁中的重要组成部分，其类型主要有：单孔、三孔、五孔、七孔等多种，其中三孔最多，现分述如下。

1、单孔石梁桥

这类桥梁目前发现约有二三十座之多，其历史最早可上溯至近1800多年前原武康县的千秋桥。据清道光《武康县志》、《浙江通志》记载千秋桥在三国吴黄武元年（公元222年）始建，明洪武时改六孔石梁桥。另一座较早的梁桥是距今约1700年以前的武康县清河桥。此桥已历经多个朝代的重建，其始建风格已基本不存。现在的清河桥属晚清建筑、为单孔石梁桥，但也具有一定的风格特征。桥全长7.5m，宽2.1m。两侧桥墩由块石错缝砌筑，墩外各立排柱石五根为壁面，其上置横梁且外挑，桥墩之上架四块纵向直铺花岗岩梁为面，

孔跨 1.9m, 桥额镌刻“清河桥”三个阳文楷书, 其旁镌刻小字“乙巳年谷旦、里人重建”等题记。桥面两侧各设独块花岗岩条石为护栏、不设望柱、坡脚和石阶。清河桥比较独特, 可谓德清单孔石梁桥中的第一种形式。

位于城关镇以北的三田畔单孔梁桥, 也是一座很有特色的单孔石桥梁。此桥的用材均为产于当地的武康石。桥全长 5.00m, 高 1.00m, 桥面宽 1.80m, 南北各设石阶三级。两侧桥墩用条石错缝砌筑, 其上横置盖梁均外挑。两桥墩之间纵向直铺两块微呈拱形的梁为桥面, 其侧面两端均镌刻精致的卷云纹装饰, 其边缘则做成垂直的折沿形。此桥虽比清河桥小、但比较精致, 虽无桥名、题记、史料也未曾记载, 但从其建筑风格和所用武康石等方面分析, 其始建时代应约在两宋之际无疑 (图 1)。此桥应为德清单孔石梁桥中的第二种形式。



图 1 城关之田畔小桥

第三种单孔石梁桥形式, 主要分布在德清的东部水乡新市地区。此类单孔梁桥比前两种大, 在风格和造型上似乎接近于武康的清河桥类型, 但又不完全相同, 以望仙桥和新桥等为代表。这些桥梁一般均座落在一些跨度不大的镇区市河, 或河面宽度相似的乡村内河之上。桥的长度一般在 10m 左右, 中孔跨度 3—5m 不等。在桥墩的外侧也一般设由四至五块石柱组成的壁面, 这类桥设护栏的较多, 两端还设有方形望柱、设坡脚和石阶三至五级不等, 有些还题刻桥名和纪年。新桥的南侧墩台侧面镶嵌了一块长 1m、宽 0.6m、厚 0.5m 的铭石, 内阴刻“嘉庆七年三月重建”字样, 在德清也独此一例 (图 2、图 3)。同种类型的桥梁, 如位于武康的回龙桥等约三十余座。

还有一些类型的单孔石梁桥, 一般均分布在山区、或半山区宽度在 2—3m 的小溪之上。这部分桥梁大多比较简单, 基本仅用独块、或两块长方形梁石纵铺为

面, 两侧桥墩也比较简陋。时代一般在晚清至民国间。

分析表明, 时代较早的单孔石梁桥、其桥面梁两侧边缘, 一般均设计成垂直的折沿状且桥面梁板略呈上弧, 这一特征和三孔石梁桥的时代特点基本相同。相比之下, 城关三田畔桥, 可谓是德清单孔石梁桥中较为精致的桥梁之一。

2、三孔石梁柱桥

这类桥梁在德清最为普通, 其数量也最多。早期的桥梁其桥面大多略呈弧形, 其栏板也一般用独块石料凿成须弥座形状的较多, 望柱则镌刻成仰覆莲瓣纹; 排柱上镌刻精美的荷叶、荷莲图案, 有的上镌荷叶、下镌荷莲, 形成一个长方形的框, 在框内镌纪年题刻, 有的则在排柱之上镌刻捐款者的名字、桥史等内容。另外, 在桥面梁板的两端等构件部位镌刻花卉、蔓草、云纹、如意等图案的也较为普遍, 后期桥梁这些特征基本不见。城关四仙桥虽历经重修, 但也见有镌刻荷叶、荷莲图案和镌刻楹联、纪年等特点, 这在诸多石梁桥中也是比较少见的。排柱墩一侧锥刻图案, 是德清古桥梁装饰工艺上的特点之一, 如新市广福桥、武康上邻桥、凉亭桥、四仙桥等。



图 2 新市望仙桥



图 3 新市新桥铭石

位于德清中部区洛舍镇龙胜村六组、重建于宋乾道八年（1172年）的兼济桥，是一座很有时代和地方特色的三孔石排柱梁桥。此桥镌刻楷书桥名、纪年、重建人和资助者等原始文字内容。桥梁的用材均为盛产以当地的武康石，桥全长11.00m，两坡脚各长1.75m。桥面宽2.00m，高2.00m。桥面的宽和两坡脚相同呈垂直，不见收分。二侧桥墩已深埋土中，中间桥墩为排柱形、设三立柱，立柱的横向之间各留20cm空隙，柱底为槽石基础。其上端置帽柱横梁、并采用榫槽结构与三柱紧扣形成框架。石梁外挑形成间壁石、其正面镌刻精美的花卉纹。栏板和桥面梁板均纵向放置于下凿约5cm的横梁之上，从桥的两个侧面可以看到，桥栏板如桥面梁板一样直接架于两横梁之上，不设望柱。栏板凿成带平衡线条的分节形，形似须弥座。在栏板的两端等处均阳刻云纹，栏板中间阴刻楷书“兼济桥”三字为桥名（图4）。

位于干山镇的普济桥，虽然其风格和兼济桥有着很大的区别，但两座桥均采用了武康石，体现了两宋时期桥梁风格的特点。据清康熙《德清县志》记载：“普济桥，在蠡山村，俗呼夏家桥，亦名四仙桥。”桥全长19.00m，坡脚宽2.60m，坡脚有收分，可起到增加桥梁稳定性的作用。普济桥用排柱式桥墩，其做法和同类



图4 洛舍兼济桥（上、下图）

桥梁基本相同。桥面两侧置须弥座桥栏和仰覆莲瓣望柱（图5）。普济桥虽然未见题记始建年代、在史料中也未明确记载，但从其使用的武康石特征、须弥座护栏、仰覆莲瓣式望柱、构件镌刻卷云纹、花卉纹等多个方面特征分析，应和兼济桥的时代大致相同。同一类型的桥梁形式如上柏广济桥、干山绍隆桥等。广济桥史料记载为元皇庆三年始建，清道光重建（图6）。综上，洛舍兼济桥和干山普济桥，无疑应是德清梁桥类型中的第一和第二种形式。

图5 干山镇普济桥（上、下图）

第三种和第四种三孔石梁桥的形式，应属位于武康上邻桥（图7）、僧家桥、武康三桥追远桥（图8）等类型。这两种桥梁在用材的



图6 上柏广济桥



图7 武康上邻桥（上、下图）



图8 武康三桥追远桥

规模上有所区别，其形式也略有所不同，前者较为轻秀、后者则稍显粗犷，所以可以将它们分为两种形式，相同之处是均不设护栏，和均采用武康石等。僧家桥两桥堍的踏跺设计颇具特色，它采用在整块条石上直接凿刻石阶的方法，这在德清古桥梁中不多见。桥面梁板的特征是底面呈平直，其正面则稍呈弧形，使整座桥梁略呈向上的弧形、使梁的中间自然增厚，桥面梁的两侧边缘均做成垂直的折沿，体现了德清早期石梁桥的风格特征。有史料记载，上邻桥在南宋开禧元年重建，元、清等诸代均曾重建或重修。僧家桥的排柱墩一侧镌刻纪年为皇宋宝庆二年重建字样，因此，这两座桥的时代应大致相当。这类桥梁比起有栏的桥梁来略显简单，其

结构主要由桥墩和桥面组成。桥墩为长方形石排柱状结构，排柱两边的柱角一般均被凿成约2-3cm的平侧面，这也是德清早期宋元时期石梁桥的主要特征之一。这类桥的石排柱一般由四根组成，但三根也有，最多可达六根，如三桥上市桥就设有六根。柱底一般均为槽石基础结构，在成排的石柱上再横置盖梁石紧紧扣压排石，两梁一般均外挑，有一些在梁的前端镌刻造型生动的石兽、云纹等图案花纹装饰的间壁石，如时代稍早的三桥追远桥、上市桥、兼济桥，稍晚的新市万安桥等。相传此类花纹具有镇水压桥之功，所以被广为流传和推崇。这类桥的两侧桥墩一般均用条石错缝砌筑，桥面的梁石最少为二条，但也有三条、四条、五条的。用二块梁石的桥，一般均在条石的中间另横铺小石块加宽形成桥面。追远桥类型的桥梁也无护栏，用材均为武康石，但其石材则显得较为厚重和不够精致，但间壁石也镌刻有精致的花卉纹饰。除此之外，这类桥梁的建筑风格和基本结构均和武康上邻桥大致相同。如装饰花纹、桥的梁板略呈拱形和梁边缘垂直的折沿、排柱墩两边的柱角被凿成约3cm左右的平侧面等。

德清第五种三孔石梁桥形式，是一种时代较晚的普通型桥梁。这类桥梁的用材一般均采用呈褐色的花岗岩，在其构件上基本不见镌刻装饰花纹，望柱一般也以方形居多、有素面和镌刻简单花纹不等，桥面中间的护栏一般多设计成镂空的形状为时尚，如千山的高新桥等（图9）。

桥心板，又称合龙板、定心板等，古时建桥最后一道工序就是将桥心板放置完毕后才算完工。一般这种装饰以拱桥居多，位于武康的上邻桥、千山的高新桥等许多桥梁，均设计了一些飞轮（旋涡）状图案的桥心板。德清三孔石梁桥中大多是一种比较简单形式，如位于新市的万安桥。此桥创建于清乾隆年间，现桥题记为清咸丰七年里人重建。这些桥一般均架于相对较小的河流之上，为了便于船只通行，有一些其中孔设计得较高，故两坡脚坡度较大，远看呈八字形，在桥面的中孔之上也大多设有长形条石作为护栏（图10）。调查发现，这类普通型桥梁在不同的地理环境之下，其形状也会有所不同，大多数这类桥梁整体均呈平衡状，也可见有不设护栏的桥梁形式。

3、五孔与七孔石梁柱桥

五孔梁桥在德清共发现约近二十座，代表性桥梁最早可见于洛舍龙山的社桥，始建于宋元时期。社桥均用武康石砌筑，全长42m，面宽2.8m，孔高6.4m。这类桥的排柱墩一般以三立柱、或四立柱居多，在成排的石柱上再横置盖梁石紧紧扣压排石，两梁外挑成间壁石，柱底为槽石基础，其基本结构和三孔桥基本一致。



图9 千山镇高新桥(上、下图)



图11 洛舍龙山社桥



图12 新市镇永宁长桥

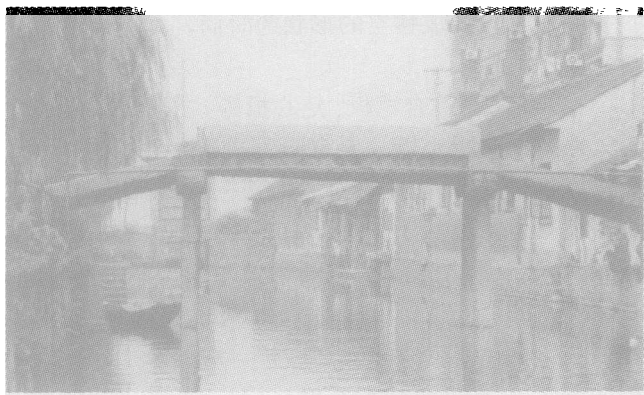


图10 新市镇万安桥

社桥虽经历代重修或重建,但仍能保持宋元时期的桥梁建筑风格,如须弥座栏板、望柱的仰覆莲瓣纹、排柱上镌刻精美的荷叶、荷莲图案等(图11)。另一种形式的五孔梁桥,如新市的永宁长桥等。地方史料记载,永宁长桥在清康熙年间重建,目前所见桥梁为光绪年间重建。此桥由于经历代重修,现桥梁的用材由不同品种的石材组成,如花岗岩、武康石等。永宁长桥整体略呈拱形,其排柱墩结构与社桥基本相同,但栏板和望柱的做法却有所区别。永宁长桥的栏板比较低矮,中孔护栏做成镂空形,望柱则用青石做成方形,顶端饰有绶带纹(图12)。

第三种形式的五孔石梁桥,属位于洛舍镇的大顺桥。大顺桥是德清数量不多、且具有一定地方风格的五孔梁桥之一。桥全长26.60m,宽1.70m,高3.50m,除排柱、桥墩等结构和永宁长桥基本相同以外,所不同的是,其桥栏设计得非常秀气,用青石镌制而成,其厚度仅0.07m,高0.65m。望柱为方形,见镌刻莲花纹饰、但也有素面,抱鼓石的侧面则设计成几何形图案,看上去颇有特色。题刻“大顺桥”桥名和乾隆四年重建字样(图13)。此桥其梁的侧面及排柱的内侧等处,均刻有某某人

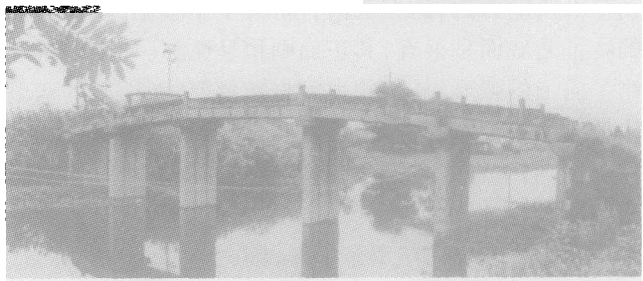


图13 洛舍镇大顺桥(上、下图)

助等阴刻文字,说明此桥应由民间多方筹资建造而成,是德清古代建桥业群众性参与的体现。除社桥以外,其它两座五孔梁桥的桥面中心均镌刻有精美的定心石图案。大顺桥的飞叶纹图案比较精致,也很有特色(图13)。永宁长桥的定心石是在一正方形石块方框内镌刻一对旋涡纹,也是这类桥梁中所少见的。这三座梁桥是德清五孔石梁桥类型中的主要形式。

七孔石梁桥在德清仅发现一座,此桥位于德清东部水乡区域的新市镇,名为龙带桥。此桥为德清现存最长的石梁桥,全长达54 m,高6.5m,桥面宽2.5m。桥梁始建无考,地方志记载为:清道光十八年里人重建。后圯,清同治年间重建。调查发现,龙带桥由多种杂石砌筑而成,这应是由于历经重建和重修所致。桥的构造、风格等,和上述桥梁基本相同。排柱墩由四块条石组成,柱上置帽梁石,原始护栏已圯,现护栏为后期产物。从远处眺望此桥,犹如长龙卧于水中一般,体现了江南水乡的一种特殊的美(图14)。



图14 新市镇龙带桥

(二) 石拱桥

石拱桥是古代劳动人们的一大创举,具有方便船只通行、坚固稳定、美观大方等多方面优点,故长期以来倍受人们的关爱和推崇。德清拱桥主要为单孔型,数量少于梁桥,这可能和当时人力、物力、财力有关。德清古代建桥方式,除当地官方外,大多以民间集资、捐赠、僧人主持等为主,因此,建桥经费自然有所拮据。在一般情况下,建造一座拱桥的代价可能要大大超过建造一座梁桥。另一方面,拱桥所需的石材要求也会远远超过梁桥,尤其拱券、护栏等对石材的要求非常高。除此之外,还存在许多建造技术上的难度等问题。这些应多是遏制拱桥发展、成为拱桥少于梁桥主要原因之一。根据分析,虽然德清的拱桥只占梁桥的四分之一,但这部分拱桥无论在设计、科技、建造难度等各个方面,均有着非凡的业绩,其中宋元等早期拱桥显得尤为突出。代表性桥梁如:三合乡的省保单位寿昌桥,永

安桥,下舍万寿桥、城关清河桥等。除城关清河桥始建于北宋治平间以外,其它均在南宋至元年代之际。除此,后期设有吴年王靠座椅形式等拱桥,也具备较高的设计和建造技术,如千山茆山高桥、徐家庄永明桥等。

德清南宋期间古桥梁质量之高、数量之多,除了得天独厚的武康石资源外,有学者则认为,这可能和德清处在南宋京城杭州的近郊有关。综观石拱桥的特点,主要有以下几个方面,如早期拱桥的风格、镌刻工艺等基本和同时期的石梁桥装饰风格相同,如在桥梁相关的构件上镌刻装饰花纹、望柱的仰覆莲瓣纹,以及须弥座栏板等。宋元时期桥梁的用材均为盛产于当地的武康石。早期拱桥的另一个主要特点,其拱券一般均做成呈椭圆的弓形状和用纵联式砌筑为特点,后期桥梁的拱券一般均采用并联分节法,其形状也大多呈半圆形为大宗。德清的拱桥一般其拱顶均较薄,使拱券显得高敞和宽阔,这说明薄拱技术已被熟练掌握和运用。如雷甸镇青云桥等比较典型,其拱券石已和桥的面梁板相叠,可见其拱顶已颇薄了。薄拱技术是江南水乡德清地区古代石拱桥的特点之一。分析表明,薄拱技术由于使拱顶的体积改小,在建造时可以节省石材、人工、费用等,可谓一计多得。如二都寿昌桥还采用了高超的收分手法,主要体现在桥的侧面和拱券等处,使桥梁呈现曲线形的美且更趋稳固。宋元时期有少数拱桥桥梁面板的两侧边缘也均做成垂直的折沿形状,如雷甸青云桥。青云桥始建于南宋绍熙年间,仍能保持始建时的风格特征。整桥用武康石砌筑、题刻桥名和纪年等。此桥最大的特点是桥面比较平坦、更象是一座梁桥,又不设踏跺、护栏、垂带石等。虽有楹联石,但又不镌刻楹联,拱券为纵联式(图15)。

拱券呈椭圆的弓形状,比较明显的是地处三合乡的永安桥。永安桥是目前德清时代较早、保存非常完整的石拱桥之一,其用材均为产于当地的武康石。据清道光《武康县志》记载:“永安桥,在县东二十二里,宋



图15 雷甸镇青云桥

绍兴(1131--1162)间僧法嗣建。”此桥全长17.30m,面宽2.80m,单孔净跨6.00m,净矢2.70m。拱券整体呈椭圆的弓形,宛如水中的皎月。位于邻近二都的寿昌桥也属相同风格。永安桥两坡脚的踏跺设计比较平缓,两侧垂带石也颇有特点,其做法是在垂带石的平面横向每隔30cm凿刻成向上凸起约1cm、宽5cm的形状,这样可以起到防止车辆上下时打滑的作用,这无疑是当时的一种创新设计。可惜此桥不见镌刻桥名和纪年题刻,设计者也已无从考释。永安桥的须弥座栏板、仰覆莲瓣纹望柱等,都很有时代特点,无疑成了当时拱桥形式中的一种典范。在整体设计上,永安桥不采用收分技术,其桥坡脚的宽度和桥面呈一线,桥的两侧面也不见曲线收分。因此,永安桥应属德清拱桥中的第二种形式(图16)。



图16 三合乡永安桥(上、下图)

桥梁之一,也是德清拱桥类型中的第三种形式(图17)。

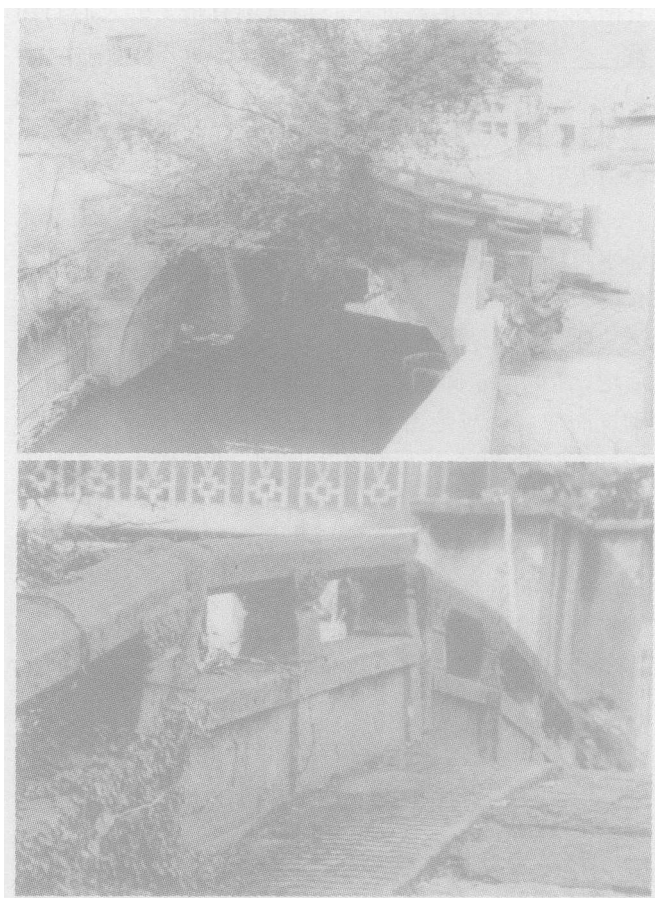


图17 城关镇清河桥(上、下图)

寿昌桥是一座很有时代特色的石拱桥之一,其设计之科学、造型之美观、建造之精良,尤其此桥单孔跨度较大、出色的收分手法等,在同类桥梁中实属罕见。现为省级文物保护单位,已申报国家级文物保护单位。据明嘉靖《武康县志》记载:寿昌桥始建于南宋咸淳间(1265-1274)邑人姚智建。寿昌桥的始建年代比永安桥约晚130多年。

寿昌桥的用材均采用出自桥梁附近防风山的武康石,桥全长40m,单孔净跨17.40m。此桥的可贵之处是充分采用了高超的收分手法,如桥墩、拱券、坡脚等。所以,寿昌桥的设计应相比于永安桥、清河桥等,有较大的特殊之处。上述三座桥梁虽然都为拱桥类型,但不难发现在形式和建造工艺上,还是存在着一定的区别的。寿昌桥的雕刻工艺充分显示了设计者卓越的聪明才智,如云纹和成组的鼓钉纹相配工艺等。寿昌桥镌刻双钩“寿昌”两字为桥名,在拱券内的右侧还见镌刻精美的一幅荷叶、荷莲组合图案,这些多是宋元时期桥梁的重要特点。寿昌桥的造型,犹如一件精美绝伦的工艺品杰作,与其旁的现代高速公路桥形成了鲜明的

清河桥俗称孩儿桥,位于德清中部地区的城关镇,其始建年代早于永安桥。据清同治《湖州府志》载:“清河桥跨北流水,宋治平(1064--1067)间由县令阵子方创建。明天启四年教谕马文耀更名‘会赢桥’。”清河桥始建于北宋,整桥均用武康石砌筑,早于永安桥80多年,虽经历代多次重修,但仍能保持始建时的风格和特征。清河桥的结构,包括栏板、望柱、踏跺、垂带石等,都颇具时代和地方特色。栏板用七块大武康石镌刻制作,并采用子母榫衔接,上部则镂空成形(图17),栏板顶端做成圆弧形,并镌刻浮雕云拱式样。设望柱8只,均镌刻精美的莲瓣纹。拱顶龙门石也镌有荷花瓣纹。清河桥是目前德清发现最早、最能体现拱桥风格的

对比,无疑成了当地一道亮丽的风景线。寿昌桥无疑是德清拱桥中的第四种形式(图18)。



寿昌桥镌刻的纹饰(云纹、花卉纹、鼓钉纹)


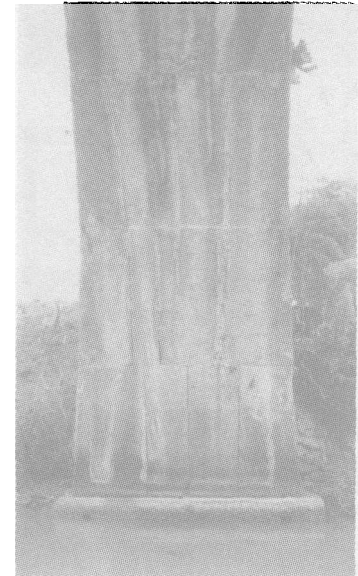


图18 洽乡之都寿昌桥
(上、下图)

寿昌桥拱券是收分的曲线形

茆山高桥位于干山镇茅山村,清康熙《德清县志》载:“茆山桥,在县东十五里”。民国《德清新志》载:“茅山高桥,在县东十五里,建自何年莫考,清咸丰十一年毁于兵燹,宣统元年知县林祖贤捐廉银三百元,知县王通善捐廉银一百元,耆民马宝三等募捐重建”。茆山桥始建年代不详,据史料显示已多次重建,但从现有桥上所见题刻可知,最晚的一次重建应在民国三年。

茆山桥整桥用呈黄褐色的花岗岩砌筑,体形较大,全长40.40m,单孔净跨12.30m。此类桥和上述桥梁有所不同的是,护栏为方形素面、望柱为狮形,桥顶面护栏为吴王靠形式,两坡脚的两侧也设有长方形条石护栏,在两侧的八块楹联石上分别镌刻有分正副八条、文字竟多达116个汉字的楹联。相同类型风格的拱桥在德清数量较多,其体形也均较大,是德清拱桥类型中的第五种形式(图19)。代表性桥梁有新市永寿高桥、状元桥、徐家庄永明桥等(图20、图21)。德清的拱桥还有

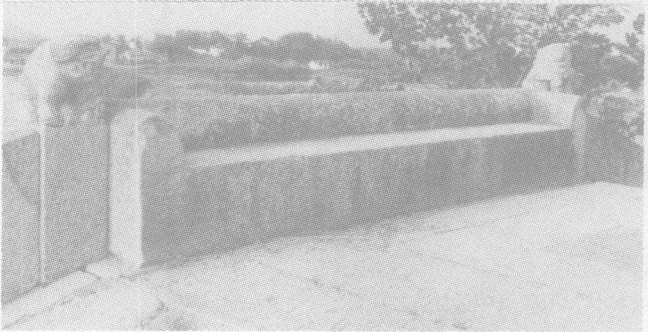

吴王靠座椅

图19 干山镇茆山高桥(上面3图)

第六种形式，这些桥一般较小，如：洛舍千秋桥、新市来凤桥、三合资敬寺小桥等。这些拱桥有的仅桥顶面两侧设护栏，有的则将护栏向两坡脚往下延伸，形成从桥顶面到两坡脚的八字形式护栏。望柱的形状一般以方

形居多，桥的构件上以不装饰花纹为大宗，桥楹也较少（图 22、图 23）。

龙门石是一种比较特殊的装饰，德清石拱桥上发现的龙门石，一般有浮雕和石刻二种，图案则以龙凤形、盘龙形、荷花莲瓣形等较为常见。这种形式的图案以吉祥如意为主题，但这种装饰也不是每一座拱桥上多配有的，石梁桥上则基本不见。德清的拱桥有许多是饰龙门石装饰的，其中有雷甸庆云桥、新市来凤桥、永寿高桥、发祥桥、千山茆山高桥等等。（未完待续）



桥心石



吴王靠



图 20 新市永寿高桥
(上面 4 图)

望柱



图 21 徐家庄永明桥



图 22 新市来凤桥



图 23 洛舍千秋桥