

# 1606 (<http://0nas.top:7777/wordpress/>)

hlcx's note pad



## 黑裙外网访问的方法之一（阿里域名+裙中 **docker**的**ddns**）

在 2018年6月22日

(<http://0nas.top:7777/wordpress/2018/06/22/%e9%bb%91%e8%a3%99%e5%a4%96%e7%bd%91%e8%ae%bf%e9%97%ae%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%88%e9%98%bf%e9%87%8c%e5%9f%9f%e5%90%8d%e8%a3%99%e4%b8%addocker%e7%9a%84ddns%ef%bc%89/>) 上张贴 由  
hlcx86021 (<http://0nas.top:7777/wordpress/author/hlcx86021/>)

前提条件:

- 有公网IP(如何确认, 请自行百度)
- 注册一个阿里的域名
- 裙子得是6.X以上的, 可以安装docker
- 钱 (注册域名用)

-----  
从注册阿里域名开始吧:

下载阿里云APP, 再用【域名注册】买一个域名, 最便宜就是.top的了, 四元人民币。



到网页版的阿里云获取**accesskeys**信息






拿出你的小本子，记录下 **accesskey ID** 和 **accesskey secret**

进入**docker**步骤了


- 安装docker套件：在第三方中可以找到docker，一只可爱的胖胖的XXXX



- 搜索阿里云ddns像镜，就用图中第一个

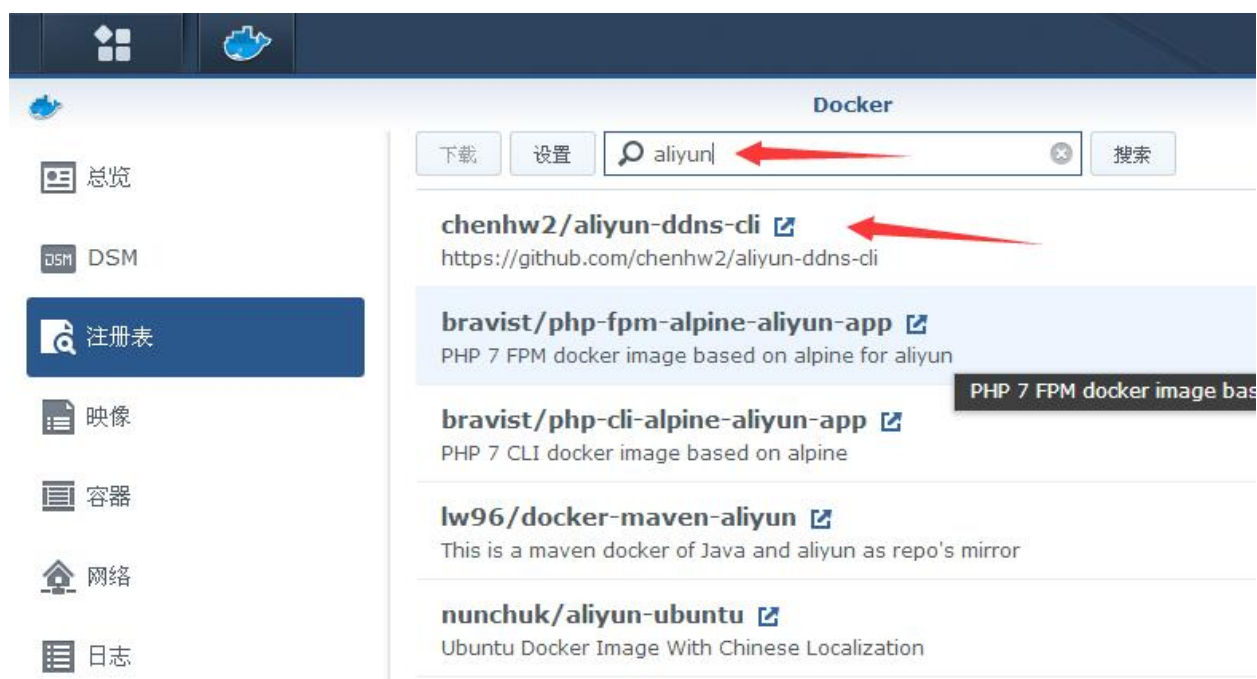

- 启动镜像，生成容器

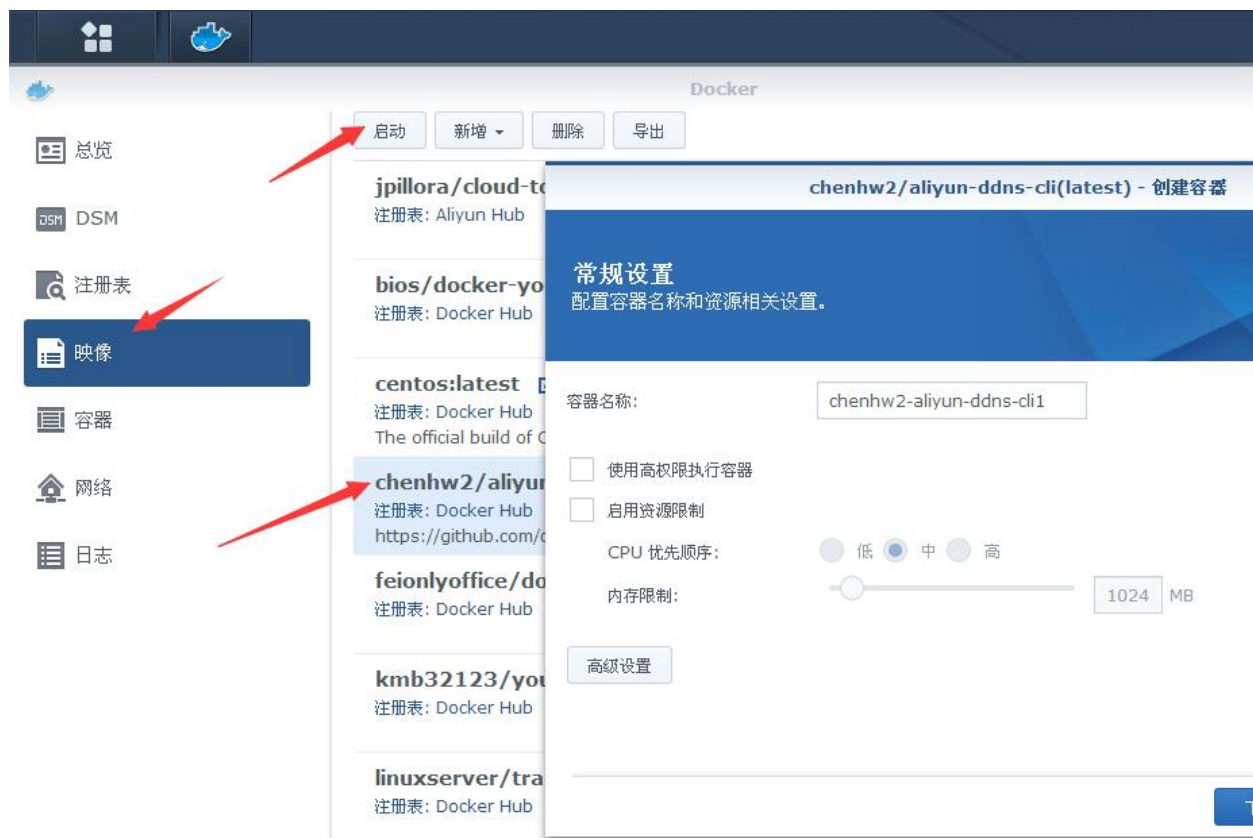

- 配置容器，很简单，注意的就是把你小本本上的accesskeys填写上去



## 常规设置

配置容器名称和资源相关设置。

容器名称:

ccavl

☐ 使用高权限执行容器☐ 启用资源限制

CPU 优先顺序:

● 低 ● 中 ● 高

内存限制:

1024 MB

高级设置

下

## 高级设置

高级设置

卷

网络

端口设置

链接

环境

☒ 启用自动重新启动 ☐ 创建桌面快捷方式

● 状态页面

● 网页

注意注意注意：域名这里要填写 @.ccav8.top

高级设置

高级设置卷网络端口设置链接环境

+ -

可变	值
PATH	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr
AKID	填写你小本本上的accesskey ID
AKSCT	填写你小本本上的accesskey s
DOMAIN	你四元买来的域名 如: <b>ccav8.top</b>
IPAPI	[IPAPI-GROUP]
REDO	600

执行命令

Entrypoint: -

命令: /bin/sh -c aliyun-ddns-cli --id \${AKID} --secret \${AK

应用取消

- 最后就是启动你刚刚设置好的容器



- 再回到阿里云APP，应该可以看到已经有一条解析自动添加了



记录类型: CNAME

主机记录: www 记录值: ccav8.top ...

解析线路: 默认

记录类型: A

主机记录: @ 记录值: 218.79.176.42 ...

解析线路: 默认

这条解析就是自动  
增加的。

好了，到这里就全部完成了。

张贴在群晖 (<http://0nas.top:7777/wordpress/category/synology/>) 标签: [ddns](http://0nas.top:7777/wordpress/tag/ddns/)  
(<http://0nas.top:7777/wordpress/tag/ddns/>)、[docker](http://0nas.top:7777/wordpress/tag/docker/)  
(<http://0nas.top:7777/wordpress/tag/docker/>)、域名解析  
(<http://0nas.top:7777/wordpress/tag/%e5%9f%9f%e5%90%8d%e8%a7%a3%e6%9e%90/>)、阿里云