

Css篇

了解盒模型吗

CSS盒模型本质上是一个盒子，封装周围的HTML元素，它包括：外边距（margin）、边框（border）、内边距（padding）、实际内容（content）四个属性。CSS盒模型：标准模型 + IE模型

标准盒子模型：宽度=内容的宽度（content）+ border + padding

低版本IE盒子模型：宽度=内容宽度（content+border+padding），如何设置成IE盒子模型：

```
box-sizing: border-box;
```

清除浮动有哪些方法？

不清楚浮动会发生高度塌陷：浮动元素父元素高度自适应（父元素不写高度时，子元素写了浮动后，父元素会发生高度塌陷）

- clear清除浮动（添加空div法）在浮动元素下方添加空div,并给该元素写css样式：
{clear:both;height:0;overflow:hidden;}
- 给浮动元素父级设置高度
- 父级同时浮动（需要给父级同级元素添加浮动）
- 父级设置成inline-block，其margin: 0 auto居中方式失效
- 给父级添加overflow:hidden 清除浮动方法
- 万能清除法 after伪类 清除浮动（现在主流方法，推荐使用）

```
.float_div:after{
  content:".";
  clear:both;
  display:block;
  height:0;
  overflow:hidden;
  visibility:hidden;
}
.float_div{
  zoom:1
}
```

CSS浮动怎么理解的

浮动的意义：设置了浮动属性的元素会脱离普通标准流的控制，移动到你父元素中指定的位置的过程，将块级元素放在一行，浮动会脱离标准流，不占位置，会影响标准流，浮动只有左右浮动，不会出现上下浮动

特性：

- 1、浮动的元素脱离了标准文档流，摆脱块级元素和行内元素的限制
- 2、浮动的元素存在相互贴靠的效果，当宽度不够的时候，会出现自动换行
- 3、浮动的元素虽然脱离了标准文档流，但是没有脱离文本流，出现被字包围的效果
- 4、浮动之后的元素会存在收缩的效果，当一个块级元素没有设置宽度的时，当块级元素浮动之后，就会失去高度
- 5、当父元素不设置高度的时候，多个子元素的高度和撑起了父元素的高度；当设置浮动后，子元素最高的高度撑起了父元素的高度。

弊端：

1、高度塌陷

当子元素同时设置浮动后，父元素失去支撑，父元素的高度消失，缩成一条线。

解决办法：在父元素失去高度，发生塌陷之后，可以给父元素添加高度或者设置overflow:hidden的方法进行解决高度塌陷的问题。

2、页面结构的不稳定性，子元素浮动，导致标准文档流出现空白区域。

解决办法：clear:both; 去进行解决，这也是称之为隔墙法。

绝对定位相对定位怎么理解

绝对定位 --absolute

脱离了标准文档流的

参照物：父元素，假如父元素没有就一直往上找，知道body

相对定位 --relative

没有脱离标准文档流

参照物：自身

块元素和行内元素什么区别

1.排布上

行内元素能多个在一行显示

块元素独占一行

2.内容上

行内元素：文本或者其它行内元素 --无法包含块级元素

块级元素：包含行内元素和块级元素

3.属性上 -- 盒模型属性

行内元素设置width无效，height无效(可以设置line-height)，margin上下无效，padding上下无效

inline-block -- 行内块级元素

既具有 block 元素可以设置宽高的特性，同时又具有 inline 元素默认不换行的特性

Css如何实现盒子水平垂直居中

- 利用定位+margin:auto
- 利用定位+margin:负值
- 利用定位+transform
- table布局 -- 不建议使用
- flex布局
- grid布局

src和href的区别

href标识超文本引用，用在[link](#)和[a](#)等元素上，**href**是引用和页面关联，是在当前元素和引用资源之间建立联系

src表示引用资源，表示替换当前元素，用在, **script**，**iframe**上，src是页面内容不可缺少的一部分。

常见的浏览器内核和前缀有哪些？微信的浏览器内核是什么

谷歌--以前是Webkit内核，现在是Blink内核。

IE--Trident内核

火狐--Gecko内核

Safari --Webkit内核

Opera -- 最初Presto内核，后来是Webkit，现在是Blink内核;

微信浏览器内核：X5 Blink内核

前缀：

WebKit内核 -webkit-

Gecko内核 -moz-

Trident内核 -ms-

Presto内核 -o-

html5有哪些新特性、移除了那些元素？如何处理HTML5新标签的浏览器兼容问题？如何区分HTML和HTML5？

新特性

- 拖拽释放(Drag and drop) API
- 语义化更好的内容标签 (header,nav,footer,aside,article,section)
- 音频、视频API(audio,video)
- 画布(Canvas) API
- 地理(Geolocation) API
- 本地离线存储 localStorage 长期存储数据，浏览器关闭后数据不丢失；
- sessionStorage 的数据在浏览器关闭后自动删除
- 表单控件，calendar、date、time、email、url、search
- 新的技术webworker, websocket, Geolocation

移除元素

纯表现的元素：basefont，big，center，font，s，strike，tt，u；

对可用性产生负面影响的元素：frame，frameset，noframes；

如何处理

支持HTML5新标签：IE8/IE7/IE6支持通过document.createElement方法产生的标签，可以利用这一特性让这些浏览器支持HTML5新标签，浏览器支持新标签后，还需要添加标签默认的样式；

当然最好的方式是直接使用成熟的框架、使用最多的是html5shim框架

```
<!--[if lt IE 9]>
<script> src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"</script>
<![endif]-->
```

如何区分

DOCTYPE声明\新增的结构元素\功能元素

语义化标签、作用

语义化标签--简单明了地知道该标签的作用

作用：

1. 有利于SEO，搜索引擎根据标签来确定上下文和各个关键字的权重
2. 有利于开发和维护，语义化更具可读性，代码更好维护，与CSS3关系更和谐。
3. 易于用户阅读，样式丢失的时候能让页面呈现清晰的结构。
4. 兼容性更好，支持更多的网络设备

Css3动画有哪些

1. transition 实现渐变动画

2. transform 转变动画

translate：位移

scale：缩放

rotate：旋转

skew：倾斜

配合 transition 过度使用

transform 不支持 inline 元素，使用前把它变成 block

3. animation 实现自定义动画

通过@keyframes定义关键帧

```
@keyframes rotate{
  0%{
    transform: rotate(0deg);
  }
  50%{
    transform: rotate(180deg);
  }
  100%{
    transform: rotate(360deg);
  }
}
animation: rotate 2s;
```

CSS预处理器

sass、less、stylus

特性：

- 变量

```
sass
$mainColor: #0982c1;

less
@mainColor: #0982c1;

stylus
stylus对变量名没有任何限定但不能用@开头
mainColor = #0982c1
siteWidth = 1024px
$borderStyle = dotted
```

- 作用域
- 混合(Mixins)

```
sass
@mixin error($borderwidth:2px){
  border:$borderwidth solid #f00;
  color: #f00;
}
/*调用error Mixins*/
.generic-error {
  @include error();/*直接调用error mixins*/
}

less
/*声明一个Mixin叫作“error”*/
```

```

.error(@borderwidth:2px){
  border:@borderwidth solid #f00;
  color: #f00;
}
/*调用error Mixins*/
.generic-error {
  .error();/*直接调用error mixins*/
}

Stylus
/*声明一个Mixin叫作“error”*/
error(borderwidth=2px){
  border:borderwidth solid #f00;
  color: #f00;
}
/*调用error Mixins*/
.generic-error {
  error();/*直接调用error mixins*/
}

```

- 嵌套 (Nesting)

通过import导入文件

```
@import "reset.css";
```

CSS优化、提高性能的方法有哪些？

- 合并css文件，减少css文件数量
- 减少嵌套，最好不要大于三层
- 不在ID选择器钱进行嵌套，浪费性能
- 建立公共样式类，比如flex、清除浮动等
- 减少通配符*或者类似[hidden="true"]这类选择器的使用
- 灵活运用css的继承机制
- 拆分出公共css文件
- 不用css表达式
- 减少css的重置
- 图片使用雪碧图、精灵图等
- css压缩
- GZIP压缩

让Chrome支持小于12px的文字

针对chrome浏览器,加webkit前缀，用transform:scale()这个属性进行放缩.

```

span{
  font-size: 12px;
  display: inline-block;
  -webkit-transform: scale(0.8);
}

```

CSS3有哪些新特性

新增选择器 `p:nth-child (n) {color: rgba (255, 0, 0, 0.75) }`

弹性盒模型 `display: flex;`

多列布局 `column-count: 5;`

媒体查询 `@media (max-width: 480px) { .box: {column-count: 1;}}`

个性化字体 `@font-face{font-family:BorderWeb;src:url (BORDERW0.eot) ; }`

颜色透明度 `color: rgba (255, 0, 0, 0.75) ;`

圆角 `border-radius: 5px;`

渐变 `background:linear-gradient (red, green, blue) ;`

阴影 `box-shadow:3px 3px 3px rgba (0, 64, 128, 0.3) ;`

倒影 `box-reflect: below 2px;`

文字装饰 `text-stroke-color: red;`

文字溢出 `text-overflow:ellipsis;`

背景效果 `background-size: 100px 100px;`

边框效果 `border-image:url (bt_blue.png) 0 10;`

旋转 `transform: rotate (20deg) ;`

倾斜 `transform: skew (150deg, -10deg) ;`

位移 `transform:translate (20px, 20px) ;`

缩放 `transform: scale (. 5) ;`

平滑过渡 `transition: all .3s ease-in .1s;`

动画 `@keyframes anim-1 {50% {border-radius: 50%;}} animation: anim-1 1s;`

::before和:after中双冒号和单冒号有什么区别

单冒号(:)用于CSS3伪类，双冒号(::)用于CSS3伪元素。

伪类是选择器的一种，它用于选择处于特定状态的元素

伪元素像往标记文本中加入全新的HTML元素一样

响应式布局

响应式布局 (Responsive design) ，意在实现不同屏幕分辨率的终端上浏览网页的不同展示方式。

步骤

1. 设置 Meta 标签

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

2. 通过媒介查询来设置样式 Media Queries

```
@media screen and (max-width: 980px) {  
  #head { ... }  
  #content { ... }  
  #footer { ... }  
}
```

3. 设置多种试图宽度

```
/** iPad **/  
@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) {}  
/** iPhone **/  
@media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 767px) {}
```

各种兼容性的处理方法

不同浏览器的标签默认样式

```
*{ margin: 0; padding: 0; }
```

IE6 双倍边距的问题

设置 ie6 中设置浮动，同时又设置 margin，会出现双倍边距的问题

```
display: inline;
```

解决 IE9 以下浏览器不能使用 opacity

```
opacity: 0.5;  
filter: alpha(opacity = 50);  
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style = 0, opacity = 50);
```

图片默认有间距

使用float属性为img布局

li之间有间距

解决方法：li 设置vertical-align:middle;

link和@import的区别

1. link是XHTML标签，除了加载CSS外，还可以定义RSS等其他事务；@import属于CSS范畴，只能加载CSS。
2. link引用CSS时，在页面载入时同时加载；@import需要页面网页完全载入以后加载。
3. link是XHTML标签，无兼容问题；@import是在CSS2.1提出的，低版本的浏览器不支持。
4. link支持使用JavaScript控制DOM去改变样式；而@import不支持。

JavaScript篇

Ajax同步和异步怎么理解的

区别：

ajax异步请求：异步请求就当发出请求的同时，浏览器可以继续做任何事，Ajax发送请求并不会影响页面的加载与用户的操作，相当于是两条线上，各走各的，互不影响。

ajax同步请求：同步请求即是当前发出请求后，浏览器什么都不能做，必须得等到请求完成返回数据之后，才会执行后续的代码。

同步与异步适用的场景

看需要的请求的数据是否是程序继续执行必须依赖的数据

Js面相对象是怎么理解的

特性：

- 封装性
- 继承性
- [多态性]抽象

设计思想：

- 抽象出 Class(构造函数)
- 根据 Class(构造函数) 创建 Instance
- 指挥 Instance 得结果

创建对象：

简单方式

直接通过 `new Object()` 创建：

```

var person = new Object()
person.name = 'Jack'
person.age = 18

person.sayName = function () {
  console.log(this.name)
}

```

缺点：代码太过冗余，复用性低

工厂函数

```

function createPerson (name, age) {
  return {
    name: name,
    age: age,
    sayName: function () {
      console.log(this.name)
    }
  }
}

```

生成实例对象：

```

var p1 = createPerson('Jack', 18)
var p2 = createPerson('Mike', 18)

```

缺点：却没有解决对象识别的问题

构造函数

```

function Person (name, age) {
  this.name = name
  this.age = age
  this.sayName = function () {
    console.log(this.name)
  }
}

var p1 = new Person('Jack', 18)
p1.sayName() // => Jack

var p2 = new Person('Mike', 23)
p2.sayName() // => Mike

```

缺点：耗内存

优化：原型，把所有对象实例需要共享的属性和方法直接定义在 `prototype` 对象上

```

function Person (name, age) {
  this.name = name
  this.age = age
}

```

```
console.log(Person.prototype)

Person.prototype.type = 'human'

Person.prototype.sayName = function () {
  console.log(this.name)
}

var p1 = new Person(...)
var p2 = new Person(...)

console.log(p1.sayName === p2.sayName) // => true
```

apply和call的区别

定义：

重新定义函数的执行环境，也就是 `this` 的指向

语法：

call()

调用一个对象的方法，用另一个对象替换当前对象，可以继承另外一个对象的属性

```
Function.call(obj[, param1[, param2[, [,...paramN]]]]);
```

- `obj`：这个对象将代替 `Function` 类里 `this` 对象
- `params`：一串参数列表

apply()

```
Function.apply(obj[, argArray]);
```

- `obj`：这个对象将代替 `Function` 类里 `this` 对象
- `argArray`：这个是数组，它将作为参数传给 `Function`

不同点

接收参数的方式不同：

- **apply()方法**接收两个参数，一个是函数运行的作用域（`this`），另一个是参数数组。
- **call()方法**不一定接受两个参数，第一个参数也是函数运行的作用域（`this`），但是传递给函数的参数必须列举出来。

跨域请求是怎么理解的

同源策略是浏览器的一个安全限制，从一个源加载的文档或者脚本默认不能访问另一个源的资源。

协议(http/https)，端口(8080/8090)或者域名

解决方案：

- CORS
- jsonp跨域
- 代理服务器

内存泄露情况

垃圾回收机制

原理：垃圾收集器会定期（周期性）找出那些不在继续使用的变量，然后释放其内存

- 标记清除

垃圾回收程序运行的时候，会标记内存中存储的所有变量。然后，它会将所有在上下文中的变量，以及被在上下文中的变量引用的变量的标记去掉

- 引用计数

语言引擎有一张"引用表"，保存了内存里面所有的资源（通常是各种值）的引用次数。次数是0，就表示这个值不再用到了

内存泄露情况

- 全局变量
- 定时器
- 闭包
- 没有清理对 DOM 元素的引用 -- 事件监听

一次完整的HTTP事务是怎样的一个过程

简单分析

从输入 URL 到回车后发生的行为如下：


- URL解析
- DNS 查询
- TCP 连接
- HTTP 请求
- 响应请求
- 页面渲染

详细分析

URL解析

判断你输入的是一个合法的 URL 还是一个待搜索的关键词，并且根据你输入的内容进行对应操作

DNS查询

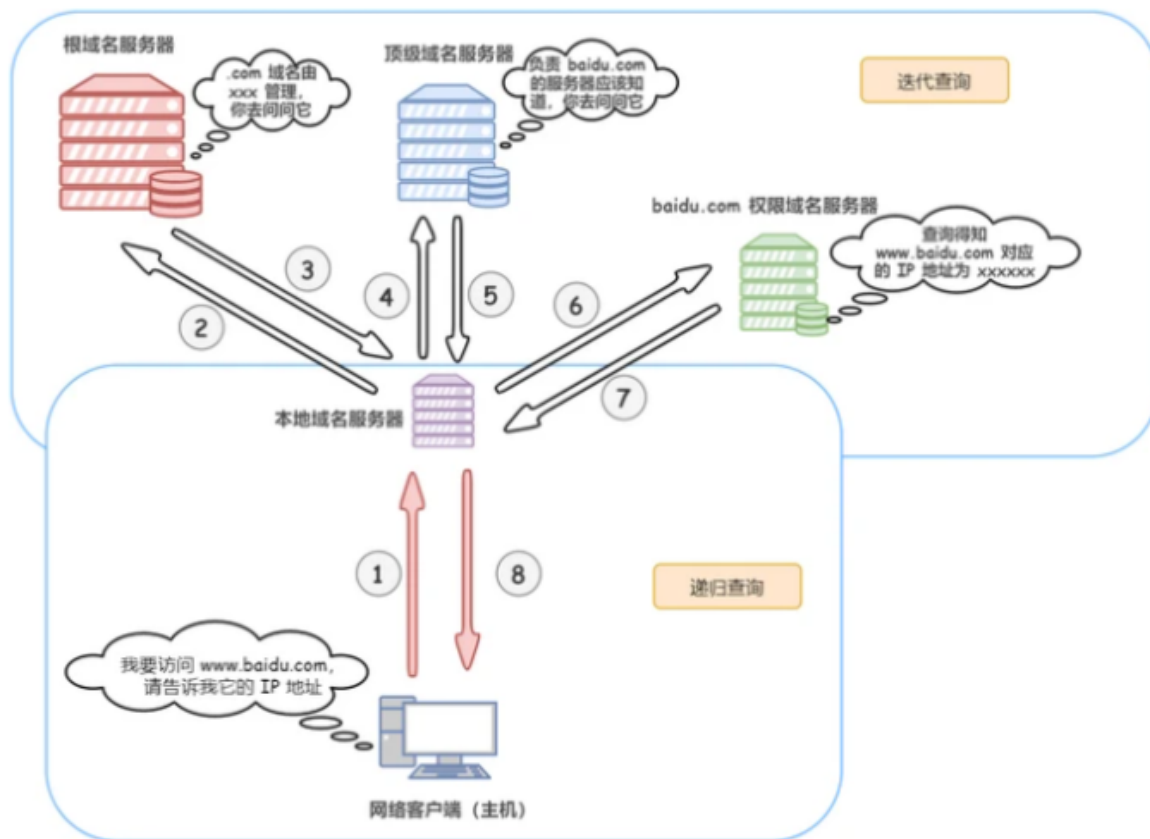

获取到了域名对应的目标服务器 IP 地址

TCP连接

在确定目标服务器服务器的 IP 地址后，则经历三次握手建立 TCP 连接

发送 http 请求

当建立 tcp 连接之后，就可以在这基础上进行通信，浏览器发送 http 请求到目标服务器

请求的内容包括：

- 请求行
- 请求头
- 请求主体

响应请求

当服务器接收到浏览器的请求之后，就会进行逻辑操作，处理完成之后返回一个 HTTP 响应消息，包括：

- 状态行
- 响应头
- 响应正文

页面渲染

当浏览器接收到服务器响应的资源后，首先会对资源进行解析：

- 查看响应头的信息，根据不同的指示做对应处理，比如重定向，存储cookie，解压gzip，缓存资源等等
- 查看响应头的 Content-Type的值，根据不同的资源类型采用不同的解析方式

关于页面的渲染过程如下：

- 解析HTML，构建 DOM 树
- 解析 CSS，生成 CSS 规则树
- 合并 DOM 树和 CSS 规则，生成 render 树
- 布局 render 树（Layout / reflow），负责各元素尺寸、位置的计算
- 绘制 render 树（paint），绘制页面像素信息
- 浏览器会将各层的信息发送给 GPU，GPU 会将各层合成（composite），显示在屏幕上

如何阻止事件冒泡和默认事件

阻止事件冒泡

stopPropagation()

```
md.onclick = function() {  
    alert("我是中间的盒子md");  
    event.stopPropagation();  
};
```

IE8一下，有一个cancelBubble属性

```
var e = window.event || event;  
if(document.all) {  
    e.cancelBubble = true;  
}else {  
    e.stopPropagation();  
}
```

阻止默认事件

preventDefault()方法

IE事件对象有一个属性returnValue，默认是true，当将其设置为false时，则可以取消事件默认行为

```
function cancelHandler(event) {  
    var e = window.event || event;  
    if(document.all) {  
        e.returnValue = false;  
    }  
    else {  
        e.preventDefault();  
    }  
}
```

解释jsonp的原理，以及为什么不是真正的ajax

原理

动态创建script标签，回调函数

为什么不是ajax

ajax的核心是通过XmlHttpRequest获取非本页内容

jsonp的核心则是动态添加标签来调用服务器提供的js脚本

javascript实现继承的方式有哪些

1. 原型链继承；将父类的实例作为子类的原型。
2. 构造继承；使用父类的构造函数来增强子类实例。
3. 实例继承；为父类实例添加新特性，作为子类实例返回。
4. 拷贝继承。
5. 组合继承。
6. 寄生组合继承

参照：[继承的多种方式以及优缺点](#)

js创建对象的几种方式

1. `{}`
2. `new Object()`
3. 使用字面量
4. 工厂模式
5. 构造函数模式 (constructor)
6. 原型模式 (prototype)
7. 构造函数+原型模式

参照：[创建对象的多种方式以及优缺点](#)

jQuery的优势

1. 轻量级；

jQuery非常轻巧，采用 uglifyjs 压缩后，大小保持在30kb左右；

2. 强大的选择器；

允许开发者使用从CSS1到CSS3 几乎所有的选择器，以及jQuery独创的高级而复杂的选择器。

3. 出色的DOM操作的封装；

4. 可靠的事件处理机制；

5. 完善的Ajax；

jQuery将所有的Ajax操作封装到一个函数 \$.ajax() 里,无需关心复杂的浏览器兼容性和XMLHttpRequest对象的创建和使用的问题；

6. 不污染顶级变量

jQuery只建立一个名为jQuery的对象，其所有的函数方法都在这个对象之下。其别名\$也可以随时交出控制权，绝对不会污染其他的对象。

7. 出色的浏览器兼容性；

jQuery能够在IE 6.0+、FF 3.6+、Safari 5.0+、Opera 和 Chrome等浏览器下正常运行

8. 链式操作方式；

9. 隐式迭代；

jQuery里的方法都被设计成自动操作对象集合，而不是单独的对象，这使得大量的循环结构变得不再必要，从而大幅减少了代码量

10. 行为层与结构层的分离；

11. 丰富的插件支持；

12. 完善的文档；

13. 开源；

原理篇：

怎么看待Web App、hybrid App、Native App？

app的分类

大致可以分为这3种：

- native app（原生app）
- web app
- hybrid app（混合app）

优缺点

native app

优点：

- 提供最佳用户体验，最优质的用户界面，流畅的交互
- 可以访问本地资源
- 可以调用移动硬件设备，比如摄像头、麦克风等

缺点：

- 开发成本高。每种移动操作系统都需要独立的开发项目，针对不同平台提供不同体验；
- 发布新版本慢。下载是用户控制的，很多用户不愿意下载更新（比如说，版本发布到了3.0，但还是有很多1.0的用户，你可能就得继续维护1.0版本的API）
- 应用商店发布审核周期长。安卓平台大概要1~3天，而iOS平台需要的时间更长

web app

优点：

- 不需要安装包，节约手机空间
- 整体量级轻，开发成本低
- 不需要用户进行手动更新，由应用开发者直接在后台更新，推送到用户面前的都是全新版本，更便于业务的开展
- 基于浏览器，可以跨平台使用

缺点：

- 页面跳转费力，不稳定感更强。在网速受到限制时，很多时候出现卡顿或者卡死现象，交互效果受到限制
- 安全性相对较低，数据容易泄露或者被劫持。

Hybrid app

集合了两种App各自的优势

1. 在实现更多功能的前提下，使得App安装包不至于过大。
2. 在应用内部打开Web网页，省去了跳转浏览器的麻烦。
3. 主要功能区相对稳定下，增加的功能区采用Web形式，使得迭代更加方便。
4. Web页面在用户设置不同的网络制式时会以不同的形式呈现。。

模块化开发如何理解的

其实就是封装细节，提供使用接口，彼此之间互不影响，每个模块都是实现某一特定的功能，同时也需要避免全局变量的污染，最初通过函数实现模块，实际上是利用了函数的局部作用域来形成模块。

模块化规范

CommonJS

根据这个规范，每个文件就是一个模块，有自己的作用域。在一个文件里面定义的变量、函数、类，都是私有的，对其他文件不可见。CommonJS 规范规定，每个模块内部，`module` 变量代表当前模块。这个变量是一个对象，它的 `exports` 属性是对外的接口。

CommonJS 规范通过 `require` 导入，`module.exports` 与 `exports` 进行导出。

AMD

CommonJS 规范引入模块是同步加载的，这对服务端不是问题，因为其模块都存储在硬盘上，可以等待同步加载完成，但在浏览器中模块是通过网络加载的，若是同步阻塞等待模块加载完成，则可能会出现浏览器页面假死的情况

AMD 采用异步方式加载模块，模块的加载不影响它后面语句的运行

```
define(['moduleA', 'moduleB', 'moduleC'], function (moduleA, moduleB, moduleC){
    // do something
    return {};
});
```

CMD

CMD 通用模块定义，是 seaJS 在推广过程中对模块定义的规范化产出，也是浏览器端的模块化异步解决方案

对Vue的理解

Vue.js 是一套构建用户界面的渐进式框架。与其他重量级框架不同的是，Vue 采用自底向上增量开发的设计。

渐进式 -- 阶梯式向前，vue是轻量级的，它有很多独立的功能或库，能根据不同的需求使用不同的功能

渐进式表现：声明式渲染——组件系统——客户端路由——大数据状态管理——构建工具

核心点:

- 响应式数据绑定
- 组合的视图组件

vue-router有哪几种导航钩子？

全局导航钩子

- `router.beforeEach(to, from, next)`: 路由改变前的钩子
- `router.beforeResolve` : 在导航被确认之前，同时在所有组件内守卫和异步路由组件被解析之后，该钩子函数就被调用
- `router.afterEach` : 路由改变后的钩子

路由独享钩子

```
const router = new Router({
  routes: [
    {
      path: '/file',
      component: File,
      beforeEnter: (to, from, next) => {
        // do something
      }
    }
  ]
});
```

组件内的导航钩子

`beforeRouteEnter` 在进入当前组件对应的路由前调用 --不能获取组件实例 `this`

`beforeRouteUpdate` 在当前路由改变，但是该组件被复用时调用 -- 正常获取组件实例 `this`

`beforeRouteLeave` 在离开当前组件对应的路由前调用 -- 正常获取组件实例 `this`

自定义指令，它有哪些钩子函数？

如何实现

全局注册注册主要是用过 `vue.directive` 方法进行注册

`vue.directive` 第一个参数是指令的名字（不需要写上 `v-` 前缀），第二个参数可以是对象数据，也可以是一个指令函数

```
// 注册一个全局自定义指令 `v-focus`
vue.directive('focus', {
  // 当被绑定的元素插入到 DOM 中时.....
  inserted: function (el) {
    // 聚焦元素
    el.focus() // 页面加载完成之后自动让输入框获取到焦点的小功能
  }
})
```

```
directives: {
  focus: {
    // 指令的定义
    inserted: function (el) {
      el.focus() // 页面加载完成之后自动让输入框获取到焦点的小功能
    }
  }
}
```

钩子函数：

- `bind`：只调用一次，指令第一次绑定到元素时调用。在这里可以进行一次性的初始化设置
- `inserted`：被绑定元素插入父节点时调用（仅保证父节点存在，但不一定已被插入文档中）
- `update`：所在组件的 `vNode` 更新时调用，但是可能发生在其子 `vNode` 更新之前。指令的值可能发生了改变，也可能没有。但是你可以通过比较更新前后的值来忽略不必要的模板更新
- `componentUpdated`：指令所在组件的 `vNode` 及其子 `vNode` 全部更新后调用
- `unbind`：只调用一次，指令与元素解绑时调用

参数

- `el`：指令所绑定的元素，可以用来直接操作 `DOM`
- `binding`：一个对象，包含以下 property：
 - `name`：指令名，不包括 `v-` 前缀。
 - `value`：指令的绑定值，例如：`v-my-directive="1 + 1"` 中，绑定值为 `2`。
 - `oldValue`：指令绑定的前一个值，仅在 `update` 和 `componentUpdated` 钩子中可用。无论值是否改变都可用。
 - `expression`：字符串形式的指令表达式。例如 `v-my-directive="1 + 1"` 中，表达式为 `"1 + 1"`。
 - `arg`：传给指令的参数，可选。例如 `v-my-directive:foo` 中，参数为 `"foo"`。
 - `modifiers`：一个包含修饰符的对象。例如：`v-my-directive.foo.bar` 中，修饰符对象为 `{ foo: true, bar: true }`
- `vnode`：`vue` 编译生成的虚拟节点
- `oldVnode`：上一个虚拟节点，仅在 `update` 和 `componentUpdated` 钩子中可用

VueX

定义：状态管理器，统一管理和维护各个vue组件的可变化状态

五个核心概念，`state`，`getters`，`mutations`，`actions`，`modules`。

- `state` 存放状态
- `mutations` state成员操作

`mutations` 是操作 `state` 数据的方法的集合，比如对该数据的修改、增加、删除等等。

```

state:{
  name:'hellovueX'
},
mutations:{
  //es6语法, 等同edit:function(){...}
  edit(state, payload){
    state.name = payload
  }
}

```

使用：

```

this.$store.commit('edit','666')

```

- getters 加工state成员给外界

Getters中的方法有两个默认参数

- state 当前VueX对象中的状态对象
- getters 当前getters对象，用于将getters下的其他getter拿来用

```

getters:{
  nameInfo(state){
    return "姓名:"+state.name
  },
  fullInfo(state, getters){
    return getters.nameInfo+'年龄:'+state.age
  }
}

```

```

this.$store.getters.fullInfo

```

- actions 异步操作

两个默认参数

- context 上下文(相当于箭头函数中的this)对象
- payload 挂载参数

```

actions:{
  aEdit(context,payload){
    setTimeout(()=>{
      context.commit('edit',payload)
    },2000)
  }
}


```

```

this.$store.dispatch('aEdit',{age:15})

```

- modules 模块化状态管理

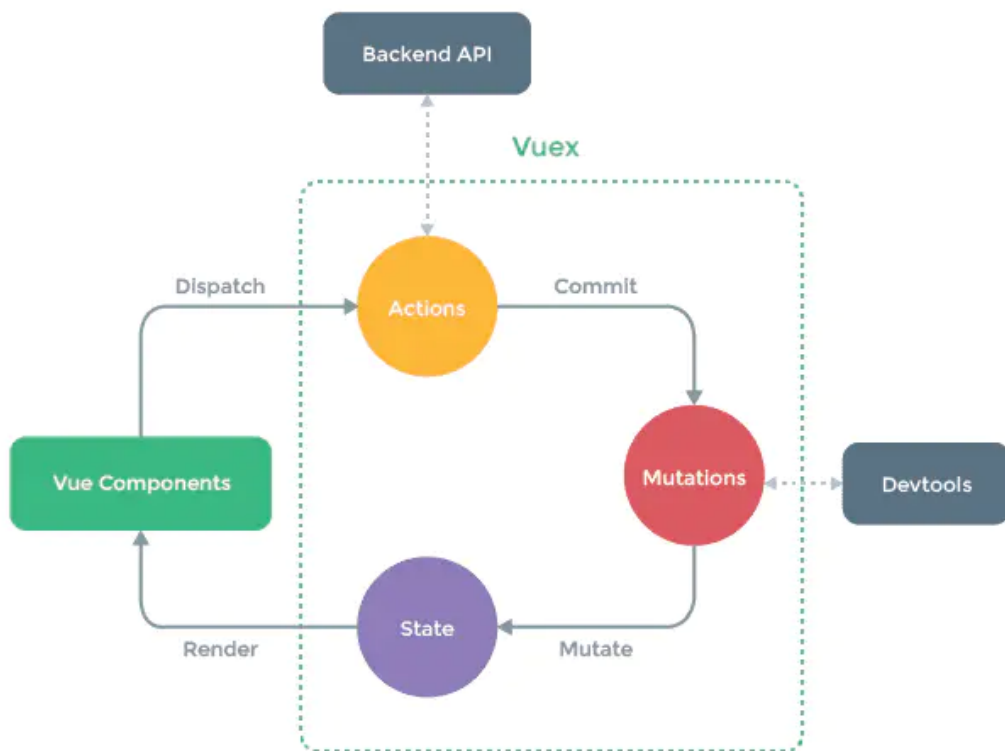

vuex的State特性是？

1. Vuex就是一个仓库，仓库里面放了很多对象。其中state就是数据源存放地，对应于与一般Vue对象里面的data
2. state里面存放的数据是响应式的，Vue组件从store中读取数据，若是store中的数据发生改变，依赖这个数据的组件也会发生更新
3. 它通过mapState把全局的 state 和 getters 映射到当前组件的 computed 计算属性中

vuex的Getter特性是？

1. getters 可以对State进行计算操作，它就是Store的计算属
2. 虽然在组件内也可以做计算属性，但是getters 可以在多组件之间复用
3. 如果一个状态只在一个组件内使用，是可以不用getters

vuex的Action 特性是？

Action 类似于 mutation，不同在于：

- Action 提交的是 mutation，而不是直接变更状态。
- Action 可以包含任意异步操作

Vue.js中ajax请求代码应该写在组件的methods中还是vuex的actions中

如果请求来的数据是不是要被其他组件公用，仅仅在请求的组件内使用，就不需要放入vuex 的state里。

如果被其他地方复用，这个很大几率上是需要，如果需要，请将请求放入action里，方便复用，并包装成promise返回，在调用处用async await处理返回的数据。如果不要复用这个请求，那么直接写在vue文件里很方便。

不用Vuex会带来什么问题？

1. 可维护性会下降，你要想修改数据，你得维护三个地方
2. 可读性会下降，因为一个组件里的数据，你根本就看不出来是从哪来的
3. 增加耦合，大量的上传派发，会让耦合性大大的增加，本来Vue用Component就是为了减少耦合，现在这么用，和组件化的初衷相背。

但兄弟组件有大量通信的，建议一定要用，不管大项目和小项目，因为这样会省很多事

使用Vuex只需执行 `Vue.use(Vuex)`，并在Vue的配置中传入一个store对象的示例，store是如何实现注入的

`Vue.use(Vuex)` 方法执行的是install方法，它实现了Vue实例对象的init方法封装和注入，使传入的store对象被设置到Vue上下文环境的\$store中。因此在Vue Component任意地方都能够通过 `this.$store` 访问到该store。

state内部支持模块配置和模块嵌套，如何实现的？

在store构造方法中有makeLocalContext方法，所有module都会有一个local context，根据配置时的path进行匹配。所以执行如 `dispatch('submitOrder', payload)` 这类action时，默认的拿到都是module的local state，如果要访问最外层或者是其他module的state，只能从rootState按照path路径逐步进行访问。

在执行dispatch触发action(commit同理)的时候，只需传入(type, payload)，action执行函数中第一个参数store从哪里获取的？

store初始化时，所有配置的action和mutation以及getters均被封装过。在执行如 `dispatch('submitOrder', payload)` 的时候，actions中type为submitOrder的所有处理方法都是被封装后的，其第一个参数为当前的store对象，所以能够获取到 `{ dispatch, commit, state, rootState }` 等数据。

Vuex如何区分state是外部直接修改，还是通过mutation方法修改的？

Vuex中修改state的唯一渠道就是执行 `commit('xx', payload)` 方法，其底层通过执行 `this._withCommit(fn)` 设置 `committing` 标志变量为 `true`，然后才能修改 `state`，修改完毕还需要还原 `committing` 变量。外部修改虽然能够直接修改 `state`，但是并没有修改 `committing` 标志位，所以只要 `watch` 一下 `state`，`state change` 时判断是否 `committing` 值为 `true`，即可判断修改的合法性。

webpack与gulp的区别

webpack -- 模块化加载器兼打包工具

其实webpack只是具有前端构建的功能而已，其实本质来说webpack是一种模块化的解决方案类似 `require.js` 一样，只不过通过插件实现了构建工具的一些功能，例如通过 `less-loader` 可以编译 `less` 为 `css` 并作为模块可以被调用。gulp是通过一系列插件将原本复杂繁琐的任务自动化，是一个纯粹的工具，并不能将你的 `css` 等非 `js` 资源模块化，但是webpack可以做到这些。总的来说，gulp是一个自动化任务的工具，所以您可以通过gulp来配置webpack的文件。

webpack的优点如下：

1. webpack 遵循 `commonJS` 的形式，但对 `AMD/CMD` 的支持也很全面，方便旧项目进行代码迁移。
2. 能被模块化的不仅仅是 `JS`，所有的静态资源，例如 `css`，图片等都能模块化，即以 `require` 的方式引入。
3. 开发便捷，能替代部分 `grunt/gulp` 的工作，比如打包、压缩混淆、图片转 `base64` 等。

如何实现表格固定表头功能（最顶部与最左侧）

主要使用了二个css属性

- `table-layout: fixed`
- `position: sticky`

table-layout

为了让表格呈现滚动效果，必须设定 `table-layout: fixed`，并且给与表格宽度

```
table {  
  table-layout: fixed;  
  width: 100%;  
}
```

position

固定表格的行列需要使用到 `position: sticky` 设定 `sticky` 的表现类似于 `relative` 和 `fixed` 的合体，在超过目标区域时，他会固定于目标位置

注意： `position: sticky` 应用于 `table` 时，只能作用于 `<th>` 和 `<td>`，并且必须定义目标位置 `left / right / top / bottom` 来实现固定效果

```
thead tr th {  
  position:sticky;  
  top:0;  
}
```

大致代码：

```
table {  
  border-collapse:separate;  
  table-layout: fixed;  
  width: 100%; /* 固定宽度 */  
  
}  
  
td:first-child, th:first-child {  
  
  position:sticky;  
  
  left:0; /* 首行在左 */  
  
  z-index:1;  
  
  background-color:lightpink;  
  
}  
  
thead tr th {  
  
  position:sticky;  
  
  top:0; /* 第一列最上 */  
  
}
```