PORTFOLIO · 黄子骜 · Ziao Huang | 大四 · 数学与应用数学 · 研究 / 策略 / 分析 / 产品运营
邮箱 zaozhi030108@outlook.com | https://ziao-huang-0108.github.io/ziao-huang.github.io/ | 也写歌 · 网易云 163cn.tv/bjSkQBzl



今天吃什么 · 免登录决策层



Remember Me · 家庭私域

两个项目怎么不一样

今天吃什么	Remember Me
形态 免登录 · 能力层	形态 需登录 · App 雏形
核心 多人需求协调 / 推荐	核心 家庭私域 · 过期行动
验证 构造场景 · Debug · 打脸假设	验证 自用观察 · 一条真机反馈
技术 Next.js · LocalStorage	技术 PWA · CloudBase · PG

这一页记住：形态不同 → 登录策略、验证方式、技术选型都会跟着变。

CASE 01 · 今天吃什么

协调多方需求，快速给出可接受答案

免登录 · 2026.9 · Next.js · 能力层（已有餐厅库，缺多人决策）

01 背景	05 测试
02 目标	06 展望
03 方案	07 收获
04 MVP	08 Demo

TL;DR

- 列表很多，决策很难
- 可组合成员档案 + 硬/软分层推荐
- 构造场景打脸假设
- 召回与排序目标必须对齐

这一页记住：缺的是多人决策，不是又一个列表。



推荐结果页

01 · PROBLEM

多人吃饭，为什么这么难？

面对「吃什么」，很多人说「随便」，或只给模糊范围。多人时需求冲突；选不好，做决定的人压力大。

美团 / 点评 /

小红书更擅长给列表。用户仍要自己决定，也难同时结合多人需求。

CORE QUESTION

不是「找不到店」，而是很难快速找到大家都能接受的答案。

这一页记住：找得到 ≠ 决定得了。



成员档案（偏好 / 忌口）

个性化	需求理解	可解释	反馈闭环
多成员偏好、忌口与历史反馈可组合。	偏好与忌口变成结构化条件。	展示推荐依据与评分构成。	评分回写到具体成员。

POSITIONING

目标是多人下的「可接受」，不是预测「最喜欢」。更接近平台可加的决策能力层；免登录点开即用。

这一页记住：可接受 > theoretically 最优。

验证方式：构造冲突场景，看结果是否打脸假设。

推荐三层优先级（不全混在加减分里）

硬约束

忌口 / 过敏命中即淘汰；距离可放宽

排除

任一成员历史 1–2 星 → 不进排序池

软门控

本次偏好：有命中走子集，无命中退回全候选

评分

场景 / 星级 / 历史好评；同分随机

推荐链路一眼看懂

选成员 + 场景 / 距离

▼

硬过滤（忌口 · 距离）

▼

排除历史差评

▼

偏好软门控

▼

子集 / 全候选排序

▼

可解释结果 → 打分回写

旁注

硬过滤 安全与可达

排除差评 避免踩雷

软门控 尽量满足这次想吃

评分 池内比高低

回写 记忆归属成员

这一页记住：召回决定候选，排序决定结果。



可解释评分明细

可组合成员档案：跟不同的人吃饭，需求组合也不同。硬约束不能违反；软偏好尽量满足，但不一票否决。

因素	层级	行为
忌口 / 过敏	硬约束	命中即淘汰
最大距离	硬约束（可放宽）	空则放宽
历史 1 – 2 星	排除	不进池
饮食偏好	软门控	子集或全候选
场景 / 星级 / 好评	评分	池内打分
用餐人数	仅展示	不再硬淘汰

设计含义

人数曾被当成硬约束 →
测试打脸后降级为展示。「当下想吃」必须压过历史好评，否则永远推「上次喜欢的」。

这一页记住：分层错了，后面怎么排都救不回来。

推荐三层优先级（不全混在加减分里）

硬约束
忌口 / 过敏命中即淘汰；距离可放宽

排除
任一成员历史 1–2 星 → 不进排序池

软门控
本次偏好：有命中走子集，无命中退回全候选

评分
场景 / 星级 / 历史好评；同分随机



评分明细对应上表各层



① 选择用餐人档案



② 用餐场景与人数

为什么先这两步

场景影响口味与预算感；档案里的忌口是硬约束。

这一屏看什么

谁被选中、忌口标签是否进条件、场景是否影响后续池子。

这一页记住：输入越结构化，推荐越可解释。



③ 最大距离



④ 推荐结果与理由

结果页要什么

通过了哪些过滤、分数怎么来、跟谁的记忆有关。

距离的角色

硬约束但可放宽；空池时优先松距离，而不是硬推差结果。

这一页记住：可接受答案 > 黑盒最优。



⑤ 可解释评分明细



⑥ 打分 / 再抽 / 出发

闭环

操作必须回写成员；否则下次推荐还会漂。

明细的价值

打脸假设时，先看因子，再改权重/门控，而不是改感觉。

这一页记住：可解释 + 可回写 = 推荐闭环。


Usage Log / Debug：还原「为什么推这家」。

推荐一旦「看起来不对」，如果看不到过滤与打分中间态，就只能靠感觉吵架。把链路摊开，才能改假设、改权重。

看什么

- 谁被硬过滤掉了
- 软门控后池子剩多少
- 各因子分数与最终排序
- 权重改完能否复现同一结果

这一页记住：Debug 是产品能力，不是开发私货。

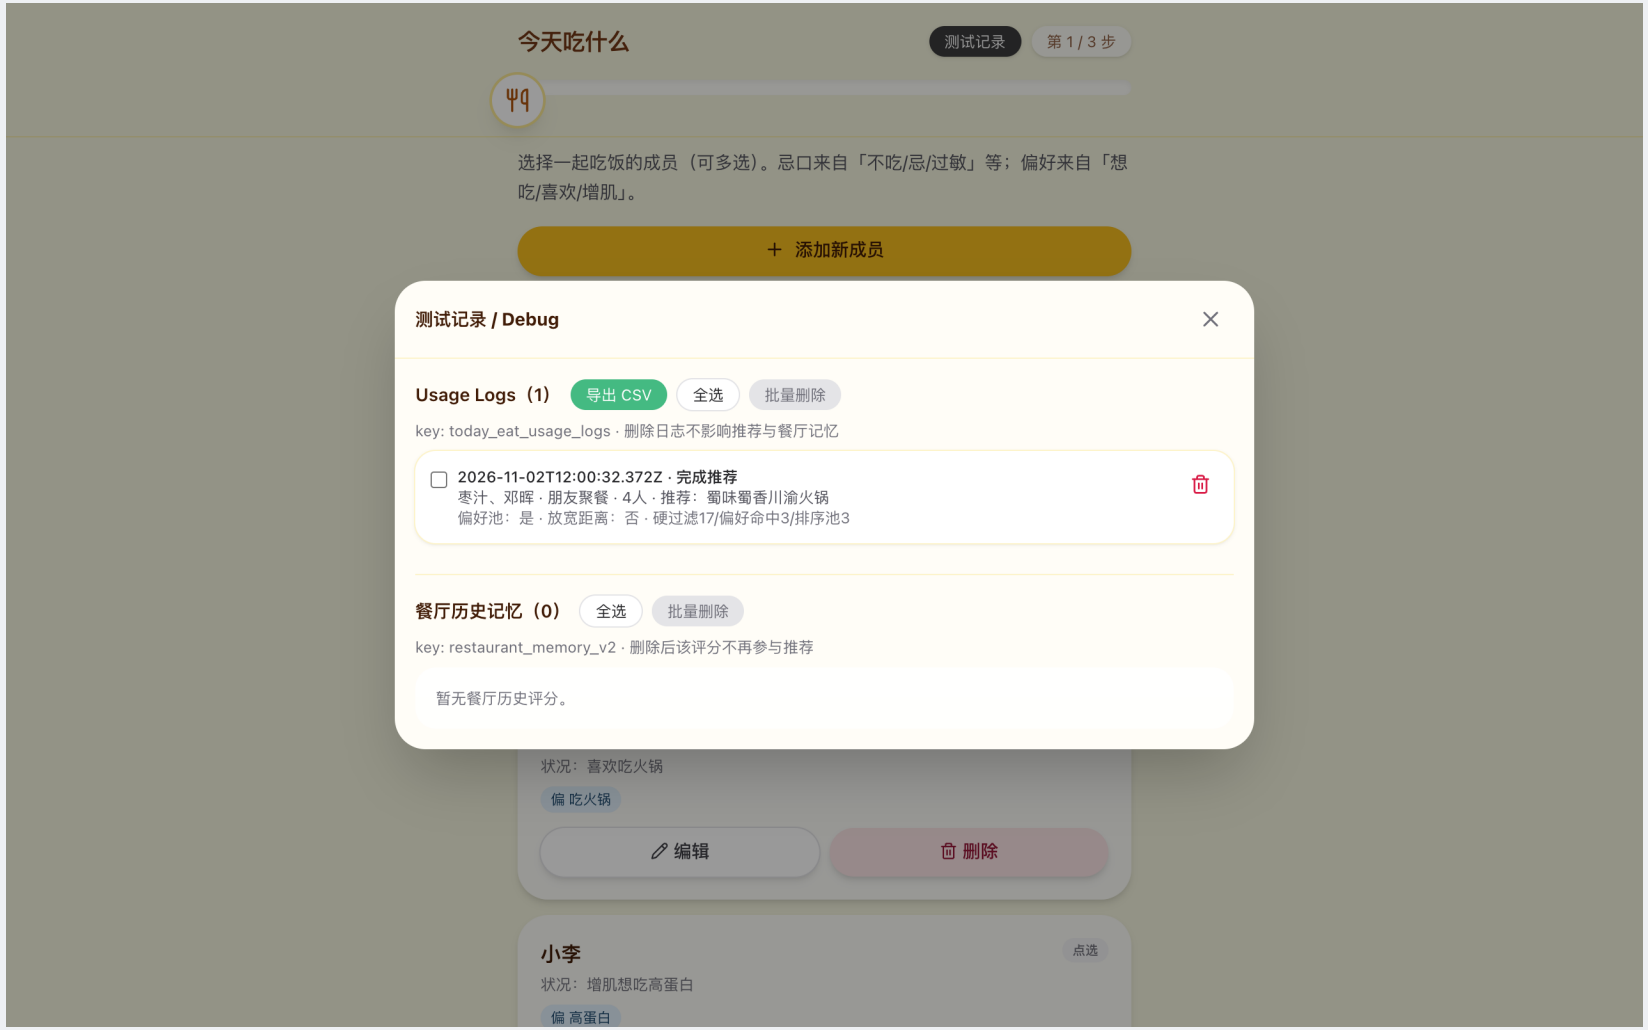

05 – 08 · TESTING · FUTURE · DEMO 用结果打脸假设；功能做完 ≠ 验证完成

01 用餐人数不应硬限制

一人食+火锅被滤掉 → 人数改参考。

02 无用的输入要删

交通方式不进逻辑 → 删字段。

03 记忆归属成员

A 的五星影响只选 B → 绑档案。

04 当下 > 历史

想火锅却推历史泰国菜 → 本次偏好前置。

05 召回 ≠ 排序

进了池仍排不上 → 目标对齐。

这一页记住：构造冲突场景，让结果打脸假设。



真实位置

多成员定位，中间地带更公平。

菜品级匹配

餐厅 → 菜品 → 成员。

群体满意度

满足了多少人写进排序。

收获

合理≠该做约束；推荐是产品；跑通≠闭环；翻聊天痛 → 写日志。

DEMO（免登录）

https://eatwhat-d8g01gpqk878dd6ed-1324990131.tcloudbaseapp.com

CASE 02 · Remember Me

全家物品小本子

需登录 · App 雏形 · 2026.10 · PWA / CloudBase / PG

TL;DR

· 找不到 / 过期 / 不共享
· 登录家庭空间 + 过期色标
· 自用观察 + 一条真机反馈
· 开发日志 → Skill

形态对比

吃什么 = 能力层免登录；Remember Me =
私域需登录。数据敏感度决定产品形态。

这一页记住：数据敏感度决定产品形态。



过期着色清单

01 – 03 · PROBLEM · ACCESS 私域边界 · 为什么要登录

忘了放哪 · 过期才发现 · 重复购买 · 信息不共享

CORE

一家人共用一本子，同时把私密信息关在可控范围里。免登录适合能力层；家庭物品属于私域，必须先身份后空间。

角色	需求
采购者	录入要快，少打断
使用者	能快速搜到位置/过期
家庭	权限边界清晰，可切家

ACCESS

不开放自助注册；体验账号 test1 / Abcd1234。登录 → 选家 → 清单，两步把「谁」和「哪一家」拆开。

这一页记住：私域产品：先边界，再体验。

私域信息 → 必须有边界





登录页



选家页

为何两步

把「谁」和「哪一家」拆开，避免写错空间。

体验账号

test1 / Abcd1234 · 不开放自助注册。

这一页记住：私域入口要短，但边界要硬。

过期颜色 = 行动信号



同一档内越接近过期颜色越深 · 打开时用过期日减今天现算



着色清单



搜索 / 筛选 / 切家

01 我一个人用 → 全家一起用

共用物品常一人买、其他人找。

02 先主路径再云端

录入/清单先顺；默认谁先过期。

05 真机：按钮被挡住

音乐挡住保存 → 底部主按钮。

06 多家 + 关键词搜索


新家旧家都要看；搜索叠加筛选。

07 默认域名变下载

未备案策略；备案中；重传无效。

这一页记住：真机一条反馈，就能推翻桌面上看起来合理的布局。

过程方法：开发日志 → Skill

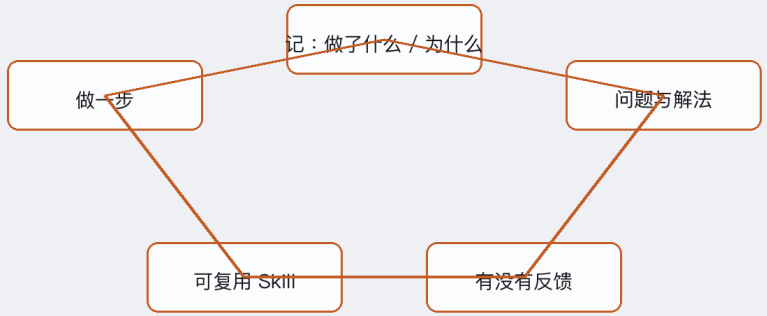

把第一次翻聊天的痛苦，变成第二次项目的默认能力

可点户型图	小六语音	备案域名
位置更直观。	说话记下/查找。	去掉风险页限制。

METHOD → Skill

每步记录：做了什么 / 为什么 / 问题 / 解法 / 反馈。

DEMO test1 / Abcd1234

https://remember-me-remember-me-d1gmd5iiu9d88c58a.webapps.tcloudbase.com
作品集 https://ziao-huang-0108.github.io/ziao-huang.github.io/ © 黄子骜