KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	4

Kelas	:	TI 2A
NIM	:	244107020240
Nama	:	Mochammad Rijal Dzaki Rifki Afifudin
Jobsheet Ke-	:	4
GitHub	:	https://github.com/Zinc-zn/14_PWL

Laporan Jobsheet

1. Praktikum 1 - fillable

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Modifikasi UserModel.php
	`<?php`
	`namespace App\Models;`
	`use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;`
	`use Illuminate\Database\Eloquent\Model;`
	`class UserModel extends Model`
	`{`
	`  use HasFactory;`
	`  protected $table = 'm_user';`
	`  protected $primaryKey = 'user_id';`
	`  protected $fillable = ['level_id', 'username', 'nama', 'password'];`
	`}`
	Modifikasi UserController.php
	`<?php`
	`namespace App\Http\Controllers;`
	`use App\Models\UserModel;`
	`use Illuminate\Http\Request;`
	`use Illuminate\Support\Facades\Hash;`

```php
class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $data = [
            'level_id' => 2,
            'username' => 'manager dua',
            'nama' => 'Manager 2',
            'password' => Hash::make('12345')
        ];
        UserModel::create($data);

        $user = UserModel::all();

        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Modifikasi User.blade.php

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Data User</title>
</head>
<body>
    <h1>Data User</h1>

    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Username</th>
            <th>Nama</th>
            <th>ID Level Pengguna</th>
        </tr>
        @foreach ($data as $d)
            <tr>
                <td>{{ $d->user_id }}</td>
                <td>{{ $d->username }}</td>
                <td>{{ $d->nama }}</td>
                <td>{{ $d->level_id }}</td>
            </tr>
```

```
        @endforeach
    </table>
</body>
</html>
```

Hasil:

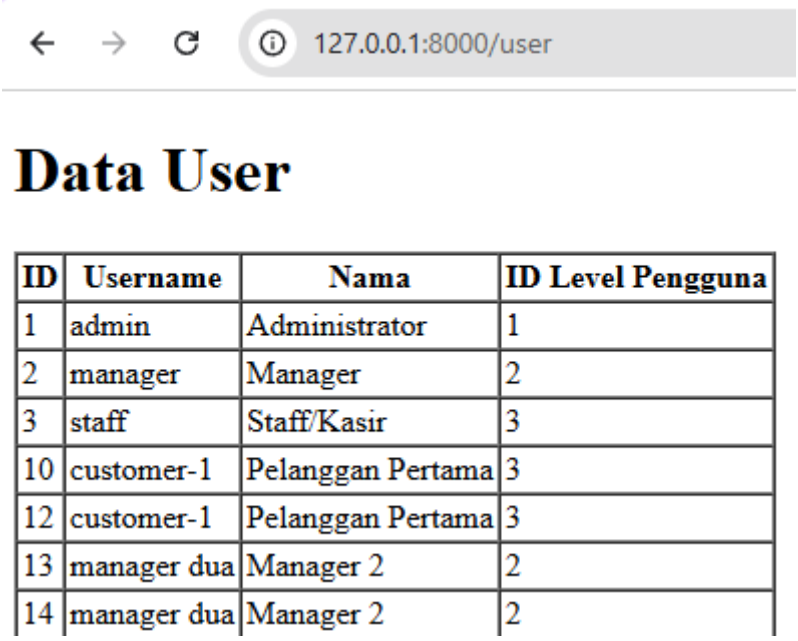

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3
10	customer-1	Pelanggan Pertama	3
12	customer-1	Pelanggan Pertama	3
13	manager dua	Manager 2	2
14	manager dua	Manager 2	2

2

Modifikasi UserModel.php:

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class UserModel extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'm_user';
    protected $primaryKey = 'user_id';
    protected $fillable = ['level_id', 'username', 'nama'];
}
```

Modifikasi UserController.php:

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $data = [
            'level_id' => 2,
            'username' => 'manager_tiga',
            'nama' => 'Manager 3',
            'password' => Hash::make('12345')
        ];
        UserModel::create($data);

        $user = UserModel::all();

        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

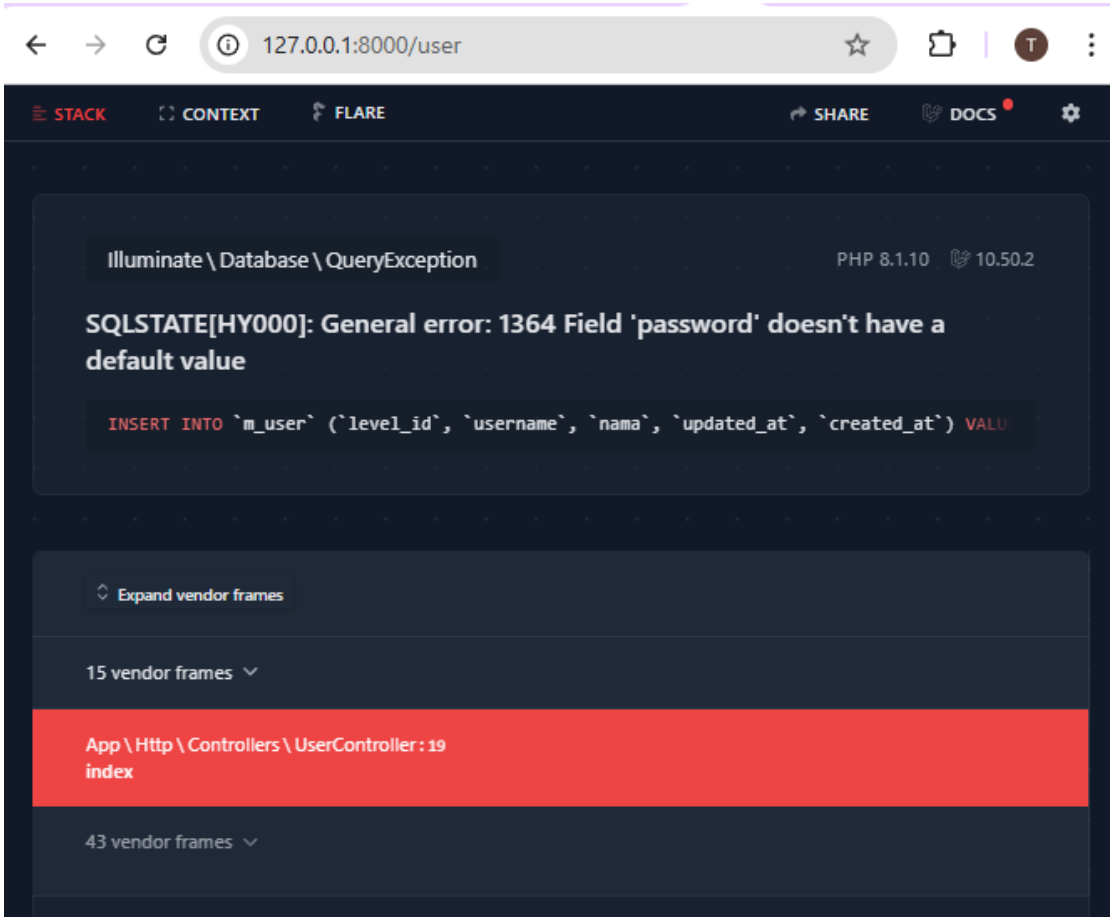

Perbaikan:

Menambahkan password pada UserModels.php

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class UserModel extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'm_user';
    protected $primaryKey = 'user_id';
    protected $fillable = ['level_id', 'username', 'nama', 'password'];
}
```

Hasil:

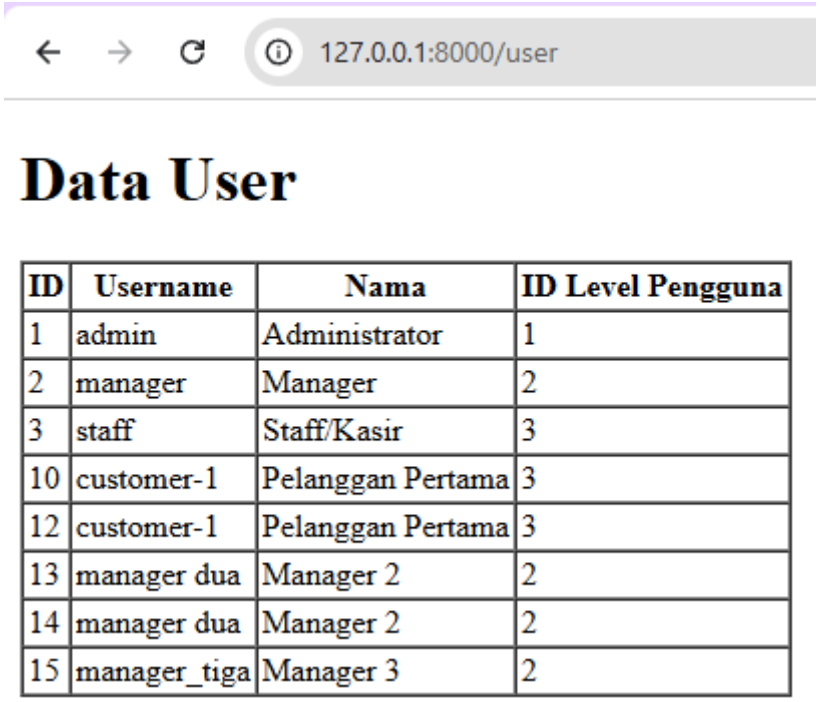

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3
10	customer-1	Pelanggan Pertama	3
12	customer-1	Pelanggan Pertama	3
13	manager dua	Manager 2	2
14	manager dua	Manager 2	2
15	manager_tiga	Manager 3	2

2. Praktikum 2.1 - Retrieving Single Models

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Modifikasi UserController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::find(1);
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Modifikasi User.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Data User</title>
</head>
<body>
    <h1>Data User</h1>

    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Username</th>
            <th>Nama</th>
            <th>ID Level Pengguna</th>
        </tr>
            <tr>
                <td>{{ $data->user_id }}</td>
                <td>{{ $data->username }}</td>
                <td>{{ $data->nama }}</td>
                <td>{{ $data->level_id }}</td>
            </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

Hasil:

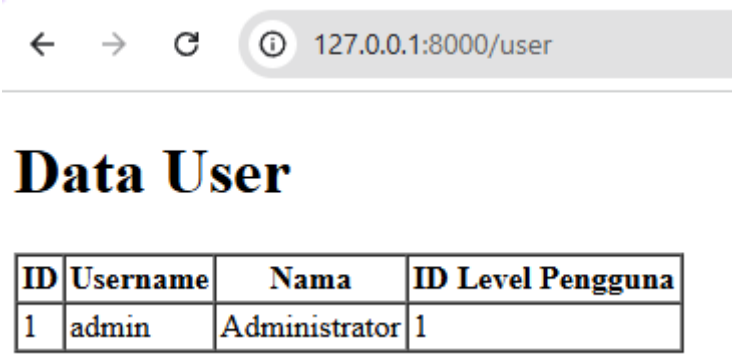

2

Modifikasi UserController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::where('level_id', 1)->first();
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

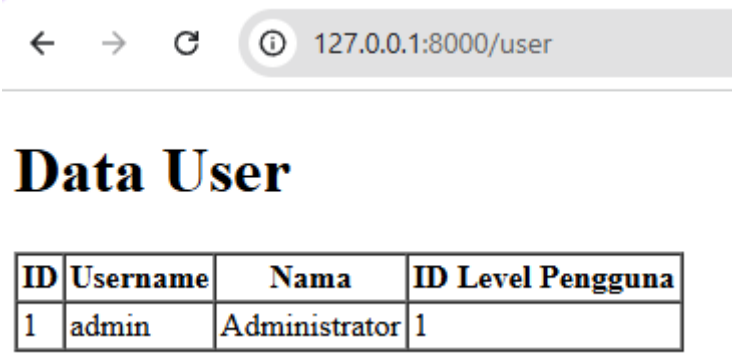

3

Modifikasi UserController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::firstWhere('level_id', 1);
```

```
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

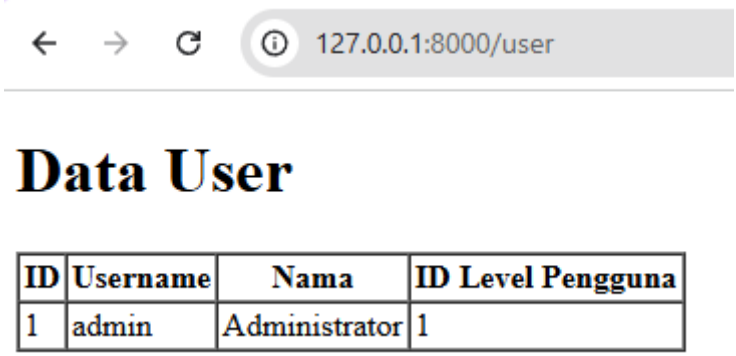

4

Modifikasi UserController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::findOr(1, ['username', 'nama'], function() {
        abort(404);
    });
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

<table>
<tr><td></td><td>
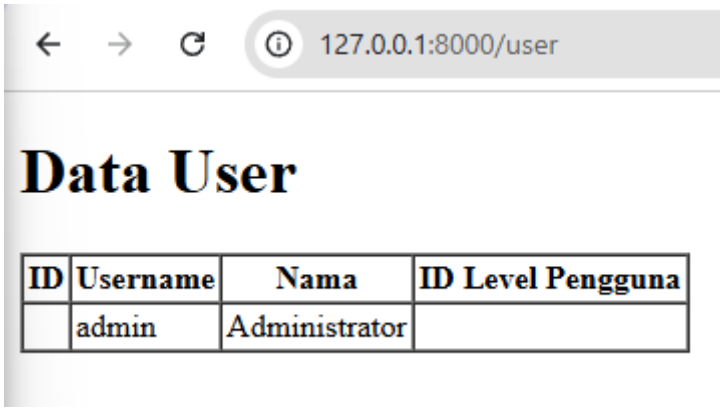

</td></tr>
<tr><td>5</td><td>
Modifikasi UserController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::findOr(20, ['username', 'nama'], function()
{
        abort(404);
    });
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:
</td></tr>
</table>

	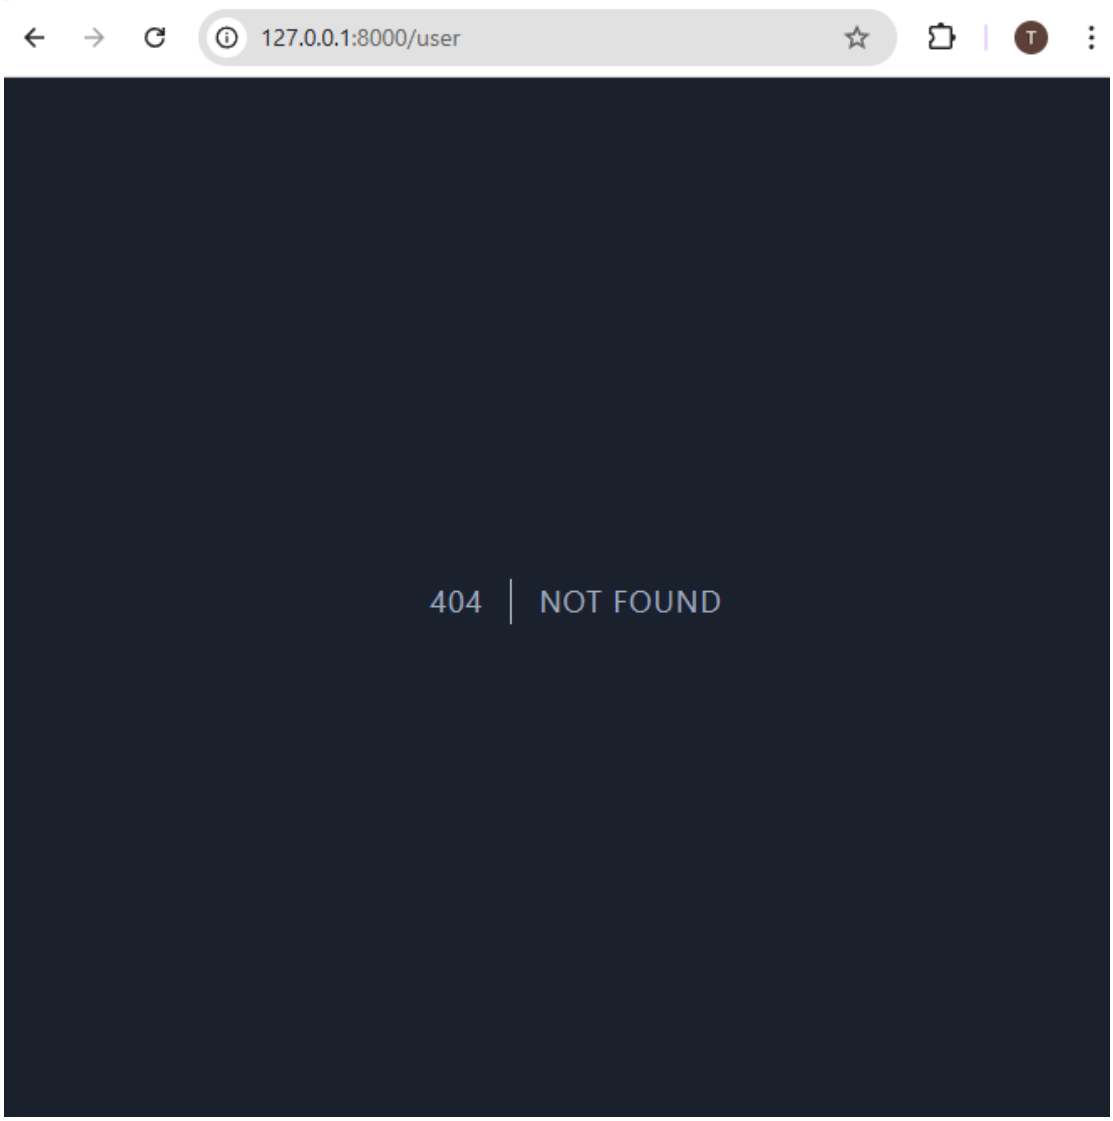

3. Praktikum 2.2 - Not Found Exceptions

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Modifikasi UserController.php
	`<?php`
	
	`namespace App\Http\Controllers;`
	
	`use App\Models\UserModel;`
	`use Illuminate\Http\Request;`
	`use Illuminate\Support\Facades\Hash;`
	
	`class UserController extends Controller`

```
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::findOrFail(1);
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

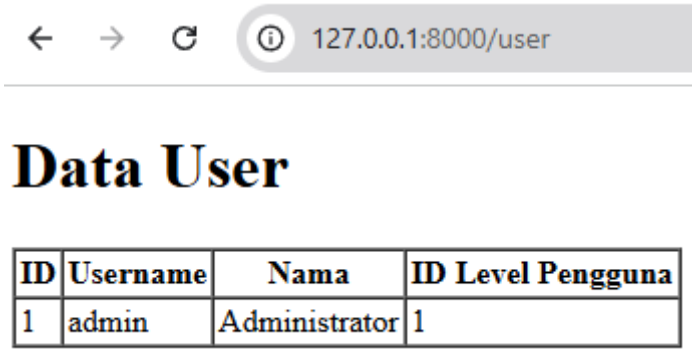

2 Modifikasi UserController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::where('username', 'manager9')->findOrFail();
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

	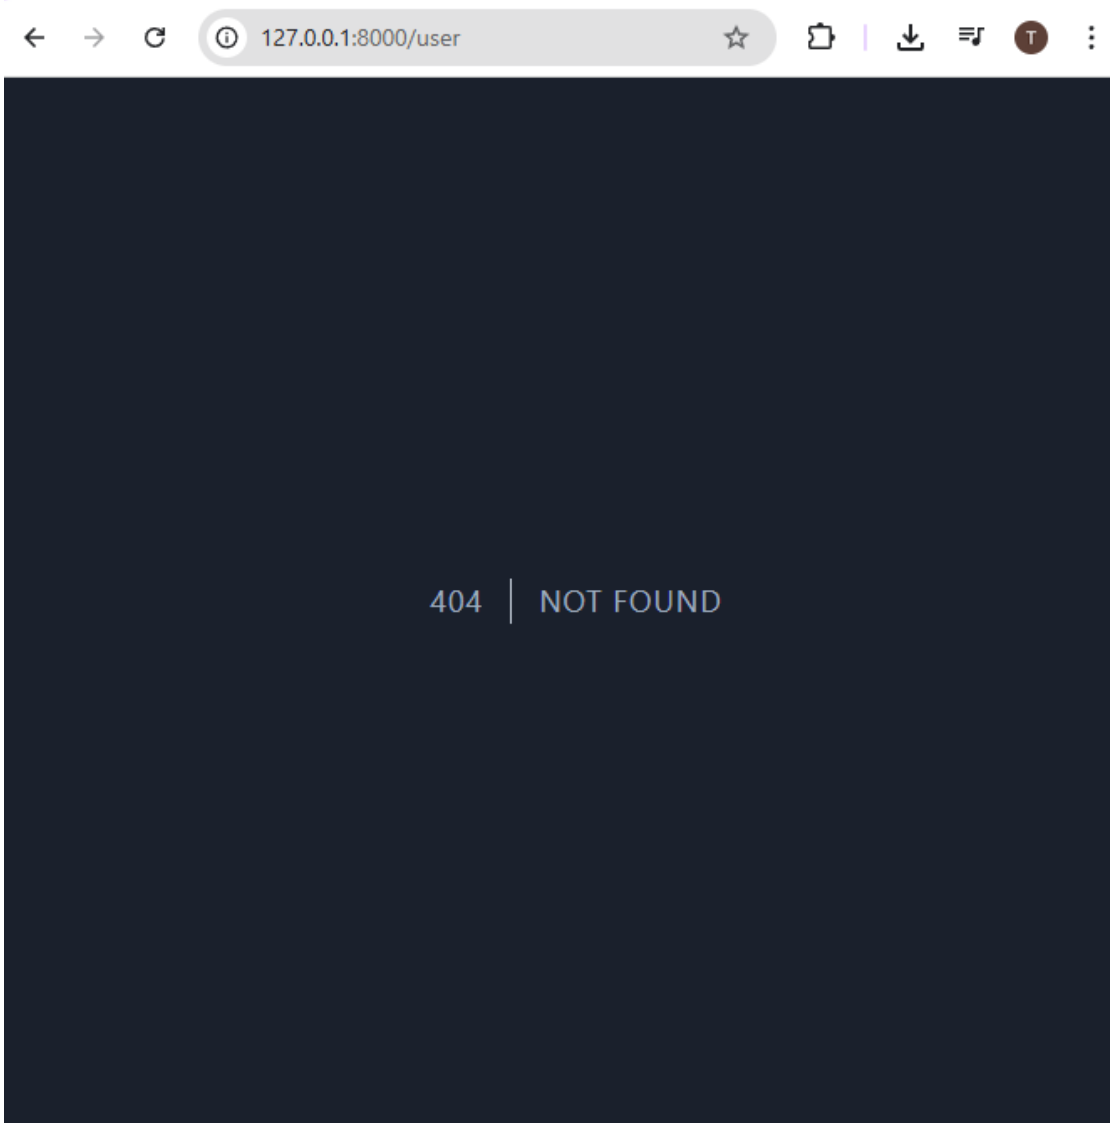

4. Praktikum 2.3 - Retreiving Aggregrates

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Modifikasi UserConctroller.php
	`<?php`
	
	`namespace App\Http\Controllers;`
	
	`use App\Models\UserModel;`
	`use Illuminate\Http\Request;`
	`use Illuminate\Support\Facades\Hash;`

```php
class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::where('level_id', 2)->count();
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Modifikasi User.blade.php

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Data User</title>
</head>
<body>
    <h1>Data User</h1>

    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>Jumlah Pengguna</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>{{ $data }}</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

Hasil:

5. Praktikum 2.4 - Retreiving or Creating Models

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Modifikasi UserConctroller.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::firstOrCreate(
            [
                'username' => 'manager',
                'nama' => 'Manager',
            ],
        );
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Modifikasi User.blade.php:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Data User</title>
</head>
<body>
    <h1>Data User</h1>

    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Username</th>
```

```
            <th>Nama</th>
            <th>ID Level Pengguna</th>
        </tr>
            <tr>
                <td>{{ $data->user_id }}</td>
                <td>{{ $data->username }}</td>
                <td>{{ $data->nama }}</td>
                <td>{{ $data->level_id }}</td>
            </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

Hasil:

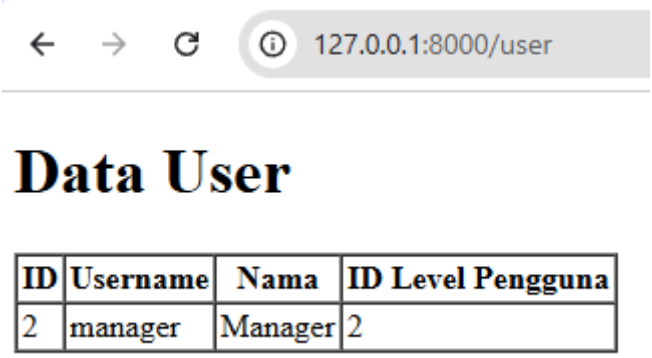

2 Modifikasi UserController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::firstOrCreate(
            [
                'username' => 'manager22',
                'nama' => 'Manage Dua Dua',
                'password' => Hash::make('12345'),
```

```
                'level_id' => 2
            ],
        );
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

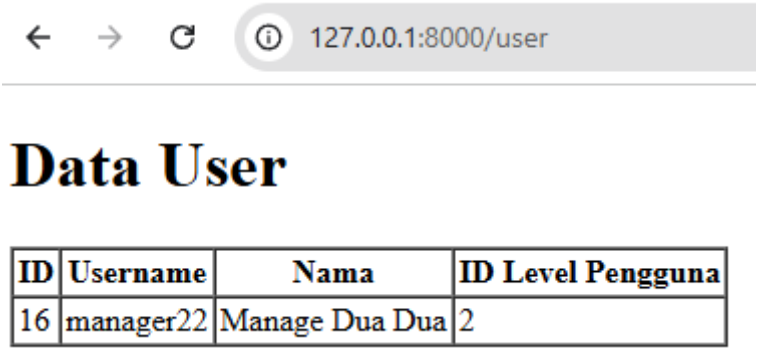

3 Modifikasi UserController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::firstOrCreate(
            [
                'username' => 'manager',
                'nama' => 'Manager',
            ],
        );
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

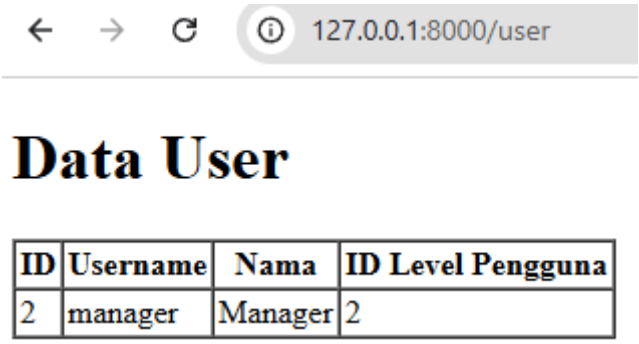

4

Modifikasi UserController.php:

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::firstOrCreate(
            [
                'username' => 'manager33',
                'nama' => 'Manager Tiga Tiga',
                'password' => Hash::make('12345'),
                'level_id' => 2
            ],
        );
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

<table>
<tr><td></td><td>
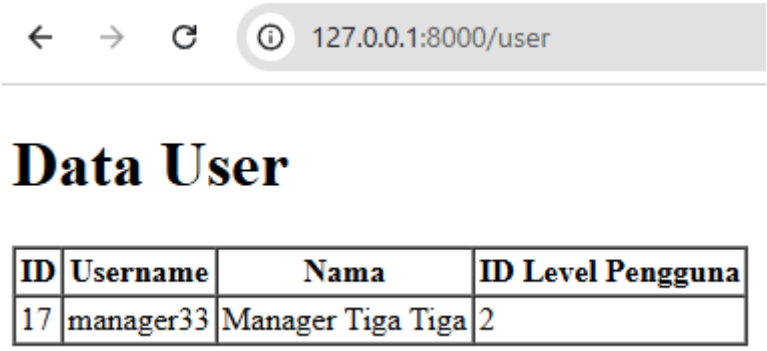

</td></tr>
<tr><td>5</td><td>
Modifikasi UserController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::firstOrCreate(
            [
                'username' => 'manager33',
                'nama' => 'Manager Tiga Tiga',
                'password' => Hash::make('12345'),
                'level_id' => 2
            ],
        );
        $user->save();
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:
</td></tr>
</table>

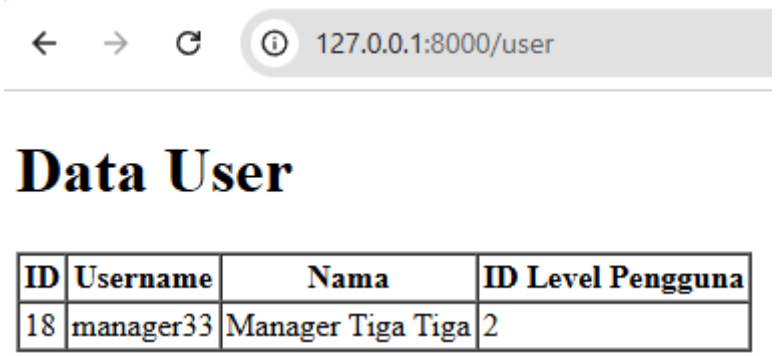

6. Praktikum 2.5 - Attribute Changes

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Modifikasi UserConctroller.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::create([
            'username' => 'manager55',
            'nama' => 'Manager55',
            'password' => Hash::make('12345'),
            'level_id' => 2
        ]);

        $user->username = 'manager56';

        dump($user->isDirty());
        dump($user->isDirty('username'));
        dump($user->isDirty('nama'));
        dump($user->isDirty(['nama', 'username']));

        dump($user->isClean());
        dump($user->isClean('username'));
```

```
        dump($user->isClean('nama'));
        dump($user->isClean(['nama', 'username']));

        $user->save();

        dd($user->isDirty());
    }
}
```

Hasil:

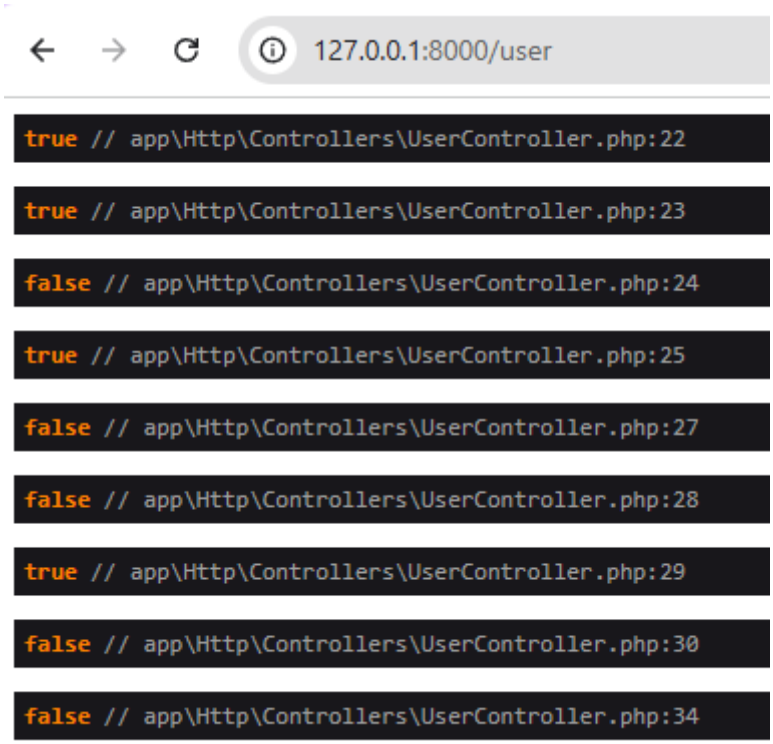

2 Modifikasi UserController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
```

```
    {
        $user = UserModel::create([
            'username' => 'manager11',
            'nama' => 'Manager11',
            'password' => Hash::make('12345'),
            'level_id' => 2,
        ]);

        $user->username = 'manager12';

        $user->save();

        $user->wasChanged();
        $user->wasChanged('username');
        $user->wasChanged(['username', 'level_id']);
        $user->wasChanged('nama');
        $user->wasChanged(['nama', 'username']);
    }
}
```

Hasil:

3 Modifikasi UserController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
```

```php
class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::create([
            'username' => 'manager11',
            'nama' => 'Manager11',
            'password' => Hash::make('12345'),
            'level_id' => 2,
        ]);

        $user->username = 'manager12';

        $user->save();

        $user->wasChanged();
        $user->wasChanged('username');
        $user->wasChanged(['username', 'level_id']);
        $user->wasChanged('nama');
        $user->wasChanged(['nama', 'username']);

        dd($user->wasChanged(['nama', 'username']));
    }
}
```

Hasil:

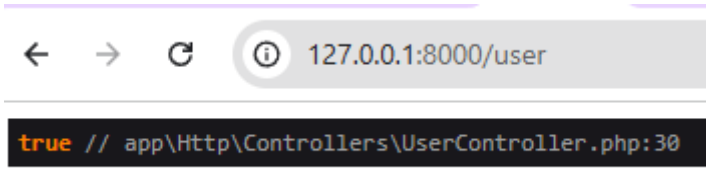

7. Praktikum 2.6 - Create, Read, Update, Delete (CRUD)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Modifikasi User.blade.php

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Data User</title>
</head>
<body>
    <h1>Data User</h1>

    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Username</th>
            <th>Nama</th>
            <th>ID Level Pengguna</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
        @foreach ($data as $d )
            <tr>
                <td>{{ $d->user_id }}</td>
                <td>{{ $d->username }}</td>
                <td>{{ $d->nama }}</td>
                <td>{{ $d->level_id }}</td>
                <td><a href="/user/ubah/{{$d->user_id}}"Ubah></a> | <a
href="/user/habus{{ $d->user_id }}">Hapus</a></td>
            </tr>
        @endforeach
    </table>
</body>
</html>
```

Modifikasi UserController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\UserModel;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
```

```
        $user = UserModel::all();
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

Hasil:

127.0.0.1:8000/user

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah | Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah | Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah | Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	3	Ubah | Hapus
12	customer-1	Pelanggan Pertama	3	Ubah | Hapus
13	manager dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
14	manager dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
15	manager_tiga	Manager 3	2	Ubah | Hapus
16	manager22	Manage Dua Dua	2	Ubah | Hapus
17	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
18	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
19	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
20	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
21	manager55	Manager55	2	Ubah | Hapus
22	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
23	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
24	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
25	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
27	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus

2 Membuat file baru bernama “user_tambah.blade.php”, dan tulis syntax berikut:

```
<!DOCTYPE html>
```

```html
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>User Tambah</title>
</head>
<body>
    <h1>Form Tambah Data User</h1>
    <form method="post" action="/user/tambah_simpan">

        {{ csrf_field() }}

        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" placeholder="Masukan
Username">
        <br>
        <label>Nama</label>
        <input type="text" name="nama" placeholder="Masukan Nama">
        <br>
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" placeholder="Masukan
Password">
        <br>
        <label>Level ID</label>
        <input type="number" name="level_id" placeholder="Masukan ID
Level">
        <br><br>
        <input type="submit" class="btn btn-success" value="Simpan">

    </form>
</body>
</html>
```

Tambahkan Syntax berikut pada web.php

```php
Route::get('/user/tambah', [UserController::class,'index']);
```

Tambahkan Syntax berikut pada userController.php

```php
    public function tambah()
    {
        return view('user_tambah');
    }
```

	Hasil: 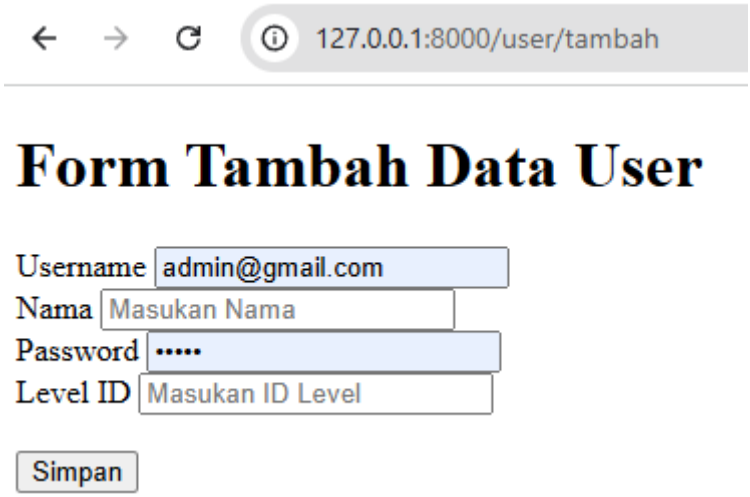

3	Tambahkan Syntax berikut pada web.hp
	`Route::get('/user/tambah_simpan', [UserController::class,'tambah_simpan']);`
	
	Tambahkan Syntax berikut pada UserController.php
	`public function tambah_simpan(Request $request)`
	`{`
	`UserModel::create([`
	`'username' => $request->username,`
	`'nama' => $request->nama,`
	`'password' => Hash::make('$request->password'),`
	`'level_id' => $request->level_id`
	`]);`
	`return redirect('/user');`
	`}`
	
	Hasil:

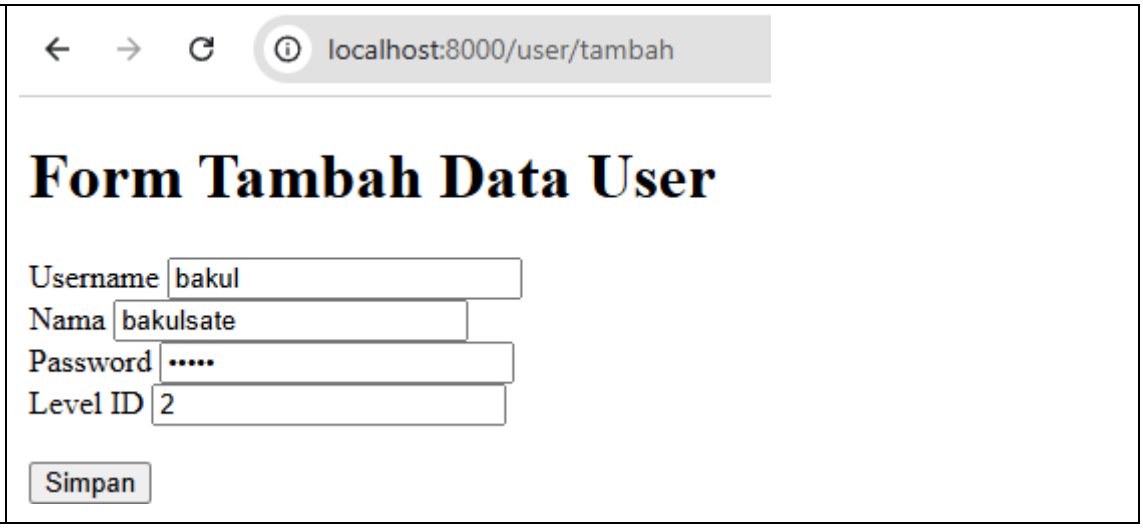
localhost:8000/user/tambah
Form Tambah Data User
Username bakul
Nama bakulsate
Password •••••
Level ID 2
Simpan

localhost:8000/user

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah | Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah | Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah | Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	3	Ubah | Hapus
12	customer-1	Pelanggan Pertama	3	Ubah | Hapus
13	manager dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
14	manager dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
15	manager_tiga	Manager 3	2	Ubah | Hapus
16	manager22	Manage Dua Dua	2	Ubah | Hapus
17	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
18	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
19	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
20	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
21	manager55	Manager55	2	Ubah | Hapus
22	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
23	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
24	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
25	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
27	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
28	akujawa	akujawa123	2	Ubah | Hapus

4 Membuat file baru bernama “user_ubah.blade.php” dan tuliskan syntax berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>User Ubah</title>
</head>
```

```
<body>
    <h1>Form Ubah Data User</h1>
    <a href="/user">Kembali</a>
    <br><br>

    <form method="post" action="/user/ubah_simpan/{{ $data-
>user_id }}">

        {{ csrf_field() }}
        {{ method_field('PUT') }}

        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" placeholder="Masukan
Username" value="{{ $data->username }}">
        <br>
        <label>Nama</label>
        <input type="text" name="nama" placeholder="Masukan Nama"
value="{{ $data->username }}">
        <br>
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" placeholder="Masukan
Password" value="{{ $data->password }}">
        <br>
        <label>Level ID</label>
        <input type="number" name="level_id" placeholder="Masukan ID
Level" value="{{ $data->level_id }}">
        <br><br>
        <input type="submit" class="btn btn-success" value="Ubah">

    </form>
</body>
</html>
```

Tambahkan Syntax berikut pada web.php

```
Route::get('/user/ubah/{id}', [UserController::class,'ubah']);
```

Tambahkan syntax berikut pada UserController.php

```
    public function ubah($id)
    {
        $user = UserModel::find($id);
        return view('user_ubah', ['data' => $user]);
    }
```

Hasil:

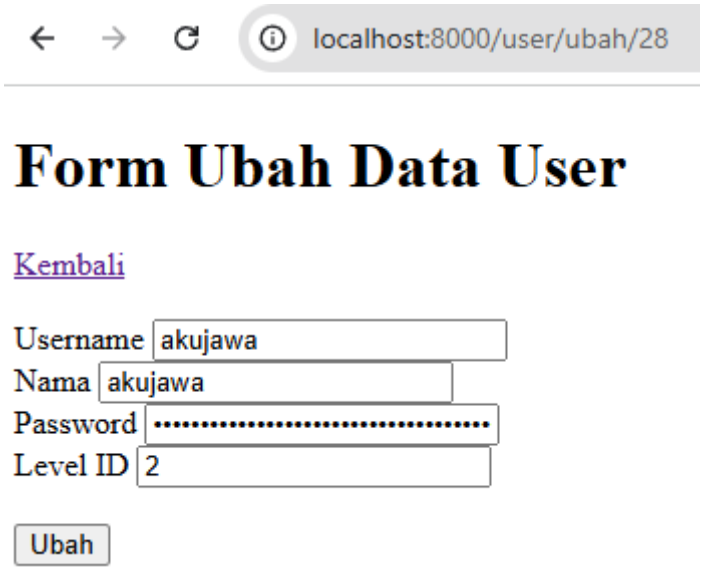

5

Tambahkan syntax berikut pada web.php

```
Route::put('/user/ubah_simpan/{id}',
[UserController::class,'ubah_simpan']);
```

Tambahkan syntax berikut pada UserController.php

```
    public function ubah_simpan($id, Request $request)
    {
        $user = UserModel::find($id);

        $user->username = $request->username;
        $user->nama = $request->nama;
        $user->password = Hash::make('$request->password');
        $user->level_id = $request->level_id;

        $user->save();

        return redirect('/user');
    }
```

Hasil:

localhost:8000/user

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah | Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah | Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah | Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	3	Ubah | Hapus
12	customer-1	Pelanggan Pertama	3	Ubah | Hapus
13	manager dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
14	manager dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
15	manager_tiga	Manager 3	2	Ubah | Hapus
16	manager22	Manage Dua Dua	2	Ubah | Hapus
17	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
18	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
19	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
20	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
21	manager55	Manager55	2	Ubah | Hapus
22	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
23	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
24	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
25	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
27	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
28	akusamudra	akusamudra	2	Ubah | Hapus

Sebelumnya “akujawa”, sekarang berubah menjadi “akusamudra”

6

Tambahkan Syntax berikut pada web.php

```
Route::get('/user/hapus/{id}', [UserController::class,'hapus']);
```

Tambahkan Syntax berikut pada UserController.php

```
    public function hapus($id)
    {
```

```
        $user = USerModel::find($id);
        $user->delete();

        return redirect('/user');
    }
```

Hasil:

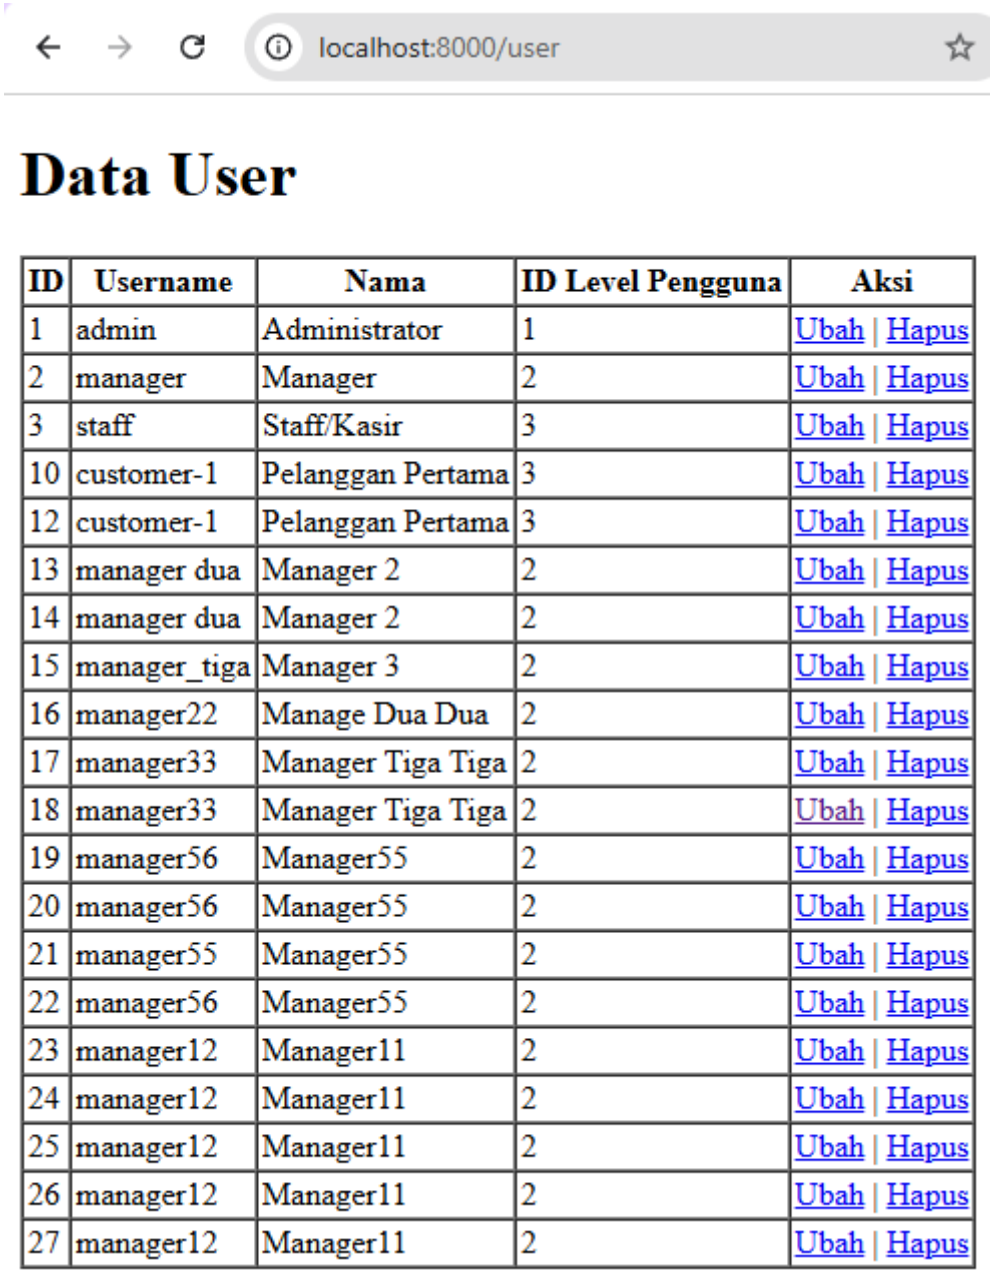

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah | Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah | Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah | Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	3	Ubah | Hapus
12	customer-1	Pelanggan Pertama	3	Ubah | Hapus
13	manager dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
14	manager dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
15	manager_tiga	Manager 3	2	Ubah | Hapus
16	manager22	Manage Dua Dua	2	Ubah | Hapus
17	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
18	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
19	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
20	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
21	manager55	Manager55	2	Ubah | Hapus
22	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
23	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
24	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
25	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus
27	manager12	Manager11	2	Ubah | Hapus

8. Praktikum 2.7 - Relationships

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat LevelModel dan ketikan syntax berikut:

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

class LevelModel extends Model
{
    public function user(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(UserModel::class);
    }
}
```

Membuat KategoriModel dan ketikan syntax berikut:

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;

class KategoriModel extends Model
{
    public function barang():HasMany
    {
        return $this->hasMany(BarangModel::class, 'barang_id',
'barang_id');
    }
}
```

Membuat BarangModel, dan ketikan syntax berikut:

```php
<?php

namespace App\Models;
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

class BarangModel extends Model
{
    public function kategori():BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(KategoriModel::class,'kategori_id',
'kategori_id');
    }
}
```

Tambahkan syntax berikut pada UserModel:

```
    public function level(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(LevelModel::class, 'level_id',
'level_id');
    }
```

Modifikasi userController menjadi seperti ini:

```
    public function index()
    {
        $user = UserModel::with('level')->get();
        dd($user);
    }
```

Modifikasi userController menjadi seperti ini:

```
    public function index()
    {
        $user = UserModel::with('level')->get();
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
```

Modifikasi user.blade.php menajadi seperti ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Data User</title>
</head>
<body>
    <h1>Data User</h1>
    <a href="/user/tambah">+ Tambah User</a>
    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
        <tr>
            <td>ID</td>
            <td>Username</td>
            <td>Nama</td>
            <td>ID Level Pengguna</td>
            <td>Kode Level</td>
            <td>Nama Level</td>
            <td>Aksi</td>
        </tr>
        @foreach ($data as $d)
        <tr>
            <td>{{ $d->user_id }}</td>
            <td>{{ $d->username }}</td>
            <td>{{ $d->nama }}</td>
            <td>{{ $d->level_id }}</td>
            <td>{{ $d->level->level_kode }}</td>
            <td>{{ $d->level->level_nama }}</td>
            <td>
                <a href="/user/ubah/{{ $d->user_id }}">Ubah</a> |
                <a href="/user/hapus/{{ $d->user_id }}">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
        @endforeach
    </table>
</body>
</html>
```

Hasil: