

CouchDB usa el puerto 5984 por defecto, pero se puede cambiar a otro puerto si es necesario, por ejemplo, si otro servicio ya está usando ese puerto.


Si la instalación predeterminada se realizó sin problemas, no es necesario cambiar el puerto y se puede ignorar esta sección.

Para cambiar el puerto de CouchDB, sigue estos pasos:

1. Abre una terminal CMD como administrador y detén el servicio de CouchDB con el siguiente comando:

```
net stop CouchDB
```

2. Abre el archivo de configuración de CouchDB, que se encuentra en la ruta `C:\Program Files\Apache CouchDB\etc\couchdb\` y se llama `local.ini`. Ábrelo con un editor de texto como el Bloc de notas, Notepad++ o Visual Studio Code.

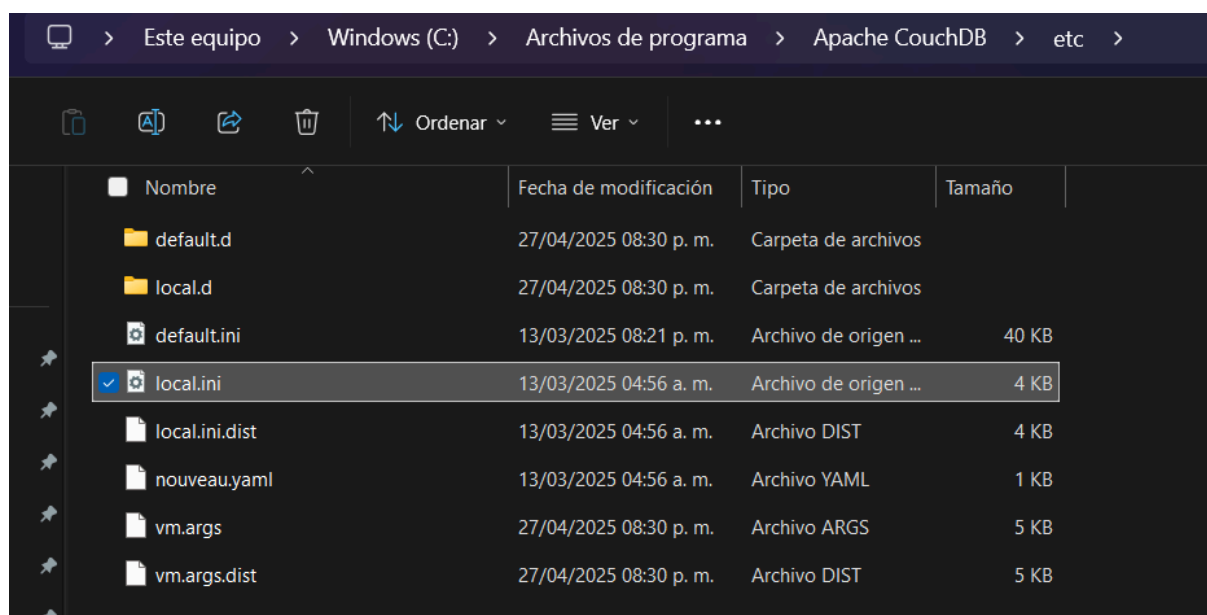

3. Busca la sección `[chttpd]` y cambia la línea que dice `;port = 5984` a `port = 9548` (o el puerto que desees usar).

```
[chttpd]
port = 9548 ;o el puerto que quieras
;bind_address = 127.0.0.1
```

Recaltar que se debe borrar el “;” al inicio de la línea para que el cambio surta efecto.

4. Guarda los cambios y cierra el archivo.
5. Vuelve a abrir la terminal CMD como administrador y inicia el servicio de CouchDB con el siguiente comando:

```
net start CouchDB
```

6. Abre el navegador y escribe `http://localhost:9548/_utils/` en la barra de direcciones para acceder a la interfaz de Fauxton.

Tomar en cuenta que para seguir los pasos del uso de CouchDB, se debe cambiar el puerto en los comandos de la CLI y en la URL de Fauxton por el nuevo puerto que se ha configurado.