


# Git

- Git
  - 集中式与分布式
  - 中心服务器
  - 工作流
  - 分支实现
  - 冲突
  - Fast forward
  - 储藏 (Stashing)
  - SSH 传输设置
  - .gitignore 文件
  - Git 命令一览
  - 参考资料

## 集中式与分布式

Git 属于分布式版本控制系统，而 SVN 属于集中式。

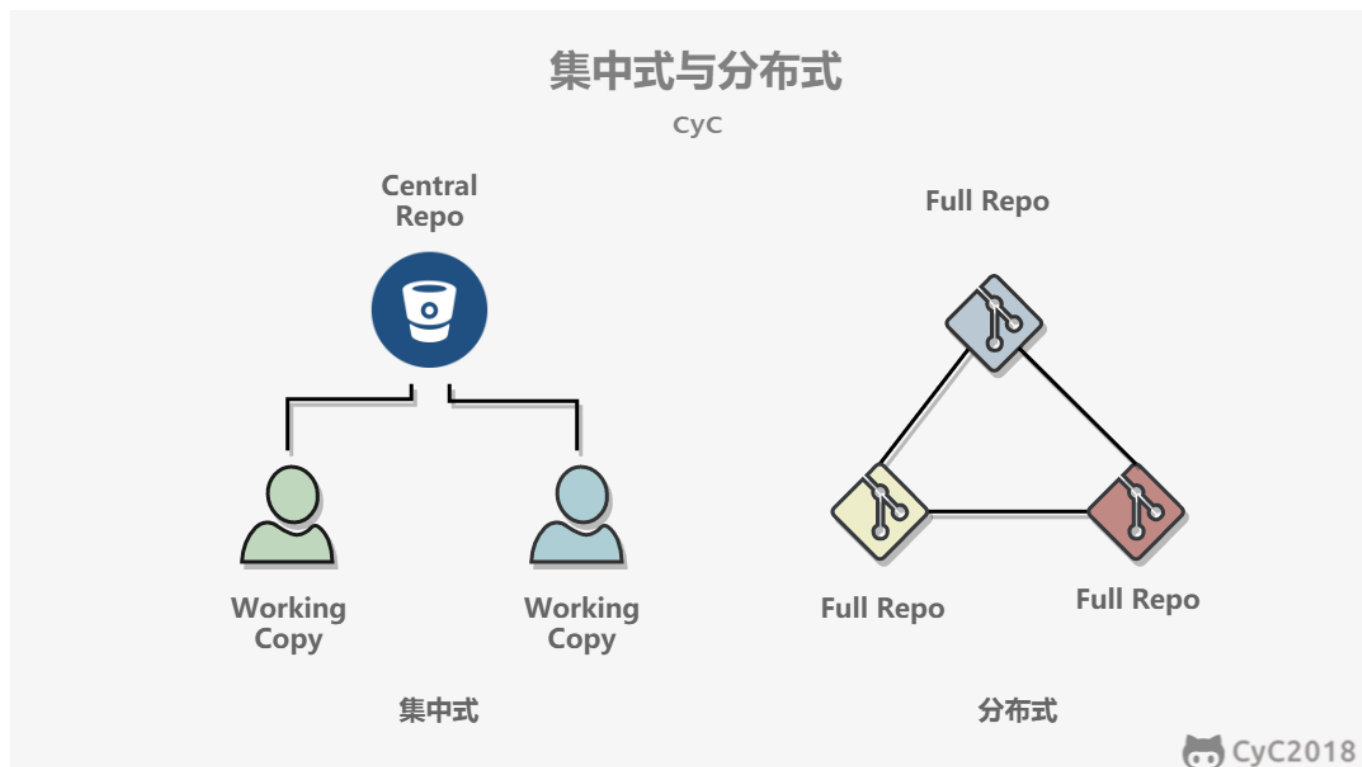

集中式版本控制只有中心服务器拥有一份代码，而分布式版本控制每个人的电脑上就有一份完整的代码。

集中式版本控制有安全性问题，当中心服务器挂了所有人都没办法工作了。

集中式版本控制需要连网才能工作，如果网速过慢，那么提交一个文件会慢的无法让人忍受。而分布式版本控制不需要连网就能工作。

分布式版本控制新建分支、合并分支操作速度非常快，而集中式版本控制新建一个分支相当于复制一份完整代码。

## 中心服务器


中心服务器用来交换每个用户的修改，没有中心服务器也能工作，但是中心服务器能够 24 小时保持开机状态，这样就能更方便的交换修改。

Github 就是一个中心服务器。


## 工作流

新建一个仓库之后，当前目录就成为了工作区，工作区下有一个隐藏目录 .git，它属于 Git 的版本库。

Git 的版本库有一个称为 Stage 的暂存区以及最后的 History 版本库，History 存储所有分支信息，使用一个 HEAD 指针指向当前分支。

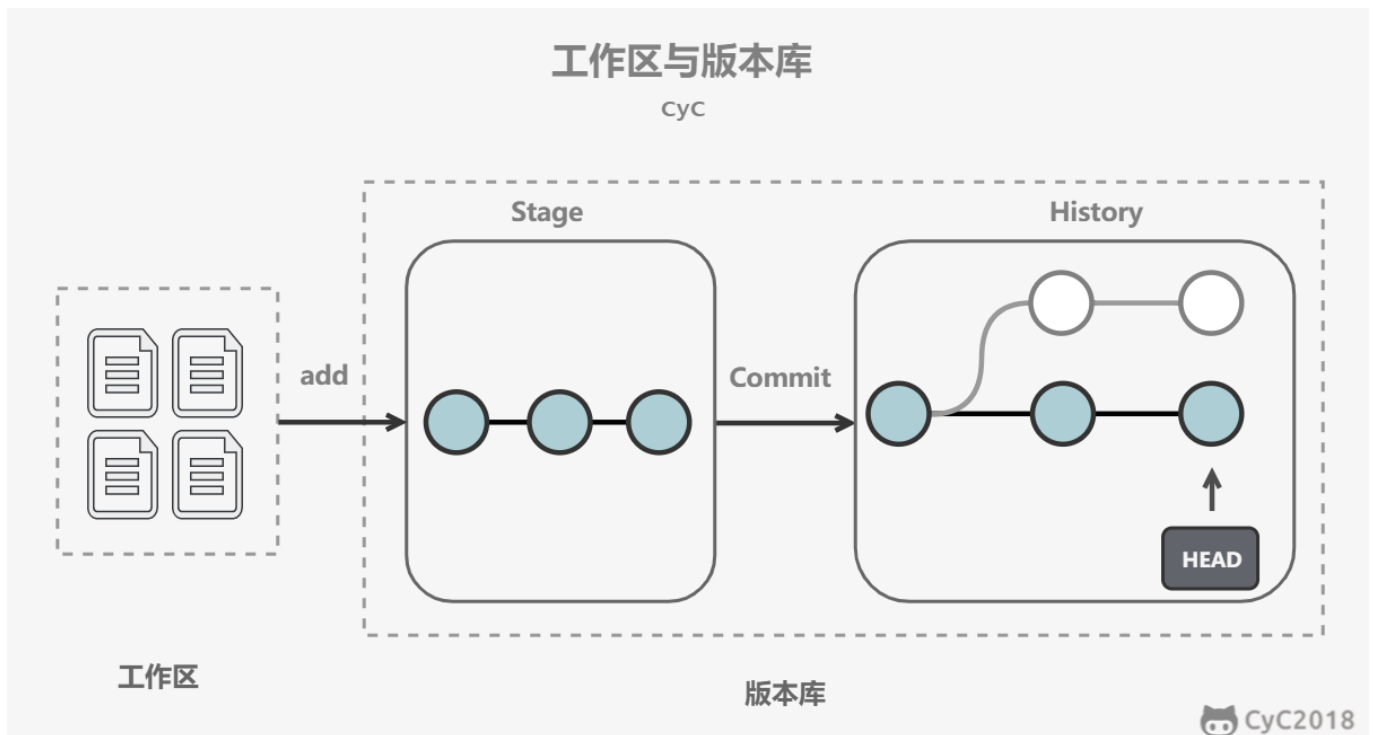


- `git add files` 把文件的修改添加到暂存区
- `git commit` 把暂存区的修改提交到当前分支，提交之后暂存区就被清空了
- `git reset -- files` 使用当前分支上的修改覆盖暂存区，用来撤销最后一次 `git add files`
- `git checkout -- files` 使用暂存区的修改覆盖工作目录，用来撤销本地修改

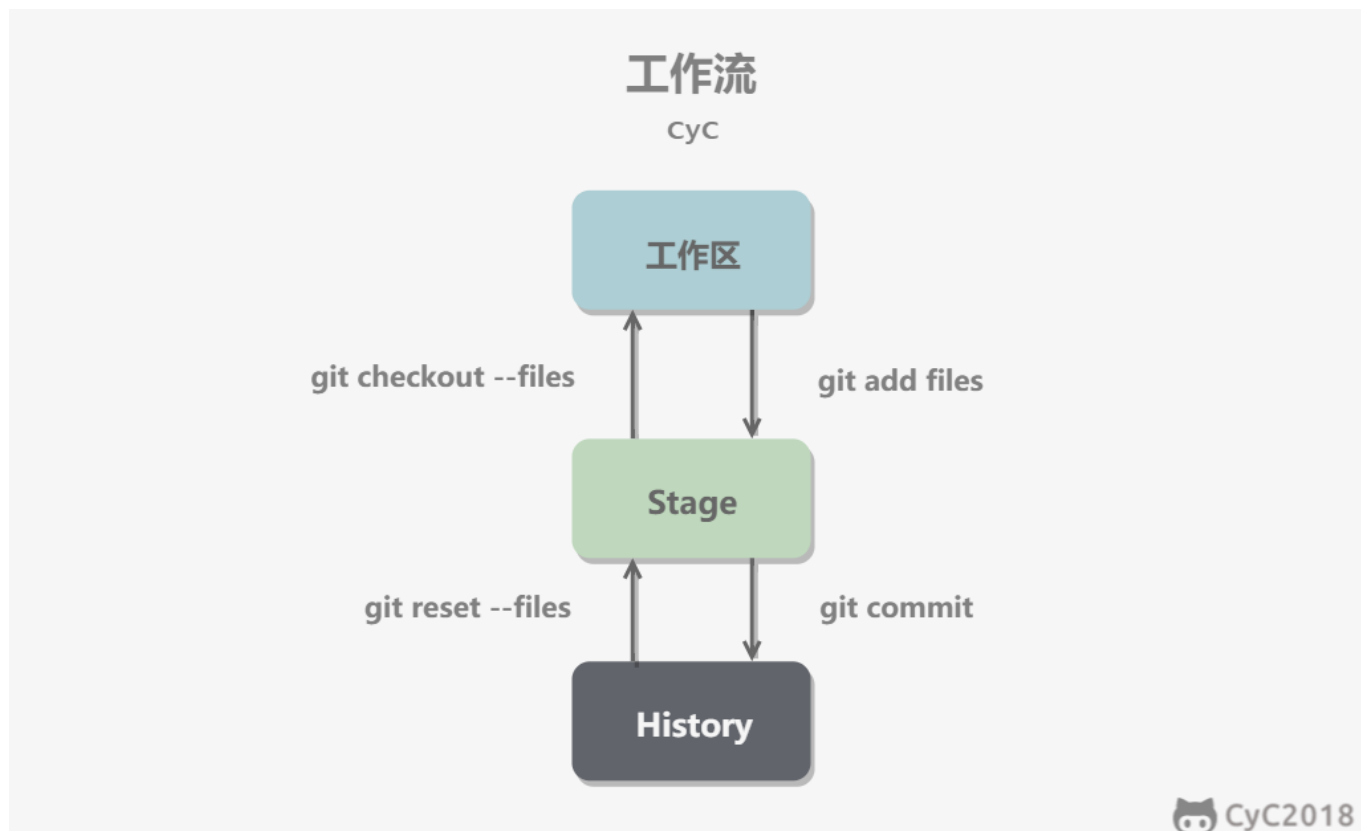


可以跳过暂存区域直接从分支中取出修改，或者直接提交修改到分支中。

- `git commit -a` 直接把所有文件的修改添加到暂存区然后执行提交
- `git checkout HEAD -- files` 取出最后一次修改，可以用来进行回滚操作

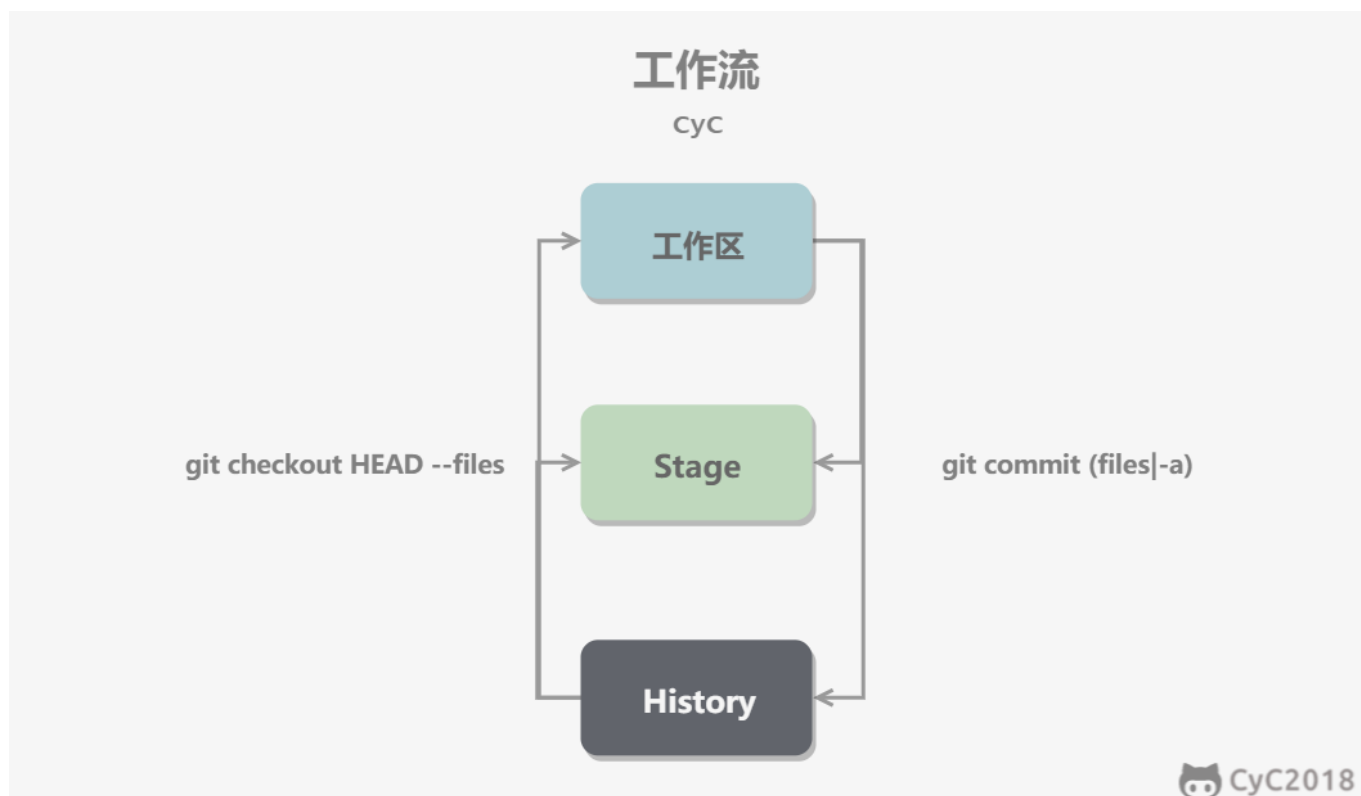


## 分支实现


使用指针将每个提交连接成一条时间线，HEAD 指针指向当前分支指针。

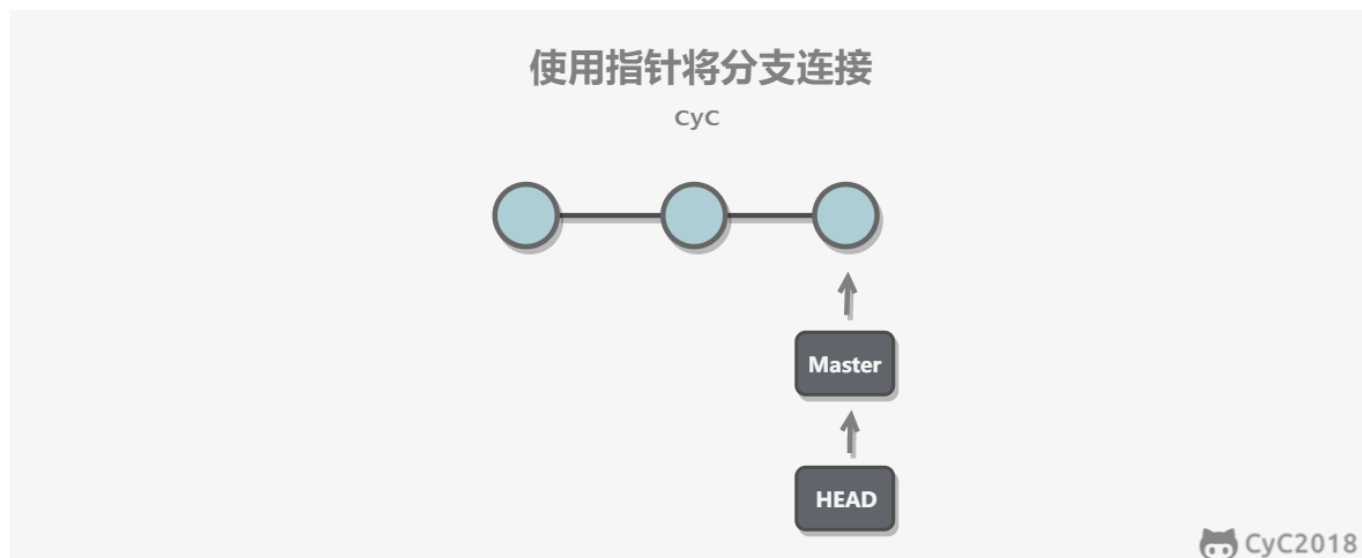


新建分支是新建一个指针指向时间线的最后一个节点，并让 HEAD 指针指向新分支，表示新分支成为当前分支。

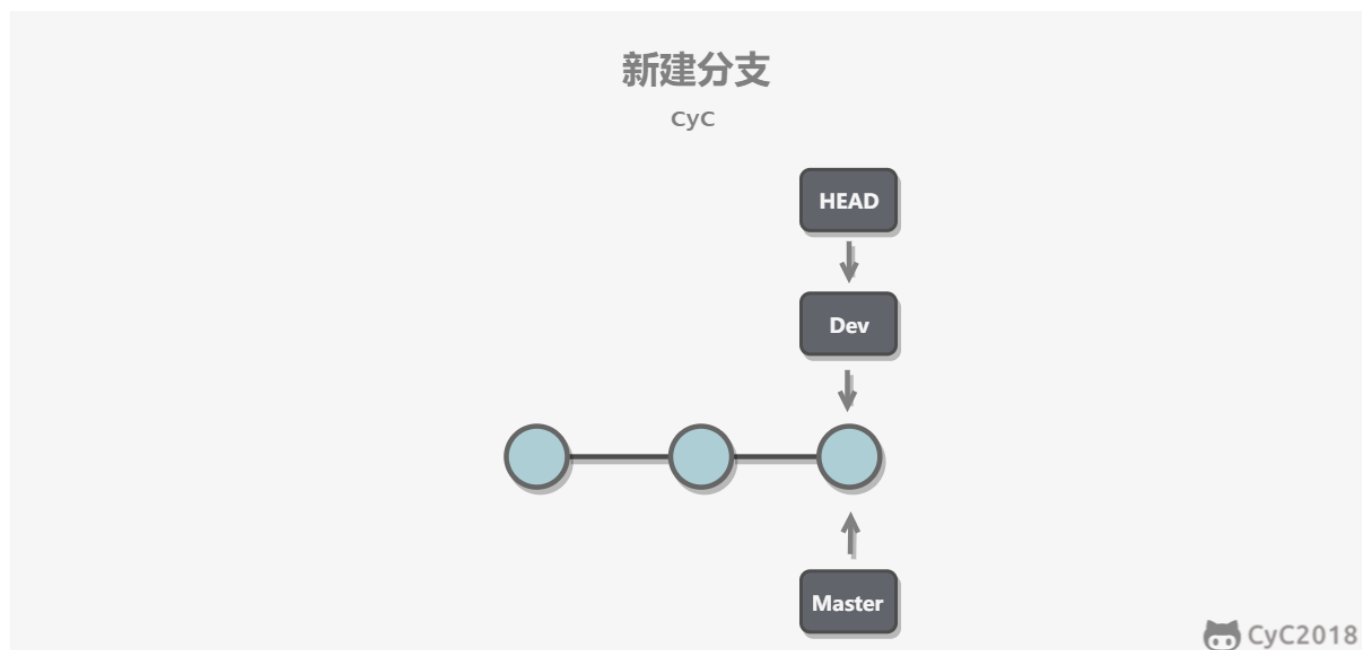

每次提交只会让当前分支指针向前移动，而其它分支指针不会移动。

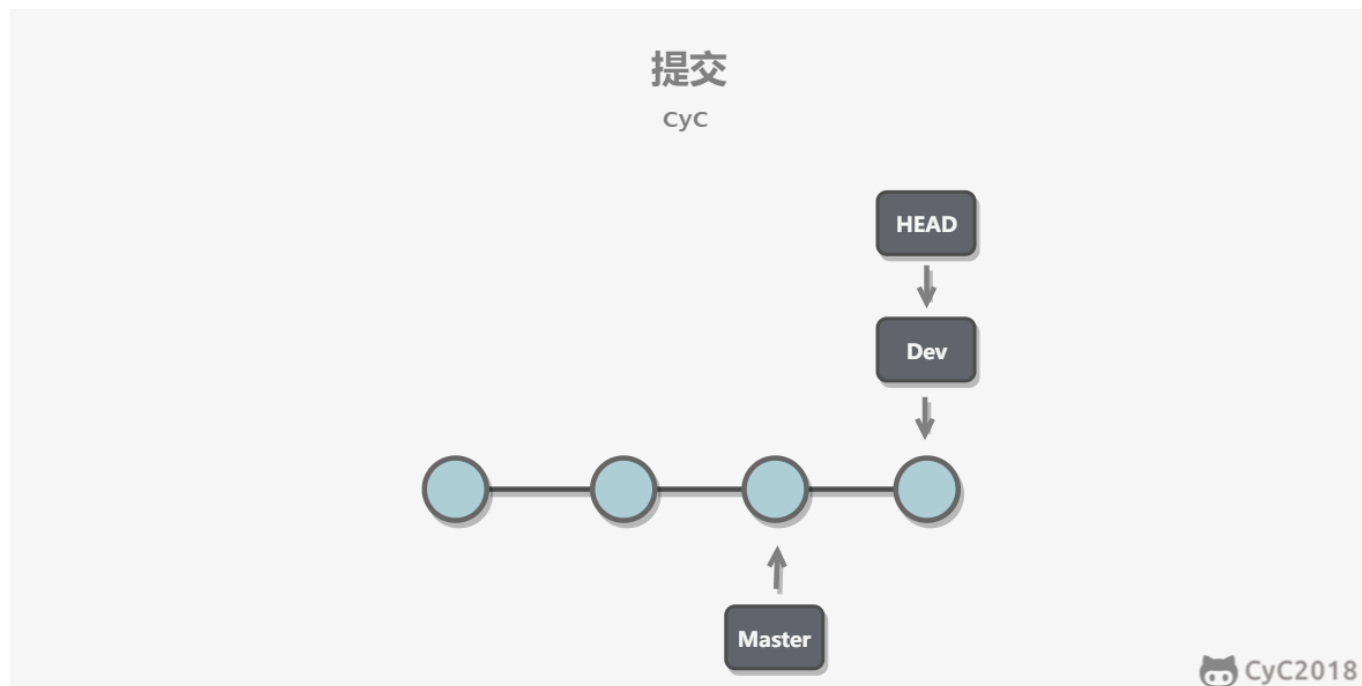


合并分支也只需要改变指针即可。

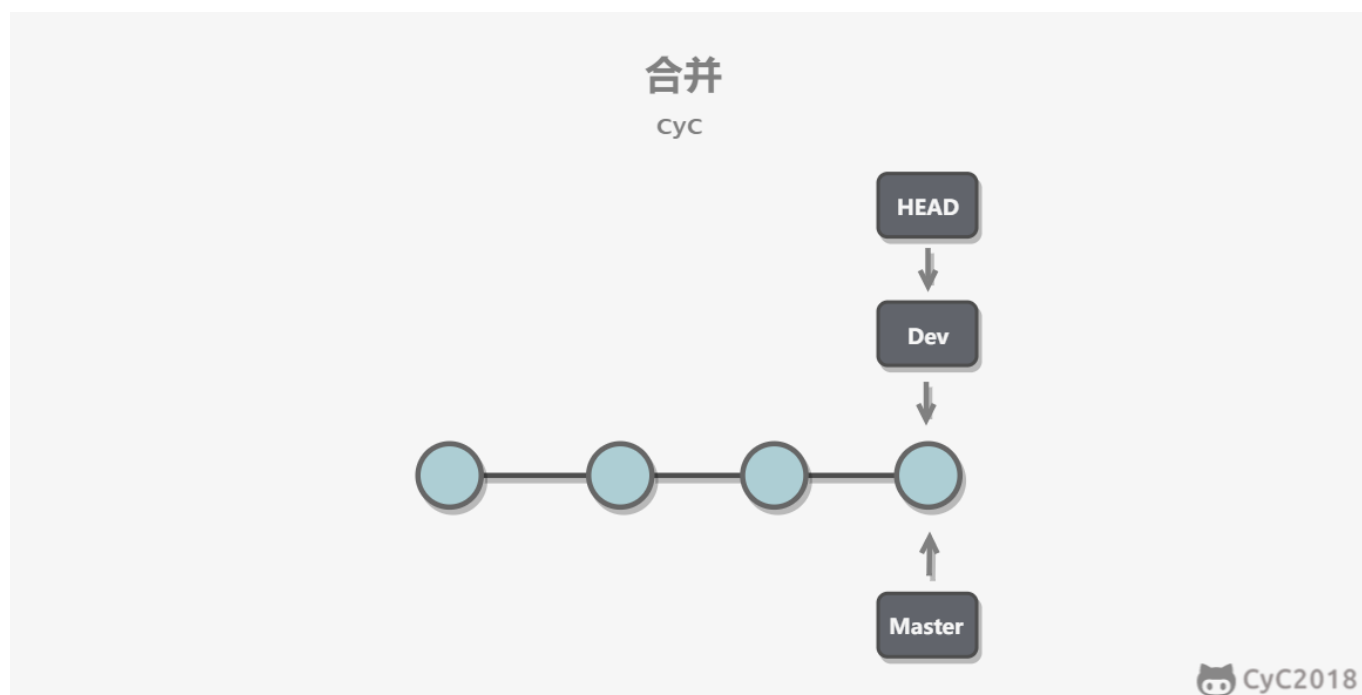

## 冲突

当两个分支都对同一个文件的同一行进行了修改，在分支合并时就会产生冲突。

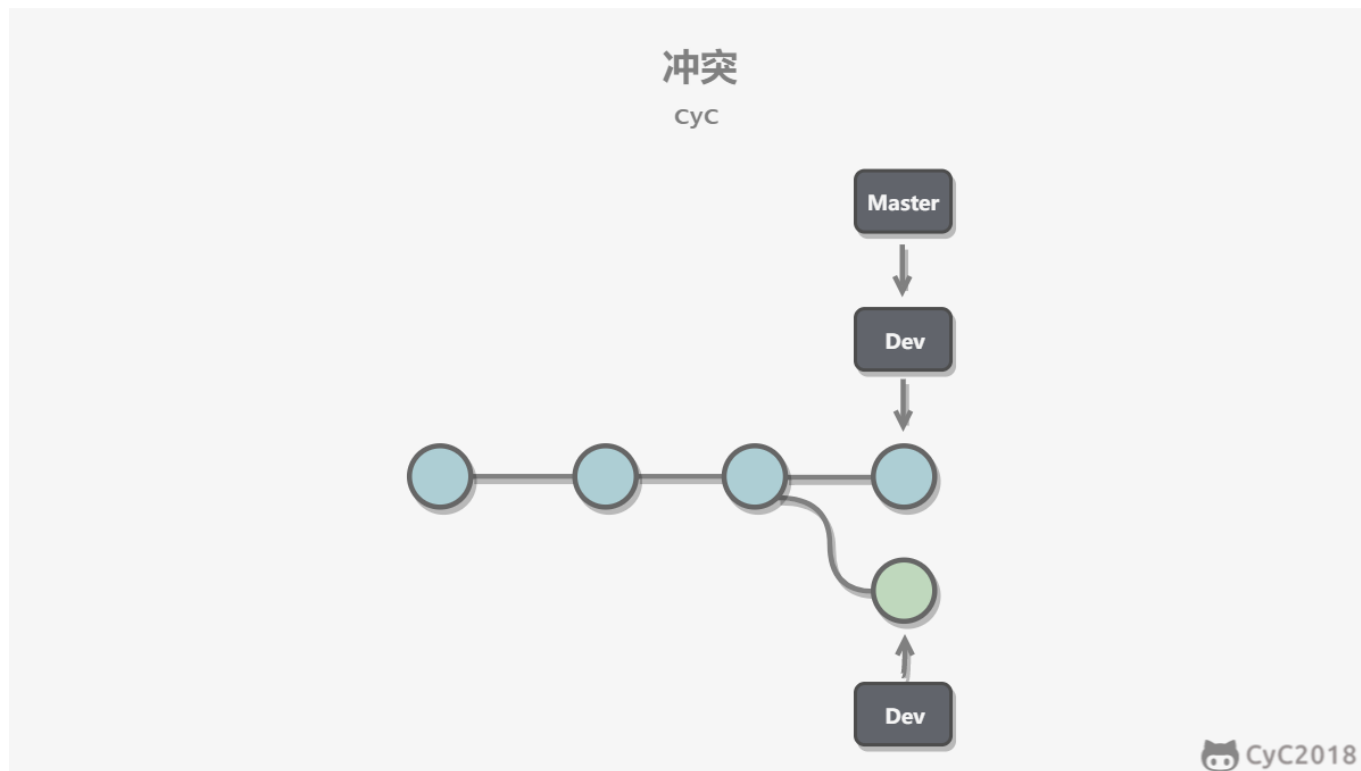

Git 会使用 <<<<<<< , ===== , >>>>>>> 标记出不同分支的内容, 只需要把不同分支中冲突部分修改成一样就能解决冲突。


```
<<<<<<< HEAD
Creating a new branch is quick & simple.
=====
Creating a new branch is quick AND simple.
>>>>>>> feature1
```

## Fast forward

"快进式合并" (fast-forward merge), 会直接将 master 分支指向合并的分支, 这种模式下进行分支合并会丢失分支信息, 也就不能在分支历史上看出分支信息。

可以在合并时加上 --no-ff 参数来禁用 Fast forward 模式, 并且加上 -m 参数让合并时产生一个新的 commit。

```
$ git merge --no-ff -m "merge with no-ff" dev
```

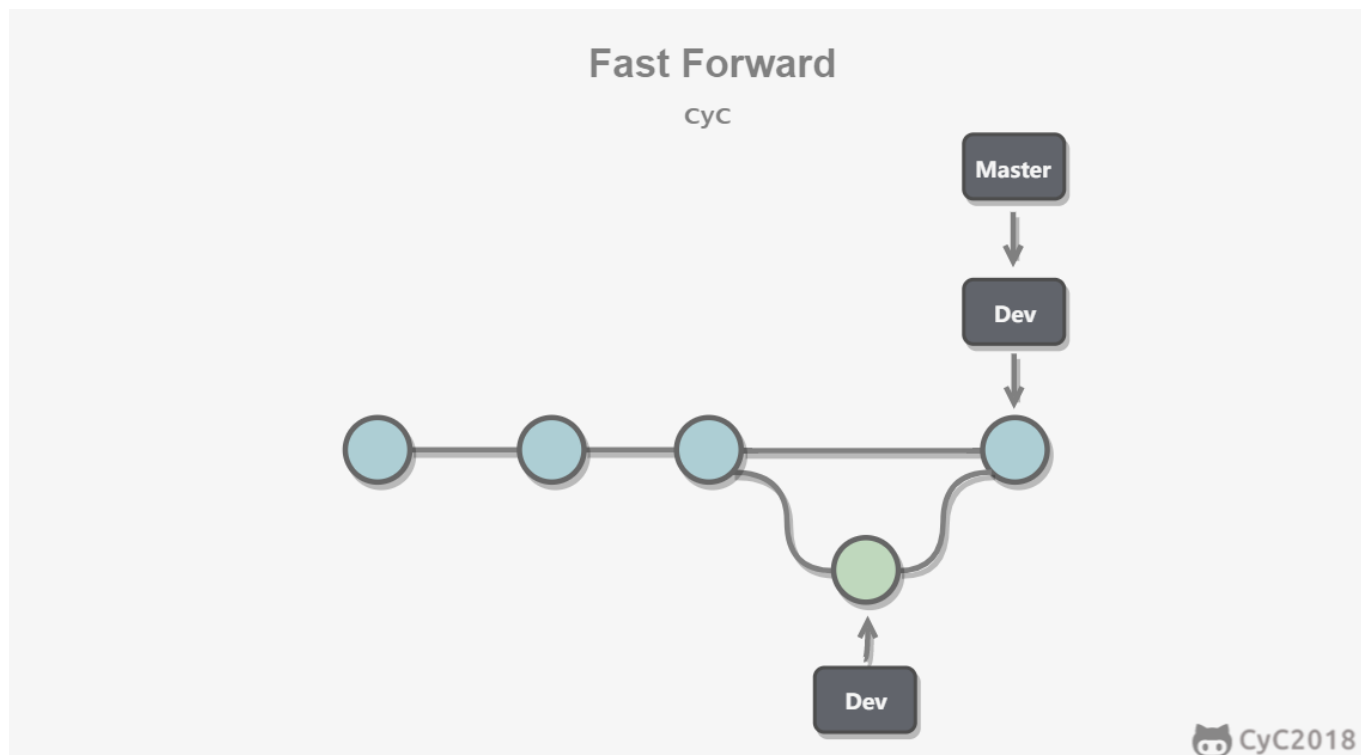

## 储藏 (Stashing)

在一个分支上操作之后，如果还没有将修改提交到分支上，此时进行切换分支，那么另一个分支上也能看到新的修改。这是因为所有分支都共用一个工作区的缘故。

可以使用 `git stash` 将当前分支的修改储藏起来，此时当前工作区的所有修改都会被存到栈中，也就是说当前工作区是干净的，没有任何未提交的修改。此时就可以安全的切换到其它分支上了。

```
$ git stash
Saved working directory and index state \ "WIP on master: 049d078 added the index
file"
HEAD is now at 049d078 added the index file (To restore them type "git stash
apply")
```

该功能可以用于 bug 分支的实现。如果当前正在 dev 分支上进行开发，但是此时 master 上有个 bug 需要修复，但是 dev 分支上的开发还未完成，不想立即提交。在新建 bug 分支并切换到 bug 分支之前就需要使用 `git stash` 将 dev 分支的未提交修改储藏起来。

## SSH 传输设置

Git 仓库和 Github 中心仓库之间的传输是通过 SSH 加密。

如果工作区下没有 `.ssh` 目录，或者该目录下没有 `id_rsa` 和 `id_rsa.pub` 这两个文件，可以通过以下命令来创建 SSH Key：

```
$ ssh-keygen -t rsa -C "youremail@example.com"
```

然后把公钥 `id_rsa.pub` 的内容复制到 Github "Account settings" 的 SSH Keys 中。

## .gitignore 文件

忽略以下文件：

- 操作系统自动生成的文件，比如缩略图；
- 编译生成的中间文件，比如 Java 编译产生的 `.class` 文件；
- 自己的敏感信息，比如存放口令的配置文件。


不需要全部自己编写，可以到 <https://github.com/github/gitignore> 中进行查询。

## Git 命令一览



# git cheat sheet

learn more about git the simple way at [rogerdudler.github.com/git-guide/](https://rogerdudler.github.com/git-guide/)  
cheat sheet created by Nina Jaeschke of [ninagrafik.com](https://ninagrafik.com)

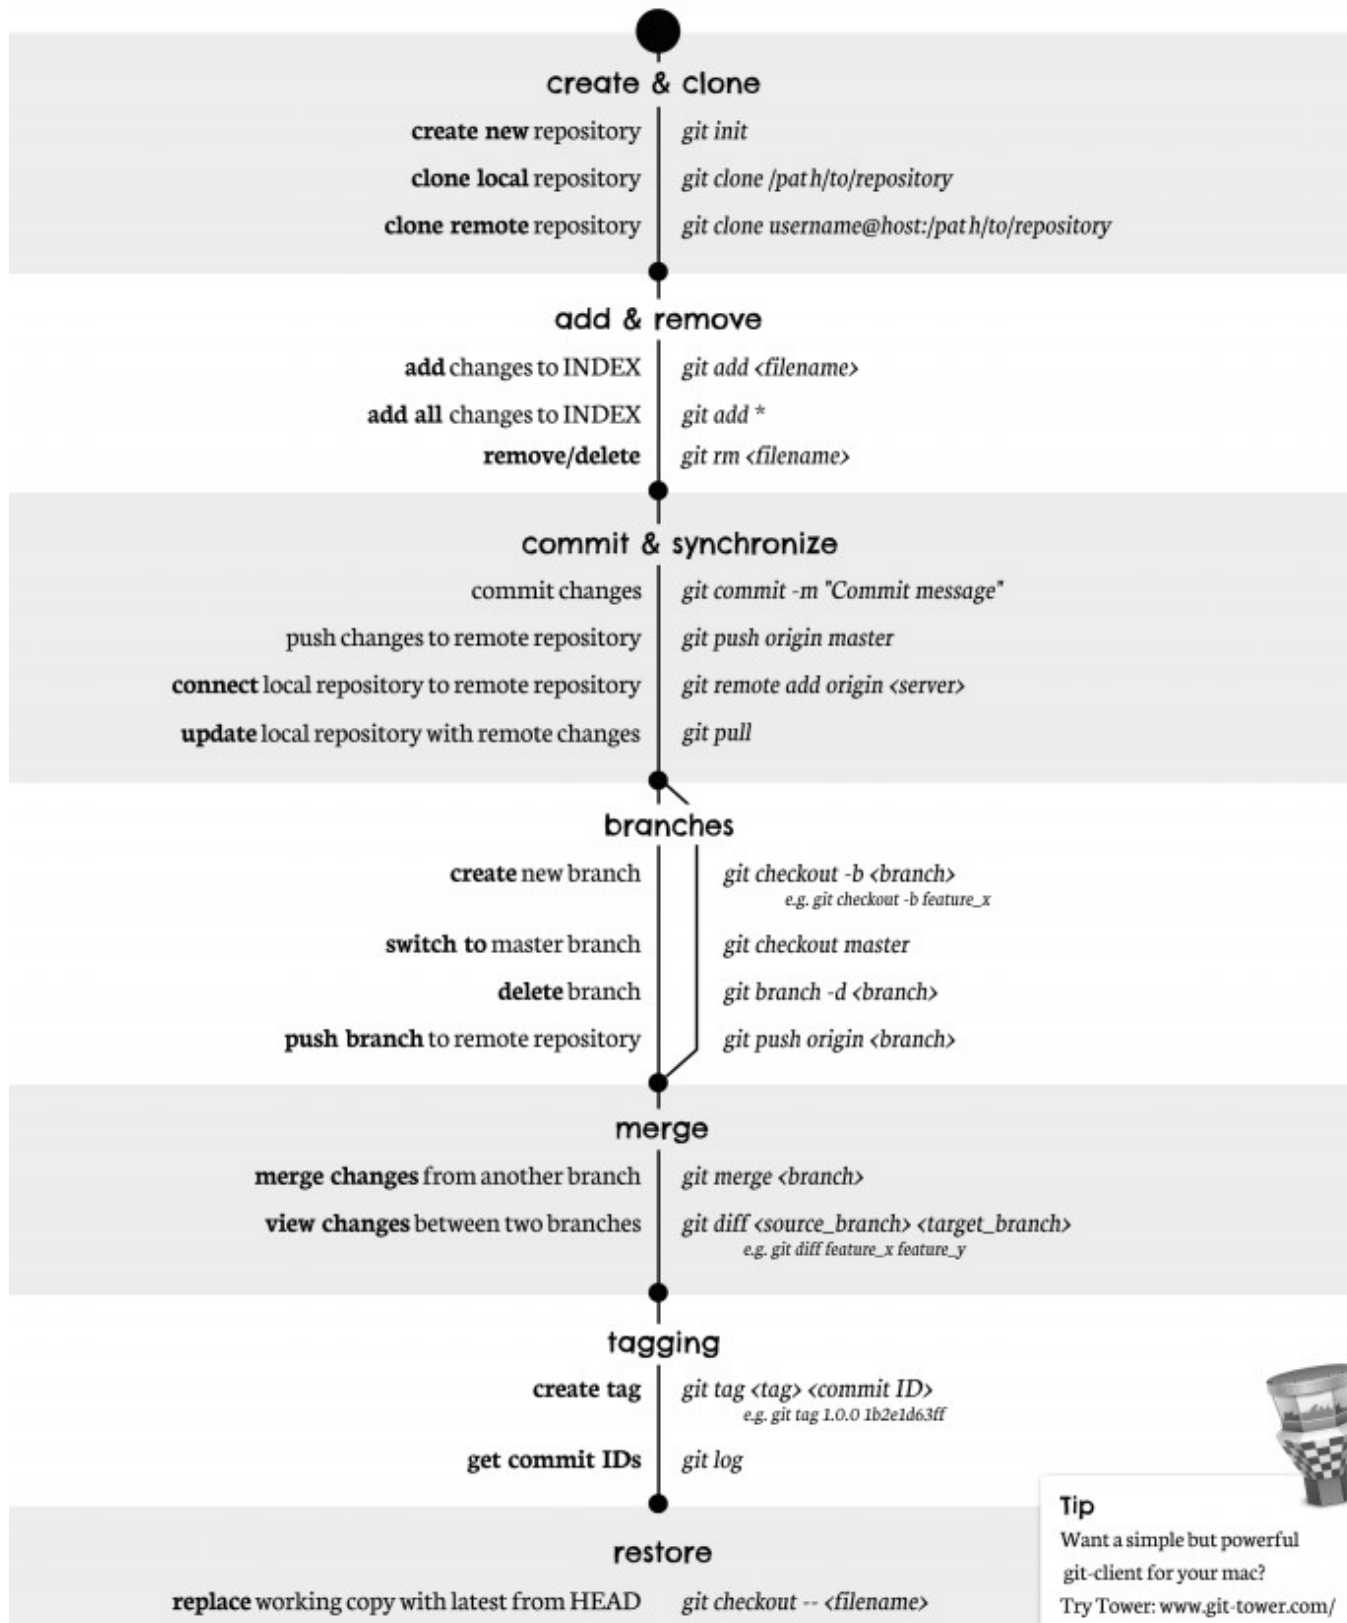

## Tip

Want a simple but powerful  
git-client for your mac?

Try Tower: [www.git-tower.com/](https://www.git-tower.com/)

比较详细的地址: <http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/git-cheat-sheet.pdf>

参考资料

- [Git - 简明指南](#)
- [图解 Git](#)
- [廖雪峰 : Git 教程](#)
- [Learn Git Branching](#)