Restore Defaults

7

Cancel

Save

Help



Entre valores para o novo registro considerando as restriões. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome Tipo Valor


ID INTEGER 1
CODIGO_CLI INTEGER 1
NOME TEXT José Maria Alves

END_CLI TEXT Av João Pessoa 2081

INSERT INTO "main"."TB_CLIENTE"

("ID", "CODIGO_CLI", "NOME", "END_CLI")

VALUES (1, 1, 'José Maria Alves ', 'Av João Pessoa 2081');

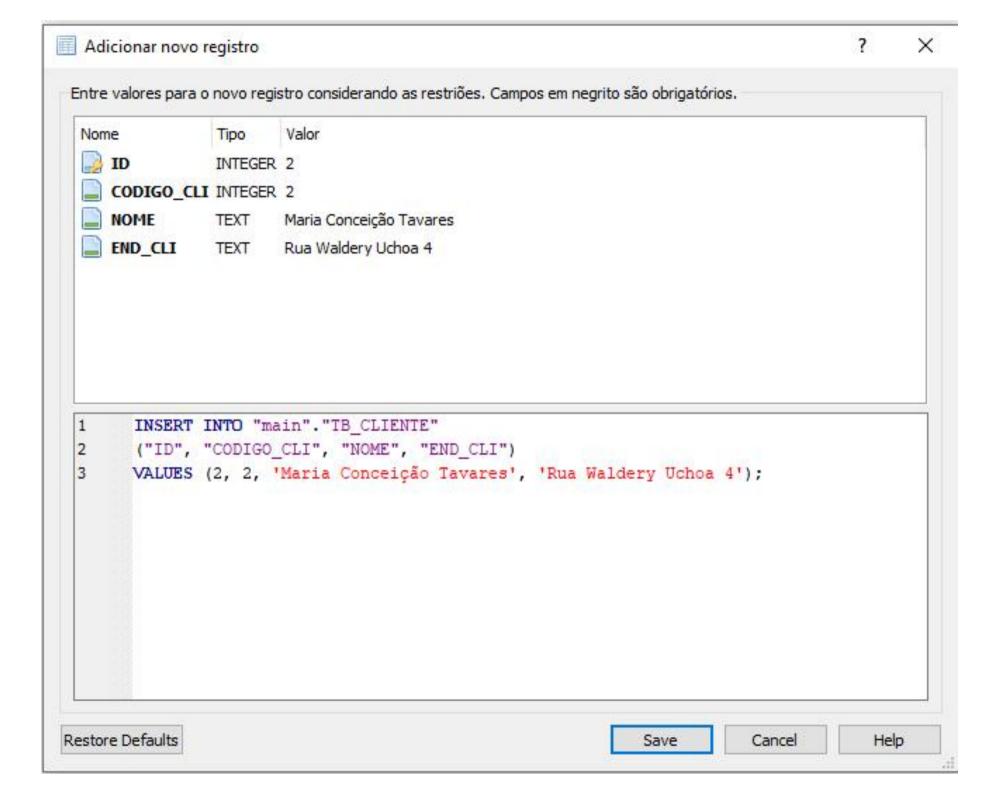



Entre valores para o novo registro considerando as restriões. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome Tipo Valor

ID INTEGER 3

CODIGO_CLI INTEGER 3

NOME TEXT João Cosme Fonseca

END_CLI TEXT Rua Padre Francisco Pinto 790

1 INSERT INTO "main"."TB_CLIENTE"
2 ("ID", "CODIGO_CLI", "NOME", "END_CLI")
3 VALUES (3, 3, 'João Cosme Fonseca', 'Rua Padre Francisco Pinto 790');

Restore Defaults


Save

Cancel

Help



Entre valores para o novo registro considerando as restriões. Campos em negrito são obrigatórios.

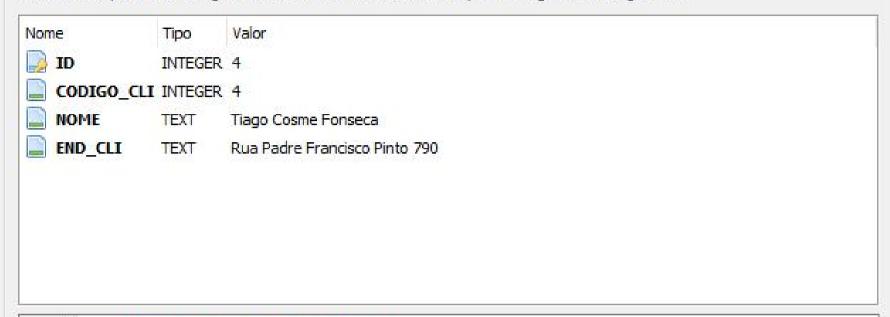

```
INSERT INTO "main"."TB_CLIENTE"
("ID", "CODIGO_CLI", "NOME", "END_CLI")
VALUES (4, 4, 'Tiago Cosme Fonseca', 'Rua Padre Francisco Pinto 790');
```

Restore Defaults

Save

Cancel

Help