

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии  
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

**ОТЧЕТ**  
**ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6**  
**дисциплины**  
**«Основы кроссплатформенного программирования»**

Выполнил:  
Ляш Денис Александрович  
2 курс, группа ИТС-б-о-23-1,  
11.03.02 «Инфокоммуникационные  
технологии и системы связи», очная  
форма обучения

---

(подпись)

Проверил:  
Доцент департамента цифровых,  
робототехнических систем и  
электроники Воронкин Р.А.

---

(подпись)

Отчет защищен с оценкой \_\_\_\_\_ Дата защиты \_\_\_\_\_

Ставрополь, 2024 г.

## Тема: Работа со строками в языке Python

**Цель:** приобретение навыков по работе со строками при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

### Порядок выполнения работы:

1. Изучил теоретический материал.
2. Приступил к выполнению заданий.
3. Создание репозитория.

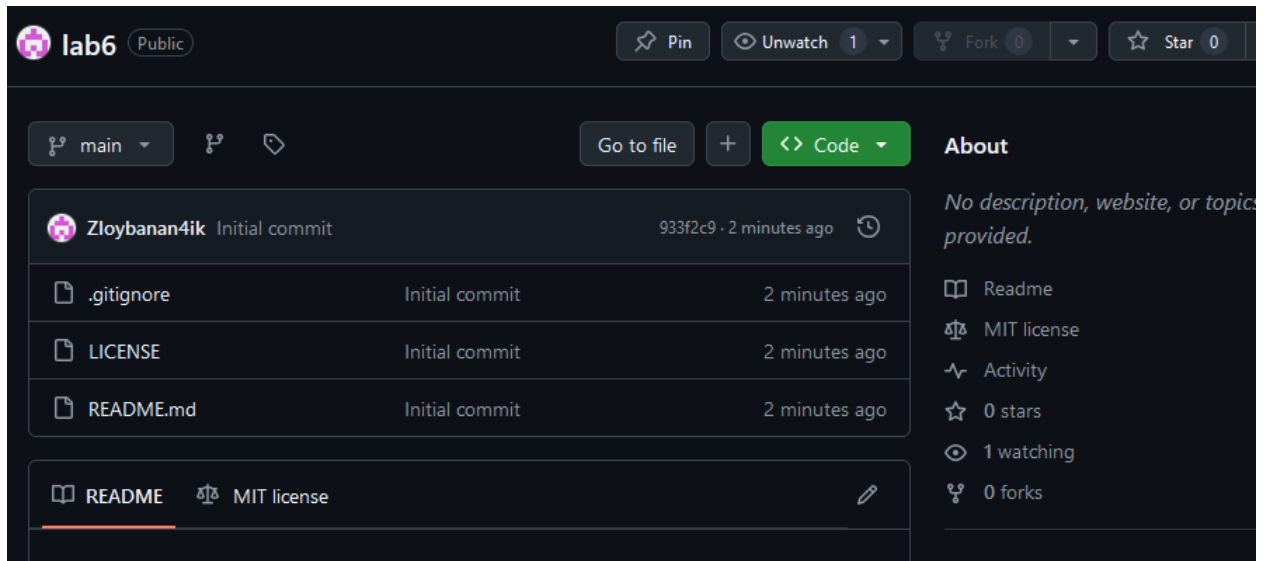


Рисунок 1. Репозиторий

4. Клонирование репозитория.

```
user@DESKTOP-VI4I94J MINGW64 ~/workspace
$ git clone https://github.com/Zloybanan4ik/lab6.git
Cloning into 'lab6'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (5/5), done.
```

Рисунок 2. Клонирование

5. Создание проекта в папке репозитория.

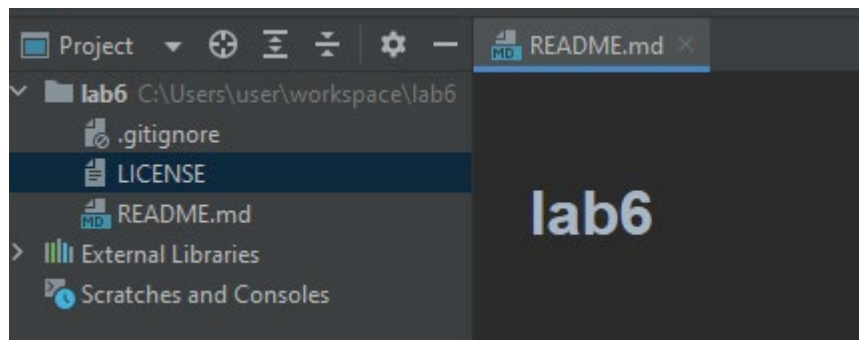


Рисунок 3. Проект

6. Приступил к выполнению примеров.

```
if __name__ == '__main__':
    s = input("Введите предложение: ")
    r = s.replace(' ', '_')
    print("Предложение после замены:", r)
```

```
Введите предложение: Hello world
Предложение после замены: Hello_world
```

Рисунок 4. Пример 1.

```
if __name__ == '__main__':
    word = input("Введите слово: ")
    idx = len(word) // 2
    if len(word) % 2 == 1:
        # Длина слова нечетная.
        r = word[:idx] + word[idx+1:]
    else:
        # Длина слова четная.
        r = word[:idx-1] + word[idx+1:]
    print(r)
```

```
Введите слово: Привет мир
Прив мир
```

Рисунок 5. Пример 2.

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
```

```

if __name__ == "__main__":
    s = input("Введите предложение: ")
    n = int(input("Введите длину: "))

    # Проверить требуемую длину.
    if len(s) >= n:
        print("Заданная длина должна быть больше длины предложения",
file=sys.stderr)
        exit(1)

    # Разделить предложение на слова.
    words = s.split()

    # Проверить количество слов в предложении.
    if len(words) < 2:
        print("Предложение должно содержать несколько слов", file=sys.stderr)
        exit(1)

    # Количество пробелов для добавления.
    delta = n - len(s)

    for word in words:
        delta -= len(word)

    # Количество пробелов на каждое слово.
    w, r = divmod(delta, len(words) - 1)

    # Сформировать список для хранения слов и пробелов.
    lst = []

    # Пронумеровать все слова в списке и перебрать их.
    for i, word in enumerate(words):
        lst.append(word)

        # Если слово не является последним, добавить пробелы.
        if i < len(words) - 1:
            # Определить количество пробелов.
            width = w


            if r > 0:
                width += 1
                r -= 1

        # Добавить заданное количество пробелов в список.
        if width > 0:

```

```
lst.append(' ' * width)
```


```
# Вывести новое предложение, объединив все элементы списка lst.  
print("".join(lst))
```

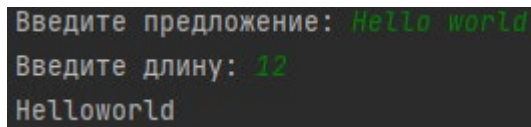

```
Введите предложение: Hello world  
Введите длину: 12  
Helloworld
```

Рисунок 6. Пример 3.

7. Зафиксировал изменения в репозитории.

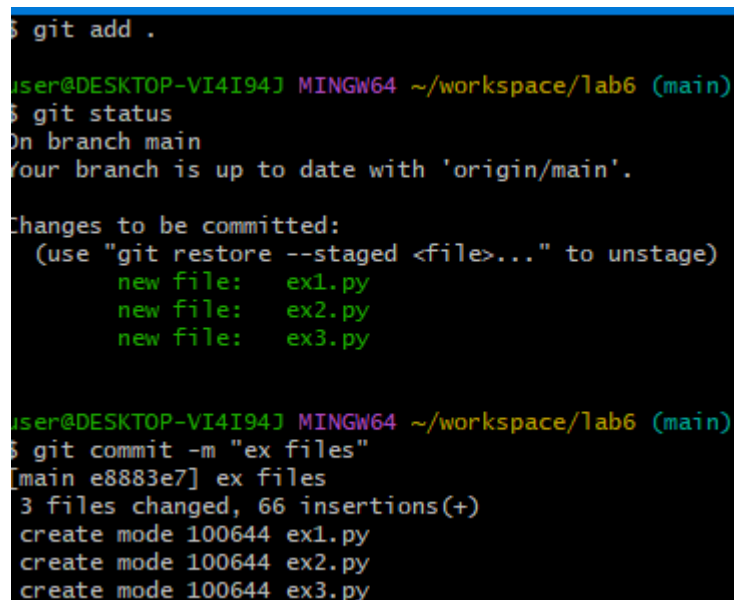

```
$ git add .  
  
user@DESKTOP-VI4I94J MINGW64 ~/workspace/lab6 (main)  
$ git status  
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
Changes to be committed:  
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)  
    new file:   ex1.py  
    new file:   ex2.py  
    new file:   ex3.py  
  
user@DESKTOP-VI4I94J MINGW64 ~/workspace/lab6 (main)  
$ git commit -m "ex files"  
[main e8883e7] ex files  
3 files changed, 66 insertions(+)  
create mode 100644 ex1.py  
create mode 100644 ex2.py  
create mode 100644 ex3.py
```

Рисунок 7. Изменения

8. Привел скриншоты результатов каждой из программы.

9. Приступил к выполнению индивидуального задания.

```
sentence = input("Enter a sentence: ")
```

```
matches = [word for word in sentence.split() if "нн" in word]
```


```
if matches:
```

```
    print("Words containing 'нн':")
```

```
    for word in matches:
```

```
        print(word)
```


```
else:  
    print("No occurrences of 'нн' found.")
```

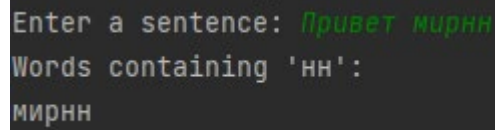

```
Enter a sentence: Привет мирнн  
Words containing 'нн':  
мирнн
```

Рисунок 8. Задание 1

```
sentence = input("Enter a sentence: ")  
  
first_comma = sentence.find(',')  
second_comma = sentence.find(',', first_comma + 1)  
  
if first_comma != -1 and second_comma != -1:  
    result = sentence[first_comma + 1:second_comma]  
elif first_comma != -1:  
    result = sentence[first_comma + 1:]  
else:  
    result = "No commas found in the sentence."  
  
print(f"Result: {result.strip()}")
```




```
Enter a sentence: привет, мир  
Result: мир
```

Рисунок 9. Задание 2

```
correct_word1 = "процесор".replace("pp", "p").replace("с", "cc") #  
Исправление слова "процесор"  
correct_phrase1 = "текстовыйфайл".replace("ее", "е").replace("ыйфайл", "ый  
файл") # Исправление фразы "текстовыйфайл"  
correct_phrase2 = "програма и алгоритм".replace("мм", "м").replace("лл",  
"л").replace("програма", "программа") # Исправление фразы "програма и  
алгоритм"  
correct_phrase3 = "процесор и паммьять".replace("с", "cc").replace("мм", "м") #  
Исправление фразы "процесор и паммьять"  
  
print(f"Исправленное слово: {correct_word1}")  
print(f"Исправленная фраза 1: {correct_phrase1}")
```


```
print(f"Исправленная фраза 2: {correct_phrase2}")
print(f"Исправленная фраза 3: {correct_phrase3}")
```

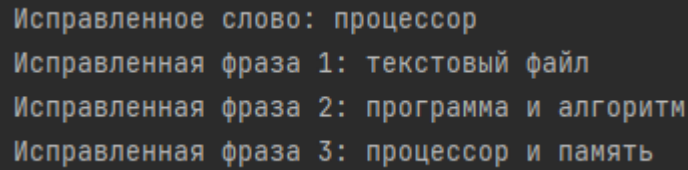

```
Исправленное слово: процессор
Исправленная фраза 1: текстовый файл
Исправленная фраза 2: программа и алгоритм
Исправленная фраза 3: процессор и память
```

Рисунок 10. Задание 3

10. Зафиксировал изменения в репозитории.

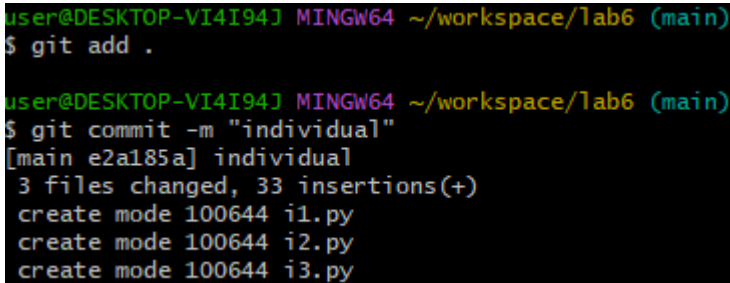

```
user@DESKTOP-VI4I94J MINGW64 ~/workspace/lab6 (main)
$ git add .

user@DESKTOP-VI4I94J MINGW64 ~/workspace/lab6 (main)
$ git commit -m "individual"
[main e2a185a] individual
3 files changed, 33 insertions(+)
create mode 100644 i1.py
create mode 100644 i2.py
create mode 100644 i3.py
```

Рисунок 11. Изменения

## Ответы на контрольные вопросы:

### 1. Что такое строки в языке Python?

Строки в Python — строки в языке Python это последовательности символов, используемые для хранения текстовой информации. Они могут содержать буквы, цифры, пробелы и специальные символы.

### 2. Какие существуют способы задания строковых литералов в языке Python?

Строки можно задавать с помощью одинарных, двойных, тройных одинарных и тройных двойных кавычек.

### 3. Какие операции и функции существуют для строк?

Операции включают конкатенацию, повторение, а также функции, такие как `upper`, `lower`, `replace`, `split`.

### 4. Как осуществляется индексирование строк?

Индексирование строк осуществляется с помощью квадратных скобок. Индексы начинаются с 0 для первого символа, -1 для последнего и тд.

### **5. Как осуществляется работа со срезами для строк?**

Срезы позволяют извлекать подстроки. Синтаксис: s - start - начальный индекс, а end - конечный индекс.

### **6. Почему строки Python относятся к неизменяемому типу данных?**

Строки являются неизменяемыми, потому что после создания их содержимое нельзя изменить. Любые операции, которые изменяют строку, создают новую строку.

### **7. Как проверить то, что каждое слово в строке начинается с заглавной буквы?**

istitle, s.istitle.

### **8. Как проверить строку на вхождение в неё другой строки?**

Оператор in: substring in s.

### **9. Как найти индекс первого вхождения подстроки в строку?**

Через find: s.find.

### **10. Как подсчитать количество символов в строке?**

Через функцию len: len(s).

### **11. Как подсчитать то, сколько раз определённый символ встречается в строке?**

Через метод count.

### **12. Что такое f-строки и как ими пользоваться?**

Форматированные строки позволяют вставлять выражения в строку.

### **13. Как найти подстроку в заданной части строки?**

Через метод find(start, end)

### **14. Как вставить содержимое переменной в строку, воспользовавшись методом format?**

Через format: "Пример, {}".format(name).

### **15. Как узнать о том, что в строке содержатся только цифры?**

Через isdigit



**16. Как разделить строку по заданному символу?**

Через метод `split()`.

**17. Как проверить строку на то, что она составлена только из строчных букв?**

Через метод `islower`: `s.islower`.

**18. Как проверить то, что строка начинается со строчной буквы?**

Через `islower` для первого символа.

**19. Можно ли в Python прибавить целое число к строке?**

Нет. Строки и числа нельзя складывать напрямую.

**20. Как «перевернуть» строку?**

Через `срез`

**21. Как объединить список строк в одну строку, элементы которой разделены дефисами?**

через `join`

**22. Как привести всю строку к верхнему или нижнему регистру?**

через методы `upper` и `lower`

**23. Как преобразовать первый и последний символы строки к верхнему регистру?**

Через `upper`

**24. Как проверить строку на то, что она составлена только из прописных букв?**

Через метод `isupper`

**25. В какой ситуации вы воспользовались бы методом `splitlines()`?**

Метод `splitlines()` полезен для разделения строки на строки по символам новой строки.

**26. Как в заданной строке заменить на что-либо все вхождения некоей подстроки?**

Через метод `replace`.

**27. Как проверить то, что строка начинается с заданной последовательности символов, или заканчивается заданной последовательностью символов?**

Через методы `startswith()` и `endswith()`

**28. Как узнать о том, что строка включает в себя только пробелы?**

Используйте метод `isspace: s.isspace`.

**29. Что случится, если умножить некую строку на 3?**

Строка будет повторена трижды.

**30. Как привести к верхнему регистру первый символ каждого слова в строке?**

Через метод `title: s.title`.

**31. Как пользоваться методом `partition()`?**

Метод `partition()` разделяет строку на три части: до, разделитель и после.

**32. В каких ситуациях пользуются методом `rfind()`?**

Метод `rfind()` используется для поиска последнего вхождения подстроки в строке

**Вывод:** в ходе работы исследовал базовые возможности системы контроля версий Git для работы с локальными репозиториями.

**Ссылка на репозиторий:** <https://github.com/Zloybanan4ik/lab6.git>