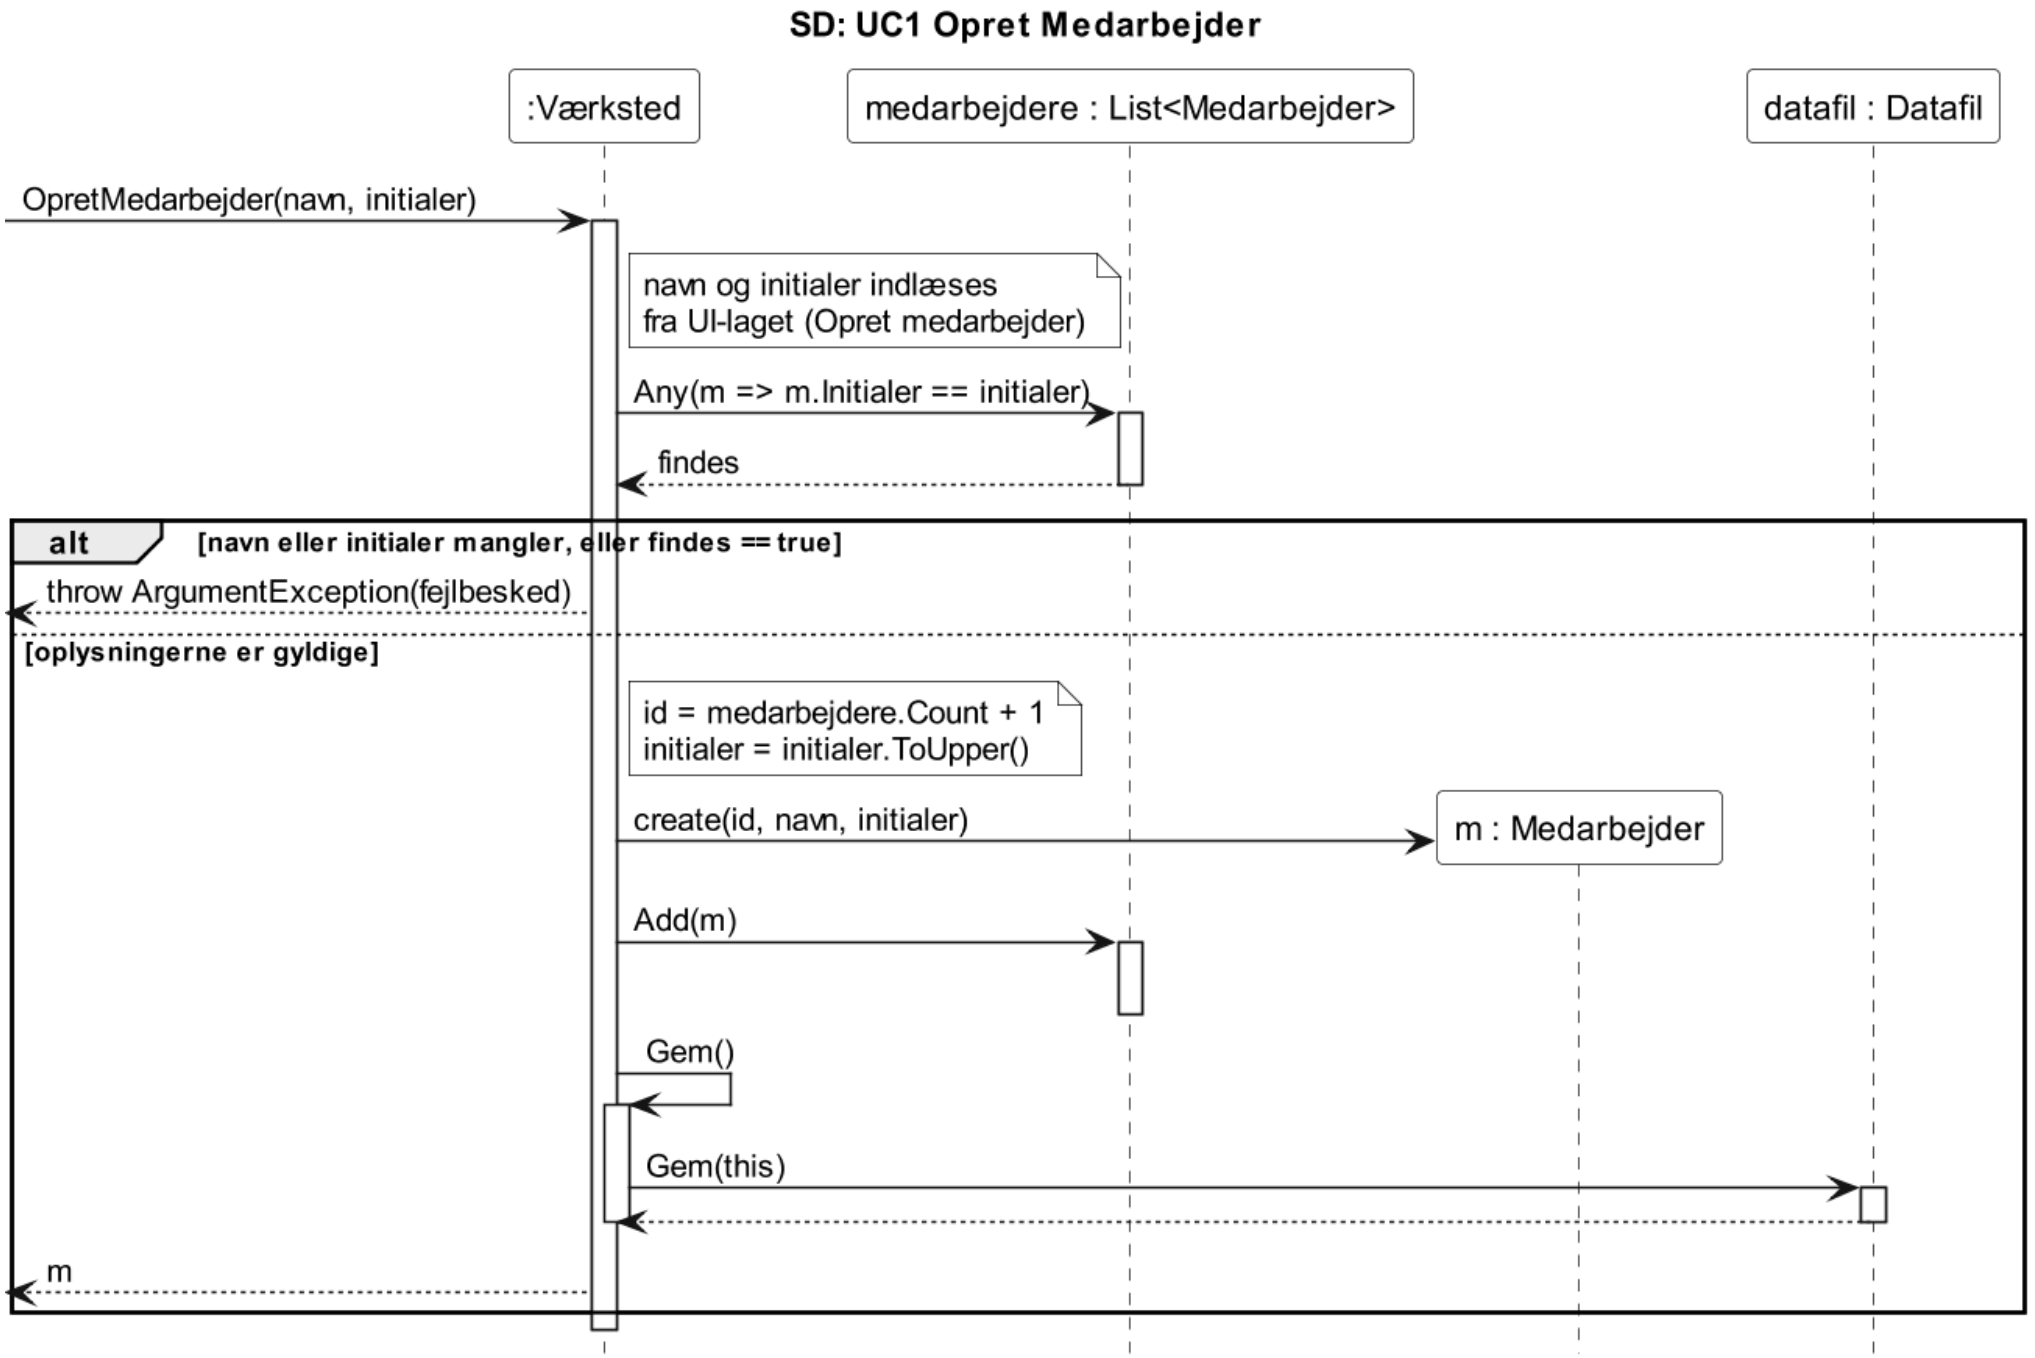
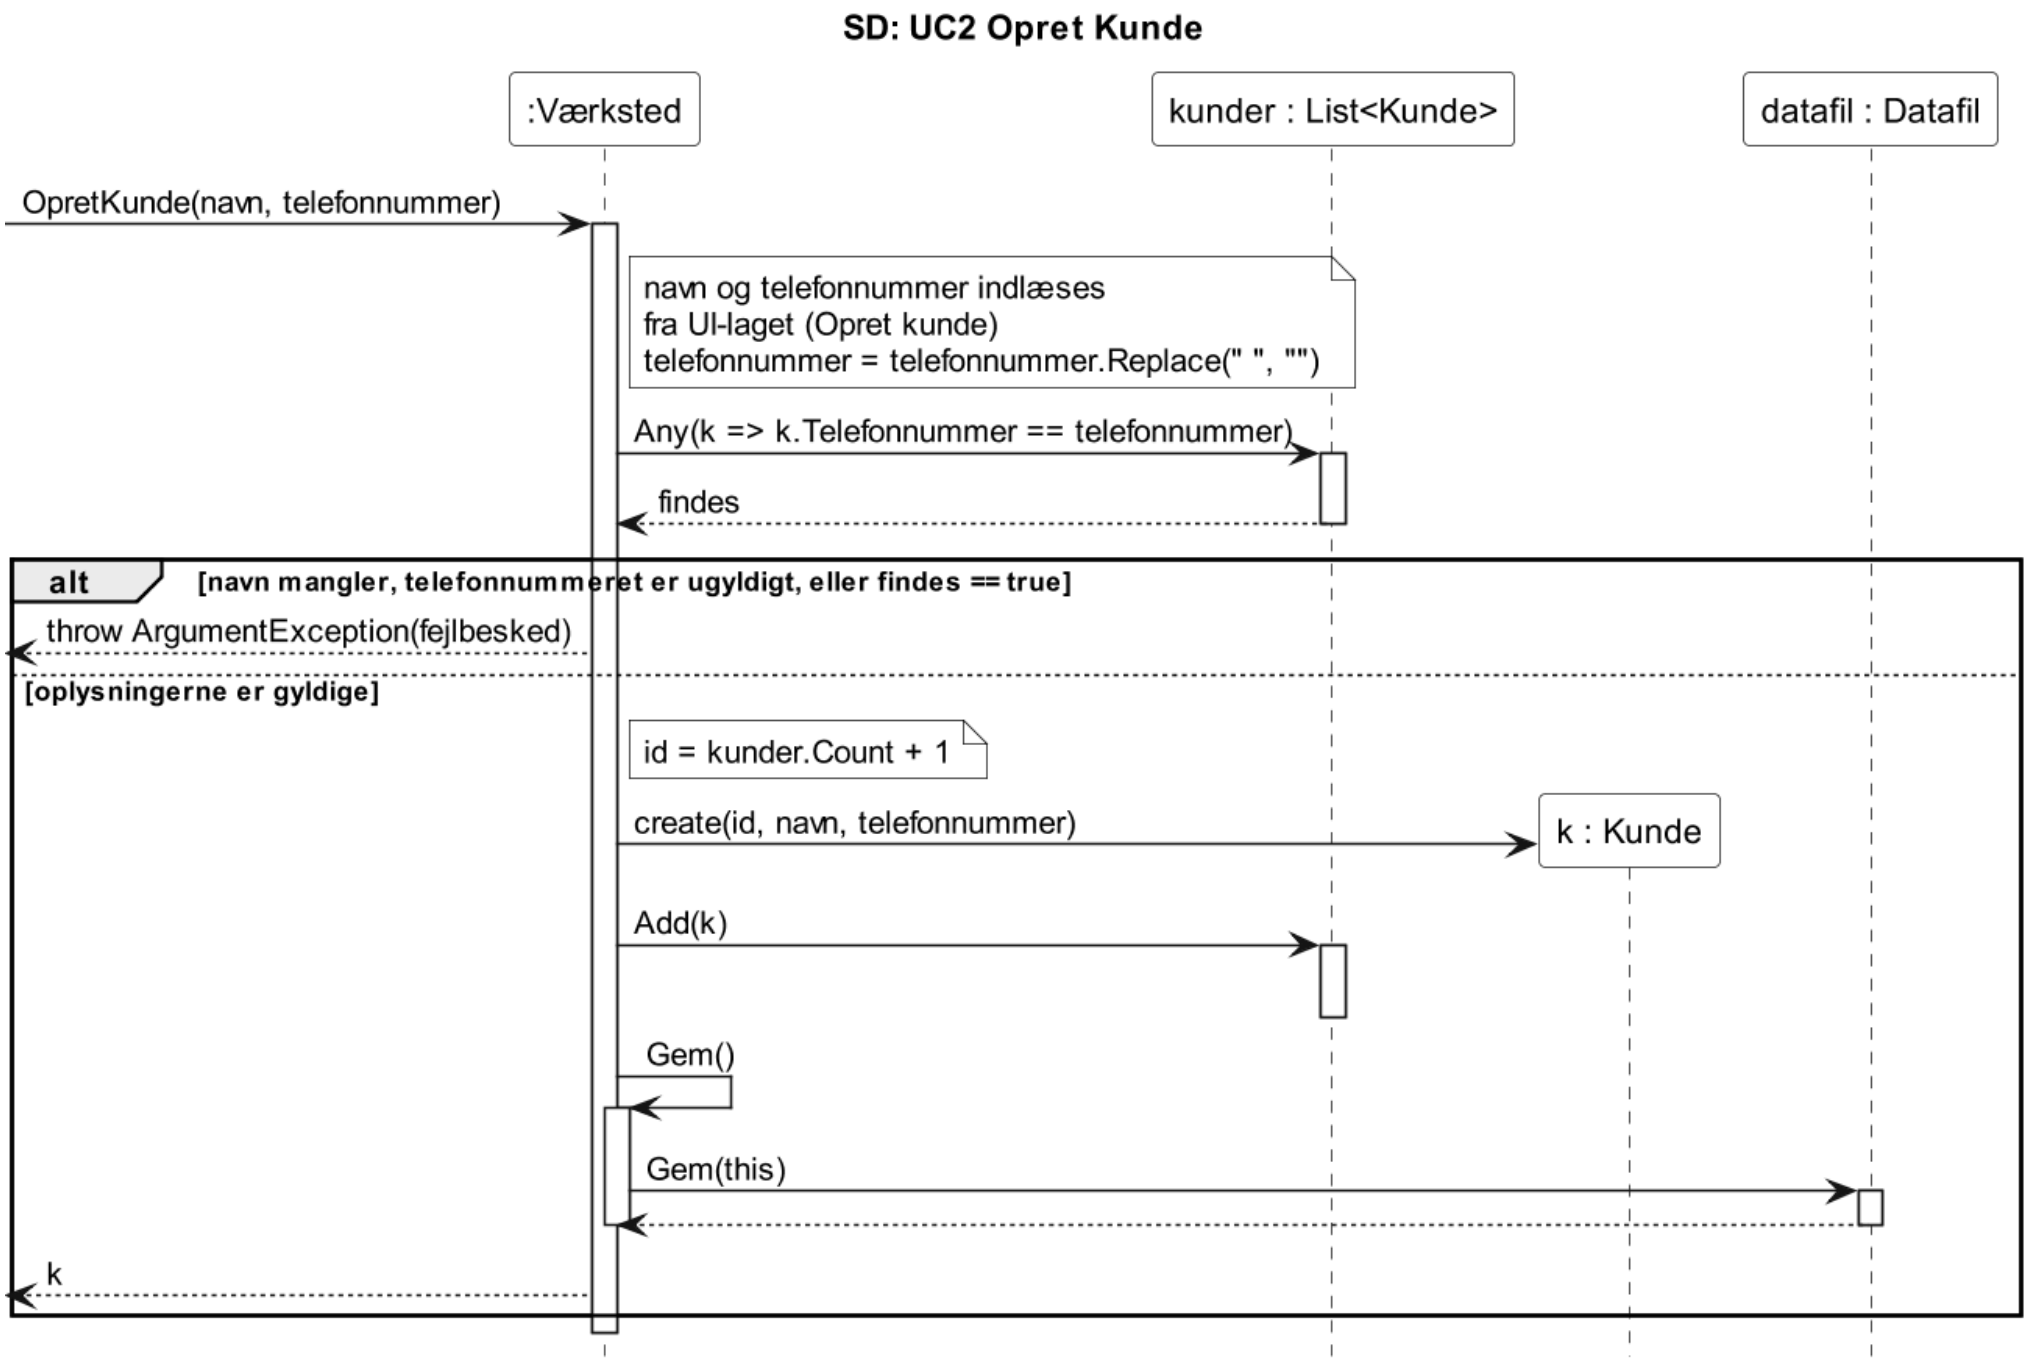
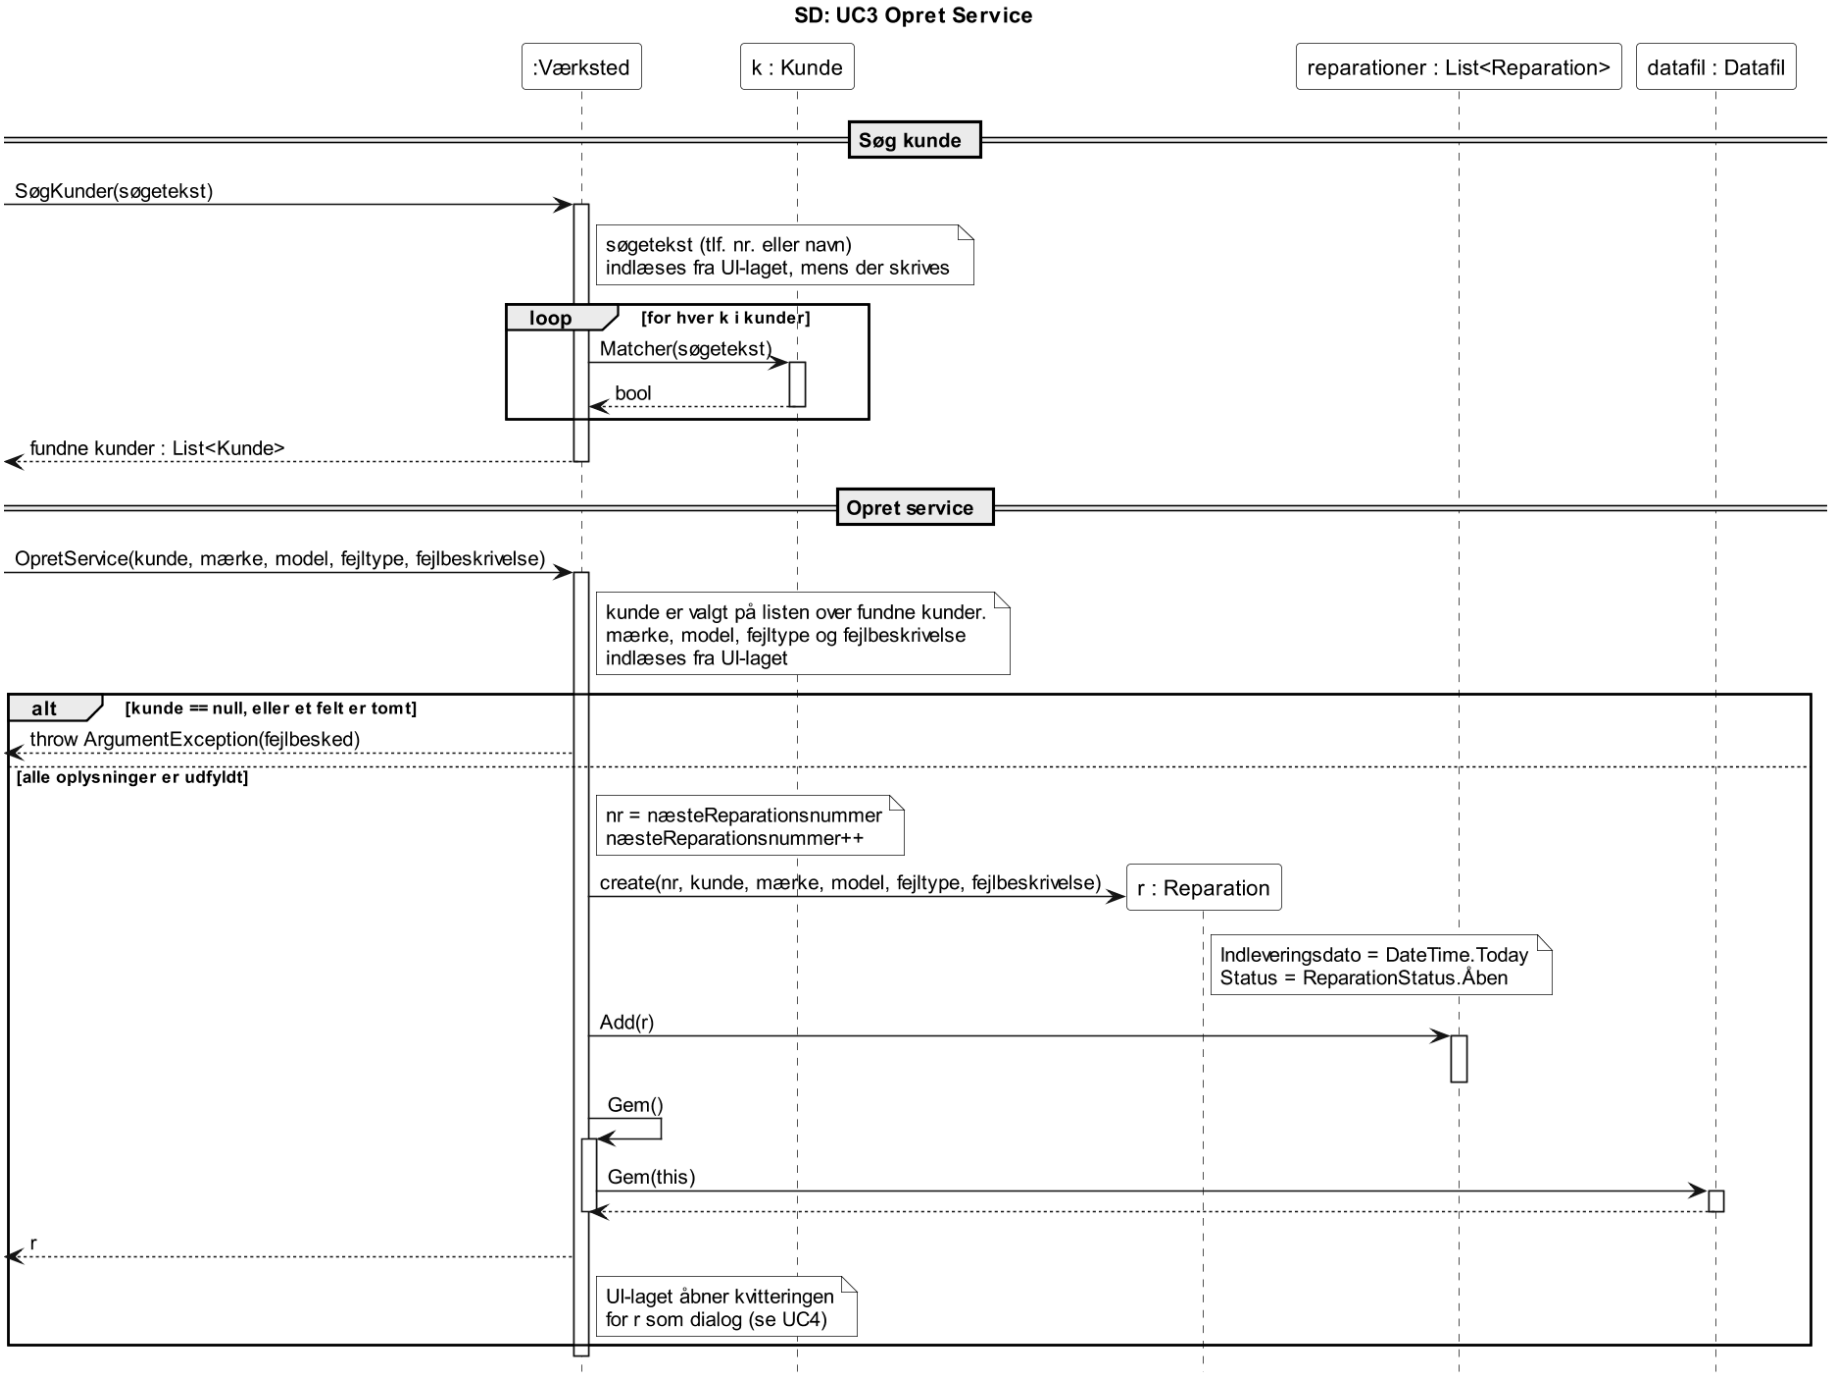
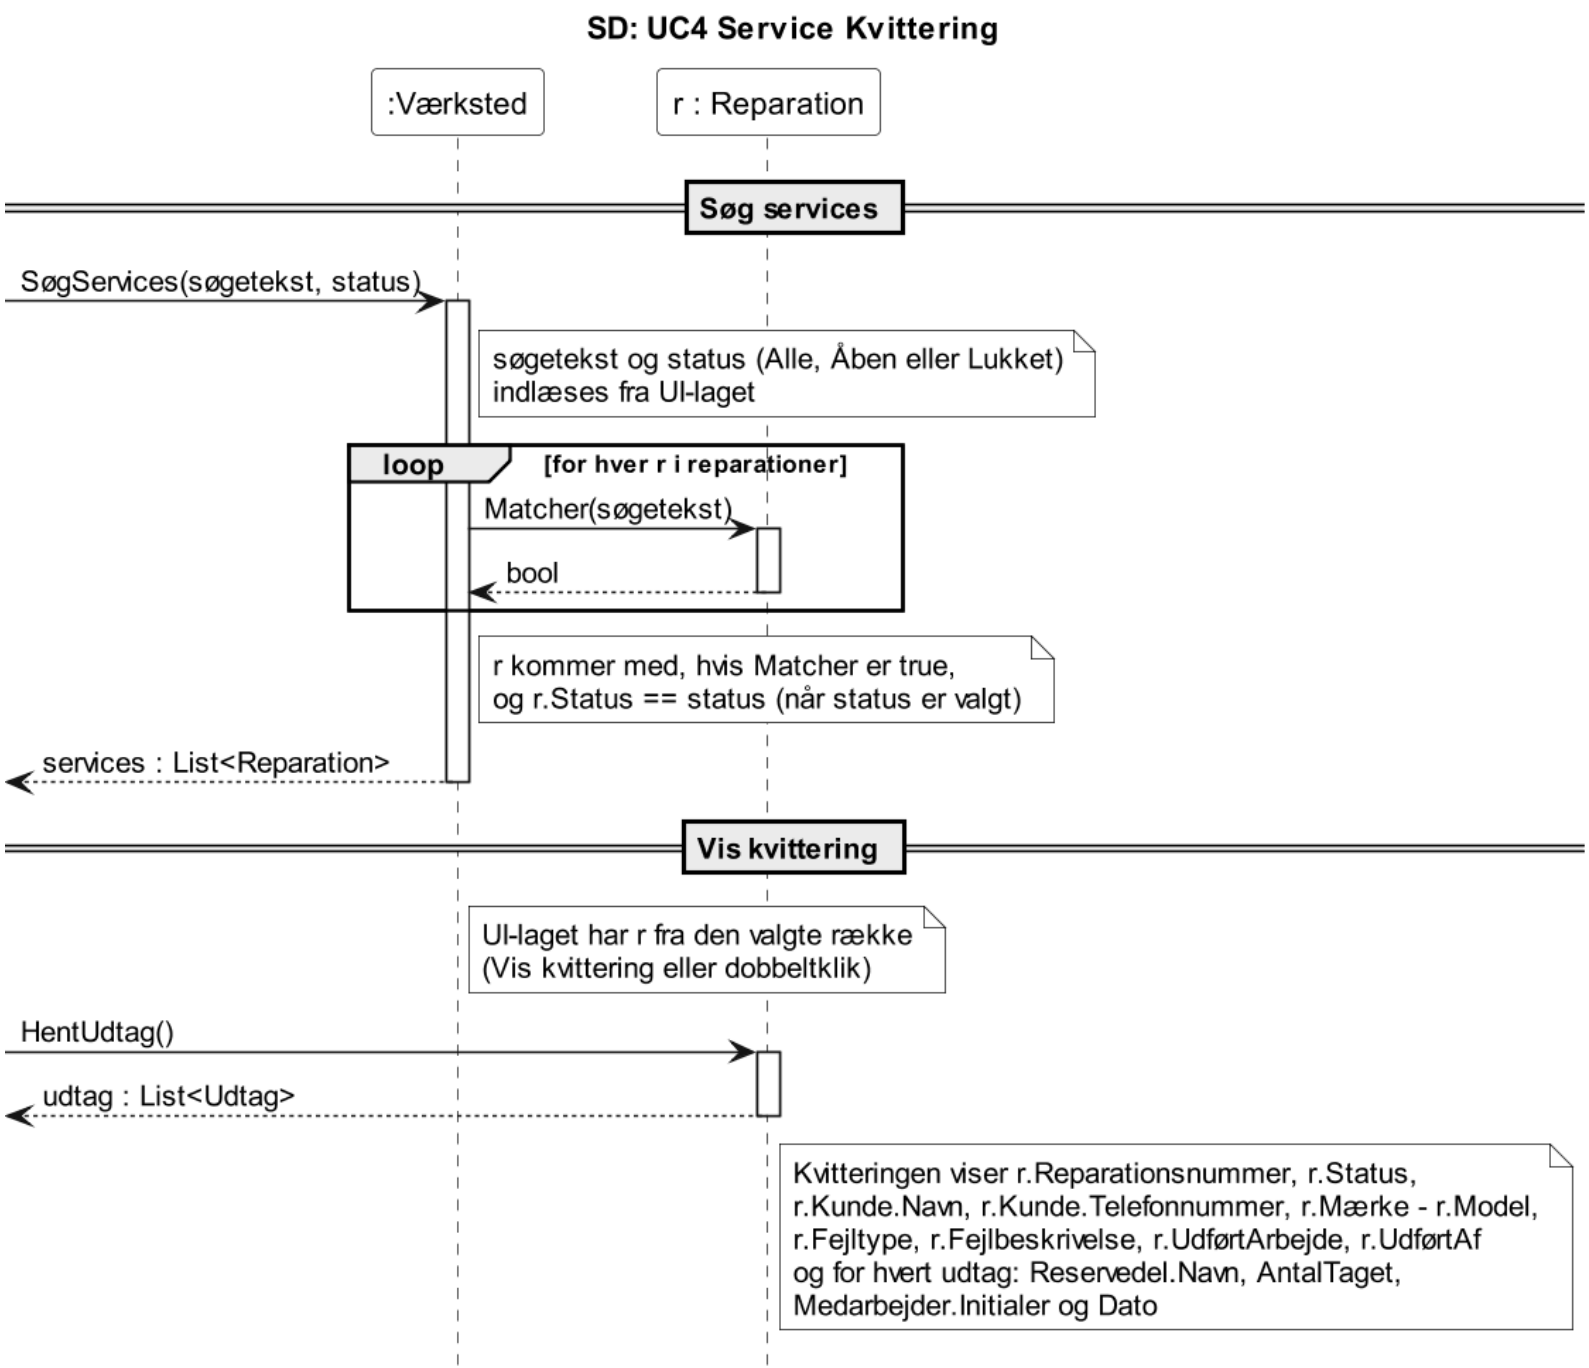
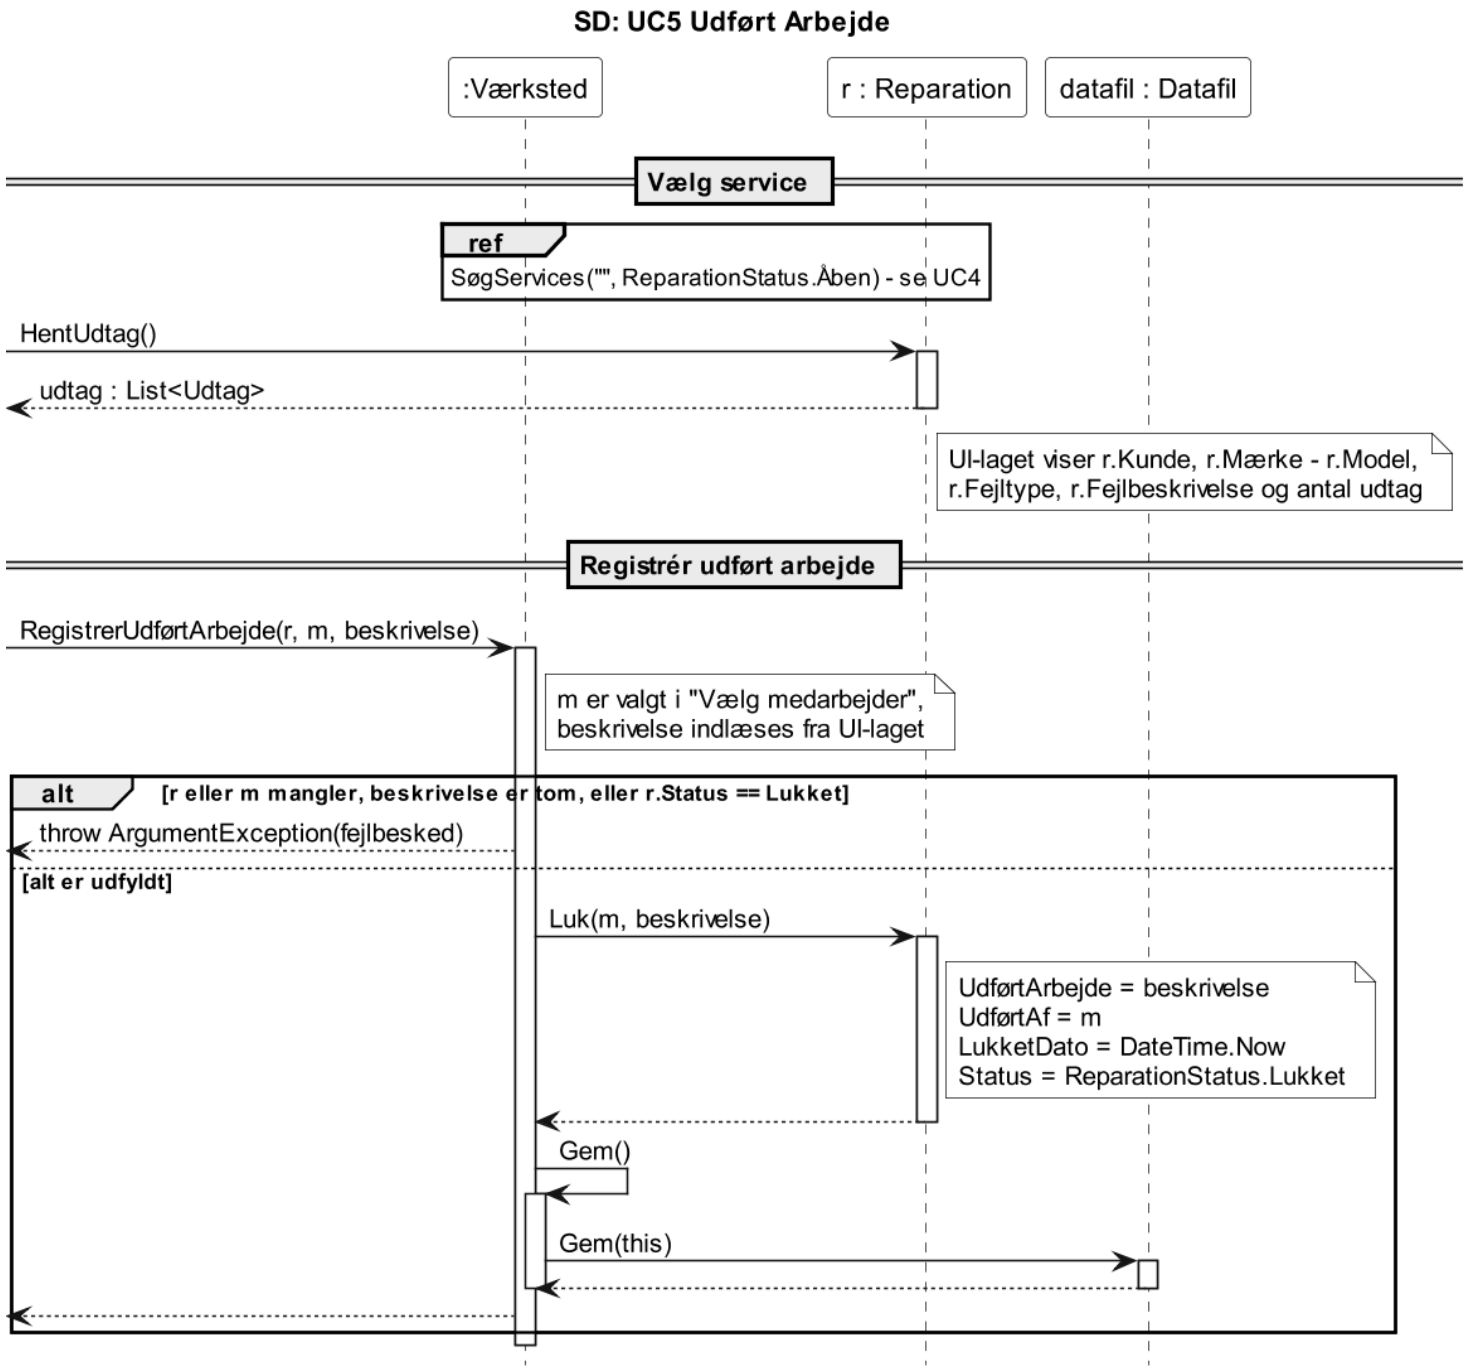
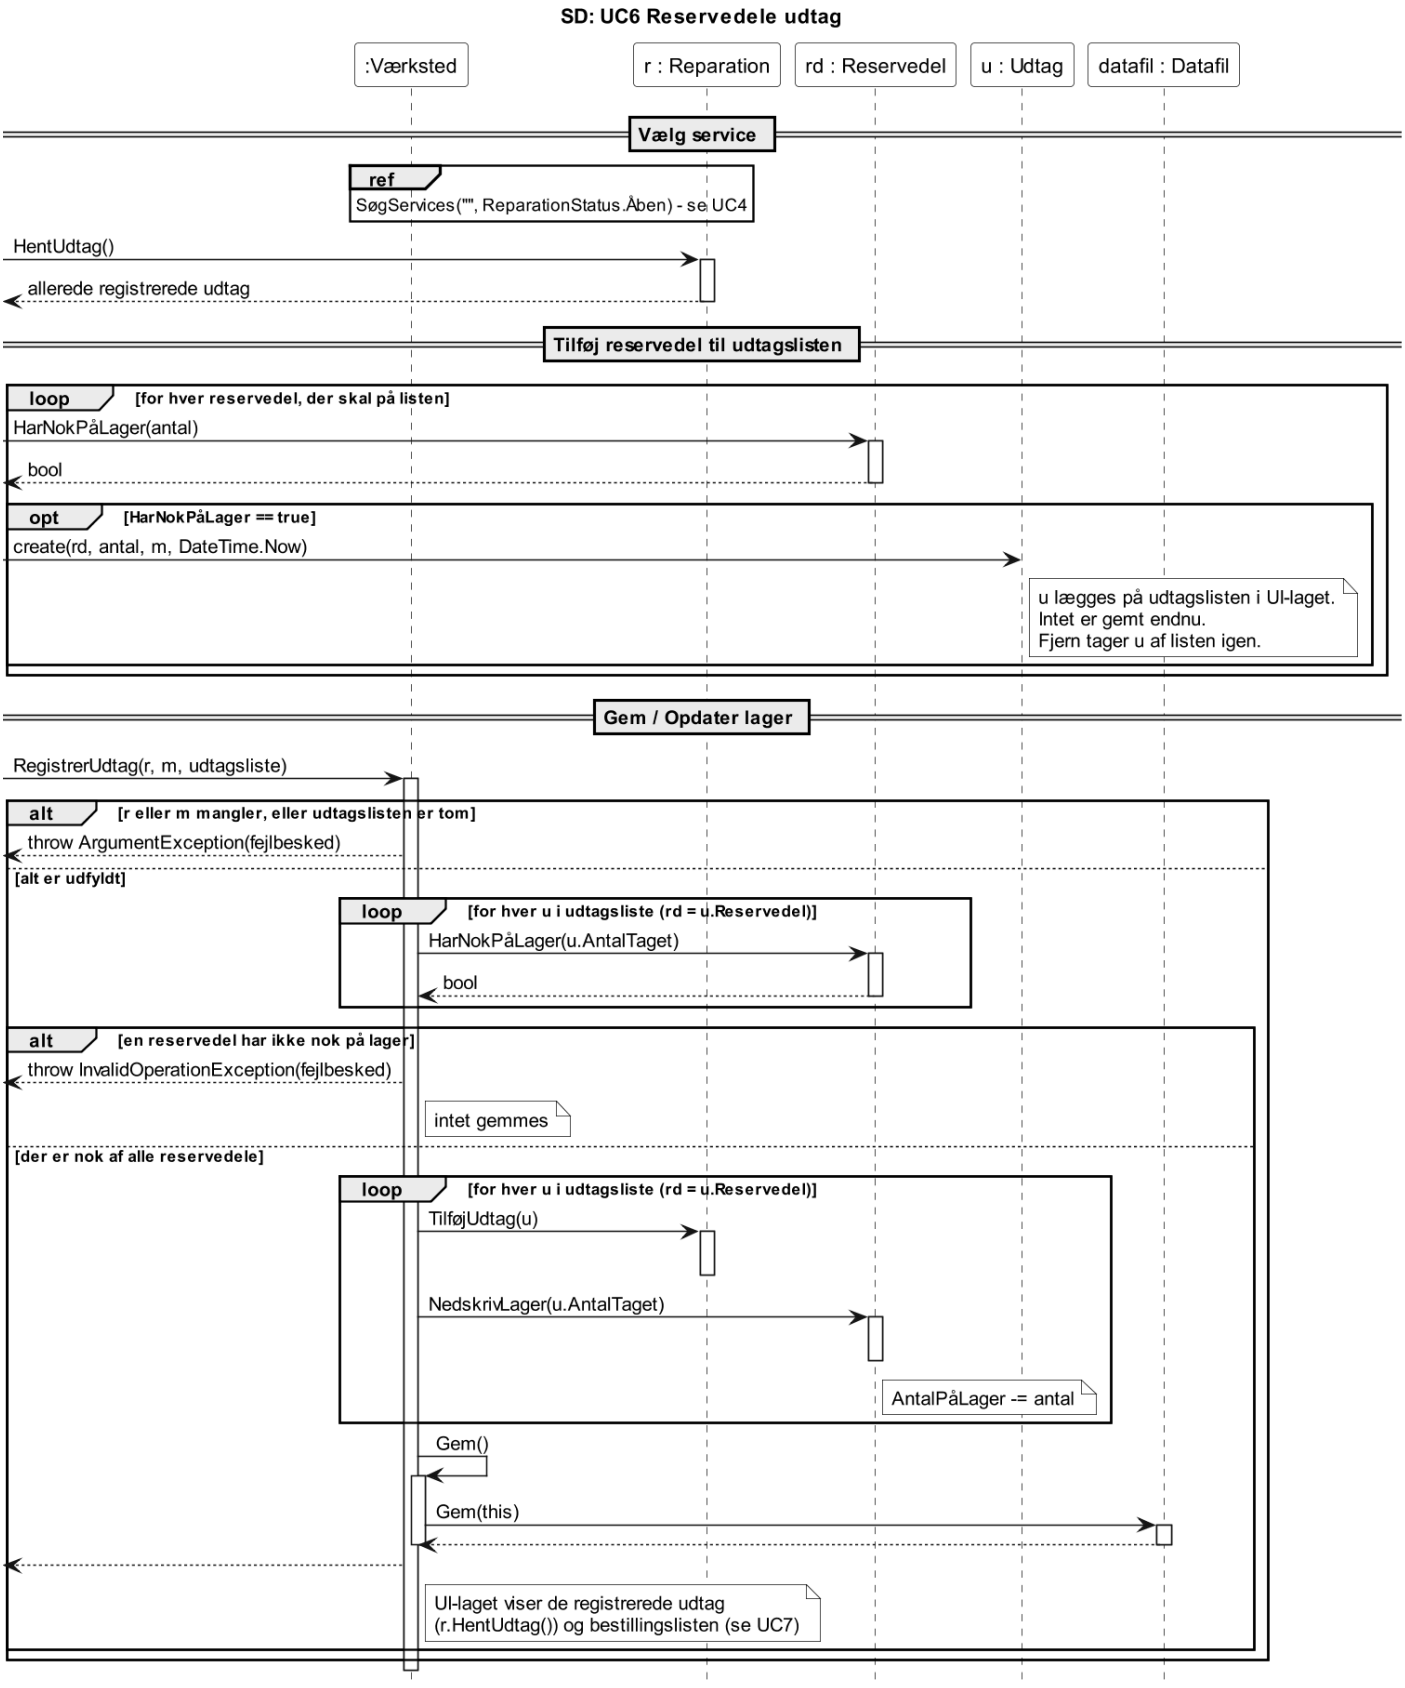

SD: UC1 Opret Medarbejder
:Værksted
medarbejdere : List<Medarbejder>
datafil : Datafil
OpretMedarbejder(navn, initialer)
navn og initialer indlæses
fra UI-laget (Opret medarbejder)
Any(m => m.Initialer == initialer)
findes
alt
[navn eller initialer mangler, eller findes == true]
throw ArgumentException(fejlbesked)
[oplysningerne er gyldige]
id = medarbejdere.Count + 1
initialer = initialer.ToUpper()
create(id, navn, initialer)
m : Medarbejder
Add(m)
Gem()
Gem(this)
m

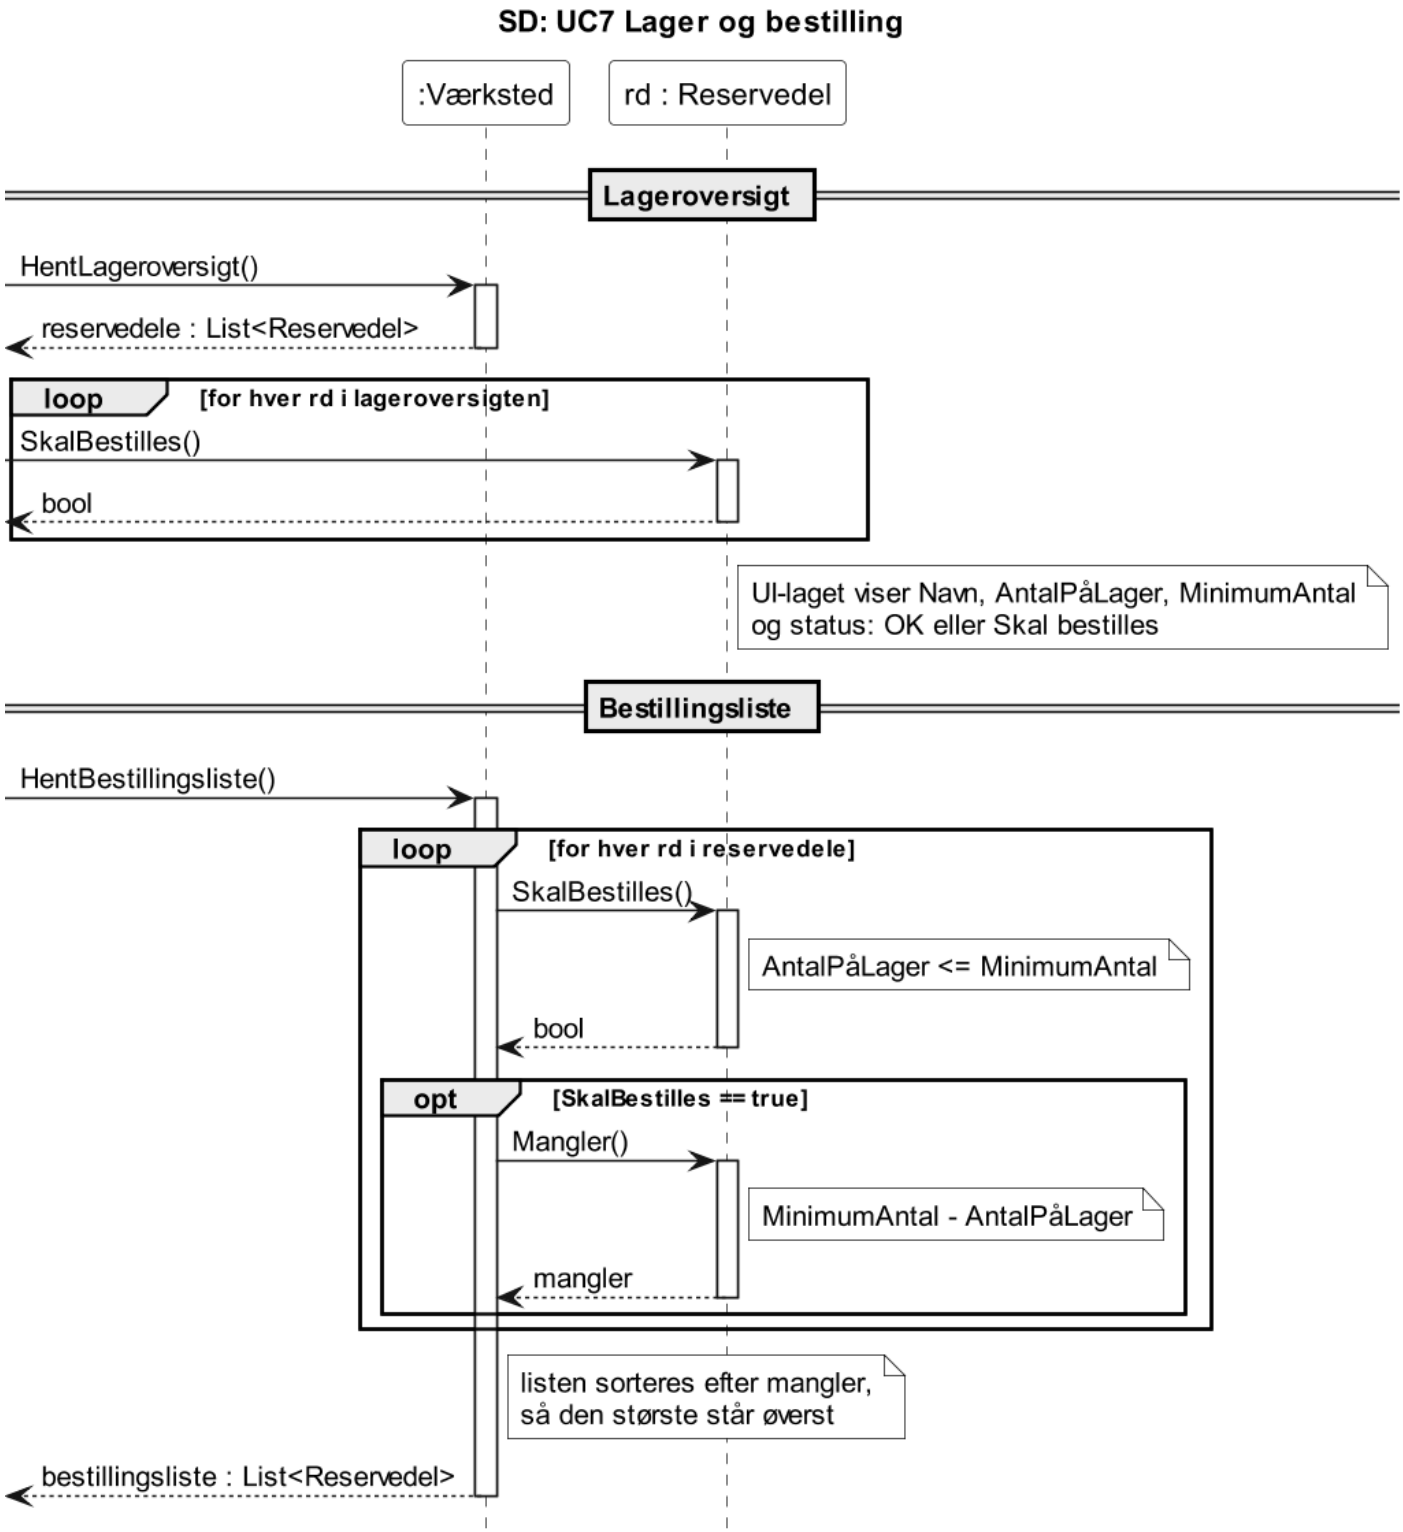

SD: UC2 Opret Kunde
:Værksted
kunder : List<Kunde>
datafil : Datafil
OpretKunde(navn, telefonnummer)
navn og telefonnummer indlæses
fra UI-laget (Opret kunde)
telefonnummer = telefonnummer.Replace(" ", "")
Any(k => k.Telefonnummer == telefonnummer)
findes
alt
[navn mangler, telefonnummeret er ugyldigt, eller findes == true]
throw ArgumentException(fejlbesked)
[oplysningerne er gyldige]
id = kunder.Count + 1
create(id, navn, telefonnummer)
k : Kunde
Add(k)
Gem()
Gem(this)
k

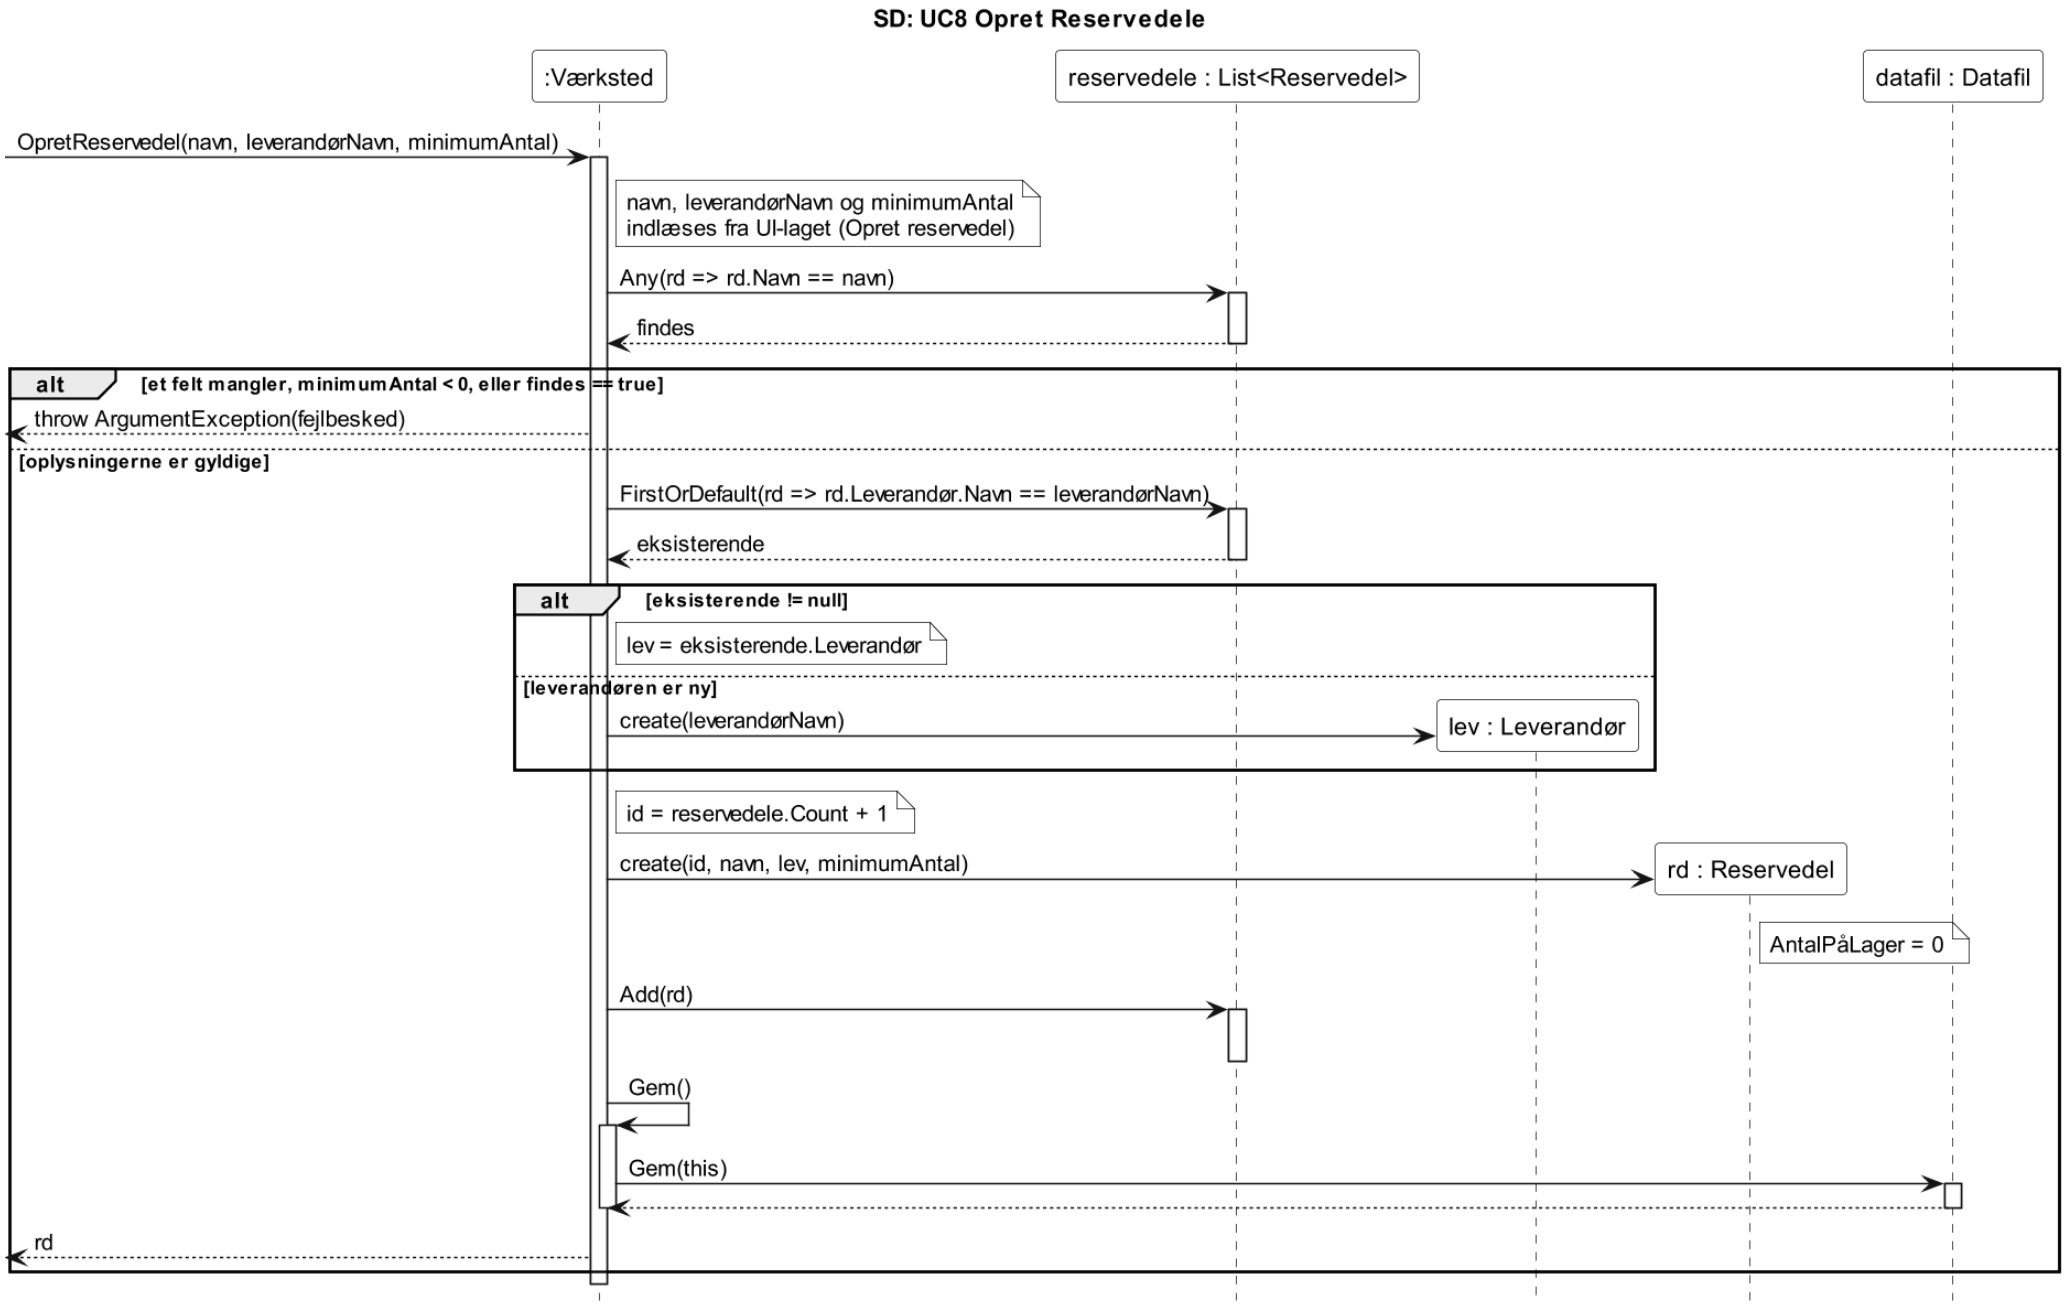

SD: UC3 Opret Service
:Værksted
k : Kunde
reparationer : List<Reparation>
datafil : Datafil
Søg kunde
SøgKunder(søgetekst)
søgetekst (tlf. nr. eller navn)
indlæses fra UI-laget, mens der skrives
loop
[for hver k i kunder]
Matcher(søgetekst)
bool
fundne kunder : List<Kunde>
Opret service
OpretService(kunde, mærke, model, fejltype, fejlbeskrivelse)
kunde er valgt på listen over fundne kunder.
mærke, model, fejltype og fejlbeskrivelse
indlæses fra UI-laget
alt
[kunde == null, eller et felt er tomt]
throw ArgumentException(fejlbesked)
[alle oplysninger er udfyldt]
nr = næsteReparationsnummer
næsteReparationsnummer++
create(nr, kunde, mærke, model, fejltype, fejlbeskrivelse)
r : Reparation
Indleveringsdato = DateTime.Today
Status = ReparationStatus.Åben
Add(r)
Gem()
Gem(this)
r
UI-laget åbner kvitteringen
for r som dialog (se UC4)

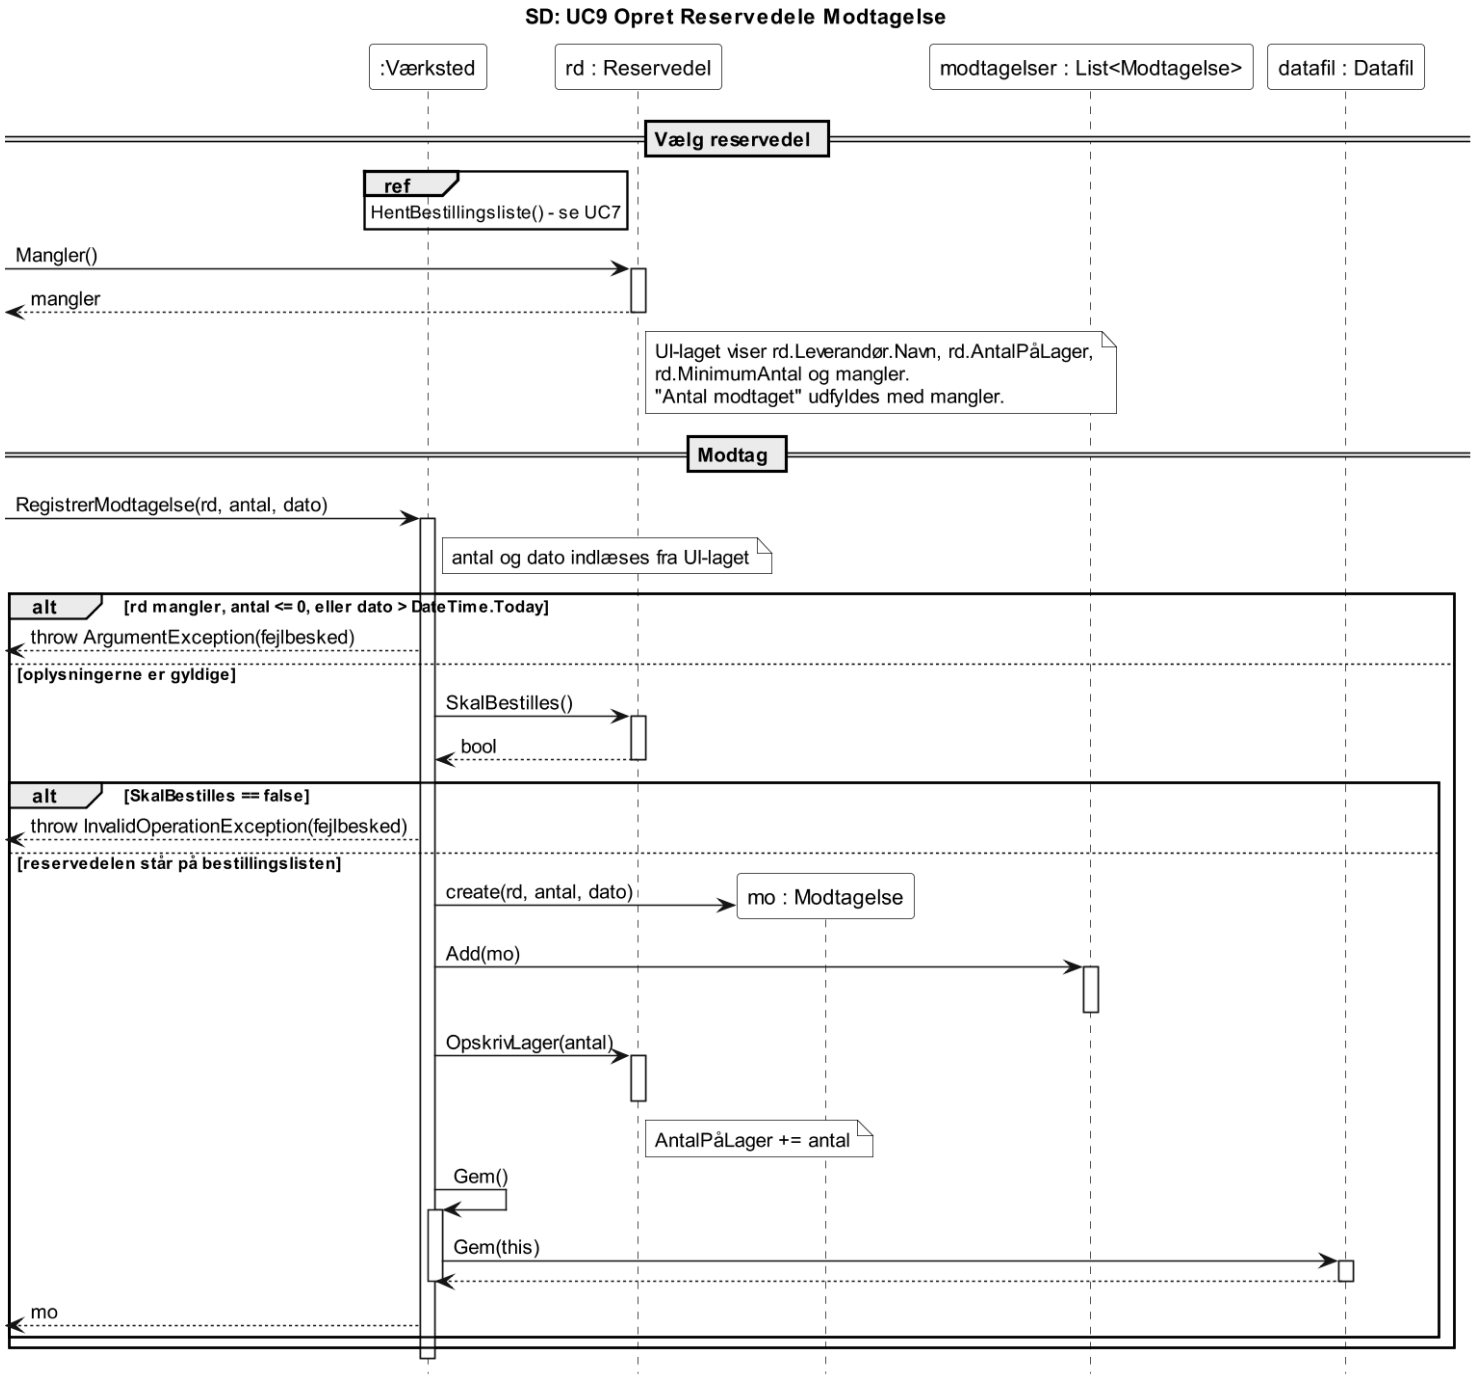

SD: UC4 Service Kvittering
:Værksted
r : Reparation
Søg services
SøgServices(søgetekst, status)
søgetekst og status (Alle, Åben eller Lukket)
indlæses fra UI-laget
loop
[for hver r i reparationer]
Matcher(søgetekst)
bool
r kommer med, hvis Matcher er true,
og r.Status == status (når status er valgt)
services : List<Reparation>
Vis kvittering
UI-laget har r fra den valgte række
(Vis kvittering eller dobbeltklik)
HentUdtag()
udtag : List<Udtag>
Kvitteringen viser r.Reparationsnummer, r.Status,
r.Kunde.Navn, r.Kunde.Telefonnummer, r.Mærke - r.Model,
r.Fejltype, r.Fejlbeskrivelse, r.UdførtArbejde, r.UdførtAf
og for hvert udtag: Reservedel.Navn, AntalTaget,
Medarbejder.Initialer og Dato


SD: UC5 Udført Arbejde
:Værksted
r : Reparation
datafil : Datafil
Vælg service
ref
SøgServices("", ReparationStatus.Åben) - se UC4
HentUdtag()
udtag : List<Udtag>
UI-laget viser r.Kunde, r.Mærke - r.Model,
r.Fejltype, r.Fejlbeskrivelse og antal udtag
Registrér udført arbejde
RegistrerUdførtArbejde(r, m, beskrivelse)
m er valgt i "Vælg medarbejder",
beskrivelse indlæses fra UI-laget
alt
[r eller m mangler, beskrivelse er tom, eller r.Status == Lukket]
throw ArgumentException(fejlbesked)
[alt er udfyldt]
Luk(m, beskrivelse)
UdførtArbejde = beskrivelse
UdførtAf = m
LukketDato = DateTime.Now
Status = ReparationStatus.Lukket
Gem()
Gem(this)


SD: UC6 Reservedele udtag
:Værksted
r : Reparation
rd : Reservedel
u : Udtag
datafil : Datafil
Vælg service
ref
SøgServices("", ReparationStatus.Åben) - se UC4
HentUdtag()
allerede registrerede udtag
Tilføj reservedel til udtagslisten
loop
[for hver reservedel, der skal på listen]
HarNokPåLager(antal)
bool
opt
[HarNokPåLager == true]
create(rd, antal, m, DateTime.Now)
u lægges på udtagslisten i UI-laget.
Intet er gemt endnu.
Fjern tager u af listen igen.
Gem / Opdater lager
RegistrerUdtag(r, m, udtagsliste)
alt
[r eller m mangler, eller udtagslisten er tom]
throw ArgumentException(fejlbesked)
[alt er udfyldt]
loop
[for hver u i udtagsliste (rd = u.Reservedel)]
HarNokPåLager(u.AntalTaget)
bool
alt
[en reservedel har ikke nok på lager]
throw InvalidOperationException(fejlbesked)
intet gemmes
[der er nok af alle reservedele]
loop
[for hver u i udtagsliste (rd = u.Reservedel)]
TilføjUdtag(u)
NedskrivLager(u.AntalTaget)
AntalPåLager -= antal
Gem()
Gem(this)
UI-laget viser de registrerede udtag
(r.HentUdtag()) og bestillingslisten (se UC7)


SD: UC7 Lager og bestilling
:Værksted
rd : Reservedel
Lageroversigt
HentLageroversigt()
reservedele : List<Reservedel>
loop
[for hver rd i lageroversigten]
SkalBestilles()
bool
UI-laget viser Navn, AntalPåLager, MinimumAntal
og status: OK eller Skal bestilles
Bestillingsliste
HentBestillingsliste()
loop
[for hver rd i reservedele]
SkalBestilles()
AntalPåLager <= MinimumAntal
bool
opt
[SkalBestilles == true]
Mangler()
MinimumAntal - AntalPåLager
mangler
listen sorteres efter mangler,
så den største står øverst
bestillingsliste : List<Reservedel>


SD: UC8 Opret Reservedele
:Værksted
reservedele : List<Reservedel>
datafil : Datafil
OpretReservedel(navn, leverandørNavn, minimumAntal)
navn, leverandørNavn og minimumAntal
indlæses fra UI-laget (Opret reservedel)
Any(rd => rd.Navn == navn)
findes
alt
[et felt mangler, minimumAntal < 0, eller findes == true]
throw ArgumentException(fejlbesked)
[oplysningerne er gyldige]
FirstOrDefault(rd => rd.Leverandør.Navn == leverandørNavn)
eksisterende
alt
[eksisterende != null]
lev = eksisterende.Leverandør
[leverandøren er ny]
create(leverandørNavn)
lev : Leverandør
id = reservedele.Count + 1
create(id, navn, lev, minimumAntal)
rd : Reservedel
AntalPåLager = 0
Add(rd)
Gem()
Gem(this)
rd


SD: UC9 Opret Reservedele Modtagelse
:Værksted
rd : Reservedel
modtagelser : List<Modtagelse>
datafil : Datafil
Vælg reservedel
ref
HentBestillingsliste() - se UC7
Mangler()
mangler
UI-laget viser rd.Leverandør.Navn, rd.AntalPåLager,
rd.MinimumAntal og mangler.
"Antal modtaget" udfyldes med mangler.
Modtag
RegistrerModtagelse(rd, antal, dato)
antal og dato indlæses fra UI-laget
alt
[rd mangler, antal <= 0, eller dato > DateTime.Today]
throw ArgumentException(fejlbesked)
[oplysningerne er gyldige]
SkalBestilles()
bool
alt
[SkalBestilles == false]
throw InvalidOperationException(fejlbesked)
[reservedelen står på bestillingslisten]
create(rd, antal, dato)
mo : Modtagelse
Add(mo)
OpskrivLager(antal)
AntalPåLager += antal
Gem()
Gem(this)
mo