

1 目标用户与痛点

睡不着的时候,人想要的其实是有人听一下,然后安心睡着。现有产品在这一步只留下两类成本:生理成本(为了交互必须睁眼、看亮屏)和心理成本(没人接住,或被"指导"得更累)。我们从这两类成本都最高的场景切入:深夜,躺在床上。

核心用户: 22-35 岁、独居或晚睡的城市年轻人。躺下后脑子停不下来,会拿起手机;试过冥想 App,但不喜欢被指导的语气。

痛点 A · 睁眼的代价

- A1 想说话就得看屏幕:打字、点按钮都要睁眼,屏幕一亮人又醒了。
- A2 放不下手机:没有东西能接替手机,于是刷到后半夜。
- A3 醒来什么都没留下:昨晚想了什么、睡了多久,第二天说不清。


痛点 B · 没人接住

- B1 凌晨没人可说:朋友都睡了,心里的事只能在脑子里转。
- B2 被"指导"很累:冥想 App 要你深呼吸、数羊,像又一项任务;AI 恋人又太近,像在演一段关系。

核心数据	来源与调研条件
睡前在床上每多用 1 小时屏幕,失眠症状风险高 59%,睡眠时长少约 24 分钟	Hjetland 等, <i>Frontiers in Psychiatry</i> , 2025 年 3 月,挪威 45,202 名 18-28 岁大学生
心理健康类 App 需求降到历史低点:用户并非不需要帮助,而是对"让自己变更好"的叙事疲惫	Appfigures 应用商店下载数据报告,2024 年 5 月
AI 陪伴 App 2025 上半年下载 6000 万次,同比 +88%;全年收入预计 1.2 亿美元,说明"跟 AI 说心事"已有付费意愿	Appfigures 数据, TechCrunch 报道,2025 年 8 月

2 核心流程:用户与系统的交互

设计原则是把睡前最后一段对话从屏幕里拿出来:推门之后屏幕全黑,全程只用声音;整晚只有开店、关店两次需要睁眼点屏。说完停顿 2.6 秒自动发送, Fox 说话时自动关麦。说 goodnight 后旅馆开始计时: **营业时长 = 睡眠时长**,醒来关店,时长留在早晨房间。

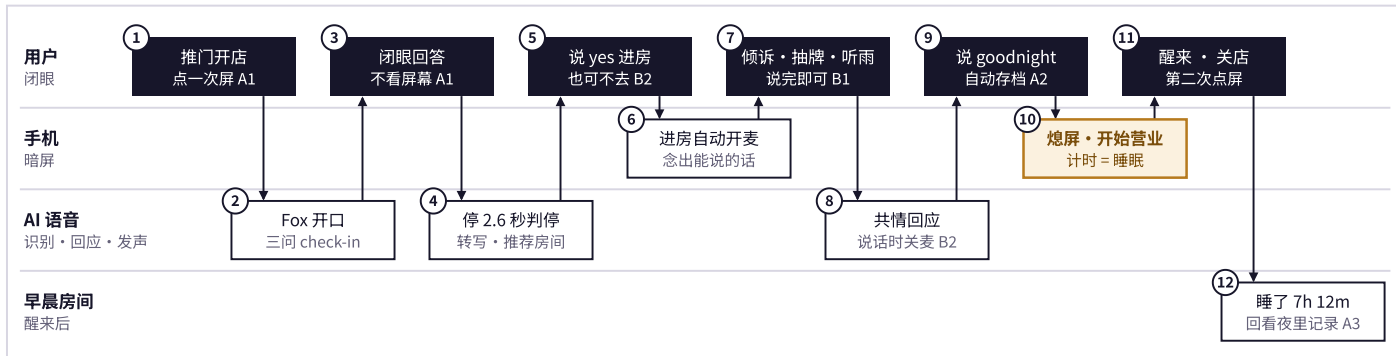

深色框为用户动作,整晚只有 ① ⑪ 需要睁眼点屏;琥珀色框为"营业时长 = 睡眠时长"的起点;圆圈是步骤顺序,框内 A1-B2 对应所解决的痛点。

3 夜晚与早晨分工

按眼睛是否睁开分工。夜里人闭着眼、想睡着,只接收语音和短指令 ("save it""draw a card""goodnight"),任何需要阅读、比较、做决定的环节都不放在夜里。早晨人醒了,才用屏幕回看这一晚。

夜晚 · 闭眼 (开店到入睡)		早晨 · 睁眼 (醒来后)	
进入	点一次"推门",之后屏幕全黑; Fox 先开口,不用找按钮 (A1)	关店	点"I'm awake · close the inn", Fox 说出这一晚睡了多久
引导	三个问题后推荐一个房间;说 yes 进入,不想去就接着聊 (B2)	时长	营业时长 = 睡眠时长 ,从 goodnight 到醒来;只记时长,不打分、不做连续打卡 (A3)
房间	日记、写信、塔罗、音景全部可用语音操作;进门时 Fox 念出能说的话 (A1)	回看	日记、信、牌摆在早晨房间的桌上,点物件查看当晚原话与 Fox 的回应 (A3)
回应	只接住,不给建议、不说"你应该";停顿 2.6 秒自动发送 (B1、B2)	寄信	夜里封好的信第二天从邮局寄出,匿名给一位陌生人
入睡	说 goodnight: 存档、熄屏,旅馆开始计营业时长 (A2)	翻看	可切换查看之前的每一晚

4 异常、安全及隐私处理

用户闭着眼,任何异常都不能要求他睁眼处理,也不能让屏幕突然亮起报错:先安静地补救,再降级到"至少还有人在说话"。夜里说的话属于高度私密内容,按数据生命周期处理;涉及危机时,安全优先于体验。

异常处理		安全与隐私 (按数据生命周期)	
12 秒没说话	不打断、不报错,继续等;按钮随时可用	危机	模型判断 + 关键词规则双保险,任一命中即走固定话术并给出求助信息,不做诊断
房间有底噪	先测 0.6 秒环境底噪再定说话阈值,风扇声不会被当成"还在说"	采集	麦克风只在 Fox 不说话时打开;不采集体重、心率等身体数据
录到 Fox 自己	Fox 说话时关麦,说完再开	使用	录音只用于转写,不保存音频;文字只用于当晚回应和早晨回看
语音合成失败	固定台词用缓存音频;新句子降级到系统语音	存储	日记和信保存在本机;API Key 只放在服务端
模型或断网	用内置安抚句回应,当晚内容先存在本机	量化	不给睡眠分数、不做 streak;时长只以"营业时间"出现
没说 goodnight	只显示营业时长并注明未计时,不编造睡眠时长		