
M2 EPSI · WORKSHOP 2026 · PROJECT RESILIENCE-ALPHA

Architecture du démonstrateur

Une plateforme de paiement conteneurisée qui détecte l'anomalie par apprentissage, décide, se répare, puis prouve la reprise par une transaction réelle — sans intervention humaine.

VUE D'ENSEMBLE

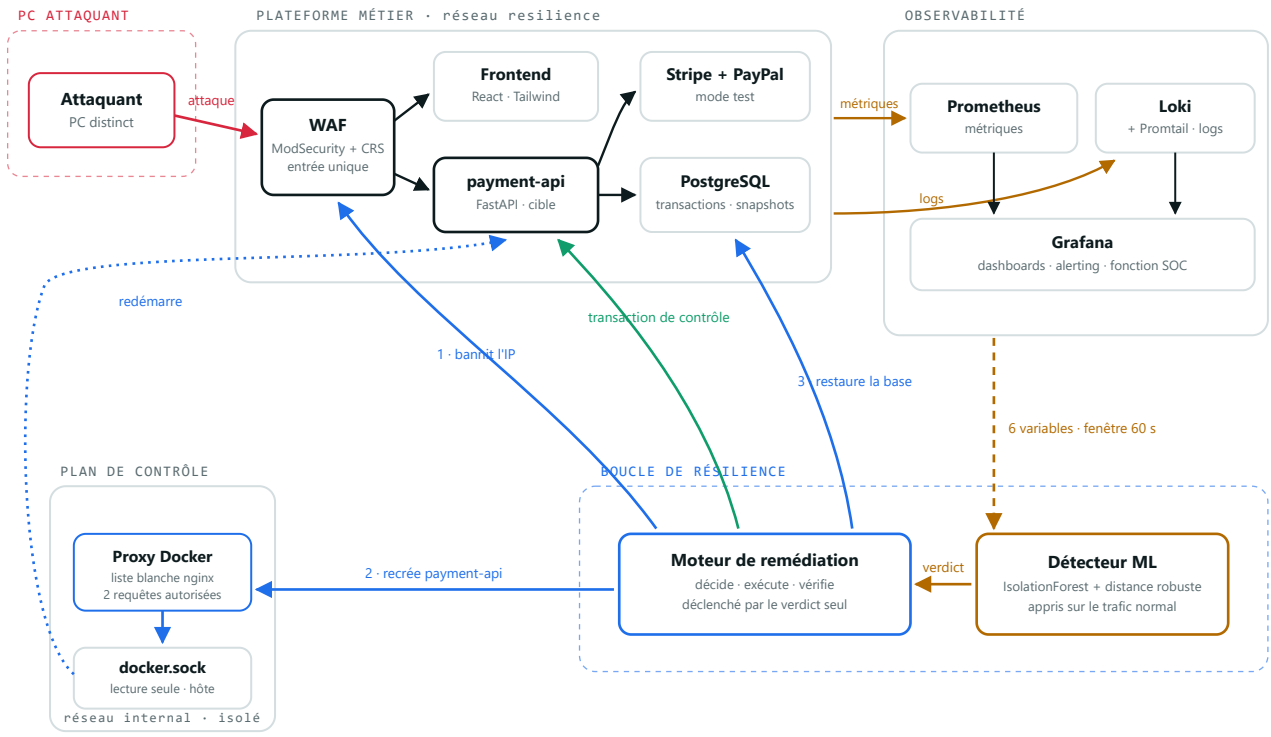

Le WAF est le seul point d'entrée. Tout ce que fait la plateforme produit des métriques et des logs ; le détecteur en tire un verdict, le moteur choisit le playbook le moins invasif, puis prouve la reprise en rejouant une transaction. Le moteur ne touche jamais le socket Docker en direct : il passe par un proxy qui n'autorise que deux requêtes, sur un réseau isolé. Le frontend lit l'état du détecteur et du moteur pour le dashboard de supervision.

Trafic d'attaque — Flux métier — Observation + verdict ML — Action de remédiation — Preuve de reprise

Vault / SOPS · secrets

Ansible · déploiement reproductible

Ollama + LangChain · assistant RAG local, modèle ≤ 8 B

Docker Compose · orchestration de toute la stack

LE CYCLE DE RÉSILIENCE, EN QUATRE ÉTATS

Sain

Score d'anomalie bas, la transaction de contrôle passe, le trafic métier s'écoule.

Anomalie

Score au-dessus du seuil plusieurs secondes de suite. Verdict confirmé par le détecteur.

Remédiation

Le moteur applique le playbook : bannir l'IP, recréer le conteneur ou restaurer la base.

Rétabli

Transaction de contrôle réussie. « Service rétabli en N s — 0 intervention humaine. »