PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting_Agregate_Function

Oleh:

Surya Bintang Agus Putra 103122430043

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS

TELKOM 2026

TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.
    1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

    ScreenShoot :

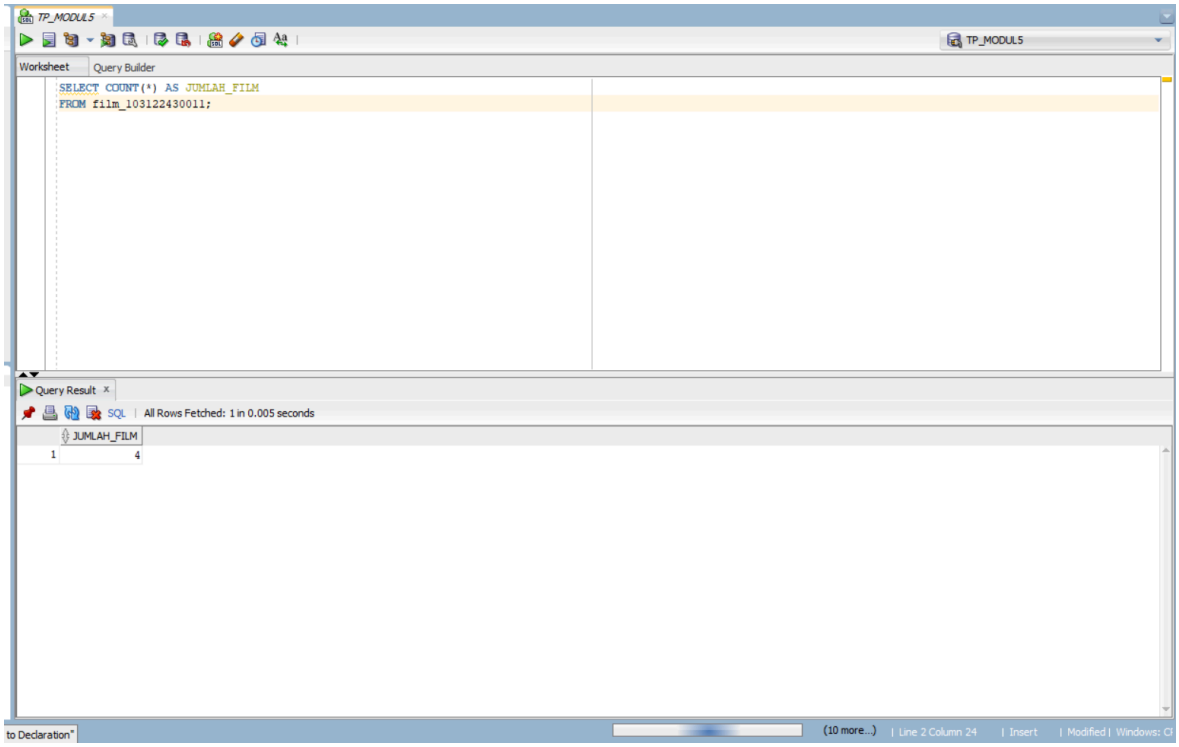

2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali

   ScreenShoot :

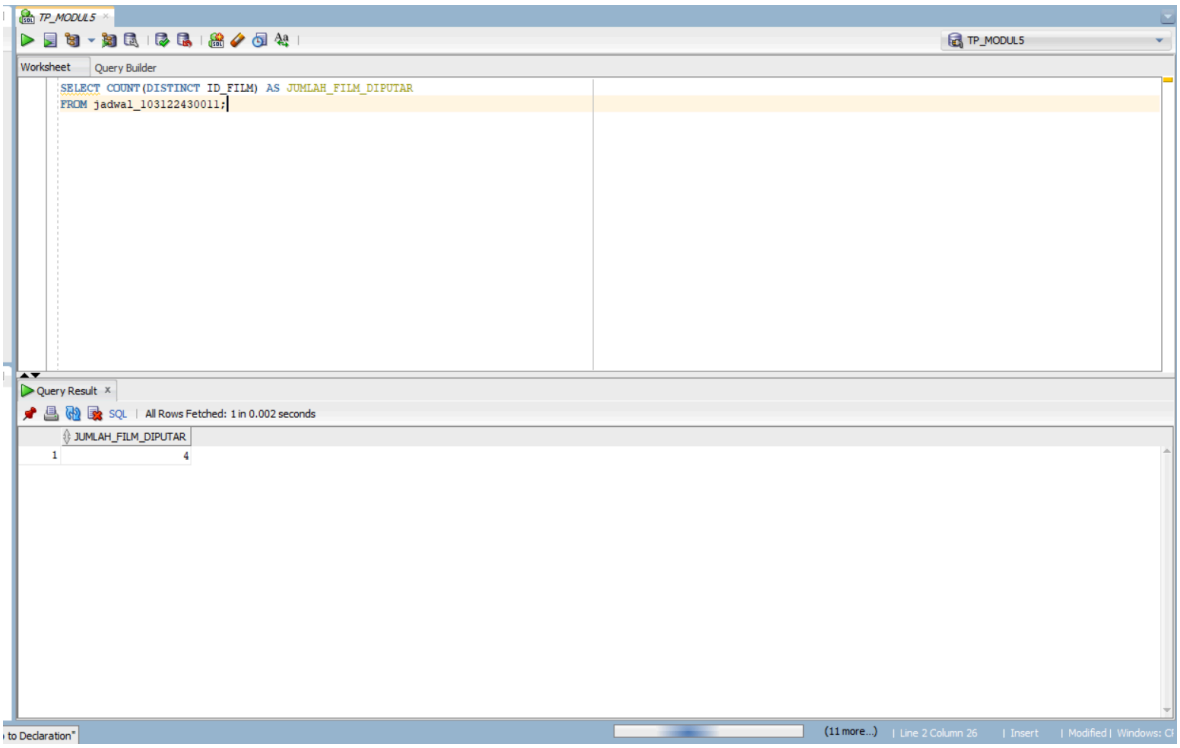

3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali

   Dikarenakan saya cari datanya tidak ditemukan, jadi saya harus insert datanya terlebih dahulu, Ini untu ScreenShoot Insert Datanya :

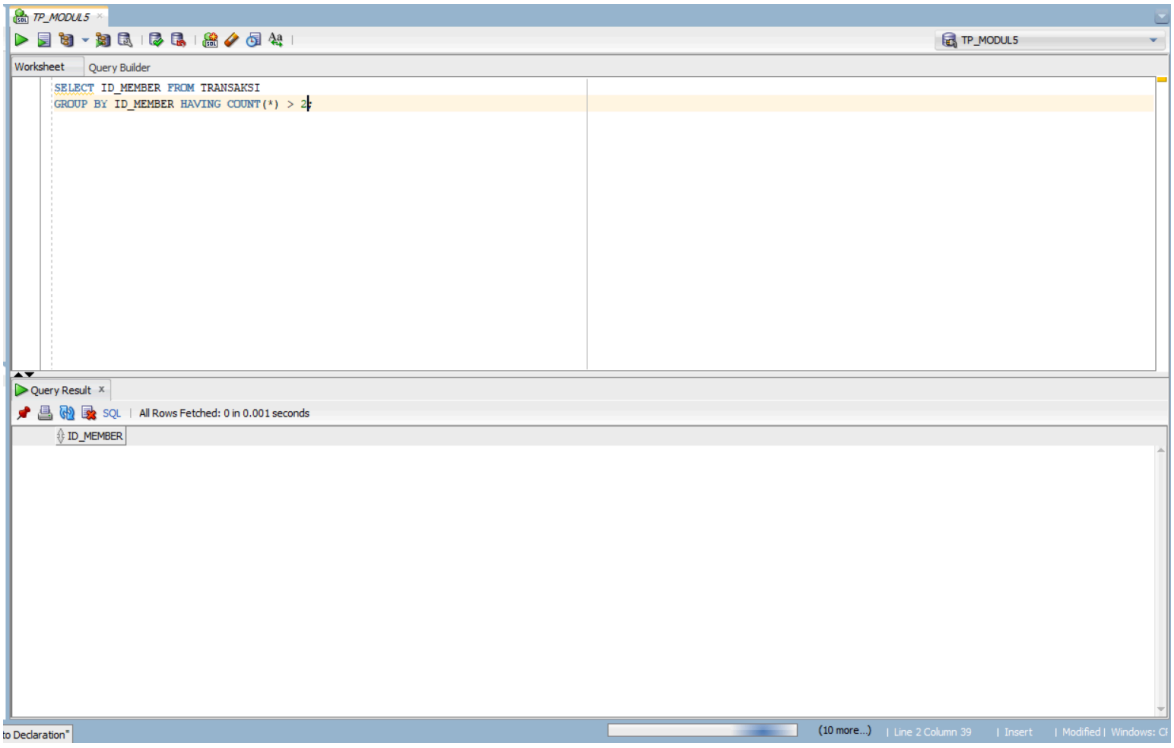

```
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20001','MM0111','JT001','IN1001',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20002','MM0111','JT002','IN1002',SYSDATE,'pesan');

INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20003','MM0112','JT003','IN1003',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20004','MM0112','JT004','IN1004',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20005','MM0112','JT005','IN1005',SYSDATE,'pesan');

INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20006','MM0113','JT006','IN1006',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20007','MM0113','JT007','IN1007',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20008','MM0113','JT008','IN1008',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20009','MM0113','JT009','IN1009',SYSDATE,'pesan');

INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20010','MM0114','JT010','IN1010',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20011','MM0114','JT001','IN1001',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20012','MM0114','JT002','IN1002',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20013','MM0114','JT003','IN1003',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20014','MM0114','JT004','IN1004',SYSDATE,'pesan');
```

```
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.
```

ScreenShoot jawaban nomor 3 jika sudah menonton lebih dari 2 kali :

```
SELECT ID_MEMBER FROM TRANSAKSI_103122430011
GROUP BY ID_MEMBER HAVING COUNT(*) > 2;
```

All Rows Fetched: 4 in 0.004 seconds

	ID_MEMBER
1	MM0111
2	MM0112
3	MM0113
4	MM0114

ScreenShoot jawaban nomor 3 jika sudah menonton lebih dari 3 kali :

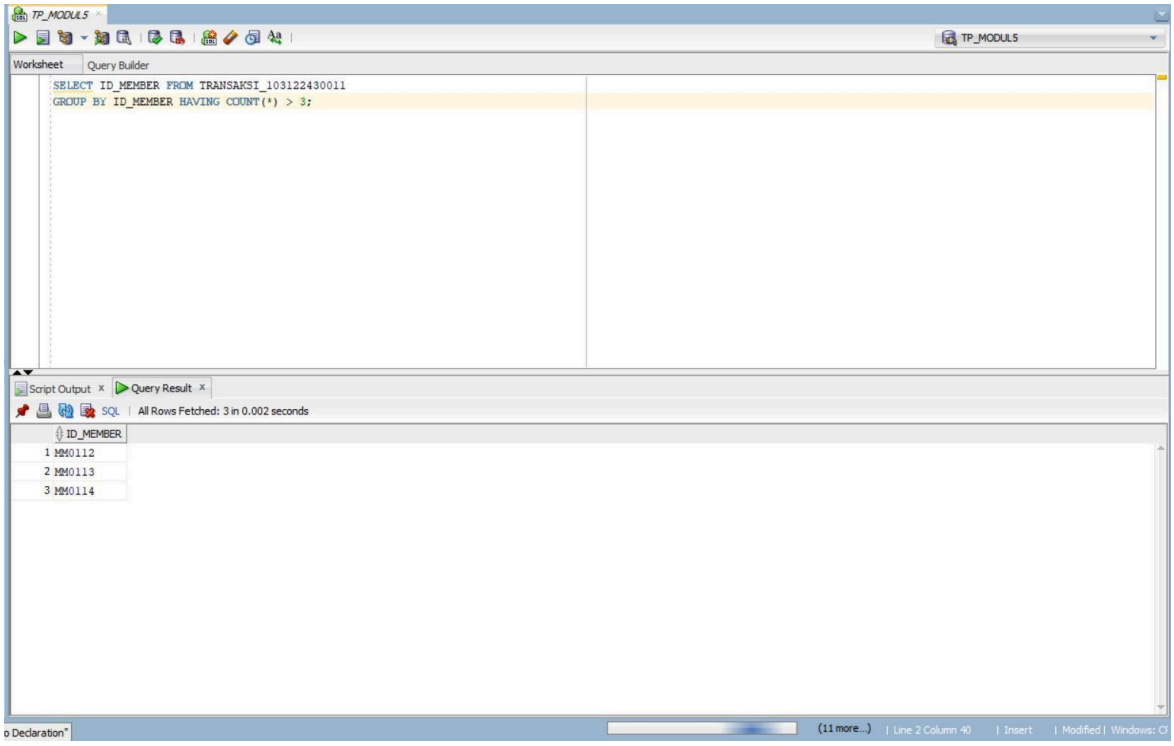

ScreenShoot jawaban nomor 3 jika sudah menonton lebih dari 4 kali :

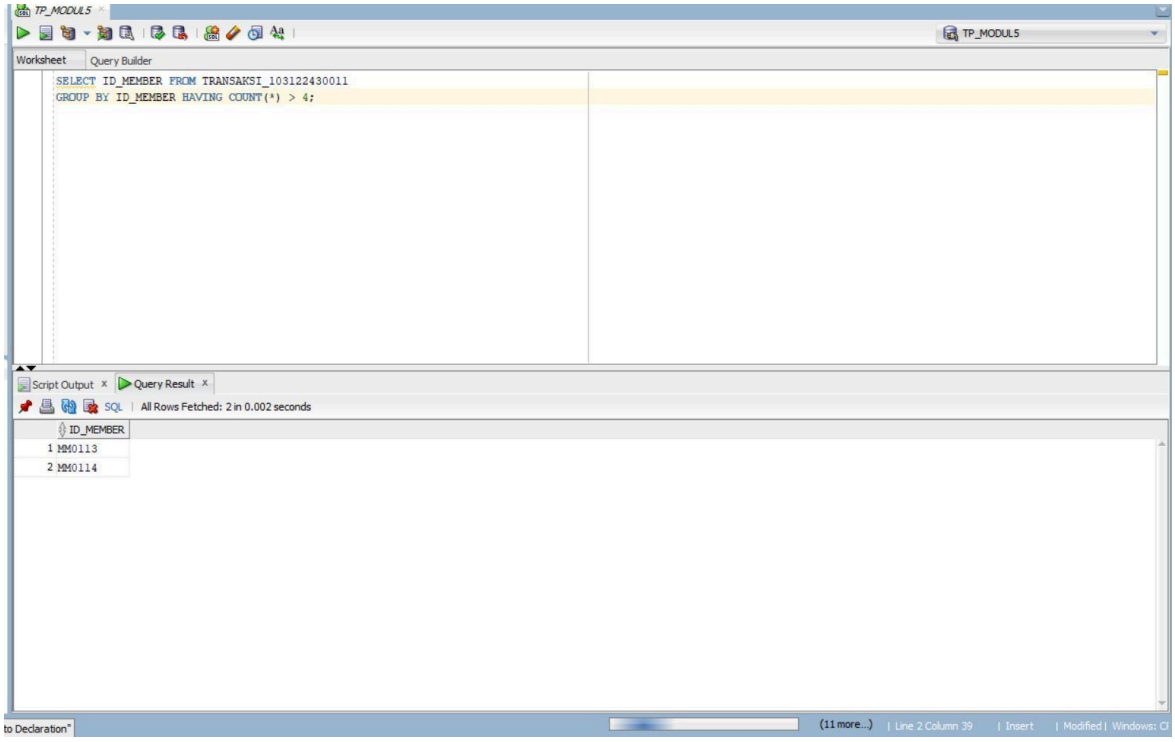

ScreenShoot jawaban nomor 3 jika sudah menonton lebih dari 5 kali :

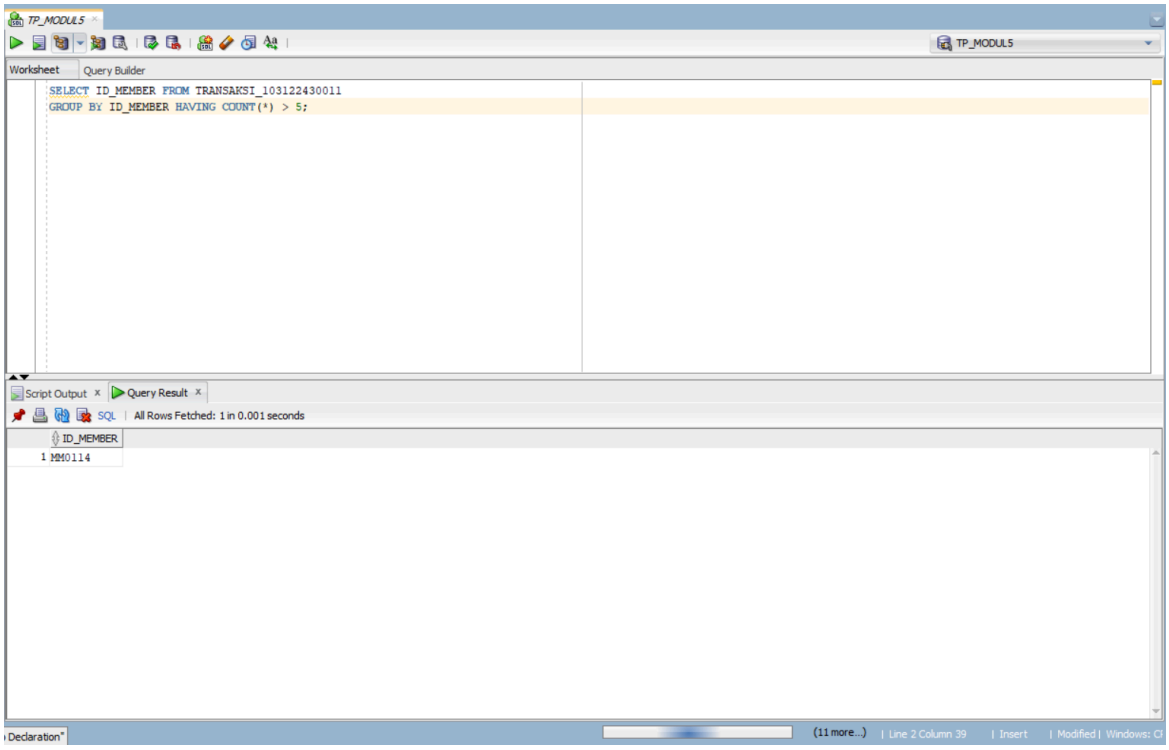

4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya

ScreenShoot :

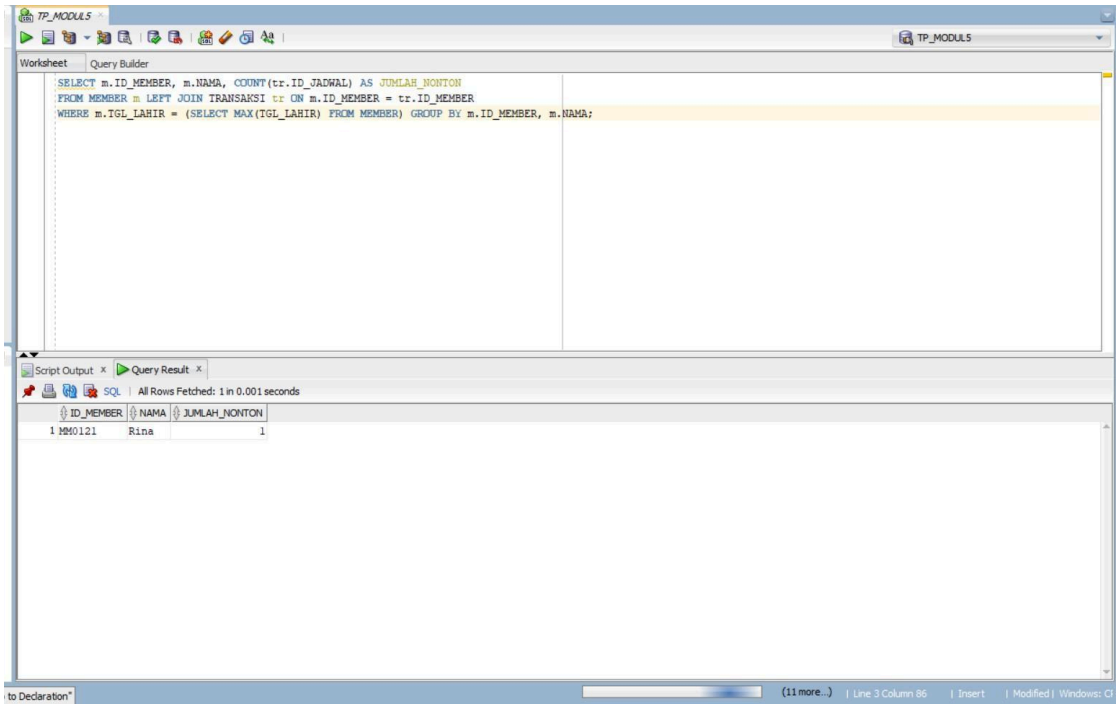

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

ScreenShoot :

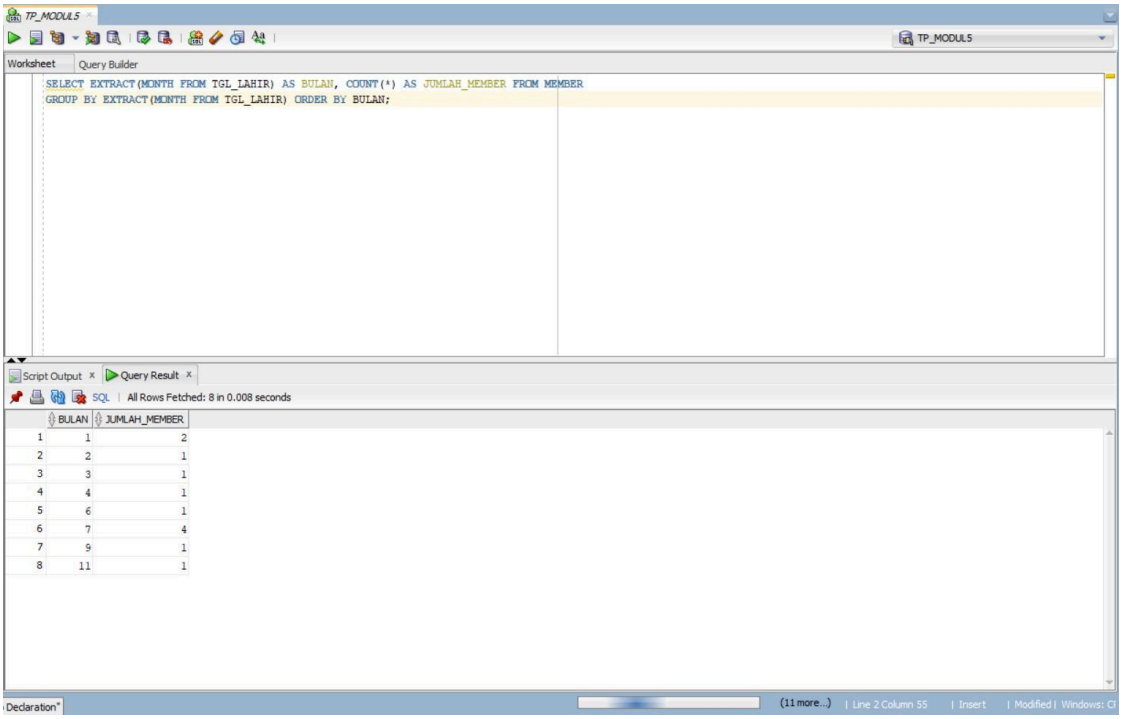

6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

ScreenShoot :

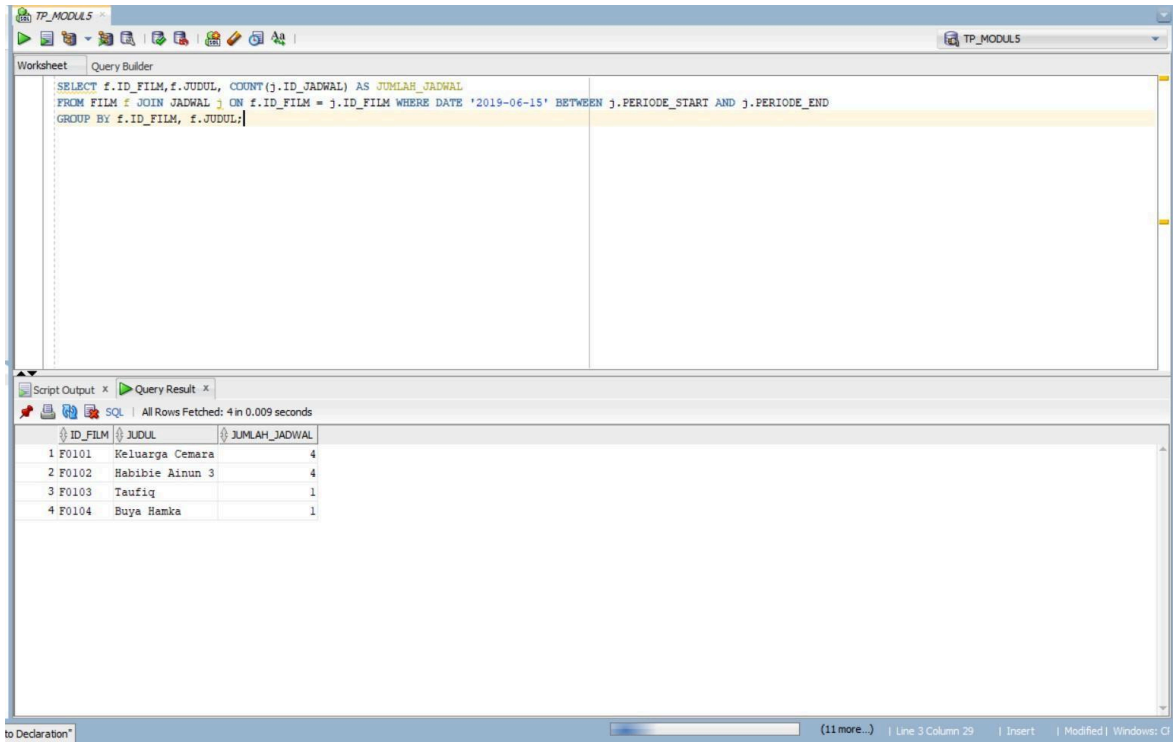

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function.
   Berikan penjelasan dan contoh nya.

Table Perbedaan beserta penjelasan dan contohnya :

Karakteristik	Agregate Function	Scalar Function
Klausa GROUP BY	Wajib digunakan jika ada kolom non-agregat dalam SELECT.	Tidak perlu menggunakan GROUP BY.
Input & Output	Menerima sekumpulan baris, menghasilkan satu nilai ringkasan.	Menerima satu baris, menghasilkan satu nilai untuk tiap baris tersebut.
Klausa Penyaringan	Menggunakan HAVING untuk menyaring hasil perhitungan.	Menggunakan WHERE untuk menyaring baris data.
Nilai NULL	Secara otomatis mengabaikan nilai NULL (kecuali COUNT(*)).	Biasanya menghasilkan NULL jika inputnya bernilai NULL.
Nesting (Tumpukan)	Tidak bisa ditumpuk langsung di Oracle (misal: MAX(AVG()) butuh subquery).	Bisa ditumpuk dengan bebas (misal: UPPER(SUBSTR())).
Lokasi Perintah	Terbatas pada SELECT, HAVING, dan ORDER BY.	Bisa di mana saja (SELECT, WHERE, ORDER BY, dll).
Contoh Fungsi	SUM(), AVG(), COUNT(), MAX(), MIN().	UPPER(), LOWER(), ROUND(), TO_CHAR(), SUBSTR().