
/adduser

Ez a vegpont egy User tipusu user objektumot var parameterul, amit megprobal hozzaadni az add_user() fuggveny hasznalataval a data.json-hoz.


Teszt1 (Sikeres hozzáadás):

Be: {"id": 99, "name": "Teszt Elek", "email": "elek@teszt.hu"}
Ki: 201 Created

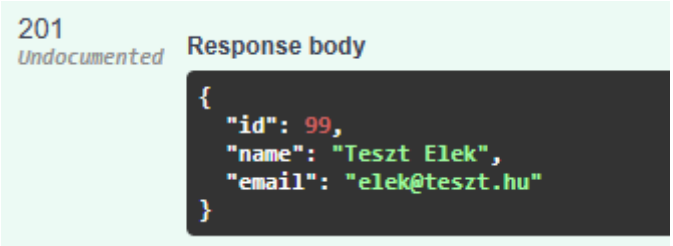


Teszt2 (Már létező azonosító):

Be: ugyanaz, ({"id": 99, "name": "Teszt Elek", "email": "elek@teszt.hu"})
Ki: 400 Bad Request

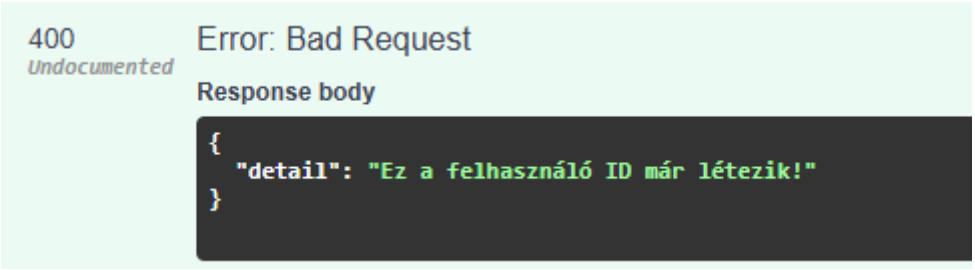

Teszt3 (Hibás e-mail formátum):

Be: {"id": 100, "name": "Hiba", "email": "rosszemail"}
Ki: 422 Unprocessable Entity (shema.py EmailStr megszoritas miatt)

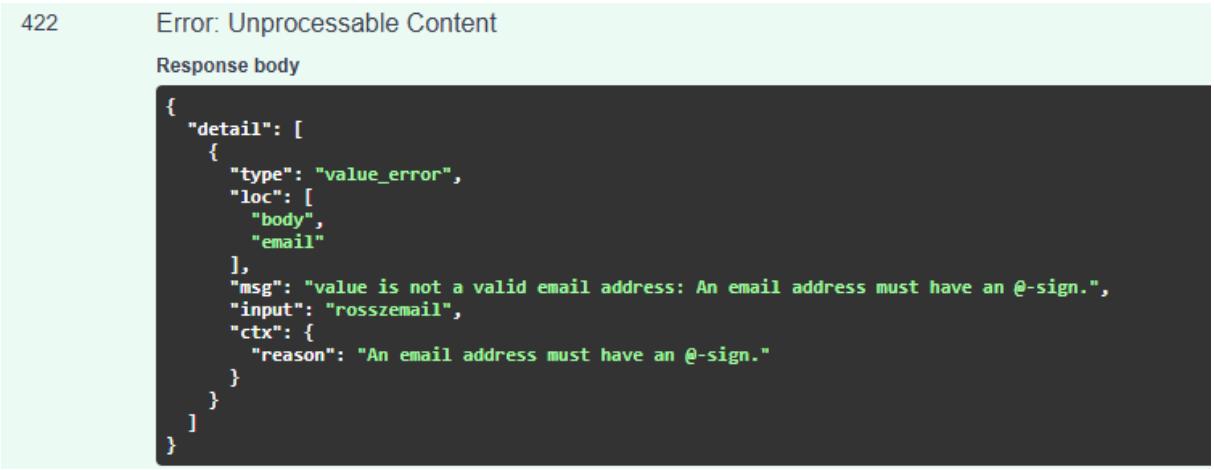


/addshoppingbag

Ez a vegpont egy userid-t var parameterul, amihez megprobal egy teljesn uj, ures kosarat hozzarendelni, ezt az add_basket() fuggvennyel probalja elerni.


Teszt1 (Sikeres kosár hozzárendelés):

Be: 99
Ki: 201 Created, "Sikeres kosár hozzárendelés."

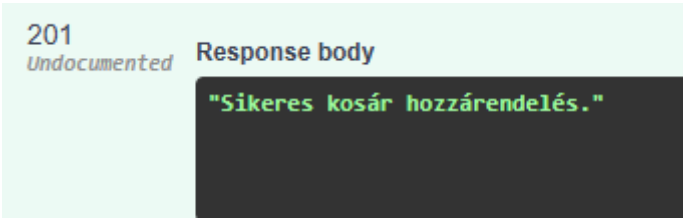


Teszt2 (Már van kosara):

Be: 99 (ujra)
Ki: 400 Bad Request, "detail": "Ennek az embernek mar van kosara"

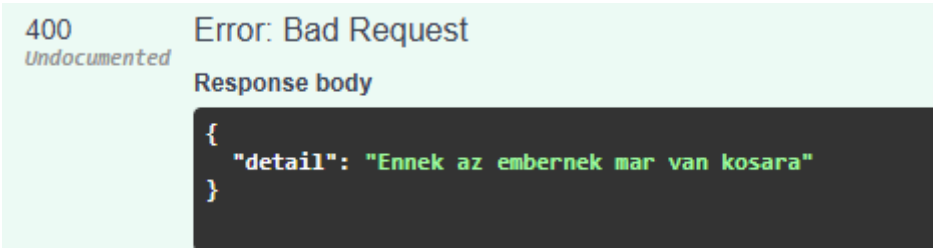

Teszt3 Nem létező felhasználó):


Be: 9999
Ki: 404 Not Found, "detail": "Ennek a kosarnak a felhasznalo ID-ja nem letezik"

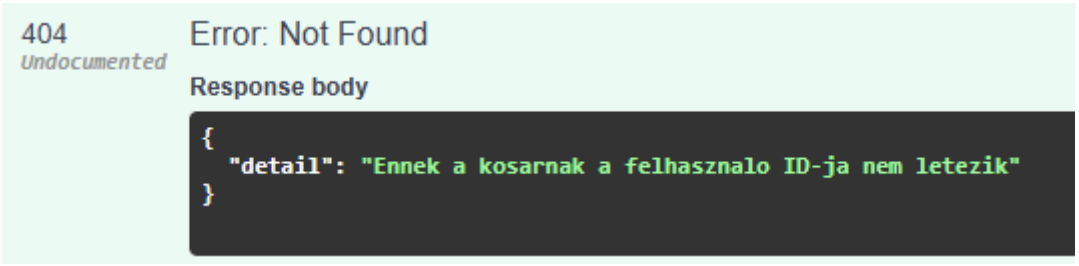

Teszt4 (Negatív azonosító):

Be: -10

Ki: 400 Bad Request, "detail": "Az azonosító nem lehet negatív"

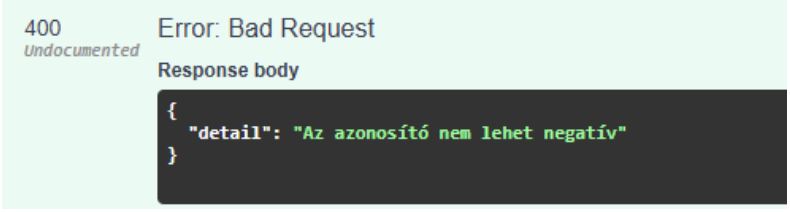

/additem

Ez a vegpont egy termek kosarhoz valo hozzaadasaert felelos, amit a add_item_to_basket() fuggvenyel tud elerni. Ket adatot var: userid és Item tipusu item-et


Teszt1 (Sikeres termék hozzáadás):

Be: userid: 99, {"item_id": 10, "name": "Kenyér", "brand": "Pék", "price": 500, "quantity": 2}
Ki: 201 Created



Teszt2 (Bemeneti hiba - Negatív azonosító):

Be: -500, {"item_id": 10, "name": "Kenyér", "brand": "Pék", "price": 500, "quantity": 2}
Ki: 400 Bad Request

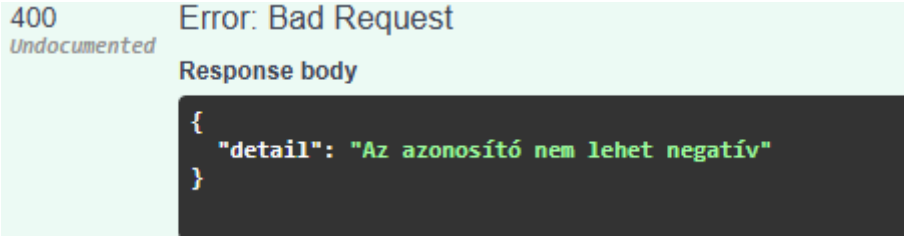

Teszt3(Meglevo novelese):


Be: userid: 99, {"item_id": 10, "name": "Kenyér", "brand": "Pék", "price": 500, "quantity": 2}
Ki: 201 Created

(quantity: 2 → 4 lett)




Teszt4 (Nem létező felhasználó):

Be: userid: 9999, {"item_id": 10, "name": "Kenyér", "brand": "Pék", "price": 500, "quantity": 2}
Ki: 404 Not Found, "A felhasználó nem található"

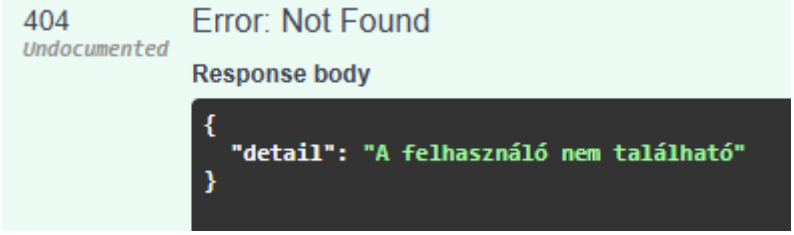


Teszt5 (Nincs kosara a felhasználónak):

Be: userid: 6969, {"item_id": 10, "name": "Kenyér", "brand": "Pék", "price": 500, "quantity": 2}
Ki: 404 Not Found, "Ennek a felhasznalonak nincs kosara"

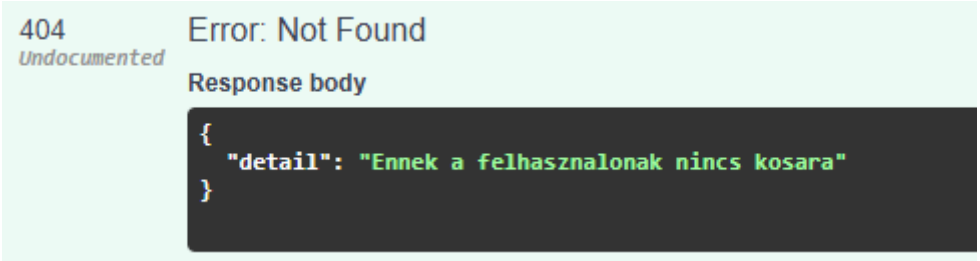

Teszt6 (Negatív mennyiség megadása):

Be: userid: 1, {"item_id": 10, "name": "Kenyér", "brand": "Pék", "price": 500, "quantity": -5}
Ki: 422 Unprocessable Entity

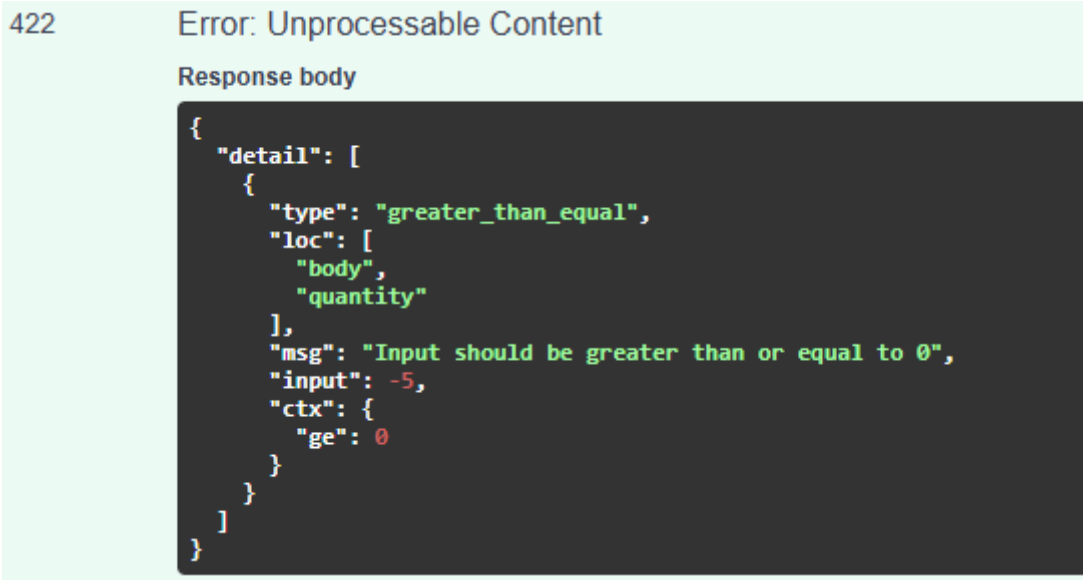

/updateitem

Ez a végpont egy kosarban megtalalhato termeket frissit,felulrija. Bemnetkent userid-t,itemid-t és az uj Item tipusu item-et kap meg.


Teszt1 (Sikeres módosítás):

Be: userid:99, itemid:10, {"item_id": 10, "name": "Prémium Kenyér", "brand": "Kézműves Pék", "price": 1200.0, "quantity": 1}
Ki: 200 OK



Teszt2 (Nincs ilyen termék):

Be: userid:99, itemid: 777, {"item_id": 10, "name": "Prémium Kenyér", "brand": "Kézműves Pék", "price": 1200.0, "quantity": 1}
Ki: 404 Not Found, "Nincs ilyen termek a kosarban"

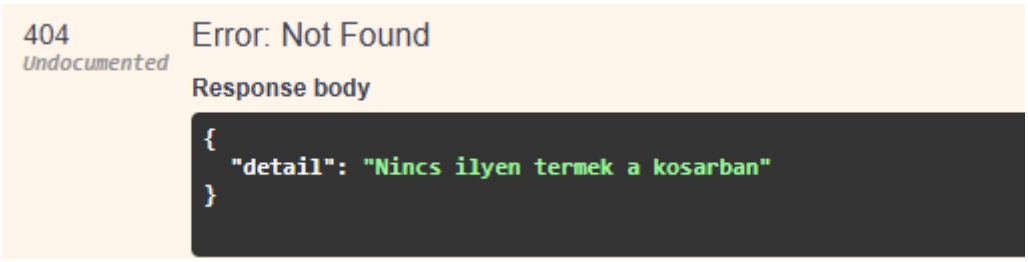

Teszt3 (Nincs kosara a felhasználónak):

Be: userid: 20, itemid:10, {"item_id": 10, "name": "Prémium Kenyér", "brand": "Kézműves Pék", "price": 1200.0, "quantity": 1}
Ki: 404 Not Found, "Ennek a felhasznalonak nincs kosara"

404
Undocumented

Error: Not Found

Response body


```
{
  "detail": "Ennek a felhasznalonak nincs kosara"
}
```


Teszt4 (Nem létező felhasználó):

Be: userid: 8888, itemid: 10, {"item_id": 10, "name": "Prémium Kenyér", "brand": "Kézműves Pék", "price": 1200.0, "quantity": 1}
Ki: 404 Not Found, "A felhasználó nem található"

404
Undocumented

Error: Not Found

Response body


```
{
  "detail": "A felhasználó nem található"
}
```


Teszt5 (Negatív azonosító):

Be: userid: -5, itemid: 10, {"item_id": 10, "name": "Prémium Kenyér", "brand": "Kézműves Pék", "price": 1200.0, "quantity": 1}

Ki: 400 Bad Request,"Az azonosító nem lehet negatív"

400
Undocumented

Error: Bad Request

Response body


```
{
  "detail": "Az azonosító nem lehet negatív"
}
```

/deleteitem

Ez a vegpont egy itemid-t és egy userid-t vár. a Kosarbol kitorli az ezeknek megfelelo itemet, ha letezik.


Teszt 1 (Sikeres törlés):

Be: userid: 1, itemid: 202
Ki: 200 OK



Teszt 2 Már törölt/nem létező termék):

Be: userid: 1, itemid: 202
Ki: 404 Not Found,"Nincs ilyen termek a kosarban"

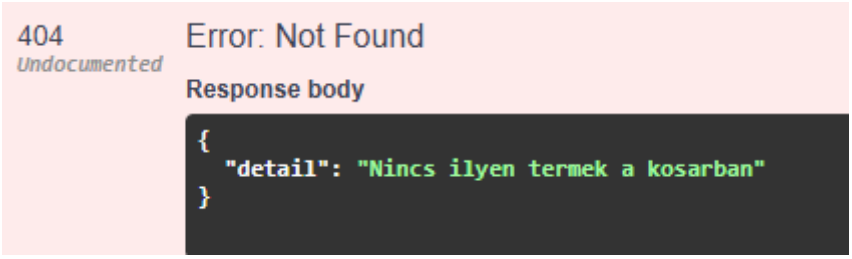

Teszt 3 (Negatív azonosító):

Be: userid: 1, itemid: -202
Ki: 400 Bad Request, "Az azonosító nem lehet negatív"

400
Undocumented

Error: Bad Request

Response body


```
{
  "detail": "Az azonosító nem lehet negatív"
}
```


Teszt4(Nem letezo felhasznalo):

Be: userid:6767, itemid:12
Ki: 404 Not Found "A felhasznalo nem talalhato"

404
Undocumented

Error: Not Found

Response body



```
{
  "detail": "A felhasználó nem található"
}
```

/user

Ez a vegpont parameterul kap egy userid-t, majd a get_user_by_id() fuggveny segitsegevel visszaadja az ehhez a userid-hoz tartozo felhasznalo osszes adatat.


Teszt 1 (Sikeres lekérdezés):

Be: 69
Ki: 200 OK

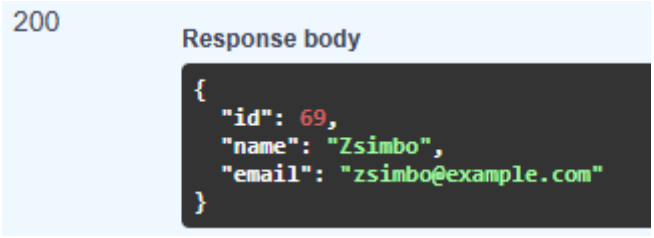


Teszt 2 (Nem létező user):

Be:9999
Ki: 404 Not Found "A felhasználó nem található"

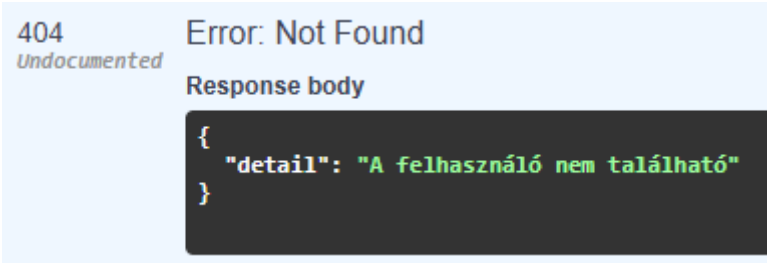

Teszt 3 (Negatív azonosító):

Be: -1
Ki: 400 Bad Request

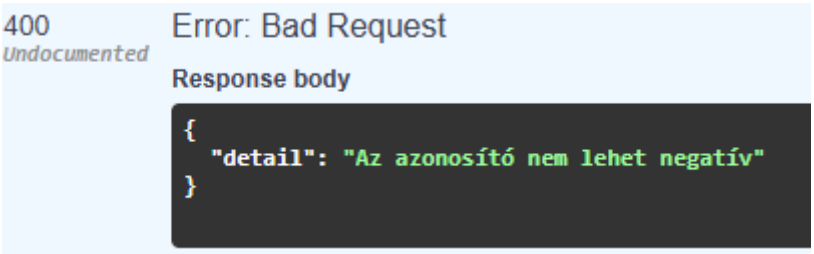

/users

Ez a vegpont nem kap parameterul semmit, itt a get_all_users() fuggveny segitsegevel visszaadja az osszes user adatat

Teszt1 (Sikeres):

Be: nincs
Ki: 200 OK

200

Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Banános Joe",
    "email": "bjoe@redneckcity.com"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Almás Anna",
    "email": "anna@fruitworld.com"
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Körtés Károly",
    "email": "karoly@pearparadise.com"
  },
  {
    "id": 0,
    "name": "string",
    "email": "user@example.com"
  },
  {
    "id": 10,
    "name": "Béla",
    "email": "bela@example.com"
  },
  {
    "id": 69,
```

/shoppingbag

Ez a vegpont egy userid-t var parameterul, majd a get_basket_by_user_id() fuggveny segitsegevel visszaadja az adott userid-hoz tartozo kosar tartalmát

Teszt 1 (Van benne termék):

Be: 2
Ki: 200 OK



Teszt 2 (Üres kosár):

Be: 3
Ki: 200 OK



Teszt 3 (Nincs is kosara):

Be: 20
Ki: 404 Not Found "Nincs kosara"




/getusertotal

Ez a vegpont megkap egy userid-t majd a get_total_price_of_basket() fuggveny segitsegevel visszaadja, hogy mennyi a kosar alapjan a teljes fizetendo osszeg

Teszt 1 (Fizetendő kiszámítása):

Be: 2
Ki: 200 OK, 61.41

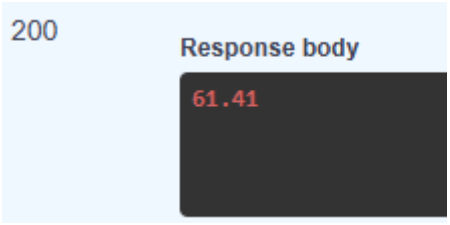

Teszt 2 (Üres kosár értéke):

Be: 3
Ki: 200 OK, 0




Teszt 3 (Nincs kosara):

Be: 20
Ki: 404 Not Found, "Nincs kosara"

404
Undocumented

Error: Not Found

Response body

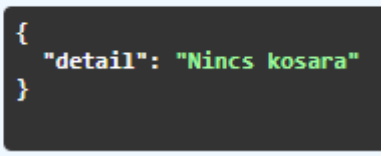

```
{
  "detail": "Nincs kosara"
}
```


Teszt 4(Hibas bemenet):

Be: -1
Ki: 400 Bad Request, "Az azonosító nem lehet negatív"

400
Undocumented

Error: Bad Request

Response body

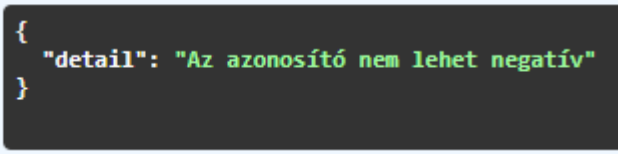

```
{
  "detail": "Az azonosító nem lehet negatív"
}
```

/save


Ez a vegpont egy biztonsagi mentest keszit a copy_data_file() fuggveny segitsegevel. Ugyan abba a mappaba, ahol a source fajl megtalalhato a megadott fajlnevvel egy masolatot keszit a source fajrol.

Teszt 1 (Sikeres mentés):

Be: source: data.json, dest: biztonsagi_mentes.json
Ki: 201 Created, "Sikeres mentés: data.json -> biztonsagi_mentes.json"

201
Undocumented

Response body

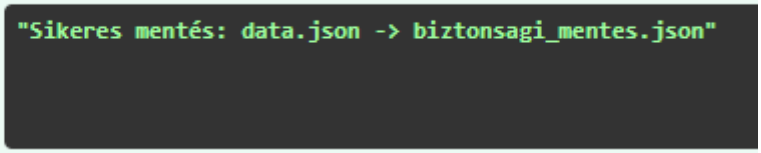

```
"Sikeres mentés: data.json -> biztonsagi_mentes.json"
```


Teszt 2 (Rossz forrás):

Be: source: nem_letezo_fajl.json, dest: mentes.json
Ki: 404 Not Found,"A forrásfájl (nem_letezo_fajl.json) nem található!"

404
Undocumented

Error: Not Found

Response body

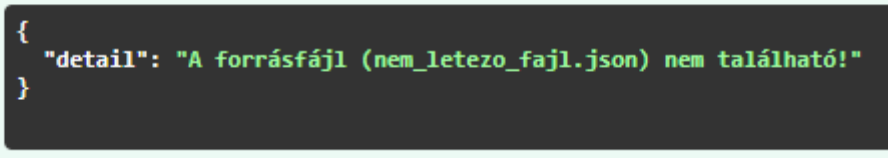


```
{
  "detail": "A forrásfájl (nem_letezo_fajl.json) nem található!"
}
```

/reload

Ez a vegpont az elotte elvegzett /save altal keszitett biztonsagimentest tolti vissza a copy_data_file() segitsegevel.

Teszt 1 (Sikeres visszatöltés):

Be: dest: data.json, source: biztonsagi_mentes.json
Ki: 200 OK, "Sikeres visszatöltés: biztonsagi_mentes.json -> data.json"

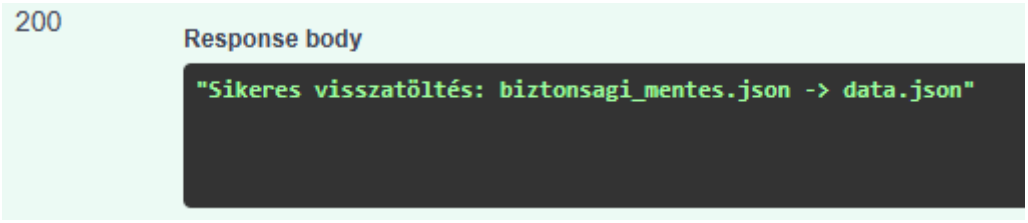

Teszt 2 (Rossz forrás):

Be: dest: data.json, source:nincs_ilyen_mentes.json
Ki: 404 Not Found, "A forrásfájl (nincs_ilyen_mentes.json) nem található!".

