Studio photo — schéma relationnel de la BDD

Proposition de mapping JPA vers MySQL · tables, colonnes et relations · identifiants sans accents

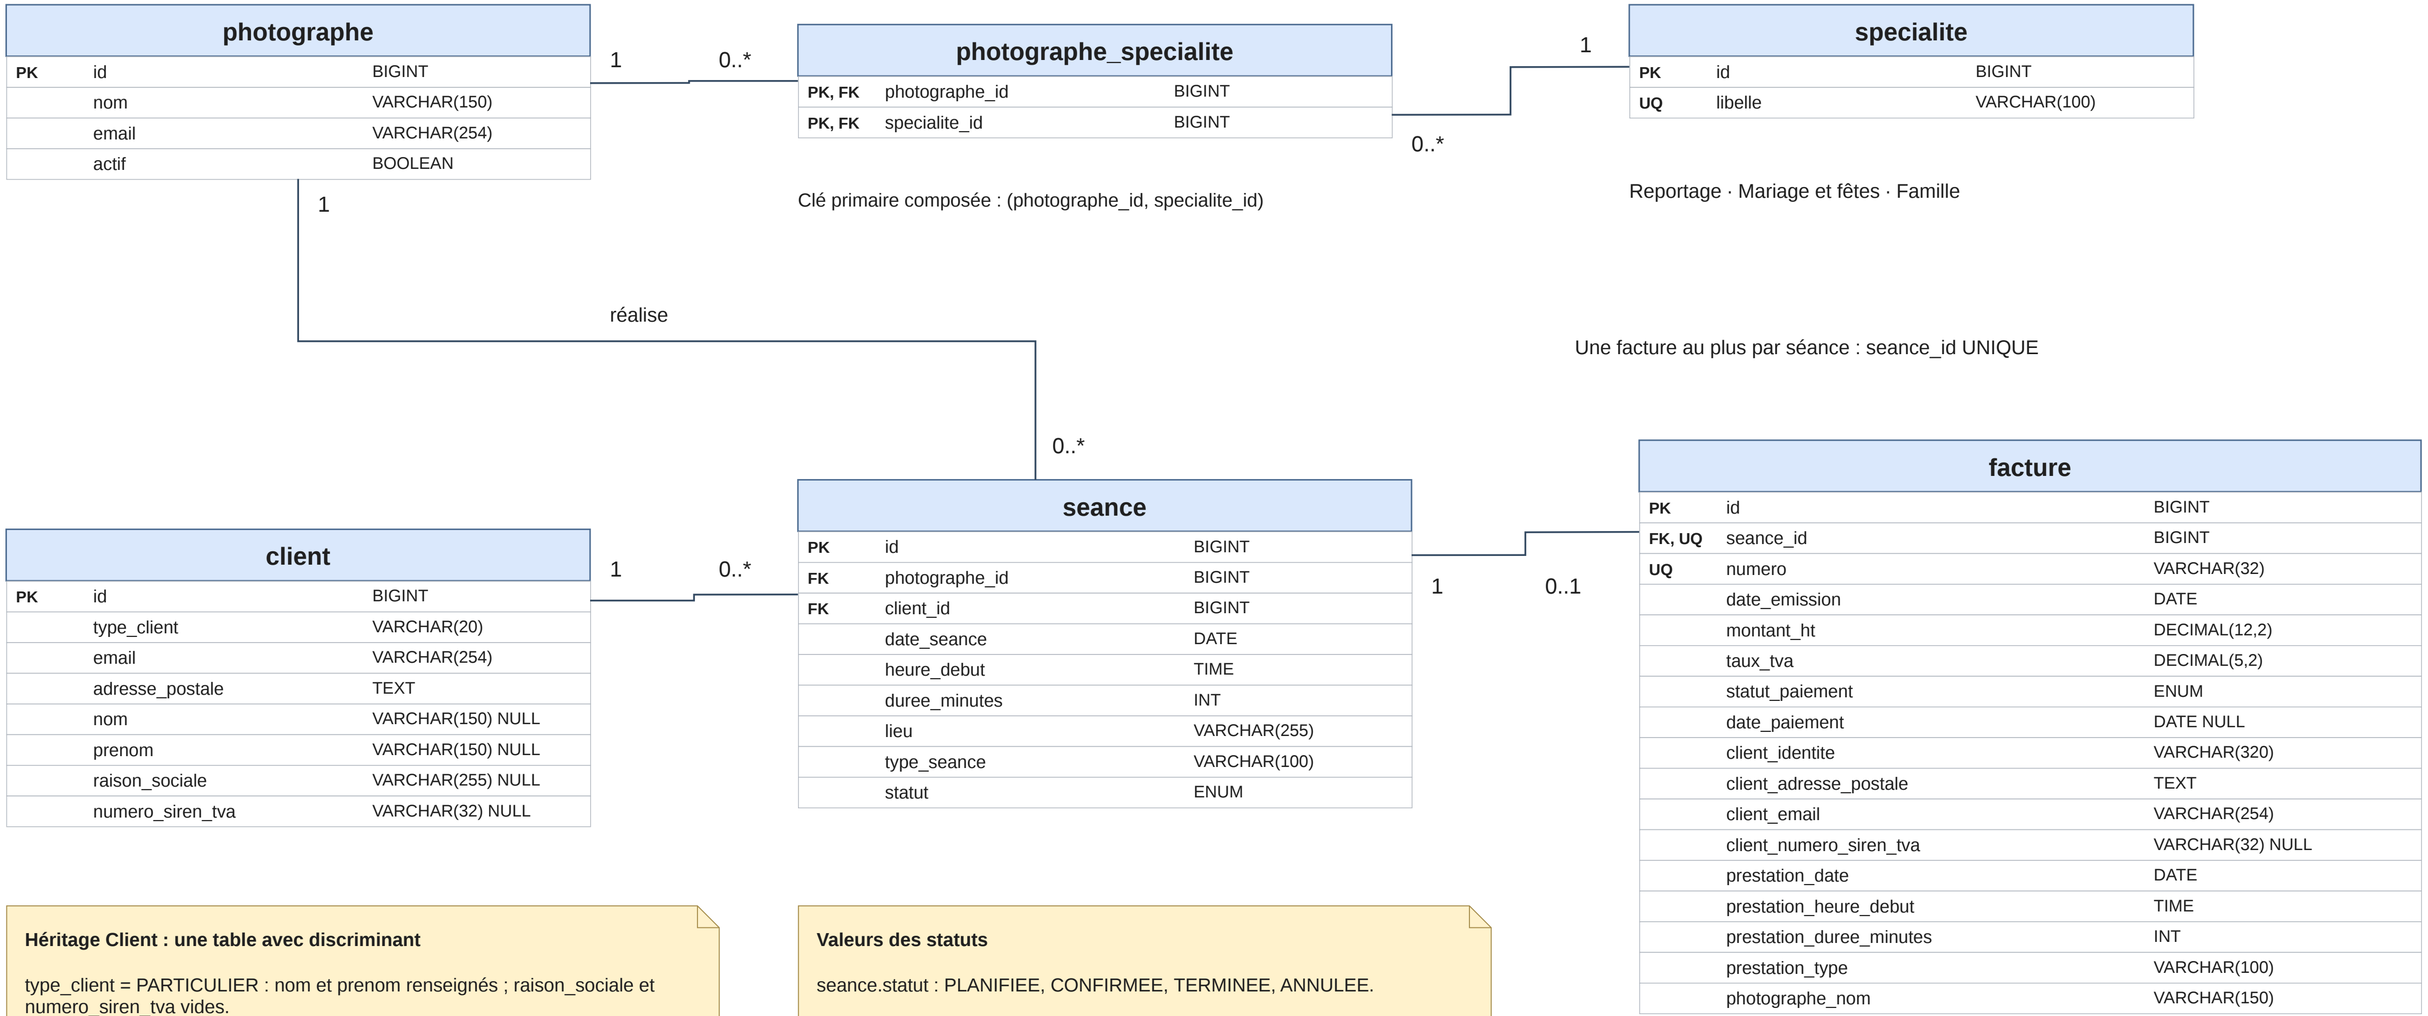

Héritage Client : une table avec discriminant

type_client = PARTICULIER : nom et prenom renseignés ; raison_sociale et numero_siren_tva vides.

type_client = ENTREPRISE : raison_sociale et numero_siren_tva renseignés ; nom et prenom vides.

Les coordonnées communes restent dans client. Ce mapping correspond au choix SINGLE_TABLE.

Valeurs des statuts

seance.statut : PLANIFIEE, CONFIRMEE, TERMINEE, ANNULEE.

facture.statut_paiement : EN_ATTENTE, PAYEE, ANNULEE.

montant_ht et taux_tva sont numériques ; convention de TVA en pourcentage (ex. 20,00).

Règles à appliquer dans les services JPA

Au moins une spécialité par photographe ; contrôle de disponibilité, date non passée et transitions de statut autorisées.

Désactivation : confirmation et annulation des séances à venir dans une même transaction. Génération de facture seulement pour une séance TERMINEE.

Les opérations de planning et statistiques utilisent ces tables : elles ne nécessitent pas de table dédiée. Les suppressions doivent préserver les références et l'historique.

Facture : données figées et valeurs calculées

Les colonnes client_* et prestation_* ainsi que photographe_nom sont copiées à la génération. Elles conservent le contenu émis.

CoordonnéesFacturation et PrestationFacturée sont intégrées à facture : pas de tables séparées pour ces valeurs.

fin et montant_ttc ne sont pas stockés : fin = début + durée ; montant_ttc = montant_ht × (1 + taux_tva / 100).

PK : clé primaire · FK : clé étrangère · UQ : unique · NULL : facultatif · autres colonnes : NOT NULL