


环境

Python 2.7.12 64位

win7 64位

1.项目结构

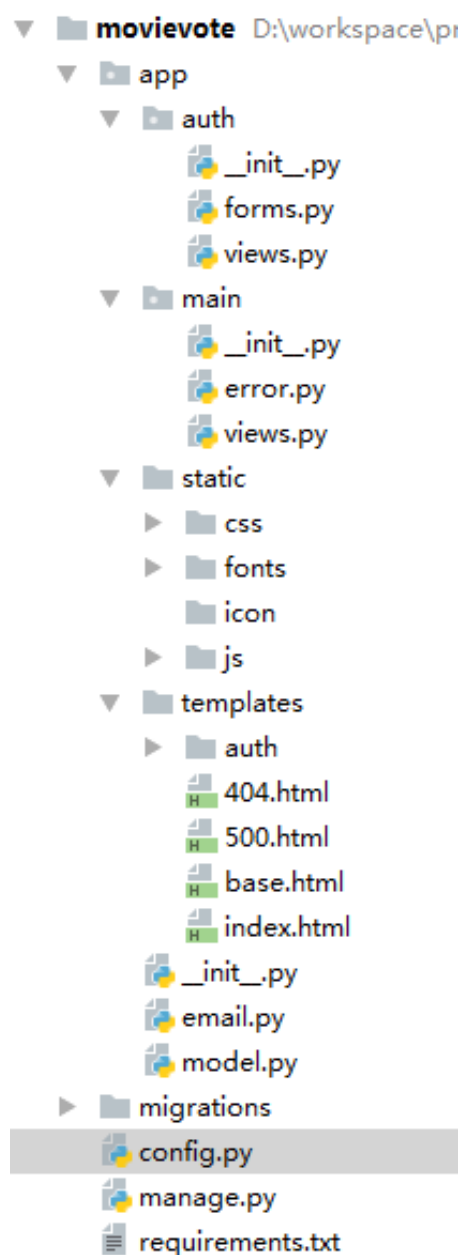

manage.py

程序主文件，此文件创建APP应用并且开启服务器，并且给了shell指令开启命令行，runserver指令开启服务器

config.py

配置文件，在配置文件中分为几个配置类，我们使用开发配置进行开发

requirements.txt

需求，满足程序依赖库，使用pip调用

migrations

数据库迁移脚本

app文件夹

email.py

邮箱发送相关

model.py

数据库模型

auth文件夹

注册相关

forms.py

注册相关的输入框

views.py

注册相关的views函数

main文件夹

主业务相关

error.py

错误页面

views.py

业务相关的views函数

static文件夹

相关的js,css，本应用使用了bootstrap前端库

templates文件夹

模版目录

auth文件夹

注册相关的模版

change_email.html

改变邮箱模版

change_password.html

改变密码模版

login.html

登录模版

register.html

注册模版

reset_password.html

重置密码模版

unconfirmed.html

未验证模板

404.html

404错误模板

500.html

500错误模板

base.html

基模板

index.html

主页模板

使用说明

1. 完成库依赖，**cmd**到程序主目录下，执行

```
pip install -r requirements.txt
```

程序会完成相关库的下载

2.在**config.py**内进行邮箱的配置，**MAIL_SERVER**设置为您所用的邮箱**smtp**服务器名称，如**smtp.139.com**，端口改为相应的端口号，一般为**25**，注意你所使用的邮箱需要开启**smtp**服务，**MAIL_USERNAME**，**MAIL_PASSWORD**填写相应的邮箱帐号密码，注意这里，假如使用**163**或者**126**等网易邮箱，邮箱密码需要使用网易邮箱的授权码，建议使用**139**邮箱，**MOVIELOVER_MAIL_SENDER**内邮箱地址也相应的改为对应邮箱

3. 执行以下指令

```
python manage.py shell
```

在**shell**内执行

```
from manage import db  
db.create_all()
```

这一步会创建相应的数据库，此时文件夹目录下应该会出现**data-dev.sqlite**文件

4.退出**shell**后，进入**cmd**执行以下指令

```
python manage.py runserver
```

开启服务器，默认ip地址及端口为127.0.0.1:5000，此时浏览器可以登录此ip地址进行查看