


7：概念补充


Part1-MySQL

Task1：设计书籍信息数据库

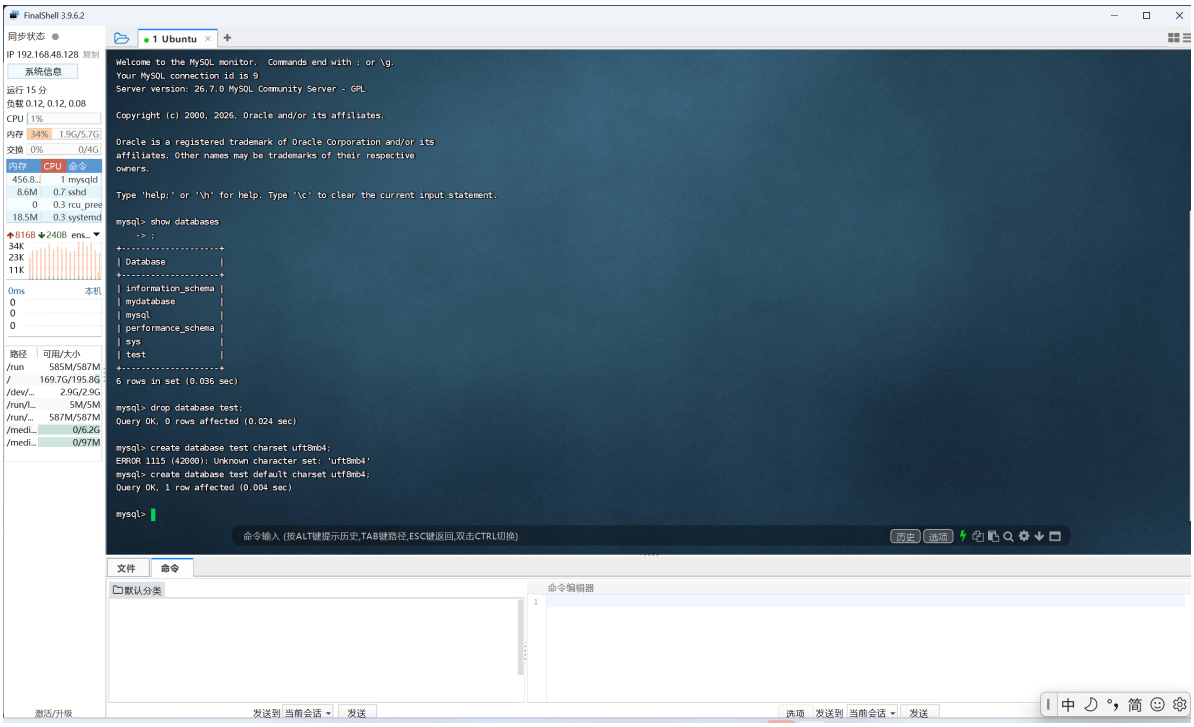


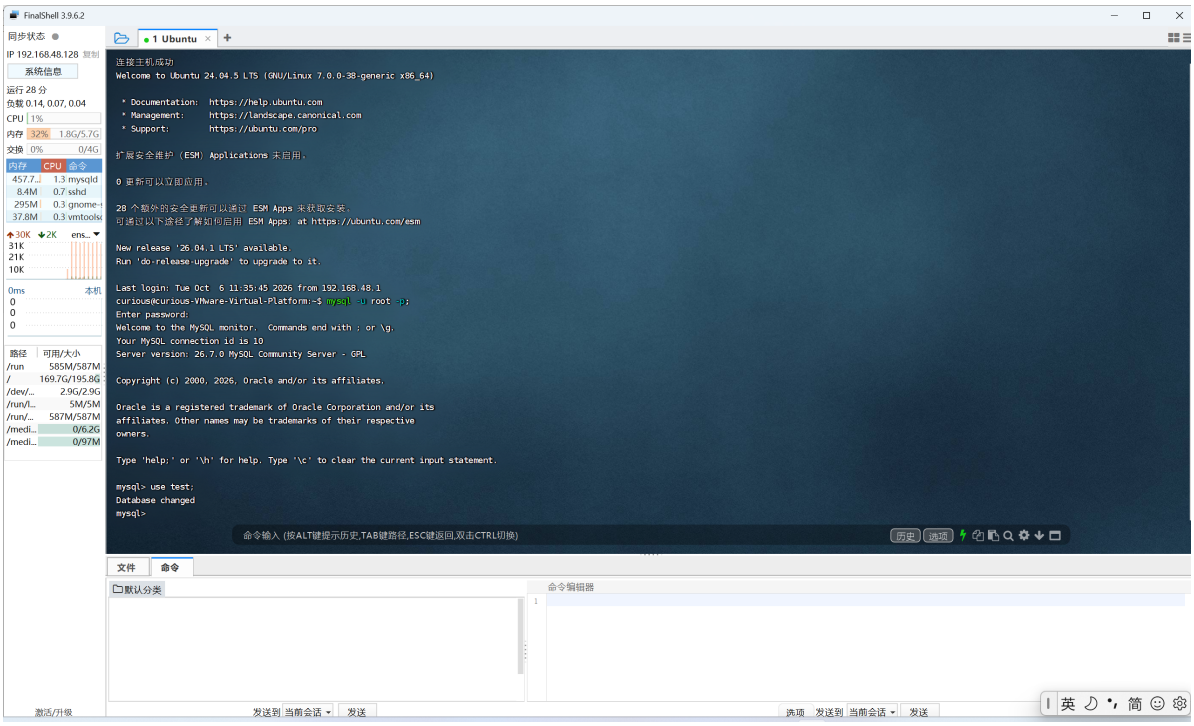


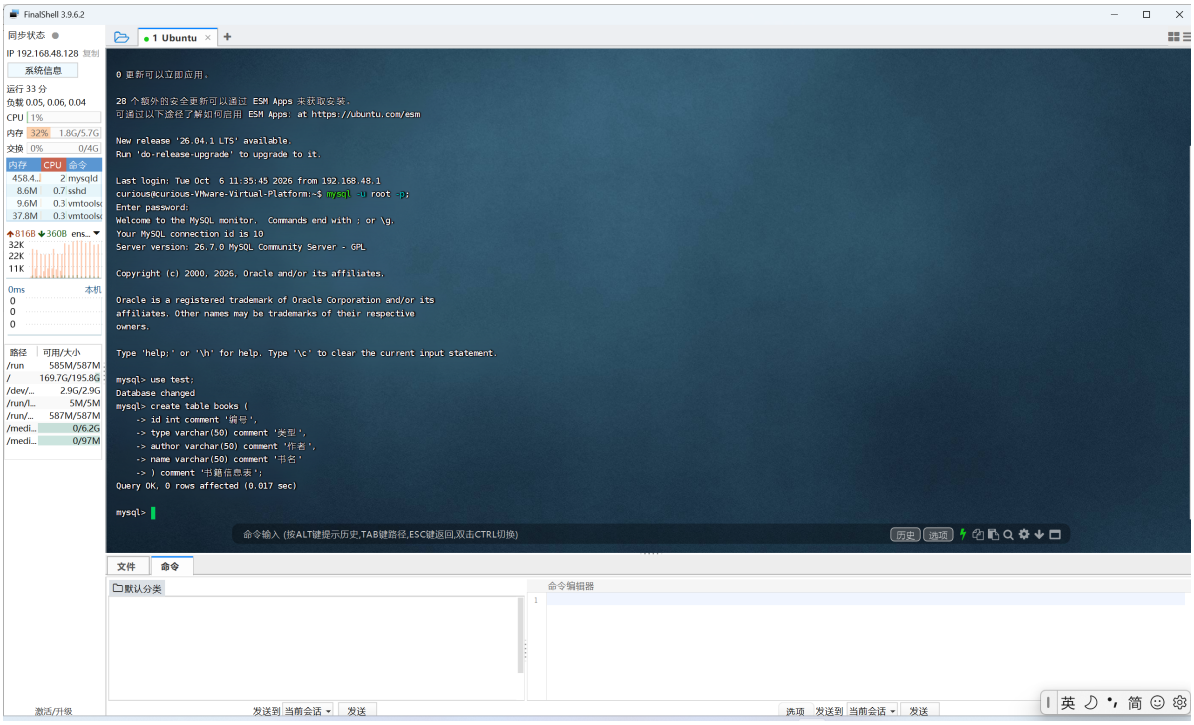


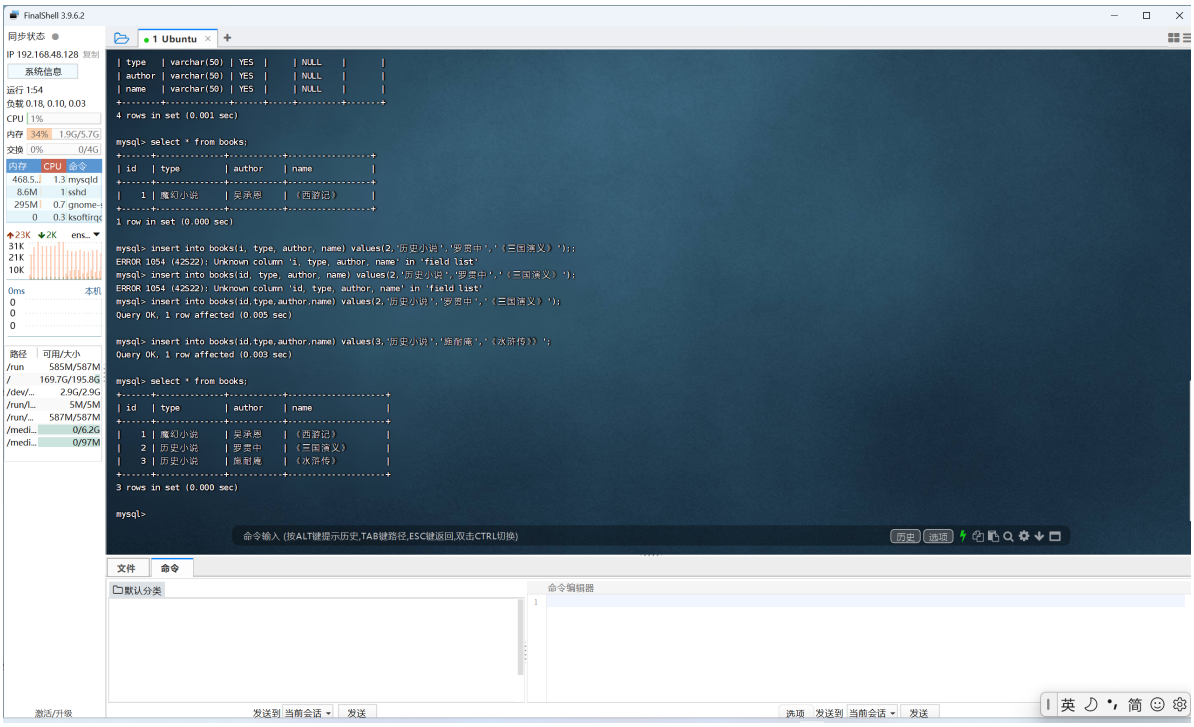


Task2：完成基本数据操作

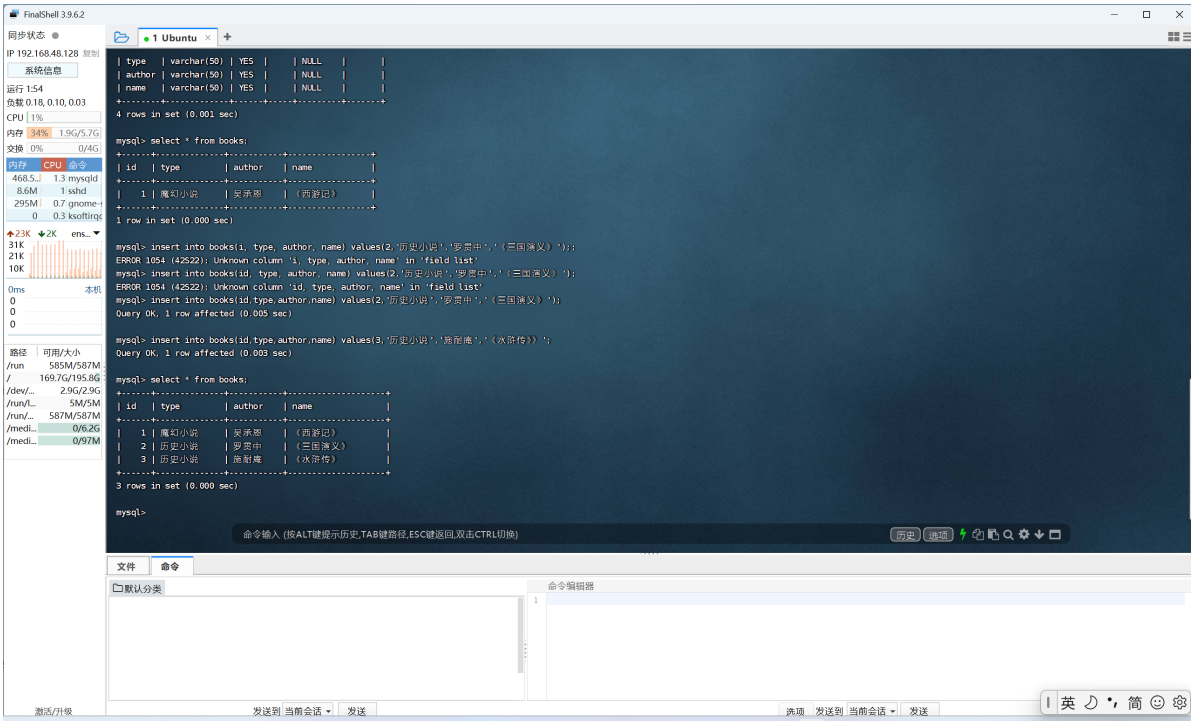
FinalShell 3.9.6.2
1 Ubuntu
type	varchar(50)	YES		NULL	
author	varchar(50)	YES		NULL	
name	varchar(50)	YES		NULL	
4 rows in set (0.001 sec)
mysql> select * from books;
id	type	author	name
1	魔幻小说	吴承恩	《西游记》
1 row in set (0.000 sec)
mysql> insert into books(i, type, author, name) values(2,'历史小说','罗贯中','《三国演义》');;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'i, type, author, name' in 'field list'
mysql> insert into books(id, type, author, name) values(2,'历史小说','罗贯中','《三国演义》');
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'id, type, author, name' in 'field list'
mysql> insert into books(id,type,author,name) values(2,'历史小说','罗贯中','《三国演义》');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
mysql> insert into books(id,type,author,name) values(3,'历史小说','施耐庵','《水浒传》');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
mysql> select * from books;
id	type	author	name
1	魔幻小说	吴承恩	《西游记》
2	历史小说	罗贯中	《三国演义》
3	历史小说	施耐庵	《水浒传》
3 rows in set (0.000 sec)
mysql>
命令输入 (按ALT键提示历史,TAB键路径,ESC键返回,双击CTRL切换)
历史
选项
文件
命令
默认分类
命令编辑器
发送到 当前会话
发送
选项
发送到 当前会话
发送
同步状态
IP 192.168.48.128
系统信息
运行 1:54
负载 0.18, 0.10, 0.03
CPU 1%
内存 34% 1.9G/5.7G
交换 0% 0/4G
内存 CPU 命令
468.5... 1.3 mysqld
8.6M 1 sshd
295M 0.7 gnome-
0 0.3 ksoftirqd
23K 2K ens...
31K
21K
10K
0ms 本机
0
0
0
路径 可用/大小
/run 585M/587M
/ 169.7G/195.8G
/dev/... 2.9G/2.9G
/run/l... 5M/5M
/run/... 587M/587M
/medi... 0/6.2G
/medi... 0/97M
激活/升级

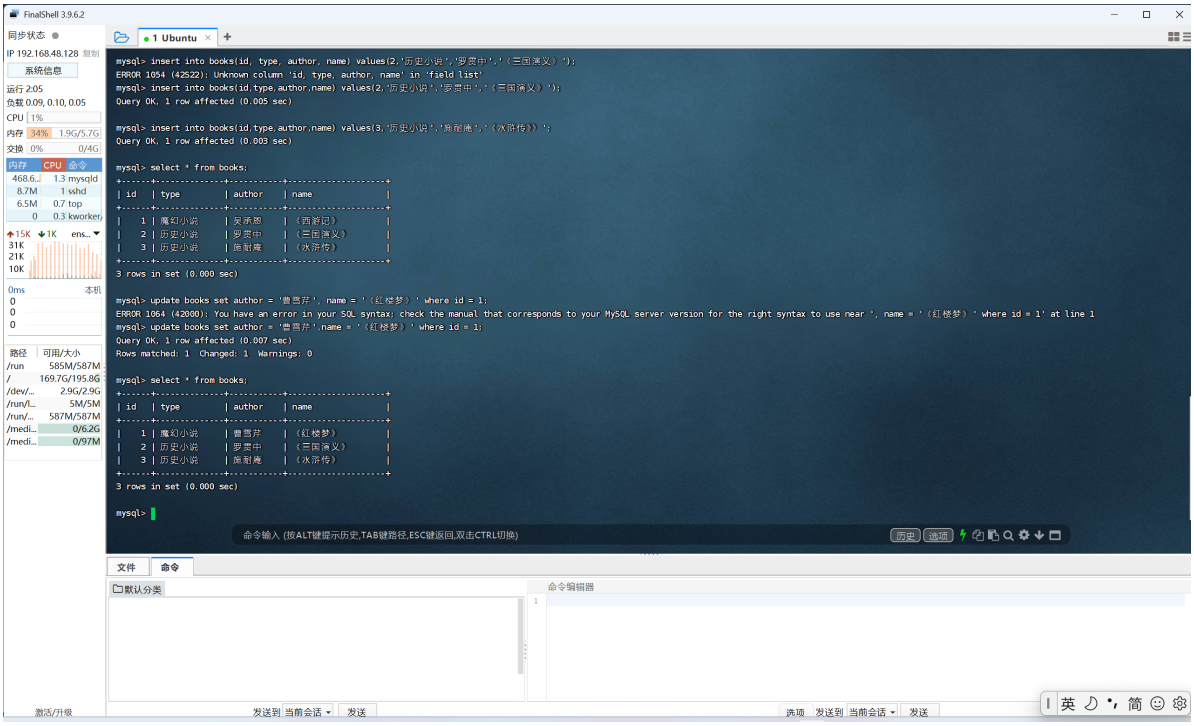
FinalShell 3.9.6.2
1 Ubuntu
mysql> insert into books(id, type, author, name) values(2,'历史小说','罗贯中','《三国演义》');
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'id, type, author, name' in 'field list'
mysql> insert into books(id,type,author,name) values(2,'历史小说','罗贯中','《三国演义》');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
mysql> insert into books(id,type,author,name) values(3,'历史小说','施耐庵','《水浒传》');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
mysql> select * from books;
id	type	author	name
1	魔幻小说	吴承恩	《西游记》
2	历史小说	罗贯中	《三国演义》
3	历史小说	施耐庵	《水浒传》
3 rows in set (0.000 sec)
mysql> update books set author = '曹雪芹', name = '《红楼梦》' where id = 1;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', name = '《红楼梦》' where id = 1' at line 1
mysql> update books set author = '曹雪芹',name = '《红楼梦》' where id = 1;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> select * from books;
id	type	author	name
1	魔幻小说	曹雪芹	《红楼梦》
2	历史小说	罗贯中	《三国演义》
3	历史小说	施耐庵	《水浒传》
3 rows in set (0.000 sec)
mysql>
命令输入 (按ALT键提示历史,TAB键路径,ESC键返回,双击CTRL切换)
历史
选项
文件
命令
默认分类
命令编辑器
发送到 当前会话
发送
选项
发送到 当前会话
发送
同步状态
IP 192.168.48.128
系统信息
运行 2:05
负载 0.09, 0.10, 0.05
CPU 1%
内存 34% 1.9G/5.7G
交换 0% 0/4G
内存 CPU 命令
468.6... 1.3 mysqld
8.7M 1 sshd
6.5M 0.7 top
0 0.3 kworker/
15K 1K ens...
31K
21K
10K
0ms 本机
0
0
0
路径 可用/大小
/run 585M/587M
/ 169.7G/195.8G
/dev/... 2.9G/2.9G
/run/l... 5M/5M
/run/... 587M/587M
/medi... 0/6.2G
/medi... 0/97M
激活/升级

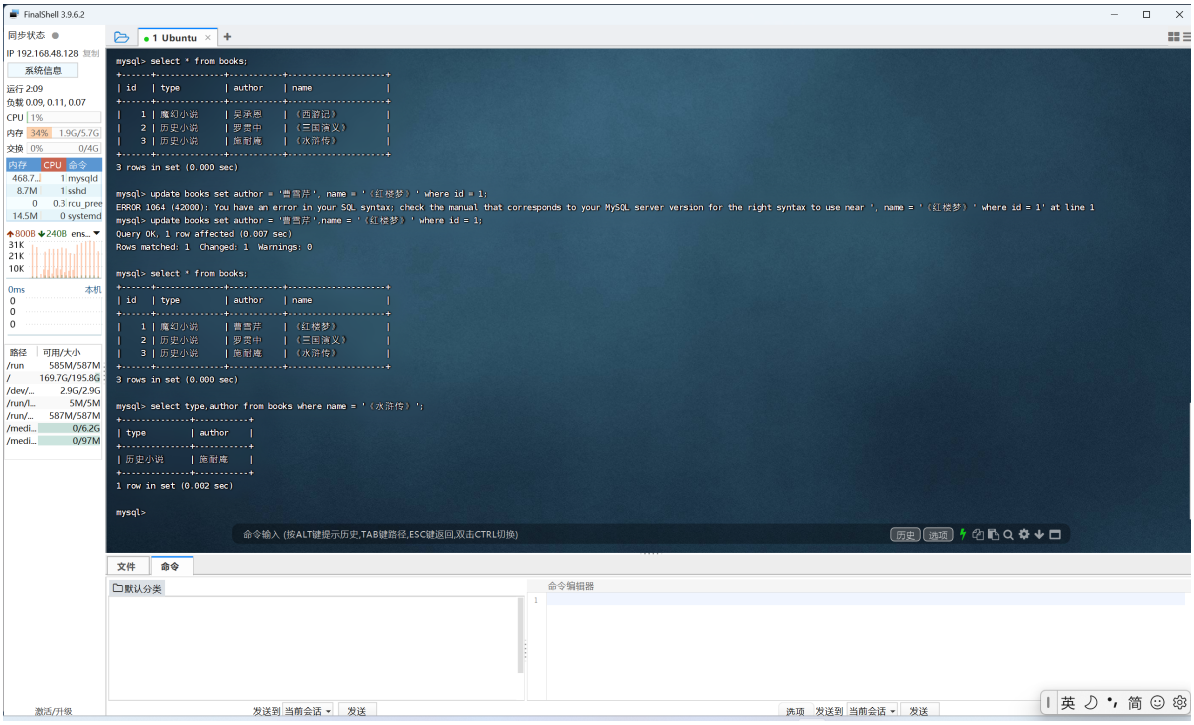

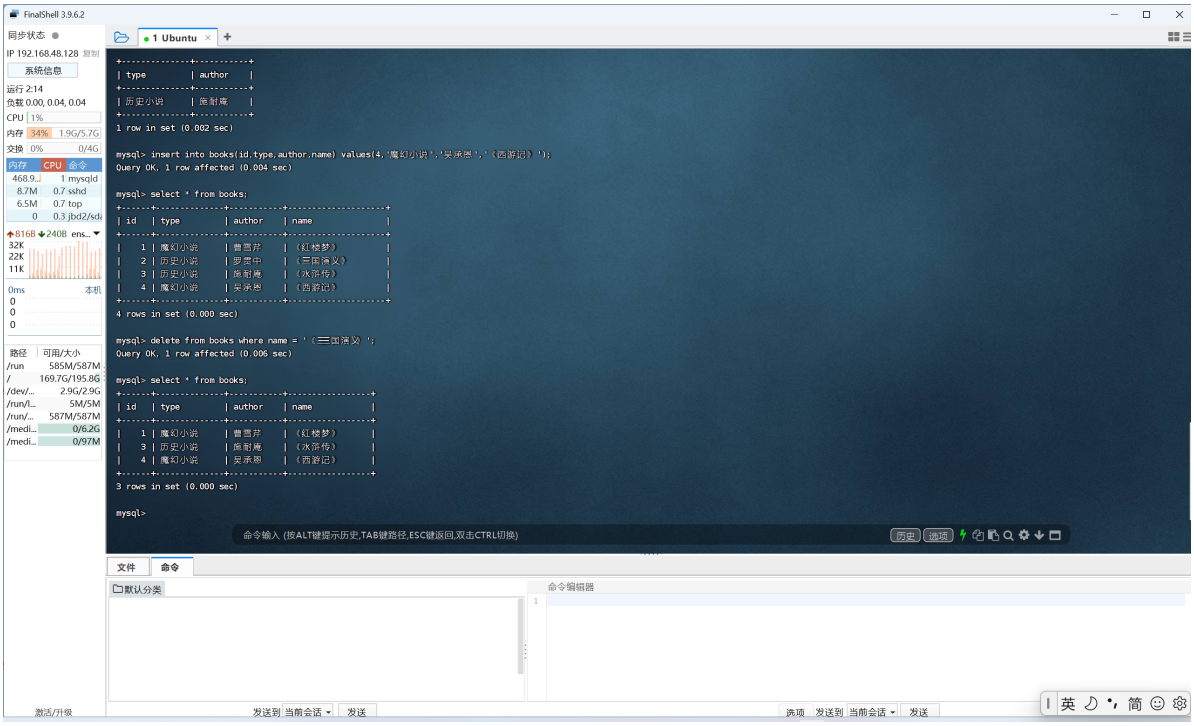

Task3：理解数据库设计.

1. 我选择了书名即name作为唯一标识，因为该字符段能唯让用户更清楚该语句作用的对象
2. 应该通过添加其他条件如id,author,version来让数据库唯一确定对象。事实上，数据库通过其他条件也能将两者进行区分

总结

MySQL能帮助我们有效的对数据进行分类管理，但美中不足的是我们目前只能通过命令来进行操作（还不如Excel好用），如果搭配图形化界面工具如DataGrip可能会方便一些。