Sequence Diagrams: RAG-Diary

> ลำดับข้อความระหว่างส่วนประกอบของระบบสำหรับกรณีใช้งานสำคัญ แสดงทั้งเส้นทางสำเร็จ และเส้นทางข้อผิดพลาด เพื่อให้เห็นการไหลของข้อมูลในระดับข้อความ

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Sequence Diagrams
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	USE-CASES, C4-ARCHITECTURE, API-CONTRACT

2. Purpose และ Scope


เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "เมื่อผู้ใช้ทำสิ่งหนึ่ง คำขอไหลจากหน้าจอไปยังเซิร์ฟเวอร์ไปยังฐานข้อมูลและผู้ให้บริการภายนอกอย่างไร และเมื่อผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้น"

ขอบเขต: ลำดับข้อความหกเส้น ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ การสร้างบันทึกพร้อมดัชนี การค้นหาเชิงความหมาย การถามตอบ การลบข้อมูลทั้งหมด และการต่ออายุเซสชัน นอกขอบเขต: แบบจำลองกระบวนการระดับบทบาท (อยู่ใน PROCESS-FLOWS)


3. ตารางสรุป

รหัส	กรณีใช้งาน	ผู้ร่วมในไดอะแกรม	ทางสำเร็จ	ทางผิดพลาด
SEQ-01	UC-01 เข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้, หน้าจอ, API, Supabase Auth	เข้าสู่หน้าแรก	แสดงข้อความให้ลองใหม่
SEQ-02	UC-02 สร้างบันทึกและดัชนี	ผู้ใช้, หน้าจอ, API, DB, Gemini	บันทึกถูกจัดเก็บพร้อมดัชนี	แจ้งเตือนและให้ลองใหม่
SEQ-03	UC-04 ค้นหาเชิงความหมาย	ผู้ใช้, หน้าจอ, API, Gemini, DB	แสดงผลค้นหา	แจ้งว่าไม่พบผล
SEQ-04	UC-04 ถามตอบกับบันทึก	ผู้ใช้, หน้าจอ, API, Gemini, DB	แสดงคำตอบพร้อมอ้างอิง	แจ้งให้ลองใหม่เมื่อบริการล้มเหลว
SEQ-05	UC-06 ลบข้อมูลทั้งหมด	ผู้ใช้, หน้าจอ, API, DB	ลบครบและล้างแคช	ยกเลิกแล้วข้อมูลคงเดิม
SEQ-06	ต่ออายุเซสชัน	หน้าจอ, API, Supabase Auth	ได้ session ใหม่และทำงานต่อ	ล้าง session และกลับหน้าเข้าสู่ระบบ


4. SEQ-01 เข้าสู่ระบบ

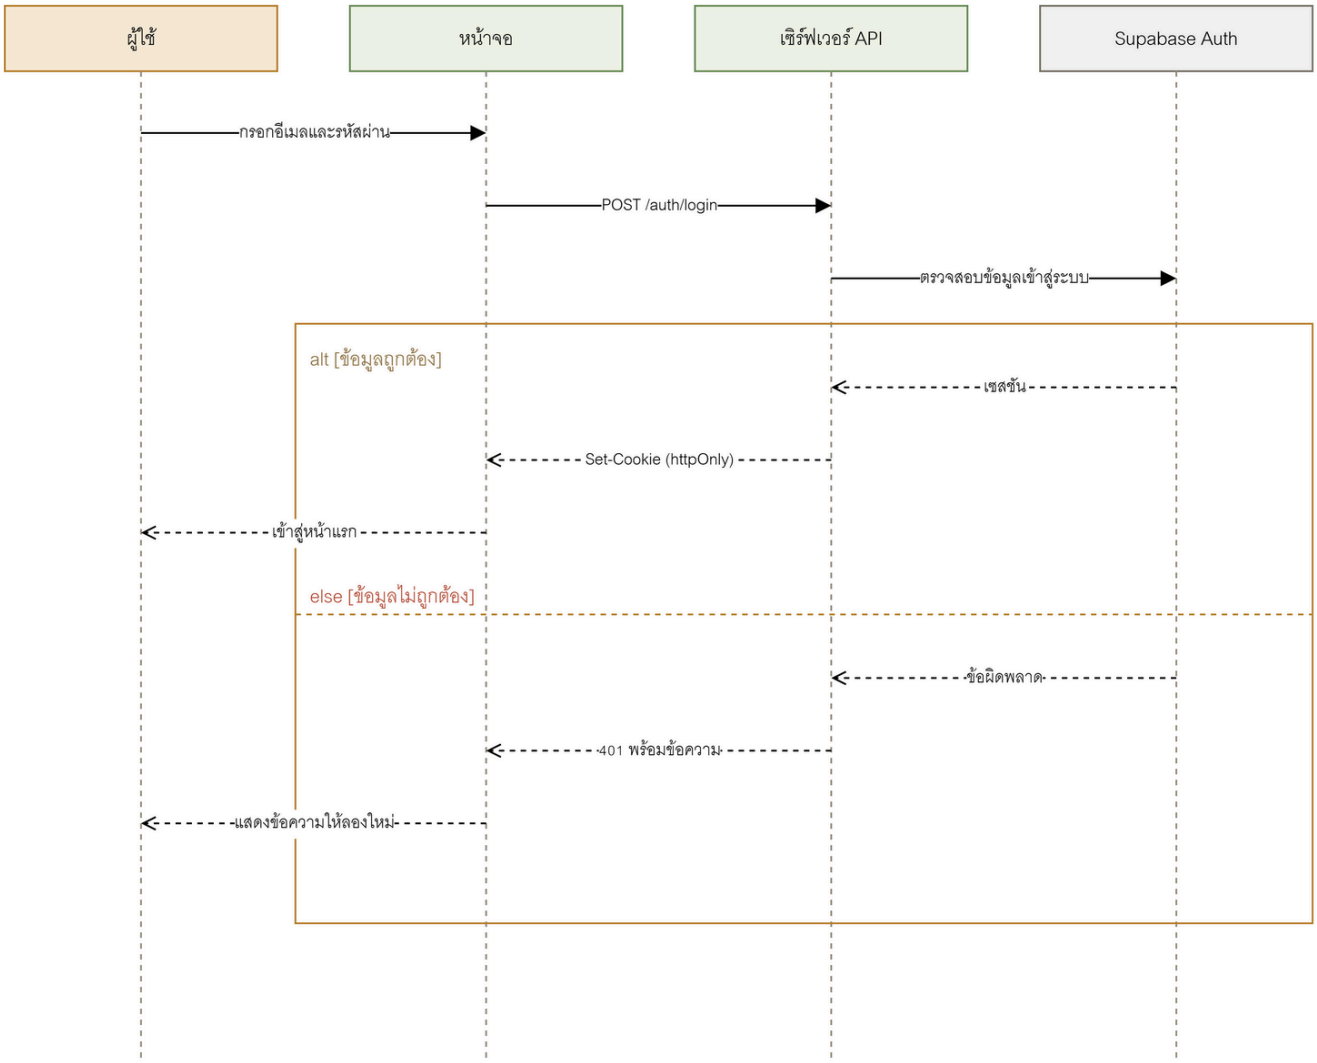


5. SEQ-02 สร้างบันทึกและสร้างดัชนี

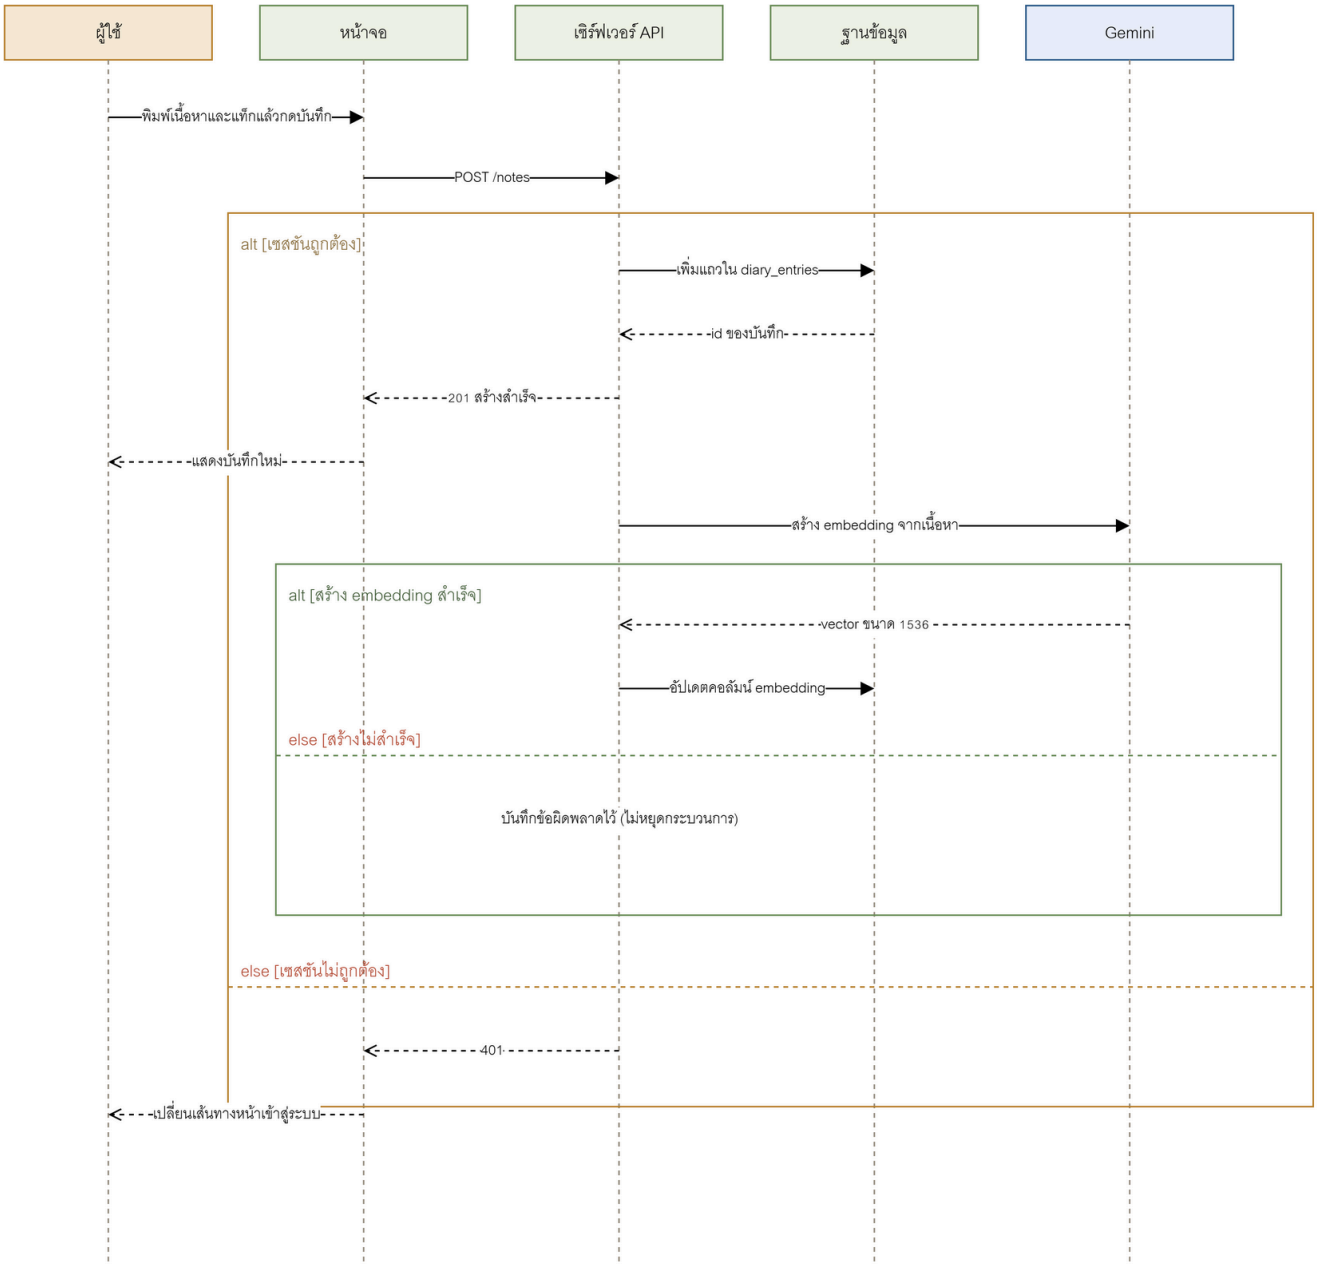


6. SEQ-03 ค้นหาเชิงความหมาย

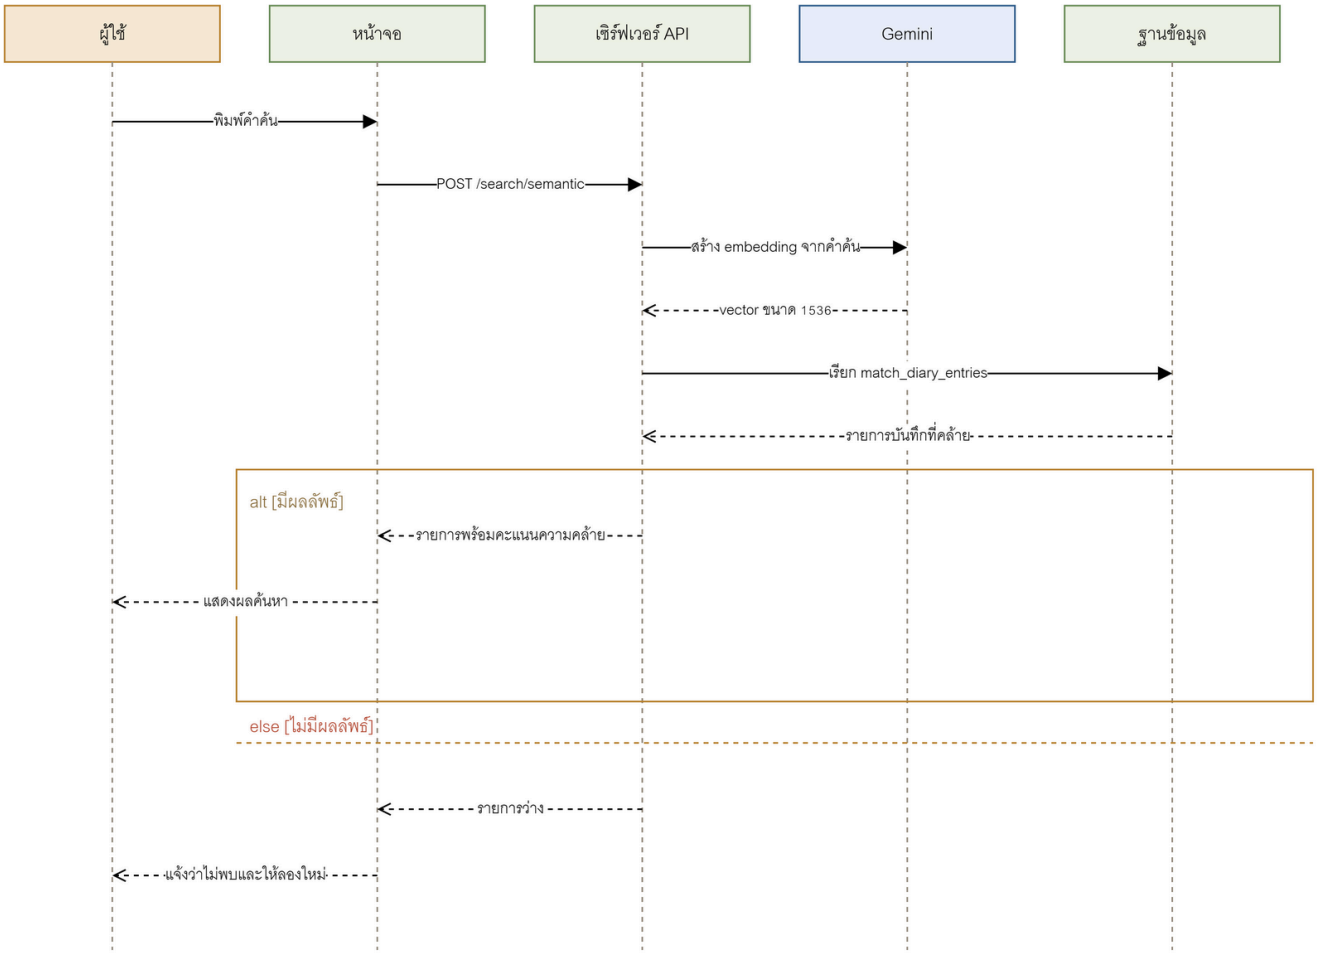


7. SEQ-04 ถามตอบกับบันทึก

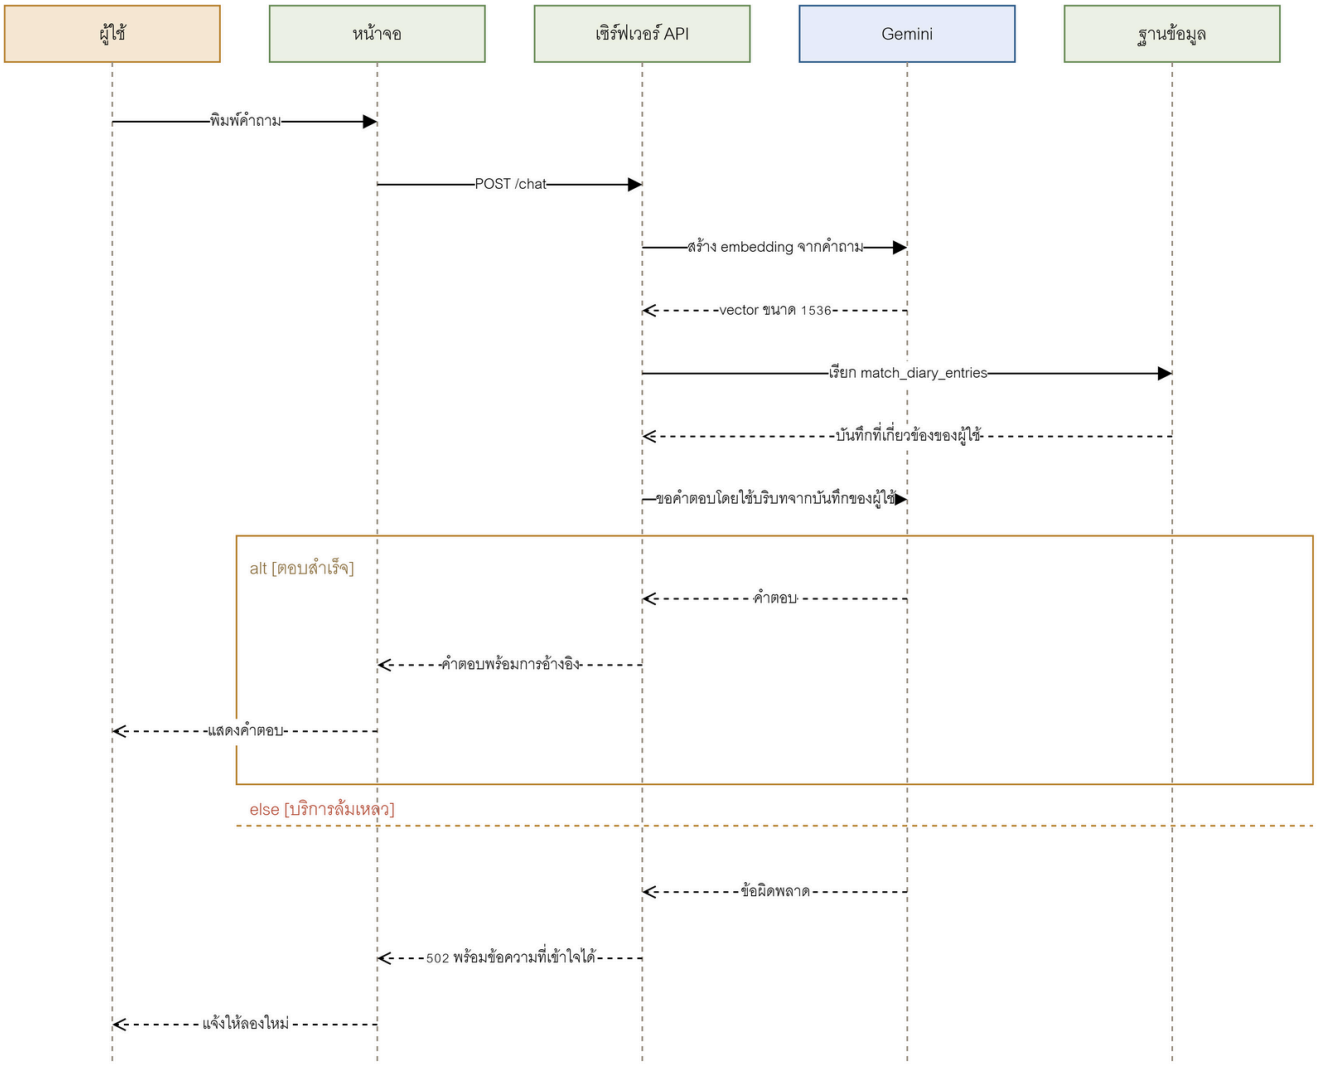

8. SEQ-05 ลบข้อมูลทั้งหมด

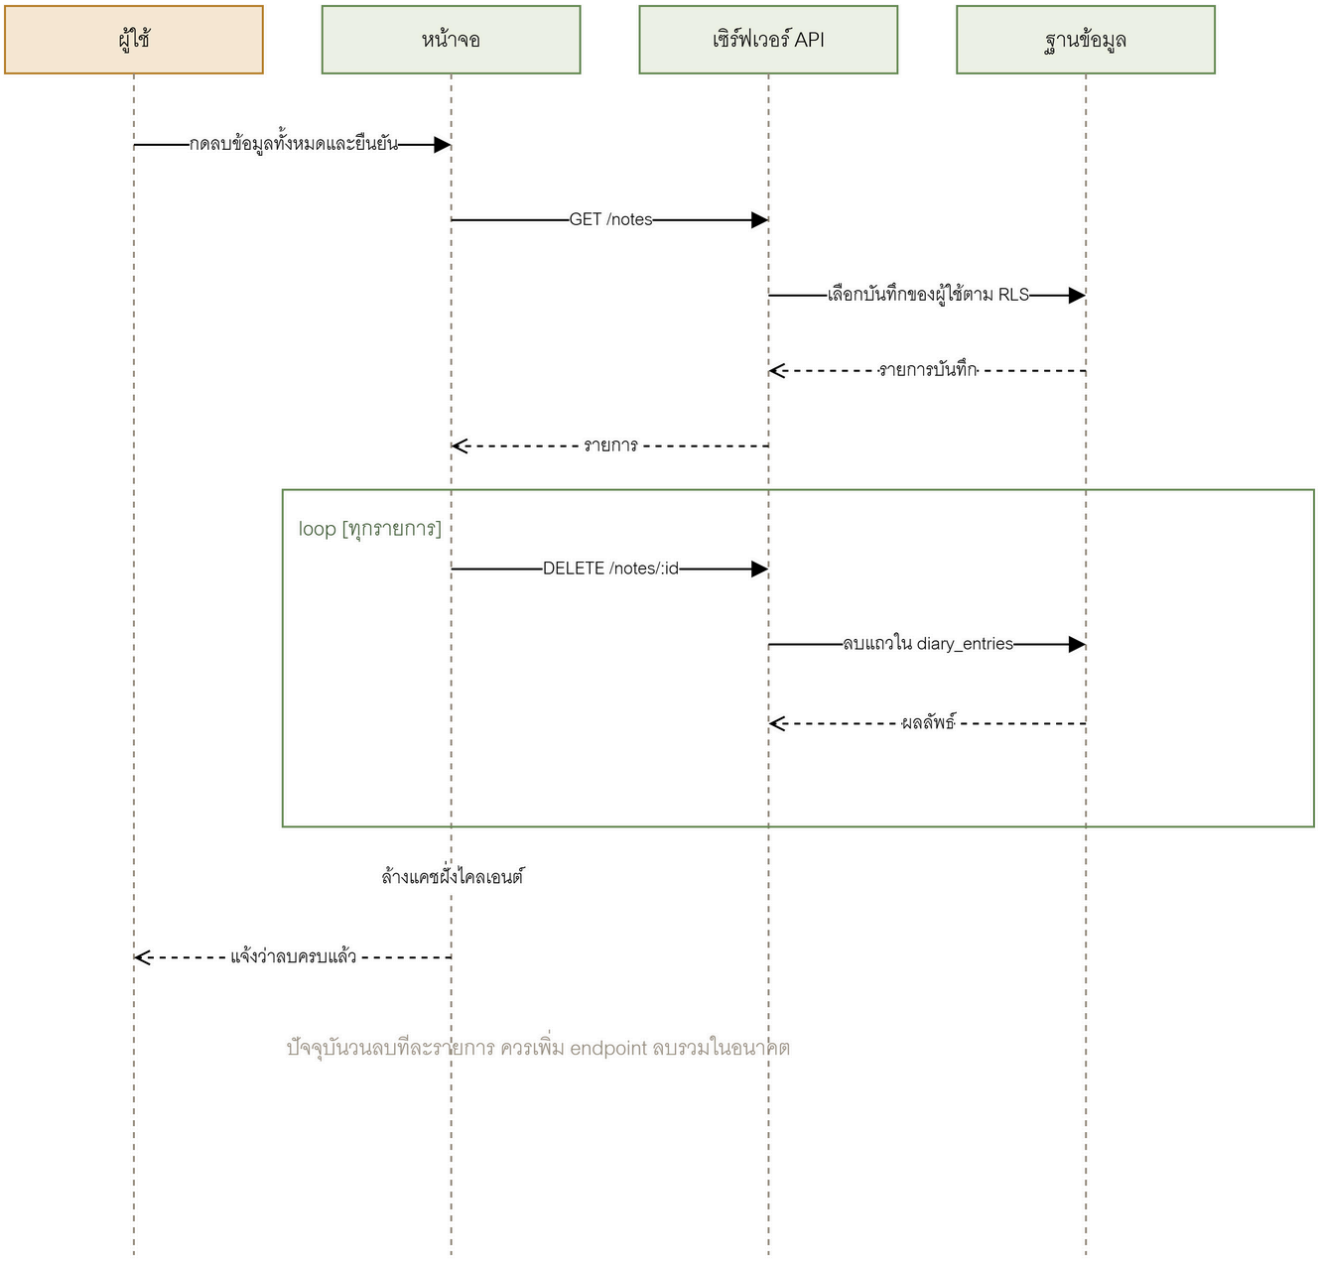

9. SEQ-06 ต่ออายุเซสชัน

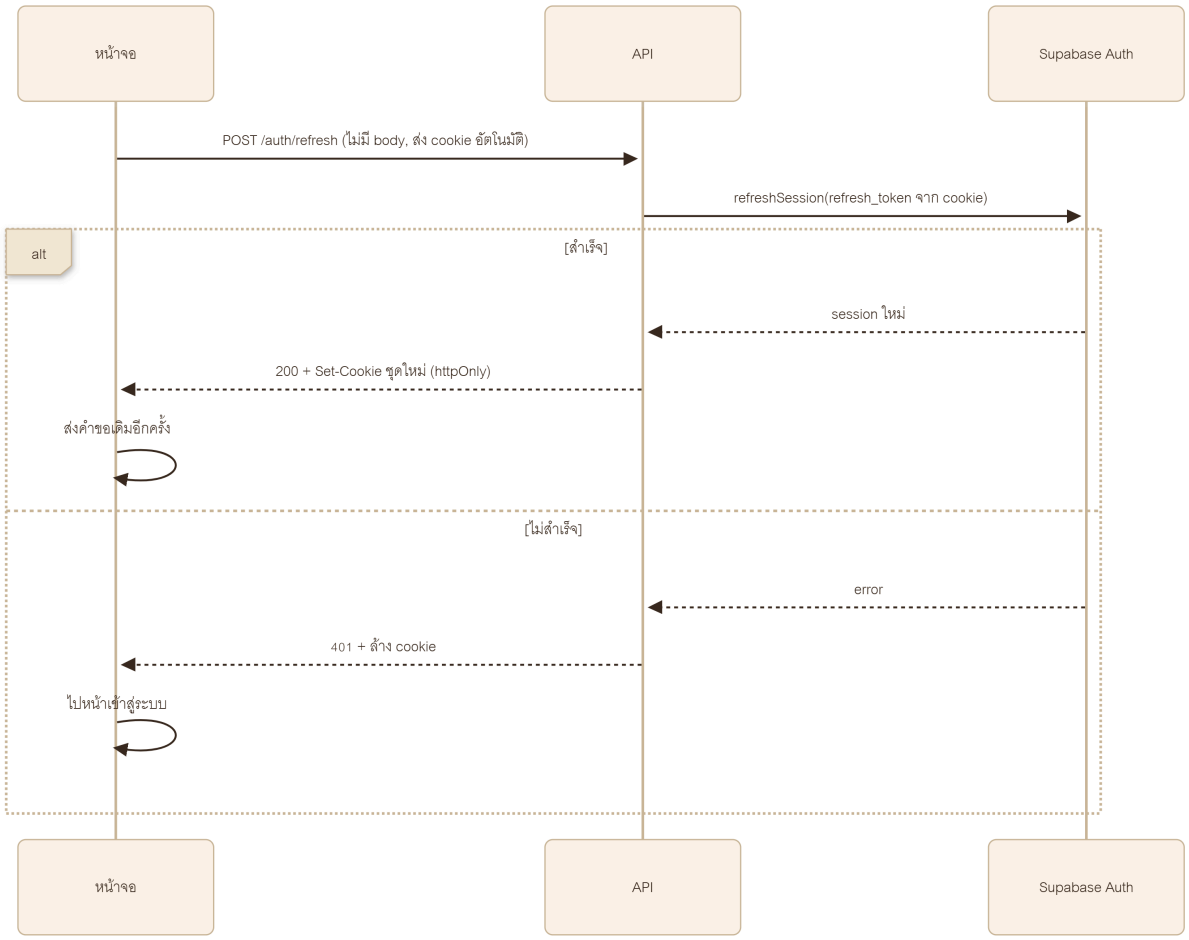

10. หมายเหตุ

- ไดอะแกรมทั้งหมดแสดงเฉพาะปฏิสัมพันธ์ที่จำเป็นต่อการเข้าใจ ไม่รวมรายละเอียดการบันทึก log ทุกจุด
- ลำดับใน SEQ-04 สะท้อนรูปแบบ RAG คือสร้างดัชนี ค้นคืน context แล้วจึงสร้างคำตอบ
- การลบทั้งหมดใน SEQ-05 ใช้ DELETE /data ที่เพิ่มในภายหลังแล้ว จึงปิดช่องว่างที่เคยบันทึกไว้ใน RTM

11. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
USE-CASES	กรณีใช้งานที่แต่ละ SEQ แปลงมา
C4-ARCHITECTURE	ส่วนประกอบที่ปรากฏในไดอะแกรม
API-CONTRACT	สัญญาของปลายทางที่ถูกเรียก
DATA-MODEL	ตารางและฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้