CLASE

Usando la CLI de Ansible



¿Qué es la CLI de Ansible?

La forma principal de trabajar con Ansible: una familia de comandos ansible-* que se ejecutan desde el nodo de control.



Flujo unificado

Los mismos comandos en cualquier proyecto y en cualquier servidor.



Varios comandos

ansible, ansible-playbook, ansible-inventory, ansible-doc...




Patrón consistente

comando [opciones] destino
Las opciones se repiten entre comandos.

Estructura de un comando

```
ansible-playbook -i inventario.ini web.yml --check
```



Comando | Opción con valor | Playbook | Opción (flag)

Ayuda de cualquier comando: `ansible-playbook --help`

La familia de comandos

`ansible`

Comandos ad-hoc: una tarea rápida

`ansible-playbook`

Ejecuta playbooks

`ansible-inventory`

Muestra y valida el inventario

`ansible-doc`

Documentación de módulos

`ansible-galaxy`

Instala roles y colecciones

`ansible-config`

Ver la configuración activa

`ansible-vault`

Cifra secretos

`ansible-lint`

Revisa buenas prácticas (paquete aparte)

Del flujo a los comandos

Escribir	Inventario	Probar	Verificar	Ejecutar
				
				
`ansible-lint`	`ansible-inventory`	`ansible -m ping`	`ansible-playbook --check`	`ansible-playbook`

Opciones más usadas


Opción	Para qué sirve
`-i`	Archivo de inventario
`-l web1`	Limitar a hosts o grupos
`-u ec2-user`	Usuario remoto
`-b`	become: ejecutar con sudo
`-K`	Pedir la contraseña de sudo
`-e var=valor`	Variables extra

Opción	Para qué sirve
`-C  --check`	Simulacro (dry-run)
`-D  --diff`	Mostrar diferencias
`-t etiqueta`	Solo tareas con ese tag
`-f 10`	Hosts en paralelo (forks)
`--list-hosts`	¿A qué hosts afecta?
`-v ... -vvvv`	Más detalle en la salida

Variables de entorno

Cambian la configuración sin editar archivos. Útiles en pipelines de CI/CD y para no escribir secretos en los .yml.

- **ANSIBLE_CONFIG** qué ansible.cfg usar
- **ANSIBLE_INVENTORY** inventario por defecto
- **ANSIBLE_FORKS** hosts en paralelo
- **ANSIBLE_HOST_KEY_CHECKING** solo en laboratorio

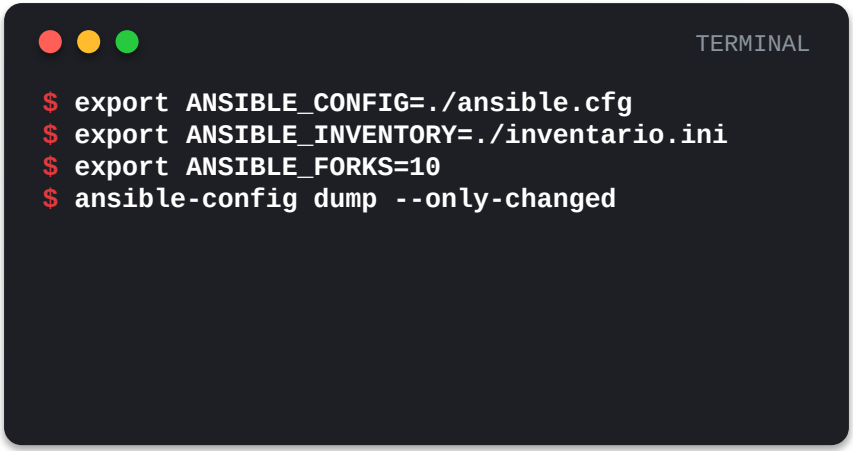



El nodo de control no funciona de forma nativa en Windows: usa WSL (Ubuntu) para ejecutar Ansible.

Usar la ayuda

TERMINAL

```
$ ansible-playbook --help
usage: ansible-playbook [-h] [--version] [-v] [--private-key PRIVATE_KEY_FILE]
                        [-u REMOTE_USER] [-c CONNECTION] [-b] [-K] [-i INVENTORY]
                        [-l SUBSET] [-e EXTRA_VARS] [-C] [-D] ... playbook [playbook ...]

Runs Ansible playbooks, executing the defined tasks on the targeted hosts.

positional arguments:
  playbook              Playbook(s)

options:
  -C, --check           don't make any changes; instead, try to predict ...
...
```

ansible-doc: la documentación offline

salida resumida

```
$ ansible-doc -l | grep dnf
ansible.builtin.dnf    Manages packages with the dnf ...

$ ansible-doc ansible.builtin.dnf
> MODULE ansible.builtin.dnf
  Installs, upgrades, removes and lists
  packages with the dnf package manager.
OPTIONS (= indicates it is required):
- name   A package name or package specifier ...
- state  Whether to install (present, latest),
         or remove (absent) a package.
EXAMPLES:  ...
```

`ansible-doc -l`

Lista todos los módulos


`ansible-doc <módulo>`

Opciones y ejemplos

`ansible-doc -s <módulo>`

Plantilla lista para copiar

Verbosidad: ver qué está pasando

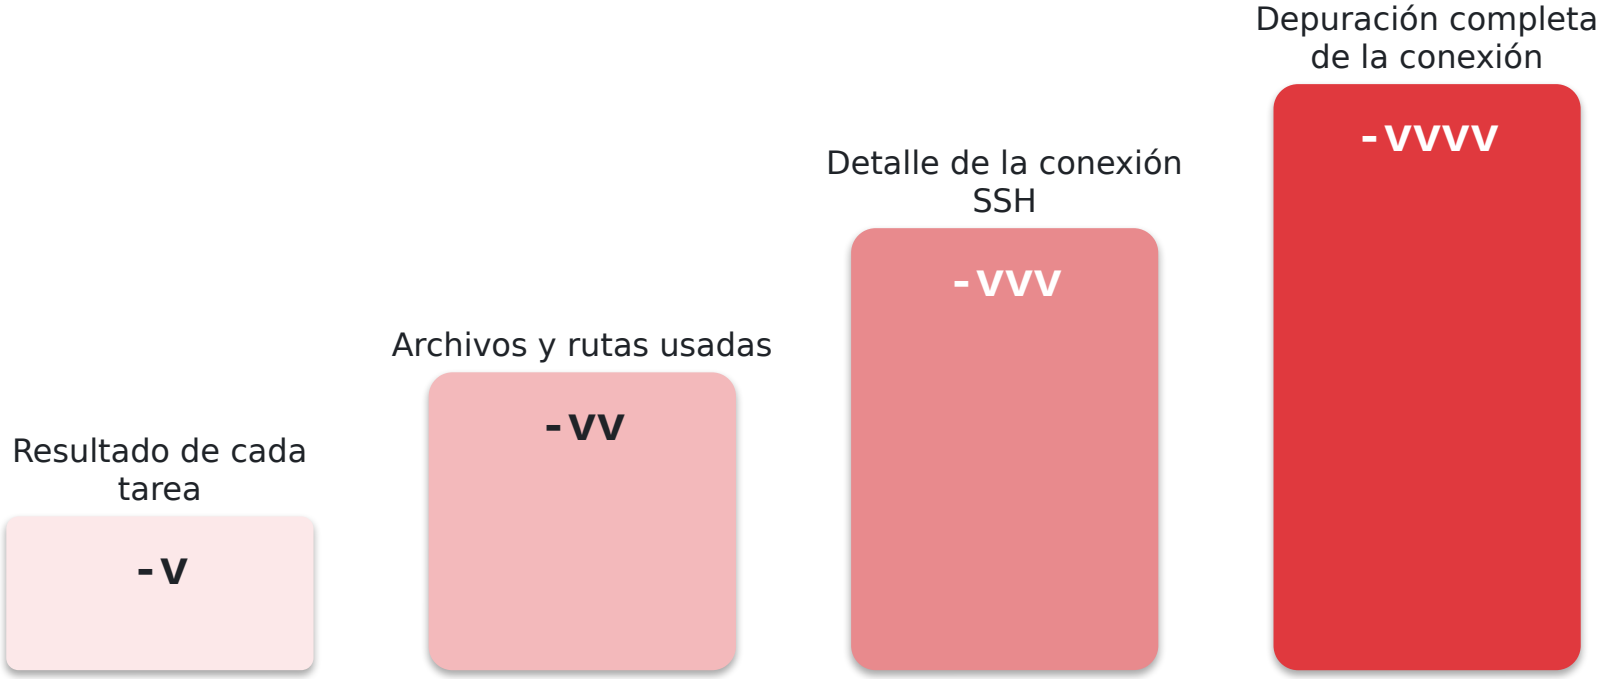

Para un UNREACHABLE, -vvv suele mostrar el motivo exacto del fallo SSH.

Validar tus playbooks

--syntax-check

- Viene con Ansible
- ¿El YAML y la estructura son válidos?
- No se conecta a los hosts

ansible-lint

- Se instala aparte (pip)
- Revisa buenas prácticas y estilo
- Sugiere cómo corregir

ejemplo

```
$ ansible-lint web.yml
name[missing]: All tasks should be named.
web.yml:12

fqcn[action-core]: Use FQCN for
builtin module actions (dnf).
web.yml:18

Failed: 2 failure(s), 0 warning(s)
```

ansible-vault: proteger secretos

Cifra archivos con contraseñas o claves para poder guardarlos en Git sin exponerlos.

- Cifrado AES-256
- Se usa como cualquier archivo de variables
- La contraseña del vault nunca va al repositorio
- Alternativa: variables de entorno




RESUMEN



La CLI es una familia de comandos ansible-* con un patrón común.



ansible-playbook ejecuta playbooks; ansible, tareas ad-hoc.



Las opciones -i, -l, -b, -e, --check y --diff son las más usadas.



ansible-doc es la documentación de los módulos, sin salir de la terminal.



-v … -vvvv muestra más detalle para diagnosticar problemas.



Protege los secretos con ansible-vault o variables de entorno.