

leaveneaos : 我们做的东西是一样的, 我也想过ocx调用gmc程序, 求大佬加一...

js调用delphi的OCX里的函...

leaveneaos : 624554816

js调用delphi的OCX里的函...

leaveneaos : 能加个QQ吗, 我也做银联的pos接口, 通过js调用ocx, 来调用pos...

EL表达式显示问题, 显示\${cur...

阿_洁 回复 cc_want: 不客气呀, 共同帮助共同成长!

反编译WAR包并把class文件再...

阿_洁 回复 中毒抑郁患者: 谢谢, 与君共勉~

广告 X

启用PayPal收款

PayPal

一个账户, 收款全球。C...
开户, 享卖家保障, 赢...
用户。

打开

!class文件再反编译回java文件

20 7539 收藏 5 版权

的项目给删掉了, 只剩war包, 现在想反编译回原项目, 步骤如下:
mpile.jar, 地址[点击打开链接](#)


编译的项目的war包放在同一个路径下, 如图:

组织	新建	打开	选择
Demo			
^			
	修改日期	类型	大小
	2018/5/30 1:04	文件夹	
ache-tomcat-7.0.88	2018/5/17 10:42	WinRAR ZIP 压缩文件	9,434 KB
Demo.war	2018/5/17 12:36	WAR 文件	20,699 KB
leCompile	2018/5/30 1:02	Executable Jar File	232 KB
imcat配置说明	2018/5/17 10:45	Microsoft Word 文档	258 KB
口格式V1.1	2018/5/10 17:09	Microsoft Word 文档	23 KB
明	2018/5/17 13:39	文本文档	1 KB

以直接在地址栏里输cmd点回车, 会弹出cmd窗口, 如图:

组织	新建	打开

ipile.jar xxx.war, 回车, 显示

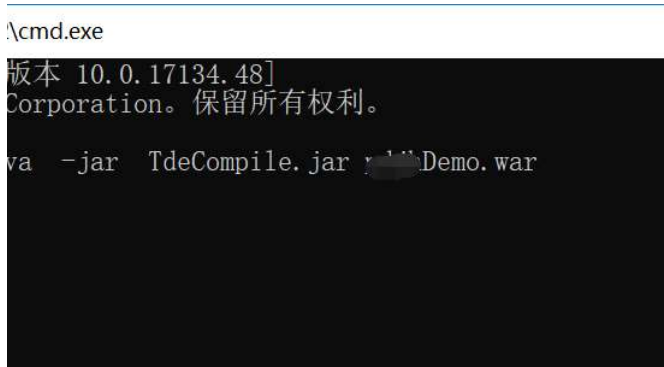

功, 此时文件里出现一个war包同名的文件夹, 解压后, 将下图所示的web-inf等文件复制到

组织	新建	打开	选择	
hDemo > hDemo >				
		修改日期	类型	大小
META-INF		2018/5/30 1:04	文件夹	
WEB-INF		2018/5/30 1:04	文件夹	
index		2018/5/30 9:25	JSP 文件	1 KB

件, 进入WEB-INF目录下, 如图:

hDemo > hDemo > WEB-INF				
		修改日期	类型	大小
		2018/5/30 1:04	文件夹	
ation		2018/5/30 1:04	文件夹	
		2018/5/30 1:04	文件夹	
infig.wsdd		2018/5/30 9:25	WSDD 文件	1 KB
eans		2018/5/30 9:25	XML 文档	1 KB
		2018/5/30 9:25	XML 文档	2 KB

F里面的class文件, 打开方式选择jd-gui, 如图:



: all sources, 然后选择保存地址保存即可得到java文件, 然后再放到项目中即可。