


Práctica Hibernate (Parte A) crear tablas y comprobarlas

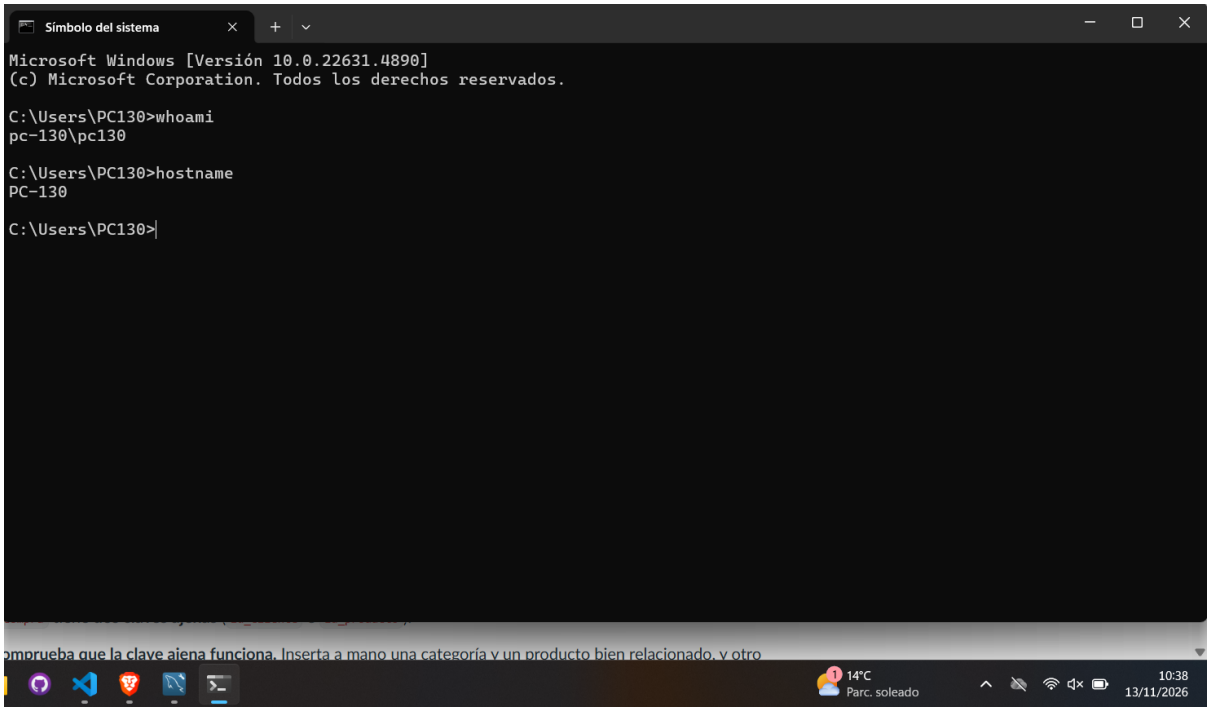

Comandos de terminal whoami y hostname, y su salida.

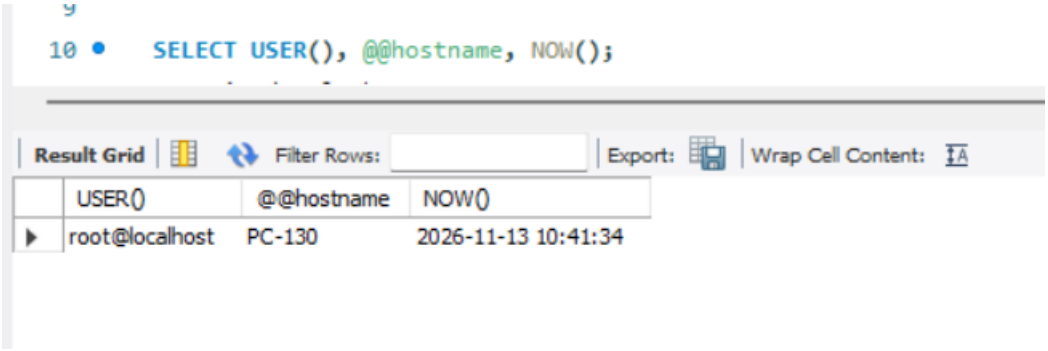

Detalle del usuario de la base de datos y la fecha.

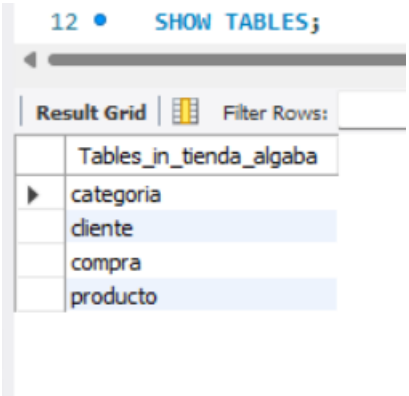

Columnas de todas las tablas de las bases de datos.

```
13 •  DESCRIBE producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(255)	NO		NULL	
precio	double	NO		NULL	
stock	int	NO		NULL	
id_categoria	int	YES	MUL	NULL	

Columnas y atributos de la tabla producto.

```
14 •  DESCRIBE compra;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_cliente	int	NO	PRI	NULL	
id_producto	int	NO	PRI	NULL	

Columnas y atributos de la tabla compra.

```
15 •  SHOW CREATE TABLE producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Create Table
producto	CREATE TABLE `producto` (`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nombre` varchar(2...


Detalles de que sentencia SQL se utilizo para crear la tabla producto.

```
16 •  SHOW CREATE TABLE compra;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Create Table
compra	CREATE TABLE `compra` (`id_cliente` int NOT NULL, `id_producto` int NOT NULL, PRI...

Detalles de que sentencia SQL se utilizo para crear la tabla compra.

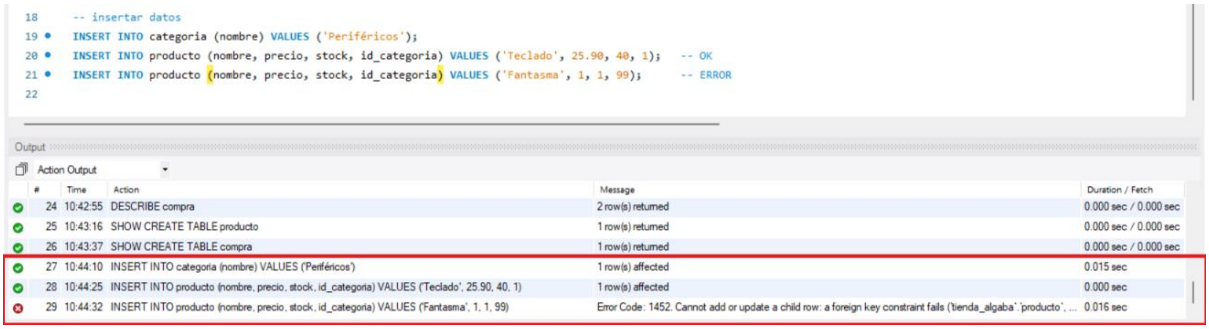

Insercion de lo dos primeros datos de categoria y producto, y la ultima insercion de datos da error, lo que significa que la estructura de las tablas y la crecion de la base de datos esta bien creada.