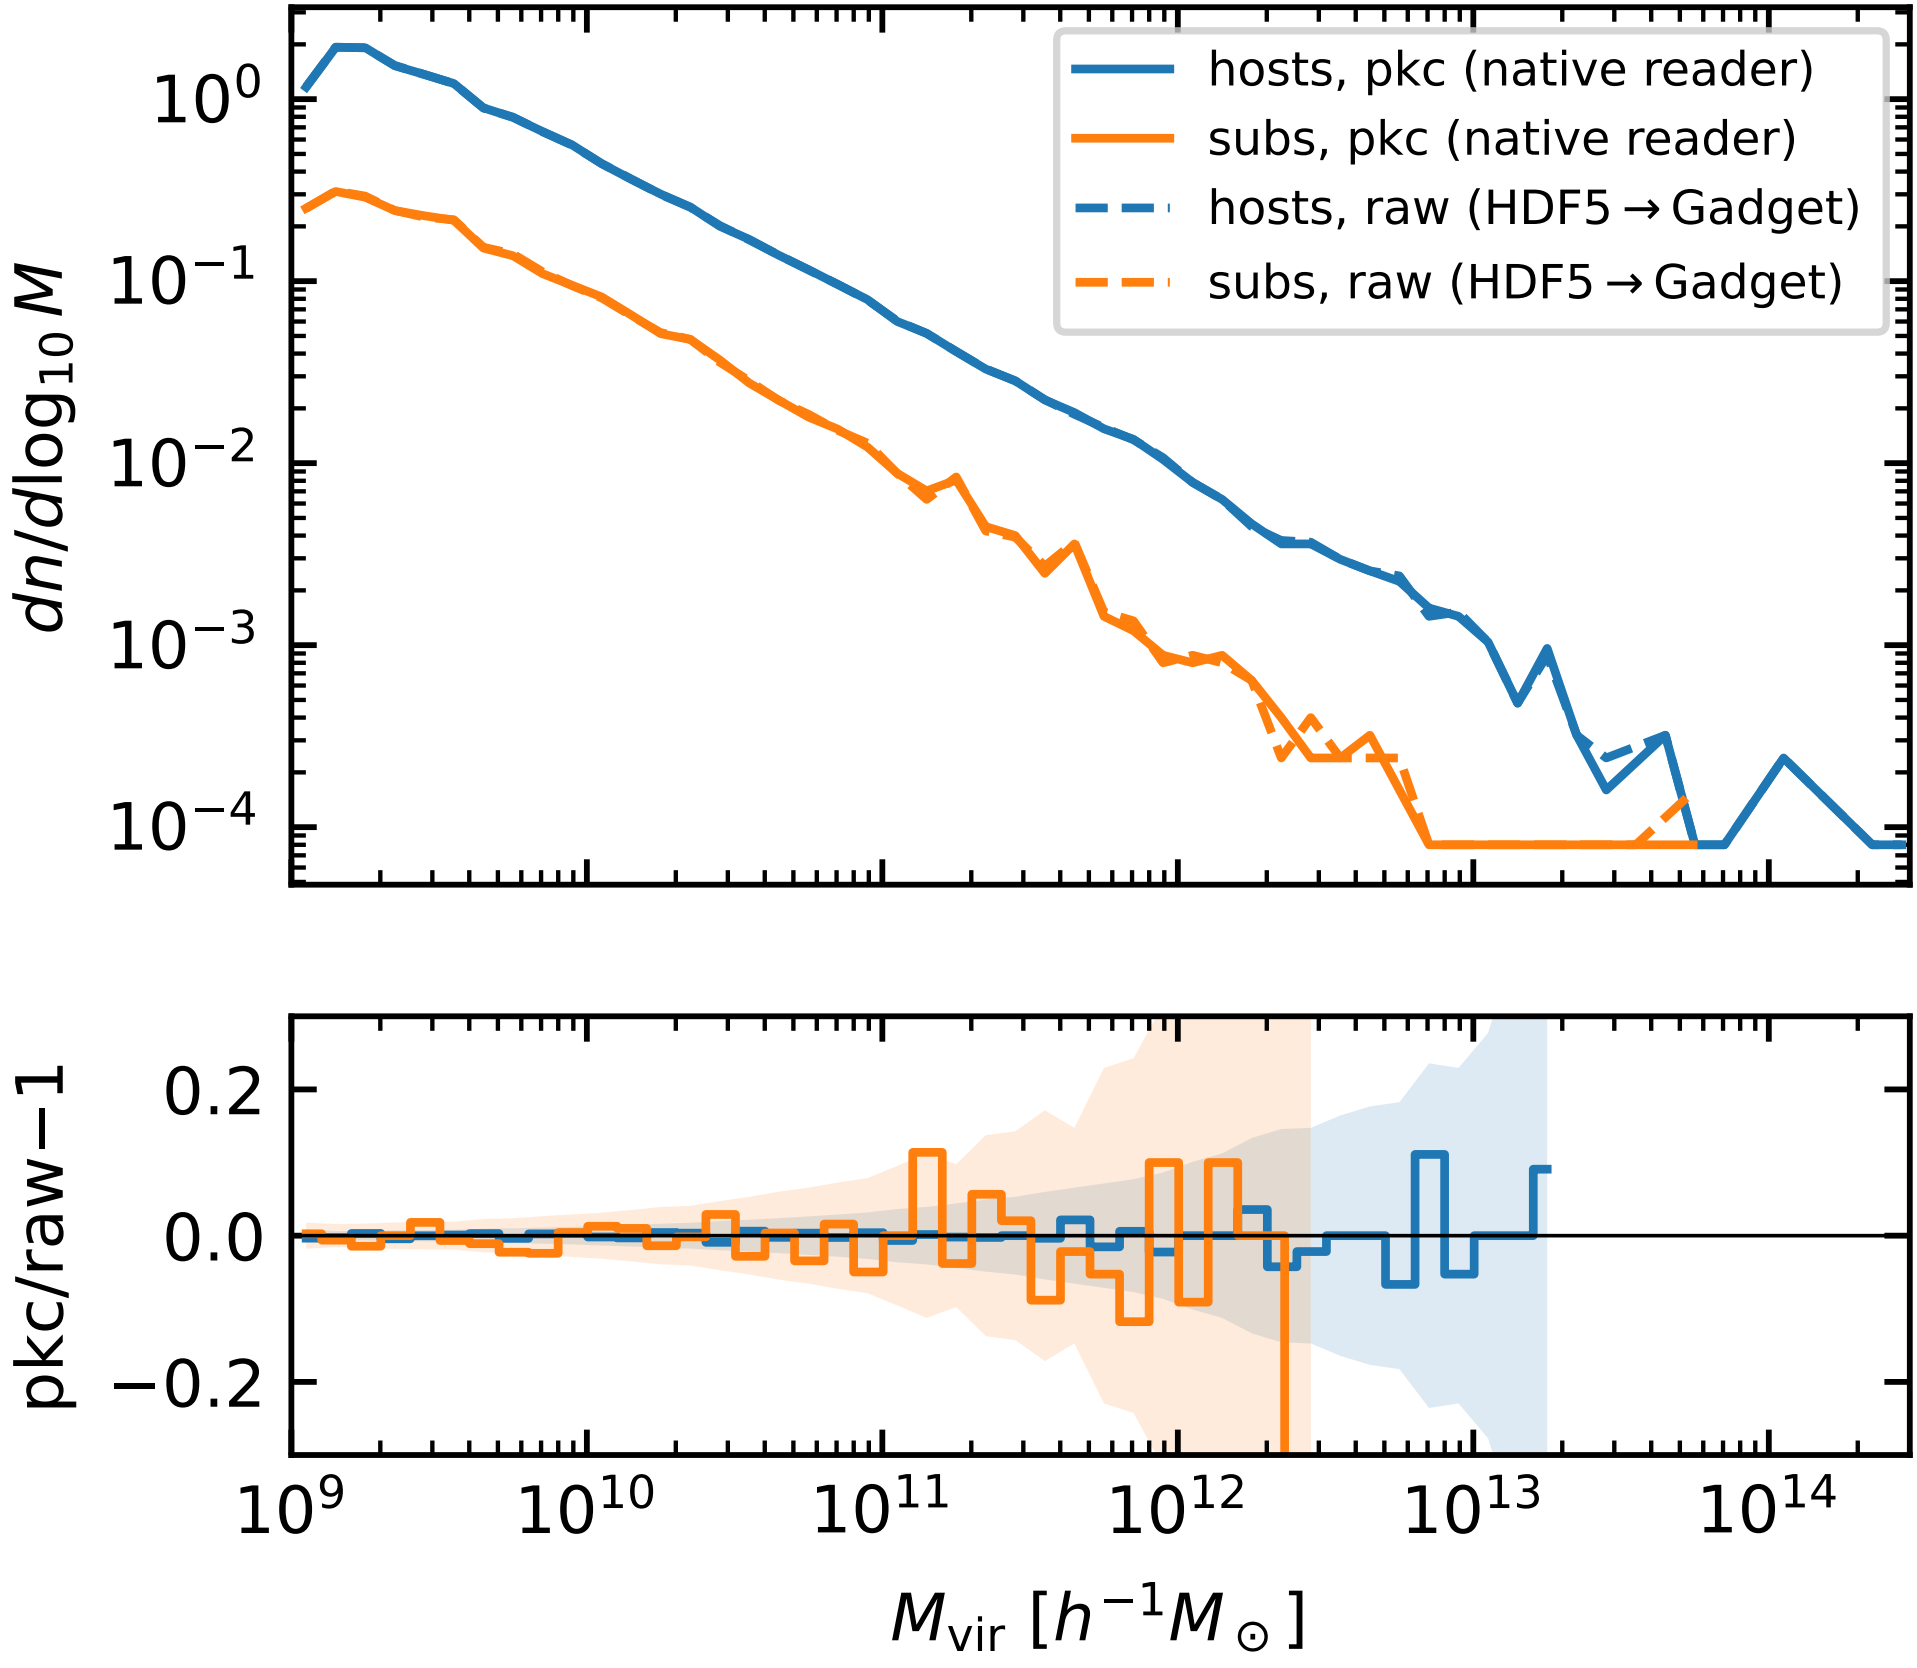
hosts, pkc (native reader)
subs, pkc (native reader)
hosts, raw (HDF5 → Gadget)
subs, raw (HDF5 → Gadget)
$dn/d\log_{10}M$
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
pkc/raw−1
0.2
0.0
−0.2
10^{9}
10^{10}
10^{11}
10^{12}
10^{13}
10^{14}
$M_{\rm vir}\ [h^{-1}M_{\odot}]$