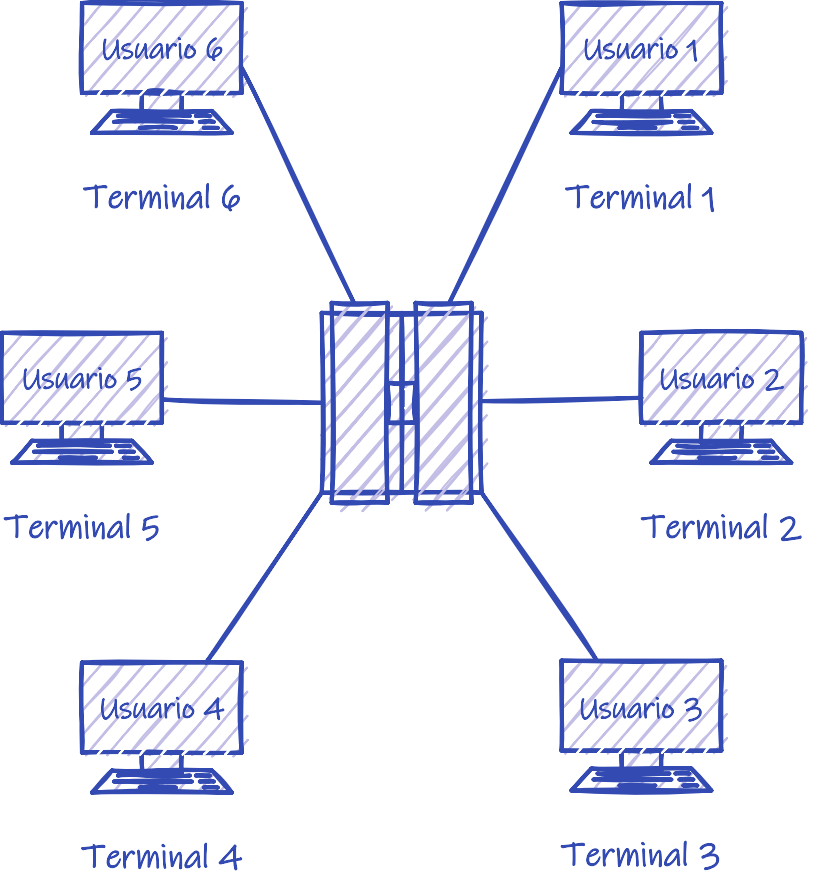

No tienen cola de trabajo.
Los usuarios indican interactivamente el trabajo que quieren ejecutar haciendo uso de una terminal.
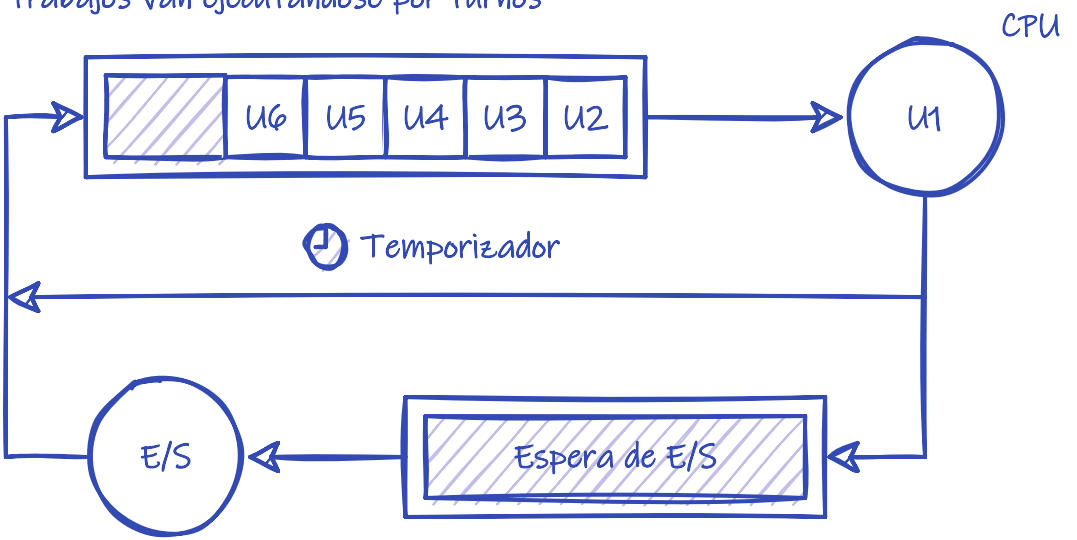
Mientras el trabajo del Usuario 1 se ejecuta en la CPU, el resto de trabajos en la memoria esperan su oportunidad. Si el trabajo del usuario 1 termina o solicita una operación de E/S, otro ocupará su lugar en la CPU. Si acapara demasiado tiempo la CPU, se le expulsará para que otro pase a ejecutarse, de forma que los trabajos van ejecutándose por turnos