Cuando el Trabajo 3 termina, se carga otro desde la cola de trabajos, en el hueco liberado en la memoria.

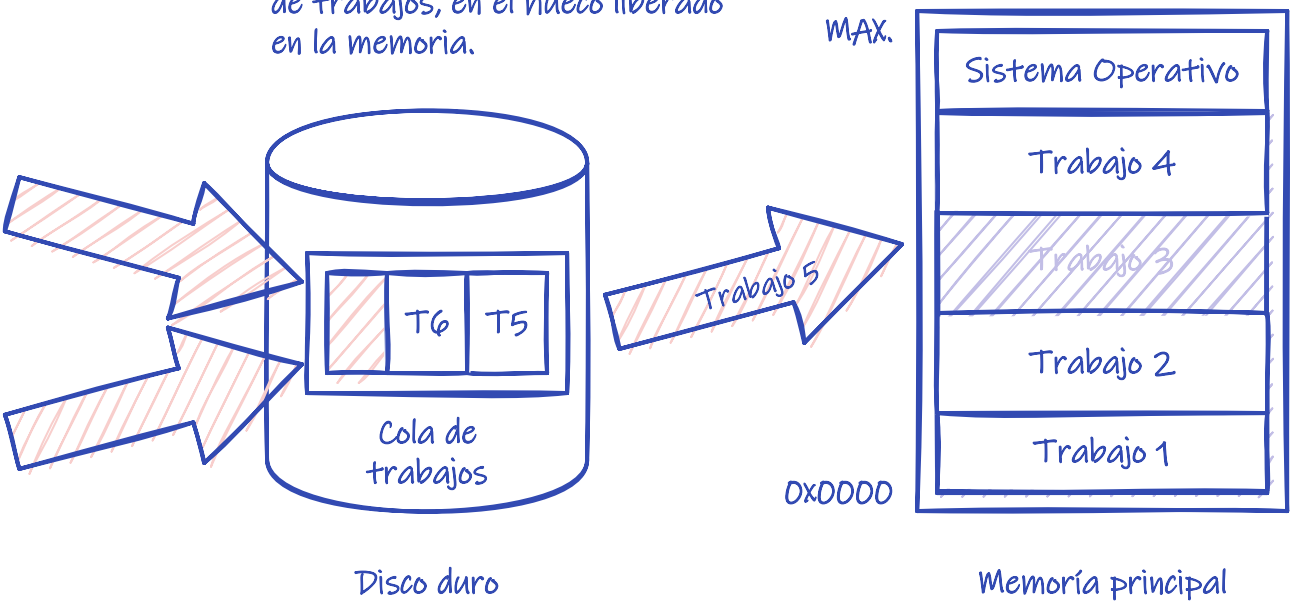
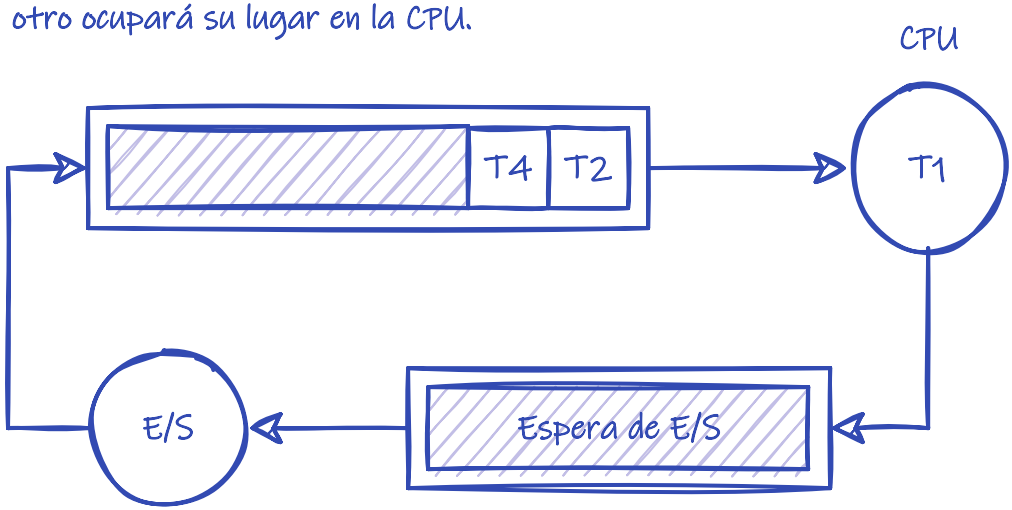
Mientras Trabajo 1 se ejecuta en la CPU, el resto de trabajos en la memoria esperan su oportunidad.
Si Trabajo 1 termina o solicita una operación de E/S, otro ocupará su lugar en la CPU.