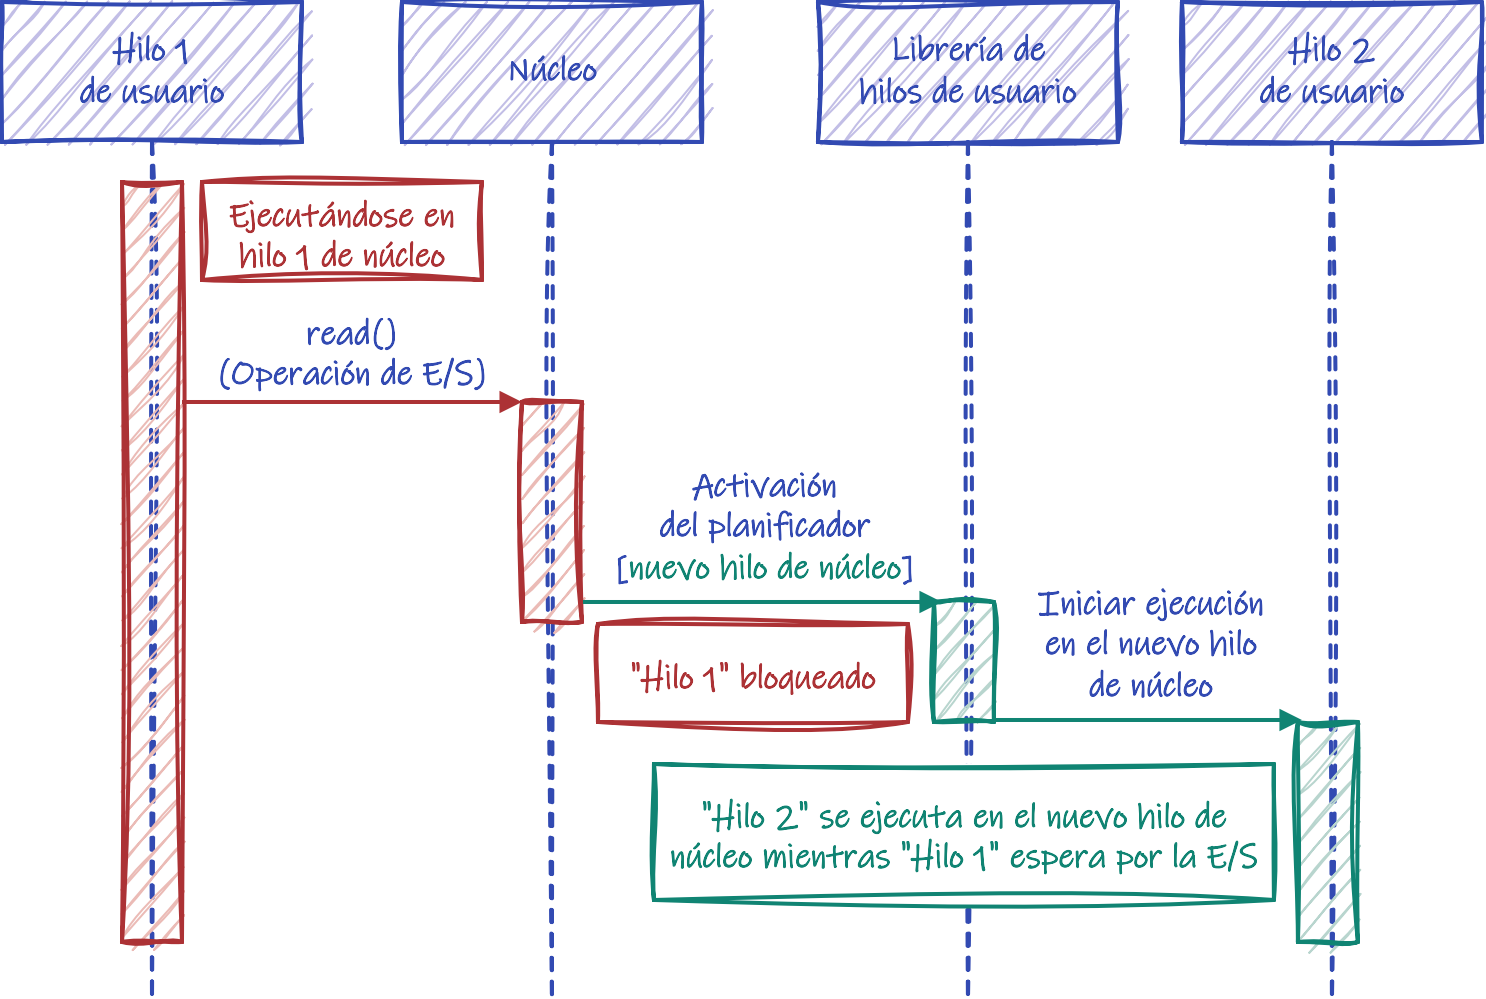
Hilo 1
de usuario
Núcleo
Librería de
hilos de usuario
Hilo 2
de usuario
Ejecutándose en
hilo 1 de núcleo
read()
(Operación de E/S)
Activación
del planificador
[nuevo hilo de núcleo]
"Hilo 1" bloqueado
Iniciar ejecución
en el nuevo hilo
de núcleo
"Hilo 2" se ejecuta en el nuevo hilo de
núcleo mientras "Hilo 1" espera por la E/S