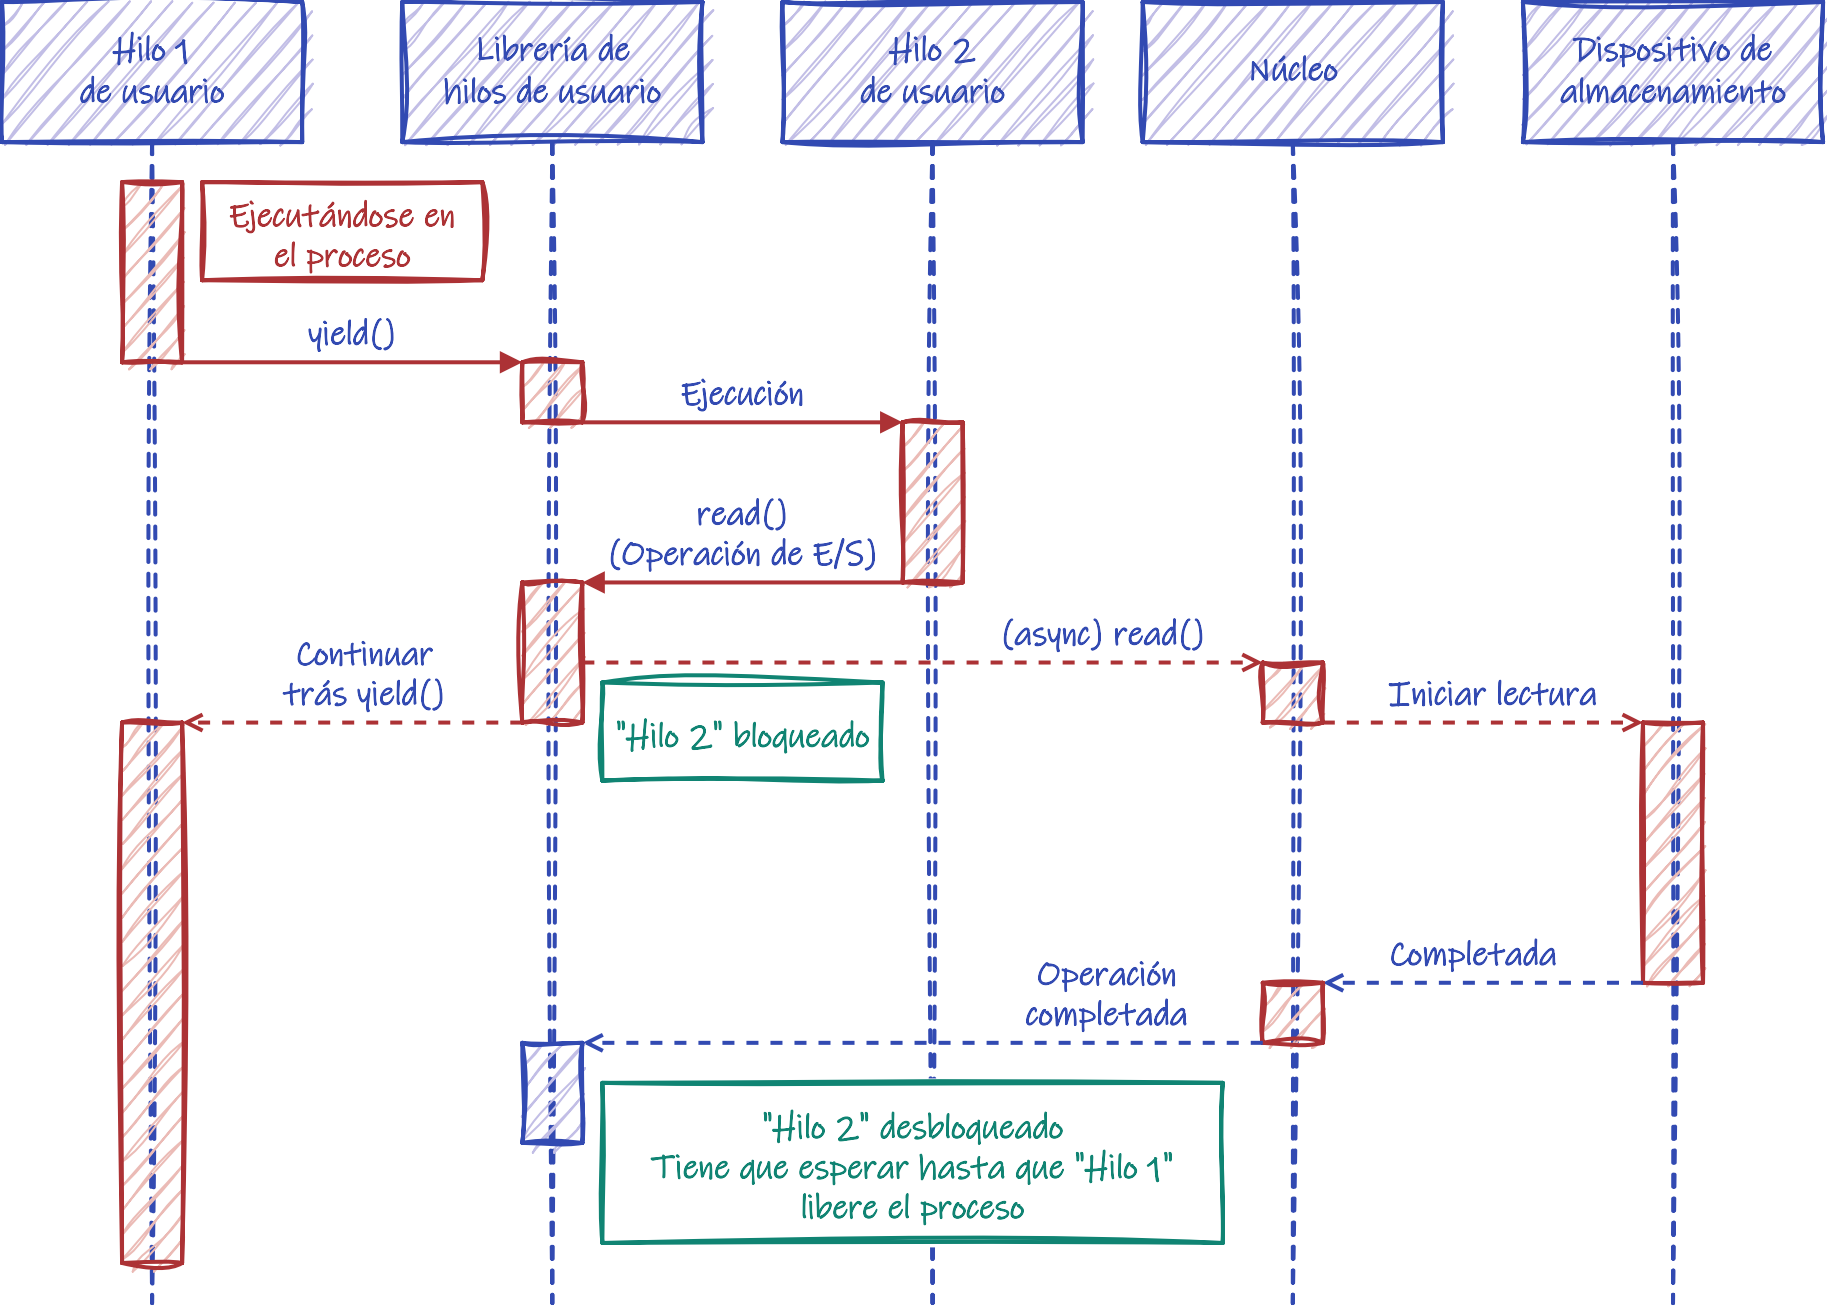
Hilo 1
de usuario
Librería de
hilos de usuario
Hilo 2
de usuario
Núcleo
Dispositivo de
almacenamiento
Ejecutándose en
el proceso
yield()
Ejecución
read()
(Operación de E/S)
(async) read()
Continuar
trás yield()
"Hilo 2" bloqueado
Iniciar lectura
Completada
Operación
completada
"Hilo 2" desbloqueado
Tiene que esperar hasta que "Hilo 1"
libere el proceso