

接入专属 MCP

视觉理解 MCP

 Copy page

- ① 视觉理解 MCP Server 是一个基于模型上下文协议 (Model Context Protocol) 的 Z.AI GLM-4.6V 能力实现，为 Claude Code, Cline 等兼容 MCP 的客户端提供智谱的强大能力，包括图像分析、视频理解等功能。

NPM 包地址: [@z_ai/mcp-server](#)

前提条件: [Node.js >= v18.0.0](#)

- 💡 如需体验 GLM-4.6V 能力，请安装最新版本(>= 0.1.2) 的视觉理解MCP服务器。
老用户可能会使用旧缓存版本，需删除 npx 缓存，或将 `@z_ai/mcp-server` 加上 `@latest` 标签强制安装最新版本，即 `@z_ai/mcp-server@latest`。

产品简介

- 💡 此拥有视觉能力的 Local MCP Server 是智谱为 GLM Coding Plan 用户开发的专属 Server, 让您的 Code Agent 拥有眼睛，视觉理解。

- ① 除了 Claude Code 之外，直接在客户端粘贴图片无法调用此 MCP Server，客户端默认会将图片转码后直接调用模型接口。
最佳实践是将图片放到本地目录，通过对话的方式指定图片名称或路径来调用 Mcp Server。
例如: `What does demo.png describe?`

功能特性



图像分析

支持多种图像格式的智
能分析和内容理解，让
您的 AI Agent 拥有视觉



视频理解

支持本地视频与远端视
频的视觉理解



简单集成

一键安装，快速集成到
Claude Code 等 MCP
兼容客户端

支持的工具

该服务器实现了模型上下文协议，可与任何兼容 MCP 的客户端一起使用，模型可根据用户 Prompt 自主调用最匹配的工具，实现在以下类型任务中更精准的效果。目前提供以下工具：

- `ui_to_artifact` - 将 UI 截图转换为代码、提示词、设计规范或自然语言描述，覆盖从前端落地到生成式设计提示的全流程
- `extract_text_from_screenshot` - 使用先进的 OCR 能力从截图中提取和识别文字。专门用于代码、终端输出、文档和通用文本的提取
- `diagnose_error_screenshot` - 解析错误弹窗、堆栈和日志截图，给出定位与修复建议
- `understand_technical_diagram` - 针对架构图、流程图、UML、ER 图等技术图纸生成结构化解读
- `analyze_data_visualization` - 阅读仪表盘、统计图表，提炼趋势、异常与业务要点
- `ui_diff_check` - 对比两张 UI 截图，识别视觉差异和实现偏差。专门用于 UI 质量保证和设计到实现的验证
- `image_analysis` - 通用图像理解能力，适配未被专项工具覆盖的视觉内容
- `video_analysis` - 支持 MP4/MOV/M4V(限制本地最大8M) 等格式的视频场景解析，抓取关键帧、事件与要点

环境变量配置

详细配置说明

BigModel	说明	默认值	可选值
Z_AI_API_KEY	智谱 API KEY	必需配置	您的API密钥
Z_AI_MODE	服务平台选择	ZHIPU	ZHIPU 或 ZAI

安装与使用

快速开始

1 获取 API Key

- 个人版套餐的用户，通过 [个人编程套餐 > 套餐概览](#)，新建 API Key
- 团队版套餐的成员，通过 [团队编程套餐 > 我的套餐](#)，获取 API Key（团队套餐 Key 与平台其他 API Key 不通用，使用团队额度请务必使用团队套餐 Key）

2 安装 MCP 服务器

前提条件：您需要安装 [Node.js 18 或更新版本](#)
根据您使用的客户端 [参考下方](#) 选择相应的安装方式

支持的客户端

[Claude Code](#) [Cline \(VS Code\)](#) [OpenCode](#) [Crush](#) [Roo Code, Kilo Code 等其它](#)

方式一：一键安装命令

注意替换里面的 `your_api_key` 为您上一步获取到的 API Key

```
claude mcp add -s user zai-mcp-server --env Z_AI_API_KEY=your_api_key -- npx -y "(
```

若您忘记替换 API Key，重新执行安装命令前需要先卸载旧的此 MCP Server：



```
claude mcp list
claude mcp remove zai-mcp-server
```

❗ 若您在 Windows 系统的 PowerShell 中执行上述命令时遇到 -y 参数问题，请尝试使用 Windows 命令提示符 (CMD) 执行相同的命令。
若遇到告警 Windows requires 'cmd /c' wrapper to execute npx，可以忽略。

方式二：手动配置

编辑 Claude Code 的配置文件，位于用户目录下 `.claude.json` 的 MCP 部分：

注意替换里面的 `your_api_key` 为您上一步获取到的 API Key

```
{
  "mcpServers": {
    "zai-mcp-server": {
      "type": "stdio",
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@z_ai/mcp-server"
      ],
      "env": {
        "Z_AI_API_KEY": "your_api_key",
        "Z_AI_MODE": "ZHIPU"
      }
    }
  }
}
```

使用示例



BigModel


除了 Claude Code 之外，直接在客户端粘贴图片无法调用此 MCP Server，客户端默认会将图片转码后直接调用模型接口。


最佳实践是将图片放到本地目录，通过对话的方式指定图片名称或路径来调用 Mcp Server。

例如：What does demo.png describe?

通过上一步将视觉MCP服务器安装到客户端后，您就可以在自己的Coding客户端通过对话的方式直接使用MCP了。

比如下面在 Claude Code 中，对话输入 `hi describe this xx.png`，MCP Server 会处理图片并返回描述结果。（前置条件是您的当前目录下有该图片）

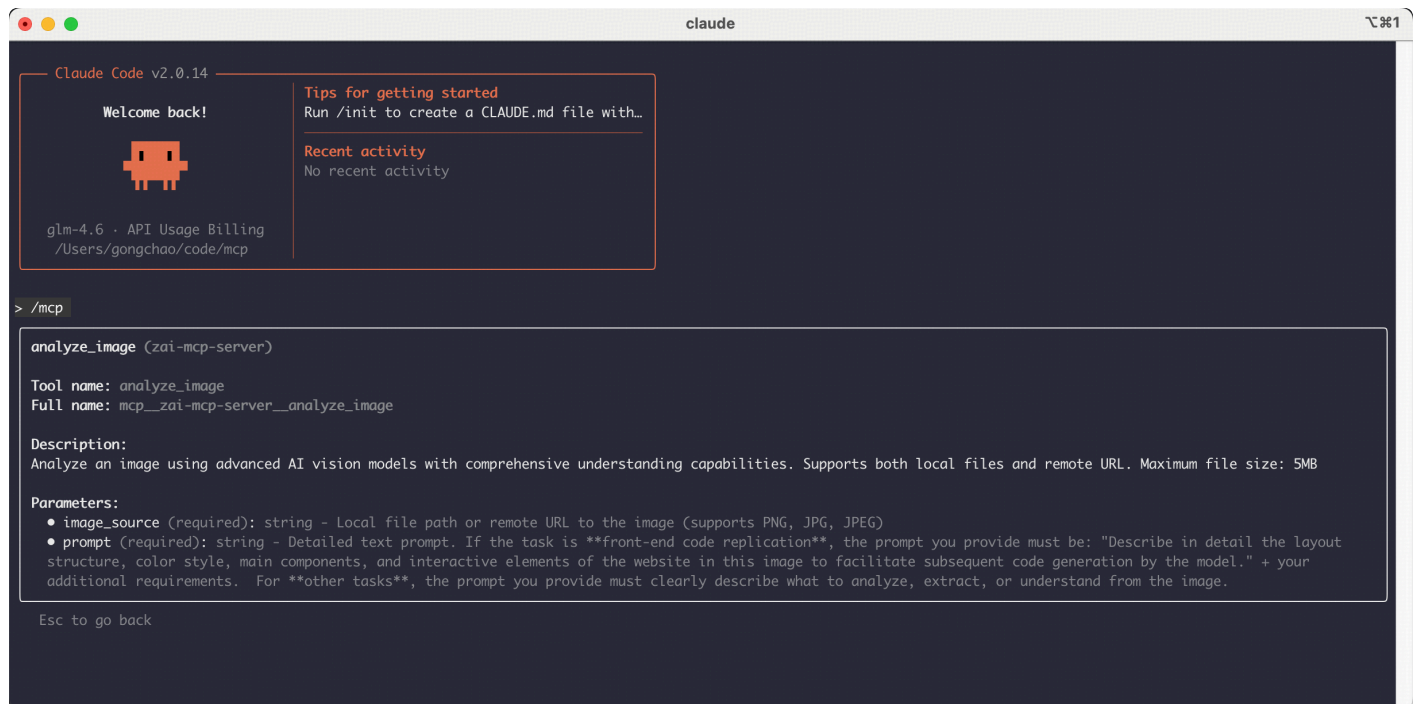

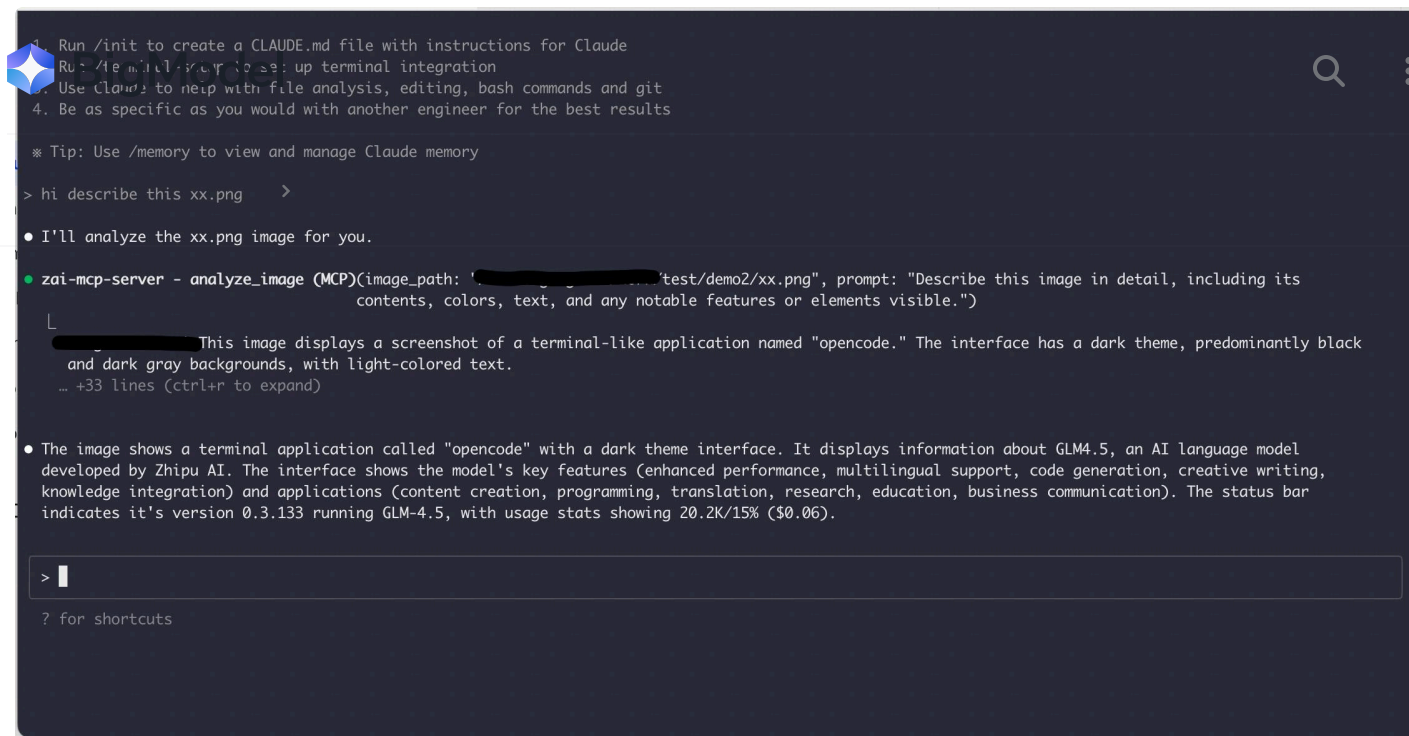

MCP 使用额度说明

✓ 调用额度如下：

- **Lite 套餐**：联网搜索 MCP 和网页读取 MCP 每月合计 1 百次，达到上限后当月无法调用；视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池，达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。
- **Pro 套餐**：联网搜索 MCP 和网页读取 MCP 每月合计 1 千次，达到上限后当月无法调用；视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池，达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。
- **Max 套餐**：联网搜索 MCP 和网页读取 MCP 每月合计 4 千次，达到上限后当月无法调用；视觉理解 MCP 共享套餐的 5 小时最大 prompt 资源池，达到上限后会在 5 小时周期后恢复额度。

故障排除

在本地命令行直接执行下面的命令，验证其是否能安装到本地，用于排查是否是环境，权限等问题：

Linux/macOS Windows Cmd Windows PowerShell



```
Z_AI_API_KEY=your_api_key npx -y @z_ai/mcp-server
```



• 若安装成功，则表示环境正确，问题可能在客户端配置上，请检查客户端的 MCP 配置。

• 若安装失败，请根据错误信息进行排查，建议将错误信息粘贴给大模型进行分析解决。



其它常见问题：>

▸ 连接失败

▸ API Key 无效

▸ 连接超时

相关资源

- [模型上下文协议 \(MCP\) 官方文档](#)
- [Claude Code MCP 配置指南](#)
- [智谱 API 文档](#)
- [视觉模型介绍](#)

< [如何切换模型](#)

[联网搜索 MCP](#) >