ANDI krok po kroku

Accessibility First

Plan lekcji

- **Część 1.** Uruchom ANDI
- **Część 2.** Czytaj wynik: nazwa, opis, alerty
- **Część 3.** Moduły: jeden przykład na każdy
- **Część 4.** ANDI w audycie

Czym jest ANDI

- Accessible Name & Description Inspector
- Bezpłatne narzędzie, open source
- Autor: Social Security Administration (USA)
- Pokazuje, co czytnik ekranu powinien powiedzieć o elemencie

ANDI czy WAVE

- **WAVE:** szybka mapa całej strony, ikony w treści
- **ANDI:** jeden element naraz, jego nazwa i opis
- **ANDI:** moduły dla tabel, struktury, kontrastu
- Najlepiej razem: WAVE na start, ANDI do sprawdzenia

Część 1

Uruchom ANDI

Instalacja, start, pierwszy rzut oka


Krok 1: zainstaluj

- Pokaż pasek zakładek: `Ctrl+Shift+B` (Mac: `Cmd+Shift+B`)
- Otwórz stronę instalacji ANDI
- Przeciągnij łącze „ANDI” na pasek zakładek
- Gotowe: ANDI aktualizuje się sam

Gdy coś blokuje start

- Bez myszy: menu kontekstowe łącza, „Kopiuj adres linku”
- Potem `Ctrl+Shift+O` (menedżer zakładek) i `Ctrl+V`
- Nic się nie dzieje? `F12`, zakładka Console
- „Content Security Policy”: strona blokuje obce skrypty
- Wtedy: zgoda właściciela strony albo inne narzędzie

Krok 2: uruchom i rozejrzyj się

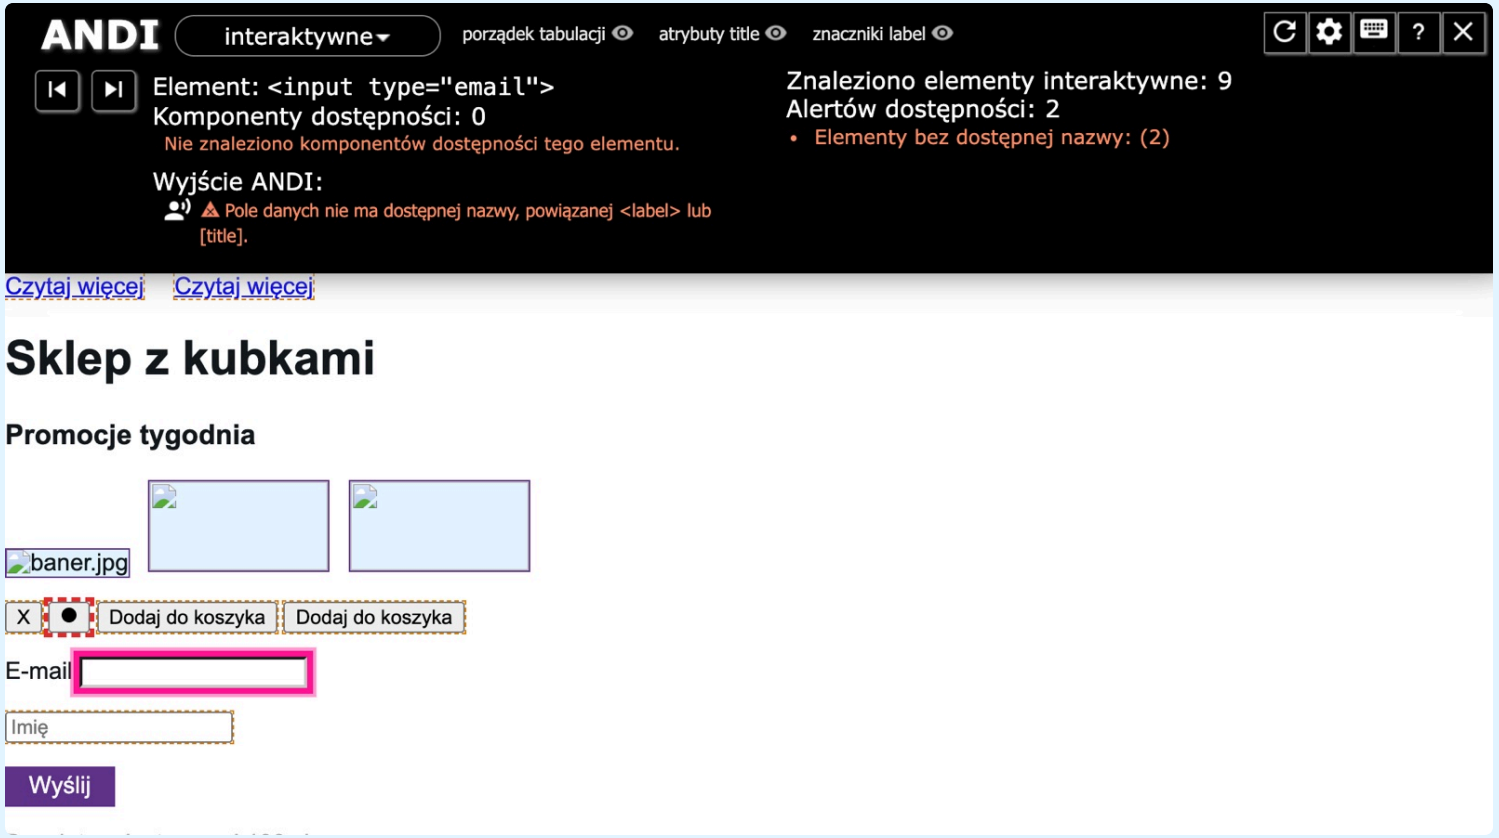

Sterowanie: klawiatura i mysz

- `Alt+.` następny element · `Alt+,` poprzedni
- `Alt+'` skok do Wyjścia ANDI
- `Alt+=` odśwież ANDI po zmianie na stronie
- `Shift` przytrzymany: zatrzymuje podgląd przy myszy

Ćwiczenie 1

- Otwórz **stronę demo ANDI**
- Uruchom ANDI z zakładki
- Zapisz: ile elementów, ile alertów
- `Alt+.` przejdź po polach: które nie mają nazwy?

Część 2

Czytaj wynik

Nazwa, opis, alerty

Wyjście ANDI

```
<button aria-label="Zamknij">X</button>
```

Komponenty: innerText „X”, aria-label „Zamknij”

Wyjście ANDI: „Zamknij”

Trzy kolory alertów

- **Czerwony, X:** zagrożenie, problem prawie pewny
- **Pomarańczowy, !:** ostrzeżenie, prawdopodobny problem
- **Żółty, ?:** uwaga, wymaga sprawdzenia
- Każdy alert ocenia człowiek

Ćwiczenie 2: co powie ANDI?

```
<button><img src="kosz.svg" alt="Usuń"></button>

<a href="/cennik" title="Cennik na 2026 rok">Zobacz</a>

<button aria-label="Menu">Otwórz menu</button>

<input aria-describedby="p"><span id="p">Format: 00-000</span>
```

Część 3

Moduły

Jeden przykład na każdy


Interaktywne: pole bez nazwy

- **Zrób:** `Alt+.` aż do pola E-mail
- **Zobaczysz:** czerwona ramka, „Pole danych nie ma dostępnej nazwy”
- **To znaczy:** etykieta wskazuje inne id niż pole
- **WCAG:** 1.3.1, 4.1.2

Interaktywne: porządek tabulacji

- **Zrób:** kliknij „porządek tabulacji”
- **Zobaczysz:** numerki przy elementach z fokusem
- **To znaczy:** tak przejdzie klawiatura
- Brak numerka przy „Wyślij”: tam klawiatura nie dojdzie

Zobacz: porządek tabulacji

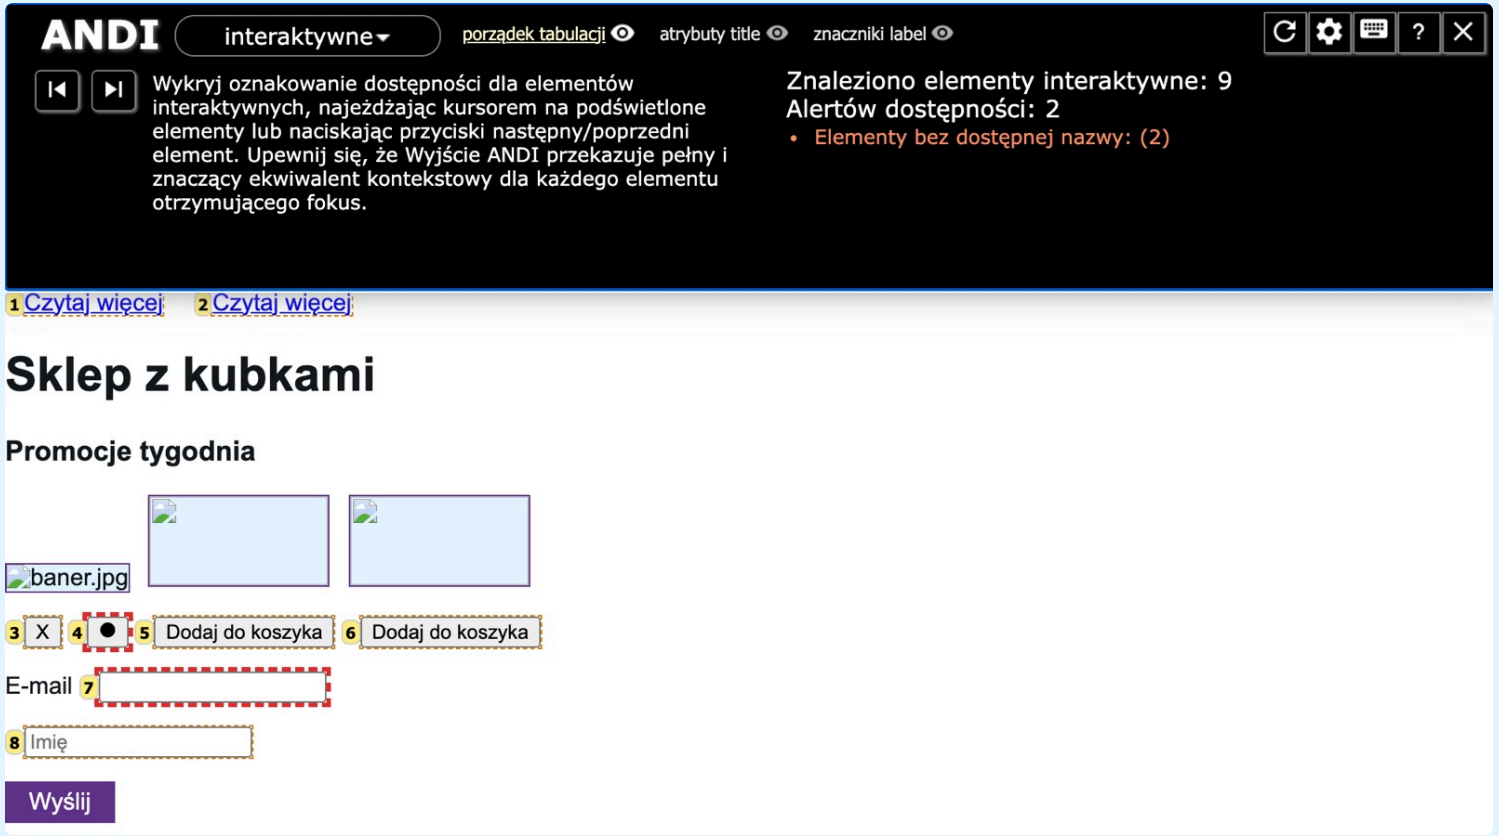

Grafika: tekst alternatywny

- **Zrób:** moduł „grafika/obrazy”, `Alt+.`
- **Zobaczysz:** alt „baner.jpg”: „zawiera nazwę pliku”
- **Zobaczysz:** obraz bez alt: „nie ma dostępnej nazwy”
- „osadzone dekoracyjne”: sprawdź, czy alt="" słusznie
- **WCAG:** 1.1.1

Łącza i przyciski

- **Zrób:** moduł „łącza/przyciski”
- **Zobaczysz:** „2 dwuznacznych łączy”: dwa razy „Czytaj więcej”
- **Zobaczysz:** w trybie przycisków „2 nieunikalnych przyciski”
- **To znaczy:** ta sama nazwa, inny cel lub inna funkcja
- **WCAG:** sprawdź 2.4.4, pusty przycisk: 4.1.2

Tabele

- **Zrób:** moduł „tabele”, przycisk „następna tabela”
- **Zobaczysz:** „Tabela nie ma komórek th”
- **Zobaczysz:** w dobrej tabeli komórka mówi „Produkt | Kubek czarny”
- **To znaczy:** nagłówek jest powiązany z danymi
- **WCAG:** 1.3.1

Struktury

- **Zrób:** moduł „struktury”, „pokaż listę nagłówków”
- **Zobaczysz:** h1 „Sklep z kubkami”, potem h3
- ANDI nie zgłasza przeskoku: oceniasz Ty
- „więcej szczegółów”: tytuł strony, język, atrybuty lang
- **WCAG:** 1.3.1, 2.4.6, 2.4.2, 3.1.1, 3.1.2

Kontrast kolorów

- **Zrób:** moduł „kontrast kolorów”, najedź na szary tekst
- **Zobaczysz:** 2.32:1 FAIL, wymagane minimum 4.5:1
- **Zobaczysz:** proponowany kolor tekstu #767676
- Obraz lub gradient w tle: test ręczny
- **WCAG:** 1.4.3

Treści ukryte i ramki

- **Treści ukryte:** pokazuje tekst schowany przez CSS
- Tu: „Kod rabatowy” (display:none) i „Ceny zawierają VAT”
- Nie testuj na siłę: znajdź przycisk, który to pokazuje
- **Ramki iframe:** testuj każdą w nowej karcie

Ćwiczenie 3

- Otwórz plik cwiczenie.html
- Przejdź wszystkie moduły po kolei
- Zapisz każdy alert: moduł, element, komunikat
- Dopisz jeden problem, którego ANDI nie zgłosił

Część 4

ANDI w audycie

Granice i procedura

Czego ANDI nie zrobi

- Nie zastąpi czytnika ekranu: liczy z kodu, nie z API
- Nie zauważa zmian po kliknięciu: odśwież `Alt+=`
- Nie widzi Shadow DOM, ramki testuje osobno
- Nie działa w przeglądarkach mobilnych
- Nie oceni sensu: alt, etykiety, kolejność ocenia człowiek

Mini-procedura audytu

- 1. WAVE: mapa strony i oczywiste błędy
- 2. ANDI: moduły po kolei, każdy alert oceniony
- 3. Stany: menu, okna, błędy formularza, potem `Alt+=`
- 4. Klawiatura i czytnik ekranu: potwierdzenie
- 5. Raport: element, skutek, kryterium WCAG, poprawka

Ćwiczenie końcowe

- Wybierz jedną stronę z formularzem
- Przejdź procedurę: WAVE, ANDI, klawiatura
- Opisz 3 problemy jak w raporcie
- Przy każdym: który moduł ANDI pomógł

Źródła i pytania

- ANDI po polsku: instalacja
- Podręcznik · Moduły · Alerty · FAQ
- Oryginał: ssa.gov/accessibility/andi
- Kod źródłowy: github.com/SSAgov/ANDI