

Exercicio 1. Comando scp:

- Captura 1 - Saída do comando `scp` ao copiar o directorio completo na máquina virtual (paso 4).

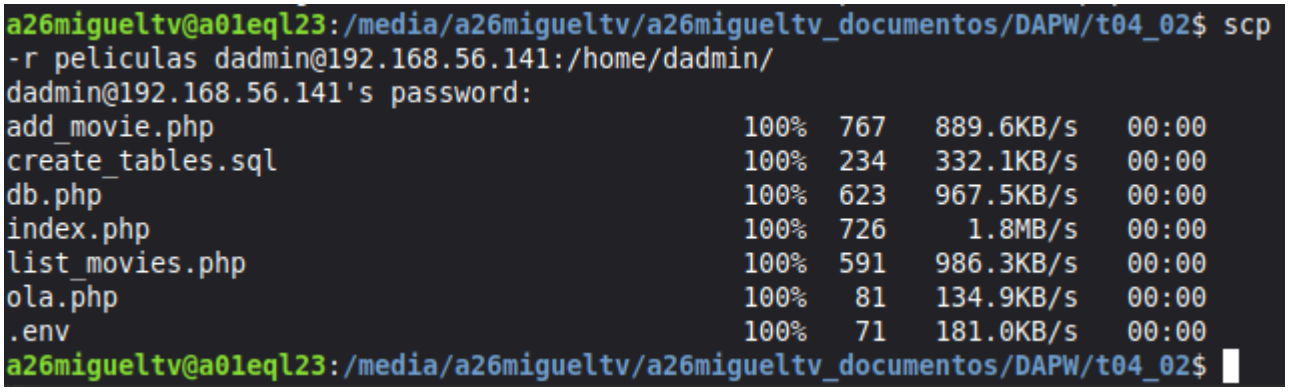


- Captura 2 - Saída do comando `ls -la` en `/var/www/peliculas/`, onde se vexan os ficheiros ocultos (paso 7).

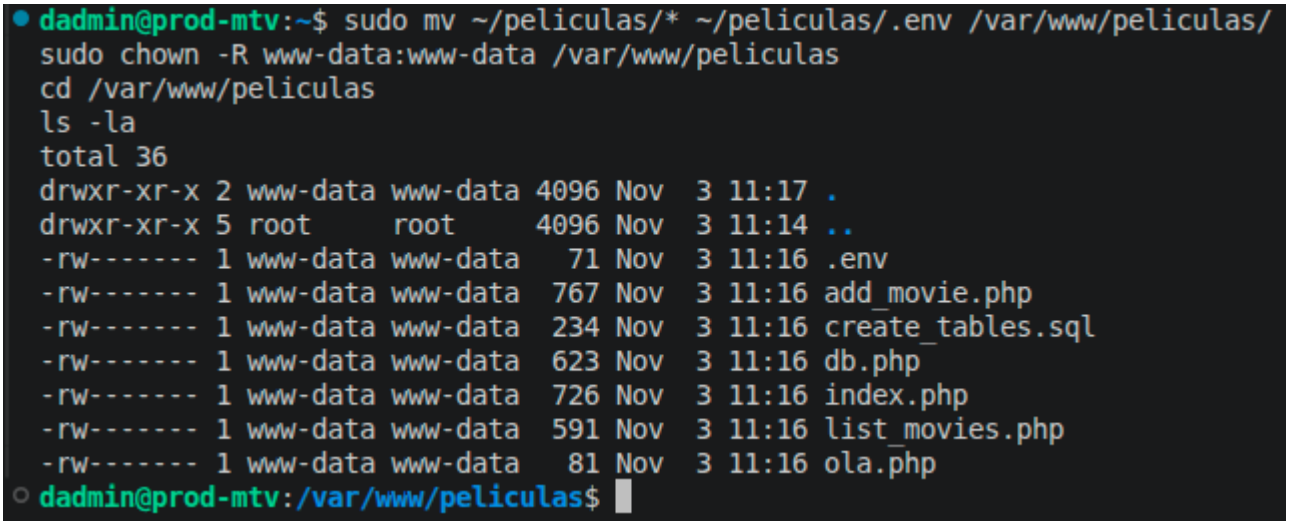


Exercicio 2. Acceder por claves pública e privada como root:

- Captura 1 - Claves pública e privada creadas en `~/.ssh/` (paso 2).

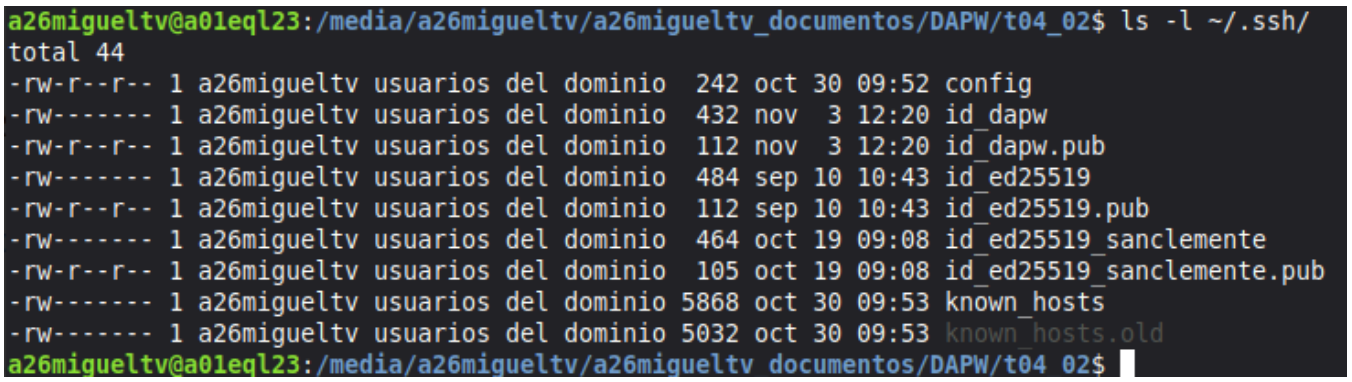

- Captura 2 - VSC conectado por SSH á máquina de produción como `root` cunha terminal aberta (paso

11).

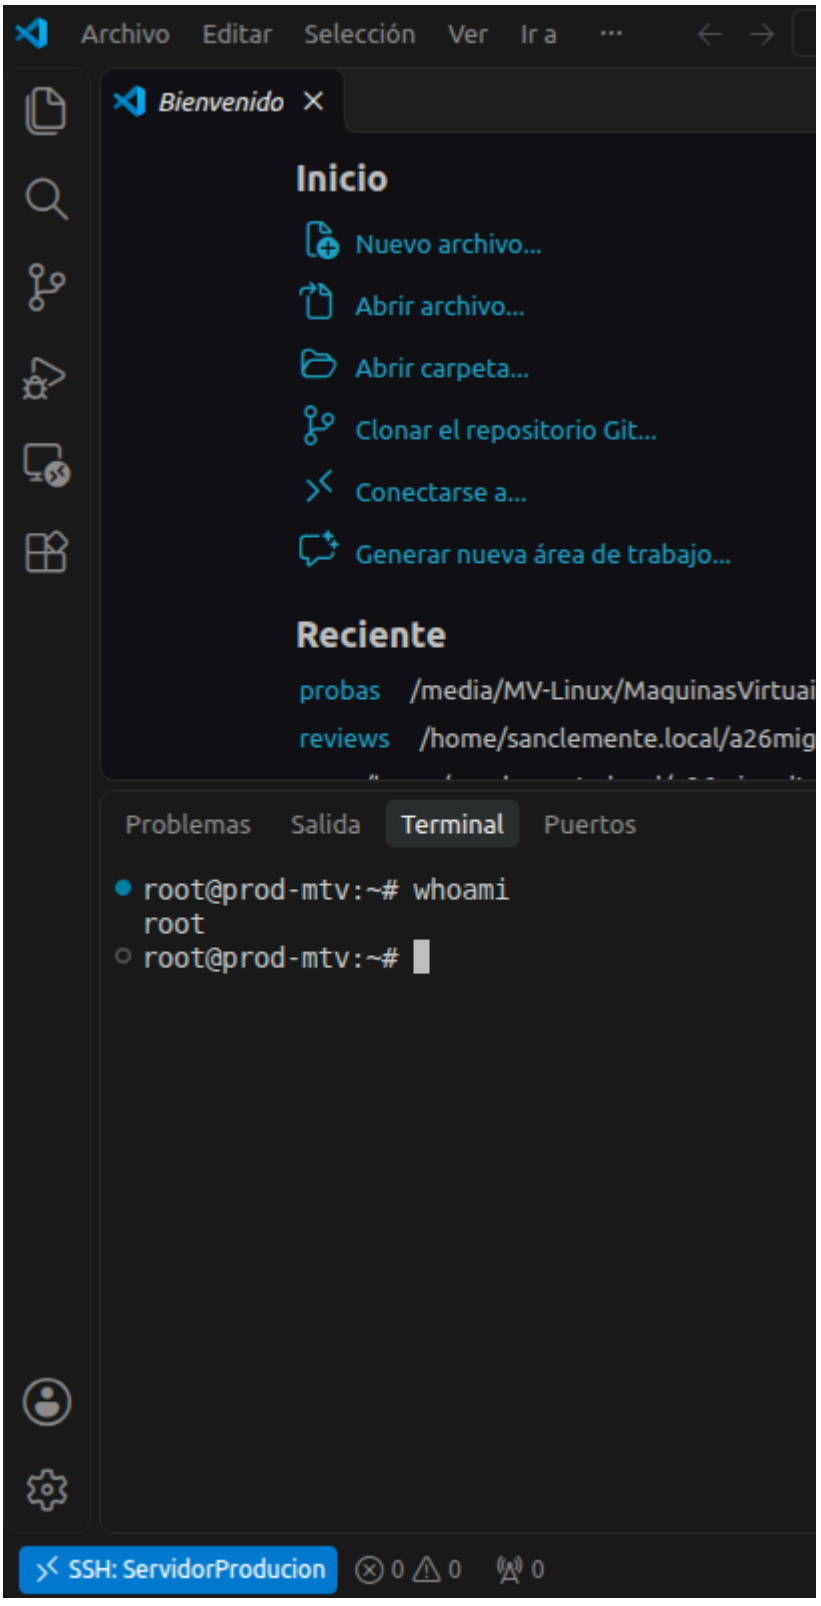

Exercicio 3. Instalación de PHP para Apache:

- Captura 1 - Ficheiro de definición do `virtualhost` `peliculas.conf` (paso 5).

peliculas.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName peliculas.192-168-56-141.nip.io
    DocumentRoot /var/www/peliculas/

    <Directory /var/www/peliculas/>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>


    CustomLog /var/log/apache2/pelis-access.
    log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/pelis-error.log
</VirtualHost>
```

- Captura 2 - Páxina `ola.php` no navegador web (paso 7).



Exercicio 4. Configuración de base de datos en produción:


- Captura 1 - Táboas creadas en PHPMyAdmin (paso 7).

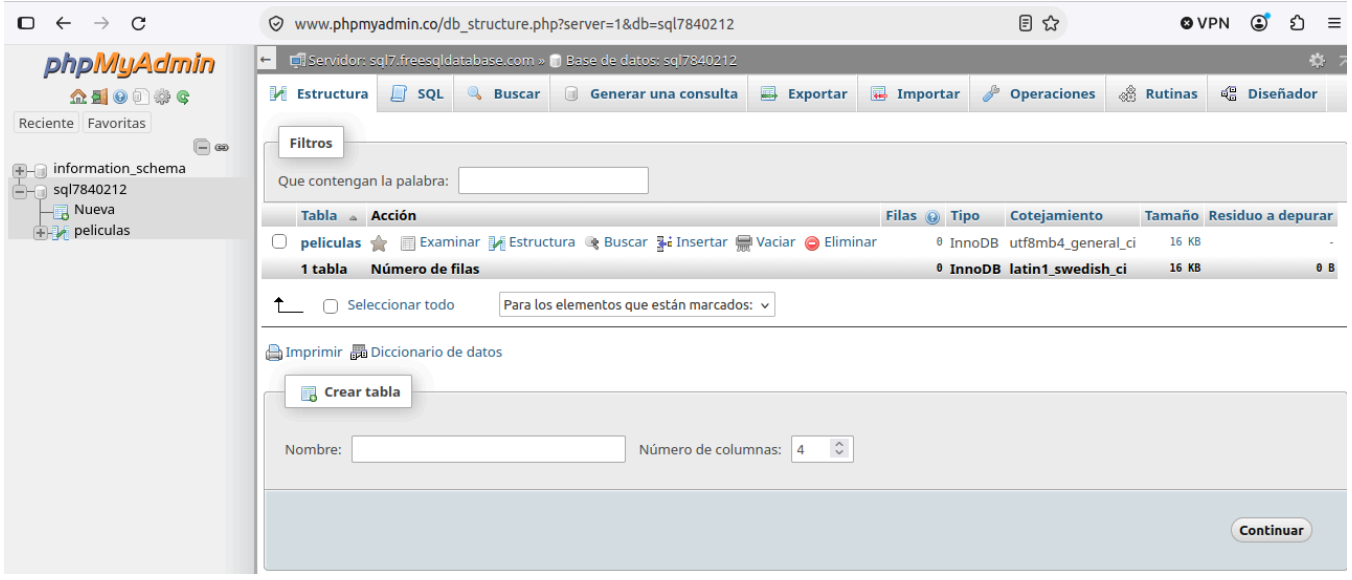

- Captura 2 - Contido do ficheiro `.env` (paso 10).

```
root@prod-mtv:~# nano /var/www/peliculas/.env
root@prod-mtv:~# cat /var/www/peliculas/.env
DB_HOST=sql7.freesqldatabase.com
DB_NAME=sql7840212
DB_USER=sql7840212
DB_PASS=VfZqcsWLie
root@prod-mtv:~#
```

- Captura 3 - Contido da táboa `peliculas` dende PHPMyAdmin (paso 11).

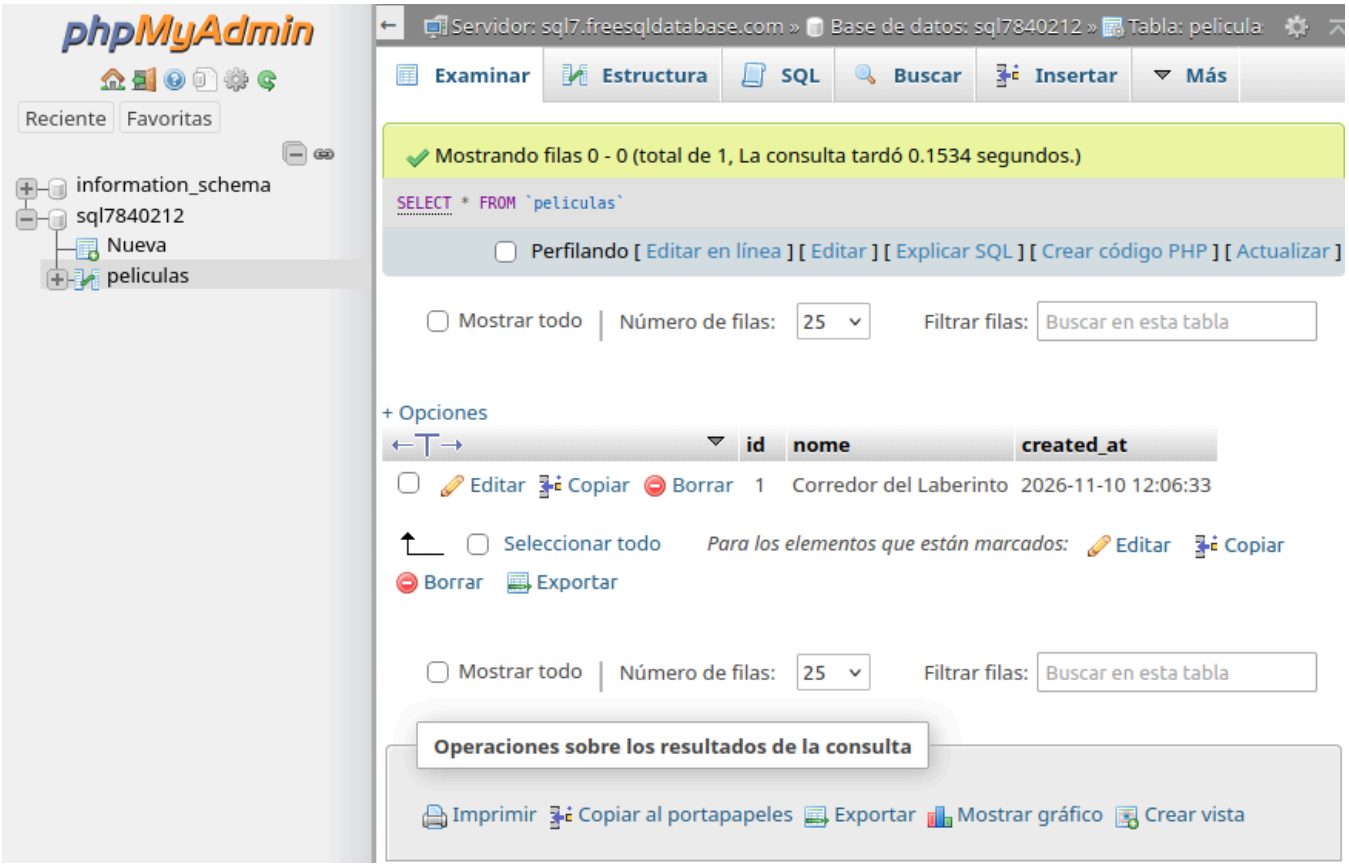

Exercicio 5. Seguridade nas variables de contorno:

- Captura 1 - Ficheiro de definición do `virtualhost` co bloque `Files` (paso 2).

peliculas.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName peliculas.192-168-56-141.nip.io
    DocumentRoot /var/www/peliculas/

    <Directory /var/www/peliculas/>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
        <Files ".env">
            Require all denied
        </Files>
    </Directory>

    CustomLog /var/log/apache2/pelis-access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/pelis-error.log
</VirtualHost>
```

- Captura 2 - Navegador coa URL `http://peliculas.192-168-56-141.nip.io/.env`, onde se vexa que o acceso está denegado (paso 4).

