RÉPONSE

Passerelle d'API

Par où les autres systèmes entrent, et par où la plateforme sort

Le problème


Une plateforme de sécurité qui ne se branche pas devient une vingt-et-unième console. Et un accès machine ouvert « le temps du projet », sans portée ni limite ni date, est un accès qui restera ouvert.

Ce que fait le module

Les clés d'API par lesquelles un système tiers lit la plateforme — chacune avec ses portées, sa limite de débit et son dernier usage — et les webhooks par lesquels la plateforme pousse ses événements vers l'outillage de l'organisation.

PASSERELLE D'API

L'écran, tel qu'il est

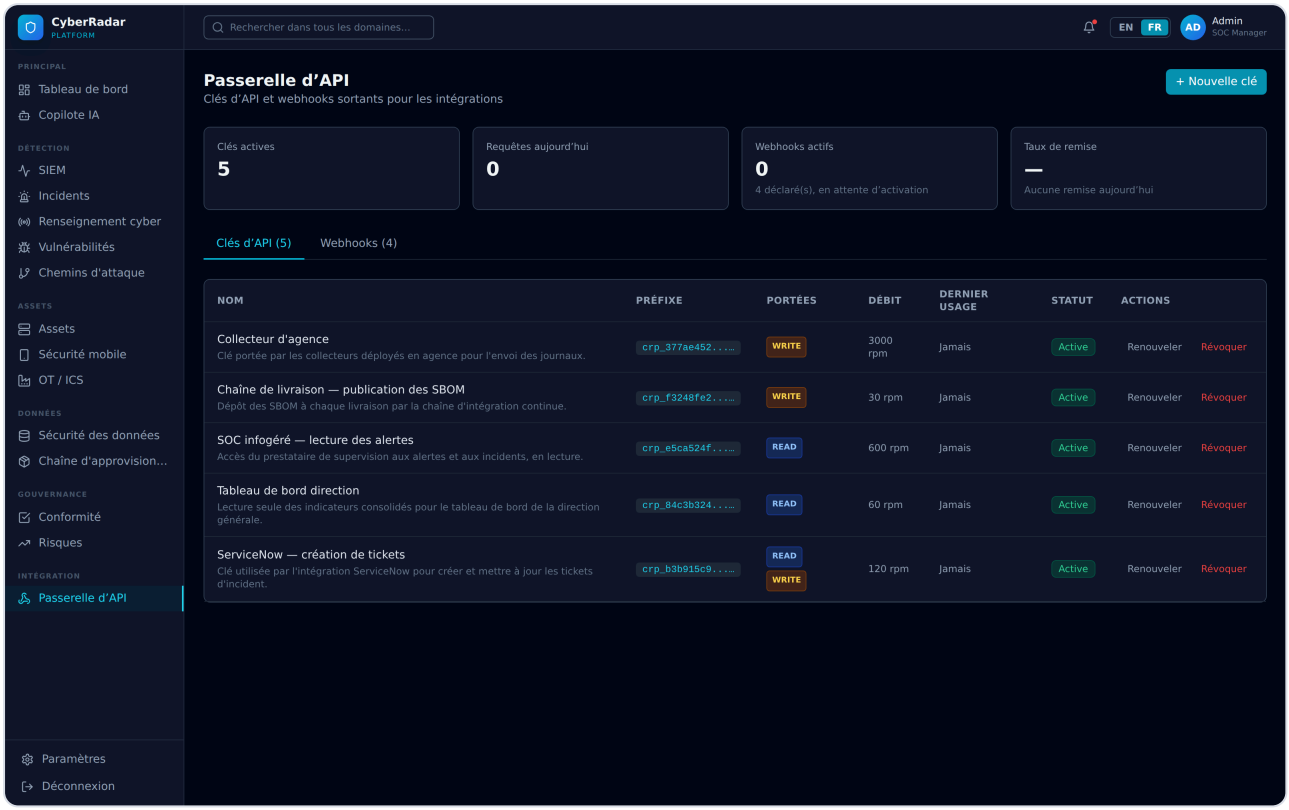

Capture réelle de la plateforme — Banque Al Massira, jeu de démonstration (125 actifs, 24 agences). Aucune retouche.

Ce que l'écran montre

Clés
À qui, pour quoi faire, à quel débit, et quand elles ont servi pour la dernière fois.

Portées
Lecture, écriture, administration : ce que la clé a le droit de faire, et rien de plus.

Webhooks
Les événements poussés, vers quelle adresse, et l'état des dernières remises.

Remises
Ce qui est parti, ce qui a échoué, et depuis combien de temps.

Comment ça marche

1. Une clé est affichée une seule fois, à sa création : la plateforme n'en conserve qu'une empreinte SHA-256.
2. Chaque clé porte ses portées, ses limites de débit et sa date d'expiration — le contrat déclaré de l'accès machine, et ce que le registre permet de revoir.
3. Renouveler une clé la remplace sans supprimer l'intégration ; la révoquer l'invalide immédiatement.
4. Un webhook signe son envoi avec un secret partagé (en-tête X-CRP-Signature), pour que le récepteur sache d'où il vient.
5. Une remise en échec est réessayée trois fois, puis consignée avec son code de retour : l'intégration dit elle-même quand elle est rompue.
6. Les appels entrants de la plateforme sont aujourd'hui authentifiés par le fournisseur d'identité de l'organisation. L'authentification par clé, avec application des portées et du débit, est la prochaine étape de ce module.

Ce que le client y gagne

> **Les événements vont vers vos outils, pas l'inverse**
> Un incident critique ouvre un ticket chez vous, signé et réessayé. La plateforme s'insère dans l'exploitation existante au lieu d'en demander une nouvelle.

> **Une intégration rompue se voit**
> Les remises en échec sont comptées et datées par destinataire. Un connecteur mort cesse d'être une découverte faite le jour où l'on en a besoin.

> **L'accès machine est déclaré avant d'être ouvert**
> Qui aura accès, pour quoi faire, à quel débit, jusqu'à quand : le registre existe et se revoit, au lieu d'un compte technique créé « le temps du projet ».

> **Souveraineté.** Ce module fonctionne entièrement sur votre infrastructure. Aucun flux sortant n'est nécessaire à son fonctionnement.