Компенсаторы

Каталог продукции. Раздел 14

ООО «ПРОМБУРГ»

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. **Как выбрать опору**
2. **Компенсаторы (сильфонные, резиновые)**
    1. 2ОПКР — Компенсатор сильфонный 2ОПКР, Dн 57–1420
    2. 2ОПКРИ — Компенсатор сильфонный 2ОПКР (ИЯНШ), Dн 57–1420
    3. 2СКУМ — Компенсатор сильфонный 2СКУ.М, Dн 57–1420
    4. 2СКУМИ — Компенсатор сильфонный 2СКУ.М (ИЯНШ), Dн 57–1420
    5. 2СКУППМ — Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППМ, Dн 57–1020
    6. 2СКУППМИ — Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППМ (ИЯНШ), Dн 57–1220
    7. 2СКУППУ — Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ, Dн 57–1020
    8. 2СКУППУИ — Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ (ИЯНШ), Dн 57–1220
    9. 2СКУППУОЦИ — Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ/ОЦ (ИЯНШ), Dн 57–1220
    10. DEK — Компенсатор сильфонный DEK, Dн 21,3–219
    11. KSOF — Компенсатор сильфонный фланцевый KSOF, Dн 42,4–325
    12. КО — Компенсатор сильфонный для систем отопления, Dн 21,3–219
    13. КОК — Компенсатор сильфонный для отопления с кожухом, Dн 21,3–219
    14. КС — Компенсатор сильфонный, Dн 21,3–1420
    15. КСО — Компенсатор сильфонный КСО, Dн 21,3–1220
    16. КСО3 — Компенсатор сильфонный КСО.3 с внутренним экраном, Dн 42,4–57
    17. КСОД — Компенсатор сильфонный КСО-Д, Dн 21,3–219
    18. КСОИ — Компенсатор сильфонный КСО (ИЯНШ), Dн 57–1420
    19. КСОФ — Компенсатор сильфонный КСОФ, Dн 57–1220
    20. КСУГ — Компенсатор сильфонный антивибрационный газовый КСУ-Г, Dн 21,3–219
    21. ОПКР — Компенсатор сильфонный ОПКР, Dн 57–1420
    22. ОПКРИ — Компенсатор сильфонный ОПКР (ИЯНШ), Dн 57–1420
    23. РКН — Компенсатор резиновый фланцевый NBR, Dн 38–1020
    24. РКС — Компенсатор резиновый фланцевый SBR, Dн 38–1020
    25. РКТ — Компенсатор резиновый фланцевый PTFE, Dн 38–1020
    26. РКЭ — Компенсатор резиновый фланцевый EPDM, Dн 38–1020
    27. СЕЙСМ — Компенсатор сильфонный сейсмический, Dн 21,3–1420
    28. СК — Компенсатор сильфонный стартовый, Dн 57–1420
    29. СКУМ — Компенсатор сильфонный СКУ.М, Dн 57–1420
    30. СКУМИ — Компенсатор сильфонный СКУ.М (ИЯНШ), Dн 57–1420
    31. СКУППМ — Компенсатор сильфонный СКУ.ППМ, Dн 57–1020
    32. СКУППМИ — Компенсатор сильфонный СКУ.ППМ (ИЯНШ), Dн 57–1220
    33. СКУППУ — Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ, Dн 57–1020
    34. СКУППУИ — Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ (ИЯНШ), Dн 57–1220
    35. СКУППУОЦИ — Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ/ОЦ (ИЯНШ), Dн 57–1220
    36. КСС — Компенсатор сильфонный сдвиговый КСС, под заказ
    37. КСК — Компенсатор сильфонный карданный (угловой), под заказ
    38. КСУ — Компенсатор сильфонный универсальный КСУ, под заказ
3. **Частые вопросы**
4. **Словарь**
5. **Контакты**

Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Компенсаторы (сильфонные, резиновые)

Принимают тепловое удлинение трубопровода, вибрацию и смещения: сильфонные под приварку и фланцевые, в ППУ-изоляции, резиновые.


	14.01 · 2ОПКР **Компенсатор сильфонный 2ОПКР**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**36** исп.
	14.02 · 2ОПКРИ **Компенсатор сильфонный 2ОПКР (ИЯНШ)**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**33** исп.
	14.03 · 2СКУМ **Компенсатор сильфонный 2СКУ.М**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**36** исп.
	14.04 · 2СКУМИ **Компенсатор сильфонный 2СКУ.М (ИЯНШ)**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**36** исп.
	14.05 · 2СКУППМ **Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППМ**	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**29** исп.
	14.06 · 2СКУППМИ **Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППМ (ИЯНШ)**	**57–1220** Dн, мм	**—** кН	**38** исп.
	14.07 · 2СКУППУ **Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ**	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**30** исп.
	14.08 · 2СКУППУИ **Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ (ИЯНШ)**	**57–1220** Dн, мм	**—** кН	**115** исп.
	14.09 · 2СКУППУОЦИ **Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ/ОЦ (ИЯНШ)**	**57–1220** Dн, мм	**—** кН	**64** исп.
	14.10 · DEK **Компенсатор сильфонный DEK**	**21,3–219** Dн, мм	**—** кН	**12** исп.
	14.11 · KSOF **Компенсатор сильфонный фланцевый KSOF**	**42,4–325** Dн, мм	**—** кН	**22** исп.
	14.12 · КО **Компенсатор сильфонный для систем отопления**	**21,3–219** Dн, мм	**—** кН	**63** исп.
	14.13 · КОК **Компенсатор сильфонный для отопления с кожухом**	**21,3–219** Dн, мм	**—** кН	**12** исп.
	14.14 · КС **Компенсатор сильфонный**	**21,3–1420** Dн, мм	**—** кН	**438** исп.
	14.15 · КСО **Компенсатор сильфонный КСО**	**21,3–1220** Dн, мм	**—** кН	**265** исп.
	14.16 · КСО3 **Компенсатор сильфонный КСО.3 с внутренним экраном**	**42,4–57** Dн, мм	**—** кН	**4** исп.
	14.17 · КСОД **Компенсатор сильфонный КСО-Д**	**21,3–219** Dн, мм	**—** кН	**19** исп.
	14.18 · КСОИ **Компенсатор сильфонный КСО (ИЯНШ)**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**18** исп.
	14.19 · КСОФ **Компенсатор сильфонный КСОФ**	**57–1220** Dн, мм	**—** кН	**285** исп.
	14.20 · КСУГ **Компенсатор сильфонный антивибрационный газовый КСУ-Г**	**21,3–219** Dн, мм	**—** кН	**22** исп.

	14.21 · ОПКР **Компенсатор сильфонный ОПКР**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**36** исп.
	14.22 · ОПКРИ **Компенсатор сильфонный ОПКР (ИЯНШ)**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**33** исп.
	14.23 · РКН **Компенсатор резиновый фланцевый NBR**	**38–1020** Dн, мм	**—** кН	**38** исп.
	14.24 · РКС **Компенсатор резиновый фланцевый SBR**	**38–1020** Dн, мм	**—** кН	**38** исп.
	14.25 · РКТ **Компенсатор резиновый фланцевый PTFE**	**38–1020** Dн, мм	**—** кН	**38** исп.
	14.26 · РКЭ **Компенсатор резиновый фланцевый EPDM**	**38–1020** Dн, мм	**—** кН	**38** исп.
	14.27 · СЕЙСМ **Компенсатор сильфонный сейсмический**	**21,3–1420** Dн, мм	**—** кН	**23** исп.
	14.28 · СК **Компенсатор сильфонный стартовый**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**55** исп.
	14.29 · СКУМ **Компенсатор сильфонный СКУ.М**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**36** исп.
	14.30 · СКУМИ **Компенсатор сильфонный СКУ.М (ИЯНШ)**	**57–1420** Dн, мм	**—** кН	**32** исп.
	14.31 · СКУППМ **Компенсатор сильфонный СКУ.ППМ**	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**30** исп.
	14.32 · СКУППМИ **Компенсатор сильфонный СКУ.ППМ (ИЯНШ)**	**57–1220** Dн, мм	**—** кН	**38** исп.
	14.33 · СКУППУ **Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ**	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**30** исп.
	14.34 · СКУППУИ **Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ (ИЯНШ)**	**57–1220** Dн, мм	**—** кН	**115** исп.
	14.35 · СКУППУОЦИ **Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ/ОЦ (ИЯНШ)**	**57–1220** Dн, мм	**—** кН	**64** исп.

2ОПКР

Компенсатор сильфонный 2ОПКР

Dн 57–1420 мм, масса 32–2904 кг.

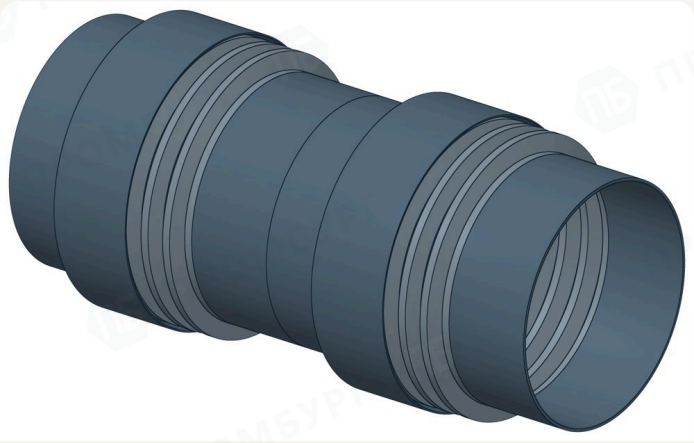

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	36
Масса	32–2904 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный 2ОПКР-16-600-400

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2ОПКР-0600-1**

1. **2ОПКР-16-600-400** — обозначение по документу, Dн 630 мм
2. **ПБ-2ОПКР-0600-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2ОПКР-16-50-140	ПБ-2ОПКР-0050-1	—	50	16	140	1185	133	34
2ОПКР-16-65-140	ПБ-2ОПКР-0065-1	—	65	16	140	1170	159	48
2ОПКР-16-80-140	ПБ-2ОПКР-0080-1	—	80	16	140	1295	219	56
2ОПКР-16-100-200	ПБ-2ОПКР-0100-1	—	100	16	200	1030	219	47
2ОПКР-16-125-200	ПБ-2ОПКР-0125-1	—	125	16	200	1042	245	65
2ОПКР-16-150-200	ПБ-2ОПКР-0150-1	—	150	16	200	1068	273	68
2ОПКР-16-200-320	ПБ-2ОПКР-0200-1	8	200	16	320	1276	340	143
2ОПКР-16-250-320	ПБ-2ОПКР-0250-1	—	250	16	320	1338	400	181
2ОПКР-16-300-360	ПБ-2ОПКР-0300-1	—	300	16	360	1368	455	222
2ОПКР-16-350-360	ПБ-2ОПКР-0350-1	—	350	16	360	1386	510	285
2ОПКР-16-400-380	ПБ-2ОПКР-0400-1	—	400	16	380	1460	575	335
2ОПКР-16-500-400	ПБ-2ОПКР-0500-1	—	500	16	400	1442	686	432
2ОПКР-16-600-400	ПБ-2ОПКР-0600-1	—	600	16	400	1568	820	750
2ОПКР-16-700-420	ПБ-2ОПКР-0700-1	—	700	16	420	1794	920	927
2ОПКР-16-800-420	ПБ-2ОПКР-0800-1	—	800	16	420	1880	1020	1200

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2ОПКР-16-1000-440	ПБ-2ОПКР-1000-1	—	1000	16	440	1926	1320	1975
2ОПКР-16-1200-440	ПБ-2ОПКР-1200-1	—	1200	16	440	1926	1420	2300
2ОПКР-16-1400-440	ПБ-2ОПКР-1400-1	—	1400	16	440	1938	1620	2700
2ОПКР-25-50-140	ПБ-2ОПКР-0050-2	—	50	25	140	864	159	32
2ОПКР-25-65-140	ПБ-2ОПКР-0065-2	—	65	25	140	876	178	39
2ОПКР-25-80-140	ПБ-2ОПКР-0080-2	—	80	25	140	914	194	44
2ОПКР-25-100-200	ПБ-2ОПКР-0100-2	—	100	25	200	1032	219	48
2ОПКР-25-125-200	ПБ-2ОПКР-0125-2	—	125	25	200	1042	245	71
2ОПКР-25-150-200	ПБ-2ОПКР-0150-2	—	150	25	200	1068	273	73
2ОПКР-25-200-320	ПБ-2ОПКР-0200-2	8	200	25	320	1276	340	148
2ОПКР-25-250-320	ПБ-2ОПКР-0250-2	—	250	25	320	1338	400	183
2ОПКР-25-300-360	ПБ-2ОПКР-0300-2	—	300	25	360	1374	455	262
2ОПКР-25-350-360	ПБ-2ОПКР-0350-2	—	350	25	360	1426	510	341
2ОПКР-25-400-380	ПБ-2ОПКР-0400-2	—	400	25	380	1480	575	421
2ОПКР-25-500-400	ПБ-2ОПКР-0500-2	—	500	25	400	1462	686	492
2ОПКР-25-600-400	ПБ-2ОПКР-0600-2	—	600	25	400	1604	820	735
2ОПКР-25-700-420	ПБ-2ОПКР-0700-2	—	700	25	420	1826	920	943
2ОПКР-25-800-420	ПБ-2ОПКР-0800-2	—	800	25	420	1614	1020	1231
2ОПКР-25-1000-440	ПБ-2ОПКР-1000-2	—	1000	25	440	1958	1320	2098
2ОПКР-25-1200-440	ПБ-2ОПКР-1200-2	—	1200	25	440	2014	1420	2509
2ОПКР-25-1400-440	ПБ-2ОПКР-1400-2	—	1400	25	440	1974	1620	2904

2ОПКРИ

Компенсатор сильфонный 2ОПКР (ИЯНШ)

Dн 57–1420 мм, масса 32–2383 кг.

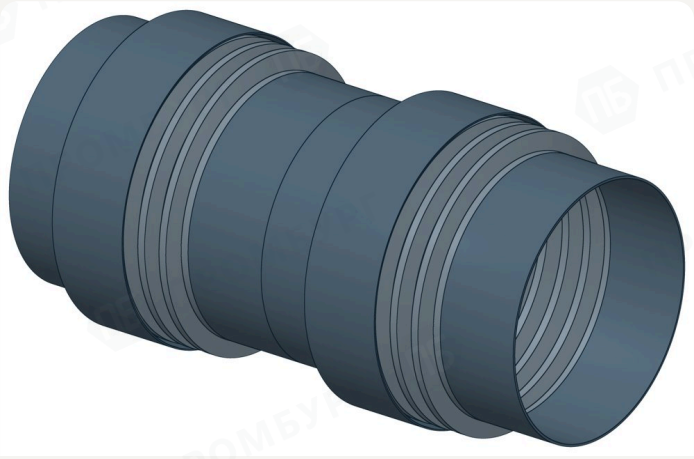

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	33
Масса	32–2383 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный 2ОПКР-16-800-480 ИЯНШ

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2ОПКРИ-0800-1**

1. **2ОПКР-16-800-480 ИЯНШ** — обозначение по документу, Dн 820 мм
2. **ПБ-2ОПКРИ-0800-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2ОПКР-16-100-240 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0100-1	4	100	16	240	1030	219	47
2ОПКР-16-125-260 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0125-1	4	125	16	260	1042	245	65
2ОПКР-16-150-300 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0150-1	6	150	16	300	1068	273	68
2ОПКР-16-200-320 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0200-1	8	200	16	320	1276	340	143
2ОПКР-16-250-360 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0250-1	7	250	16	360	1338	400	181
2ОПКР-16-300-380 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0300-1	8	300	16	380	1368	455	222
2ОПКР-16-350-380 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0350-1	9	350	16	380	1386	510	285
2ОПКР-16-400-400 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0400-1	9	400	16	400	1460	575	340
2ОПКР-16-500-420 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0500-1	8	500	16	420	1442	686	357
2ОПКР-16-600-440 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0600-1	8	600	16	440	1570	820	750
2ОПКР-16-700-440 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0700-1	8	700	16	440	1794	920	945
2ОПКР-16-800-480 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0800-1	9	800	16	480	1880	1020	1100
2ОПКР-16-1000-520 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-1000-1	12	1000	16	520	1720	1320	1764
2ОПКР-16-1200-520 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-1200-1	12	1200	16	520	1720	1420	1920
2ОПКР-16-1400-520 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-1400-1	12	1400	16	520	1680	1620	2246

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2ОПКР-25-50-160 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0050-1	4	50	25	160	864	159	32
2ОПКР-25-65-160 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0065-1	4	65	25	160	876	180	39
2ОПКР-25-80-180 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0080-1	4	80	25	180	914	194	44
2ОПКР-25-100-240 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0100-2	4	100	25	240	1032	219	48
2ОПКР-25-125-260 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0125-2	5	125	25	260	1042	245	71
2ОПКР-25-150-300 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0150-2	6	150	25	300	1068	273	73
2ОПКР-25-200-320 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0200-2	8	200	25	320	1276	340	148
2ОПКР-25-250-360 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0250-2	7	250	25	360	1338	400	183
2ОПКР-25-300-380 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0300-2	8	300	25	380	1374	455	262
2ОПКР-25-350-380 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0350-2	9	350	25	380	1426	510	341
2ОПКР-25-400-400 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0400-2	9	400	25	400	1480	575	375
2ОПКР-25-500-420 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0500-2	8	500	25	420	1462	686	371
2ОПКР-25-600-440 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0600-2	8	600	25	440	1604	820	681
2ОПКР-25-700-440 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0700-2	8	700	25	440	1826	920	983
2ОПКР-25-800-480 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-0800-2	9	800	25	480	1914	1020	1170
2ОПКР-25-1000-520 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-1000-2	12	1000	25	520	1720	1320	1850
2ОПКР-25-1200-520 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-1200-2	12	1200	25	520	1720	1420	2040
2ОПКР-25-1400-520 ИЯНШ	ПБ-2ОПКРИ-1400-2	12	1400	25	520	1680	1620	2383

2СКУМ

Компенсатор сильфонный 2СКУ.М

Dн 57–1420 мм, масса 34–2720 кг.

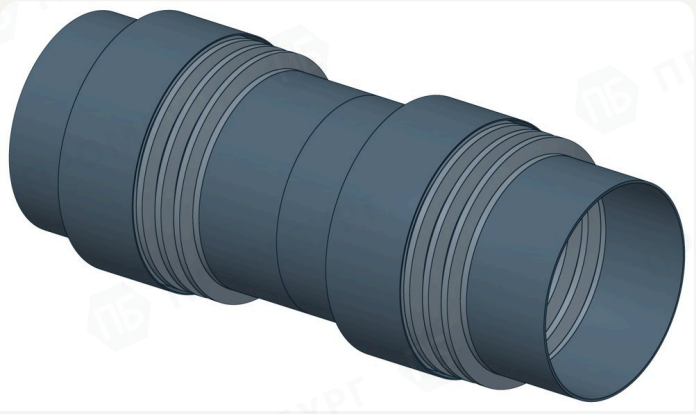

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	36
Масса	34–2720 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Компенсатор сильфонный 2СКУ.М-16-600-400`

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2СКУМ-0600-1**

1. **`2СКУ.М-16-600-400`** — обозначение по документу, Dн 630 мм
2. **`ПБ-2СКУМ-0600-1`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.М-16-50-140	ПБ-2СКУМ-0050-1	—	50	16	140	1185	133	34
2СКУ.М-16-65-140	ПБ-2СКУМ-0065-1	—	65	16	140	1170	159	48
2СКУ.М-16-80-140	ПБ-2СКУМ-0080-1	—	80	16	140	1295	219	56
2СКУ.М-16-100-200	ПБ-2СКУМ-0100-1	—	100	16	200	1360	245	67
2СКУ.М-16-125-200	ПБ-2СКУМ-0125-1	—	125	16	200	1400	299	77
2СКУ.М-16-150-200	ПБ-2СКУМ-0150-1	—	150	16	200	1515	325	90
2СКУ.М-16-200-320	ПБ-2СКУМ-0200-1	6	200	16	320	1442	359	165
2СКУ.М-16-250-320	ПБ-2СКУМ-0250-1	—	250	16	320	1580	480	310
2СКУ.М-16-300-360	ПБ-2СКУМ-0300-1	—	300	16	360	1630	530	375
2СКУ.М-16-350-360	ПБ-2СКУМ-0350-1	—	350	16	360	1625	530	360
2СКУ.М-16-400-380	ПБ-2СКУМ-0400-1	—	400	16	380	1850	585	475
2СКУ.М-16-500-400	ПБ-2СКУМ-0500-1	—	500	16	400	1880	700	660
2СКУ.М-16-600-400	ПБ-2СКУМ-0600-1	—	600	16	400	1865	810	790
2СКУ.М-16-700-420	ПБ-2СКУМ-0700-1	—	700	16	420	1860	900	1000
2СКУ.М-16-800-420	ПБ-2СКУМ-0800-1	—	800	16	420	1835	1025	1150

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.М-16-1000-440	ПБ-2СКУМ-1000-1	—	1000	16	440	1820	1250	1790
2СКУ.М-16-1200-440	ПБ-2СКУМ-1200-1	—	1200	16	440	1820	1450	2240
2СКУ.М-16-1400-440	ПБ-2СКУМ-1400-1	—	1400	16	440	1820	1650	2650
2СКУ.М-25-50-140	ПБ-2СКУМ-0050-2	—	50	25	140	1185	219	38
2СКУ.М-25-65-140	ПБ-2СКУМ-0065-2	—	65	25	140	1170	219	39
2СКУ.М-25-80-140	ПБ-2СКУМ-0080-2	—	80	25	140	1295	219	42
2СКУ.М-25-100-200	ПБ-2СКУМ-0100-2	—	100	25	200	1360	273	60
2СКУ.М-25-125-200	ПБ-2СКУМ-0125-2	—	125	25	200	1400	299	80
2СКУ.М-25-150-200	ПБ-2СКУМ-0150-2	—	150	25	200	1515	325	90
2СКУ.М-25-200-320	ПБ-2СКУМ-0200-2	6	200	25	320	1442	359	165
2СКУ.М-25-250-320	ПБ-2СКУМ-0250-2	—	250	25	320	1580	480	320
2СКУ.М-25-300-360	ПБ-2СКУМ-0300-2	—	300	25	360	1630	530	350
2СКУ.М-25-350-360	ПБ-2СКУМ-0350-2	—	350	25	360	1625	530	370
2СКУ.М-25-400-380	ПБ-2СКУМ-0400-2	—	400	25	380	1850	585	600
2СКУ.М-25-500-400	ПБ-2СКУМ-0500-2	—	500	25	400	1880	700	700
2СКУ.М-25-600-400	ПБ-2СКУМ-0600-2	—	600	25	400	1865	810	840
2СКУ.М-25-700-420	ПБ-2СКУМ-0700-2	—	700	25	420	1860	900	1140
2СКУ.М-25-800-420	ПБ-2СКУМ-0800-2	—	800	25	420	1835	1025	1240
2СКУ.М-25-1000-440	ПБ-2СКУМ-1000-2	—	1000	25	440	1820	1250	1890
2СКУ.М-25-1200-440	ПБ-2СКУМ-1200-2	—	1200	25	440	1820	1450	2350
2СКУ.М-25-1400-440	ПБ-2СКУМ-1400-2	—	1400	25	440	1820	1650	2720

2СКУМИ

Компенсатор сильфонный 2СКУ.М (ИЯНШ)

Dн 57–1420 мм, масса 57–2280 кг.

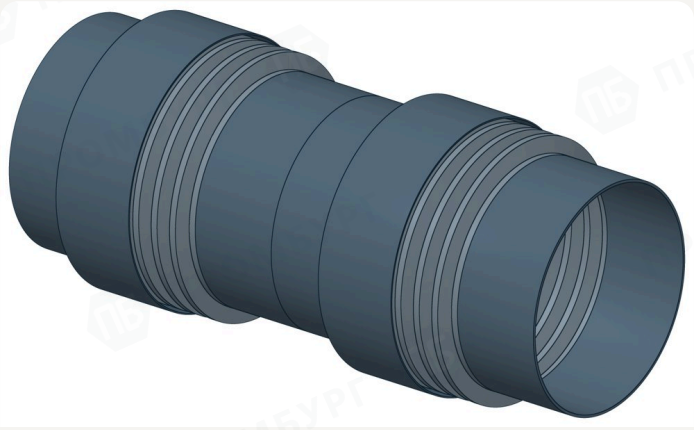

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	36
Масса	57–2280 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный 2СКУ.М-25-600-440 ИЯНШ

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2СКУМИ-0600-1**

1. **2СКУ.М-25-600-440 ИЯНШ** — обозначение по документу, Dн 630 мм
2. **ПБ-2СКУМИ-0600-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.М-16-125-260 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0125-1	5	125	16	260	1284	245	87
2СКУ.М-25-50-160 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0050-1	4	50	25	160	1178	203	64
2СКУ.М-25-65-160 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0065-1	4	65	25	160	1178	203	64
2СКУ.М-25-80-180 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0080-1	4	80	25	180	1216	219	59
2СКУ.М-16-150-300 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0150-1	6	150	16	300	1310	299	127
2СКУ.М-16-200-320 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0200-1	6	200	16	320	1442	359	165
2СКУ.М-16-250-360 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0250-1	8	250	16	360	1516	409	236
2СКУ.М-25-1400-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-1400-1	12	1400	25	520	1820	1656	2280
2СКУ.М-25-1200-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-1200-1	12	1200	25	520	1890	1456	1997
2СКУ.М-25-1000-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-1000-1	12	1000	25	520	1890	1256	1693
2СКУ.М-25-800-480 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0800-1	9	800	25	480	1854	1010	1105
2СКУ.М-25-700-440 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0700-1	8	700	25	440	1894	910	970
2СКУ.М-25-600-440 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0600-1	8	600	25	440	1702	800	710
2СКУ.М-25-500-420 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0500-1	8	500	25	420	1650	700	570
2СКУ.М-25-400-400 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0400-1	9	400	25	400	1668	564	445

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.М-25-350-380 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0350-1	9	350	25	380	1604	512	362
2СКУ.М-25-300-380 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0300-1	8	300	25	380	1552	462	292
2СКУ.М-25-250-360 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0250-2	8	250	25	360	1516	409	236
2СКУ.М-25-200-320 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0200-2	6	200	25	320	1442	359	165
2СКУ.М-25-150-300 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0150-2	6	150	25	300	1310	299	127
2СКУ.М-16-300-380 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0300-2	8	300	16	380	1552	462	292
2СКУ.М-16-350-380 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0350-2	9	350	16	380	1604	512	362
2СКУ.М-16-400-400 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0400-2	9	400	16	400	1668	564	445
2СКУ.М-16-500-420 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0500-2	8	500	16	420	1650	700	570
2СКУ.М-16-600-440 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0600-2	8	600	16	440	1702	800	710
2СКУ.М-16-1400-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-1400-2	12	1400	16	520	1820	1656	2280
2СКУ.М-25-100-240 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0100-1	4	100	25	240	1274	219	64
2СКУ.М-25-125-260 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0125-2	5	125	25	260	1284	245	87
2СКУ.М-16-700-440 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0700-2	8	700	16	440	1894	910	970
2СКУ.М-16-800-480 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0800-2	9	800	16	480	1854	1010	1105
2СКУ.М-16-1000-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-1000-2	12	1000	16	520	1890	1256	1693
2СКУ.М-16-1200-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-1200-2	12	1200	16	520	1890	1456	1997
2СКУ.М-16-50-160 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0050-2	4	50	16	160	1178	203	64
2СКУ.М-16-65-160 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0065-2	4	65	16	160	1178	203	64
2СКУ.М-16-80-160 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0080-2	—	80	16	160	1295	219	57
2СКУ.М-16-100-240 ИЯНШ	ПБ-2СКУМИ-0100-2	4	100	16	240	1274	219	64

2СКУППМ

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППМ

Dн 57–1020 мм.

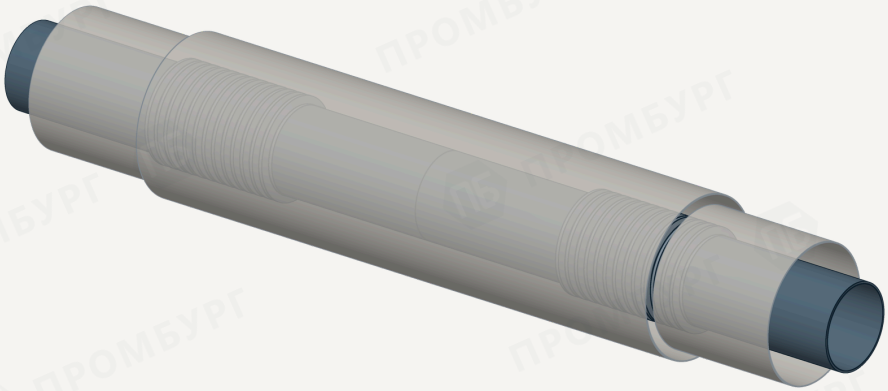

Типовой вид изделий этого типа. Размеры исполнения — по запросу

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Исполнений	29
3D-модели	типовой вид; размеры исполнения — по запросу

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППМ-16-500-400

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2СКУППМ-0500-1**

1. **2СКУ.ППМ-16-500-400** — обозначение по документу, Dн 530 мм
2. **ПБ-2СКУППМ-0500-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм
2СКУ.ППМ-16-50-140	ПБ-2СКУППМ-0050-1	50	16	140
2СКУ.ППМ-16-65-140	ПБ-2СКУППМ-0065-1	65	16	140
2СКУ.ППМ-16-80-140	ПБ-2СКУППМ-0080-1	80	16	140
2СКУ.ППМ-16-100-160	ПБ-2СКУППМ-0100-1	100	16	160
2СКУ.ППМ-16-125-180	ПБ-2СКУППМ-0125-1	125	16	180
2СКУ.ППМ-16-150-200	ПБ-2СКУППМ-0150-1	150	16	200

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм
2СКУ.ППМ-16-250-320	ПБ-2СКУППМ-0250-1	250	16	320
2СКУ.ППМ-16-300-360	ПБ-2СКУППМ-0300-1	300	16	360
2СКУ.ППМ-16-400-380	ПБ-2СКУППМ-0400-1	400	16	380
2СКУ.ППМ-16-500-400	ПБ-2СКУППМ-0500-1	500	16	400
2СКУ.ППМ-16-600-400	ПБ-2СКУППМ-0600-1	600	16	400
2СКУ.ППМ-16-700-420	ПБ-2СКУППМ-0700-1	700	16	420
2СКУ.ППМ-16-800-420	ПБ-2СКУППМ-0800-1	800	16	420
2СКУ.ППМ-16-1000-440	ПБ-2СКУППМ-1000-1	1000	16	440
2СКУ.ППМ-25-50-140	ПБ-2СКУППМ-0050-2	50	25	140
2СКУ.ППМ-25-65-140	ПБ-2СКУППМ-0065-2	65	25	140
2СКУ.ППМ-25-80-140	ПБ-2СКУППМ-0080-2	80	25	140
2СКУ.ППМ-25-100-160	ПБ-2СКУППМ-0100-2	100	25	160
2СКУ.ППМ-25-125-180	ПБ-2СКУППМ-0125-2	125	25	180
2СКУ.ППМ-25-150-200	ПБ-2СКУППМ-0150-2	150	25	200
2СКУ.ППМ-25-200-280	ПБ-2СКУППМ-0200-1	200	25	280
2СКУ.ППМ-25-250-320	ПБ-2СКУППМ-0250-2	250	25	320
2СКУ.ППМ-25-300-360	ПБ-2СКУППМ-0300-2	300	25	360
2СКУ.ППМ-25-400-380	ПБ-2СКУППМ-0400-2	400	25	380
2СКУ.ППМ-25-500-400	ПБ-2СКУППМ-0500-2	500	25	400
2СКУ.ППМ-25-600-400	ПБ-2СКУППМ-0600-2	600	25	400
2СКУ.ППМ-25-700-420	ПБ-2СКУППМ-0700-2	700	25	420
2СКУ.ППМ-25-800-420	ПБ-2СКУППМ-0800-2	800	25	420
2СКУ.ППМ-25-1000-440	ПБ-2СКУППМ-1000-2	1000	25	440

2СКУППМИ

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППМ (ИЯНШ)

Dн 57–1220 мм, масса 76–2218 кг.

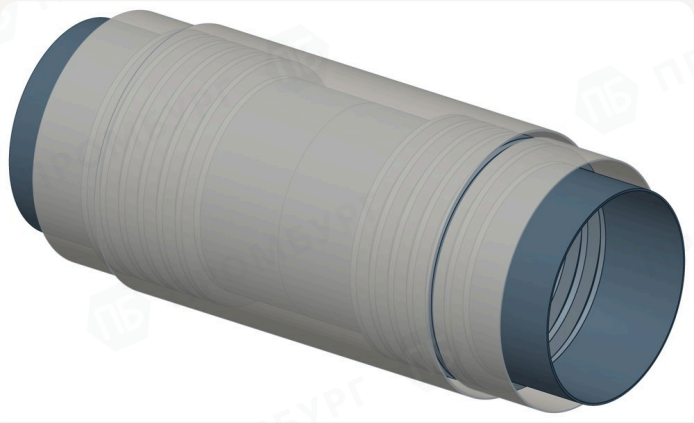

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1220 мм
Исполнений	38
Масса	76–2218 кг
3D-модели	у 36 из 38 исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППМ-16-800-480 ИЯНШ, оболочка 960

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2СКУППМИ-0800-1**

1. **2СКУ.ППМ-16-800-480 ИЯНШ, оболочка 960** — обозначение по документу, Dн 820 мм
2. **ПБ-2СКУППМИ-0800-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППМ-16-125-260 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0125-1	5	125	16	260	1770	205	251	111
2СКУ.ППМ-16-150-300 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0150-1	6	150	16	300	1816	257	303	162
2СКУ.ППМ-16-200-320 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0200-1	6	200	16	320	1978	309	367	221
2СКУ.ППМ-16-250-360 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0250-1	8	250	16	360	2096	359	417	318
2СКУ.ППМ-16-300-380 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0300-1	8	300	16	380	2142	412	472	402
2СКУ.ППМ-16-350-380 ИЯНШ, оболочка 462	ПБ-2СКУППМИ-0350-1	9	350	16	380	2204	462	522	493
2СКУ.ППМ-16-350-380 ИЯНШ, оболочка 514	ПБ-2СКУППМИ-0350-2	9	350	16	380	2204	514	574	562
2СКУ.ППМ-16-400-400 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0400-1	9	400	16	400	2268	514	574	593
2СКУ.ППМ-16-500-420 ИЯНШ, оболочка 650	ПБ-2СКУППМИ-0500-1	8	500	16	420	2260	650	710	770
2СКУ.ППМ-16-500-420 ИЯНШ, оболочка 670	ПБ-2СКУППМИ-0500-2	8	500	16	420	2260	670	730	795
2СКУ.ППМ-16-600-440 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0600-1	8	600	16	440	2322	750	810	536
2СКУ.ППМ-16-700-440 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0700-1	8	700	16	440	2514	860	920	1240
2СКУ.ППМ-16-800-480 ИЯНШ, оболочка 960	ПБ-2СКУППМИ-0800-1	9	800	16	480	2494	960	1020	1429
2СКУ.ППМ-16-800-480 ИЯНШ, оболочка 996	ПБ-2СКУППМИ-0800-2	9	800	16	480	2494	996	1056	1516
2СКУ.ППМ-16-900-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0900-1	10	900	16	520	2588	1096	1166	1930

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППМ-16-1000-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-1000-1	12	1000	16	520	2580	1196	1266	2218
2СКУ.ППМ-16-1200-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-1200-1	—	1200	16	520	—	—	—	—
2СКУ.ППМ-25-50-160 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0050-1	4	50	25	160	1614	140	209	79
2СКУ.ППМ-25-65-160 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0065-1	4	65	25	160	1614	160	209	79
2СКУ.ППМ-25-80-180 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0080-1	4	80	25	180	1662	180	226	76
2СКУ.ППМ-25-100-240 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0100-1	4	100	25	240	1750	180	226	84
2СКУ.ППМ-25-125-260 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0125-2	5	125	25	260	1770	205	251	111
2СКУ.ППМ-25-150-300 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0150-2	6	150	25	300	1816	257	303	162
2СКУ.ППМ-25-200-320 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0200-2	6	200	25	320	1978	309	367	221
2СКУ.ППМ-25-250-360 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0250-2	8	250	25	360	2096	359	417	318
2СКУ.ППМ-25-300-380 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0300-2	8	300	25	380	2142	412	472	402
2СКУ.ППМ-25-350-380 ИЯНШ, оболочка 462	ПБ-2СКУППМИ-0350-3	9	350	25	380	2204	462	522	493
2СКУ.ППМ-25-350-380 ИЯНШ, оболочка 514	ПБ-2СКУППМИ-0350-4	9	350	25	380	2204	514	574	562
2СКУ.ППМ-25-400-400 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0400-2	9	400	25	400	2268	514	574	593
2СКУ.ППМ-25-500-420 ИЯНШ, оболочка 650	ПБ-2СКУППМИ-0500-3	8	500	25	420	2260	650	710	770
2СКУ.ППМ-25-500-420 ИЯНШ, оболочка 670	ПБ-2СКУППМИ-0500-4	8	500	25	420	2260	670	730	795
2СКУ.ППМ-25-600-440 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0600-2	8	600	25	440	2322	750	810	536
2СКУ.ППМ-25-700-440 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0700-2	8	700	25	440	2514	860	920	1240
2СКУ.ППМ-25-800-480 ИЯНШ, оболочка 960	ПБ-2СКУППМИ-0800-3	9	800	25	480	2494	960	1020	1429
2СКУ.ППМ-25-800-480 ИЯНШ, оболочка 996	ПБ-2СКУППМИ-0800-4	9	800	25	480	2494	996	1056	1516
2СКУ.ППМ-25-900-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-0900-2	10	900	25	520	2588	1096	1166	1930
2СКУ.ППМ-25-1000-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-1000-2	12	1000	25	520	2580	1196	1266	2218
2СКУ.ППМ-25-1200-520 ИЯНШ	ПБ-2СКУППМИ-1200-2	—	1200	25	520	—	—	—	—

2СКУППУ

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ

Dн 57–1020 мм, масса 51–2417 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Исполнений	30
Масса	51–2417 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ-16-150-200`

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2СКУППУ-0150-1**

1. **`2СКУ.ППУ-16-150-200`** — обозначение по документу, Dн 159 мм
2. **`ПБ-2СКУППУ-0150-1`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ-25-80-140	ПБ-2СКУППУ-0080-1	80	25	140	1538	219	73
2СКУ.ППУ-16-1000-440	ПБ-2СКУППУ-1000-1	1000	16	440	2662	1320	2235
2СКУ.ППУ-16-800-420	ПБ-2СКУППУ-0800-1	800	16	420	2602	1120	1607
2СКУ.ППУ-16-700-420	ПБ-2СКУППУ-0700-1	700	16	420	2566	1020	1408
2СКУ.ППУ-16-600-400	ПБ-2СКУППУ-0600-1	600	16	400	2510	920	1048
2СКУ.ППУ-16-500-400	ПБ-2СКУППУ-0500-1	500	16	400	2484	820	863
2СКУ.ППУ-16-400-380	ПБ-2СКУППУ-0400-1	400	16	380	2406	630	605
2СКУ.ППУ-16-300-360	ПБ-2СКУППУ-0300-1	300	16	360	2282	530	435
2СКУ.ППУ-16-250-320	ПБ-2СКУППУ-0250-1	250	16	320	2224	480	359
2СКУ.ППУ-16-200-280	ПБ-2СКУППУ-0200-1	200	16	280	1966	377	247
2СКУ.ППУ-16-150-200	ПБ-2СКУППУ-0150-1	150	16	200	1624	325	140
2СКУ.ППУ-16-125-180	ПБ-2СКУППУ-0125-1	125	16	180	1602	299	113
2СКУ.ППУ-16-80-140	ПБ-2СКУППУ-0080-2	80	16	140	1538	219	73
2СКУ.ППУ-16-100-160	ПБ-2СКУППУ-0100-1	100	16	160	1538	245	92
2СКУ.ППУ-16-65-140	ПБ-2СКУППУ-0065-1	65	16	140	1518	219	70

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ-16-50-140	ПБ-2СКУППУ-0050-1	50	16	140	1518	194	51
2СКУ.ППУ-25-1000-440	ПБ-2СКУППУ-1000-2	1000	25	440	2662	1320	2417
2СКУ.ППУ-25-800-420	ПБ-2СКУППУ-0800-2	800	25	420	2602	1120	1637
2СКУ.ППУ-25-700-420	ПБ-2СКУППУ-0700-2	700	25	420	2566	1020	1448
2СКУ.ППУ-25-600-400	ПБ-2СКУППУ-0600-2	600	25	400	2510	920	1075
2СКУ.ППУ-25-500-400	ПБ-2СКУППУ-0500-2	500	25	400	2484	820	881
2СКУ.ППУ-25-400-380	ПБ-2СКУППУ-0400-2	400	25	380	2406	630	623
2СКУ.ППУ-25-300-360	ПБ-2СКУППУ-0300-2	300	25	360	2282	530	446
2СКУ.ППУ-25-250-320	ПБ-2СКУППУ-0250-2	250	25	320	2224	480	372
2СКУ.ППУ-25-200-280	ПБ-2СКУППУ-0200-2	200	25	280	1966	377	253
2СКУ.ППУ-25-150-200	ПБ-2СКУППУ-0150-2	150	25	200	1624	325	149
2СКУ.ППУ-25-125-180	ПБ-2СКУППУ-0125-2	125	25	180	1602	299	119
2СКУ.ППУ-25-100-160	ПБ-2СКУППУ-0100-2	100	25	160	1538	245	92
2СКУ.ППУ-25-65-140	ПБ-2СКУППУ-0065-2	65	25	140	1518	219	70
2СКУ.ППУ-25-50-140	ПБ-2СКУППУ-0050-2	50	25	140	1518	194	51

2СКУППУИ

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ (ИЯНШ)

Dн 57–1220 мм, масса 26–3239 кг.

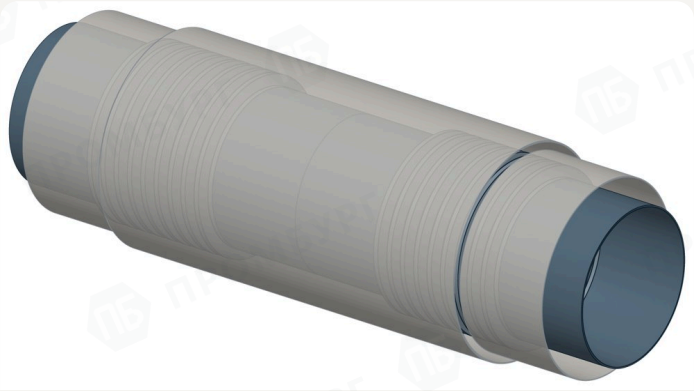

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1220 мм
Исполнений	115
Масса	26–3239 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ-16-700-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2СКУППУИ-0700-1**

1. **2СКУ.ППУ-16-700-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900** — обозначение по документу, Dн 720 мм
2. **ПБ-2СКУППУИ-0700-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ-16-125-260 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 225	ПБ-2СКУППУИ-0125-1	5	125	16	260	2240	225	281	133
2СКУ.ППУ-16-125-260 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 250	ПБ-2СКУППУИ-0125-2	5	125	16	260	2240	250	307	164
2СКУ.ППУ-16-125-260 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 233	ПБ-2СКУППУИ-0125-3	5	125	16	260	1930	233	256	64
2СКУ.ППУ-16-125-260 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 259	ПБ-2СКУППУИ-0125-4	5	125	16	260	1930	259	290	67
2СКУ.ППУ-16-150-300 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 250	ПБ-2СКУППУИ-0150-1	6	150	16	300	2286	250	307	179
2СКУ.ППУ-16-150-300 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 280	ПБ-2СКУППУИ-0150-2	6	150	16	300	2286	280	333	185
2СКУ.ППУ-16-150-300 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 259	ПБ-2СКУППУИ-0150-3	6	150	16	300	2010	259	282	85
2СКУ.ППУ-16-150-300 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 285	ПБ-2СКУППУИ-0150-4	6	150	16	300	2010	285	310	88
2СКУ.ППУ-16-200-320 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 315	ПБ-2СКУППУИ-0200-1	8	200	16	320	2450	315	387	242
2СКУ.ППУ-16-200-320 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 355	ПБ-2СКУППУИ-0200-2	8	200	16	320	2450	355	419	284
2СКУ.ППУ-16-200-320 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 326	ПБ-2СКУППУИ-0200-3	8	200	16	320	2050	326	351	136
2СКУ.ППУ-16-200-320 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 363	ПБ-2СКУППУИ-0200-4	8	200	16	320	2050	363	391	140
2СКУ.ППУ-16-250-360 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 400	ПБ-2СКУППУИ-0250-1	8	250	16	360	2664	400	464	414
2СКУ.ППУ-16-250-360 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 450	ПБ-2СКУППУИ-0250-2	8	250	16	360	2664	450	518	487

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ-16-250-360 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 413	ПБ-2СКУППУИ-0250-3	8	250	16	360	2320	413	442	249
2СКУ.ППУ-16-250-360 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 453	ПБ-2СКУППУИ-0250-4	8	250	16	360	2320	453	482	261
2СКУ.ППУ-16-300-380 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 450	ПБ-2СКУППУИ-0300-1	8	300	16	380	2710	450	518	502
2СКУ.ППУ-16-300-380 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 500	ПБ-2СКУППУИ-0300-2	8	300	16	380	2710	500	570	570
2СКУ.ППУ-16-300-380 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 463	ПБ-2СКУППУИ-0300-3	8	300	16	380	2360	463	492	301
2СКУ.ППУ-16-300-380 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 510	ПБ-2СКУППУИ-0300-4	8	300	16	380	2360	510	541	316
2СКУ.ППУ-16-350-380 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 500	ПБ-2СКУППУИ-0350-1	9	350	16	380	2846	500	570	634
2СКУ.ППУ-16-350-380 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 560	ПБ-2СКУППУИ-0350-2	9	350	16	380	2846	560	630	721
2СКУ.ППУ-16-350-380 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 510	ПБ-2СКУППУИ-0350-3	9	350	16	380	2330	510	541	375
2СКУ.ППУ-16-350-380 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 567	ПБ-2СКУППУИ-0350-4	9	350	16	380	2330	567	600	394
2СКУ.ППУ-16-400-400 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 560	ПБ-2СКУППУИ-0400-1	9	400	16	400	3074	560	630	787
2СКУ.ППУ-16-400-400 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 600	ПБ-2СКУППУИ-0400-2	9	400	16	400	3074	600	670	848
2СКУ.ППУ-16-400-400 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 630	ПБ-2СКУППУИ-0400-3	9	400	16	400	3074	630	700	899
2СКУ.ППУ-16-400-400 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 567	ПБ-2СКУППУИ-0400-4	9	400	16	400	2380	567	600	458
2СКУ.ППУ-16-400-400 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 608	ПБ-2СКУППУИ-0400-5	9	400	16	400	2380	608	642	474
2СКУ.ППУ-16-400-400 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 639	ПБ-2СКУППУИ-0400-6	9	400	16	400	2380	639	674	487
2СКУ.ППУ-16-500-420 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 710	ПБ-2СКУППУИ-0500-1	8	500	16	420	3084	710	787	1055
2СКУ.ППУ-16-500-420 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 800	ПБ-2СКУППУИ-0500-2	8	500	16	420	3084	800	878	1134
2СКУ.ППУ-16-500-420 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 716	ПБ-2СКУППУИ-0500-3	8	500	16	420	2522	716	755	745
2СКУ.ППУ-16-500-420 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 814	ПБ-2СКУППУИ-0500-4	8	500	16	420	2522	814	856	805
2СКУ.ППУ-16-600-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 800	ПБ-2СКУППУИ-0600-1	8	600	16	440	3118	800	878	1244
2СКУ.ППУ-16-600-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900	ПБ-2СКУППУИ-0600-2	8	600	16	440	3118	900	982	1452
2СКУ.ППУ-16-600-440 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 814	ПБ-2СКУППУИ-0600-3	8	600	16	440	2572	814	856	925
2СКУ.ППУ-16-600-440 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 912	ПБ-2СКУППУИ-0600-4	8	600	16	440	2572	912	957	996
2СКУ.ППУ-16-700-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900	ПБ-2СКУППУИ-0700-1	8	700	16	440	3106	900	982	1605
2СКУ.ППУ-16-700-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1000	ПБ-2СКУППУИ-0700-2	8	700	16	440	3106	1000	1084	1724
2СКУ.ППУ-16-700-440 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 912	ПБ-2СКУППУИ-0700-3	8	700	16	440	2572	912	957	1121
2СКУ.ППУ-16-700-440 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1015	ПБ-2СКУППУИ-0700-4	8	700	16	440	2572	1015	1063	1210
2СКУ.ППУ-16-800-480 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1000	ПБ-2СКУППУИ-0800-1	9	800	16	480	3086	1000	1084	1860
2СКУ.ППУ-16-800-480 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1100	ПБ-2СКУППУИ-0800-2	9	800	16	480	3086	1100	1186	2150
2СКУ.ППУ-16-800-480 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1015	ПБ-2СКУППУИ-0800-3	9	800	16	480	2672	1015	1063	1368
2СКУ.ППУ-16-800-480 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1119	ПБ-2СКУППУИ-0800-4	9	800	16	480	2672	1119	1166	1461
2СКУ.ППУ-16-1000-520 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1200	ПБ-2СКУППУИ-1000-1	12	1000	16	520	3180	1200	1294	2650
2СКУ.ППУ-16-1000-520 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1224	ПБ-2СКУППУИ-1000-2	12	1000	16	520	2812	1224	1271	1941
2СКУ.ППУ-16-1200-520 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1425	ПБ-2СКУППУИ-1200-1	12	1200	16	520	3180	1425	1522	3239
2СКУ.ППУ-16-1200-520 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1445	ПБ-2СКУППУИ-1200-2	12	1200	16	520	2812	1445	1493	2338
2СКУ.ППУ-25-50-160 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 125	ПБ-2СКУППУИ-0050-1	4	50	25	160	2076	125	188	61
2СКУ.ППУ-25-50-160 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 140	ПБ-2СКУППУИ-0050-2	4	50	25	160	2076	140	188	61
2СКУ.ППУ-25-50-160 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 147	ПБ-2СКУППУИ-0050-3	4	50	25	160	1830	147	168	26


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ-25-65-160 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 140	ПБ-2СКУППУИ-0065-1	4	65	25	160	2076	140	188	61
2СКУ.ППУ-25-65-160 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 160	ПБ-2СКУППУИ-0065-2	4	65	25	160	2076	160	211	83
2СКУ.ППУ-25-65-160 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 147	ПБ-2СКУППУИ-0065-3	4	65	25	160	1830	147	168	27
2СКУ.ППУ-25-65-160 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 167	ПБ-2СКУППУИ-0065-4	4	65	25	160	1830	167	192	29
2СКУ.ППУ-25-80-180 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 160	ПБ-2СКУППУИ-0080-1	4	80	25	180	2124	160	211	87
2СКУ.ППУ-25-80-180 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 180	ПБ-2СКУППУИ-0080-2	4	80	25	180	2124	180	227	84
2СКУ.ППУ-25-80-180 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 167	ПБ-2СКУППУИ-0080-3	4	80	25	180	1870	167	188	35
2СКУ.ППУ-25-80-180 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 187	ПБ-2СКУППУИ-0080-4	4	80	25	180	1870	187	213	37
2СКУ.ППУ-25-100-240 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 180	ПБ-2СКУППУИ-0100-1	4	100	25	240	2212	180	227	91
2СКУ.ППУ-25-100-240 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 200	ПБ-2СКУППУИ-0100-2	4	100	25	240	2212	200	253	112
2СКУ.ППУ-25-100-240 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 187	ПБ-2СКУППУИ-0100-3	4	100	25	240	1990	187	209	47
2СКУ.ППУ-25-100-240 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 208	ПБ-2СКУППУИ-0100-4	4	100	25	240	1990	208	239	49
2СКУ.ППУ-25-125-260 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 225	ПБ-2СКУППУИ-0125-5	5	125	25	260	2240	225	281	133
2СКУ.ППУ-25-125-260 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 250	ПБ-2СКУППУИ-0125-6	5	125	25	260	2240	250	307	164
2СКУ.ППУ-25-125-260 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 233	ПБ-2СКУППУИ-0125-7	5	125	25	260	1930	233	256	64
2СКУ.ППУ-25-125-260 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 259	ПБ-2СКУППУИ-0125-8	5	125	25	260	1930	259	290	67
2СКУ.ППУ-25-150-300 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 250	ПБ-2СКУППУИ-0150-5	6	150	25	300	2286	250	307	179
2СКУ.ППУ-25-150-300 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 280	ПБ-2СКУППУИ-0150-6	6	150	25	300	2286	280	333	185
2СКУ.ППУ-25-150-300 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 259	ПБ-2СКУППУИ-0150-7	6	150	25	300	2010	259	282	85
2СКУ.ППУ-25-150-300 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 285	ПБ-2СКУППУИ-0150-8	6	150	25	300	2010	285	310	88
2СКУ.ППУ-25-200-320 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 315	ПБ-2СКУППУИ-0200-5	8	200	25	320	2450	315	387	242
2СКУ.ППУ-25-200-320 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 355	ПБ-2СКУППУИ-0200-6	8	200	25	320	2450	355	419	284
2СКУ.ППУ-25-200-320 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 326	ПБ-2СКУППУИ-0200-7	8	200	25	320	2050	326	351	136
2СКУ.ППУ-25-200-320 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 363	ПБ-2СКУППУИ-0200-8	8	200	25	320	2050	363	391	140
2СКУ.ППУ-25-250-360 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 400	ПБ-2СКУППУИ-0250-5	8	250	25	360	2664	400	464	414
2СКУ.ППУ-25-250-360 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 450	ПБ-2СКУППУИ-0250-6	8	250	25	360	2664	450	518	487
2СКУ.ППУ-25-250-360 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 413	ПБ-2СКУППУИ-0250-7	8	250	25	360	2320	413	442	249
2СКУ.ППУ-25-250-360 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 453	ПБ-2СКУППУИ-0250-8	8	250	25	360	2320	453	482	261
2СКУ.ППУ-25-300-380 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 450	ПБ-2СКУППУИ-0300-5	8	300	25	380	2710	450	518	502
2СКУ.ППУ-25-300-380 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 500	ПБ-2СКУППУИ-0300-6	8	300	25	380	2710	500	570	570
2СКУ.ППУ-25-300-380 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 463	ПБ-2СКУППУИ-0300-7	8	300	25	380	2360	463	492	301
2СКУ.ППУ-25-300-380 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 510	ПБ-2СКУППУИ-0300-8	8	300	25	380	2360	510	541	316
2СКУ.ППУ-25-350-380 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 500	ПБ-2СКУППУИ-0350-5	9	350	25	380	2846	500	570	634
2СКУ.ППУ-25-350-380 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 560	ПБ-2СКУППУИ-0350-6	9	350	25	380	2846	560	630	721
2СКУ.ППУ-25-350-380 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 510	ПБ-2СКУППУИ-0350-7	9	350	25	380	2330	510	541	375
2СКУ.ППУ-25-350-380 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 567	ПБ-2СКУППУИ-0350-8	9	350	25	380	2330	567	600	394
2СКУ.ППУ-25-400-400 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 560	ПБ-2СКУППУИ-0400-7	9	400	25	400	3074	560	630	787
2СКУ.ППУ-25-400-400 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 600	ПБ-2СКУППУИ-0400-8	9	400	25	400	3074	600	670	848
2СКУ.ППУ-25-400-400 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 630	ПБ-2СКУППУИ-0400-9	9	400	25	400	3074	630	700	899

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ-25-400-400 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 567	ПБ-2СКУППУИ-0400-10	9	400	25	400	2380	567	600	458
2СКУ.ППУ-25-400-400 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 608	ПБ-2СКУППУИ-0400-11	9	400	25	400	2380	608	642	474
2СКУ.ППУ-25-400-400 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 639	ПБ-2СКУППУИ-0400-12	9	400	25	400	2380	639	674	487
2СКУ.ППУ-25-500-420 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 710	ПБ-2СКУППУИ-0500-5	8	500	25	420	3084	710	787	1055
2СКУ.ППУ-25-500-420 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 800	ПБ-2СКУППУИ-0500-6	8	500	25	420	3084	800	878	1134
2СКУ.ППУ-25-500-420 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 716	ПБ-2СКУППУИ-0500-7	8	500	25	420	2522	716	755	745
2СКУ.ППУ-25-500-420 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 814	ПБ-2СКУППУИ-0500-8	8	500	25	420	2522	814	856	805
2СКУ.ППУ-25-600-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 800	ПБ-2СКУППУИ-0600-5	8	600	25	440	3118	800	878	1244
2СКУ.ППУ-25-600-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900	ПБ-2СКУППУИ-0600-6	8	600	25	440	3118	900	982	1452
2СКУ.ППУ-25-600-440 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 814	ПБ-2СКУППУИ-0600-7	8	600	25	440	2572	814	856	925
2СКУ.ППУ-25-600-440 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 912	ПБ-2СКУППУИ-0600-8	8	600	25	440	2572	912	957	996
2СКУ.ППУ-25-700-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900	ПБ-2СКУППУИ-0700-5	8	700	25	440	3106	900	982	1605
2СКУ.ППУ-25-700-440 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1000	ПБ-2СКУППУИ-0700-6	8	700	25	440	3106	1000	1084	1724
2СКУ.ППУ-25-700-440 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 912	ПБ-2СКУППУИ-0700-7	8	700	25	440	2572	912	957	1121
2СКУ.ППУ-25-700-440 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1015	ПБ-2СКУППУИ-0700-8	8	700	25	440	2572	1015	1063	1210
2СКУ.ППУ-25-800-480 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1000	ПБ-2СКУППУИ-0800-5	9	800	25	480	3086	1000	1084	1860
2СКУ.ППУ-25-800-480 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1100	ПБ-2СКУППУИ-0800-6	9	800	25	480	3086	1100	1186	2150
2СКУ.ППУ-25-800-480 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1015	ПБ-2СКУППУИ-0800-7	9	800	25	480	2672	1015	1063	1368
2СКУ.ППУ-25-800-480 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1119	ПБ-2СКУППУИ-0800-8	9	800	25	480	2672	1119	1166	1461
2СКУ.ППУ-25-1000-520 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1200	ПБ-2СКУППУИ-1000-3	12	1000	25	520	3180	1200	1294	2650
2СКУ.ППУ-25-1000-520 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1224	ПБ-2СКУППУИ-1000-4	12	1000	25	520	2812	1224	1271	1941
2СКУ.ППУ-25-1200-520 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1425	ПБ-2СКУППУИ-1200-3	12	1200	25	520	3180	1425	1522	3239
2СКУ.ППУ-25-1200-520 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1445	ПБ-2СКУППУИ-1200-4	12	1200	25	520	2812	1445	1493	2338

2СКУППУОЦИ

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ/ОЦ (ИЯНШ)

Dн 57–1220 мм, масса 84–3085 кг.

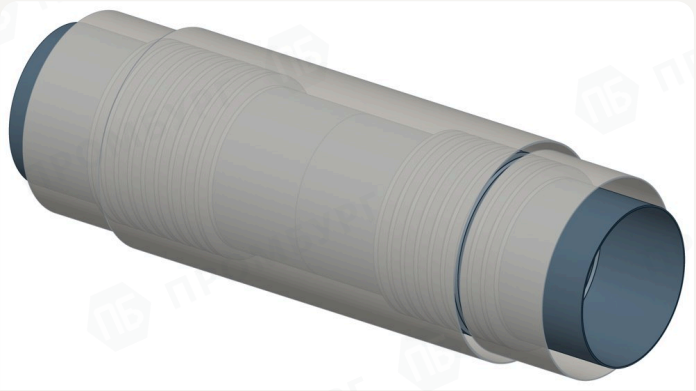

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1220 мм
Исполнений	64
Масса	84–3085 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 900

Код ПРОМБУРГ **ПБ-2СКУППУОЦИ-0700-2**

1. **2СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 900** — обозначение по документу, Dн 720 мм
2. **ПБ-2СКУППУОЦИ-0700-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-125-260-ОДК ИЯНШ, оболочка 225	ПБ-2СКУППУОЦИ-0125-1	5	125	16	260	2240	225	281	132
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-125-260-ОДК ИЯНШ, оболочка 250	ПБ-2СКУППУОЦИ-0125-2	5	125	16	260	2240	250	307	152
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-150-300-ОДК ИЯНШ, оболочка 250	ПБ-2СКУППУОЦИ-0150-1	6	150	16	300	2286	250	307	180
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-150-300-ОДК ИЯНШ, оболочка 280	ПБ-2СКУППУОЦИ-0150-2	6	150	16	300	2286	280	337	188
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-200-320-ОДК ИЯНШ, оболочка 315	ПБ-2СКУППУОЦИ-0200-1	8	200	16	320	2450	315	387	243
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-200-320-ОДК ИЯНШ, оболочка 255	ПБ-2СКУППУОЦИ-0200-2	8	200	16	320	2450	255	427	282
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-250-360-ОДК ИЯНШ, оболочка 400	ПБ-2СКУППУОЦИ-0250-1	8	250	16	360	2664	400	464	415
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-250-360-ОДК ИЯНШ, оболочка 450	ПБ-2СКУППУОЦИ-0250-2	8	250	16	360	2664	450	518	485
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-300-380-ОДК ИЯНШ, оболочка 450	ПБ-2СКУППУОЦИ-0300-1	8	300	16	380	2710	450	518	503
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-300-380-ОДК ИЯНШ, оболочка 500	ПБ-2СКУППУОЦИ-0300-2	8	300	16	380	2710	500	570	567
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-350-380-ОДК ИЯНШ, оболочка 500	ПБ-2СКУППУОЦИ-0350-1	9	350	16	380	2846	500	570	634
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-350-380-ОДК ИЯНШ, оболочка 560	ПБ-2СКУППУОЦИ-0350-2	9	350	16	380	2846	560	630	715
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-400-400-ОДК ИЯНШ, оболочка 560	ПБ-2СКУППУОЦИ-0400-1	9	400	16	400	3074	560	630	789
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-400-400-ОДК ИЯНШ, оболочка 600	ПБ-2СКУППУОЦИ-0400-2	9	400	16	400	3074	600	670	847


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-500-420-ОДК ИЯНШ, оболочка 675	ПБ-2СКУППУОЦИ-0500-1	8	500	16	420	3084	675	752	985
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-500-420-ОДК ИЯНШ, оболочка 710	ПБ-2СКУППУОЦИ-0500-2	8	500	16	420	3084	710	787	1054
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-500-420-ОДК ИЯНШ, оболочка 775	ПБ-2СКУППУОЦИ-0500-3	8	500	16	420	3084	775	854	1104
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-600-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 775	ПБ-2СКУППУОЦИ-0600-1	8	600	16	440	3118	775	854	1185
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-600-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 800	ПБ-2СКУППУОЦИ-0600-2	8	600	16	440	3118	800	878	1236
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-600-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 875	ПБ-2СКУППУОЦИ-0600-3	8	600	16	440	3118	875	957	1306
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 875	ПБ-2СКУППУОЦИ-0700-1	8	700	16	440	3106	875	957	1532
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 900	ПБ-2СКУППУОЦИ-0700-2	8	700	16	440	3106	900	982	1594
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 975	ПБ-2СКУППУОЦИ-0700-3	8	700	16	440	3106	975	1058	1665
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-800-480-ОДК ИЯНШ, оболочка 975	ПБ-2СКУППУОЦИ-0800-1	9	800	16	480	3086	975	1058	1772
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-800-480-ОДК ИЯНШ, оболочка 1000	ПБ-2СКУППУОЦИ-0800-2	9	800	16	480	3086	1000	1084	1840
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-800-480-ОДК ИЯНШ, оболочка 1075	ПБ-2СКУППУОЦИ-0800-3	9	800	16	480	3086	1075	1160	1955
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-1000-520-ОДК ИЯНШ, оболочка 1175	ПБ-2СКУППУОЦИ-1000-1	12	1000	16	520	3180	1175	1270	2534
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-1000-520-ОДК ИЯНШ, оболочка 1200	ПБ-2СКУППУОЦИ-1000-2	12	1000	16	520	3180	1200	1294	2610
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-1200-520-ОДК ИЯНШ, оболочка 1375	ПБ-2СКУППУОЦИ-1200-1	12	1200	16	520	3180	1375	1472	2998
2СКУ.ППУ/ОЦ-16-1200-520-ОДК ИЯНШ, оболочка 1400	ПБ-2СКУППУОЦИ-1200-2	12	1200	16	520	3180	1400	1496	3085
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-50-160-ОДК ИЯНШ	ПБ-2СКУППУОЦИ-0050-1	4	50	25	160	2076	140	188	84
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-65-160-ОДК ИЯНШ	ПБ-2СКУППУОЦИ-0065-1	4	65	25	160	2076	160	211	84
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-80-180-ОДК ИЯНШ	ПБ-2СКУППУОЦИ-0080-1	4	80	25	180	2124	180	227	85
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-100-240-ОДК ИЯНШ	ПБ-2СКУППУОЦИ-0100-1	4	100	25	240	2212	200	253	112
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-125-260-ОДК ИЯНШ, оболочка 225	ПБ-2СКУППУОЦИ-0125-3	5	125	25	260	2240	225	281	132
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-125-260-ОДК ИЯНШ, оболочка 250	ПБ-2СКУППУОЦИ-0125-4	5	125	25	260	2240	250	307	152
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-150-300-ОДК ИЯНШ, оболочка 250	ПБ-2СКУППУОЦИ-0150-3	6	150	25	300	2286	250	307	180
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-150-300-ОДК ИЯНШ, оболочка 280	ПБ-2СКУППУОЦИ-0150-4	6	150	25	300	2286	280	387	188
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-200-320-ОДК ИЯНШ, оболочка 315	ПБ-2СКУППУОЦИ-0200-3	8	200	25	320	2450	315	387	243
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-200-320-ОДК ИЯНШ, оболочка 355	ПБ-2СКУППУОЦИ-0200-4	8	200	25	320	2450	355	427	282
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-250-360-ОДК ИЯНШ, оболочка 400	ПБ-2СКУППУОЦИ-0250-3	8	250	25	360	2664	400	464	415
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-250-360-ОДК ИЯНШ, оболочка 450	ПБ-2СКУППУОЦИ-0250-4	8	250	25	360	2664	450	518	485
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-300-380-ОДК ИЯНШ, оболочка 450	ПБ-2СКУППУОЦИ-0300-3	8	300	25	380	2710	450	518	503
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-300-380-ОДК ИЯНШ, оболочка 500	ПБ-2СКУППУОЦИ-0300-4	8	300	25	380	2710	500	570	567
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-350-380-ОДК ИЯНШ, оболочка 500	ПБ-2СКУППУОЦИ-0350-3	9	350	25	380	2762	500	570	634
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-350-380-ОДК ИЯНШ, оболочка 560	ПБ-2СКУППУОЦИ-0350-4	9	350	25	380	2846	560	630	715
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-400-400-ОДК ИЯНШ, оболочка 560	ПБ-2СКУППУОЦИ-0400-3	9	400	25	400	2836	560	630	789
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-400-400-ОДК ИЯНШ, оболочка 600	ПБ-2СКУППУОЦИ-0400-4	9	400	25	400	3074	600	670	847
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-500-420-ОДК ИЯНШ, оболочка 675	ПБ-2СКУППУОЦИ-0500-4	8	500	25	420	2852	675	752	985
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-500-420-ОДК ИЯНШ, оболочка 710	ПБ-2СКУППУОЦИ-0500-5	8	500	25	420	2852	710	787	1054
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-500-420-ОДК ИЯНШ, оболочка 775	ПБ-2СКУППУОЦИ-0500-6	8	500	25	420	3084	775	854	1104
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-600-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 775	ПБ-2СКУППУОЦИ-0600-4	8	600	25	440	2914	775	854	1185
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-600-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 800	ПБ-2СКУППУОЦИ-0600-5	8	600	25	440	2914	800	878	1236

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-600-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 875	ПБ-2СКУППУОЦИ-0600-6	8	600	25	440	3118	875	957	1306
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-700-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 875	ПБ-2СКУППУОЦИ-0700-4	8	700	25	440	3106	875	957	1532
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-700-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 900	ПБ-2СКУППУОЦИ-0700-5	8	700	25	440	3106	900	982	1594
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-700-440-ОДК ИЯНШ, оболочка 975	ПБ-2СКУППУОЦИ-0700-6	8	700	25	440	3106	975	1058	1665
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-800-480-ОДК ИЯНШ, оболочка 975	ПБ-2СКУППУОЦИ-0800-4	9	800	25	480	3086	975	1058	1772
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-800-480-ОДК ИЯНШ, оболочка 1000	ПБ-2СКУППУОЦИ-0800-5	9	800	25	480	3086	1000	1084	1840
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-800-480-ОДК ИЯНШ, оболочка 1075	ПБ-2СКУППУОЦИ-0800-6	9	800	25	480	3086	1075	1160	1955
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-1000-520-ОДК ИЯНШ, оболочка 1175	ПБ-2СКУППУОЦИ-1000-3	12	1000	25	520	3180	1175	1270	2534
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-1000-520-ОДК ИЯНШ, оболочка 1200	ПБ-2СКУППУОЦИ-1000-4	12	1000	25	520	3180	1200	1294	2610
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-1200-520-ОДК ИЯНШ, оболочка 1375	ПБ-2СКУППУОЦИ-1200-3	12	1200	25	520	3180	1375	1472	2998
2СКУ.ППУ/ОЦ-25-1200-520-ОДК ИЯНШ, оболочка 1400	ПБ-2СКУППУОЦИ-1200-4	12	1200	25	520	3180	1400	1496	3085

DEK

Компенсатор сильфонный DEK

Dн 21.3–219 мм, масса 0,51–23,3 кг.

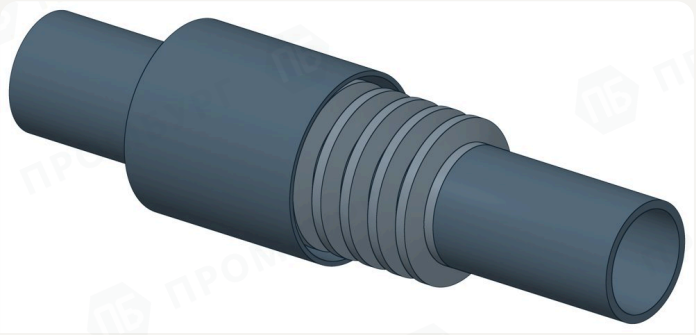

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	21,3–219 мм
Исполнений	12
Масса	0,51–23,3 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный DEK 40-16-50

Код ПРОМБУРГ **ПБ-DEK-0040-1**

1. **DEK 40-16-50** — обозначение по документу, Dн 48.3 мм
2. **ПБ-DEK-0040-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения


ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
DEK 15-16-50	ПБ-DEK-0015-1	15	16	50	285	32	0,51
DEK 20-16-50	ПБ-DEK-0020-1	20	16	50	285	40	0,75
DEK 25-16-50	ПБ-DEK-0025-1	25	16	50	285	48,3	0,94
DEK 32-16-50	ПБ-DEK-0032-1	32	16	50	285	60,3	1,4
DEK 40-16-50	ПБ-DEK-0040-1	40	16	50	285	60,3	1,42
DEK 50-16-50	ПБ-DEK-0050-1	50	16	50	285	70	1,74
DEK 65-16-60	ПБ-DEK-0065-1	65	16	60	290	114	4
DEK 80-16-60	ПБ-DEK-0080-1	80	16	60	290	133	5,5
DEK 100-16-60	ПБ-DEK-0100-1	100	16	60	330	159	8
DEK 125-16-60	ПБ-DEK-0125-1	125	16	60	330	219	13,6
DEK 150-16-60	ПБ-DEK-0150-1	150	16	60	330	219	14,3
DEK 200-16-60	ПБ-DEK-0200-1	200	16	60	390	290	23,3

KSOF

Компенсатор сильфонный фланцевый KSOF

Dн 42.4–325 мм.

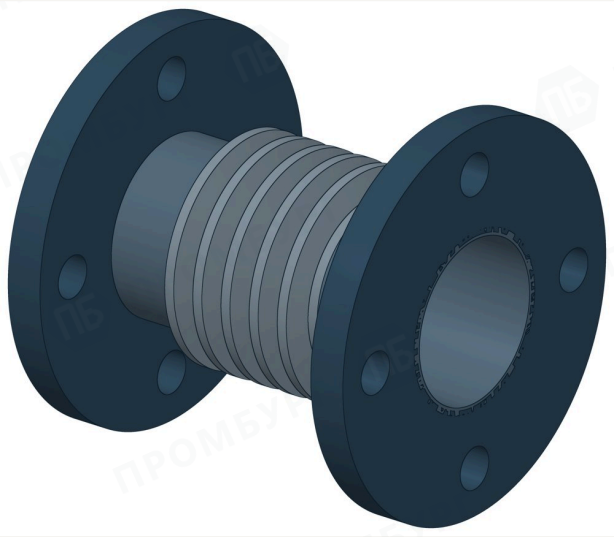

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	42,4–325 мм
Исполнений	22
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный KSOF 65-16-60, L 165

Код ПРОМБУРГ **ПБ-KSOF-0065-2**

1. **KSOF 65-16-60, L 165** — обозначение по документу, Dн 76 мм
2. **ПБ-KSOF-0065-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
KSOF.3 32-16-50, L 160	ПБ-KSOF-0032-1	KSOF.3	32	16	50	160	в наличии
KSOF.3 32-16-50, L 180	ПБ-KSOF-0032-2	KSOF.3	32	16	50	180	в наличии
KSOF.3 32-16-50, L 220	ПБ-KSOF-0032-3	KSOF.3	32	16	50	220	в наличии
KSOF.3 40-16-60, L 200	ПБ-KSOF-0040-1	KSOF.3	40	16	60	200	в наличии
KSOF.3 40-16-60, L 220	ПБ-KSOF-0040-2	KSOF.3	40	16	60	220	в наличии
KSOF.3 50-16-60, L 220	ПБ-KSOF-0050-1	KSOF.3	50	16	60	220	в наличии
KSOF 65-16-60, L 180	ПБ-KSOF-0065-1	KSOF	65	16	60	180	остатки — наличие уточняйте
KSOF 65-16-60, L 165	ПБ-KSOF-0065-2	KSOF	65	16	60	165	ожидается поступление
KSOF 80-16-60, L 180	ПБ-KSOF-0080-1	KSOF	80	16	60	180	остатки — наличие уточняйте
KSOF 80-16-60, L 160	ПБ-KSOF-0080-2	KSOF	80	16	60	160	ожидается поступление
KSOF 100-16-60, L 185	ПБ-KSOF-0100-1	KSOF	100	16	60	185	остатки — наличие уточняйте
KSOF 100-16-60, L 160	ПБ-KSOF-0100-2	KSOF	100	16	60	160	ожидается поступление
KSOF 125-16-60, L 190	ПБ-KSOF-0125-1	KSOF	125	16	60	190	остатки — наличие уточняйте
KSOF 125-16-60, L 170	ПБ-KSOF-0125-2	KSOF	125	16	60	170	ожидается поступление
KSOF 150-16-60, L 200	ПБ-KSOF-0150-1	KSOF	150	16	60	200	остатки — наличие уточняйте

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
KSOF 150-16-60, L 180	ПБ-KSOF-0150-2	KSOF	150	16	60	180	ожидается поступление
KSOF 200-16-80, L 250	ПБ-KSOF-0200-1	KSOF	200	16	80	250	остатки — наличие уточняйте
KSOF 200-16-80, L 210	ПБ-KSOF-0200-2	KSOF	200	16	80	210	ожидается поступление
KSOF 250-16-80, L 280	ПБ-KSOF-0250-1	KSOF	250	16	80	280	остатки — наличие уточняйте
KSOF 250-16-80, L 215	ПБ-KSOF-0250-2	KSOF	250	16	80	215	ожидается поступление
KSOF 300-16-100, L 325	ПБ-KSOF-0300-1	KSOF	300	16	100	325	остатки — наличие уточняйте
KSOF 300-16-100, L 270	ПБ-KSOF-0300-2	KSOF	300	16	100	270	ожидается поступление

КО

Компенсатор сильфонный для систем отопления

Dн 21.3–219 мм, масса 0,68–24,95 кг.

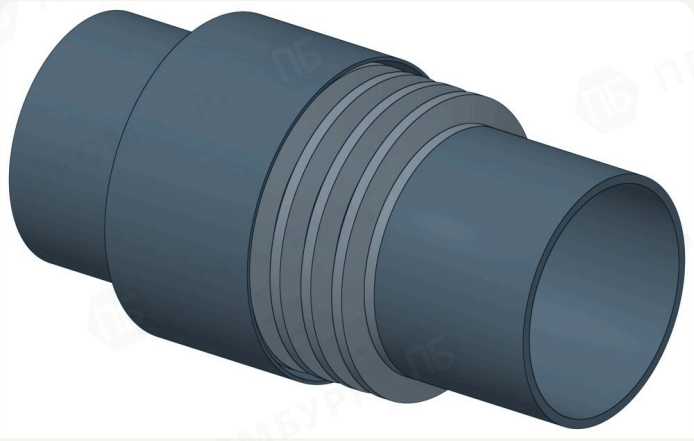

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	21,3–219 мм
Исполнений	63
Масса	0,68–24,95 кг
3D-модели	у 59 из 63 исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный КСО-Р/2 32-16-50

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КО-0032-3**

1. **КСО-Р/2 32-16-50** — обозначение по документу, Dн 42.4 мм
2. **ПБ-КО-0032-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
DEK multilayer 15-16-50	ПБ-КО-0015-1	DEK multilayer	15	16	50	285	40	в наличии	0,75
DEK multilayer 20-16-50	ПБ-КО-0020-1	DEK multilayer	20	16	50	285	40	в наличии	0,75
DEK multilayer 25-16-50	ПБ-КО-0025-1	DEK multilayer	25	16	50	285	48,3	в наличии	0,81
DEK multilayer 32-16-50	ПБ-КО-0032-1	DEK multilayer	32	16	50	285	60,3	в наличии	1,36
DEK multilayer 40-16-50	ПБ-КО-0040-1	DEK multilayer	40	16	50	285	70	в наличии	1,79
DEK multilayer 50-16-50	ПБ-КО-0050-1	DEK multilayer	50	16	50	285	80	в наличии	2,1
DEK multilayer 65-16-60	ПБ-КО-0065-1	DEK multilayer	65	16	60	290	114	остатки — наличие уточняйте	4,3
DEK multilayer 80-16-60	ПБ-КО-0080-1	DEK multilayer	80	16	60	290	133	остатки — наличие уточняйте	5,9
DEK multilayer 100-16-60	ПБ-КО-0100-1	DEK multilayer	100	16	60	330	159	остатки — наличие уточняйте	8,6
DEK multilayer 125-16-60	ПБ-КО-0125-1	DEK multilayer	125	16	60	330	219	остатки — наличие уточняйте	14
DEK multilayer 150-16-60	ПБ-КО-0150-1	DEK multilayer	150	16	60	330	219	остатки — наличие уточняйте	15,4


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
DEK multilayer 200-16-60	ПБ-КО-0200-1	DEK multilayer	200	16	60	390	290	остатки — наличие уточняйте	24,95
КСО-Р 15-16-50	ПБ-КО-0015-2	КСО-Р	15	16	50	285	40	—	0,68
КСО-Р 20-16-50	ПБ-КО-0020-2	КСО-Р	20	16	50	285	40	—	0,86
КСО-Р 25-16-50	ПБ-КО-0025-2	КСО-Р	25	16	50	285	48,3	—	1,23
КСО-Р 32-16-50	ПБ-КО-0032-2	КСО-Р	32	16	50	285	60,3	—	1,46
КСО-Р 40-16-50	ПБ-КО-0040-2	КСО-Р	40	16	50	285	70	—	1,71
КСО-Р 50-16-50	ПБ-КО-0050-2	КСО-Р	50	16	50	285	80	—	2,05
КСО-Р/2 15-16-50	ПБ-КО-0015-3	КСО-Р/2	15	16	50	285	40	—	0,68
КСО-Р/2 20-16-50	ПБ-КО-0020-3	КСО-Р/2	20	16	50	285	40	—	0,86
КСО-Р/2 25-16-50	ПБ-КО-0025-3	КСО-Р/2	25	16	50	285	48,3	—	1,04
КСО-Р/2 32-16-50	ПБ-КО-0032-3	КСО-Р/2	32	16	50	285	60,3	—	1,46
КСО-Р/2 40-16-50	ПБ-КО-0040-3	КСО-Р/2	40	16	50	285	70	—	1,82
КСО-Р/2 50-16-50	ПБ-КО-0050-3	КСО-Р/2	50	16	50	285	80	—	2,16
КСО-Plast 15-16-50	ПБ-КО-0015-4	КСО-Plast	15	16	50	285	40	—	0,95
КСО-Plast 20-16-50	ПБ-КО-0020-4	КСО-Plast	20	16	50	285	40	—	0,82
КСО-Plast 25-16-50	ПБ-КО-0025-4	КСО-Plast	25	16	50	285	48,3	—	1,29
КСО-Plast 32-16-50	ПБ-КО-0032-4	КСО-Plast	32	16	50	285	60,3	—	1,77
КСО-Plast 40-16-50	ПБ-КО-0040-4	КСО-Plast	40	16	50	285	70	—	2,6
КСО-Plast 50-16-50	ПБ-КО-0050-4	КСО-Plast	50	16	50	285	80	—	3,1
DEK multilayer 65-16-60, L 270	ПБ-КО-0065-2	DEK multilayer	65	16	60	270	—	ожидается поступление	—
DEK multilayer 80-16-60, L 270	ПБ-КО-0080-2	DEK multilayer	80	16	60	270	—	ожидается поступление	—
DEK multilayer 100-16-60, L 270	ПБ-КО-0100-2	DEK multilayer	100	16	60	270	—	ожидается поступление	—
DEK multilayer 125-16-60, L 270	ПБ-КО-0125-2	DEK multilayer	125	16	60	270	—	ожидается поступление	—
DEK multilayer 150-16-60, L 280	ПБ-КО-0150-2	DEK multilayer	150	16	60	280	—	ожидается поступление	—
DEK multilayer 200-16-60, L 310	ПБ-КО-0200-2	DEK multilayer	200	16	60	310	—	ожидается поступление	—
DEK multilayer Мод.3 15-16-50, L 310	ПБ-КО-0015-5	DEK multilayer Мод.3	15	16	50	310	—	в наличии	—
DEK multilayer Мод.3 20-16-50, L 310	ПБ-КО-0020-5	DEK multilayer Мод.3	20	16	50	310	—	в наличии	—
DEK multilayer Мод.3 25-16-50, L 310	ПБ-КО-0025-5	DEK multilayer Мод.3	25	16	50	310	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr 25-16-50, L 330	ПБ-КО-0025-6	DEK multilayer Gr	25	16	50	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr 32-16-50, L 330	ПБ-КО-0032-5	DEK multilayer Gr	32	16	50	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr 40-16-50, L 330	ПБ-КО-0040-5	DEK multilayer Gr	40	16	50	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr 50-16-50, L 330	ПБ-КО-0050-5	DEK multilayer Gr	50	16	50	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr 65-16-60, L 330	ПБ-КО-0065-3	DEK multilayer Gr	65	16	60	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr 80-16-60, L 330	ПБ-КО-0080-3	DEK multilayer Gr	80	16	60	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr 100-16-60, L 360	ПБ-КО-0100-3	DEK multilayer Gr	100	16	60	360	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr 125-16-60, L 360	ПБ-КО-0125-3	DEK multilayer Gr	125	16	60	360	—	в наличии	—

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
DEK multilayer Gr 150-16-60, L 360	ПБ-КО-0150-3	DEK multilayer Gr	150	16	60	360	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 25-16-50, L 330	ПБ-КО-0025-7	DEK multilayer Gr-H	25	16	50	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 32-16-50, L 330	ПБ-КО-0032-6	DEK multilayer Gr-H	32	16	50	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 40-16-50, L 330	ПБ-КО-0040-6	DEK multilayer Gr-H	40	16	50	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 50-16-50, L 330	ПБ-КО-0050-6	DEK multilayer Gr-H	50	16	50	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 65-16-60, L 330	ПБ-КО-0065-4	DEK multilayer Gr-H	65	16	60	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 80-16-60, L 330	ПБ-КО-0080-4	DEK multilayer Gr-H	80	16	60	330	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 100-16-60, L 360	ПБ-КО-0100-4	DEK multilayer Gr-H	100	16	60	360	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 125-16-60, L 360	ПБ-КО-0125-4	DEK multilayer Gr-H	125	16	60	360	—	в наличии	—
DEK multilayer Gr-H 150-16-60, L 360	ПБ-КО-0150-4	DEK multilayer Gr-H	150	16	60	360	—	в наличии	—
КСО-Р 15-16-50, L 320	ПБ-КО-0015-6	КСО-Р	15	16	50	320	—	в наличии	—
КСО-Р 20-16-50, L 320	ПБ-КО-0020-6	КСО-Р	20	16	50	320	—	в наличии	—
КСО-Р 25-16-50, L 330	ПБ-КО-0025-8	КСО-Р	25	16	50	330	—	в наличии	—
КСО-Р 32-16-50, L 335	ПБ-КО-0032-7	КСО-Р	32	16	50	335	—	в наличии	—
КСО-Р 40-16-50, L 330	ПБ-КО-0040-7	КСО-Р	40	16	50	330	—	в наличии	—
КСО-Р 50-16-50, L 350	ПБ-КО-0050-7	КСО-Р	50	16	50	350	—	в наличии	—

КОК

Компенсатор сильфонный для отопления с кожухом

Dн 21.3–219 мм.

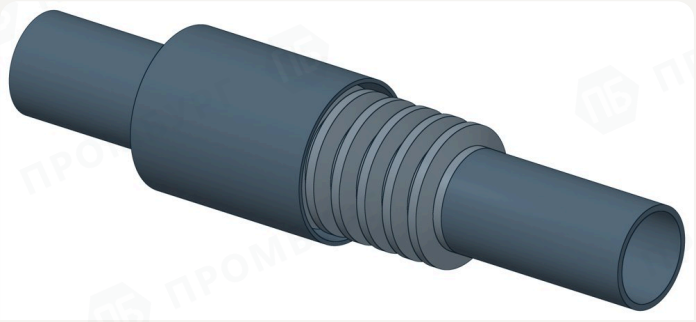

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	21,3–219 мм
Исполнений	12
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный КО-КУ 40-16-70, L 341

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КОК-0040-1**

1. **КО-КУ 40-16-70, L 341** — обозначение по документу, Dн 48.3 мм
2. **ПБ-КОК-0040-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения


ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КО-КУ 15-16-60, L 323	ПБ-КОК-0015-1	КО-КУ	15	16	60	323	наличие уточняйте
КО-КУ 20-16-60, L 323	ПБ-КОК-0020-1	КО-КУ	20	16	60	323	наличие уточняйте
КО-КУ 25-16-60, L 318	ПБ-КОК-0025-1	КО-КУ	25	16	60	318	наличие уточняйте
КО-КУ 32-16-70, L 363	ПБ-КОК-0032-1	КО-КУ	32	16	70	363	наличие уточняйте
КО-КУ 40-16-70, L 341	ПБ-КОК-0040-1	КО-КУ	40	16	70	341	наличие уточняйте
КО-КУ 50-16-70, L 373	ПБ-КОК-0050-1	КО-КУ	50	16	70	373	наличие уточняйте
КО-К 65-16-60, L 290	ПБ-КОК-0065-1	КО-К	65	16	60	290	наличие уточняйте
КО-К 80-16-60, L 290	ПБ-КОК-0080-1	КО-К	80	16	60	290	наличие уточняйте
КО-К 100-16-60, L 330	ПБ-КОК-0100-1	КО-К	100	16	60	330	наличие уточняйте
КО-К 125-16-60, L 330	ПБ-КОК-0125-1	КО-К	125	16	60	330	наличие уточняйте
КО-К 150-16-60, L 330	ПБ-КОК-0150-1	КО-К	150	16	60	330	наличие уточняйте
КО-К 200-16-60, L 390	ПБ-КОК-0200-1	КО-К	200	16	60	390	наличие уточняйте

КС

Компенсатор сильфонный

Dн 21.3–1420 мм.

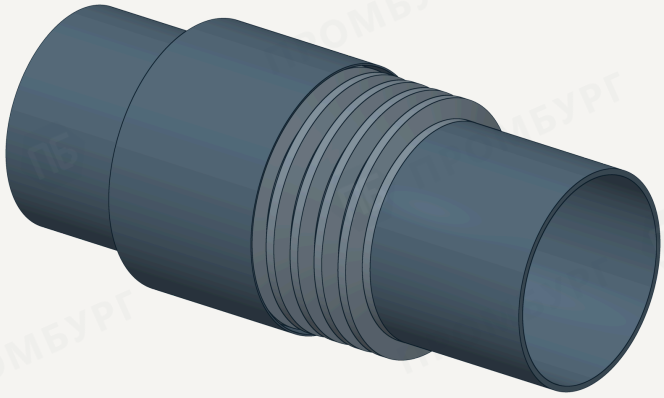

Типовой вид изделий этого типа. Размеры исполнения — по запросу

Диаметр трубы Dн	21,3–1420 мм
Исполнений	438
3D-модели	типовой вид; размеры исполнения — по запросу

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный Осевой двухсекционный Ду 100

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КС-0100-7**

1. **Осевой двухсекционный Ду 100** — обозначение по документу, Dн 108 мм, Исполнение осевой двухсекционный
2. **ПБ-КС-0100-7** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Универсальный для зданий Ду 15	ПБ-КС-0015-1	универсальный для зданий	15
Универсальный для зданий Ду 20	ПБ-КС-0020-1	универсальный для зданий	20
Универсальный для зданий Ду 25	ПБ-КС-0025-1	универсальный для зданий	25
Универсальный для зданий Ду 32	ПБ-КС-0032-1	универсальный для зданий	32
Универсальный для зданий Ду 40	ПБ-КС-0040-1	универсальный для зданий	40
Универсальный для зданий Ду 50	ПБ-КС-0050-1	универсальный для зданий	50

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Универсальный для зданий Ду 65	ПБ-КС-0065-1	универсальный для зданий	65
Универсальный для зданий Ду 80	ПБ-КС-0080-1	универсальный для зданий	80
Универсальный для зданий Ду 100	ПБ-КС-0100-1	универсальный для зданий	100
Универсальный для зданий Ду 125	ПБ-КС-0125-1	универсальный для зданий	125
Универсальный для зданий Ду 150	ПБ-КС-0150-1	универсальный для зданий	150
Универсальный для зданий Ду 200	ПБ-КС-0200-1	универсальный для зданий	200
Универсальный для зданий Ду 250	ПБ-КС-0250-1	универсальный для зданий	250
Универсальный для зданий Ду 300	ПБ-КС-0300-1	универсальный для зданий	300
Универсальный для трубопроводов Ду 350	ПБ-КС-0350-1	универсальный для трубопроводов	350
Универсальный для трубопроводов Ду 400	ПБ-КС-0400-1	универсальный для трубопроводов	400
Универсальный для трубопроводов Ду 500	ПБ-КС-0500-1	универсальный для трубопроводов	500
Универсальный для трубопроводов Ду 600	ПБ-КС-0600-1	универсальный для трубопроводов	600
Универсальный для трубопроводов Ду 700	ПБ-КС-0700-1	универсальный для трубопроводов	700
Универсальный для трубопроводов Ду 800	ПБ-КС-0800-1	универсальный для трубопроводов	800
Универсальный для трубопроводов Ду 1000	ПБ-КС-1000-1	универсальный для трубопроводов	1000
Универсальный для трубопроводов Ду 1200	ПБ-КС-1200-1	универсальный для трубопроводов	1200
Универсальный для трубопроводов Ду 1400	ПБ-КС-1400-1	универсальный для трубопроводов	1400
Универсальный с кожухом Ду 15	ПБ-КС-0015-2	универсальный с кожухом	15
Универсальный с кожухом Ду 20	ПБ-КС-0020-2	универсальный с кожухом	20
Универсальный с кожухом Ду 25	ПБ-КС-0025-2	универсальный с кожухом	25
Универсальный с кожухом Ду 32	ПБ-КС-0032-2	универсальный с кожухом	32
Универсальный с кожухом Ду 40	ПБ-КС-0040-2	универсальный с кожухом	40
Универсальный с кожухом Ду 50	ПБ-КС-0050-2	универсальный с кожухом	50
Универсальный с кожухом Ду 65	ПБ-КС-0065-2	универсальный с кожухом	65
Универсальный с кожухом Ду 80	ПБ-КС-0080-2	универсальный с кожухом	80
Универсальный с кожухом Ду 100	ПБ-КС-0100-2	универсальный с кожухом	100
Универсальный с кожухом Ду 125	ПБ-КС-0125-2	универсальный с кожухом	125
Универсальный с кожухом Ду 150	ПБ-КС-0150-2	универсальный с кожухом	150
Универсальный с кожухом Ду 200	ПБ-КС-0200-2	универсальный с кожухом	200
Универсальный с кожухом Ду 250	ПБ-КС-0250-2	универсальный с кожухом	250
Универсальный с кожухом Ду 300	ПБ-КС-0300-2	универсальный с кожухом	300
Универсальный с кожухом Ду 350	ПБ-КС-0350-2	универсальный с кожухом	350
Универсальный с кожухом Ду 400	ПБ-КС-0400-2	универсальный с кожухом	400
Универсальный с кожухом Ду 500	ПБ-КС-0500-2	универсальный с кожухом	500
Универсальный с кожухом Ду 600	ПБ-КС-0600-2	универсальный с кожухом	600
Универсальный с кожухом Ду 700	ПБ-КС-0700-2	универсальный с кожухом	700
Универсальный с кожухом Ду 800	ПБ-КС-0800-2	универсальный с кожухом	800
Универсальный с кожухом Ду 1000	ПБ-КС-1000-2	универсальный с кожухом	1000
Универсальный с кожухом Ду 1200	ПБ-КС-1200-2	универсальный с кожухом	1200

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Универсальный с кожухом Ду 1400	ПБ-КС-1400-2	универсальный с кожухом	1400
Универсальный фланцевый Ду 15	ПБ-КС-0015-3	универсальный фланцевый	15
Универсальный фланцевый Ду 20	ПБ-КС-0020-3	универсальный фланцевый	20
Универсальный фланцевый Ду 25	ПБ-КС-0025-3	универсальный фланцевый	25
Универсальный фланцевый Ду 32	ПБ-КС-0032-3	универсальный фланцевый	32
Универсальный фланцевый Ду 40	ПБ-КС-0040-3	универсальный фланцевый	40
Универсальный фланцевый Ду 50	ПБ-КС-0050-3	универсальный фланцевый	50
Универсальный фланцевый Ду 65	ПБ-КС-0065-3	универсальный фланцевый	65
Универсальный фланцевый Ду 80	ПБ-КС-0080-3	универсальный фланцевый	80
Универсальный фланцевый Ду 100	ПБ-КС-0100-3	универсальный фланцевый	100
Универсальный фланцевый Ду 125	ПБ-КС-0125-3	универсальный фланцевый	125
Универсальный фланцевый Ду 150	ПБ-КС-0150-3	универсальный фланцевый	150
Универсальный фланцевый Ду 200	ПБ-КС-0200-3	универсальный фланцевый	200
Универсальный фланцевый Ду 250	ПБ-КС-0250-3	универсальный фланцевый	250
Универсальный фланцевый Ду 300	ПБ-КС-0300-3	универсальный фланцевый	300
Универсальный фланцевый Ду 350	ПБ-КС-0350-3	универсальный фланцевый	350
Универсальный фланцевый Ду 400	ПБ-КС-0400-3	универсальный фланцевый	400
Универсальный фланцевый Ду 500	ПБ-КС-0500-3	универсальный фланцевый	500
Универсальный фланцевый Ду 600	ПБ-КС-0600-3	универсальный фланцевый	600
Универсальный фланцевый Ду 700	ПБ-КС-0700-3	универсальный фланцевый	700
Универсальный фланцевый Ду 800	ПБ-КС-0800-3	универсальный фланцевый	800
Универсальный фланцевый Ду 1000	ПБ-КС-1000-3	универсальный фланцевый	1000
Универсальный фланцевый Ду 1200	ПБ-КС-1200-3	универсальный фланцевый	1200
Универсальный фланцевый Ду 1400	ПБ-КС-1400-3	универсальный фланцевый	1400
Универсальный с гильзой Ду 15	ПБ-КС-0015-4	универсальный с гильзой	15
Универсальный с гильзой Ду 20	ПБ-КС-0020-4	универсальный с гильзой	20
Универсальный с гильзой Ду 25	ПБ-КС-0025-4	универсальный с гильзой	25
Универсальный с гильзой Ду 32	ПБ-КС-0032-4	универсальный с гильзой	32
Универсальный с гильзой Ду 40	ПБ-КС-0040-4	универсальный с гильзой	40
Универсальный с гильзой Ду 50	ПБ-КС-0050-4	универсальный с гильзой	50
Универсальный с гильзой Ду 65	ПБ-КС-0065-4	универсальный с гильзой	65
Универсальный с гильзой Ду 80	ПБ-КС-0080-4	универсальный с гильзой	80
Универсальный с гильзой Ду 100	ПБ-КС-0100-4	универсальный с гильзой	100
Универсальный с гильзой Ду 125	ПБ-КС-0125-4	универсальный с гильзой	125
Универсальный с гильзой Ду 150	ПБ-КС-0150-4	универсальный с гильзой	150
Универсальный с гильзой Ду 200	ПБ-КС-0200-4	универсальный с гильзой	200
Универсальный с гильзой Ду 250	ПБ-КС-0250-4	универсальный с гильзой	250
Универсальный с гильзой Ду 300	ПБ-КС-0300-4	универсальный с гильзой	300
Универсальный с гильзой Ду 350	ПБ-КС-0350-4	универсальный с гильзой	350

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Универсальный с гильзой Ду 400	ПБ-КС-0400-4	универсальный с гильзой	400
Универсальный с гильзой Ду 500	ПБ-КС-0500-4	универсальный с гильзой	500
Универсальный с гильзой Ду 600	ПБ-КС-0600-4	универсальный с гильзой	600
Универсальный с гильзой Ду 700	ПБ-КС-0700-4	универсальный с гильзой	700
Универсальный с гильзой Ду 800	ПБ-КС-0800-4	универсальный с гильзой	800
Универсальный с гильзой Ду 1000	ПБ-КС-1000-4	универсальный с гильзой	1000
Универсальный с гильзой Ду 1200	ПБ-КС-1200-4	универсальный с гильзой	1200
Универсальный с гильзой Ду 1400	ПБ-КС-1400-4	универсальный с гильзой	1400
Универсальный двухсекционный Ду 15	ПБ-КС-0015-5	универсальный двухсекционный	15
Универсальный двухсекционный Ду 20	ПБ-КС-0020-5	универсальный двухсекционный	20
Универсальный двухсекционный Ду 25	ПБ-КС-0025-5	универсальный двухсекционный	25
Универсальный двухсекционный Ду 32	ПБ-КС-0032-5	универсальный двухсекционный	32
Универсальный двухсекционный Ду 40	ПБ-КС-0040-5	универсальный двухсекционный	40
Универсальный двухсекционный Ду 50	ПБ-КС-0050-5	универсальный двухсекционный	50
Универсальный двухсекционный Ду 65	ПБ-КС-0065-5	универсальный двухсекционный	65
Универсальный двухсекционный Ду 80	ПБ-КС-0080-5	универсальный двухсекционный	80
Универсальный двухсекционный Ду 100	ПБ-КС-0100-5	универсальный двухсекционный	100
Универсальный двухсекционный Ду 125	ПБ-КС-0125-5	универсальный двухсекционный	125
Универсальный двухсекционный Ду 150	ПБ-КС-0150-5	универсальный двухсекционный	150
Универсальный двухсекционный Ду 200	ПБ-КС-0200-5	универсальный двухсекционный	200
Универсальный двухсекционный Ду 250	ПБ-КС-0250-5	универсальный двухсекционный	250
Универсальный двухсекционный Ду 300	ПБ-КС-0300-5	универсальный двухсекционный	300
Универсальный двухсекционный Ду 350	ПБ-КС-0350-5	универсальный двухсекционный	350
Универсальный двухсекционный Ду 400	ПБ-КС-0400-5	универсальный двухсекционный	400
Универсальный двухсекционный Ду 500	ПБ-КС-0500-5	универсальный двухсекционный	500
Универсальный двухсекционный Ду 600	ПБ-КС-0600-5	универсальный двухсекционный	600
Универсальный двухсекционный Ду 700	ПБ-КС-0700-5	универсальный двухсекционный	700
Универсальный двухсекционный Ду 800	ПБ-КС-0800-5	универсальный двухсекционный	800
Универсальный двухсекционный Ду 1000	ПБ-КС-1000-5	универсальный двухсекционный	1000
Универсальный двухсекционный Ду 1200	ПБ-КС-1200-5	универсальный двухсекционный	1200
Универсальный двухсекционный Ду 1400	ПБ-КС-1400-5	универсальный двухсекционный	1400
Осевой с кожухом и гильзой Ду 15	ПБ-КС-0015-6	осевой с кожухом и гильзой	15
Осевой с кожухом и гильзой Ду 20	ПБ-КС-0020-6	осевой с кожухом и гильзой	20
Осевой с кожухом и гильзой Ду 25	ПБ-КС-0025-6	осевой с кожухом и гильзой	25
Осевой с кожухом и гильзой Ду 32	ПБ-КС-0032-6	осевой с кожухом и гильзой	32
Осевой с кожухом и гильзой Ду 40	ПБ-КС-0040-6	осевой с кожухом и гильзой	40
Осевой с кожухом и гильзой Ду 50	ПБ-КС-0050-6	осевой с кожухом и гильзой	50
Осевой с кожухом и гильзой Ду 65	ПБ-КС-0065-6	осевой с кожухом и гильзой	65
Осевой с кожухом и гильзой Ду 80	ПБ-КС-0080-6	осевой с кожухом и гильзой	80

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Осевой с кожухом и гильзой Ду 100	ПБ-КС-0100-6	осевой с кожухом и гильзой	100
Осевой с кожухом и гильзой Ду 125	ПБ-КС-0125-6	осевой с кожухом и гильзой	125
Осевой с кожухом и гильзой Ду 150	ПБ-КС-0150-6	осевой с кожухом и гильзой	150
Осевой с кожухом и гильзой Ду 200	ПБ-КС-0200-6	осевой с кожухом и гильзой	200
Осевой односекционный Ду 250	ПБ-КС-0250-6	осевой односекционный	250
Осевой односекционный Ду 300	ПБ-КС-0300-6	осевой односекционный	300
Осевой односекционный Ду 350	ПБ-КС-0350-6	осевой односекционный	350
Осевой односекционный Ду 400	ПБ-КС-0400-6	осевой односекционный	400
Осевой односекционный Ду 500	ПБ-КС-0500-6	осевой односекционный	500
Осевой односекционный Ду 600	ПБ-КС-0600-6	осевой односекционный	600
Осевой односекционный Ду 700	ПБ-КС-0700-6	осевой односекционный	700
Осевой односекционный Ду 800	ПБ-КС-0800-6	осевой односекционный	800
Осевой односекционный Ду 1000	ПБ-КС-1000-6	осевой односекционный	1000
Осевой односекционный Ду 1200	ПБ-КС-1200-6	осевой односекционный	1200
Осевой односекционный Ду 1400	ПБ-КС-1400-6	осевой односекционный	1400
Осевой двухсекционный Ду 15	ПБ-КС-0015-7	осевой двухсекционный	15
Осевой двухсекционный Ду 20	ПБ-КС-0020-7	осевой двухсекционный	20
Осевой двухсекционный Ду 25	ПБ-КС-0025-7	осевой двухсекционный	25
Осевой двухсекционный Ду 32	ПБ-КС-0032-7	осевой двухсекционный	32
Осевой двухсекционный Ду 40	ПБ-КС-0040-7	осевой двухсекционный	40
Осевой двухсекционный Ду 50	ПБ-КС-0050-7	осевой двухсекционный	50
Осевой двухсекционный Ду 65	ПБ-КС-0065-7	осевой двухсекционный	65
Осевой двухсекционный Ду 80	ПБ-КС-0080-7	осевой двухсекционный	80
Осевой двухсекционный Ду 100	ПБ-КС-0100-7	осевой двухсекционный	100
Осевой двухсекционный Ду 125	ПБ-КС-0125-7	осевой двухсекционный	125
Осевой двухсекционный Ду 150	ПБ-КС-0150-7	осевой двухсекционный	150
Осевой двухсекционный Ду 200	ПБ-КС-0200-7	осевой двухсекционный	200
Осевой двухсекционный Ду 250	ПБ-КС-0250-7	осевой двухсекционный	250
Осевой двухсекционный Ду 300	ПБ-КС-0300-7	осевой двухсекционный	300
Осевой двухсекционный Ду 350	ПБ-КС-0350-7	осевой двухсекционный	350
Осевой двухсекционный Ду 400	ПБ-КС-0400-7	осевой двухсекционный	400
Осевой двухсекционный Ду 500	ПБ-КС-0500-7	осевой двухсекционный	500
Осевой двухсекционный Ду 600	ПБ-КС-0600-7	осевой двухсекционный	600
Осевой двухсекционный Ду 700	ПБ-КС-0700-7	осевой двухсекционный	700
Осевой двухсекционный Ду 800	ПБ-КС-0800-7	осевой двухсекционный	800
Осевой двухсекционный Ду 1000	ПБ-КС-1000-7	осевой двухсекционный	1000
Осевой двухсекционный Ду 1200	ПБ-КС-1200-7	осевой двухсекционный	1200
Осевой двухсекционный Ду 1400	ПБ-КС-1400-7	осевой двухсекционный	1400
Осевой криогенный Ду 15	ПБ-КС-0015-8	осевой криогенный	15

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Осевой криогенный Ду 20	ПБ-КС-0020-8	осевой криогенный	20
Осевой криогенный Ду 25	ПБ-КС-0025-8	осевой криогенный	25
Осевой криогенный Ду 32	ПБ-КС-0032-8	осевой криогенный	32
Осевой криогенный Ду 40	ПБ-КС-0040-8	осевой криогенный	40
Осевой криогенный Ду 50	ПБ-КС-0050-8	осевой криогенный	50
Осевой криогенный Ду 65	ПБ-КС-0065-8	осевой криогенный	65
Осевой криогенный Ду 80	ПБ-КС-0080-8	осевой криогенный	80
Осевой криогенный Ду 100	ПБ-КС-0100-8	осевой криогенный	100
Осевой криогенный Ду 125	ПБ-КС-0125-8	осевой криогенный	125
Осевой криогенный Ду 150	ПБ-КС-0150-8	осевой криогенный	150
Осевой криогенный Ду 200	ПБ-КС-0200-8	осевой криогенный	200
Осевой криогенный Ду 250	ПБ-КС-0250-8	осевой криогенный	250
Осевой криогенный Ду 300	ПБ-КС-0300-8	осевой криогенный	300
Осевой криогенный Ду 350	ПБ-КС-0350-8	осевой криогенный	350
Осевой криогенный Ду 400	ПБ-КС-0400-8	осевой криогенный	400
Осевой криогенный Ду 500	ПБ-КС-0500-8	осевой криогенный	500
Осевой высокого давления Ду 15	ПБ-КС-0015-9	осевой высокого давления	15
Осевой высокого давления Ду 20	ПБ-КС-0020-9	осевой высокого давления	20
Осевой высокого давления Ду 25	ПБ-КС-0025-9	осевой высокого давления	25
Осевой высокого давления Ду 32	ПБ-КС-0032-9	осевой высокого давления	32
Осевой высокого давления Ду 40	ПБ-КС-0040-9	осевой высокого давления	40
Осевой высокого давления Ду 50	ПБ-КС-0050-9	осевой высокого давления	50
Осевой высокого давления Ду 65	ПБ-КС-0065-9	осевой высокого давления	65
Осевой высокого давления Ду 80	ПБ-КС-0080-9	осевой высокого давления	80
Осевой высокого давления Ду 100	ПБ-КС-0100-9	осевой высокого давления	100
Осевой высокого давления Ду 125	ПБ-КС-0125-9	осевой высокого давления	125
Осевой высокого давления Ду 150	ПБ-КС-0150-9	осевой высокого давления	150
Осевой высокого давления Ду 200	ПБ-КС-0200-9	осевой высокого давления	200
Осевой высокого давления Ду 250	ПБ-КС-0250-9	осевой высокого давления	250
Осевой высокого давления Ду 300	ПБ-КС-0300-9	осевой высокого давления	300
Осевой высокого давления Ду 350	ПБ-КС-0350-9	осевой высокого давления	350
Осевой высокого давления Ду 400	ПБ-КС-0400-9	осевой высокого давления	400
Осевой высокого давления Ду 500	ПБ-КС-0500-9	осевой высокого давления	500
Осевой высокого давления Ду 600	ПБ-КС-0600-8	осевой высокого давления	600
Осевой высокого давления Ду 700	ПБ-КС-0700-8	осевой высокого давления	700
Осевой высокого давления Ду 800	ПБ-КС-0800-8	осевой высокого давления	800
Осевой высокого давления Ду 1000	ПБ-КС-1000-8	осевой высокого давления	1000
Осевой высокого давления Ду 1200	ПБ-КС-1200-8	осевой высокого давления	1200
Осевой высокого давления Ду 1400	ПБ-КС-1400-8	осевой высокого давления	1400

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Для систем отопления Ду 15	ПБ-КС-0015-10	для систем отопления	15
Для систем отопления Ду 20	ПБ-КС-0020-10	для систем отопления	20
Для систем отопления Ду 25	ПБ-КС-0025-10	для систем отопления	25
Для систем отопления Ду 32	ПБ-КС-0032-10	для систем отопления	32
Для систем отопления Ду 40	ПБ-КС-0040-10	для систем отопления	40
Для систем отопления Ду 50	ПБ-КС-0050-10	для систем отопления	50
Для систем отопления Ду 65	ПБ-КС-0065-10	для систем отопления	65
Для систем отопления Ду 80	ПБ-КС-0080-10	для систем отопления	80
Для систем отопления Ду 100	ПБ-КС-0100-10	для систем отопления	100
Для систем отопления Ду 125	ПБ-КС-0125-10	для систем отопления	125
Для систем отопления Ду 150	ПБ-КС-0150-10	для систем отопления	150
Для систем отопления Ду 200	ПБ-КС-0200-10	для систем отопления	200
Осевой криогенный Ду 600	ПБ-КС-0600-9	осевой криогенный	600
Осевой криогенный Ду 700	ПБ-КС-0700-9	осевой криогенный	700
Осевой криогенный Ду 800	ПБ-КС-0800-9	осевой криогенный	800
Универсальный для трубопроводов Ду 15	ПБ-КС-0015-11	универсальный для трубопроводов	15
Универсальный для трубопроводов Ду 20	ПБ-КС-0020-11	универсальный для трубопроводов	20
Универсальный для трубопроводов Ду 25	ПБ-КС-0025-11	универсальный для трубопроводов	25
Универсальный для трубопроводов Ду 32	ПБ-КС-0032-11	универсальный для трубопроводов	32
Универсальный для трубопроводов Ду 40	ПБ-КС-0040-11	универсальный для трубопроводов	40
Универсальный для трубопроводов Ду 50	ПБ-КС-0050-11	универсальный для трубопроводов	50
Универсальный для трубопроводов Ду 65	ПБ-КС-0065-12	универсальный для трубопроводов	65
Универсальный для трубопроводов Ду 80	ПБ-КС-0080-11	универсальный для трубопроводов	80
Универсальный для трубопроводов Ду 100	ПБ-КС-0100-11	универсальный для трубопроводов	100
Универсальный для трубопроводов Ду 125	ПБ-КС-0125-11	универсальный для трубопроводов	125
Универсальный для трубопроводов Ду 150	ПБ-КС-0150-11	универсальный для трубопроводов	150
Универсальный для трубопроводов Ду 200	ПБ-КС-0200-11	универсальный для трубопроводов	200
Универсальный для трубопроводов Ду 250	ПБ-КС-0250-10	универсальный для трубопроводов	250
Универсальный для трубопроводов Ду 300	ПБ-КС-0300-10	универсальный для трубопроводов	300
Универсальный многослойный Ду 15	ПБ-КС-0015-12	универсальный многослойный	15
Универсальный многослойный Ду 20	ПБ-КС-0020-12	универсальный многослойный	20
Универсальный многослойный Ду 25	ПБ-КС-0025-12	универсальный многослойный	25
Универсальный многослойный Ду 32	ПБ-КС-0032-12	универсальный многослойный	32
Универсальный многослойный Ду 40	ПБ-КС-0040-12	универсальный многослойный	40
Универсальный многослойный Ду 50	ПБ-КС-0050-12	универсальный многослойный	50
Универсальный многослойный Ду 65	ПБ-КС-0065-13	универсальный многослойный	65
Универсальный многослойный Ду 80	ПБ-КС-0080-12	универсальный многослойный	80
Универсальный многослойный Ду 100	ПБ-КС-0100-12	универсальный многослойный	100
Универсальный многослойный Ду 125	ПБ-КС-0125-12	универсальный многослойный	125

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Универсальный многослойный Ду 150	ПБ-КС-0150-12	универсальный многослойный	150
Универсальный многослойный Ду 200	ПБ-КС-0200-12	универсальный многослойный	200
Универсальный многослойный Ду 250	ПБ-КС-0250-11	универсальный многослойный	250
Универсальный многослойный Ду 300	ПБ-КС-0300-11	универсальный многослойный	300
Универсальный многослойный Ду 350	ПБ-КС-0350-10	универсальный многослойный	350
Универсальный многослойный Ду 400	ПБ-КС-0400-10	универсальный многослойный	400
Универсальный многослойный Ду 500	ПБ-КС-0500-10	универсальный многослойный	500
Универсальный многослойный Ду 600	ПБ-КС-0600-10	универсальный многослойный	600
Универсальный многослойный Ду 700	ПБ-КС-0700-10	универсальный многослойный	700
Универсальный многослойный Ду 800	ПБ-КС-0800-10	универсальный многослойный	800
Универсальный многослойный Ду 1000	ПБ-КС-1000-9	универсальный многослойный	1000
Универсальный многослойный Ду 1200	ПБ-КС-1200-9	универсальный многослойный	1200
Универсальный многослойный Ду 1400	ПБ-КС-1400-9	универсальный многослойный	1400
Универсальный с патрубками Ду 15	ПБ-КС-0015-13	универсальный с патрубками	15
Универсальный с патрубками Ду 20	ПБ-КС-0020-13	универсальный с патрубками	20
Универсальный с патрубками Ду 25	ПБ-КС-0025-13	универсальный с патрубками	25
Универсальный с патрубками Ду 32	ПБ-КС-0032-13	универсальный с патрубками	32
Универсальный с патрубками Ду 40	ПБ-КС-0040-13	универсальный с патрубками	40
Универсальный с патрубками Ду 50	ПБ-КС-0050-13	универсальный с патрубками	50
Универсальный с патрубками Ду 65	ПБ-КС-0065-14	универсальный с патрубками	65
Универсальный с патрубками Ду 80	ПБ-КС-0080-13	универсальный с патрубками	80
Универсальный с патрубками Ду 100	ПБ-КС-0100-13	универсальный с патрубками	100
Универсальный с патрубками Ду 125	ПБ-КС-0125-13	универсальный с патрубками	125
Универсальный с патрубками Ду 150	ПБ-КС-0150-13	универсальный с патрубками	150
Универсальный с патрубками Ду 200	ПБ-КС-0200-13	универсальный с патрубками	200
Универсальный с патрубками Ду 250	ПБ-КС-0250-12	универсальный с патрубками	250
Универсальный с патрубками Ду 300	ПБ-КС-0300-12	универсальный с патрубками	300
Универсальный с патрубками Ду 350	ПБ-КС-0350-11	универсальный с патрубками	350
Универсальный с патрубками Ду 400	ПБ-КС-0400-11	универсальный с патрубками	400
Универсальный с патрубками Ду 500	ПБ-КС-0500-11	универсальный с патрубками	500
Универсальный с патрубками Ду 600	ПБ-КС-0600-11	универсальный с патрубками	600
Универсальный с патрубками Ду 700	ПБ-КС-0700-11	универсальный с патрубками	700
Универсальный с патрубками Ду 800	ПБ-КС-0800-11	универсальный с патрубками	800
Универсальный с патрубками Ду 1000	ПБ-КС-1000-10	универсальный с патрубками	1000
Универсальный с патрубками Ду 1200	ПБ-КС-1200-10	универсальный с патрубками	1200
Универсальный с патрубками Ду 1400	ПБ-КС-1400-10	универсальный с патрубками	1400
Универсальный односекционный Ду 15	ПБ-КС-0015-14	универсальный односекционный	15
Универсальный односекционный Ду 20	ПБ-КС-0020-14	универсальный односекционный	20
Универсальный односекционный Ду 25	ПБ-КС-0025-14	универсальный односекционный	25

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Универсальный односекционный Ду 32	ПБ-КС-0032-14	универсальный односекционный	32
Универсальный односекционный Ду 40	ПБ-КС-0040-14	универсальный односекционный	40
Универсальный односекционный Ду 50	ПБ-КС-0050-14	универсальный односекционный	50
Универсальный односекционный Ду 65	ПБ-КС-0065-15	универсальный односекционный	65
Универсальный односекционный Ду 80	ПБ-КС-0080-14	универсальный односекционный	80
Универсальный односекционный Ду 100	ПБ-КС-0100-14	универсальный односекционный	100
Универсальный односекционный Ду 125	ПБ-КС-0125-14	универсальный односекционный	125
Универсальный односекционный Ду 150	ПБ-КС-0150-14	универсальный односекционный	150
Универсальный односекционный Ду 200	ПБ-КС-0200-14	универсальный односекционный	200
Универсальный односекционный Ду 250	ПБ-КС-0250-13	универсальный односекционный	250
Универсальный односекционный Ду 300	ПБ-КС-0300-13	универсальный односекционный	300
Универсальный односекционный Ду 350	ПБ-КС-0350-12	универсальный односекционный	350
Универсальный односекционный Ду 400	ПБ-КС-0400-12	универсальный односекционный	400
Универсальный односекционный Ду 500	ПБ-КС-0500-12	универсальный односекционный	500
Универсальный односекционный Ду 600	ПБ-КС-0600-12	универсальный односекционный	600
Универсальный односекционный Ду 700	ПБ-КС-0700-12	универсальный односекционный	700
Универсальный односекционный Ду 800	ПБ-КС-0800-12	универсальный односекционный	800
Универсальный односекционный Ду 1000	ПБ-КС-1000-11	универсальный односекционный	1000
Универсальный односекционный Ду 1200	ПБ-КС-1200-11	универсальный односекционный	1200
Универсальный односекционный Ду 1400	ПБ-КС-1400-11	универсальный односекционный	1400
Универсальный стальной Ду 15	ПБ-КС-0015-15	универсальный стальной	15
Универсальный стальной Ду 20	ПБ-КС-0020-15	универсальный стальной	20
Универсальный стальной Ду 25	ПБ-КС-0025-15	универсальный стальной	25
Универсальный стальной Ду 32	ПБ-КС-0032-15	универсальный стальной	32
Универсальный стальной Ду 40	ПБ-КС-0040-15	универсальный стальной	40
Универсальный стальной Ду 50	ПБ-КС-0050-15	универсальный стальной	50
Универсальный стальной Ду 65	ПБ-КС-0065-16	универсальный стальной	65
Универсальный стальной Ду 80	ПБ-КС-0080-15	универсальный стальной	80
Универсальный стальной Ду 100	ПБ-КС-0100-15	универсальный стальной	100
Универсальный стальной Ду 125	ПБ-КС-0125-15	универсальный стальной	125
Универсальный стальной Ду 150	ПБ-КС-0150-15	универсальный стальной	150
Универсальный стальной Ду 200	ПБ-КС-0200-15	универсальный стальной	200
Универсальный стальной Ду 250	ПБ-КС-0250-14	универсальный стальной	250
Универсальный стальной Ду 300	ПБ-КС-0300-14	универсальный стальной	300
Универсальный стальной Ду 350	ПБ-КС-0350-13	универсальный стальной	350
Универсальный стальной Ду 400	ПБ-КС-0400-13	универсальный стальной	400
Универсальный стальной Ду 500	ПБ-КС-0500-13	универсальный стальной	500
Универсальный стальной Ду 600	ПБ-КС-0600-13	универсальный стальной	600
Универсальный стальной Ду 700	ПБ-КС-0700-13	универсальный стальной	700

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Универсальный стальной Ду 800	ПБ-КС-0800-13	универсальный стальной	800
Универсальный стальной Ду 1000	ПБ-КС-1000-12	универсальный стальной	1000
Универсальный стальной Ду 1200	ПБ-КС-1200-12	универсальный стальной	1200
Универсальный стальной Ду 1400	ПБ-КС-1400-12	универсальный стальной	1400
Универсальный для воды Ду 15	ПБ-КС-0015-16	универсальный для воды	15
Универсальный для воды Ду 20	ПБ-КС-0020-16	универсальный для воды	20
Универсальный для воды Ду 25	ПБ-КС-0025-16	универсальный для воды	25
Универсальный для воды Ду 32	ПБ-КС-0032-16	универсальный для воды	32
Универсальный для воды Ду 40	ПБ-КС-0040-16	универсальный для воды	40
Универсальный для воды Ду 50	ПБ-КС-0050-16	универсальный для воды	50
Универсальный для воды Ду 65	ПБ-КС-0065-17	универсальный для воды	65
Универсальный для воды Ду 80	ПБ-КС-0080-16	универсальный для воды	80
Универсальный для воды Ду 100	ПБ-КС-0100-16	универсальный для воды	100
Универсальный для воды Ду 125	ПБ-КС-0125-16	универсальный для воды	125
Универсальный для воды Ду 150	ПБ-КС-0150-16	универсальный для воды	150
Универсальный для воды Ду 200	ПБ-КС-0200-16	универсальный для воды	200
Универсальный для воды Ду 250	ПБ-КС-0250-15	универсальный для воды	250
Универсальный для воды Ду 300	ПБ-КС-0300-15	универсальный для воды	300
Универсальный для воды Ду 350	ПБ-КС-0350-14	универсальный для воды	350
Универсальный для воды Ду 400	ПБ-КС-0400-14	универсальный для воды	400
Универсальный для воды Ду 500	ПБ-КС-0500-14	универсальный для воды	500
Универсальный для воды Ду 600	ПБ-КС-0600-14	универсальный для воды	600
Универсальный для воды Ду 700	ПБ-КС-0700-14	универсальный для воды	700
Универсальный для воды Ду 800	ПБ-КС-0800-14	универсальный для воды	800
Универсальный для воды Ду 1000	ПБ-КС-1000-13	универсальный для воды	1000
Универсальный для воды Ду 1200	ПБ-КС-1200-13	универсальный для воды	1200
Универсальный для воды Ду 1400	ПБ-КС-1400-13	универсальный для воды	1400
Универсальный для нефтепродуктов Ду 15	ПБ-КС-0015-17	универсальный для нефтепродуктов	15
Универсальный для нефтепродуктов Ду 20	ПБ-КС-0020-17	универсальный для нефтепродуктов	20
Универсальный для нефтепродуктов Ду 25	ПБ-КС-0025-17	универсальный для нефтепродуктов	25
Универсальный для нефтепродуктов Ду 32	ПБ-КС-0032-17	универсальный для нефтепродуктов	32
Универсальный для нефтепродуктов Ду 40	ПБ-КС-0040-17	универсальный для нефтепродуктов	40
Универсальный для нефтепродуктов Ду 50	ПБ-КС-0050-17	универсальный для нефтепродуктов	50
Универсальный для нефтепродуктов Ду 65	ПБ-КС-0065-18	универсальный для нефтепродуктов	65
Универсальный для нефтепродуктов Ду 80	ПБ-КС-0080-17	универсальный для нефтепродуктов	80
Универсальный для нефтепродуктов Ду 100	ПБ-КС-0100-17	универсальный для нефтепродуктов	100
Универсальный для нефтепродуктов Ду 125	ПБ-КС-0125-17	универсальный для нефтепродуктов	125
Универсальный для нефтепродуктов Ду 150	ПБ-КС-0150-17	универсальный для нефтепродуктов	150
Универсальный для нефтепродуктов Ду 200	ПБ-КС-0200-17	универсальный для нефтепродуктов	200

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Универсальный для нефтепродуктов Ду 250	ПБ-КС-0250-16	универсальный для нефтепродуктов	250
Универсальный для нефтепродуктов Ду 300	ПБ-КС-0300-16	универсальный для нефтепродуктов	300
Универсальный для нефтепродуктов Ду 350	ПБ-КС-0350-15	универсальный для нефтепродуктов	350
Универсальный для нефтепродуктов Ду 400	ПБ-КС-0400-15	универсальный для нефтепродуктов	400
Универсальный для нефтепродуктов Ду 500	ПБ-КС-0500-15	универсальный для нефтепродуктов	500
Универсальный для нефтепродуктов Ду 600	ПБ-КС-0600-15	универсальный для нефтепродуктов	600
Универсальный для нефтепродуктов Ду 700	ПБ-КС-0700-15	универсальный для нефтепродуктов	700
Универсальный для нефтепродуктов Ду 800	ПБ-КС-0800-15	универсальный для нефтепродуктов	800
Универсальный для нефтепродуктов Ду 1000	ПБ-КС-1000-14	универсальный для нефтепродуктов	1000
Универсальный для нефтепродуктов Ду 1200	ПБ-КС-1200-14	универсальный для нефтепродуктов	1200
Универсальный для нефтепродуктов Ду 1400	ПБ-КС-1400-14	универсальный для нефтепродуктов	1400
Универсальный для газа Ду 15	ПБ-КС-0015-18	универсальный для газа	15
Универсальный для газа Ду 20	ПБ-КС-0020-18	универсальный для газа	20
Универсальный для газа Ду 25	ПБ-КС-0025-18	универсальный для газа	25
Универсальный для газа Ду 32	ПБ-КС-0032-18	универсальный для газа	32
Универсальный для газа Ду 40	ПБ-КС-0040-18	универсальный для газа	40
Универсальный для газа Ду 50	ПБ-КС-0050-18	универсальный для газа	50
Универсальный для газа Ду 65	ПБ-КС-0065-19	универсальный для газа	65
Универсальный для газа Ду 80	ПБ-КС-0080-18	универсальный для газа	80
Универсальный для газа Ду 100	ПБ-КС-0100-18	универсальный для газа	100
Универсальный для газа Ду 125	ПБ-КС-0125-18	универсальный для газа	125
Универсальный для газа Ду 150	ПБ-КС-0150-18	универсальный для газа	150
Универсальный для газа Ду 200	ПБ-КС-0200-18	универсальный для газа	200
Универсальный для газа Ду 250	ПБ-КС-0250-17	универсальный для газа	250
Универсальный для газа Ду 300	ПБ-КС-0300-17	универсальный для газа	300
Универсальный для газа Ду 350	ПБ-КС-0350-16	универсальный для газа	350
Универсальный для газа Ду 400	ПБ-КС-0400-16	универсальный для газа	400
Универсальный для газа Ду 500	ПБ-КС-0500-16	универсальный для газа	500
Универсальный для газа Ду 600	ПБ-КС-0600-16	универсальный для газа	600
Универсальный для газа Ду 700	ПБ-КС-0700-16	универсальный для газа	700
Универсальный для газа Ду 800	ПБ-КС-0800-16	универсальный для газа	800
Универсальный для газа Ду 1000	ПБ-КС-1000-15	универсальный для газа	1000
Универсальный для газа Ду 1200	ПБ-КС-1200-15	универсальный для газа	1200
Универсальный для газа Ду 1400	ПБ-КС-1400-15	универсальный для газа	1400
Осевой односекционный Ду 15	ПБ-КС-0015-19	осевой односекционный	15
Осевой односекционный Ду 20	ПБ-КС-0020-19	осевой односекционный	20
Осевой односекционный Ду 25	ПБ-КС-0025-19	осевой односекционный	25
Осевой односекционный Ду 32	ПБ-КС-0032-19	осевой односекционный	32
Осевой односекционный Ду 40	ПБ-КС-0040-19	осевой односекционный	40


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Осевой односекционный Ду 50	ПБ-КС-0050-19	осевой односекционный	50
Осевой односекционный Ду 65	ПБ-КС-0065-20	осевой односекционный	65
Осевой односекционный Ду 80	ПБ-КС-0080-19	осевой односекционный	80
Осевой односекционный Ду 100	ПБ-КС-0100-19	осевой односекционный	100
Осевой односекционный Ду 125	ПБ-КС-0125-19	осевой односекционный	125
Осевой односекционный Ду 150	ПБ-КС-0150-19	осевой односекционный	150
Осевой односекционный Ду 200	ПБ-КС-0200-19	осевой односекционный	200
Осевой для воды Ду 15	ПБ-КС-0015-20	осевой для воды	15
Осевой для воды Ду 20	ПБ-КС-0020-20	осевой для воды	20
Осевой для воды Ду 25	ПБ-КС-0025-20	осевой для воды	25
Осевой для воды Ду 32	ПБ-КС-0032-20	осевой для воды	32
Осевой для воды Ду 40	ПБ-КС-0040-20	осевой для воды	40
Осевой для воды Ду 50	ПБ-КС-0050-20	осевой для воды	50
Осевой для воды Ду 65	ПБ-КС-0065-21	осевой для воды	65
Осевой для воды Ду 80	ПБ-КС-0080-20	осевой для воды	80
Осевой для воды Ду 100	ПБ-КС-0100-20	осевой для воды	100
Осевой для воды Ду 125	ПБ-КС-0125-20	осевой для воды	125
Осевой для воды Ду 150	ПБ-КС-0150-20	осевой для воды	150
Осевой для воды Ду 200	ПБ-КС-0200-20	осевой для воды	200
Осевой для воды Ду 250	ПБ-КС-0250-18	осевой для воды	250
Осевой для воды Ду 300	ПБ-КС-0300-18	осевой для воды	300
Осевой для воды Ду 350	ПБ-КС-0350-17	осевой для воды	350
Осевой для воды Ду 400	ПБ-КС-0400-17	осевой для воды	400
Осевой для воды Ду 500	ПБ-КС-0500-17	осевой для воды	500
Осевой для воды Ду 600	ПБ-КС-0600-17	осевой для воды	600
Осевой для воды Ду 700	ПБ-КС-0700-17	осевой для воды	700
Осевой для воды Ду 800	ПБ-КС-0800-17	осевой для воды	800
Осевой для воды Ду 1000	ПБ-КС-1000-16	осевой для воды	1000
Осевой для воды Ду 1200	ПБ-КС-1200-16	осевой для воды	1200
Осевой для воды Ду 1400	ПБ-КС-1400-16	осевой для воды	1400
Осевой для высотных зданий Ду 15	ПБ-КС-0015-21	осевой для высотных зданий	15
Осевой для высотных зданий Ду 20	ПБ-КС-0020-21	осевой для высотных зданий	20
Осевой для высотных зданий Ду 25	ПБ-КС-0025-21	осевой для высотных зданий	25
Осевой для высотных зданий Ду 32	ПБ-КС-0032-21	осевой для высотных зданий	32
Осевой для высотных зданий Ду 40	ПБ-КС-0040-21	осевой для высотных зданий	40
Осевой для высотных зданий Ду 50	ПБ-КС-0050-21	осевой для высотных зданий	50
Осевой для высотных зданий Ду 65	ПБ-КС-0065-22	осевой для высотных зданий	65
Осевой для высотных зданий Ду 80	ПБ-КС-0080-21	осевой для высотных зданий	80
Осевой для высотных зданий Ду 100	ПБ-КС-0100-21	осевой для высотных зданий	100

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Осевой для высотных зданий Ду 125	ПБ-КС-0125-21	осевой для высотных зданий	125
Осевой для высотных зданий Ду 150	ПБ-КС-0150-21	осевой для высотных зданий	150
Осевой для высотных зданий Ду 200	ПБ-КС-0200-21	осевой для высотных зданий	200

КСО

Компенсатор сильфонный КСО

Dн 21.3–1220 мм, масса 0,9–137 кг.

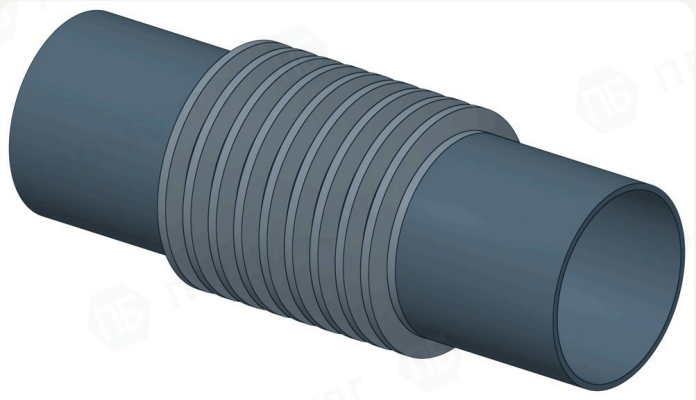

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	21,3–1220 мм
Исполнений	265
Масса	0,9–137 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный КСО 150-16-150, L 435

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КСО-0150-14**

1. **КСО 150-16-150, L 435** — обозначение по документу, Dн 159 мм
2. **ПБ-КСО-0150-14** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
КСО 1000-25-220	ПБ-КСО-1000-1	—	1000	25	220	742	1102	наличие уточняйте	137
КСО 800-25-210	ПБ-КСО-0800-1	—	800	25	210	743	900	в наличии	96
КСО 700-25-210	ПБ-КСО-0700-1	—	700	25	210	710	800	в наличии	85
КСО 600-25-200	ПБ-КСО-0600-2	—	600	25	200	713	705	в наличии	72
КСО 500-25-200	ПБ-КСО-0500-1	—	500	25	200	692	590	в наличии	45
КСО 500-16-200	ПБ-КСО-0500-2	—	500	16	200	682	590	в наличии	42
КСО 500-16-80	ПБ-КСО-0500-3	—	500	16	80	440	590	остатки — наличие уточняйте	25
КСО 400-25-190	ПБ-КСО-0400-1	—	400	25	190	678	479	остатки — наличие уточняйте	39
КСО 400-16-190	ПБ-КСО-0400-2	—	400	16	190	668	479	остатки — наличие уточняйте	30
КСО 400-16-80	ПБ-КСО-0400-3	—	400	16	80	390	479	остатки — наличие уточняйте	20
КСО 350-16-180	ПБ-КСО-0350-1	—	350	16	180	640	415	остатки — наличие уточняйте	29,2
КСО 350-25-180	ПБ-КСО-0350-2	—	350	25	180	658	415	остатки — наличие уточняйте	28
КСО 350-16-80	ПБ-КСО-0350-3	—	350	16	80	440	415	в наличии	17
КСО 300-25-180	ПБ-КСО-0300-1	—	300	25	180	632	371	в наличии	31
КСО 300-16-80	ПБ-КСО-0300-4	—	300	16	80	320	371	в наличии	11,8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
КСО 250-25-160	ПБ-КСО-0250-1	—	250	25	160	621	318	остатки — наличие уточняйте	20
КСО 250-16-160	ПБ-КСО-0250-2	—	250	16	160	612	318	остатки — наличие уточняйте	16,4
КСО 250-16-80	ПБ-КСО-0250-3	—	250	16	80	315	318	остатки — наличие уточняйте	9,6
КСО 200-16-80	ПБ-КСО-0200-4	—	200	16	80	300	266	остатки — наличие уточняйте	6,2
КСО 150-16-60	ПБ-КСО-0150-3	—	150	16	60	270	191	остатки — наличие уточняйте	3,6
КСО 125-16-60	ПБ-КСО-0125-3	—	125	16	60	250	167	остатки — наличие уточняйте	2,4
КСО 100-16-60	ПБ-КСО-0100-3	—	100	16	60	270	138	остатки — наличие уточняйте	1,7
КСО 80-16-60	ПБ-КСО-0080-3	—	80	16	60	250	110	остатки — наличие уточняйте	1,3
КСО 65-16-60	ПБ-КСО-0065-3	—	65	16	60	240	95	в наличии	0,9
КСО 15-16-60, L 390, НЖ	ПБ-КСО-0015-2	НЖ	15	16	60	390	—	под заказ	—
КСО 20-16-60, L 390, НЖ	ПБ-КСО-0020-2	НЖ	20	16	60	390	—	под заказ	—
КСО 25-16-60, L 360, НЖ	ПБ-КСО-0025-2	НЖ	25	16	60	360	—	под заказ	—
КСО 32-16-60, L 395, НЖ	ПБ-КСО-0032-3	НЖ	32	16	60	395	—	под заказ	—
КСО 40-16-60, L 355, НЖ	ПБ-КСО-0040-3	НЖ	40	16	60	355	—	под заказ	—
КСО 50-16-60, L 280	ПБ-КСО-0050-10	—	50	16	60	280	—	наличие уточняйте	—
КСО 50-16-60, L 345, НЖ	ПБ-КСО-0050-11	НЖ	50	16	60	345	—	под заказ	—
КСО 50-16-80, L 365, НЖ	ПБ-КСО-0050-12	НЖ	50	16	80	365	—	под заказ	—
КСО 50-25-60, L 280	ПБ-КСО-0050-13	—	50	25	60	280	—	наличие уточняйте	—
КСО 65-16-60, L 300	ПБ-КСО-0065-4	—	65	16	60	300	—	наличие уточняйте	—
КСО 65-16-60, L 355, НЖ	ПБ-КСО-0065-5	НЖ	65	16	60	355	—	под заказ	—
КСО 65-16-80, L 345, НЖ	ПБ-КСО-0065-6	НЖ	65	16	80	345	—	под заказ	—
КСО 65-25-60, L 300	ПБ-КСО-0065-7	—	65	25	60	300	—	наличие уточняйте	—
КСО 65-25-70, L 380	ПБ-КСО-0065-8	—	65	25	70	380	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 65-25-80, L 290	ПБ-КСО-0065-9	—	65	25	80	290	—	ожидается поступление	—
КСО 80-16-60, L 240	ПБ-КСО-0080-5	—	80	16	60	240	—	ожидается поступление	—
КСО 80-16-60, L 330	ПБ-КСО-0080-6	—	80	16	60	330	—	наличие уточняйте	—
КСО 80-16-70, L 415	ПБ-КСО-0080-7	—	80	16	70	415	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 80-16-90, L 280	ПБ-КСО-0080-8	—	80	16	90	280	—	ожидается поступление	—
КСО 80-16-90, L 360	ПБ-КСО-0080-9	—	80	16	90	360	—	наличие уточняйте	—
КСО 80-16-90, L 355, НЖ	ПБ-КСО-0080-10	НЖ	80	16	90	355	—	под заказ	—
КСО 80-25-70, L 415	ПБ-КСО-0080-11	—	80	25	70	415	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 80-25-70, L 350	ПБ-КСО-0080-12	—	80	25	70	350	—	наличие уточняйте	—
КСО 80-25-90, L 280	ПБ-КСО-0080-13	—	80	25	90	280	—	ожидается поступление	—
КСО 100-16-60, L 240	ПБ-КСО-0100-5	—	100	16	60	240	—	ожидается поступление	—
КСО 100-16-60, L 320, НЖ	ПБ-КСО-0100-6	НЖ	100	16	60	320	—	под заказ	—
КСО 100-16-80, L 345	ПБ-КСО-0100-7	—	100	16	80	345	—	наличие уточняйте	—
КСО 100-16-100, L 408	ПБ-КСО-0100-8	—	100	16	100	408	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 100-16-100, L 400	ПБ-КСО-0100-9	—	100	16	100	400	—	наличие уточняйте	—
КСО 100-16-100, L 360, НЖ	ПБ-КСО-0100-10	НЖ	100	16	100	360	—	под заказ	—

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
КСО 100-16-120, L 320	ПБ-КСО-0100-11	—	100	16	120	320	—	ожидается поступление	—
КСО 100-16-120, L 530	ПБ-КСО-0100-12	—	100	16	120	530	—	наличие уточняйте	—
КСО 100-16-120, L 410	ПБ-КСО-0100-13	—	100	16	120	410	—	под заказ	—
КСО 100-16-120, L 410, НЖ	ПБ-КСО-0100-14	НЖ	100	16	120	410	—	под заказ	—
КСО 100-25-100, L 408	ПБ-КСО-0100-15	—	100	25	100	408	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 100-25-100, L 400	ПБ-КСО-0100-16	—	100	25	100	400	—	наличие уточняйте	—
КСО 100-25-120, L 320	ПБ-КСО-0100-17	—	100	25	120	320	—	ожидается поступление	—
КСО 125-16-60, L 240	ПБ-КСО-0125-4	—	125	16	60	240	—	ожидается поступление	—
КСО 125-16-60, L 400	ПБ-КСО-0125-5	—	125	16	60	400	—	наличие уточняйте	—
КСО 125-16-60, L 320	ПБ-КСО-0125-6	—	125	16	60	320	—	под заказ	—
КСО 125-16-60, L 320, НЖ	ПБ-КСО-0125-7	НЖ	125	16	60	320	—	под заказ	—
КСО 125-16-100, L 428	ПБ-КСО-0125-8	—	125	16	100	428	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 125-16-100, L 440	ПБ-КСО-0125-9	—	125	16	100	440	—	наличие уточняйте	—
КСО 125-16-100, L 370	ПБ-КСО-0125-10	—	125	16	100	370	—	под заказ	—
КСО 125-16-100, L 370, НЖ	ПБ-КСО-0125-11	НЖ	125	16	100	370	—	под заказ	—
КСО 125-16-130, L 330	ПБ-КСО-0125-12	—	125	16	130	330	—	ожидается поступление	—
КСО 125-16-130, L 630	ПБ-КСО-0125-13	—	125	16	130	630	—	наличие уточняйте	—
КСО 125-16-130, L 440	ПБ-КСО-0125-14	—	125	16	130	440	—	под заказ	—
КСО 125-16-130, L 440, НЖ	ПБ-КСО-0125-15	НЖ	125	16	130	440	—	под заказ	—
КСО 125-16-130, L 420	ПБ-КСО-0125-16	—	125	16	130	420	—	под заказ	—
КСО 125-16-130, L 420, НЖ	ПБ-КСО-0125-17	НЖ	125	16	130	420	—	под заказ	—
КСО 125-25-100, L 428	ПБ-КСО-0125-18	—	125	25	100	428	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 125-25-100, L 440	ПБ-КСО-0125-19	—	125	25	100	440	—	наличие уточняйте	—
КСО 125-25-130, L 330	ПБ-КСО-0125-20	—	125	25	130	330	—	ожидается поступление	—
КСО 150-16-60, L 250	ПБ-КСО-0150-4	—	150	16	60	250	—	ожидается поступление	—
КСО 150-16-60, L 335	ПБ-КСО-0150-5	—	150	16	60	335	—	наличие уточняйте	—
КСО 150-16-60, L 325	ПБ-КСО-0150-6	—	150	16	60	325	—	под заказ	—
КСО 150-16-60, L 325, НЖ	ПБ-КСО-0150-7	НЖ	150	16	60	325	—	под заказ	—
КСО 150-16-100, L 305	ПБ-КСО-0150-8	—	150	16	100	305	—	ожидается поступление	—
КСО 150-16-100, L 485	ПБ-КСО-0150-9	—	150	16	100	485	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 150-16-100, L 380	ПБ-КСО-0150-10	—	150	16	100	380	—	под заказ	—
КСО 150-16-100, L 380, НЖ	ПБ-КСО-0150-11	НЖ	150	16	100	380	—	под заказ	—
КСО 150-16-150, L 370	ПБ-КСО-0150-12	—	150	16	150	370	—	ожидается поступление	—
КСО 150-16-150, L 780	ПБ-КСО-0150-13	—	150	16	150	780	—	наличие уточняйте	—
КСО 150-16-150, L 435	ПБ-КСО-0150-14	—	150	16	150	435	—	под заказ	—
КСО 150-16-150, L 435, НЖ	ПБ-КСО-0150-15	НЖ	150	16	150	435	—	под заказ	—
КСО 150-25-100, L 305	ПБ-КСО-0150-16	—	150	25	100	305	—	ожидается поступление	—
КСО 150-25-100, L 485	ПБ-КСО-0150-17	—	150	25	100	485	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 150-25-150, L 370	ПБ-КСО-0150-18	—	150	25	150	370	—	ожидается поступление	—

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
КСО 200-16-80, L 280	ПБ-КСО-0200-5	—	200	16	80	280	—	ожидается поступление	—
КСО 200-16-80, L 465	ПБ-КСО-0200-6	—	200	16	80	465	—	наличие уточняйте	—
КСО 200-16-80, L 355	ПБ-КСО-0200-7	—	200	16	80	355	—	под заказ	—
КСО 200-16-80, L 355, НЖ	ПБ-КСО-0200-8	НЖ	200	16	80	355	—	под заказ	—
КСО 200-16-100, L 425	ПБ-КСО-0200-9	—	200	16	100	425	—	ожидается поступление	—
КСО 200-16-100, L 475	ПБ-КСО-0200-10	—	200	16	100	475	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 200-16-100, L 375	ПБ-КСО-0200-11	—	200	16	100	375	—	под заказ	—
КСО 200-16-100, L 375, НЖ	ПБ-КСО-0200-12	НЖ	200	16	100	375	—	под заказ	—
КСО 200-16-160, L 490	ПБ-КСО-0200-13	—	200	16	160	490	—	ожидается поступление	—
КСО 200-16-160, L 560	ПБ-КСО-0200-14	—	200	16	160	560	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 200-16-160, L 600	ПБ-КСО-0200-15	—	200	16	160	600	—	наличие уточняйте	—
КСО 200-16-160, L 480	ПБ-КСО-0200-16	—	200	16	160	480	—	под заказ	—
КСО 200-16-160, L 480, НЖ	ПБ-КСО-0200-17	НЖ	200	16	160	480	—	под заказ	—
КСО 200-16-160, L 465	ПБ-КСО-0200-18	—	200	16	160	465	—	под заказ	—
КСО 200-16-160, L 465, НЖ	ПБ-КСО-0200-19	НЖ	200	16	160	465	—	под заказ	—
КСО 200-25-100, L 425	ПБ-КСО-0200-20	—	200	25	100	425	—	ожидается поступление	—
КСО 200-25-100, L 475	ПБ-КСО-0200-21	—	200	25	100	475	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 200-25-160, L 490	ПБ-КСО-0200-22	—	200	25	160	490	—	ожидается поступление	—
КСО 200-25-160, L 560	ПБ-КСО-0200-23	—	200	25	160	560	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 200-25-160, L 600	ПБ-КСО-0200-24	—	200	25	160	600	—	наличие уточняйте	—
КСО 250-16-80, L 290	ПБ-КСО-0250-4	—	250	16	80	290	—	ожидается поступление	—
КСО 250-16-80, L 485	ПБ-КСО-0250-5	—	250	16	80	485	—	наличие уточняйте	—
КСО 250-16-80, L 345	ПБ-КСО-0250-6	—	250	16	80	345	—	под заказ	—
КСО 250-16-80, L 345, НЖ	ПБ-КСО-0250-7	НЖ	250	16	80	345	—	под заказ	—
КСО 250-16-100, L 445	ПБ-КСО-0250-8	—	250	16	100	445	—	в наличии	—
КСО 250-16-100, L 435	ПБ-КСО-0250-9	—	250	16	100	435	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 250-16-100, L 365	ПБ-КСО-0250-10	—	250	16	100	365	—	под заказ	—
КСО 250-16-100, L 365, НЖ	ПБ-КСО-0250-11	НЖ	250	16	100	365	—	под заказ	—
КСО 250-16-160, L 610	ПБ-КСО-0250-12	—	250	16	160	610	—	наличие уточняйте	—
КСО 250-16-160, L 445	ПБ-КСО-0250-13	—	250	16	160	445	—	под заказ	—
КСО 250-16-160, L 445, НЖ	ПБ-КСО-0250-14	НЖ	250	16	160	445	—	под заказ	—
КСО 250-16-180, L 550	ПБ-КСО-0250-15	—	250	16	180	550	—	ожидается поступление	—
КСО 250-16-180, L 480	ПБ-КСО-0250-16	—	250	16	180	480	—	под заказ	—
КСО 250-16-180, L 480, НЖ	ПБ-КСО-0250-17	НЖ	250	16	180	480	—	под заказ	—
КСО 250-16-180, L 525	ПБ-КСО-0250-18	—	250	16	180	525	—	под заказ	—
КСО 250-16-180, L 525, НЖ	ПБ-КСО-0250-19	НЖ	250	16	180	525	—	под заказ	—
КСО 250-25-100, L 445	ПБ-КСО-0250-20	—	250	25	100	445	—	ожидается поступление	—
КСО 250-25-100, L 485	ПБ-КСО-0250-21	—	250	25	100	485	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 250-25-160, L 610	ПБ-КСО-0250-22	—	250	25	160	610	—	наличие уточняйте	—

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
КСО 250-25-180, L 550	ПБ-КСО-0250-23	—	250	25	180	550	—	ожидается поступление	—
КСО 300-16-80, L 295	ПБ-КСО-0300-5	—	300	16	80	295	—	ожидается поступление	—
КСО 300-16-80, L 355	ПБ-КСО-0300-6	—	300	16	80	355	—	под заказ	—
КСО 300-16-80, L 355, НЖ	ПБ-КСО-0300-7	НЖ	300	16	80	355	—	под заказ	—
КСО 300-16-100, L 425	ПБ-КСО-0300-8	—	300	16	100	425	—	ожидается поступление	—
КСО 300-16-100, L 475	ПБ-КСО-0300-9	—	300	16	100	475	—	в наличии	—
КСО 300-16-100, L 375	ПБ-КСО-0300-10	—	300	16	100	375	—	под заказ	—
КСО 300-16-100, L 375, НЖ	ПБ-КСО-0300-11	НЖ	300	16	100	375	—	под заказ	—
КСО 300-16-180, L 632	ПБ-КСО-0300-12	—	300	16	180	632	—	в наличии	—
КСО 300-16-180, L 710	ПБ-КСО-0300-13	—	300	16	180	710	—	наличие уточняйте	—
КСО 300-16-180, L 480	ПБ-КСО-0300-14	—	300	16	180	480	—	под заказ	—
КСО 300-16-180, L 480, НЖ	ПБ-КСО-0300-15	НЖ	300	16	180	480	—	под заказ	—
КСО 300-16-180, L 500	ПБ-КСО-0300-16	—	300	16	180	500	—	под заказ	—
КСО 300-16-180, L 500, НЖ	ПБ-КСО-0300-17	НЖ	300	16	180	500	—	под заказ	—
КСО 300-16-190, L 515	ПБ-КСО-0300-18	—	300	16	190	515	—	ожидается поступление	—
КСО 300-16-190, L 515, исп. 0,6	ПБ-КСО-0300-19	—	300	16	190	515	—	под заказ	—
КСО 300-16-190, L 515, НЖ	ПБ-КСО-0300-20	НЖ	300	16	190	515	—	под заказ	—
КСО 300-16-190, L 525	ПБ-КСО-0300-21	—	300	16	190	525	—	под заказ	—
КСО 300-16-190, L 525, НЖ	ПБ-КСО-0300-22	НЖ	300	16	190	525	—	под заказ	—
КСО 300-25-180, L 710	ПБ-КСО-0300-23	—	300	25	180	710	—	наличие уточняйте	—
КСО 300-25-190, L 525	ПБ-КСО-0300-24	—	300	25	190	525	—	ожидается поступление	—
КСО 350-16-80, L 410	ПБ-КСО-0350-4	—	350	16	80	410	—	ожидается поступление	—
КСО 350-16-80, L 365, исп. 0,6	ПБ-КСО-0350-5	—	350	16	80	365	—	под заказ	—
КСО 350-16-80, L 365, исп. 0,8	ПБ-КСО-0350-6	—	350	16	80	365	—	под заказ	—
КСО 350-16-80, L 365, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСО-0350-7	НЖ	350	16	80	365	—	под заказ	—
КСО 350-16-80, L 365, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСО-0350-8	НЖ	350	16	80	365	—	под заказ	—
КСО 350-16-100, L 440	ПБ-КСО-0350-9	—	350	16	100	440	—	ожидается поступление	—
КСО 350-16-100, L 505	ПБ-КСО-0350-10	—	350	16	100	505	—	остатки — наличие уточняйте	—
КСО 350-16-100, L 390, исп. 0,6	ПБ-КСО-0350-11	—	350	16	100	390	—	под заказ	—
КСО 350-16-100, L 390, исп. 0,8	ПБ-КСО-0350-12	—	350	16	100	390	—	под заказ	—
КСО 350-16-100, L 390, НЖ	ПБ-КСО-0350-13	НЖ	350	16	100	390	—	под заказ	—
КСО 350-16-180, L 725	ПБ-КСО-0350-14	—	350	16	180	725	—	наличие уточняйте	—
КСО 350-16-180, L 485, исп. 0,6	ПБ-КСО-0350-15	—	350	16	180	485	—	под заказ	—
КСО 350-16-180, L 485, исп. 0,8	ПБ-КСО-0350-16	—	350	16	180	485	—	под заказ	—
КСО 350-16-180, L 485, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСО-0350-17	НЖ	350	16	180	485	—	под заказ	—
КСО 350-16-180, L 485, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСО-0350-18	НЖ	350	16	180	485	—	под заказ	—
КСО 350-16-190, L 515	ПБ-КСО-0350-19	—	350	16	190	515	—	ожидается поступление	—
КСО 350-16-190, L 485	ПБ-КСО-0350-20	—	350	16	190	485	—	под заказ	—
КСО 350-16-190, L 485, НЖ	ПБ-КСО-0350-21	НЖ	350	16	190	485	—	под заказ	—

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
КСО 350-16-190, L 510	ПБ-КСО-0350-22	—	350	16	190	510	—	под заказ	—
КСО 350-16-190, L 510, НЖ	ПБ-КСО-0350-23	НЖ	350	16	190	510	—	под заказ	—
КСО 350-25-180, L 725	ПБ-КСО-0350-24	—	350	25	180	725	—	наличие уточняйте	—
КСО 350-25-190, L 525	ПБ-КСО-0350-25	—	350	25	190	525	—	ожидается поступление	—
КСО 400-16-80, L 420	ПБ-КСО-0400-4	—	400	16	80	420	—	ожидается поступление	—
КСО 400-16-80, L 345, исп. 0,6	ПБ-КСО-0400-5	—	400	16	80	345	—	под заказ	—
КСО 400-16-80, L 345, исп. 0,8	ПБ-КСО-0400-6	—	400	16	80	345	—	под заказ	—
КСО 400-16-80, L 345, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСО-0400-7	НЖ	400	16	80	345	—	под заказ	—
КСО 400-16-80, L 345, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСО-0400-8	НЖ	400	16	80	345	—	под заказ	—
КСО 400-16-100, L 370, исп. 0,6	ПБ-КСО-0400-9	—	400	16	100	370	—	под заказ	—
КСО 400-16-100, L 370, исп. 0,8	ПБ-КСО-0400-10	—	400	16	100	370	—	под заказ	—
КСО 400-16-100, L 370, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСО-0400-11	НЖ	400	16	100	370	—	под заказ	—
КСО 400-16-100, L 370, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСО-0400-12	НЖ	400	16	100	370	—	под заказ	—
КСО 400-16-190, L 475	ПБ-КСО-0400-13	—	400	16	190	475	—	под заказ	—
КСО 400-16-190, L 475, НЖ	ПБ-КСО-0400-14	НЖ	400	16	190	475	—	под заказ	—
КСО 400-16-190, L 500	ПБ-КСО-0400-15	—	400	16	190	500	—	под заказ	—
КСО 400-16-190, L 500, НЖ	ПБ-КСО-0400-16	НЖ	400	16	190	500	—	под заказ	—
КСО 400-16-200, L 515	ПБ-КСО-0400-17	—	400	16	200	515	—	ожидается поступление	—
КСО 400-16-200, L 715	ПБ-КСО-0400-18	—	400	16	200	715	—	наличие уточняйте	—
КСО 400-16-200, L 500, исп. 0,6	ПБ-КСО-0400-19	—	400	16	200	500	—	под заказ	—
КСО 400-16-200, L 500, исп. 0,8	ПБ-КСО-0400-20	—	400	16	200	500	—	под заказ	—
КСО 400-16-200, L 500, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСО-0400-21	НЖ	400	16	200	500	—	под заказ	—
КСО 400-16-200, L 500, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСО-0400-22	НЖ	400	16	200	500	—	под заказ	—
КСО 400-25-200, L 550	ПБ-КСО-0400-23	—	400	25	200	550	—	ожидается поступление	—
КСО 400-25-200, L 715	ПБ-КСО-0400-24	—	400	25	200	715	—	наличие уточняйте	—
КСО 450-16-100, L 330	ПБ-КСО-0450-1	—	450	16	100	330	—	под заказ	—
КСО 450-16-100, L 330, НЖ	ПБ-КСО-0450-2	НЖ	450	16	100	330	—	под заказ	—
КСО 450-16-200, L 460	ПБ-КСО-0450-3	—	450	16	200	460	—	под заказ	—
КСО 450-16-200, L 460, НЖ	ПБ-КСО-0450-4	НЖ	450	16	200	460	—	под заказ	—
КСО 500-16-80, L 455	ПБ-КСО-0500-4	—	500	16	80	455	—	ожидается поступление	—
КСО 500-16-80, L 390	ПБ-КСО-0500-5	—	500	16	80	390	—	под заказ	—
КСО 500-16-80, L 390, НЖ	ПБ-КСО-0500-6	НЖ	500	16	80	390	—	под заказ	—
КСО 500-16-100, L 570	ПБ-КСО-0500-7	—	500	16	100	570	—	в наличии	—
КСО 500-16-100, L 390	ПБ-КСО-0500-8	—	500	16	100	390	—	под заказ	—
КСО 500-16-100, L 390, НЖ	ПБ-КСО-0500-9	НЖ	500	16	100	390	—	под заказ	—
КСО 500-16-200, L 730	ПБ-КСО-0500-10	—	500	16	200	730	—	наличие уточняйте	—
КСО 500-16-200, L 505	ПБ-КСО-0500-11	—	500	16	200	505	—	под заказ	—
КСО 500-16-200, L 505, НЖ	ПБ-КСО-0500-12	НЖ	500	16	200	505	—	под заказ	—
КСО 500-16-210, L 535	ПБ-КСО-0500-13	—	500	16	210	535	—	под заказ	—


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
КСО 500-16-210, L 535, НЖ	ПБ-КСО-0500-14	НЖ	500	16	210	535	—	под заказ	—
КСО 500-25-200, L 730	ПБ-КСО-0500-15	—	500	25	200	730	—	наличие уточняйте	—
КСО 600-16-100, L 395	ПБ-КСО-0600-3	—	600	16	100	395	—	под заказ	—
КСО 600-16-100, L 395, НЖ	ПБ-КСО-0600-4	НЖ	600	16	100	395	—	под заказ	—
КСО 600-16-200, L 750	ПБ-КСО-0600-5	—	600	16	200	750	—	наличие уточняйте	—
КСО 600-16-200, L 515	ПБ-КСО-0600-6	—	600	16	200	515	—	под заказ	—
КСО 600-16-200, L 515, НЖ	ПБ-КСО-0600-7	НЖ	600	16	200	515	—	под заказ	—
КСО 600-16-220, L 545	ПБ-КСО-0600-8	—	600	16	220	545	—	под заказ	—
КСО 600-16-220, L 545, НЖ	ПБ-КСО-0600-9	НЖ	600	16	220	545	—	под заказ	—
КСО 600-25-200, L 750	ПБ-КСО-0600-10	—	600	25	200	750	—	наличие уточняйте	—
КСО 700-16-100, L 420	ПБ-КСО-0700-3	—	700	16	100	420	—	под заказ	—
КСО 700-16-100, L 420, НЖ	ПБ-КСО-0700-4	НЖ	700	16	100	420	—	под заказ	—
КСО 700-16-100, L 450	ПБ-КСО-0700-5	—	700	16	100	450	—	под заказ	—
КСО 700-16-210, L 780	ПБ-КСО-0700-6	—	700	16	210	780	—	наличие уточняйте	—
КСО 700-16-210, L 590, исп. 0,8	ПБ-КСО-0700-7	—	700	16	210	590	—	под заказ	—
КСО 700-16-210, L 590, исп. 1,0	ПБ-КСО-0700-8	—	700	16	210	590	—	под заказ	—
КСО 700-16-210, L 590, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСО-0700-9	НЖ	700	16	210	590	—	под заказ	—
КСО 700-16-210, L 590, НЖ, исп. 1,0	ПБ-КСО-0700-10	НЖ	700	16	210	590	—	под заказ	—
КСО 700-16-220, L 590	ПБ-КСО-0700-11	—	700	16	220	590	—	под заказ	—
КСО 700-16-220, L 590, НЖ	ПБ-КСО-0700-12	НЖ	700	16	220	590	—	под заказ	—
КСО 700-16-220, L 620	ПБ-КСО-0700-13	—	700	16	220	620	—	под заказ	—
КСО 700-16-220, L 620, НЖ	ПБ-КСО-0700-14	НЖ	700	16	220	620	—	под заказ	—
КСО 700-25-210, L 780	ПБ-КСО-0700-15	—	700	25	210	780	—	наличие уточняйте	—
КСО 800-16-210, L 780	ПБ-КСО-0800-2	—	800	16	210	780	—	наличие уточняйте	—
КСО 800-16-210, L 585, исп. 0,8	ПБ-КСО-0800-3	—	800	16	210	585	—	под заказ	—
КСО 800-16-210, L 585, исп. 1,0	ПБ-КСО-0800-4	—	800	16	210	585	—	под заказ	—
КСО 800-16-210, L 585, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСО-0800-5	НЖ	800	16	210	585	—	под заказ	—
КСО 800-16-210, L 585, НЖ, исп. 1,0	ПБ-КСО-0800-6	НЖ	800	16	210	585	—	под заказ	—
КСО 800-16-240, L 620	ПБ-КСО-0800-7	—	800	16	240	620	—	под заказ	—
КСО 800-16-240, L 620, НЖ	ПБ-КСО-0800-8	НЖ	800	16	240	620	—	под заказ	—
КСО 800-16-240, L 625	ПБ-КСО-0800-9	—	800	16	240	625	—	под заказ	—
КСО 800-16-240, L 625, НЖ	ПБ-КСО-0800-10	НЖ	800	16	240	625	—	под заказ	—
КСО 800-25-210, L 780	ПБ-КСО-0800-11	—	800	25	210	780	—	наличие уточняйте	—
КСО 900-16-210, L 600	ПБ-КСО-0900-1	—	900	16	210	600	—	под заказ	—
КСО 900-16-210, L 600, НЖ	ПБ-КСО-0900-2	НЖ	900	16	210	600	—	под заказ	—
КСО 900-16-210, L 560	ПБ-КСО-0900-3	—	900	16	210	560	—	под заказ	—
КСО 900-16-210, L 560, НЖ	ПБ-КСО-0900-4	НЖ	900	16	210	560	—	под заказ	—
КСО 900-16-260, L 680	ПБ-КСО-0900-5	—	900	16	260	680	—	под заказ	—
КСО 900-16-260, L 680, НЖ	ПБ-КСО-0900-6	НЖ	900	16	260	680	—	под заказ	—

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Наличие	Масса кг
КСО 900-16-260, L 640	ПБ-КСО-0900-7	—	900	16	260	640	—	под заказ	—
КСО 900-16-260, L 640, НЖ	ПБ-КСО-0900-8	НЖ	900	16	260	640	—	под заказ	—
КСО 1000-16-220, L 800	ПБ-КСО-1000-2	—	1000	16	220	800	—	наличие уточняйте	—
КСО 1000-16-220, L 610	ПБ-КСО-1000-3	—	1000	16	220	610	—	под заказ	—
КСО 1000-16-220, L 610, НЖ	ПБ-КСО-1000-4	НЖ	1000	16	220	610	—	под заказ	—
КСО 1000-16-220, L 600	ПБ-КСО-1000-5	—	1000	16	220	600	—	под заказ	—
КСО 1000-16-220, L 600, НЖ	ПБ-КСО-1000-6	НЖ	1000	16	220	600	—	под заказ	—
КСО 1000-16-260, L 655	ПБ-КСО-1000-7	—	1000	16	260	655	—	под заказ	—
КСО 1000-16-260, L 655, НЖ	ПБ-КСО-1000-8	НЖ	1000	16	260	655	—	под заказ	—
КСО 1000-16-260, L 660	ПБ-КСО-1000-9	—	1000	16	260	660	—	под заказ	—
КСО 1000-16-260, L 660, НЖ	ПБ-КСО-1000-10	НЖ	1000	16	260	660	—	под заказ	—
КСО 1000-25-220, L 800	ПБ-КСО-1000-11	—	1000	25	220	800	—	наличие уточняйте	—
КСО 1200-16-220, L 620	ПБ-КСО-1200-1	—	1200	16	220	620	—	под заказ	—
КСО 1200-16-220, L 620, НЖ	ПБ-КСО-1200-2	НЖ	1200	16	220	620	—	под заказ	—
КСО 1200-16-260, L 660	ПБ-КСО-1200-3	—	1200	16	260	660	—	под заказ	—
КСО 1200-16-260, L 660, НЖ	ПБ-КСО-1200-4	НЖ	1200	16	260	660	—	под заказ	—

КСО3

Компенсатор сильфонный КСО.3 с внутренним экраном

Dн 42.4–57 мм.

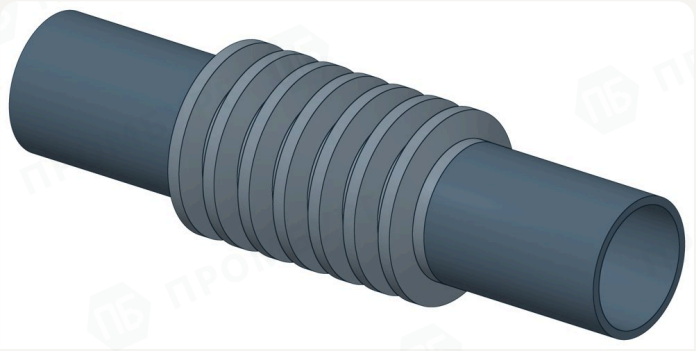

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	42,4–57 мм
Исполнений	4
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Компенсатор сильфонный КСО.3 40-16-60, L 240`

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КСО3-0040-1**

1. **КСО.3 40-16-60, L 240** — обозначение по документу, Dн 48.3 мм
2. **ПБ-КСО3-0040-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения


ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСО.3 32-16-50, L 240	ПБ-КСО3-0032-1	32	16	50	240	в наличии
КСО.3 40-16-60, L 240	ПБ-КСО3-0040-1	40	16	60	240	в наличии
КСО.3 50-16-60, L 240	ПБ-КСО3-0050-1	50	16	60	240	в наличии
КСО.3 50-25-70, L 415	ПБ-КСО3-0050-2	50	25	70	415	в наличии

КСОД

Компенсатор сильфонный КСО-Д

Dн 21.3–219 мм.

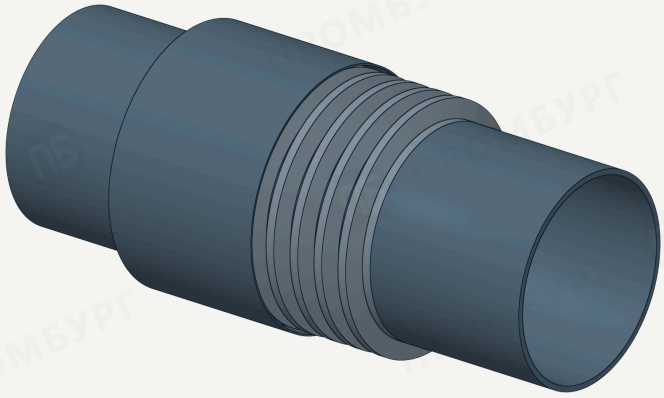

Типовой вид изделий этого типа. Размеры исполнения — по запросу

Диаметр трубы Dн	21,3–219 мм
Исполнений	19
3D-модели	типовой вид; размеры исполнения — по запросу

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный КСО-Д 65-16-50

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КСОД-0065-1**

1. **КСО-Д 65-16-50** — обозначение по документу, Dн 76 мм
2. **ПБ-КСОД-0065-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	Наличие
КСО-Д 15-16-50	ПБ-КСОД-0015-1	КСО-Д	—	15	16	50	наличие уточняйте
КСО-Д 20-16-50	ПБ-КСОД-0020-1	КСО-Д	—	20	16	50	наличие уточняйте
КСО-Д 25-16-50	ПБ-КСОД-0025-1	КСО-Д	—	25	16	50	наличие уточняйте
КСО-Д 32-16-50	ПБ-КСОД-0032-1	КСО-Д	—	32	16	50	наличие уточняйте
КСО-Д 40-16-50	ПБ-КСОД-0040-1	КСО-Д	—	40	16	50	наличие уточняйте
КСО-Д 50-16-50	ПБ-КСОД-0050-1	КСО-Д	—	50	16	50	наличие уточняйте

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	Наличие
КСО-Д 65-16-50	ПБ-КСОД-0065-1	КСО-Д	—	65	16	50	наличие уточняйте
КСО-Д 80-16-60	ПБ-КСОД-0080-1	КСО-Д	—	80	16	60	наличие уточняйте
КСО-Д 100-16-60	ПБ-КСОД-0100-1	КСО-Д	—	100	16	60	наличие уточняйте
КСО-Д 125-16-60	ПБ-КСОД-0125-1	КСО-Д	—	125	16	60	наличие уточняйте
КСО-Д 150-16-60	ПБ-КСОД-0150-1	КСО-Д	—	150	16	60	наличие уточняйте
КСО-Д 200-16-60	ПБ-КСОД-0200-1	КСО-Д	—	200	16	60	наличие уточняйте
КСО-D 15-16-42(-10/+32) Multilayer	ПБ-КСОД-0015-2	КСО-D Multilayer	-10/+32	15	16	42	наличие уточняйте
КСО-D 20-16-42(-10/+32) Multilayer	ПБ-КСОД-0020-2	КСО-D Multilayer	-10/+32	20	16	42	наличие уточняйте
КСО-D 25-16-42(-10/+32) Multilayer	ПБ-КСОД-0025-2	КСО-D Multilayer	-10/+32	25	16	42	наличие уточняйте
КСО-D 32-16-42(-10/+32) Multilayer	ПБ-КСОД-0032-2	КСО-D Multilayer	-10/+32	32	16	42	наличие уточняйте
КСО-D 40-16-42(-10/+32) Multilayer	ПБ-КСОД-0040-2	КСО-D Multilayer	-10/+32	40	16	42	наличие уточняйте
КСО-D 50-16-42(-10/+32) Multilayer	ПБ-КСОД-0050-2	КСО-D Multilayer	-10/+32	50	16	42	наличие уточняйте
КСО-D 65-16-42(-10/+32) Multilayer	ПБ-КСОД-0065-2	КСО-D Multilayer	-10/+32	65	16	42	наличие уточняйте

КСОИ

Компенсатор сильфонный КСО (ИЯНШ)

Dн 57–1420 мм, масса 27–1612 кг.

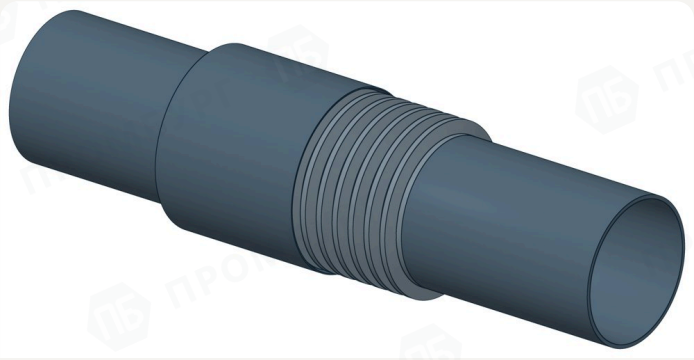

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	18
Масса	27–1612 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный КСО-25-200-140 ИЯНШ

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КСОИ-0200-1**

1. **КСО-25-200-140 ИЯНШ** — обозначение по документу, Dн 219 мм
2. **ПБ-КСОИ-0200-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
КСО-25-50-70 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0050-1	4	50	25	70	844	235	27
КСО-25-65-70 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0065-1	4	65	25	70	844	235	27
КСО-25-80-70 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0080-1	4	80	25	70	854	260	32
КСО-25-100-80 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0100-1	4	100	25	80	875	320	46
КСО-25-125-90 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0125-1	5	125	25	90	897	320	52
КСО-25-150-100 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0150-1	4,5	150	25	100	925	375	71
КСО-25-200-140 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0200-1	6	200	25	140	1011	425	101
КСО-25-250-160 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0250-1	7	250	25	160	823	477	105
КСО-25-300-180 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0300-1	8	300	25	180	854	526	132
КСО-25-350-180 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0350-1	9	350	25	180	880	630	183
КСО-25-400-190 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0400-1	9	400	25	190	910	630	205
КСО-25-500-200 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0500-1	8	500	25	200	934	820	291
КСО-25-600-200 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0600-1	8	600	25	200	955	920	352
КСО-25-700-210 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0700-1	8	700	25	210	962	1020	411
КСО-25-800-210 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-0800-1	9	800	25	210	995	1120	548

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
КСО-25-1000-220 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-1000-1	10	1000	25	220	1006	1320	758
КСО-25-1200-220 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-1200-1	14	1200	25	220	1006	1520	1001
КСО-25-1400-220 ИЯНШ	ПБ-КСОИ-1400-1	14	1400	25	220	1215	1700	1612

КСОФ

Компенсатор сильфонный КСОФ

Dн 57–1220 мм.

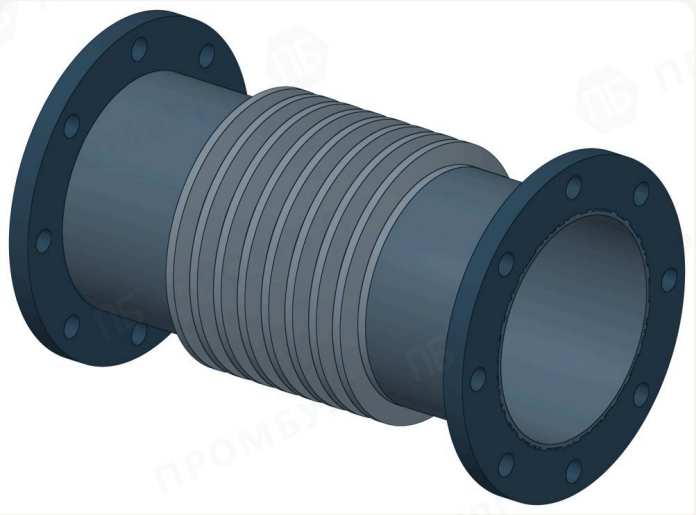

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1220 мм
Исполнений	285
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный КСОФ 300-16-180, L 300, НЖ

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КСОФ-0300-18**

1. **КСОФ 300-16-180, L 300, НЖ** — обозначение по документу, Dн 325 мм
2. **ПБ-КСОФ-0300-18** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСОФ 50-16-60, L 365, НЖ	ПБ-КСОФ-0050-7	НЖ	50	16	60	365	под заказ
КСОФ 50-16-60, L 145, НЖ	ПБ-КСОФ-0050-8	НЖ	50	16	60	145	под заказ
КСОФ 50-16-80, L 385, НЖ	ПБ-КСОФ-0050-9	НЖ	50	16	80	385	под заказ
КСОФ 50-16-80, L 225, НЖ	ПБ-КСОФ-0050-10	НЖ	50	16	80	225	под заказ
КСОФ 65-16-60, L 375, НЖ	ПБ-КСОФ-0065-4	НЖ	65	16	60	375	под заказ
КСОФ 65-16-60, L 155, НЖ	ПБ-КСОФ-0065-5	НЖ	65	16	60	155	под заказ
КСОФ 65-16-80, L 385, НЖ	ПБ-КСОФ-0065-6	НЖ	65	16	80	385	под заказ
КСОФ 65-16-80, L 210, НЖ	ПБ-КСОФ-0065-7	НЖ	65	16	80	210	под заказ
КСОФ 80-16-90, L 395, НЖ	ПБ-КСОФ-0080-5	НЖ	80	16	90	395	под заказ
КСОФ 80-16-90, L 195, НЖ	ПБ-КСОФ-0080-6	НЖ	80	16	90	195	под заказ
КСОФ 100-16-60, L 360, НЖ	ПБ-КСОФ-0100-5	НЖ	100	16	60	360	под заказ
КСОФ 100-16-60, L 140, НЖ	ПБ-КСОФ-0100-6	НЖ	100	16	60	140	под заказ
КСОФ 100-16-100, L 400, НЖ	ПБ-КСОФ-0100-7	НЖ	100	16	100	400	под заказ
КСОФ 100-16-100, L 180, НЖ	ПБ-КСОФ-0100-8	НЖ	100	16	100	180	под заказ
КСОФ 100-16-120, L 450	ПБ-КСОФ-0100-9	—	100	16	120	450	под заказ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСОФ 100-16-120, L 450, НЖ	ПБ-КСОФ-0100-10	НЖ	100	16	120	450	под заказ
КСОФ 100-16-120, L 230	ПБ-КСОФ-0100-11	—	100	16	120	230	под заказ
КСОФ 100-16-120, L 230, НЖ	ПБ-КСОФ-0100-12	НЖ	100	16	120	230	под заказ
КСОФ 125-16-60, L 360	ПБ-КСОФ-0125-4	—	125	16	60	360	под заказ
КСОФ 125-16-60, L 360, НЖ	ПБ-КСОФ-0125-5	НЖ	125	16	60	360	под заказ
КСОФ 125-16-60, L 140	ПБ-КСОФ-0125-6	—	125	16	60	140	под заказ
КСОФ 125-16-60, L 140, НЖ	ПБ-КСОФ-0125-7	НЖ	125	16	60	140	под заказ
КСОФ 125-16-100, L 410	ПБ-КСОФ-0125-8	—	125	16	100	410	под заказ
КСОФ 125-16-100, L 410, НЖ	ПБ-КСОФ-0125-9	НЖ	125	16	100	410	под заказ
КСОФ 125-16-100, L 190	ПБ-КСОФ-0125-10	—	125	16	100	190	под заказ
КСОФ 125-16-100, L 190, НЖ	ПБ-КСОФ-0125-11	НЖ	125	16	100	190	под заказ
КСОФ 125-16-130, L 480	ПБ-КСОФ-0125-12	—	125	16	130	480	под заказ
КСОФ 125-16-130, L 480, НЖ	ПБ-КСОФ-0125-13	НЖ	125	16	130	480	под заказ
КСОФ 125-16-130, L 460	ПБ-КСОФ-0125-14	—	125	16	130	460	под заказ
КСОФ 125-16-130, L 460, НЖ	ПБ-КСОФ-0125-15	НЖ	125	16	130	460	под заказ
КСОФ 125-16-130, L 260	ПБ-КСОФ-0125-16	—	125	16	130	260	под заказ
КСОФ 125-16-130, L 260, НЖ	ПБ-КСОФ-0125-17	НЖ	125	16	130	260	под заказ
КСОФ 125-16-130, L 240	ПБ-КСОФ-0125-18	—	125	16	130	240	под заказ
КСОФ 125-16-130, L 240, НЖ	ПБ-КСОФ-0125-19	НЖ	125	16	130	240	под заказ
КСОФ 150-16-60, L 365	ПБ-КСОФ-0150-5	—	150	16	60	365	под заказ
КСОФ 150-16-60, L 365, НЖ	ПБ-КСОФ-0150-6	НЖ	150	16	60	365	под заказ
КСОФ 150-16-60, L 145	ПБ-КСОФ-0150-7	—	150	16	60	145	под заказ
КСОФ 150-16-60, L 145, НЖ	ПБ-КСОФ-0150-8	НЖ	150	16	60	145	под заказ
КСОФ 150-16-100, L 420	ПБ-КСОФ-0150-9	—	150	16	100	420	под заказ
КСОФ 150-16-100, L 420, НЖ	ПБ-КСОФ-0150-10	НЖ	150	16	100	420	под заказ
КСОФ 150-16-100, L 200	ПБ-КСОФ-0150-11	—	150	16	100	200	под заказ
КСОФ 150-16-100, L 200, НЖ	ПБ-КСОФ-0150-12	НЖ	150	16	100	200	под заказ
КСОФ 150-16-150, L 475	ПБ-КСОФ-0150-13	—	150	16	150	475	под заказ
КСОФ 150-16-150, L 475, НЖ	ПБ-КСОФ-0150-14	НЖ	150	16	150	475	под заказ
КСОФ 150-16-150, L 255	ПБ-КСОФ-0150-15	—	150	16	150	255	под заказ
КСОФ 150-16-150, L 255, НЖ	ПБ-КСОФ-0150-16	НЖ	150	16	150	255	под заказ
КСОФ 200-16-80, L 395	ПБ-КСОФ-0200-5	—	200	16	80	395	под заказ
КСОФ 200-16-80, L 395, НЖ	ПБ-КСОФ-0200-6	НЖ	200	16	80	395	под заказ
КСОФ 200-16-80, L 175	ПБ-КСОФ-0200-7	—	200	16	80	175	под заказ
КСОФ 200-16-80, L 175, НЖ	ПБ-КСОФ-0200-8	НЖ	200	16	80	175	под заказ
КСОФ 200-16-100, L 415	ПБ-КСОФ-0200-9	—	200	16	100	415	под заказ
КСОФ 200-16-100, L 415, НЖ	ПБ-КСОФ-0200-10	НЖ	200	16	100	415	под заказ
КСОФ 200-16-100, L 195	ПБ-КСОФ-0200-11	—	200	16	100	195	под заказ
КСОФ 200-16-100, L 195, НЖ	ПБ-КСОФ-0200-12	НЖ	200	16	100	195	под заказ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСОФ 200-16-160, L 520	ПБ-КСОФ-0200-13	—	200	16	160	520	под заказ
КСОФ 200-16-160, L 520, НЖ	ПБ-КСОФ-0200-14	НЖ	200	16	160	520	под заказ
КСОФ 200-16-160, L 505	ПБ-КСОФ-0200-15	—	200	16	160	505	под заказ
КСОФ 200-16-160, L 505, НЖ	ПБ-КСОФ-0200-16	НЖ	200	16	160	505	под заказ
КСОФ 200-16-160, L 300	ПБ-КСОФ-0200-17	—	200	16	160	300	под заказ
КСОФ 200-16-160, L 300, НЖ	ПБ-КСОФ-0200-18	НЖ	200	16	160	300	под заказ
КСОФ 200-16-160, L 285	ПБ-КСОФ-0200-19	—	200	16	160	285	под заказ
КСОФ 200-16-160, L 285, НЖ	ПБ-КСОФ-0200-20	НЖ	200	16	160	285	под заказ
КСОФ 250-16-80, L 385	ПБ-КСОФ-0250-4	—	250	16	80	385	под заказ
КСОФ 250-16-80, L 385, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-5	НЖ	250	16	80	385	под заказ
КСОФ 250-16-80, L 165	ПБ-КСОФ-0250-6	—	250	16	80	165	под заказ
КСОФ 250-16-80, L 165, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-7	НЖ	250	16	80	165	под заказ
КСОФ 250-16-100, L 405	ПБ-КСОФ-0250-8	—	250	16	100	405	под заказ
КСОФ 250-16-100, L 405, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-9	НЖ	250	16	100	405	под заказ
КСОФ 250-16-100, L 185	ПБ-КСОФ-0250-10	—	250	16	100	185	под заказ
КСОФ 250-16-100, L 185, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-11	НЖ	250	16	100	185	под заказ
КСОФ 250-16-160, L 485	ПБ-КСОФ-0250-12	—	250	16	160	485	под заказ
КСОФ 250-16-160, L 485, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-13	НЖ	250	16	160	485	под заказ
КСОФ 250-16-160, L 265	ПБ-КСОФ-0250-14	—	250	16	160	265	под заказ
КСОФ 250-16-160, L 265, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-15	НЖ	250	16	160	265	под заказ
КСОФ 250-16-180, L 520	ПБ-КСОФ-0250-16	—	250	16	180	520	под заказ
КСОФ 250-16-180, L 520, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-17	НЖ	250	16	180	520	под заказ
КСОФ 250-16-180, L 565	ПБ-КСОФ-0250-18	—	250	16	180	565	под заказ
КСОФ 250-16-180, L 565, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-19	НЖ	250	16	180	565	под заказ
КСОФ 250-16-180, L 300	ПБ-КСОФ-0250-20	—	250	16	180	300	под заказ
КСОФ 250-16-180, L 300, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-21	НЖ	250	16	180	300	под заказ
КСОФ 250-16-180, L 345	ПБ-КСОФ-0250-22	—	250	16	180	345	под заказ
КСОФ 250-16-180, L 345, НЖ	ПБ-КСОФ-0250-23	НЖ	250	16	180	345	под заказ
КСОФ 300-16-80, L 395	ПБ-КСОФ-0300-5	—	300	16	80	395	под заказ
КСОФ 300-16-80, L 395, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-6	НЖ	300	16	80	395	под заказ
КСОФ 300-16-80, L 175	ПБ-КСОФ-0300-7	—	300	16	80	175	под заказ
КСОФ 300-16-80, L 175, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-8	НЖ	300	16	80	175	под заказ
КСОФ 300-16-100, L 415	ПБ-КСОФ-0300-9	—	300	16	100	415	под заказ
КСОФ 300-16-100, L 415, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-10	НЖ	300	16	100	415	под заказ
КСОФ 300-16-100, L 195	ПБ-КСОФ-0300-11	—	300	16	100	195	под заказ
КСОФ 300-16-100, L 195, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-12	НЖ	300	16	100	195	под заказ
КСОФ 300-16-180, L 520	ПБ-КСОФ-0300-13	—	300	16	180	520	под заказ
КСОФ 300-16-180, L 520, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-14	НЖ	300	16	180	520	под заказ
КСОФ 300-16-180, L 540	ПБ-КСОФ-0300-15	—	300	16	180	540	под заказ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСОФ 300-16-180, L 540, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-16	НЖ	300	16	180	540	под заказ
КСОФ 300-16-180, L 300	ПБ-КСОФ-0300-17	—	300	16	180	300	под заказ
КСОФ 300-16-180, L 300, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-18	НЖ	300	16	180	300	под заказ
КСОФ 300-16-180, L 320	ПБ-КСОФ-0300-19	—	300	16	180	320	под заказ
КСОФ 300-16-180, L 320, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-20	НЖ	300	16	180	320	под заказ
КСОФ 300-16-190, L 555	ПБ-КСОФ-0300-21	—	300	16	190	555	под заказ
КСОФ 300-16-190, L 555, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-22	НЖ	300	16	190	555	под заказ
КСОФ 300-16-190, L 565	ПБ-КСОФ-0300-23	—	300	16	190	565	под заказ
КСОФ 300-16-190, L 565, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-24	НЖ	300	16	190	565	под заказ
КСОФ 300-16-190, L 335	ПБ-КСОФ-0300-25	—	300	16	190	335	под заказ
КСОФ 300-16-190, L 335, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-26	НЖ	300	16	190	335	под заказ
КСОФ 300-16-190, L 345	ПБ-КСОФ-0300-27	—	300	16	190	345	под заказ
КСОФ 300-16-190, L 345, НЖ	ПБ-КСОФ-0300-28	НЖ	300	16	190	345	под заказ
КСОФ 350-16-80, L 405, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-4	—	350	16	80	405	под заказ
КСОФ 350-16-80, L 405, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-5	—	350	16	80	405	под заказ
КСОФ 350-16-80, L 405, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-6	НЖ	350	16	80	405	под заказ
КСОФ 350-16-80, L 405, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-7	НЖ	350	16	80	405	под заказ
КСОФ 350-16-80, L 185, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-8	—	350	16	80	185	под заказ
КСОФ 350-16-80, L 185, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-9	—	350	16	80	185	под заказ
КСОФ 350-16-80, L 185, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-10	НЖ	350	16	80	185	под заказ
КСОФ 350-16-80, L 185, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-11	НЖ	350	16	80	185	под заказ
КСОФ 350-16-100, L 430, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-12	—	350	16	100	430	под заказ
КСОФ 350-16-100, L 430, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-13	—	350	16	100	430	под заказ
КСОФ 350-16-100, L 430, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-14	НЖ	350	16	100	430	под заказ
КСОФ 350-16-100, L 430, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-15	НЖ	350	16	100	430	под заказ
КСОФ 350-16-100, L 210, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-16	—	350	16	100	210	под заказ
КСОФ 350-16-100, L 210, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-17	—	350	16	100	210	под заказ
КСОФ 350-16-100, L 210, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-18	НЖ	350	16	100	210	под заказ
КСОФ 350-16-100, L 210, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-19	НЖ	350	16	100	210	под заказ
КСОФ 350-16-180, L 525, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-20	—	350	16	180	525	под заказ
КСОФ 350-16-180, L 525, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-21	—	350	16	180	525	под заказ
КСОФ 350-16-180, L 525, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-22	НЖ	350	16	180	525	под заказ
КСОФ 350-16-180, L 525, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-23	НЖ	350	16	180	525	под заказ
КСОФ 350-16-180, L 305, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-24	—	350	16	180	305	под заказ
КСОФ 350-16-180, L 305, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-25	—	350	16	180	305	под заказ
КСОФ 350-16-180, L 305, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0350-26	НЖ	350	16	180	305	под заказ
КСОФ 350-16-180, L 305, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0350-27	НЖ	350	16	180	305	под заказ
КСОФ 350-16-190, L 525	ПБ-КСОФ-0350-28	—	350	16	190	525	под заказ
КСОФ 350-16-190, L 525, НЖ	ПБ-КСОФ-0350-29	НЖ	350	16	190	525	под заказ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСОФ 350-16-190, L 550	ПБ-КСОФ-0350-30	—	350	16	190	550	под заказ
КСОФ 350-16-190, L 550, НЖ	ПБ-КСОФ-0350-31	НЖ	350	16	190	550	под заказ
КСОФ 350-16-190, L 305	ПБ-КСОФ-0350-32	—	350	16	190	305	под заказ
КСОФ 350-16-190, L 305, НЖ	ПБ-КСОФ-0350-33	НЖ	350	16	190	305	под заказ
КСОФ 350-16-190, L 330	ПБ-КСОФ-0350-34	—	350	16	190	330	под заказ
КСОФ 350-16-190, L 330, НЖ	ПБ-КСОФ-0350-35	НЖ	350	16	190	330	под заказ
КСОФ 400-16-80, L 385, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-4	—	400	16	80	385	под заказ
КСОФ 400-16-80, L 385, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-5	—	400	16	80	385	под заказ
КСОФ 400-16-80, L 385, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-6	НЖ	400	16	80	385	под заказ
КСОФ 400-16-80, L 385, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-7	НЖ	400	16	80	385	под заказ
КСОФ 400-16-80, L 165, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-8	—	400	16	80	165	под заказ
КСОФ 400-16-80, L 165, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-9	—	400	16	80	165	под заказ
КСОФ 400-16-80, L 165, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-10	НЖ	400	16	80	165	под заказ
КСОФ 400-16-80, L 165, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-11	НЖ	400	16	80	165	под заказ
КСОФ 400-16-100, L 410, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-12	—	400	16	100	410	под заказ
КСОФ 400-16-100, L 410, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-13	—	400	16	100	410	под заказ
КСОФ 400-16-100, L 410, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-14	НЖ	400	16	100	410	под заказ
КСОФ 400-16-100, L 410, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-15	НЖ	400	16	100	410	под заказ
КСОФ 400-16-100, L 190, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-16	—	400	16	100	190	под заказ
КСОФ 400-16-100, L 190, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-17	—	400	16	100	190	под заказ
КСОФ 400-16-100, L 190, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-18	НЖ	400	16	100	190	под заказ
КСОФ 400-16-100, L 190, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-19	НЖ	400	16	100	190	под заказ
КСОФ 400-16-190, L 515	ПБ-КСОФ-0400-20	—	400	16	190	515	под заказ
КСОФ 400-16-190, L 515, НЖ	ПБ-КСОФ-0400-21	НЖ	400	16	190	515	под заказ
КСОФ 400-16-190, L 540	ПБ-КСОФ-0400-22	—	400	16	190	540	под заказ
КСОФ 400-16-190, L 540, НЖ	ПБ-КСОФ-0400-23	НЖ	400	16	190	540	под заказ
КСОФ 400-16-190, L 295	ПБ-КСОФ-0400-24	—	400	16	190	295	под заказ
КСОФ 400-16-190, L 295, НЖ	ПБ-КСОФ-0400-25	НЖ	400	16	190	295	под заказ
КСОФ 400-16-190, L 320	ПБ-КСОФ-0400-26	—	400	16	190	320	под заказ
КСОФ 400-16-190, L 320, НЖ	ПБ-КСОФ-0400-27	НЖ	400	16	190	320	под заказ
КСОФ 400-16-200, L 540, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-28	—	400	16	200	540	под заказ
КСОФ 400-16-200, L 540, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-29	—	400	16	200	540	под заказ
КСОФ 400-16-200, L 540, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-30	НЖ	400	16	200	540	под заказ
КСОФ 400-16-200, L 540, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-31	НЖ	400	16	200	540	под заказ
КСОФ 400-16-200, L 320, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-32	—	400	16	200	320	под заказ
КСОФ 400-16-200, L 320, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-33	—	400	16	200	320	под заказ
КСОФ 400-16-200, L 320, НЖ, исп. 0,6	ПБ-КСОФ-0400-34	НЖ	400	16	200	320	под заказ
КСОФ 400-16-200, L 320, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0400-35	НЖ	400	16	200	320	под заказ
КСОФ 450-16-100, L 330	ПБ-КСОФ-0450-1	—	450	16	100	330	под заказ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСОФ 450-16-100, L 330, НЖ	ПБ-КСОФ-0450-2	НЖ	450	16	100	330	под заказ
КСОФ 450-16-100, L 190	ПБ-КСОФ-0450-3	—	450	16	100	190	под заказ
КСОФ 450-16-100, L 190, НЖ	ПБ-КСОФ-0450-4	НЖ	450	16	100	190	под заказ
КСОФ 450-16-200, L 460	ПБ-КСОФ-0450-5	—	450	16	200	460	под заказ
КСОФ 450-16-200, L 460, НЖ	ПБ-КСОФ-0450-6	НЖ	450	16	200	460	под заказ
КСОФ 450-16-200, L 320	ПБ-КСОФ-0450-7	—	450	16	200	320	под заказ
КСОФ 450-16-200, L 320, НЖ	ПБ-КСОФ-0450-8	НЖ	450	16	200	320	под заказ
КСОФ 500-16-80, L 430	ПБ-КСОФ-0500-4	—	500	16	80	430	под заказ
КСОФ 500-16-80, L 430, НЖ	ПБ-КСОФ-0500-5	НЖ	500	16	80	430	под заказ
КСОФ 500-16-80, L 210	ПБ-КСОФ-0500-6	—	500	16	80	210	под заказ
КСОФ 500-16-80, L 210, НЖ	ПБ-КСОФ-0500-7	НЖ	500	16	80	210	под заказ
КСОФ 500-16-100, L 430	ПБ-КСОФ-0500-8	—	500	16	100	430	под заказ
КСОФ 500-16-100, L 430, НЖ	ПБ-КСОФ-0500-9	НЖ	500	16	100	430	под заказ
КСОФ 500-16-100, L 210	ПБ-КСОФ-0500-10	—	500	16	100	210	под заказ
КСОФ 500-16-100, L 210, НЖ	ПБ-КСОФ-0500-11	НЖ	500	16	100	210	под заказ
КСОФ 500-16-200, L 545	ПБ-КСОФ-0500-12	—	500	16	200	545	под заказ
КСОФ 500-16-200, L 545, НЖ	ПБ-КСОФ-0500-13	НЖ	500	16	200	545	под заказ
КСОФ 500-16-200, L 325	ПБ-КСОФ-0500-14	—	500	16	200	325	под заказ
КСОФ 500-16-200, L 325, НЖ	ПБ-КСОФ-0500-15	НЖ	500	16	200	325	под заказ
КСОФ 500-16-210, L 575	ПБ-КСОФ-0500-16	—	500	16	210	575	под заказ
КСОФ 500-16-210, L 575, НЖ	ПБ-КСОФ-0500-17	НЖ	500	16	210	575	под заказ
КСОФ 500-16-210, L 355	ПБ-КСОФ-0500-18	—	500	16	210	355	под заказ
КСОФ 500-16-210, L 355, НЖ	ПБ-КСОФ-0500-19	НЖ	500	16	210	355	под заказ
КСОФ 600-16-100, L 435	ПБ-КСОФ-0600-3	—	600	16	100	435	под заказ
КСОФ 600-16-100, L 435, НЖ	ПБ-КСОФ-0600-4	НЖ	600	16	100	435	под заказ
КСОФ 600-16-100, L 215	ПБ-КСОФ-0600-5	—	600	16	100	215	под заказ
КСОФ 600-16-100, L 215, НЖ	ПБ-КСОФ-0600-6	НЖ	600	16	100	215	под заказ
КСОФ 600-16-200, L 555	ПБ-КСОФ-0600-7	—	600	16	200	555	под заказ
КСОФ 600-16-200, L 555, НЖ	ПБ-КСОФ-0600-8	НЖ	600	16	200	555	под заказ
КСОФ 600-16-200, L 335	ПБ-КСОФ-0600-9	—	600	16	200	335	под заказ
КСОФ 600-16-200, L 335, НЖ	ПБ-КСОФ-0600-10	НЖ	600	16	200	335	под заказ
КСОФ 600-16-220, L 585	ПБ-КСОФ-0600-11	—	600	16	220	585	под заказ
КСОФ 600-16-220, L 585, НЖ	ПБ-КСОФ-0600-12	НЖ	600	16	220	585	под заказ
КСОФ 600-16-220, L 365	ПБ-КСОФ-0600-13	—	600	16	220	365	под заказ
КСОФ 600-16-220, L 365, НЖ	ПБ-КСОФ-0600-14	НЖ	600	16	220	365	под заказ
КСОФ 700-16-100, L 460	ПБ-КСОФ-0700-3	—	700	16	100	460	под заказ
КСОФ 700-16-100, L 460, НЖ	ПБ-КСОФ-0700-4	НЖ	700	16	100	460	под заказ
КСОФ 700-16-100, L 490	ПБ-КСОФ-0700-5	—	700	16	100	490	под заказ
КСОФ 700-16-100, L 490, НЖ	ПБ-КСОФ-0700-6	НЖ	700	16	100	490	под заказ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСОФ 700-16-100, L 200	ПБ-КСОФ-0700-7	—	700	16	100	200	под заказ
КСОФ 700-16-100, L 200, НЖ	ПБ-КСОФ-0700-8	НЖ	700	16	100	200	под заказ
КСОФ 700-16-100, L 230	ПБ-КСОФ-0700-9	—	700	16	100	230	под заказ
КСОФ 700-16-100, L 230, НЖ	ПБ-КСОФ-0700-10	НЖ	700	16	100	230	под заказ
КСОФ 700-16-210, L 630, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0700-11	—	700	16	210	630	под заказ
КСОФ 700-16-210, L 630, исп. 1,0	ПБ-КСОФ-0700-12	—	700	16	210	630	под заказ
КСОФ 700-16-210, L 630, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0700-13	НЖ	700	16	210	630	под заказ
КСОФ 700-16-210, L 630, НЖ, исп. 1,0	ПБ-КСОФ-0700-14	НЖ	700	16	210	630	под заказ
КСОФ 700-16-210, L 370, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0700-15	—	700	16	210	370	под заказ
КСОФ 700-16-210, L 370, исп. 1,0	ПБ-КСОФ-0700-16	—	700	16	210	370	под заказ
КСОФ 700-16-210, L 370, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0700-17	НЖ	700	16	210	370	под заказ
КСОФ 700-16-210, L 370, НЖ, исп. 1,0	ПБ-КСОФ-0700-18	НЖ	700	16	210	370	под заказ
КСОФ 700-16-220, L 630	ПБ-КСОФ-0700-19	—	700	16	220	630	под заказ
КСОФ 700-16-220, L 630, НЖ	ПБ-КСОФ-0700-20	НЖ	700	16	220	630	под заказ
КСОФ 700-16-220, L 660	ПБ-КСОФ-0700-21	—	700	16	220	660	под заказ
КСОФ 700-16-220, L 660, НЖ	ПБ-КСОФ-0700-22	НЖ	700	16	220	660	под заказ
КСОФ 700-16-220, L 370	ПБ-КСОФ-0700-23	—	700	16	220	370	под заказ
КСОФ 700-16-220, L 370, НЖ	ПБ-КСОФ-0700-24	НЖ	700	16	220	370	под заказ
КСОФ 700-16-220, L 400	ПБ-КСОФ-0700-25	—	700	16	220	400	под заказ
КСОФ 700-16-220, L 400, НЖ	ПБ-КСОФ-0700-26	НЖ	700	16	220	400	под заказ
КСОФ 800-16-210, L 625, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0800-2	—	800	16	210	625	под заказ
КСОФ 800-16-210, L 625, исп. 1,0	ПБ-КСОФ-0800-3	—	800	16	210	625	под заказ
КСОФ 800-16-210, L 625, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0800-4	НЖ	800	16	210	625	под заказ
КСОФ 800-16-210, L 625, НЖ, исп. 1,0	ПБ-КСОФ-0800-5	НЖ	800	16	210	625	под заказ
КСОФ 800-16-210, L 365, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0800-6	—	800	16	210	365	под заказ
КСОФ 800-16-210, L 365, исп. 1,0	ПБ-КСОФ-0800-7	—	800	16	210	365	под заказ
КСОФ 800-16-210, L 365, НЖ, исп. 0,8	ПБ-КСОФ-0800-8	НЖ	800	16	210	365	под заказ
КСОФ 800-16-210, L 365, НЖ, исп. 1,0	ПБ-КСОФ-0800-9	НЖ	800	16	210	365	под заказ
КСОФ 800-16-240, L 660	ПБ-КСОФ-0800-10	—	800	16	240	660	под заказ
КСОФ 800-16-240, L 660, НЖ	ПБ-КСОФ-0800-11	НЖ	800	16	240	660	под заказ
КСОФ 800-16-240, L 665	ПБ-КСОФ-0800-12	—	800	16	240	665	под заказ
КСОФ 800-16-240, L 665, НЖ	ПБ-КСОФ-0800-13	НЖ	800	16	240	665	под заказ
КСОФ 800-16-240, L 400	ПБ-КСОФ-0800-14	—	800	16	240	400	под заказ
КСОФ 800-16-240, L 400, НЖ	ПБ-КСОФ-0800-15	НЖ	800	16	240	400	под заказ
КСОФ 800-16-240, L 405	ПБ-КСОФ-0800-16	—	800	16	240	405	под заказ
КСОФ 800-16-240, L 405, НЖ	ПБ-КСОФ-0800-17	НЖ	800	16	240	405	под заказ
КСОФ 900-16-210, L 640	ПБ-КСОФ-0900-1	—	900	16	210	640	под заказ
КСОФ 900-16-210, L 640, НЖ	ПБ-КСОФ-0900-2	НЖ	900	16	210	640	под заказ
КСОФ 900-16-210, L 600	ПБ-КСОФ-0900-3	—	900	16	210	600	под заказ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСОФ 900-16-210, L 600, НЖ	ПБ-КСОФ-0900-4	НЖ	900	16	210	600	под заказ
КСОФ 900-16-210, L 380	ПБ-КСОФ-0900-5	—	900	16	210	380	под заказ
КСОФ 900-16-210, L 380, НЖ	ПБ-КСОФ-0900-6	НЖ	900	16	210	380	под заказ
КСОФ 900-16-210, L 340	ПБ-КСОФ-0900-7	—	900	16	210	340	под заказ
КСОФ 900-16-210, L 340, НЖ	ПБ-КСОФ-0900-8	НЖ	900	16	210	340	под заказ
КСОФ 900-16-260, L 720	ПБ-КСОФ-0900-9	—	900	16	260	720	под заказ
КСОФ 900-16-260, L 720, НЖ	ПБ-КСОФ-0900-10	НЖ	900	16	260	720	под заказ
КСОФ 900-16-260, L 680	ПБ-КСОФ-0900-11	—	900	16	260	680	под заказ
КСОФ 900-16-260, L 680, НЖ	ПБ-КСОФ-0900-12	НЖ	900	16	260	680	под заказ
КСОФ 900-16-260, L 460	ПБ-КСОФ-0900-13	—	900	16	260	460	под заказ
КСОФ 900-16-260, L 460, НЖ	ПБ-КСОФ-0900-14	НЖ	900	16	260	460	под заказ
КСОФ 900-16-260, L 420	ПБ-КСОФ-0900-15	—	900	16	260	420	под заказ
КСОФ 900-16-260, L 420, НЖ	ПБ-КСОФ-0900-16	НЖ	900	16	260	420	под заказ
КСОФ 1000-16-220, L 650	ПБ-КСОФ-1000-2	—	1000	16	220	650	под заказ
КСОФ 1000-16-220, L 650, НЖ	ПБ-КСОФ-1000-3	НЖ	1000	16	220	650	под заказ
КСОФ 1000-16-220, L 640	ПБ-КСОФ-1000-4	—	1000	16	220	640	под заказ
КСОФ 1000-16-220, L 640, НЖ	ПБ-КСОФ-1000-5	НЖ	1000	16	220	640	под заказ
КСОФ 1000-16-220, L 390	ПБ-КСОФ-1000-6	—	1000	16	220	390	под заказ
КСОФ 1000-16-220, L 390, НЖ	ПБ-КСОФ-1000-7	НЖ	1000	16	220	390	под заказ
КСОФ 1000-16-220, L 380	ПБ-КСОФ-1000-8	—	1000	16	220	380	под заказ
КСОФ 1000-16-220, L 380, НЖ	ПБ-КСОФ-1000-9	НЖ	1000	16	220	380	под заказ
КСОФ 1000-16-260, L 695	ПБ-КСОФ-1000-10	—	1000	16	260	695	под заказ
КСОФ 1000-16-260, L 695, НЖ	ПБ-КСОФ-1000-11	НЖ	1000	16	260	695	под заказ
КСОФ 1000-16-260, L 700	ПБ-КСОФ-1000-12	—	1000	16	260	700	под заказ
КСОФ 1000-16-260, L 700, НЖ	ПБ-КСОФ-1000-13	НЖ	1000	16	260	700	под заказ
КСОФ 1000-16-260, L 435	ПБ-КСОФ-1000-14	—	1000	16	260	435	под заказ
КСОФ 1000-16-260, L 440	ПБ-КСОФ-1000-15	—	1000	16	260	440	под заказ
КСОФ 1000-16-260, L 440, НЖ	ПБ-КСОФ-1000-16	НЖ	1000	16	260	440	под заказ
КСОФ 1200-16-220, L 620	ПБ-КСОФ-1200-1	—	1200	16	220	620	под заказ
КСОФ 1200-16-220, L 620, НЖ	ПБ-КСОФ-1200-2	НЖ	1200	16	220	620	под заказ
КСОФ 1200-16-220, L 400	ПБ-КСОФ-1200-3	—	1200	16	220	400	под заказ
КСОФ 1200-16-220, L 400, НЖ	ПБ-КСОФ-1200-4	НЖ	1200	16	220	400	под заказ
КСОФ 1200-16-260, L 660	ПБ-КСОФ-1200-5	—	1200	16	260	660	под заказ
КСОФ 1200-16-260, L 660, НЖ	ПБ-КСОФ-1200-6	НЖ	1200	16	260	660	под заказ
КСОФ 1200-16-260, L 440	ПБ-КСОФ-1200-7	—	1200	16	260	440	под заказ
КСОФ 1200-16-260, L 440, НЖ	ПБ-КСОФ-1200-8	НЖ	1200	16	260	440	под заказ

КСУГ

Компенсатор сильфонный антивибрационный газовый КСУ-Г

Dн 21.3–219 мм.

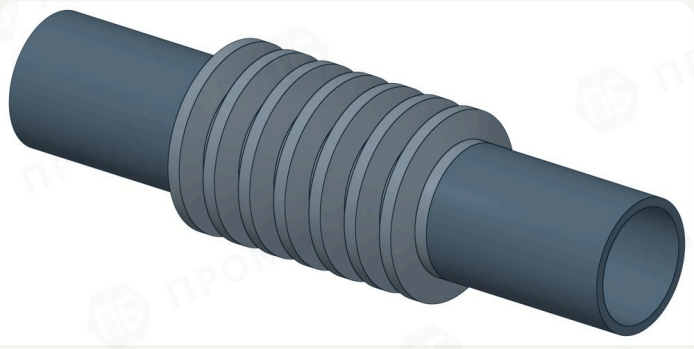

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	21,3–219 мм
Исполнений	22
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70, L 220

Код ПРОМБУРГ **ПБ-КСУГ-0032-1**

1. **КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70, L 220** — обозначение по документу, Dн 42.4 мм
2. **ПБ-КСУГ-0032-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70, L 170	ПБ-КСУГ-0015-1	КСУ-Г/Р	10-70	15	3	20	170	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70, L 180	ПБ-КСУГ-0015-2	КСУ-Г/Р	10-70	15	3	20	180	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р-Н 15-3-20-10-70, L 170	ПБ-КСУГ-0015-3	КСУ-Г/Р-Н	10-70	15	3	20	170	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р 20-3-20-10-60, L 180	ПБ-КСУГ-0020-1	КСУ-Г/Р	10-60	20	3	20	180	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р-Н 20-3-20-10-60, L 180	ПБ-КСУГ-0020-2	КСУ-Г/Р-Н	10-60	20	3	20	180	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р 25-3-20-12-50, L 200	ПБ-КСУГ-0025-1	КСУ-Г/Р	12-50	25	3	20	200	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р-Н 25-3-20-12-50, L 200	ПБ-КСУГ-0025-2	КСУ-Г/Р-Н	12-50	25	3	20	200	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70, L 220	ПБ-КСУГ-0032-1	КСУ-Г/Р	20-70	32	3	24	220	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р-Н 32-3-24-20-70, L 220	ПБ-КСУГ-0032-2	КСУ-Г/Р-Н	20-70	32	3	24	220	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р 40-3-30-20-70, L 240	ПБ-КСУГ-0040-1	КСУ-Г/Р	20-70	40	3	30	240	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р-Н 40-3-30-20-70, L 240	ПБ-КСУГ-0040-2	КСУ-Г/Р-Н	20-70	40	3	30	240	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р 50-3-30-20-60, L 240	ПБ-КСУГ-0050-1	КСУ-Г/Р	20-60	50	3	30	240	наличие уточняйте
КСУ-Г/Р-Н 50-3-30-20-60, L 240	ПБ-КСУГ-0050-2	КСУ-Г/Р-Н	20-60	50	3	30	240	наличие уточняйте
КСУ-Г/F-Н 50-3-30-20-60, L 220	ПБ-КСУГ-0050-3	КСУ-Г/F-Н	20-60	50	3	30	220	наличие уточняйте
КСУ-Г/F 50-3-30-20-60, L 220	ПБ-КСУГ-0050-4	КСУ-Г/F	20-60	50	3	30	220	наличие уточняйте

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Серия	Исп.	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Наличие
КСУ-Г/F 50-3-30-20-60, L 155	ПБ-КСУГ-0050-5	КСУ-Г/F	20-60	50	3	30	155	наличие уточняйте
КСУ-Г/F 65-3-40-20-40, L 150	ПБ-КСУГ-0065-1	КСУ-Г/F	20-40	65	3	40	150	наличие уточняйте
КСУ-Г/F 80-3-40-20-40, L 160	ПБ-КСУГ-0080-1	КСУ-Г/F	20-40	80	3	40	160	наличие уточняйте
КСУ-Г/F 100-3-40-20-40, L 170	ПБ-КСУГ-0100-1	КСУ-Г/F	20-40	100	3	40	170	наличие уточняйте
КСУ-Г/F 125-3-50-8-8, L 240	ПБ-КСУГ-0125-1	КСУ-Г/F	8-8	125	3	50	240	наличие уточняйте
КСУ-Г/F 150-3-50-8-8, L 240	ПБ-КСУГ-0150-1	КСУ-Г/F	8-8	150	3	50	240	наличие уточняйте
КСУ-Г/F 200-3-50-8-8, L 240	ПБ-КСУГ-0200-1	КСУ-Г/F	8-8	200	3	50	240	наличие уточняйте

ОПКР

Компенсатор сильфонный ОПКР

Dн 57–1420 мм, масса 15–1422 кг.

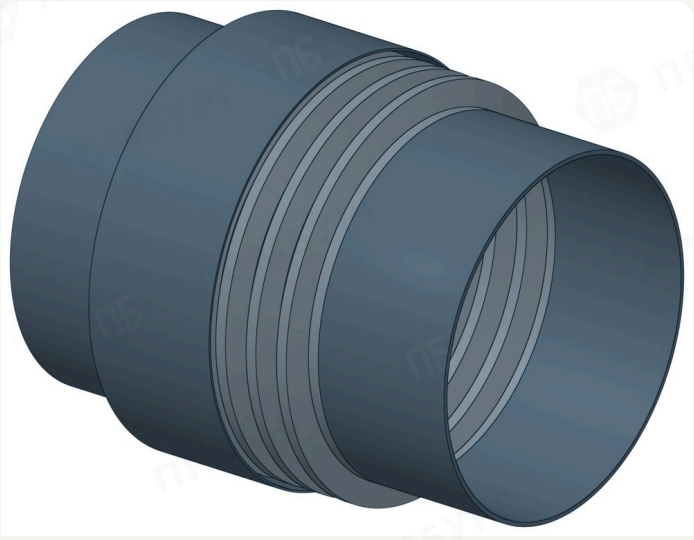

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	36
Масса	15–1422 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный ОПКР-16-600-200

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОПКР-0600-1**

1. **ОПКР-16-600-200** — обозначение по документу, Dн 630 мм
2. **ПБ-ОПКР-0600-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
ОПКР-16-50-70	ПБ-ОПКР-0050-1	—	50	16	70	695	219	21
ОПКР-16-65-70	ПБ-ОПКР-0065-1	—	65	16	70	685	219	22
ОПКР-16-80-70	ПБ-ОПКР-0080-1	—	80	16	70	755	219	25
ОПКР-16-100-100	ПБ-ОПКР-0100-1	—	100	16	100	620	219	25
ОПКР-16-125-100	ПБ-ОПКР-0125-1	—	125	16	100	625	245	31
ОПКР-16-150-100	ПБ-ОПКР-0150-1	—	150	16	100	638	273	37
ОПКР-16-200-160	ПБ-ОПКР-0200-1	8	200	16	160	744	340	57
ОПКР-16-250-160	ПБ-ОПКР-0250-1	—	250	16	160	775	400	67
ОПКР-16-300-180	ПБ-ОПКР-0300-1	—	300	16	180	790	455	117
ОПКР-16-350-180	ПБ-ОПКР-0350-1	—	350	16	180	799	510	139
ОПКР-16-400-190	ПБ-ОПКР-0400-1	—	400	16	190	836	575	175
ОПКР-16-500-200	ПБ-ОПКР-0500-1	—	500	16	200	827	686	232
ОПКР-16-600-200	ПБ-ОПКР-0600-1	—	600	16	200	890	820	340
ОПКР-16-700-210	ПБ-ОПКР-0700-1	—	700	16	210	1003	920	488
ОПКР-16-800-210	ПБ-ОПКР-0800-1	—	800	16	210	1046	1020	562

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
ОПКР-16-1000-220	ПБ-ОПКР-1000-1	—	1000	16	220	1071	1320	901
ОПКР-16-1200-220	ПБ-ОПКР-1200-1	—	1200	16	220	1071	1420	1125
ОПКР-16-1400-220	ПБ-ОПКР-1400-1	—	1400	16	220	1077	1620	1334
ОПКР-25-50-70	ПБ-ОПКР-0050-2	—	50	25	70	536	159	15
ОПКР-25-65-70	ПБ-ОПКР-0065-2	—	65	25	70	542	178	19
ОПКР-25-80-70	ПБ-ОПКР-0080-2	—	80	25	70	561	194	22
ОПКР-25-100-100	ПБ-ОПКР-0100-2	—	100	25	100	620	219	27
ОПКР-25-125-100	ПБ-ОПКР-0125-2	—	125	25	100	625	245	34
ОПКР-25-150-100	ПБ-ОПКР-0150-2	—	150	25	100	638	273	40
ОПКР-25-200-160	ПБ-ОПКР-0200-2	8	200	25	160	744	340	67
ОПКР-25-250-160	ПБ-ОПКР-0250-2	—	250	25	160	775	400	99
ОПКР-25-300-180	ПБ-ОПКР-0300-2	—	300	25	180	793	455	126
ОПКР-25-350-180	ПБ-ОПКР-0350-2	—	350	25	180	819	540	166
ОПКР-25-400-190	ПБ-ОПКР-0400-2	—	400	25	190	846	575	208
ОПКР-25-500-200	ПБ-ОПКР-0500-2	—	500	25	200	837	686	247
ОПКР-25-600-200	ПБ-ОПКР-0600-2	—	600	25	200	908	820	362
ОПКР-25-700-210	ПБ-ОПКР-0700-2	—	700	25	210	1019	920	507
ОПКР-25-800-210	ПБ-ОПКР-0800-2	—	800	25	210	1063	1020	612
ОПКР-25-1000-220	ПБ-ОПКР-1000-2	—	1000	25	220	1087	1320	1045
ОПКР-25-1200-220	ПБ-ОПКР-1200-2	—	1200	25	220	1115	1420	1223
ОПКР-25-1400-220	ПБ-ОПКР-1400-2	—	1400	25	220	1095	1620	1422

ОПКРИ

Компенсатор сильфонный ОПКР (ИЯНШ)

Dн 57–1420 мм, масса 16–1422 кг.

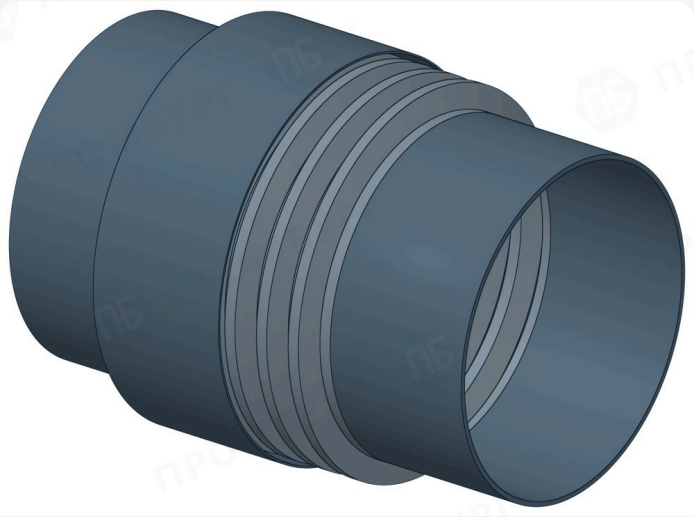

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	33
Масса	16–1422 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный ОПКР-25-500-210 ИЯНШ

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОПКРИ-0500-1**

1. **ОПКР-25-500-210 ИЯНШ** — обозначение по документу, Dн 530 мм
2. **ПБ-ОПКРИ-0500-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
ОПКР-25-50-80 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0050-1	4	50	25	80	536	159	16
ОПКР-25-65-80 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0065-1	4	65	25	80	542	180	17
ОПКР-25-80-90 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0080-1	4	80	25	90	561	194	20
ОПКР-25-100-120 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0100-1	4	100	25	120	620	219	26
ОПКР-25-125-130 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0125-1	5	125	25	130	625	245	32
ОПКР-25-150-150 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0150-1	6	150	25	150	638	273	37
ОПКР-25-200-160 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0200-1	8	200	25	160	744	340	67
ОПКР-25-250-180 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0250-1	7	250	25	180	775	400	98
ОПКР-25-300-190 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0300-1	8	300	25	190	793	455	124
ОПКР-25-350-190 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0350-1	9	350	25	190	819	510	157
ОПКР-25-400-200 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0400-1	9	400	25	200	846	575	204
ОПКР-25-500-210 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0500-1	8	500	25	210	837	686	245
ОПКР-25-600-220 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0600-1	8	600	25	220	908	820	366
ОПКР-25-700-220 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0700-1	8	700	25	220	1019	920	513
ОПКР-25-800-240 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0800-1	9	800	25	240	1063	1020	610

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
ОПКР-25-1000-260 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-1000-1	12	1000	25	260	1087	1320	1045
ОПКР-25-1200-260 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-1200-1	12	1200	25	260	1115	1420	1223
ОПКР-25-1400-260 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-1400-1	12	1400	25	260	1095	1620	1422
ОПКР-16-100-120 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0100-2	4	100	16	120	619	219	25
ОПКР-16-125-130 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0125-2	5	125	16	130	625	245	31
ОПКР-16-150-150 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0150-2	6	150	16	150	638	273	37
ОПКР-16-200-160 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0200-2	8	200	16	160	744	340	57
ОПКР-16-250-180 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0250-2	7	250	16	180	775	400	67
ОПКР-16-300-190 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0300-2	8	300	16	190	790	455	117
ОПКР-16-350-190 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0350-2	9	350	16	190	799	510	139
ОПКР-16-400-200 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0400-2	9	400	16	200	836	575	175
ОПКР-16-500-210 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0500-2	8	500	16	210	827	686	232
ОПКР-16-600-220 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0600-2	8	600	16	220	890	820	340
ОПКР-16-700-220 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0700-2	8	700	16	220	1003	920	499
ОПКР-16-800-240 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-0800-2	9	800	16	240	1046	1020	577
ОПКР-16-1000-260 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-1000-2	12	1000	16	260	1071	1320	901
ОПКР-16-1200-260 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-1200-2	12	1200	16	260	1071	1420	1125
ОПКР-16-1400-260 ИЯНШ	ПБ-ОПКРИ-1400-2	12	1400	16	260	1077	1620	1334

РКН

Компенсатор резиновый фланцевый NBR

Dн 38–1020 мм.

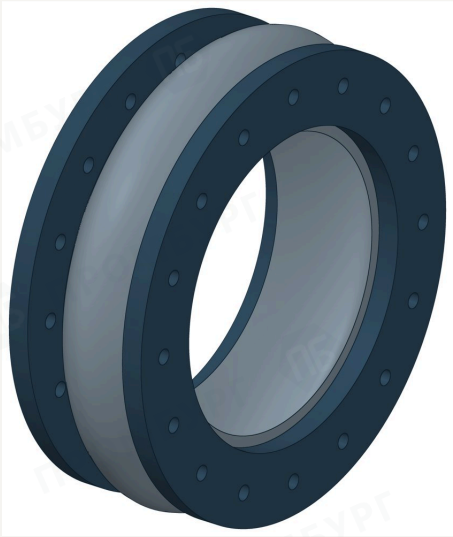

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	38–1020 мм
Исполнений	38
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор резиновый фланцевый NBR NBR Ду500 Ру10

Код ПРОМБУРГ **ПБ-РКН-0500-2**

1. **NBR Ду500 Ру10** — обозначение по документу, Dн 520 мм
2. **ПБ-РКН-0500-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Сжатие мм	Растяжение мм	Сдвиг мм	L мм	D нар. мм
NBR Ду1000 Ру16	ПБ-РКН-1000-1	1000	16	26	18	24	260	1255
NBR Ду32 Ру10	ПБ-РКН-0032-1	32	10	10	7	10	95	135
NBR Ду1000 Ру10	ПБ-РКН-1000-2	1000	10	26	18	24	260	1220
NBR Ду900 Ру16	ПБ-РКН-0900-1	900	16	25	16	22	260	1120
NBR Ду900 Ру10	ПБ-РКН-0900-2	900	10	25	16	22	260	1110
NBR Ду800 Ру16	ПБ-РКН-0800-1	800	16	25	16	22	260	1020
NBR Ду800 Ру10	ПБ-РКН-0800-2	800	10	25	16	22	260	1010
NBR Ду700 Ру16	ПБ-РКН-0700-1	700	16	25	16	22	260	910
NBR Ду700 Ру10	ПБ-РКН-0700-2	700	10	25	16	22	260	895
NBR Ду600 Ру16	ПБ-РКН-0600-1	600	16	25	16	22	260	840
NBR Ду600 Ру10	ПБ-РКН-0600-2	600	10	25	16	22	260	780
NBR Ду500 Ру16	ПБ-РКН-0500-1	500	16	25	16	22	260	710
NBR Ду500 Ру10	ПБ-РКН-0500-2	500	10	25	16	22	260	670
NBR Ду400 Ру10	ПБ-РКН-0400-1	400	10	25	16	22	255	565
NBR Ду400 Ру16	ПБ-РКН-0400-2	400	16	25	16	22	255	580

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Сжатие мм	Растяжение мм	Сдвиг мм	L мм	D нар. мм
NBR Ду350 Ру10	ПБ-РКН-0350-1	350	10	25	16	22	255	500
NBR Ду300 Ру16	ПБ-РКН-0300-1	300	16	25	16	22	255	460
NBR Ду300 Ру10	ПБ-РКН-0300-2	300	10	25	16	22	255	440
NBR Ду250 Ру16	ПБ-РКН-0250-1	250	16	25	16	22	245	405
NBR Ду250 Ру10	ПБ-РКН-0250-2	250	10	25	16	22	245	390
NBR Ду200 Ру16	ПБ-РКН-0200-1	200	16	25	16	22	210	335
NBR Ду200 Ру10	ПБ-РКН-0200-2	200	10	25	16	22	210	335
NBR Ду150 Ру16	ПБ-РКН-0150-1	150	16	20	12	14	180	280
NBR Ду150 Ру10	ПБ-РКН-0150-2	150	10	20	12	14	180	280
NBR Ду125 Ру10	ПБ-РКН-0125-1	125	10	19	12	13	165	245
NBR Ду100 Ру16	ПБ-РКН-0100-1	100	16	19	10	13	150	215
NBR Ду100 Ру10	ПБ-РКН-0100-2	100	10	19	10	13	150	215
NBR Ду80 Ру16	ПБ-РКН-0080-1	80	16	15	8	12	135	195
NBR Ду80 Ру10	ПБ-РКН-0080-2	80	10	15	8	12	135	195
NBR Ду65 Ру16	ПБ-РКН-0065-1	65	16	13	7	11	115	180
NBR Ду65 Ру10	ПБ-РКН-0065-2	65	10	13	7	11	115	180
NBR Ду50 Ру16	ПБ-РКН-0050-1	50	16	10	7	10	105	160
NBR Ду50 Ру10	ПБ-РКН-0050-2	50	10	10	7	10	105	160
NBR Ду40 Ру16	ПБ-РКН-0040-1	40	16	10	7	10	100	145
NBR Ду40 Ру10	ПБ-РКН-0040-2	40	10	10	7	10	100	145
NBR Ду32 Ру16	ПБ-РКН-0032-2	32	16	10	7	10	95	135
NBR Ду125 Ру16	ПБ-РКН-0125-2	125	16	19	12	13	165	245
NBR Ду350 Ру16	ПБ-РКН-0350-2	350	16	25	16	22	255	520

РКС

Компенсатор резиновый фланцевый SBR

Dн 38–1020 мм.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	38–1020 мм
Исполнений	38
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор резиновый фланцевый SBR SBR Ду400 Ру10

Код ПРОМБУРГ **ПБ-РКС-0400-1**

1. **SBR Ду400 Ру10** — обозначение по документу, Dн 426 мм
2. **ПБ-РКС-0400-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Сжатие мм	Растяжение мм	Сдвиг мм	L мм	D нар. мм
SBR Ду32 Ру10	ПБ-РКС-0032-1	32	10	10	7	10	95	135
SBR Ду40 Ру10	ПБ-РКС-0040-1	40	10	10	7	10	100	145
SBR Ду50 Ру10	ПБ-РКС-0050-1	50	10	10	7	10	105	160
SBR Ду65 Ру10	ПБ-РКС-0065-1	65	10	13	7	11	115	180
SBR Ду80 Ру10	ПБ-РКС-0080-1	80	10	15	8	12	135	195
SBR Ду100 Ру10	ПБ-РКС-0100-1	100	10	19	10	13	150	215
SBR Ду125 Ру10	ПБ-РКС-0125-1	125	10	19	12	13	165	245
SBR Ду150 Ру10	ПБ-РКС-0150-1	150	10	20	12	14	180	280
SBR Ду200 Ру10	ПБ-РКС-0200-1	200	10	25	16	22	210	335
SBR Ду250 Ру10	ПБ-РКС-0250-1	250	10	25	16	22	245	390
SBR Ду300 Ру10	ПБ-РКС-0300-1	300	10	25	16	22	255	440
SBR Ду350 Ру10	ПБ-РКС-0350-1	350	10	25	16	22	255	500
SBR Ду400 Ру10	ПБ-РКС-0400-1	400	10	25	16	22	255	565
SBR Ду500 Ру10	ПБ-РКС-0500-1	500	10	25	16	22	260	670
SBR Ду600 Ру10	ПБ-РКС-0600-1	600	10	25	16	22	260	780

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Сжатие мм	Растяжение мм	Сдвиг мм	L мм	D нар. мм
SBR Ду700 Ру10	ПБ-РКС-0700-1	700	10	25	16	22	260	895
SBR Ду800 Ру10	ПБ-РКС-0800-1	800	10	25	16	22	260	1010
SBR Ду900 Ру10	ПБ-РКС-0900-1	900	10	25	16	22	260	1110
SBR Ду1000 Ру10	ПБ-РКС-1000-1	1000	10	26	18	24	260	1220
SBR Ду32 Ру16	ПБ-РКС-0032-2	32	16	10	7	10	95	135
SBR Ду40 Ру16	ПБ-РКС-0040-2	40	16	10	7	10	100	145
SBR Ду50 Ру16	ПБ-РКС-0050-2	50	16	13	7	11	105	160
SBR Ду65 Ру16	ПБ-РКС-0065-2	65	16	15	8	12	115	180
SBR Ду80 Ру16	ПБ-РКС-0080-2	80	16	19	10	13	135	195
SBR Ду100 Ру16	ПБ-РКС-0100-2	100	16	19	12	13	150	215
SBR Ду125 Ру16	ПБ-РКС-0125-2	125	16	20	12	14	165	245
SBR Ду150 Ру16	ПБ-РКС-0150-2	150	16	25	16	22	180	280
SBR Ду200 Ру16	ПБ-РКС-0200-2	200	16	25	16	22	210	335
SBR Ду250 Ру16	ПБ-РКС-0250-2	250	16	25	16	22	245	405
SBR Ду300 Ру16	ПБ-РКС-0300-2	300	16	25	16	22	255	460
SBR Ду350 Ру16	ПБ-РКС-0350-2	350	16	25	16	22	255	520
SBR Ду400 Ру16	ПБ-РКС-0400-2	400	16	25	16	22	255	580
SBR Ду500 Ру16	ПБ-РКС-0500-2	500	16	25	16	22	260	710
SBR Ду600 Ру16	ПБ-РКС-0600-2	600	16	25	16	22	260	840
SBR Ду700 Ру16	ПБ-РКС-0700-2	700	16	25	16	22	260	910
SBR Ду800 Ру16	ПБ-РКС-0800-2	800	16	25	16	22	260	1020
SBR Ду900 Ру16	ПБ-РКС-0900-2	900	16	25	16	22	260	1120
SBR Ду1000 Ру16	ПБ-РКС-1000-2	1000	16	26	18	24	260	1255

РКТ

Компенсатор резиновый фланцевый PTFE

Dн 38–1020 мм.

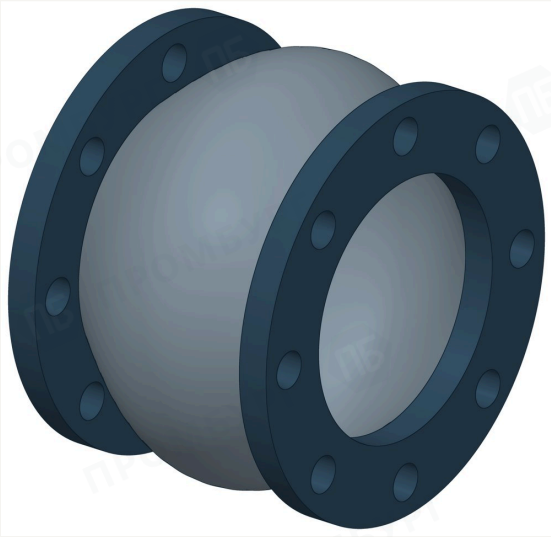

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	38–1020 мм
Исполнений	38
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор резиновый фланцевый PTFE PTFE Ду150 Ру10

Код ПРОМБУРГ **ПБ-РКТ-0150-1**

1. **PTFE Ду150 Ру10** — обозначение по документу, Dн 159 мм
2. **ПБ-РКТ-0150-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Сжатие мм	Растяжение мм	Сдвиг мм	L мм	D нар. мм
PTFE Ду1000 Ру16	ПБ-РКТ-1000-1	1000	16	26	18	24	260	1255
PTFE Ду32 Ру10	ПБ-РКТ-0032-1	32	10	10	7	10	95	135
PTFE Ду40 Ру10	ПБ-РКТ-0040-1	40	10	10	7	10	100	145
PTFE Ду32 Ру16	ПБ-РКТ-0032-2	32	16	10	7	10	95	135
PTFE Ду50 Ру10	ПБ-РКТ-0050-1	50	10	10	7	10	105	160
PTFE Ду65 Ру10	ПБ-РКТ-0065-1	65	10	13	7	11	115	180
PTFE Ду50 Ру16	ПБ-РКТ-0050-2	50	16	10	7	10	105	160
PTFE Ду80 Ру10	ПБ-РКТ-0080-1	80	10	15	8	12	135	195
PTFE Ду65 Ру16	ПБ-РКТ-0065-2	65	16	13	7	11	115	180
PTFE Ду100 Ру10	ПБ-РКТ-0100-1	100	10	19	10	13	150	215
PTFE Ду100 Ру16	ПБ-РКТ-0100-2	100	16	19	10	13	150	215
PTFE Ду125 Ру10	ПБ-РКТ-0125-1	125	10	19	12	13	165	245
PTFE Ду150 Ру10	ПБ-РКТ-0150-1	150	10	20	12	14	180	280
PTFE Ду125 Ру16	ПБ-РКТ-0125-2	125	16	19	12	13	165	245
PTFE Ду200 Ру10	ПБ-РКТ-0200-1	200	10	25	16	22	210	335

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Сжатие мм	Растяжение мм	Сдвиг мм	L мм	D нар. мм
PTFE Ду150 Ру16	ПБ-РКТ-0150-2	150	16	20	12	14	180	280
PTFE Ду250 Ру10	ПБ-РКТ-0250-1	250	10	25	16	22	245	390
PTFE Ду250 Ру16	ПБ-РКТ-0250-2	250	16	25	16	22	245	405
PTFE Ду300 Ру10	ПБ-РКТ-0300-1	300	10	25	16	22	255	440
PTFE Ду350 Ру10	ПБ-РКТ-0350-1	350	10	25	16	22	255	500
PTFE Ду300 Ру16	ПБ-РКТ-0300-2	300	16	25	16	22	255	460
PTFE Ду400 Ру10	ПБ-РКТ-0400-1	400	10	25	16	22	255	565
PTFE Ду350 Ру16	ПБ-РКТ-0350-2	350	16	25	16	22	255	520
PTFE Ду500 Ру10	ПБ-РКТ-0500-1	500	10	25	16	22	260	670
PTFE Ду400 Ру16	ПБ-РКТ-0400-2	400	16	25	16	22	255	580
PTFE Ду600 Ру10	ПБ-РКТ-0600-1	600	10	25	16	22	260	780
PTFE Ду500 Ру16	ПБ-РКТ-0500-2	500	16	25	16	22	260	710
PTFE Ду700 Ру10	ПБ-РКТ-0700-1	700	10	25	16	22	260	895
PTFE Ду600 Ру16	ПБ-РКТ-0600-2	600	16	25	16	22	260	840
PTFE Ду800 Ру10	ПБ-РКТ-0800-1	800	10	25	16	22	260	1010
PTFE Ду700 Ру16	ПБ-РКТ-0700-2	700	16	25	16	22	260	910
PTFE Ду900 Ру10	ПБ-РКТ-0900-1	900	10	25	16	22	260	1110
PTFE Ду800 Ру16	ПБ-РКТ-0800-2	800	16	25	16	22	260	1020
PTFE Ду1000 Ру10	ПБ-РКТ-1000-2	1000	10	26	18	24	260	1220
PTFE Ду900 Ру16	ПБ-РКТ-0900-2	900	16	25	16	22	260	1120
PTFE Ду40 Ру16	ПБ-РКТ-0040-2	40	16	10	7	10	100	145
PTFE Ду200 Ру16	ПБ-РКТ-0200-2	200	16	25	16	22	210	335
PTFE Ду80 Ру16	ПБ-РКТ-0080-2	80	16	15	8	12	135	195

РКЭ

Компенсатор резиновый фланцевый EPDM

Dн 38–1020 мм.

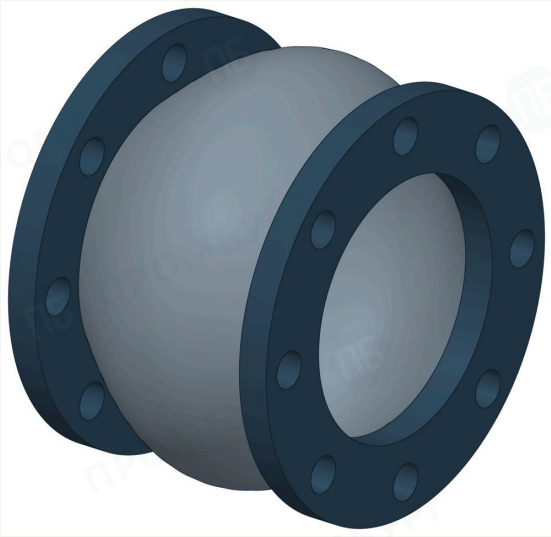

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	38–1020 мм
Исполнений	38
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор резиновый фланцевый EPDM EPDM Ду150 Ру10

Код ПРОМБУРГ **ПБ-РКЭ-0150-1**

1. **EPDM Ду150 Ру10** — обозначение по документу, Dн 159 мм
2. **ПБ-РКЭ-0150-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Сжатие мм	Растяжение мм	Сдвиг мм	L мм	D нар. мм
EPDM Ду40 Ру10	ПБ-РКЭ-0040-1	40	10	10	7	10	100	145
EPDM Ду32 Ру16	ПБ-РКЭ-0032-1	32	16	10	7	10	95	135
EPDM Ду50 Ру10	ПБ-РКЭ-0050-1	50	10	10	7	10	105	160
EPDM Ду40 Ру16	ПБ-РКЭ-0040-2	40	16	10	7	10	100	145
EPDM Ду65 Ру10	ПБ-РКЭ-0065-1	65	10	13	7	11	115	180
EPDM Ду50 Ру16	ПБ-РКЭ-0050-2	50	16	10	7	10	105	160
EPDM Ду80 Ру10	ПБ-РКЭ-0080-1	80	10	15	8	12	135	195
EPDM Ду65 Ру16	ПБ-РКЭ-0065-2	65	16	13	7	11	115	180
EPDM Ду100 Ру10	ПБ-РКЭ-0100-1	100	10	19	10	13	150	215
EPDM Ду80 Ру16	ПБ-РКЭ-0080-2	80	16	15	8	12	135	195
EPDM Ду125 Ру10	ПБ-РКЭ-0125-1	125	10	19	12	13	165	245
EPDM Ду100 Ру16	ПБ-РКЭ-0100-2	100	16	19	10	13	150	215
EPDM Ду150 Ру10	ПБ-РКЭ-0150-1	150	10	20	12	14	180	280
EPDM Ду125 Ру16	ПБ-РКЭ-0125-2	125	16	19	12	13	165	245
EPDM Ду200 Ру10	ПБ-РКЭ-0200-1	200	10	25	16	22	210	335

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Сжатие мм	Растяжение мм	Сдвиг мм	L мм	D нар. мм
EPDM Ду150 Ру16	ПБ-РКЭ-0150-2	150	16	20	12	14	180	280
EPDM Ду250 Ру10	ПБ-РКЭ-0250-1	250	10	25	16	22	245	390
EPDM Ду200 Ру16	ПБ-РКЭ-0200-2	200	16	25	16	22	210	335
EPDM Ду300 Ру10	ПБ-РКЭ-0300-1	300	10	25	16	22	255	440
EPDM Ду250 Ру16	ПБ-РКЭ-0250-2	250	16	25	16	22	245	405
EPDM Ду350 Ру10	ПБ-РКЭ-0350-1	350	10	25	16	22	255	500
EPDM Ду350 Ру16	ПБ-РКЭ-0350-2	350	16	25	16	22	255	520
EPDM Ду400 Ру10	ПБ-РКЭ-0400-1	400	10	25	16	22	255	565
EPDM Ду500 Ру10	ПБ-РКЭ-0500-1	500	10	25	16	22	260	670
EPDM Ду400 Ру16	ПБ-РКЭ-0400-2	400	16	25	16	22	255	580
EPDM Ду600 Ру10	ПБ-РКЭ-0600-1	600	10	25	16	22	260	780
EPDM Ду500 Ру16	ПБ-РКЭ-0500-2	500	16	25	16	22	260	710
EPDM Ду700 Ру10	ПБ-РКЭ-0700-1	700	10	25	16	22	260	895
EPDM Ду600 Ру16	ПБ-РКЭ-0600-2	600	16	25	16	22	260	840
EPDM Ду800 Ру10	ПБ-РКЭ-0800-1	800	10	25	16	22	260	1010
EPDM Ду700 Ру16	ПБ-РКЭ-0700-2	700	16	25	16	22	260	910
EPDM Ду900 Ру10	ПБ-РКЭ-0900-1	900	10	25	16	22	260	1110
EPDM Ду800 Ру16	ПБ-РКЭ-0800-2	800	16	25	16	22	260	1020
EPDM Ду1000 Ру10	ПБ-РКЭ-1000-1	1000	10	26	18	24	260	1220
EPDM Ду900 Ру16	ПБ-РКЭ-0900-2	900	16	25	16	22	260	1120
EPDM Ду300 Ру16	ПБ-РКЭ-0300-2	300	16	25	16	22	255	460
EPDM Ду32 Ру10	ПБ-РКЭ-0032-2	32	10	10	7	10	95	135
EPDM Ду1000 Ру16	ПБ-РКЭ-1000-2	1000	16	26	18	24	260	1255

СЕЙСМ

Компенсатор сильфонный сейсмический

Dн 21.3–1420 мм.

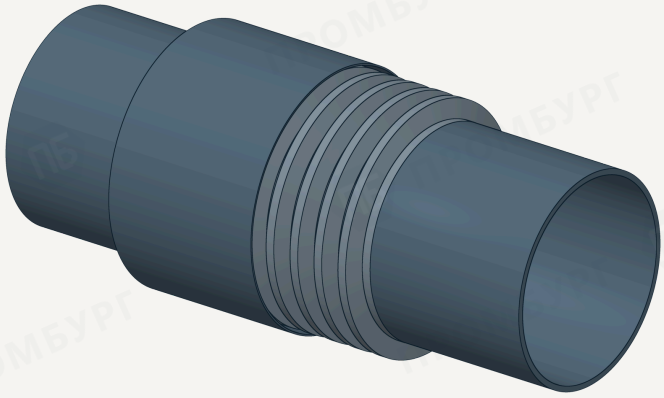

Типовой вид изделий этого типа. Размеры исполнения — по запросу

Диаметр трубы Dн	21,3–1420 мм
Исполнений	23
3D-модели	типовой вид; размеры исполнения — по запросу

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный Сейсмический Ду 80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СЕЙСМ-0080-1**

1. **Сейсмический Ду 80** — обозначение по документу, Dн 89 мм
2. **ПБ-СЕЙСМ-0080-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Сейсмический Ду 15	ПБ-СЕЙСМ-0015-1	универсальный сейсмический	15
Сейсмический Ду 20	ПБ-СЕЙСМ-0020-1	универсальный сейсмический	20
Сейсмический Ду 25	ПБ-СЕЙСМ-0025-1	универсальный сейсмический	25
Сейсмический Ду 32	ПБ-СЕЙСМ-0032-1	универсальный сейсмический	32
Сейсмический Ду 40	ПБ-СЕЙСМ-0040-1	универсальный сейсмический	40
Сейсмический Ду 50	ПБ-СЕЙСМ-0050-1	универсальный сейсмический	50

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Исполнение	Ду мм
Сейсмический Ду 65	ПБ-СЕЙСМ-0065-1	универсальный сейсмический	65
Сейсмический Ду 80	ПБ-СЕЙСМ-0080-1	универсальный сейсмический	80
Сейсмический Ду 100	ПБ-СЕЙСМ-0100-1	универсальный сейсмический	100
Сейсмический Ду 125	ПБ-СЕЙСМ-0125-1	универсальный сейсмический	125
Сейсмический Ду 150	ПБ-СЕЙСМ-0150-1	универсальный сейсмический	150
Сейсмический Ду 200	ПБ-СЕЙСМ-0200-1	универсальный сейсмический	200
Сейсмический Ду 250	ПБ-СЕЙСМ-0250-1	универсальный сейсмический	250
Сейсмический Ду 300	ПБ-СЕЙСМ-0300-1	универсальный сейсмический	300
Сейсмический Ду 350	ПБ-СЕЙСМ-0350-1	универсальный сейсмический	350
Сейсмический Ду 400	ПБ-СЕЙСМ-0400-1	универсальный сейсмический	400
Сейсмический Ду 500	ПБ-СЕЙСМ-0500-1	универсальный сейсмический	500
Сейсмический Ду 600	ПБ-СЕЙСМ-0600-1	универсальный сейсмический	600
Сейсмический Ду 700	ПБ-СЕЙСМ-0700-1	универсальный сейсмический	700
Сейсмический Ду 800	ПБ-СЕЙСМ-0800-1	универсальный сейсмический	800
Сейсмический Ду 1000	ПБ-СЕЙСМ-1000-1	универсальный сейсмический	1000
Сейсмический Ду 1200	ПБ-СЕЙСМ-1200-1	универсальный сейсмический	1200
Сейсмический Ду 1400	ПБ-СЕЙСМ-1400-1	универсальный сейсмический	1400

СК

Компенсатор сильфонный стартовый

Dн 57–1420 мм, масса 8–1422 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	55
Масса	8–1422 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный СК-25-1400-170 ИЯНШ

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СК-1400-1**

1. **СК-25-1400-170 ИЯНШ** — обозначение по документу, Dн 1420 мм
2. **ПБ-СК-1400-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
СК-25-50-80 ИЯНШ	ПБ-СК-0050-1	3,5	50	25	80	350	86	8
СК-25-65-80 ИЯНШ	ПБ-СК-0065-1	4	65	25	80	350	104	10
СК-25-80-80 ИЯНШ	ПБ-СК-0080-1	5	80	25	80	350	132	13
СК-25-100-80 ИЯНШ	ПБ-СК-0100-1	5	100	25	80	400	147	15
СК-25-125-110 ИЯНШ	ПБ-СК-0125-1	5	125	25	110	450	170	20
СК-25-150-110 ИЯНШ	ПБ-СК-0150-1	6	150	25	110	550	202	32
СК-25-200-140 ИЯНШ	ПБ-СК-0200-1	7	200	25	140	550	265	54
СК-25-250-140 ИЯНШ	ПБ-СК-0250-1	8	250	25	140	550	345	77
СК-25-300-140 ИЯНШ	ПБ-СК-0300-1	8	300	25	140	550	404	90
СК-25-350-140 ИЯНШ	ПБ-СК-0350-1	8	350	25	140	550	480	120
СК-25-400-140 ИЯНШ	ПБ-СК-0400-1	8	400	25	140	550	500	135
СК-25-500-170 ИЯНШ	ПБ-СК-0500-1	9	500	25	170	650	627	215
СК-25-600-170 ИЯНШ	ПБ-СК-0600-1	9	600	25	170	650	735	266
СК-25-700-170 ИЯНШ	ПБ-СК-0700-1	10	700	25	170	650	830	330
СК-25-800-170 ИЯНШ	ПБ-СК-0800-1	10	800	25	170	650	930	409


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
СК-25-900-170 ИЯНШ	ПБ-СК-0900-1	11	900	25	170	650	1040	472
СК-25-1000-170 ИЯНШ	ПБ-СК-1000-1	11	1000	25	170	650	1135	572
СК-25-1200-170 ИЯНШ	ПБ-СК-1200-1	14	1200	25	170	650	1350	680
СК-25-1400-170 ИЯНШ	ПБ-СК-1400-1	14	1400	25	170	650	1550	780
СК-16-50-70	ПБ-СК-0050-2	—	50	16	70	695	219	21
СК-16-65-70	ПБ-СК-0065-2	—	65	16	70	685	219	22
СК-16-80-70	ПБ-СК-0080-2	—	80	16	70	755	219	25
СК-16-100-100	ПБ-СК-0100-2	—	100	16	100	620	219	25
СК-16-125-100	ПБ-СК-0125-2	—	125	16	100	625	245	31
СК-16-150-100	ПБ-СК-0150-2	—	150	16	100	638	273	37
СК-16-200-160	ПБ-СК-0200-2	—	200	16	160	744	340	57
СК-16-250-160	ПБ-СК-0250-2	—	250	16	160	775	400	67
СК-16-300-180	ПБ-СК-0300-2	—	300	16	180	790	455	117
СК-16-350-180	ПБ-СК-0350-2	—	350	16	180	799	510	139
СК-16-400-190	ПБ-СК-0400-2	—	400	16	190	836	575	175
СК-16-500-200	ПБ-СК-0500-2	—	500	16	200	827	686	232
СК-16-600-200	ПБ-СК-0600-2	—	600	16	200	890	820	340
СК-16-700-210	ПБ-СК-0700-2	—	700	16	210	1003	920	488
СК-16-800-210	ПБ-СК-0800-2	—	800	16	210	1046	1020	562
СК-16-1000-220	ПБ-СК-1000-2	—	1000	16	220	1071	1320	901
СК-16-1200-220	ПБ-СК-1200-2	—	1200	16	220	1071	1420	1125
СК-16-1400-220	ПБ-СК-1400-2	—	1400	16	220	1077	1620	1334
СК-25-50-70	ПБ-СК-0050-3	—	50	25	70	536	159	15
СК-25-65-70	ПБ-СК-0065-3	—	65	25	70	542	178	19
СК-25-80-70	ПБ-СК-0080-3	—	80	25	70	561	194	22
СК-25-100-100	ПБ-СК-0100-3	—	100	25	100	620	219	27
СК-25-125-100	ПБ-СК-0125-3	—	125	25	100	625	245	34
СК-25-150-100	ПБ-СК-0150-3	—	150	25	100	638	273	40
СК-25-200-160	ПБ-СК-0200-3	—	200	25	160	744	340	70
СК-25-250-160	ПБ-СК-0250-3	—	250	25	160	775	400	99
СК-25-300-180	ПБ-СК-0300-3	—	300	25	180	793	455	126
СК-25-350-180	ПБ-СК-0350-3	—	350	25	180	819	540	166
СК-25-400-190	ПБ-СК-0400-3	—	400	25	190	846	575	208
СК-25-500-200	ПБ-СК-0500-3	—	500	25	200	837	686	247
СК-25-600-200	ПБ-СК-0600-3	—	600	25	200	908	820	362
СК-25-700-210	ПБ-СК-0700-3	—	700	25	210	1019	920	507
СК-25-800-210	ПБ-СК-0800-3	—	800	25	210	1063	1020	612
СК-25-1000-220	ПБ-СК-1000-3	—	1000	25	220	1087	1320	1045
СК-25-1200-220	ПБ-СК-1200-3	—	1200	25	220	1115	1420	1223

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
СК-25-1400-220	ПБ-СК-1400-3	—	1400	25	220	1095	1620	1422

СКУМ

Компенсатор сильфонный СКУ.М

Dн 57–1420 мм, масса 21–1790 кг.

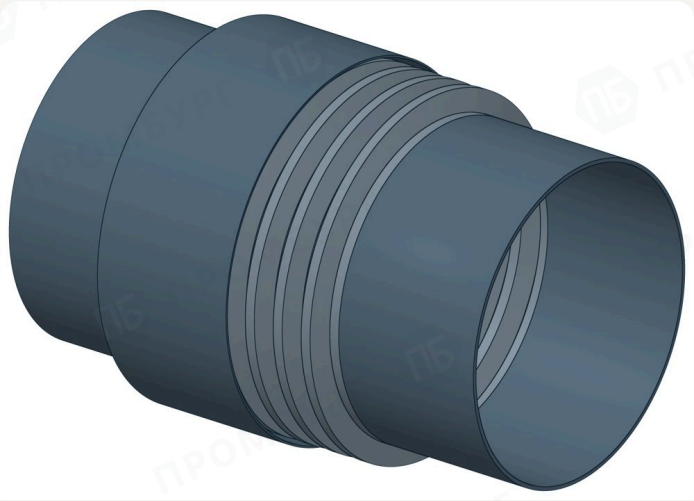

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	36
Масса	21–1790 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный СКУ.М-16-600-200

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СКУМ-0600-1**

1. **СКУ.М-16-600-200** — обозначение по документу, Dн 630 мм
2. **ПБ-СКУМ-0600-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.М-16-80-70	ПБ-СКУМ-0080-1	—	80	16	70	755	219	25
СКУ.М-16-50-70	ПБ-СКУМ-0050-1	—	50	16	70	695	219	21
СКУ.М-16-65-70	ПБ-СКУМ-0065-1	—	65	16	70	685	219	22
СКУ.М-16-100-100	ПБ-СКУМ-0100-1	—	100	16	100	810	273	37
СКУ.М-16-125-100	ПБ-СКУМ-0125-1	—	125	16	100	835	299	49
СКУ.М-16-150-100	ПБ-СКУМ-0150-1	—	150	16	100	890	325	58
СКУ.М-16-200-160	ПБ-СКУМ-0200-1	6	200	16	160	936	359	98
СКУ.М-16-250-160	ПБ-СКУМ-0250-1	—	250	16	160	935	480	200
СКУ.М-16-300-180	ПБ-СКУМ-0300-1	—	300	16	180	965	530	225
СКУ.М-16-350-180	ПБ-СКУМ-0350-1	—	350	16	180	960	530	240
СКУ.М-16-400-190	ПБ-СКУМ-0400-1	—	400	16	190	1075	585	280
СКУ.М-16-500-200	ПБ-СКУМ-0500-1	—	500	16	200	1095	700	380
СКУ.М-16-600-200	ПБ-СКУМ-0600-1	—	600	16	200	1080	810	460
СКУ.М-16-700-210	ПБ-СКУМ-0700-1	—	700	16	210	1080	900	570
СКУ.М-16-800-210	ПБ-СКУМ-0800-1	—	800	16	210	1065	1025	650

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.М-16-1000-220	ПБ-СКУМ-1000-1	—	1000	16	220	1060	1250	1020
СКУ.М-16-1200-220	ПБ-СКУМ-1200-1	—	1200	16	220	1060	1450	1480
СКУ.М-16-1400-220	ПБ-СКУМ-1400-1	—	1400	16	220	1060	1650	1790
СКУ.М-25-50-70	ПБ-СКУМ-0050-2	—	50	25	70	695	219	22
СКУ.М-25-65-70	ПБ-СКУМ-0065-2	—	65	25	70	685	219	23
СКУ.М-25-80-70	ПБ-СКУМ-0080-2	—	80	25	70	755	219	26
СКУ.М-25-100-100	ПБ-СКУМ-0100-2	—	100	25	100	810	273	37
СКУ.М-25-125-100	ПБ-СКУМ-0125-2	—	125	25	100	835	299	50
СКУ.М-25-150-100	ПБ-СКУМ-0150-2	—	150	25	100	890	325	65
СКУ.М-25-200-160	ПБ-СКУМ-0200-2	6	200	25	160	936	359	98
СКУ.М-25-250-160	ПБ-СКУМ-0250-2	—	250	25	160	935	480	170
СКУ.М-25-300-180	ПБ-СКУМ-0300-2	—	300	25	180	965	530	226
СКУ.М-25-350-180	ПБ-СКУМ-0350-2	—	350	25	180	960	530	230
СКУ.М-25-400-190	ПБ-СКУМ-0400-2	—	400	25	190	1075	585	270
СКУ.М-25-500-200	ПБ-СКУМ-0500-2	—	500	25	200	1095	700	400
СКУ.М-25-600-200	ПБ-СКУМ-0600-2	—	600	25	200	1080	810	500
СКУ.М-25-700-210	ПБ-СКУМ-0700-2	—	700	25	210	1080	900	580
СКУ.М-25-800-210	ПБ-СКУМ-0800-2	—	800	25	210	1065	1025	700
СКУ.М-25-1000-220	ПБ-СКУМ-1000-2	—	1000	25	220	1060	1135	1040
СКУ.М-25-1200-220	ПБ-СКУМ-1200-2	—	1200	25	220	1060	1450	1500
СКУ.М-25-1400-220	ПБ-СКУМ-1400-2	—	1400	25	220	1060	1650	1018

СКУМИ

Компенсатор сильфонный СКУ.М (ИЯНШ)

Dн 57–1420 мм, масса 34–1322 кг.

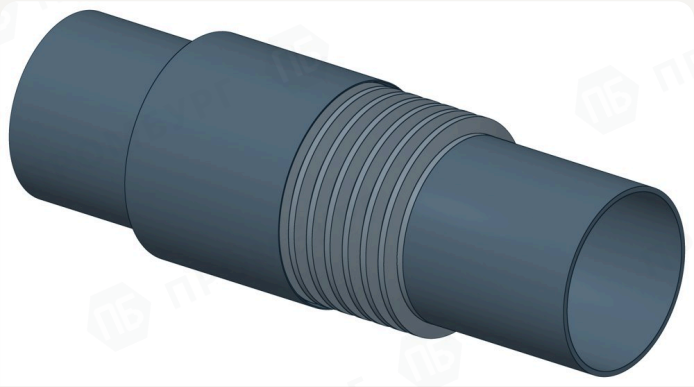

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1420 мм
Исполнений	32
Масса	34–1322 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный СКУ.М-16-250-180 ИЯНШ

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СКУМИ-0250-1**

1. **СКУ.М-16-250-180 ИЯНШ** — обозначение по документу, Dн 273 мм
2. **ПБ-СКУМИ-0250-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.М-25-50-80 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0050-1	4	50	25	80	799	203	36
СКУ.М-25-65-80 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0065-1	4	65	25	80	799	203	36
СКУ.М-25-80-90 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0080-1	4	80	25	90	818	219	34
СКУ.М-25-100-120 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0100-1	4	100	25	120	847	219	37
СКУ.М-16-125-130 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0125-1	5	125	16	130	852	245	50
СКУ.М-25-125-130 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0125-2	5	125	25	130	852	245	50
СКУ.М-16-150-150 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0150-1	6	150	16	150	865	299	73
СКУ.М-25-150-150 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0150-2	6	150	25	150	865	299	73
СКУ.М-16-200-160 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0200-1	6	200	16	160	936	359	98
СКУ.М-25-200-160 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0200-2	6	200	25	160	936	359	98
СКУ.М-16-250-180 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0250-1	8	250	16	180	973	409	140
СКУ.М-25-250-180 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0250-2	8	250	25	180	973	409	140
СКУ.М-16-300-190 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0300-1	8	300	16	190	991	462	172
СКУ.М-25-300-190 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0300-2	8	300	25	190	991	462	172
СКУ.М-16-350-190 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0350-1	9	350	16	190	1017	512	212

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.М-25-350-190 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0350-2	9	350	25	190	1017	512	212
СКУ.М-16-400-200 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0400-1	9	400	16	200	1049	564	257
СКУ.М-25-400-200 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0400-2	9	400	25	200	1049	564	257
СКУ.М-16-500-210 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0500-1	8	500	16	210	1040	700	332
СКУ.М-25-500-210 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0500-2	8	500	25	210	1040	700	332
СКУ.М-16-600-220 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0600-1	8	600	16	220	1066	800	416
СКУ.М-25-600-220 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0600-2	8	600	25	220	1066	800	416
СКУ.М-16-700-220 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0700-1	8	700	16	220	1162	910	557
СКУ.М-25-700-220 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0700-2	8	700	25	220	1162	910	557
СКУ.М-16-800-240 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0800-1	9	800	16	240	1142	1010	639
СКУ.М-25-800-240 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-0800-2	9	800	25	240	1142	1010	639
СКУ.М-16-1000-260 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-1000-1	12	1000	16	260	1160	1256	978
СКУ.М-25-1000-260 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-1000-2	12	1000	25	260	1160	1256	978
СКУ.М-16-1200-260 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-1200-1	12	1200	16	260	1160	1456	1155
СКУ.М-25-1200-260 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-1200-2	12	1200	25	260	1160	1456	1155
СКУ.М-16-1400-260 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-1400-1	12	1400	16	260	1125	1656	1322
СКУ.М-25-1400-260 ИЯНШ	ПБ-СКУМИ-1400-2	12	1400	25	260	1125	1656	1322

СКУППМ

Компенсатор сильфонный СКУ.ППМ

Dн 57–1020 мм, масса 137 кг.

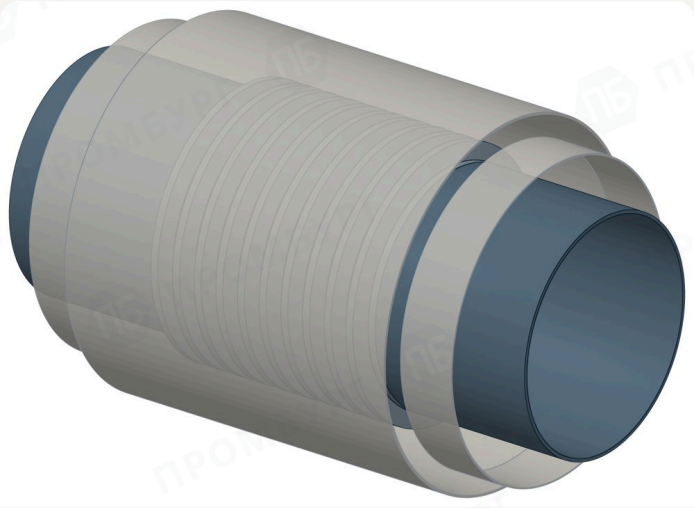

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Исполнений	30
Масса	137 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный СКУ.ППМ-16-500-200

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СКУППМ-0500-1**

1. **СКУ.ППМ-16-500-200** — обозначение по документу, Dн 530 мм
2. **ПБ-СКУППМ-0500-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППМ-16-50-70	ПБ-СКУППМ-0050-1	—	50	16	70	950	—	225	—
СКУ.ППМ-16-65-70	ПБ-СКУППМ-0065-1	—	65	16	70	975	—	240	—
СКУ.ППМ-16-80-70	ПБ-СКУППМ-0080-1	—	80	16	70	985	—	260	—
СКУ.ППМ-16-100-100	ПБ-СКУППМ-0100-1	—	100	16	100	1045	—	280	—
СКУ.ППМ-16-125-100	ПБ-СКУППМ-0125-1	—	125	16	100	1065	—	325	—
СКУ.ППМ-16-150-100	ПБ-СКУППМ-0150-1	—	150	16	100	1065	—	350	—
СКУ.ППМ-16-200-160	ПБ-СКУППМ-0200-1	6	200	16	160	1334	309	367	137
СКУ.ППМ-16-250-160	ПБ-СКУППМ-0250-1	—	250	16	160	1230	—	500	—
СКУ.ППМ-16-300-180	ПБ-СКУППМ-0300-1	—	300	16	180	1275	—	550	—
СКУ.ППМ-16-400-190	ПБ-СКУППМ-0400-1	—	400	16	190	1325	—	660	—
СКУ.ППМ-16-500-200	ПБ-СКУППМ-0500-1	—	500	16	200	1330	—	810	—
СКУ.ППМ-16-600-200	ПБ-СКУППМ-0600-1	—	600	16	200	1330	—	900	—
СКУ.ППМ-16-700-210	ПБ-СКУППМ-0700-1	—	700	16	210	1370	—	1000	—
СКУ.ППМ-16-800-210	ПБ-СКУППМ-0800-1	—	800	16	210	1370	—	1100	—
СКУ.ППМ-16-1000-220	ПБ-СКУППМ-1000-1	—	1000	16	220	1385	—	1300	—

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППМ-25-50-70	ПБ-СКУППМ-0050-2	—	50	25	70	950	—	225	—
СКУ.ППМ-25-65-70	ПБ-СКУППМ-0065-2	—	65	25	70	975	—	240	—
СКУ.ППМ-25-80-70	ПБ-СКУППМ-0080-2	—	80	25	70	985	—	260	—
СКУ.ППМ-25-100-100	ПБ-СКУППМ-0100-2	—	100	25	100	1045	—	280	—
СКУ.ППМ-25-125-100	ПБ-СКУППМ-0125-2	—	125	25	100	1065	—	325	—
СКУ.ППМ-25-150-100	ПБ-СКУППМ-0150-2	—	150	25	100	1065	—	350	—
СКУ.ППМ-25-200-160	ПБ-СКУППМ-0200-2	6	200	25	160	1334	309	367	137
СКУ.ППМ-25-250-160	ПБ-СКУППМ-0250-2	—	250	25	160	1230	—	500	—
СКУ.ППМ-25-300-180	ПБ-СКУППМ-0300-2	—	300	25	180	1275	—	550	—
СКУ.ППМ-25-400-190	ПБ-СКУППМ-0400-2	—	400	25	190	1325	—	660	—
СКУ.ППМ-25-500-200	ПБ-СКУППМ-0500-2	—	500	25	200	1330	—	810	—
СКУ.ППМ-25-600-200	ПБ-СКУППМ-0600-2	—	600	25	200	1330	—	900	—
СКУ.ППМ-25-700-210	ПБ-СКУППМ-0700-2	—	700	25	210	1370	—	1000	—
СКУ.ППМ-25-800-210	ПБ-СКУППМ-0800-2	—	800	25	210	1370	—	1100	—
СКУ.ППМ-25-1000-220	ПБ-СКУППМ-1000-2	—	1000	25	220	1385	—	1300	—

СКУППМИ

Компенсатор сильфонный СКУ.ППМ (ИЯНШ)

Dн 57–1220 мм, масса 46–1340 кг.

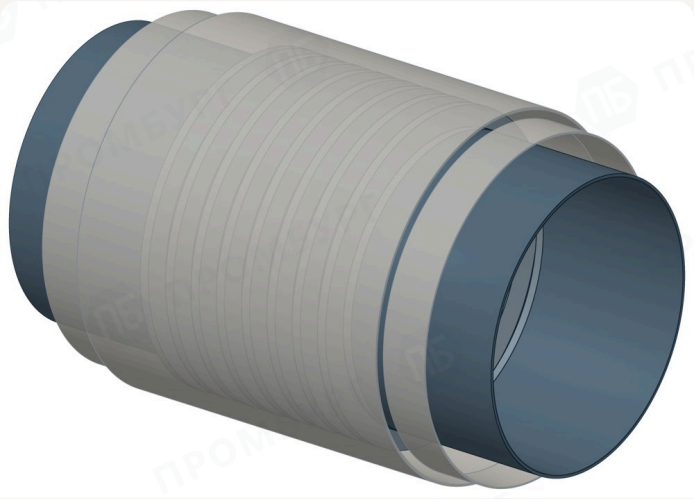

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1220 мм
Исполнений	38
Масса	46–1340 кг
3D-модели	у 36 из 38 исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный СКУ.ППМ-16-800-240 ИЯНШ, оболочка 960

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СКУППМИ-0800-1**

1. **СКУ.ППМ-16-800-240 ИЯНШ, оболочка 960** — обозначение по документу, Dн 820 мм
2. **ПБ-СКУППМИ-0800-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППМ-16-125-130 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0125-1	5	125	16	130	1225	205	251	67
СКУ.ППМ-16-150-150 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0150-1	6	150	16	150	1248	257	303	98
СКУ.ППМ-16-200-160 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0200-1	6	200	16	160	1334	309	367	137
СКУ.ППМ-16-250-180 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0250-1	8	250	16	180	1393	359	417	194
СКУ.ППМ-16- 300-190 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0300-1	8	300	16	190	1416	412	472	244
СКУ.ППМ-16-350-190 ИЯНШ, оболочка 462	ПБ-СКУППМИ-0350-1	9	350	16	190	1447	462	522	299
СКУ.ППМ-16-350-190 ИЯНШ, оболочка 514	ПБ-СКУППМИ-0350-2	9	350	16	190	1447	514	574	345
СКУ.ППМ-16-400-200 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0400-1	9	400	16	200	1479	514	574	355
СКУ.ППМ-16-500-210 ИЯНШ, оболочка 650	ПБ-СКУППМИ-0500-1	8	500	16	210	1475	650	710	470
СКУ.ППМ-16-500-210 ИЯНШ, оболочка 670	ПБ-СКУППМИ-0500-2	8	500	16	210	1475	670	730	486
СКУ.ППМ-16-600-220 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0600-1	8	600	16	220	1506	750	810	568
СКУ.ППМ-16-700-220 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0700-1	8	700	16	220	1602	860	920	743
СКУ.ППМ-16-800-240 ИЯНШ, оболочка 960	ПБ-СКУППМИ-0800-1	9	800	16	240	1592	960	1020	861
СКУ.ППМ-16-800-240 ИЯНШ, оболочка 996	ПБ-СКУППМИ-0800-2	9	800	16	240	1592	996	1056	924
СКУ.ППМ-16-900-260 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0900-1	10	900	16	260	1639	1096	1166	1158

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППМ-16-1000-260 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-1000-1	12	1000	16	260	1635	1196	1266	1340
СКУ.ППМ-16-1200-260 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-1200-1	—	1200	16	260	—	—	—	—
СКУ.ППМ-25-50-80 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0050-1	4	50	25	80	1147	140	209	46
СКУ.ППМ-25-65-80 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0065-1	4	65	25	80	1147	160	209	46
СКУ.ППМ-25-80-90 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0080-1	4	80	25	90	1171	180	226	46
СКУ.ППМ-25-100-120 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0100-1	4	100	25	120	1215	180	226	51
СКУ.ППМ-25-125-130 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0125-2	5	125	25	130	1225	205	251	67
СКУ.ППМ-25-150-150 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0150-2	6	150	25	150	1248	257	303	98
СКУ.ППМ-25-200-160 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0200-2	6	200	25	160	1334	309	367	137
СКУ.ППМ-25-250-180 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0250-2	8	250	25	180	1393	359	417	194
СКУ.ППМ-25-300-190 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0300-2	8	300	25	190	1416	412	472	244
СКУ.ППМ-25-350-190 ИЯНШ, оболочка 462	ПБ-СКУППМИ-0350-3	9	350	25	190	1447	462	522	299
СКУ.ППМ-25-350-190 ИЯНШ, оболочка 514	ПБ-СКУППМИ-0350-4	9	350	25	190	1447	514	574	345
СКУ.ППМ-25-400-200 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0400-2	9	400	25	200	1479	514	574	355
СКУ.ППМ-25-500-210 ИЯНШ, оболочка 650	ПБ-СКУППМИ-0500-3	8	500	25	210	1475	650	710	470
СКУ.ППМ-25-500-210 ИЯНШ, оболочка 670	ПБ-СКУППМИ-0500-4	8	500	25	210	1475	670	730	486
СКУ.ППМ-25-600-220 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0600-2	8	600	25	220	1506	750	810	568
СКУ.ППМ-25-700-220 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0700-2	8	700	25	220	1602	860	920	743
СКУ.ППМ-25-800-240 ИЯНШ, оболочка 960	ПБ-СКУППМИ-0800-3	9	800	25	240	1592	960	1020	861
СКУ.ППМ-25-800-240 ИЯНШ, оболочка 996	ПБ-СКУППМИ-0800-4	9	800	25	240	1592	996	1056	924
СКУ.ППМ-25-900-260 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-0900-2	10	900	25	260	1639	1096	1166	1158
СКУ.ППМ-25-1000-260 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-1000-2	12	1000	25	260	1635	1196	1266	1340
СКУ.ППМ-25-1200-260 ИЯНШ	ПБ-СКУППМИ-1200-2	—	1200	25	260	—	—	—	—

СКУППУ

Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ

Dн 57–1020 мм.

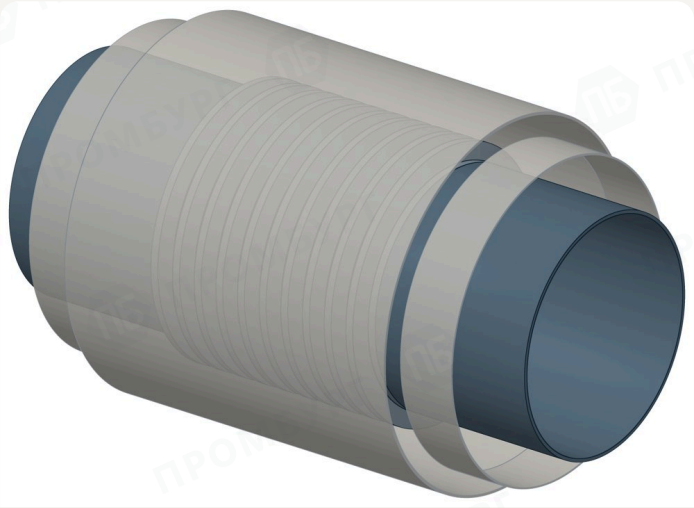

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Исполнений	30
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ.ПЭ-16-600-200

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СКУППУ-0600-1**

1. **СКУ.ППУ.ПЭ-16-600-200** — обозначение по документу, Dн 630 мм
2. **ПБ-СКУППУ-0600-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм
СКУ.ППУ.ПЭ-16-65-70	ПБ-СКУППУ-0065-1	65	16	70	975	240
СКУ.ППУ.ПЭ-16-80-70	ПБ-СКУППУ-0080-1	80	16	70	985	260
СКУ.ППУ.ПЭ-16-100-100	ПБ-СКУППУ-0100-1	100	16	100	1045	280
СКУ.ППУ.ПЭ-16-125-100	ПБ-СКУППУ-0125-1	125	16	100	1065	325
СКУ.ППУ.ПЭ-16-150-100	ПБ-СКУППУ-0150-1	150	16	100	1065	350
СКУ.ППУ.ПЭ-16-200-160	ПБ-СКУППУ-0200-1	200	16	160	1185	415
СКУ.ППУ.ПЭ-16-250-160	ПБ-СКУППУ-0250-1	250	16	160	1230	500
СКУ.ППУ.ПЭ-16-300-180	ПБ-СКУППУ-0300-1	300	16	180	1275	550
СКУ.ППУ.ПЭ-16-400-190	ПБ-СКУППУ-0400-1	400	16	190	1325	660
СКУ.ППУ.ПЭ-16-500-200	ПБ-СКУППУ-0500-1	500	16	200	1330	810
СКУ.ППУ.ПЭ-16-600-200	ПБ-СКУППУ-0600-1	600	16	200	1330	900
СКУ.ППУ.ПЭ-16-700-210	ПБ-СКУППУ-0700-1	700	16	210	1370	1000
СКУ.ППУ.ПЭ-16-800-210	ПБ-СКУППУ-0800-1	800	16	210	1370	1100
СКУ.ППУ.ПЭ-16-1000-220	ПБ-СКУППУ-1000-1	1000	16	220	1385	1300
СКУ.ППУ.ПЭ-25-65-70	ПБ-СКУППУ-0065-2	65	25	70	975	240

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	D нар. мм
СКУ.ППУ.ПЭ-25-80-70	ПБ-СКУППУ-0080-2	80	25	70	985	260
СКУ.ППУ.ПЭ-25-100-100	ПБ-СКУППУ-0100-2	100	25	100	1045	280
СКУ.ППУ.ПЭ-25-125-100	ПБ-СКУППУ-0125-2	125	25	100	1065	325
СКУ.ППУ.ПЭ-25-150-100	ПБ-СКУППУ-0150-2	150	25	100	1065	350
СКУ.ППУ.ПЭ-25-300-180	ПБ-СКУППУ-0300-2	300	25	180	1275	550
СКУ.ППУ.ПЭ-25-400-190	ПБ-СКУППУ-0400-2	400	25	190	1325	660
СКУ.ППУ.ПЭ-25-500-200	ПБ-СКУППУ-0500-2	500	25	200	1330	810
СКУ.ППУ.ПЭ-25-600-200	ПБ-СКУППУ-0600-2	600	25	200	1330	900
СКУ.ППУ.ПЭ-25-700-210	ПБ-СКУППУ-0700-2	700	25	210	1370	1000
СКУ.ППУ.ПЭ-25-800-210	ПБ-СКУППУ-0800-2	800	25	210	1370	1100
СКУ.ППУ.ПЭ-25-1000-220	ПБ-СКУППУ-1000-2	1000	25	220	1385	1300
СКУ.ППУ.ПЭ-25-250-160	ПБ-СКУППУ-0250-2	250	25	160	1230	500
СКУ.ППУ.ПЭ-25-200-160	ПБ-СКУППУ-0200-2	200	25	160	1185	415
СКУ.ППУ.ПЭ-25-50-70	ПБ-СКУППУ-0050-1	50	25	70	950	225
СКУ.ППУ.ПЭ-16-50-70	ПБ-СКУППУ-0050-2	50	16	70	950	225

СКУППУИ

Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ (ИЯНШ)

Dн 57–1220 мм, масса 18–2044 кг.

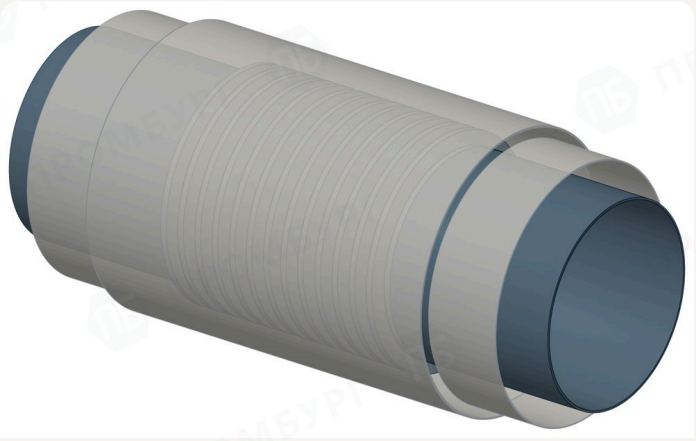

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1220 мм
Исполнений	115
Масса	18–2044 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ-16-700-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СКУППУИ-0700-1**

1. **СКУ.ППУ-16-700-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900** — обозначение по документу, Dн 720 мм
2. **ПБ-СКУППУИ-0700-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 225	ПБ-СКУППУИ-0125-1	5	125	16	130	1710	225	281	75
СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 250	ПБ-СКУППУИ-0125-2	5	125	16	130	1710	250	307	93
СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 233	ПБ-СКУППУИ-0125-3	5	125	16	130	1385	233	256	40
СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 259	ПБ-СКУППУИ-0125-4	5	125	16	130	1385	259	290	43
СКУ.ППУ-16-150-150 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 250	ПБ-СКУППУИ-0150-1	6	150	16	150	1733	250	307	97
СКУ.ППУ-16-150-150 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 280	ПБ-СКУППУИ-0150-2	6	150	16	150	1733	280	333	103
СКУ.ППУ-16-150-150 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 259	ПБ-СКУППУИ-0150-3	6	150	16	150	1425	259	282	54
СКУ.ППУ-16-150-150 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 285	ПБ-СКУППУИ-0150-4	6	150	16	150	1425	285	310	56
СКУ.ППУ-16-200-160 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 315	ПБ-СКУППУИ-0200-1	8	200	16	160	1820	315	387	162
СКУ.ППУ-16-200-160 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 355	ПБ-СКУППУИ-0200-2	8	200	16	160	1820	355	419	190
СКУ.ППУ-16-200-160 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 326	ПБ-СКУППУИ-0200-3	8	200	16	160	1445	326	351	88
СКУ.ППУ-16-200-160 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 363	ПБ-СКУППУИ-0200-4	8	200	16	160	1445	363	391	92
СКУ.ППУ-16-250-180 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 400	ПБ-СКУППУИ-0250-1	8	250	16	180	1987	400	464	266
СКУ.ППУ-16-250-180 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 450	ПБ-СКУППУИ-0250-2	8	250	16	180	1987	450	518	316
СКУ.ППУ-16-250-180 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 413	ПБ-СКУППУИ-0250-3	8	250	16	180	1630	413	442	154

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППУ-16-250-180 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 453	ПБ-СКУППУИ-0250-4	8	250	16	180	1630	453	482	164
СКУ.ППУ-16-300-190 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 450	ПБ-СКУППУИ-0300-1	8	300	16	190	2010	450	518	320
СКУ.ППУ-16-300-190 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 500	ПБ-СКУППУИ-0300-2	8	300	16	190	2010	500	570	369
СКУ.ППУ-16-300-190 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 463	ПБ-СКУППУИ-0300-3	8	300	16	190	1650	463	492	186
СКУ.ППУ-16-300-190 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 510	ПБ-СКУППУИ-0300-4	8	300	16	190	1650	510	541	198
СКУ.ППУ-16-350-190 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 500	ПБ-СКУППУИ-0350-1	9	350	16	190	2078	500	570	403
СКУ.ППУ-16-350-190 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 560	ПБ-СКУППУИ-0350-2	9	350	16	190	2078	560	630	453
СКУ.ППУ-16-350-190 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 510	ПБ-СКУППУИ-0350-3	9	350	16	190	1605	510	541	231
СКУ.ППУ-16-350-190 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 567	ПБ-СКУППУИ-0350-4	9	350	16	190	1605	567	600	247
СКУ.ППУ-16-400-200 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 560	ПБ-СКУППУИ-0400-1	9	400	16	200	2192	560	630	493
СКУ.ППУ-16-400-200 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 600	ПБ-СКУППУИ-0400-2	9	400	16	200	2192	600	670	535
СКУ.ППУ-16-400-200 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 630	ПБ-СКУППУИ-0400-3	9	400	16	200	2192	630	700	570
СКУ.ППУ-16-400-200 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 567	ПБ-СКУППУИ-0400-4	9	400	16	200	1630	567	600	278
СКУ.ППУ-16-400-200 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 608	ПБ-СКУППУИ-0400-5	9	400	16	200	1630	608	642	290
СКУ.ППУ-16-400-200 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 639	ПБ-СКУППУИ-0400-6	9	400	16	200	1630	639	674	300
СКУ.ППУ-16-500-210 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 710	ПБ-СКУППУИ-0500-1	8	500	16	210	2197	710	787	672
СКУ.ППУ-16-500-210 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 800	ПБ-СКУППУИ-0500-2	8	500	16	210	2197	800	878	736
СКУ.ППУ-16-500-210 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 716	ПБ-СКУППУИ-0500-3	8	500	16	210	1675	716	755	427
СКУ.ППУ-16-500-210 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 814	ПБ-СКУППУИ-0500-4	8	500	16	210	1675	814	856	472
СКУ.ППУ-16-600-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 800	ПБ-СКУППУИ-0600-1	8	600	16	220	2114	800	878	789
СКУ.ППУ-16-600-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900	ПБ-СКУППУИ-0600-2	8	600	16	220	2114	900	982	926
СКУ.ППУ-16-600-220 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 814	ПБ-СКУППУИ-0600-3	8	600	16	220	1700	814	856	528
СКУ.ППУ-16-600-220 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 912	ПБ-СКУППУИ-0600-4	8	600	16	220	1700	912	957	582
СКУ.ППУ-16-700-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900	ПБ-СКУППУИ-0700-1	8	700	16	220	2208	900	982	998
СКУ.ППУ-16-700-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1000	ПБ-СКУППУИ-0700-2	8	700	16	220	2208	1000	1084	1071
СКУ.ППУ-16-700-220 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 912	ПБ-СКУППУИ-0700-3	8	700	16	220	1695	912	957	633
СКУ.ППУ-16-700-220 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1015	ПБ-СКУППУИ-0700-4	8	700	16	220	1695	1015	1063	696
СКУ.ППУ-16-800-240 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1000	ПБ-СКУППУИ-0800-1	9	800	16	240	2198	1000	1084	1163
СКУ.ППУ-16-800-240 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1100	ПБ-СКУППУИ-0800-2	9	800	16	240	2198	1100	1186	1377
СКУ.ППУ-16-800-240 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1015	ПБ-СКУППУИ-0800-3	9	800	16	240	1750	1015	1063	776
СКУ.ППУ-16-800-240 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1119	ПБ-СКУППУИ-0800-4	9	800	16	240	1750	1119	1166	803
СКУ.ППУ-16-1000-260 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1200	ПБ-СКУППУИ-1000-1	12	1000	16	260	2245	1200	1294	1661
СКУ.ППУ-16-1000-260 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1224	ПБ-СКУППУИ-1000-2	12	1000	16	260	1820	1224	1271	1123
СКУ.ППУ-16-1200-260 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1425	ПБ-СКУППУИ-1200-1	12	1200	16	260	2245	1425	1522	2044
СКУ.ППУ-16-1200-260 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1445	ПБ-СКУППУИ-1200-2	12	1200	16	260	1820	1445	1493	1351
СКУ.ППУ-25-50-80 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 125	ПБ-СКУППУИ-0050-1	4	50	25	80	1628	125	188	38
СКУ.ППУ-25-50-80 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 140	ПБ-СКУППУИ-0050-2	4	50	25	80	1628	140	188	38
СКУ.ППУ-25-50-80 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 147	ПБ-СКУППУИ-0050-3	4	50	25	80	1385	147	168	18
СКУ.ППУ-25-65-80 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 140	ПБ-СКУППУИ-0065-1	4	65	25	80	1628	140	188	38


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППУ-25-65-80 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 160	ПБ-СКУППУИ-0065-2	4	65	25	80	1628	160	211	50
СКУ.ППУ-25-65-80 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 147	ПБ-СКУППУИ-0065-3	4	65	25	80	1385	147	168	18
СКУ.ППУ-25-65-80 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 167	ПБ-СКУППУИ-0065-4	4	65	25	80	1385	167	192	19
СКУ.ППУ-25-80-90 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 160	ПБ-СКУППУИ-0080-1	4	80	25	90	1652	160	211	52
СКУ.ППУ-25-80-90 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 180	ПБ-СКУППУИ-0080-2	4	80	25	90	1652	180	227	53
СКУ.ППУ-25-80-90 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 167	ПБ-СКУППУИ-0080-3	4	80	25	90	1405	167	188	21
СКУ.ППУ-25-80-90 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 187	ПБ-СКУППУИ-0080-4	4	80	25	90	1405	187	213	22
СКУ.ППУ-25-100-120 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 180	ПБ-СКУППУИ-0100-1	4	100	25	120	1696	180	227	50
СКУ.ППУ-25-100-120 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 200	ПБ-СКУППУИ-0100-2	4	100	25	120	1696	200	253	63
СКУ.ППУ-25-100-120 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 187	ПБ-СКУППУИ-0100-3	4	100	25	120	1465	187	209	29
СКУ.ППУ-25-100-120 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 208	ПБ-СКУППУИ-0100-4	4	100	25	120	1465	208	239	31
СКУ.ППУ-25-125-130 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 225	ПБ-СКУППУИ-0125-5	5	125	25	130	1710	225	281	75
СКУ.ППУ-25-125-130 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 250	ПБ-СКУППУИ-0125-6	5	125	25	130	1710	250	307	93
СКУ.ППУ-25-125-130 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 233	ПБ-СКУППУИ-0125-7	5	125	25	130	1385	233	256	40
СКУ.ППУ-25-125-130 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 259	ПБ-СКУППУИ-0125-8	5	125	25	130	1385	259	290	43
СКУ.ППУ-25-150-150 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 250	ПБ-СКУППУИ-0150-5	6	150	25	150	1733	250	307	97
СКУ.ППУ-25-150-150 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 280	ПБ-СКУППУИ-0150-6	6	150	25	150	1733	280	333	103
СКУ.ППУ-25-150-150 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 259	ПБ-СКУППУИ-0150-7	6	150	25	150	1425	259	282	54
СКУ.ППУ-25-150-150 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 285	ПБ-СКУППУИ-0150-8	6	150	25	150	1425	285	310	56
СКУ.ППУ-25-200-160 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 315	ПБ-СКУППУИ-0200-5	8	200	25	160	1820	315	387	162
СКУ.ППУ-25-200-160 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 355	ПБ-СКУППУИ-0200-6	8	200	25	160	1820	355	419	190
СКУ.ППУ-25-200-160 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 326	ПБ-СКУППУИ-0200-7	8	200	25	160	1445	326	351	88
СКУ.ППУ-25-200-160 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 363	ПБ-СКУППУИ-0200-8	8	200	25	160	1445	363	391	92
СКУ.ППУ-25-250-180 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 400	ПБ-СКУППУИ-0250-5	8	250	25	180	1987	400	464	266
СКУ.ППУ-25-250-180 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 450	ПБ-СКУППУИ-0250-6	8	250	25	180	1987	450	518	316
СКУ.ППУ-25-250-180 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 413	ПБ-СКУППУИ-0250-7	8	250	25	180	1630	413	442	154
СКУ.ППУ-25-250-180 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 453	ПБ-СКУППУИ-0250-8	8	250	25	180	1630	453	482	164
СКУ.ППУ-25-300-190 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 450	ПБ-СКУППУИ-0300-5	8	300	25	190	2010	450	518	320
СКУ.ППУ-25-300-190 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 500	ПБ-СКУППУИ-0300-6	8	300	25	190	2010	500	570	369
СКУ.ППУ-25-300-190 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 463	ПБ-СКУППУИ-0300-7	8	300	25	190	1650	463	492	186
СКУ.ППУ-25-300-190 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 510	ПБ-СКУППУИ-0300-8	8	300	25	190	1650	510	541	198
СКУ.ППУ-25-350-190 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 500	ПБ-СКУППУИ-0350-5	9	350	25	190	2078	500	570	403
СКУ.ППУ-25-350-190 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 560	ПБ-СКУППУИ-0350-6	9	350	25	190	2078	560	630	453
СКУ.ППУ-25-350-190 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 510	ПБ-СКУППУИ-0350-7	9	350	25	190	1605	510	541	231
СКУ.ППУ-25-350-190 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 567	ПБ-СКУППУИ-0350-8	9	350	25	190	1605	567	600	247
СКУ.ППУ-25-400-200 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 560	ПБ-СКУППУИ-0400-7	9	400	25	200	2192	560	630	493
СКУ.ППУ-25-400-200 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 600	ПБ-СКУППУИ-0400-8	9	400	25	200	2192	600	670	535
СКУ.ППУ-25-400-200 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 630	ПБ-СКУППУИ-0400-9	9	400	25	200	2192	630	700	570
СКУ.ППУ-25-400-200 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 567	ПБ-СКУППУИ-0400-10	9	400	25	200	1630	567	600	278

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППУ-25-400-200 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 608	ПБ-СКУППУИ-0400-11	9	400	25	200	1630	608	642	290
СКУ.ППУ-25-400-200 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 639	ПБ-СКУППУИ-0400-12	9	400	25	200	1630	639	674	300
СКУ.ППУ-25-500-210 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 710	ПБ-СКУППУИ-0500-5	8	500	25	210	2197	710	787	672
СКУ.ППУ-25-500-210 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 800	ПБ-СКУППУИ-0500-6	8	500	25	210	2197	800	878	736
СКУ.ППУ-25-500-210 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 716	ПБ-СКУППУИ-0500-7	8	500	25	210	1675	716	755	427
СКУ.ППУ-25-500-210 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 814	ПБ-СКУППУИ-0500-8	8	500	25	210	1675	814	856	472
СКУ.ППУ-25-600-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 800	ПБ-СКУППУИ-0600-5	8	600	25	220	2114	800	878	789
СКУ.ППУ-25-600-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900	ПБ-СКУППУИ-0600-6	8	600	25	220	2114	900	982	926
СКУ.ППУ-25-600-220 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 814	ПБ-СКУППУИ-0600-7	8	600	25	220	1700	814	856	528
СКУ.ППУ-25-600-220 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 912	ПБ-СКУППУИ-0600-8	8	600	25	220	1700	912	957	582
СКУ.ППУ-25-700-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 900	ПБ-СКУППУИ-0700-5	8	700	25	220	2208	900	982	998
СКУ.ППУ-25-700-220 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1000	ПБ-СКУППУИ-0700-6	8	700	25	220	2208	1000	1084	1071
СКУ.ППУ-25-700-220 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 912	ПБ-СКУППУИ-0700-7	8	700	25	220	1695	912	957	633
СКУ.ППУ-25-700-220 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1015	ПБ-СКУППУИ-0700-8	8	700	25	220	1695	1015	1063	696
СКУ.ППУ-25-800-240 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1000	ПБ-СКУППУИ-0800-5	9	800	25	240	2198	1000	1084	1163
СКУ.ППУ-25-800-240 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1100	ПБ-СКУППУИ-0800-6	9	800	25	240	2198	1100	1186	1377
СКУ.ППУ-25-800-240 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1015	ПБ-СКУППУИ-0800-7	9	800	25	240	1750	1015	1063	776
СКУ.ППУ-25-800-240 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1119	ПБ-СКУППУИ-0800-8	9	800	25	240	1750	1119	1166	803
СКУ.ППУ-25-1000-260 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1200	ПБ-СКУППУИ-1000-3	12	1000	25	260	2245	1200	1294	1661
СКУ.ППУ-25-1000-260 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1224	ПБ-СКУППУИ-1000-4	12	1000	25	260	1820	1224	1271	1123
СКУ.ППУ-25-1200-260 ИЯНШ, ПЭ.I, оболочка 1425	ПБ-СКУППУИ-1200-3	12	1200	25	260	2245	1425	1522	2044
СКУ.ППУ-25-1200-260 ИЯНШ, ПЭ.II, оболочка 1445	ПБ-СКУППУИ-1200-4	12	1200	25	260	1820	1445	1493	1351

СКУППУОЦИ

Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ/ОЦ (ИЯНШ)

Dн 57–1220 мм, масса 50–1929 кг.

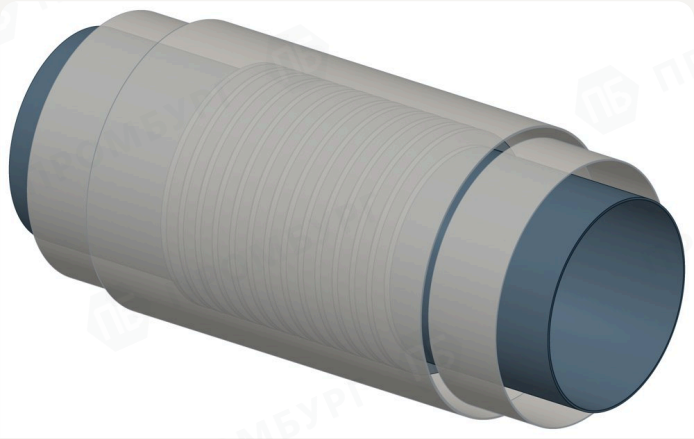

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1220 мм
Исполнений	64
Масса	50–1929 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Компенсатор сильфонный СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-220 ИЯНШ, оболочка 900

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СКУППУОЦИ-0700-2**

1. **СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-220 ИЯНШ, оболочка 900** — обозначение по документу, Dн 720 мм
2. **ПБ-СКУППУОЦИ-0700-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППУ/ОЦ-16-125-130 ИЯНШ, оболочка 225	ПБ-СКУППУОЦИ-0125-1	5	125	16	130	1710	225	281	76
СКУ.ППУ/ОЦ-16-125-130 ИЯНШ, оболочка 250	ПБ-СКУППУОЦИ-0125-2	5	125	16	130	1710	250	307	93
СКУ.ППУ/ОЦ-16-150-150 ИЯНШ, оболочка 250	ПБ-СКУППУОЦИ-0150-1	6	150	16	150	1733	250	307	98
СКУ.ППУ/ОЦ-16-150-150 ИЯНШ, оболочка 280	ПБ-СКУППУОЦИ-0150-2	6	150	16	150	1733	280	337	103
СКУ.ППУ/ОЦ-16-200-160 ИЯНШ, оболочка 315	ПБ-СКУППУОЦИ-0200-1	8	200	16	160	1820	315	387	163
СКУ.ППУ/ОЦ-16-200-160 ИЯНШ, оболочка 355	ПБ-СКУППУОЦИ-0200-2	8	200	16	160	1820	355	427	189
СКУ.ППУ/ОЦ-16-250-180 ИЯНШ, оболочка 400	ПБ-СКУППУОЦИ-0250-1	8	250	16	180	1987	400	464	267
СКУ.ППУ/ОЦ-16-250-180 ИЯНШ, оболочка 450	ПБ-СКУППУОЦИ-0250-2	8	250	16	180	1987	450	518	314
СКУ.ППУ/ОЦ-16-300-190 ИЯНШ, оболочка 450	ПБ-СКУППУОЦИ-0300-1	8	300	16	190	2010	450	518	321
СКУ.ППУ/ОЦ-16-300-190 ИЯНШ, оболочка 500	ПБ-СКУППУОЦИ-0300-2	8	300	16	190	2010	500	570	366
СКУ.ППУ/ОЦ-16-350-190 ИЯНШ, оболочка 500	ПБ-СКУППУОЦИ-0350-1	9	350	16	190	2078	500	570	404
СКУ.ППУ/ОЦ-16-350-190 ИЯНШ, оболочка 560	ПБ-СКУППУОЦИ-0350-2	9	350	16	190	2078	560	630	460
СКУ.ППУ/ОЦ-16400-200 ИЯНШ, оболочка 560	ПБ-СКУППУОЦИ-0400-1	9	400	16	200	2192	560	630	495
СКУ.ППУ/ОЦ-16400-200 ИЯНШ, оболочка 600	ПБ-СКУППУОЦИ-0400-2	8	400	16	200	2192	600	670	536
СКУ.ППУ/ОЦ-16-500-210 ИЯНШ, оболочка 675	ПБ-СКУППУОЦИ-0500-1	8	500	16	210	2197	675	752	622


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППУ/ОЦ-16-500-210 ИЯНШ, оболочка 710	ПБ-СКУППУОЦИ-0500-2	8	500	16	210	2197	710	787	670
СКУ.ППУ/ОЦ-16-500-210 ИЯНШ, оболочка 775	ПБ-СКУППУОЦИ-0500-3	8	500	16	210	2197	775	854	690
СКУ.ППУ/ОЦ-16-600-220 ИЯНШ, оболочка 775	ПБ-СКУППУОЦИ-0600-1	8	600	16	220	2214	775	854	744
СКУ.ППУ/ОЦ-16-600-220 ИЯНШ, оболочка 800	ПБ-СКУППУОЦИ-0600-2	8	600	16	220	2214	800	878	782
СКУ.ППУ/ОЦ-16-600-220 ИЯНШ, оболочка 875	ПБ-СКУППУОЦИ-0600-3	8	600	16	220	2214	875	957	833
СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-220 ИЯНШ, оболочка 875	ПБ-СКУППУОЦИ-0700-1	8	700	16	220	2208	875	957	943
СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-220 ИЯНШ, оболочка 900	ПБ-СКУППУОЦИ-0700-2	8	700	16	220	2208	900	982	988
СКУ.ППУ/ОЦ-16-700-220 ИЯНШ, оболочка 975	ПБ-СКУППУОЦИ-0700-3	8	700	16	220	2208	975	1058	1029
СКУ.ППУ/ОЦ-16-800-240 ИЯНШ, оболочка 975	ПБ-СКУППУОЦИ-0800-1	9	800	16	240	2198	975	1058	1098
СКУ.ППУ/ОЦ-16-800-240 ИЯНШ, оболочка 1000	ПБ-СКУППУОЦИ-0800-2	9	800	16	240	2198	1000	1084	1147
СКУ.ППУ/ОЦ-16-800-240 ИЯНШ, оболочка 1075	ПБ-СКУППУОЦИ-0800-3	9	800	16	240	2198	1075	1160	1217
СКУ.ППУ/ОЦ-16-1000-260 ИЯНШ, оболочка 1175	ПБ-СКУППУОЦИ-1000-1	12	1000	16	260	2245	1175	1270	1573
СКУ.ППУ/ОЦ-16-1000-260 ИЯНШ, оболочка 1200	ПБ-СКУППУОЦИ-1000-2	12	1000	16	260	2245	1200	1294	1631
СКУ.ППУ/ОЦ-16-1200-260 ИЯНШ, оболочка 1375	ПБ-СКУППУОЦИ-1200-1	12	1200	16	260	2245	1375	1472	1865
СКУ.ППУ/ОЦ-16-1200-260 ИЯНШ, оболочка 1400	ПБ-СКУППУОЦИ-1200-2	12	1200	16	260	2245	1400	1496	1929
СКУ.ППУ/ОЦ-25-50-80 ИЯНШ	ПБ-СКУППУОЦИ-0050-1	4	50	25	80	1628	140	188	50
СКУ.ППУ/ОЦ-25-65-80 ИЯНШ	ПБ-СКУППУОЦИ-0065-1	4	65	25	80	1628	160	211	50
СКУ.ППУ/ОЦ-25-80-90 ИЯНШ	ПБ-СКУППУОЦИ-0080-1	4	80	25	90	1652	180	227	55
СКУ.ППУ/ОЦ-25-100-120 ИЯНШ	ПБ-СКУППУОЦИ-0100-1	4	100	25	120	1696	200	253	64
СКУ.ППУ/ОЦ-25-125-130 ИЯНШ, оболочка 225	ПБ-СКУППУОЦИ-0125-3	5	125	25	130	1710	225	281	76
СКУ.ППУ/ОЦ-25-125-130 ИЯНШ, оболочка 250	ПБ-СКУППУОЦИ-0125-4	5	125	25	130	1710	250	307	93
СКУ.ППУ/ОЦ-25-150-150 ИЯНШ, оболочка 250	ПБ-СКУППУОЦИ-0150-3	6	150	25	150	1733	250	307	98
СКУ.ППУ/ОЦ-25-150-150 ИЯНШ, оболочка 280	ПБ-СКУППУОЦИ-0150-4	6	150	25	150	1733	280	337	103
СКУ.ППУ/ОЦ-25-200-160 ИЯНШ, оболочка 315	ПБ-СКУППУОЦИ-0200-3	8	200	25	160	1820	315	387	163
СКУ.ППУ/ОЦ-25-200-160 ИЯНШ, оболочка 355	ПБ-СКУППУОЦИ-0200-4	8	200	25	160	1820	355	427	189
СКУ.ППУ/ОЦ-25-250-180 ИЯНШ, оболочка 400	ПБ-СКУППУОЦИ-0250-3	8	250	25	180	1987	400	464	267
СКУ.ППУ/ОЦ-25-250-180 ИЯНШ, оболочка 450	ПБ-СКУППУОЦИ-0250-4	8	250	25	180	1987	450	518	314
СКУ.ППУ/ОЦ-25-300-190 ИЯНШ, оболочка 450	ПБ-СКУППУОЦИ-0300-3	8	300	25	190	2010	450	518	321
СКУ.ППУ/ОЦ-25-300-190 ИЯНШ, оболочка 500	ПБ-СКУППУОЦИ-0300-4	8	300	25	190	2010	500	570	366
СКУ.ППУ/ОЦ-25-350-190 ИЯНШ, оболочка 500	ПБ-СКУППУОЦИ-0350-3	9	350	25	190	2036	500	570	404
СКУ.ППУ/ОЦ-25-350-190 ИЯНШ, оболочка 560	ПБ-СКУППУОЦИ-0350-4	9	350	25	190	2078	560	630	460
СКУ.ППУ/ОЦ-25-400-200 ИЯНШ, оболочка 560	ПБ-СКУППУОЦИ-0400-3	9	400	25	200	2073	560	630	495
СКУ.ППУ/ОЦ-25-400-200 ИЯНШ, оболочка 600	ПБ-СКУППУОЦИ-0400-4	9	400	25	200	2192	600	670	536
СКУ.ППУ/ОЦ-25-500-210 ИЯНШ, оболочка 675	ПБ-СКУППУОЦИ-0500-4	8	500	25	210	2081	675	752	622
СКУ.ППУ/ОЦ-25-500-210 ИЯНШ, оболочка 710	ПБ-СКУППУОЦИ-0500-5	8	500	25	210	2081	710	787	670
СКУ.ППУ/ОЦ-25-500-210 ИЯНШ, оболочка 775	ПБ-СКУППУОЦИ-0500-6	8	500	25	210	2197	775	854	690
СКУ.ППУ/ОЦ-25-600-220 ИЯНШ, оболочка 775	ПБ-СКУППУОЦИ-0600-4	8	600	25	220	2112	775	854	744
СКУ.ППУ/ОЦ-25-600-220 ИЯНШ, оболочка 800	ПБ-СКУППУОЦИ-0600-5	8	600	25	220	2112	800	878	782
СКУ.ППУ/ОЦ-25-600-220 ИЯНШ, оболочка 875	ПБ-СКУППУОЦИ-0600-6	8	600	25	220	2214	875	957	833

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	s мм	Ду мм	Ру кгс/см²	Ход мм	L мм	Оболочка мм	D нар. мм	Масса кг
СКУ.ППУ/ОЦ-25-700-220 ИЯНШ, оболочка 875	ПБ-СКУППУОЦИ-0700-4	8	700	25	220	2208	875	957	943
СКУ.ППУ/ОЦ-25-700-220 ИЯНШ, оболочка 900	ПБ-СКУППУОЦИ-0700-5	8	700	25	220	2208	900	982	988
СКУ.ППУ/ОЦ-25-700-220 ИЯНШ, оболочка 975	ПБ-СКУППУОЦИ-0700-6	8	700	25	220	2208	975	1058	1029
СКУ.ППУ/ОЦ-25-800-240 ИЯНШ, оболочка 975	ПБ-СКУППУОЦИ-0800-4	9	800	25	240	2198	975	1058	1098
СКУ.ППУ/ОЦ-25-800-240 ИЯНШ, оболочка 1000	ПБ-СКУППУОЦИ-0800-5	9	800	25	240	2198	1000	1084	1147
СКУ.ППУ/ОЦ-25-800-240 ИЯНШ, оболочка 1075	ПБ-СКУППУОЦИ-0800-6	9	800	25	240	2198	1075	1160	1217
СКУ.ППУ/ОЦ-25-1000-260 ИЯНШ, оболочка 1175	ПБ-СКУППУОЦИ-1000-3	12	1000	25	260	2245	1175	1270	1573
СКУ.ППУ/ОЦ-25-1000-260 ИЯНШ, оболочка 1200	ПБ-СКУППУОЦИ-1000-4	12	1000	25	260	2245	1200	1294	1631
СКУ.ППУ/ОЦ-25-1200-260 ИЯНШ, оболочка 1375	ПБ-СКУППУОЦИ-1200-3	12	1200	25	260	2245	1375	1472	1865
СКУ.ППУ/ОЦ-25-1200-260 ИЯНШ, оболочка 1400	ПБ-СКУППУОЦИ-1200-4	12	1200	25	260	2245	1400	1496	1929

ПОД ЗАКАЗ · КСС

Компенсатор сильфонный сдвиговый КСС

Принимают боковой сдвиг трубопровода — смещение поперёк оси. Распорное усилие от давления воспринимают стяжки, на неподвижные опоры оно не передаётся. Изготавливаются под заказ.

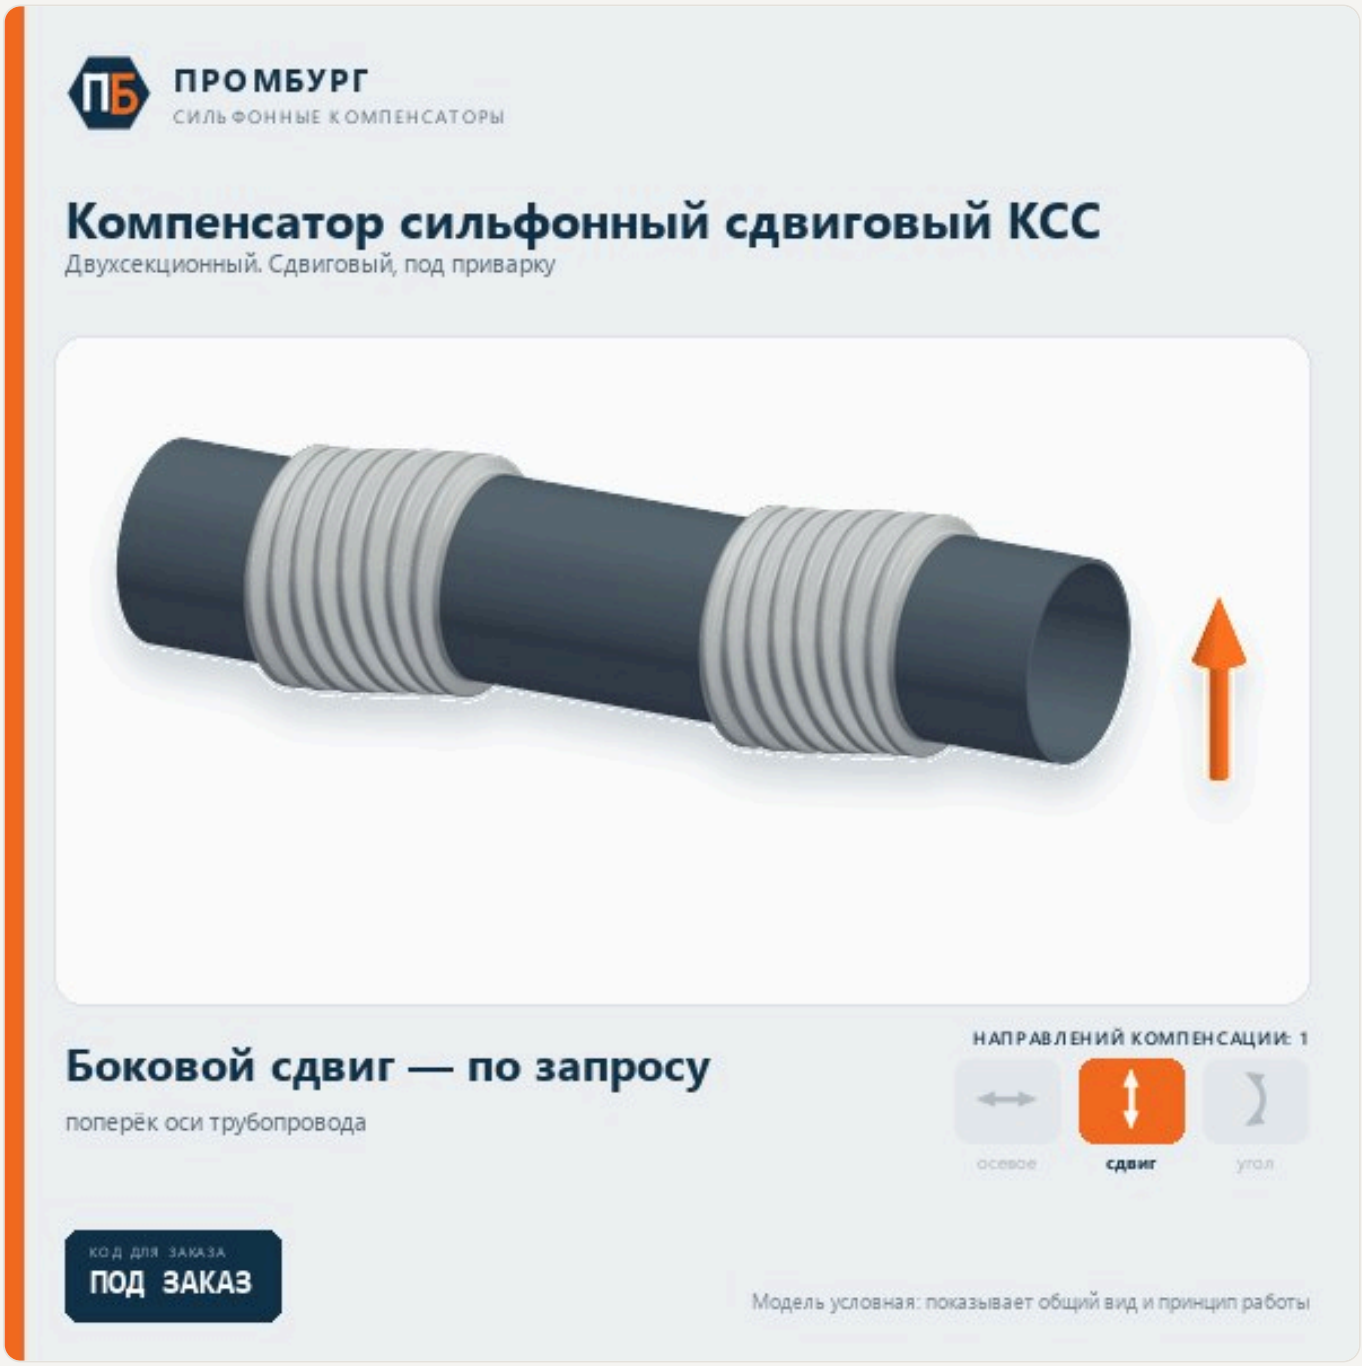

ВИДЫ

Исполнение	Что компенсирует
Односекционный со стяжками	боковой сдвиг
Двухсекционный со стяжками	боковой сдвиг увеличенной величины

ЧТО УКАЗАТЬ В ЗАЯВКЕ

условный проход Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды,

перемещения, которые нужно компенсировать, способ присоединения, количество. Полный перечень — в опросном листе.

Опросный лист (Word) Опросный лист (PDF)


Заполненный лист отправьте на promburg@yandex.ru или сообщите данные по телефону +7 (499) 325-51-35.

Ролик показывает принцип работы: модель условная, типовая, движение увеличено для наглядности. Размеры, перемещения и масса определяются при подборе.

ПОД ЗАКАЗ · КСК

Компенсатор сильфонный карданный (угловой)

Принимают угловой поворот — излом оси трубопровода. Ставятся по два или три в Г-, П- и Z-образных участках, распорное усилие воспринимает шарнир. Изготавливаются под заказ.

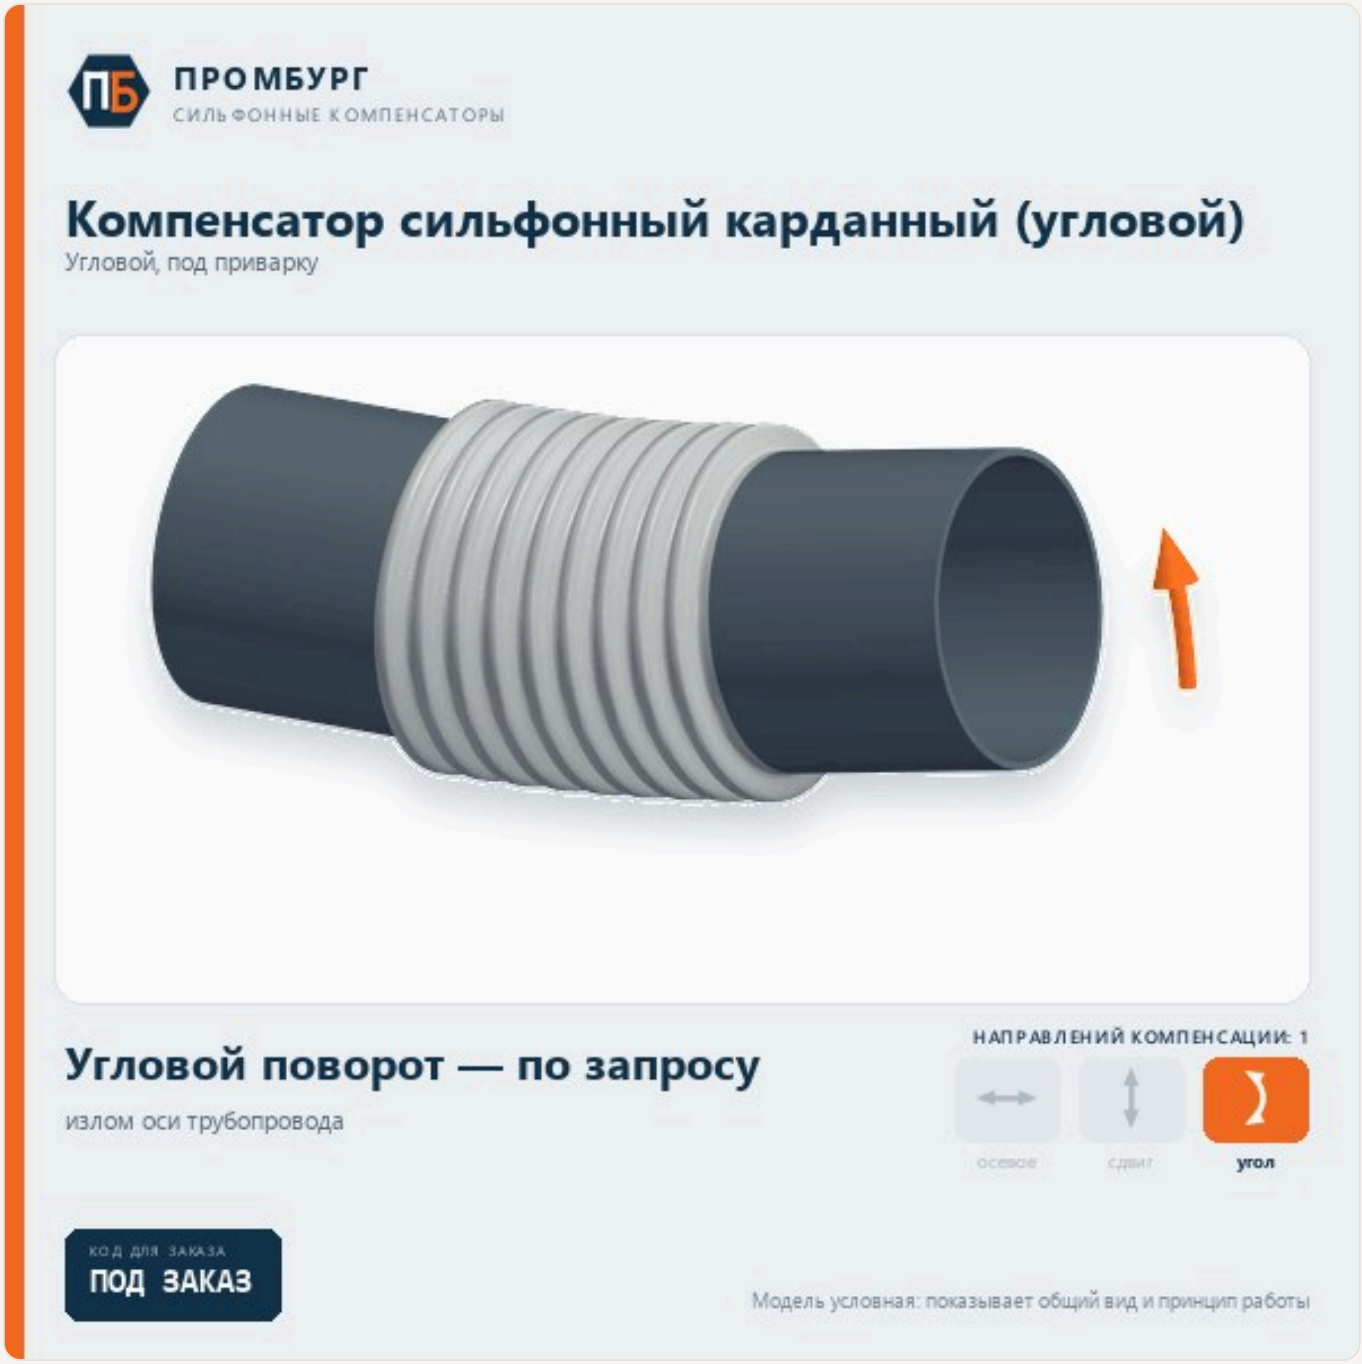

ВИДЫ

Исполнение	Что компенсирует
Угловой односекционный	поворот в одной плоскости
Угловой двухсекционный	поворот в одной плоскости, увеличенный угол
Карданный с двумя осями поворота	поворот в любой плоскости

ЧТО УКАЗАТЬ В ЗАЯВКЕ

условный проход Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды,

перемещения, которые нужно компенсировать, способ присоединения, количество. Полный перечень — в опросном листе.

Опросный лист (Word) Опросный лист (PDF)


Заполненный лист отправьте на promburg@yandex.ru или сообщите данные по телефону +7 (499) 325-51-35.

Ролик показывает принцип работы: модель условная, типовая, движение увеличено для наглядности. Размеры, перемещения и масса определяются при подборе.

ПОД ЗАКАЗ · КСУ

Компенсатор сильфонный универсальный КСУ

Принимают осевой ход, боковой сдвиг и угловой поворот вместе. Подбираются по сочетанию перемещений и числу циклов. Изготавливаются под заказ.

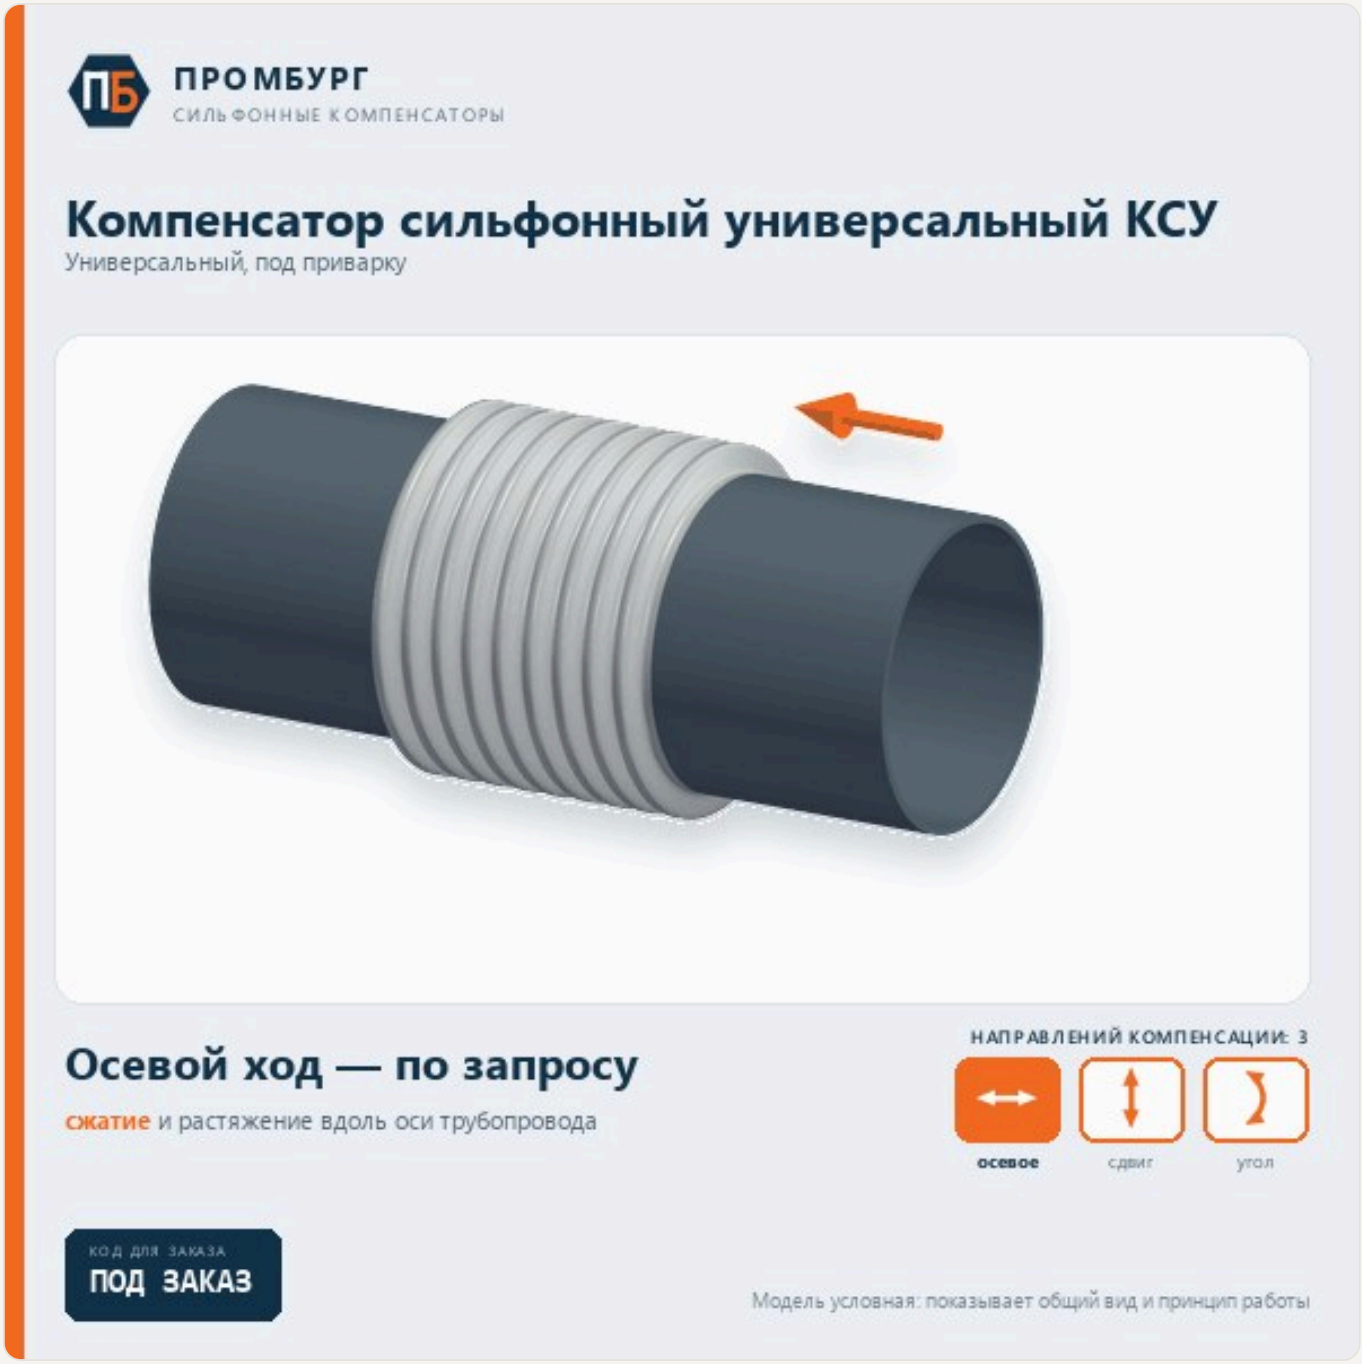

ВИДЫ

Исполнение	Что компенсирует
Односекционный	осевой ход, сдвиг и поворот вместе
Двухсекционный	то же, увеличенные перемещения
Со стяжками	сдвиг и поворот; распорное усилие воспринимают стяжки

ЧТО УКАЗАТЬ В ЗАЯВКЕ

условный проход Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды,

перемещения, которые нужно компенсировать, способ присоединения, количество. Полный перечень — в опросном листе.

Опросный лист (Word) Опросный лист (PDF)

Заполненный лист отправьте на promburg@yandex.ru или сообщите данные по телефону +7 (499) 325-51-35.

Ролик показывает принцип работы: модель условная, типовая, движение увеличено для наглядности. Размеры, перемещения и масса определяются при подборе.

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см², 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см^2: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.
Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см^2: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.

Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.
Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.

Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).
Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026