LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

MODUL 11

Manajemen State dengan GetX

Nama : Wahyu Aji Laksono

NIM : 240605110188

Kelas : Mobile Programming Practicum (F)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan


Menjelaskan tujuan tugas, misalnya: memahami konsep manajemen state menggunakan GetX, menerapkan controller dan variabel reaktif dalam pembaruan tampilan, serta membandingkan penggunaan GetX dengan pendekatan konvensional setState() pada Flutter.

II. Langkah Kerja

- Membuat proyek Flutter baru dengan nama getx_app.
- Menambahkan dependensi pada file pubspec.yaml.
- Membuat struktur folder yang terdiri atas model, view, dan viewmodel. Membuat kelas TasbihController yang berisi variabel reaktif counter dan progress, serta method incrementCounter() dan resetCounter().
- Menghubungkan controller dengan tampilan menggunakan widget Obx.
- Menjalankan aplikasi untuk melihat perubahan nilai counter dan progress bar secara real time.

III. Screenshot Hasil

A. Percobaan

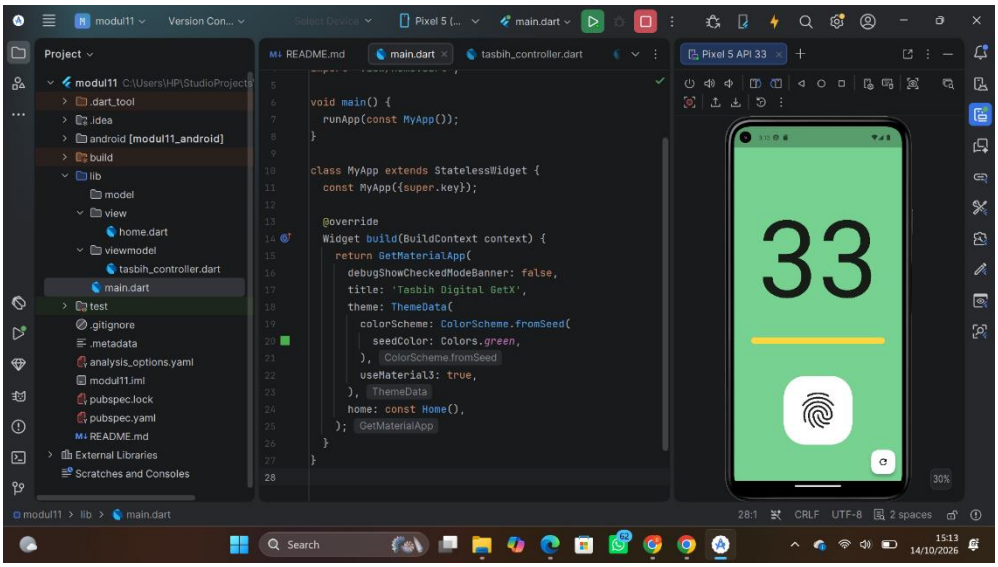

1. Inisiasi GetX

```
return GetMaterialApp(
  debugShowCheckedModeBanner: false,
  title: 'Tasbih Digital GetX',
  home: const Home(),
);
```

Penjelasan: GetMaterialApp digunakan sebagai komponen utama aplikasi agar fitur GetX dapat digunakan. Properti home menentukan halaman pertama yang ditampilkan, yaitu halaman Home.

2. tasbih_controller.dart — Mengelola state

```
var counter = 0.0.obs;
var progress = 0.0.obs;

final double maxCount = 33;
```

- counter menyimpan jumlah hitungan tasbih.
- progress menyimpan persentase kemajuan progress bar.
- .obs membuat variabel menjadi reaktif sehingga perubahan nilainya dapat diamati oleh Obx.
- maxCount menentukan batas hitungan, yaitu 33.

3. Perbedaan setState() dan GetX

Aspek	**setState()**	**GetX**
Pengelolaan data	Umumnya di dalam State widget	Dapat dipisahkan ke controller
Pembaruan UI	Memanggil setState()	Menggunakan variabel .obs dan Obx

Struktur kode	Logika dapat menyatu dengan UI	Logika dapat dipisahkan dari UI
Contoh pada praktikum	Counter Modul 9	Tasbih Digital Modul 11

IV. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 11, dapat disimpulkan bahwa GetX mempermudah pengelolaan state pada aplikasi Flutter melalui controller, variabel reaktif .obs, dan widget Obx. Perubahan data dapat ditampilkan secara otomatis tanpa memanggil setState(). Pada aplikasi tasbih digital, penerapan GetX berhasil membuat penghitung bertambah hingga 33, memperbarui progress bar secara dinamis, serta mengatur ulang hitungan melalui tombol reset. Pemisahan logika ke dalam controller juga membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara.