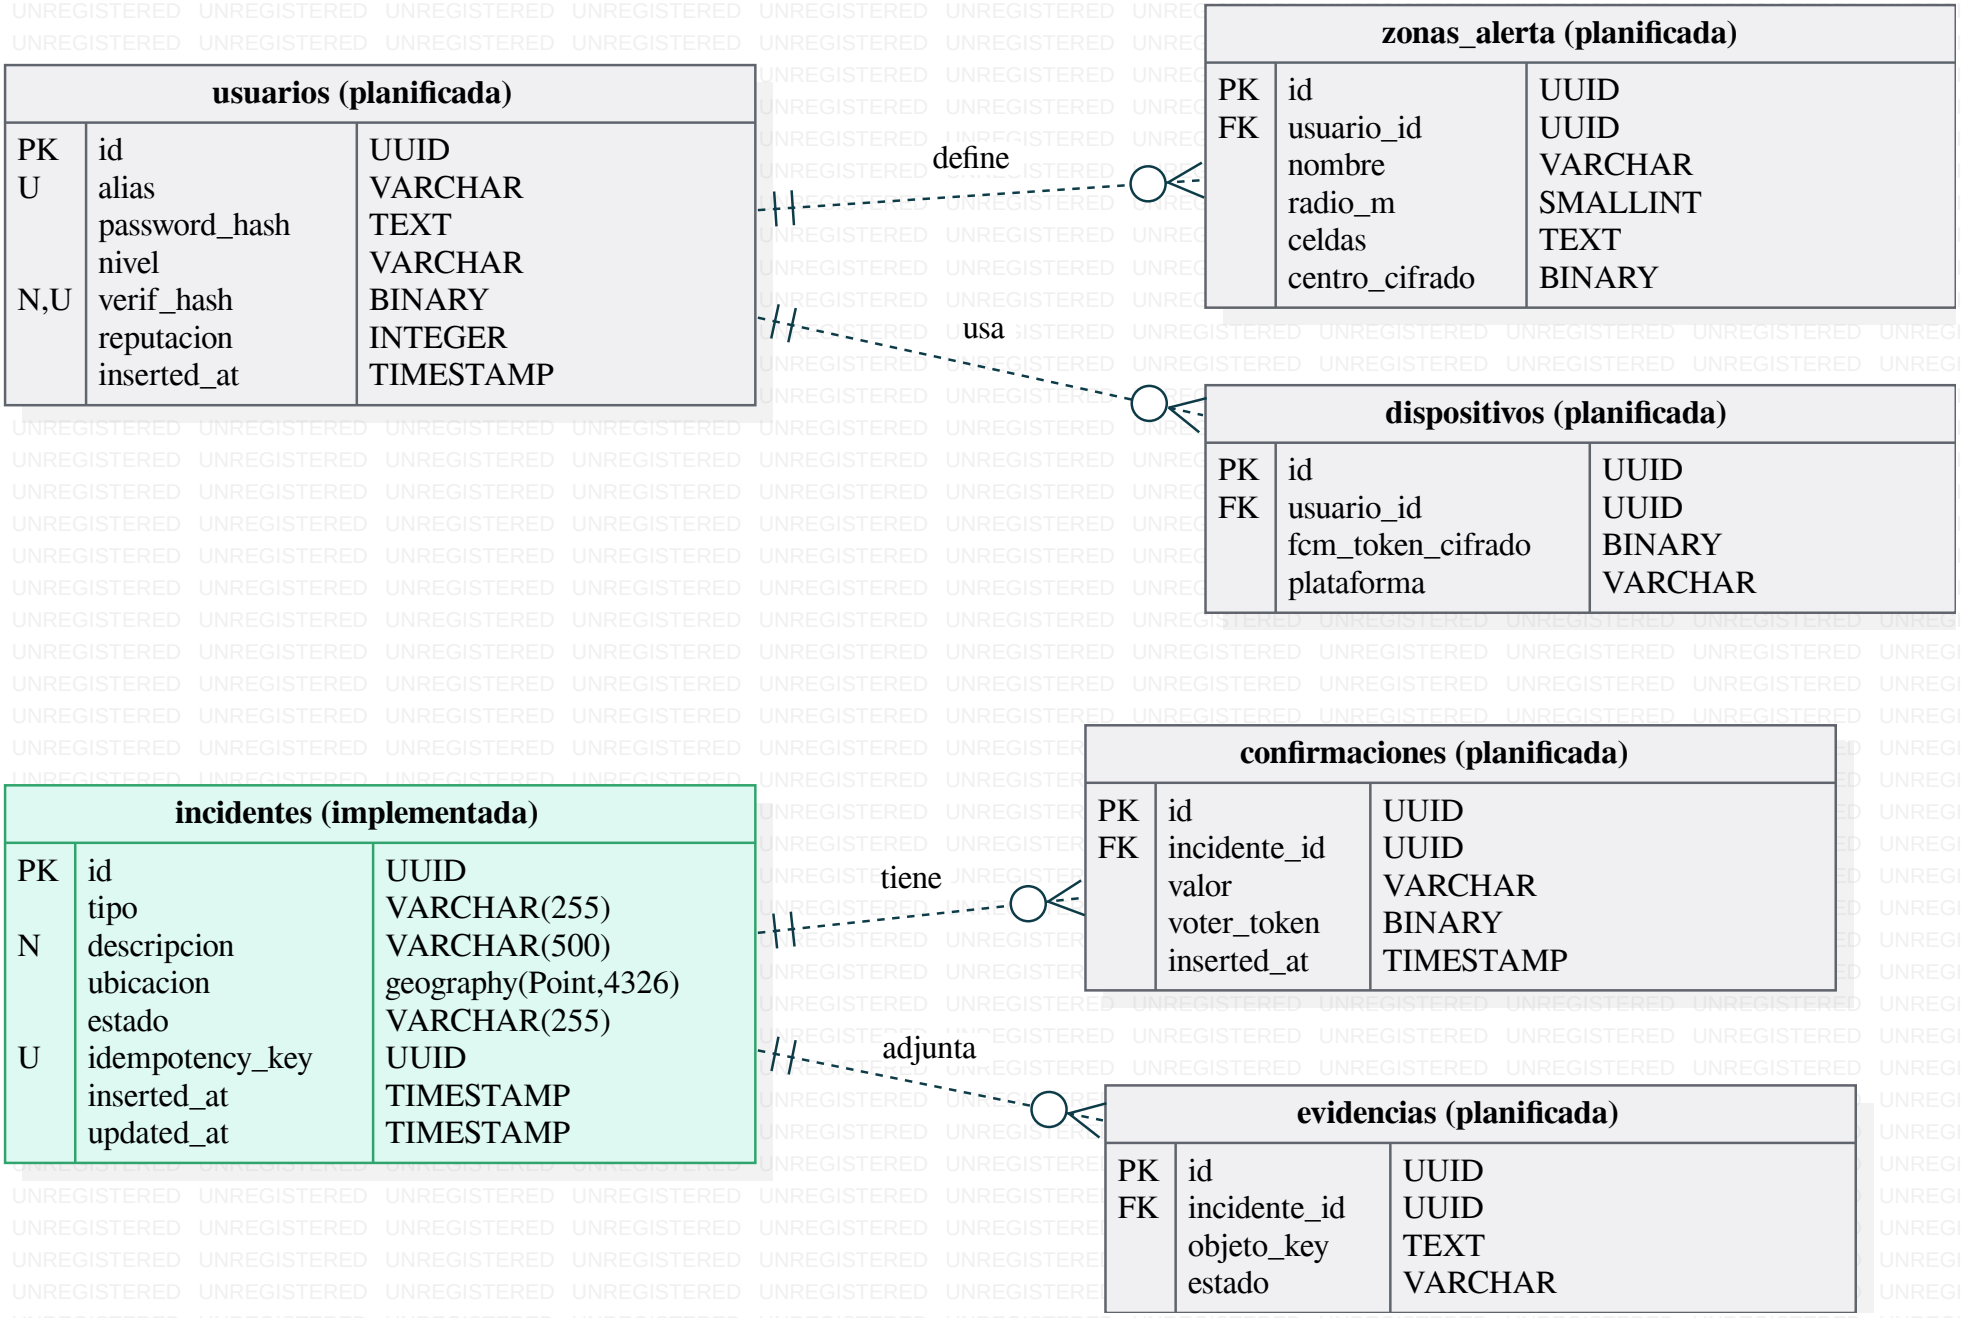

usuarios (planificada)
PK id UUID
U alias VARCHAR
password_hash TEXT
nivel VARCHAR
N,U verif_hash BINARY
reputacion INTEGER
inserted_at TIMESTAMP
define
zonas_alerta (planificada)
PK id UUID
FK usuario_id UUID
nombre VARCHAR
radio_m SMALLINT
celdas TEXT
centro_cifrado BINARY
usa
dispositivos (planificada)
PK id UUID
FK usuario_id UUID
fcm_token_cifrado BINARY
plataforma VARCHAR
incidentes (implementada)
PK id UUID
tipo VARCHAR(255)
N descripcion VARCHAR(500)
ubicacion geography(Point,4326)
estado VARCHAR(255)
U idempotency_key UUID
inserted_at TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP
tiene
confirmaciones (planificada)
PK id UUID
FK incidente_id UUID
valor VARCHAR
voter_token BINARY
inserted_at TIMESTAMP
adjunta
evidencias (planificada)
PK id UUID
FK incidente_id UUID
objeto_key TEXT
estado VARCHAR