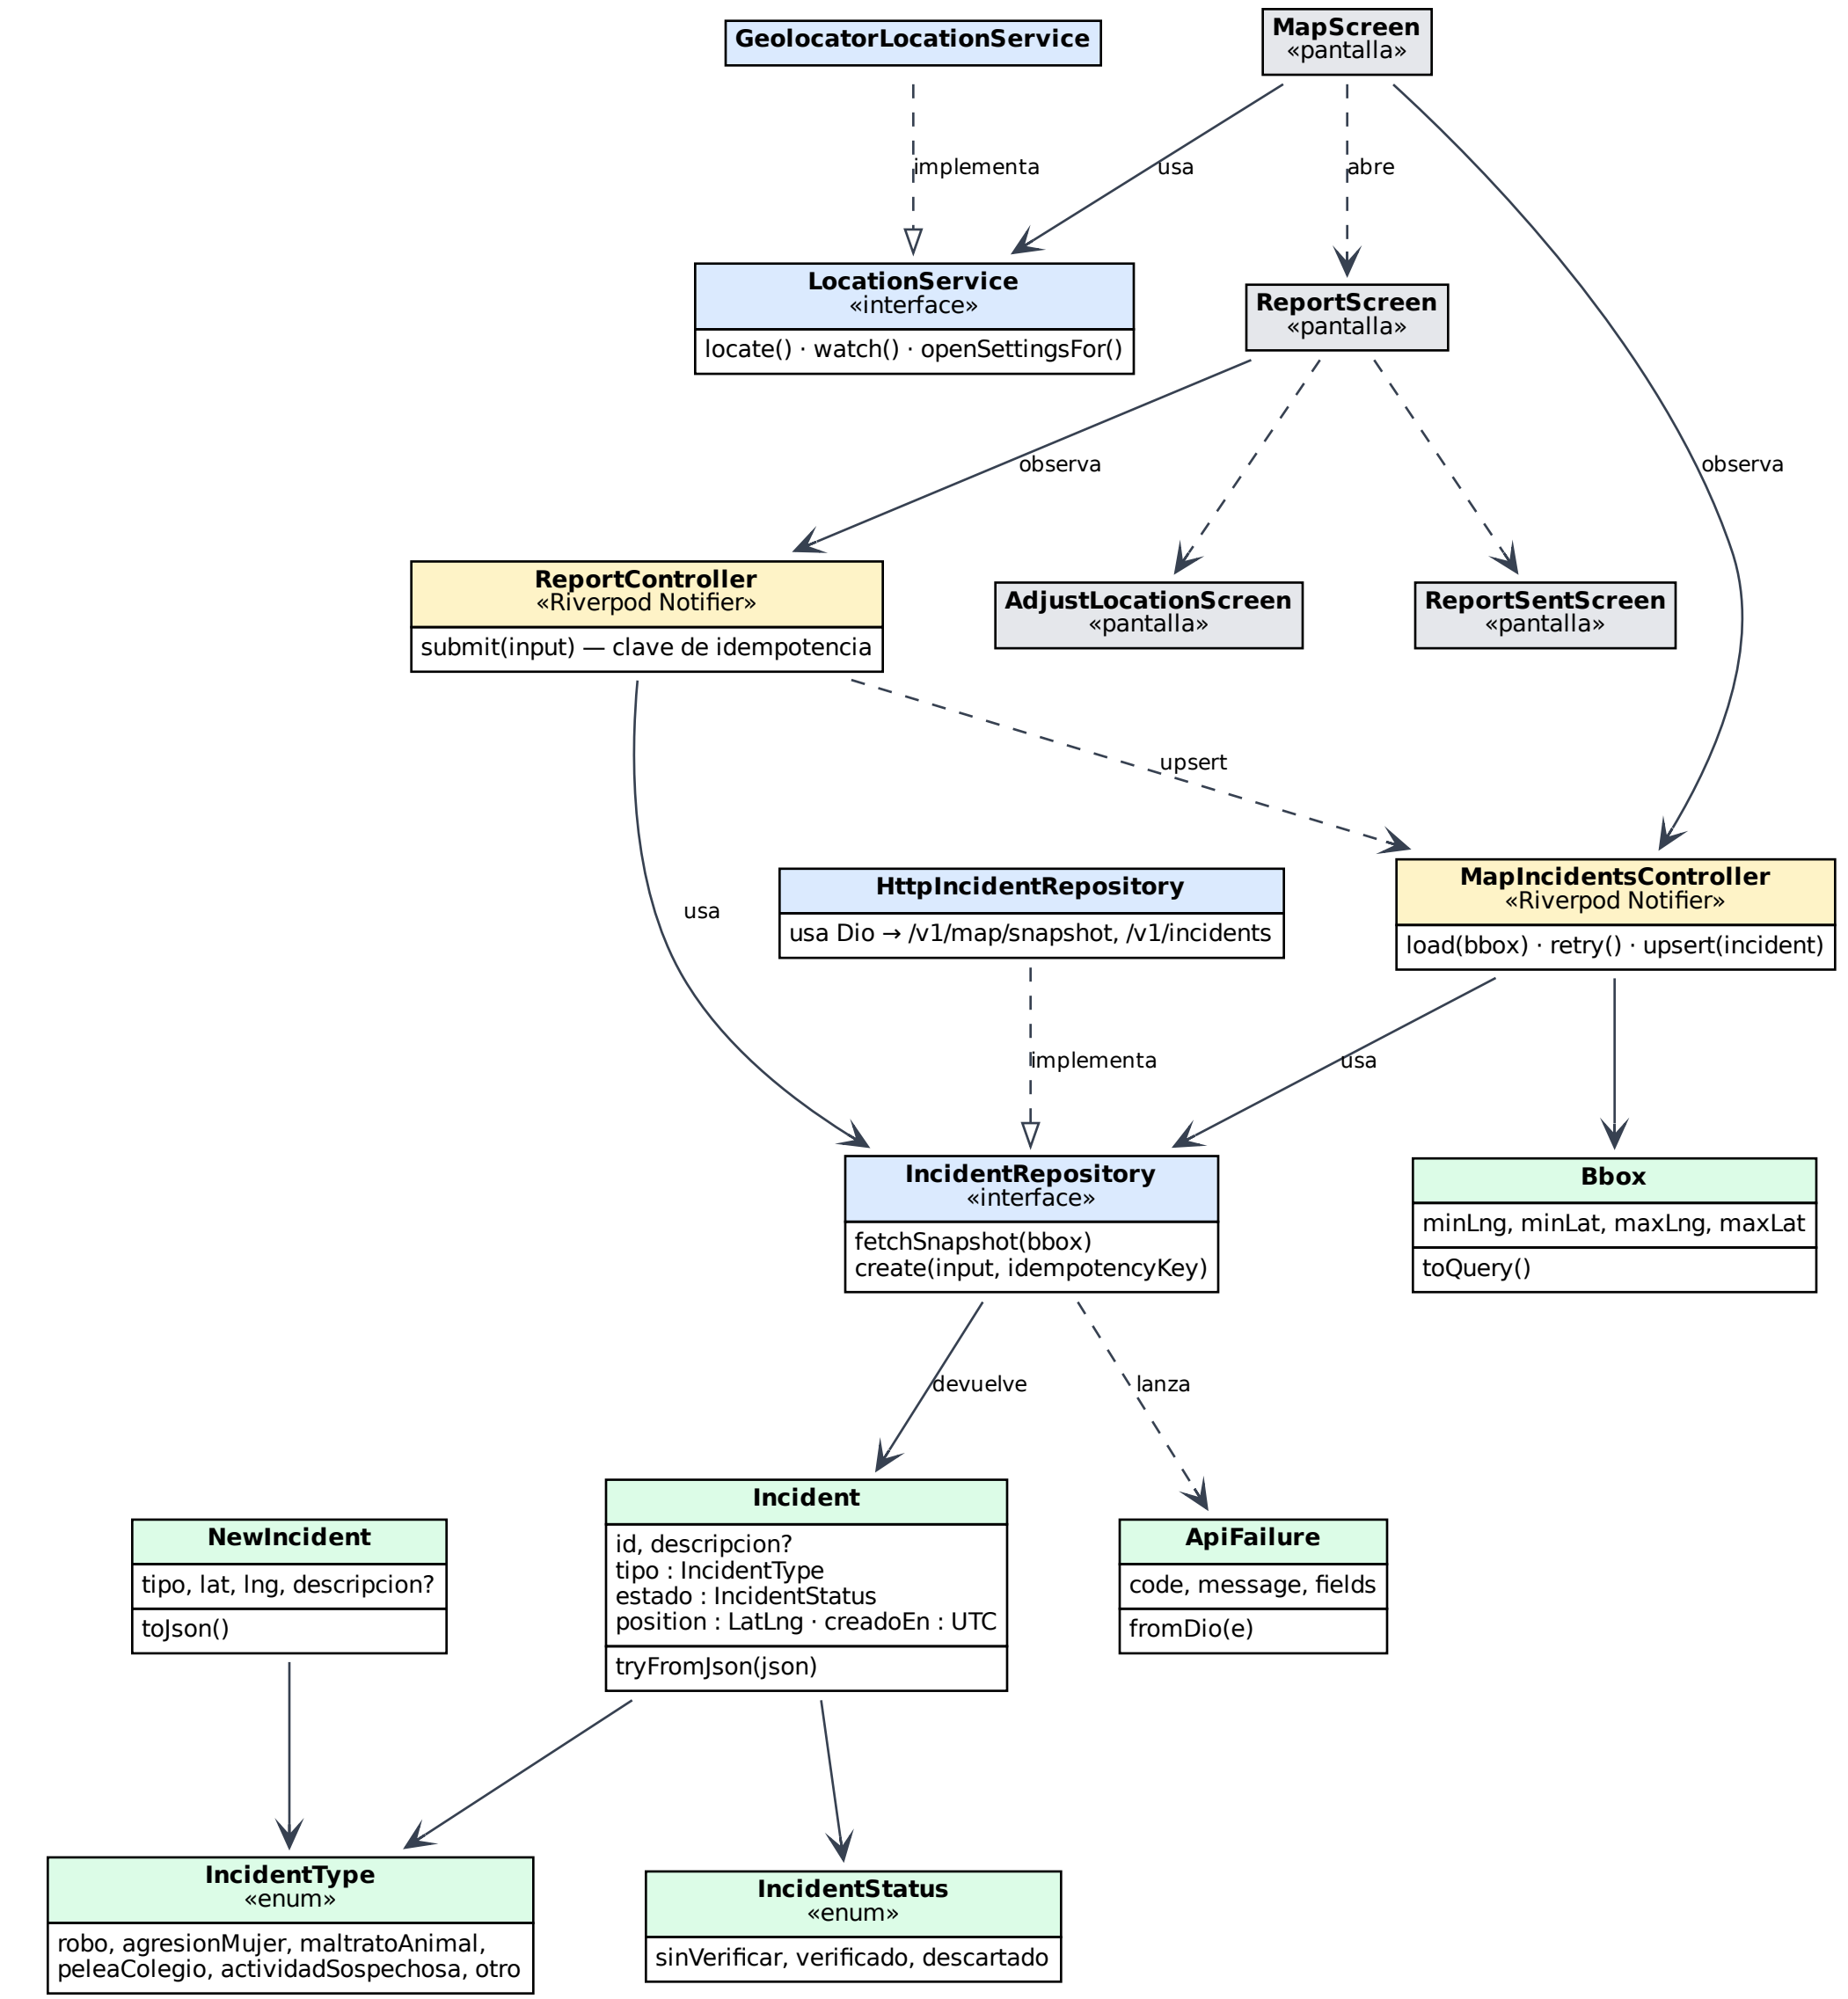
GeolocatorLocationService
MapScreen
«pantalla»
implementa
usa
abre
LocationService
«interface»
locate() · watch() · openSettingsFor()
ReportScreen
«pantalla»
observa
observa
ReportController
«Riverpod Notifier»
submit(input) — clave de idempotencia
AdjustLocationScreen
«pantalla»
ReportSentScreen
«pantalla»
upsert
usa
HttpIncidentRepository
usa Dio → /v1/map/snapshot, /v1/incidents
MapIncidentsController
«Riverpod Notifier»
load(bbox) · retry() · upsert(incident)
implementa
usa
IncidentRepository
«interface»
fetchSnapshot(bbox)
create(input, idempotencyKey)
Bbox
minLng, minLat, maxLng, maxLat
toQuery()
devuelve
lanza
NewIncident
tipo, lat, lng, descripcion?
toJson()
Incident
id, descripcion?
tipo : IncidentType
estado : IncidentStatus
position : LatLng · creadoEn : UTC
tryFromJson(json)
ApiFailure
code, message, fields
fromDio(e)
IncidentType
«enum»
robo, agresionMujer, maltratoAnimal,
peleaColegio, actividadSospechosa, otro
IncidentStatus
«enum»
sinVerificar, verificado, descartado