LENGUAJES IV · TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Manual de Marca y Guía de Estilo

Identidad visual, sistema de diseño, prototipos y reglas de navegación del Portfolio de Desarrollador Fullstack (versión Promoción).

Paleta #HEX · Tipografía · Componentes · Layouts PC y celular · Navegabilidad · Accesibilidad

Integrantes

Sanchez Fadell, Francisco

Cadima, Francisco

Arraya, Joaquín

Almada, Alejo

Juárez, Agustín

Sitio publicado

proyecto-final-lenguajes-iv.vercel.app

Implementación

Tailwind CSS v4 · React 19 · GSAP

CONTENIDO

Índice

01	Concepto y voz	Idea, personalidad, tono
02	Logo	Wordmark y favicon
03	Paleta de colores	Primarios, secundarios, acento, estados
04	Contraste y proporción	WCAG 2.1
05	Tipografía	Familias, pesos, jerarquías
06	Espaciado, radios y elevación	Escala de 4 px
07	Componentes	Botones, campos, insignias, tarjetas
08	Movimiento, íconos y gráficos	GSAP, lucide, Chart.js
09	Prototipado y layouts	PC, celular, panel
10	Navegabilidad y flujos	Mapa del sitio y recorridos
11	Accesibilidad e implementación	Reglas y archivos
12	Interfaz real	Capturas del sitio funcionando

> Este documento es el **anteproyecto** del Trabajo Final Integrador: define la identidad visual, los layouts y las reglas de diseño del sitio antes de su desarrollo. Todo lo que se describe está implementado en `client/src/index.css` (tokens de Tailwind CSS v4) y en los componentes de `client/src/componentes/`. Los valores también están en formato de datos en `docs/manual-de-marca/tokens.json`.

01 · CONCEPTO

Un editor de código de noche

Fondo azul muy oscuro, texto claro y un único color eléctrico (lima) que guía la mirada. Es el portfolio de **Alejo Almada**, desarrollador fullstack. El nombre sale de la configuración del sitio (`SITIO_NOMBRE`): si cambia el perfil, se reemplazan el nombre y los datos sin tocar ninguna regla de diseño. Las reglas valen para el sitio público, el panel del operador y el panel del administrador.

PERSONALIDAD

Técnica, precisa, cercana. Muestra el trabajo sin adornos.

TEMA

Oscuro (decisión del grupo). No hay modo claro.

VOZ

Se habla de *vos*, directo y sin exclamaciones. Términos técnicos en inglés.

Así hablamos

"Desarrollo software de punta a punta."
"Contame tu proyecto."
"Ese email no parece válido."

Así no

"¡¡Bienvenido a mi increíble web!!"
"Entrada inválida."
"Error 400."

02 · LOGO

Wordmark

No hay isotipo: la marca es el nombre del desarrollador en **Space Grotesk 700**. El nombre de pila va en `ink` y el apellido en `primary` . Se toma de la variable `SITIO_NOMBRE` , así que cambia solo si cambia el nombre.

Alejo Almada

Alejo Almada



Versión principal sobre `surface-1` · versión monocroma sobre `primary` · favicon (`client/public/favicon.svg`): "N" lima con línea cian.

Paleta de colores

Primarios, secundario y acento

PRIMARIO

primary · Lima

#C6F432

Acción principal (una por vista), foco y detalle de marca. Hover: #D9FF6B.

SECUNDARIO

secondary · Cian

#22D3EE

Enlaces, chips de tecnología y series de datos.

ACENTO

accent · Violeta

#8B6CFF

Uso escaso: tercera serie de gráficos y fondos difusos.

Superficies y texto

surface-0

#070A12

Fondo más profundo, capa tras modales

surface-1

#0B0F1A

Secciones, barra, pie e inputs

surface-2

#131A2B

Tarjetas, paneles y modales

surface-3

#1B2440

Hover, chips y menús

ink

#E8ECF8

Texto principal y títulos

ink-2

#9AA6C4

Texto secundario, navegación

ink-3

#7B86A6

Placeholders y metadatos

line / line-strong

#2A3556 · #5B6A94

Separadores · bordes de controles

03 · PALETA DE COLORES (CONT.)

Colores de estado

Comunican resultados y estados de las consultas. **Regla:** siempre van acompañados de una palabra o un ícono, nunca sólo el color.

success	warning	danger	info
#34D399	#FBBF24	#F87171	#60A5FA
Registro exitoso, consulta respondida	Consulta en seguimiento, avisos	Errores y acciones destructivas	Consulta nueva, mensajes informativos

TOKEN	HEX	CLASE TAILWIND	USO
`primary-hover`	#D9FF6B	hover:bg-primary-hover	Hover del botón principal
`on-primary`	#0B0F1A	text-on-primary	Texto sobre `primary` y `secondary`
`line`	#2A3556	border-line	Separadores y bordes decorativos de 1 px
`line-strong`	#5B6A94	border-line-strong	Borde de botones secundarios y controles

04 · PROPORCIÓN DE USO



80 % fondos y texto · **15 %** secondary · **5 %** primary y accent.

Contraste (WCAG 2.1, relación calculada)

TEXTO	SOBRE SURFACE-1	SOBRE SURFACE-2	SOBRE SURFACE-3
ink	16,2	14,7	13,0
ink-2	7,9	7,1	6,3
ink-3	5,3	4,8	4,2 · no usar
primary	14,9	13,5	11,9
secondary	10,6	9,6	8,5
accent	5,2	4,7	4,1 · no usar
danger	6,9	6,3	5,5

> `on-primary` sobre `primary` : **14,9:1**. Borde `line-strong` sobre `surface-1` : 3,6:1 (cumple el 3:1 para controles). Todos los pares de uso real superan el **4,5:1** exigido para texto.

Tres familias, un sistema

Se cargan desde Google Fonts con `display=swap`. Máximo 70 caracteres por línea en texto de lectura y una sola `h1` por página.

DISPLAY · TÍTULOS

Aa

Space Grotesk

500 · 600 · 700

ABCDEFGHIJKLMNÑ abcdefg hijklmnñ 0123456789

SANS · LECTURA

Aa

IBM Plex Sans

400 · 500 · 600

ABCDEFGHIJKLMNÑ abcdefghi jklmnñ 0123456789

MONO · CÓDIGO

Aa

JetBrains Mono

400 · 500


ABCDEFGHIJ abcdefghij {}⇒ 0123

Jerarquías

h1 56/60 px · 700 móvil 36/40	Desarrollo software
h2 40/46 px · 700 móvil 28/34	Servicios
h3 28/34 px · 600	Panel de consultas
h4 20/28 px · 600	Consultas por tipo
body-lg 18/28 px · 400	Diseño, programo y publico aplicaciones web completas.
body 16/26 px · 400	Trabajo con React, Node y PostgreSQL.
body-sm 14/22 px · 400	Mínimo 8 caracteres.
caption 12/18 px · 500	Actualizado hoy
code 14/22 px · 400	`npm run dev`
eyebrow 12/16 px · 500 mayúsculas +0,08 em	01 · STACK

06 · ESPACIADO, RADIOS Y ELEVACIÓN

Escala de 4 px

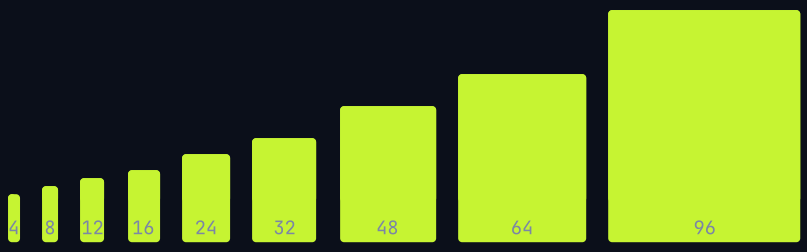

Padding de tarjetas: **24 px** · gutter móvil: **16 px** · entre secciones: **72 px** en móvil y **104 px** en PC.

Radios

sm · 6

md · 12

lg · 20

pill

Elevación

Sin sombras decorativas: la elevación se marca subiendo de `surface-2` a `surface-3`. `shadow-float` sólo para menús y modales; `shadow-focus` = anillo de 3 px `#C6F432`.

07 · COMPONENTES

Botones

Ver proyectos →

Hover

Contactarme

Hover

Eliminar

Primario: una sola acción principal por vista · Secundario: borde `line-strong`, hover lima · Peligro: siempre se confirma con una ventana.

Campos de formulario

Email

tu@email.com

Nombre (con foco)

Agustín

Email (con error)

agustin@

⚠ Ese email no parece válido.

Insignias de estado

• Nueva

◐ En seguimiento

✓ Respondida

▪ Archivada

✕ Error

Tarjeta de proyecto (normal · hover)

🔒 Sólo registrados

Gestor de turnos

React

Node

Tienda online

Next

PG

07 · COMPONENTES (CONT.)

COMPONENTE	REGLAS
Campo	`label` visible arriba (nunca sólo placeholder); al enfocar, borde `primary` + `shadow-focus`; error debajo en `danger` con ícono y `role="alert"`.
Barra de navegación	Fija arriba, `surface-1` al 85 % con desenfoque. En celular, botón ☰ que abre un panel lateral.
Modal / panel	`surface-2`, radio 20 px, atrapa el foco, se cierra con `Esc` o tocando afuera. En celular sube desde abajo.

08 · MOVIMIENTO

Movimiento con intención

Animaciones con **GSAP + ScrollTrigger** (y CSS para la entrada de ventanas), centralizadas en `client/src/animaciones.js`.

DÓNDE	QUÉ HACE	CURVA / DURACIÓN
Hero	Línea de tiempo: etiqueta → título por líneas → bajada → botones → tarjeta de código en cascada. Manchas de luz que flotan y parallax del fondo de puntos.	`power3.out`
Secciones	Aparición escalonada de tarjetas al entrar en pantalla.	`80 ms stagger · 600–700 ms`
Experiencia	La línea vertical de la trayectoria se "dibuja" al hacer scroll.	`scrub`
Números	Contadores del hero y del panel cuentan desde 0.	—
Hover	Desplazamiento de 2 a 4 px, nunca escala.	`150–200 ms`

Accesibilidad: si el sistema declara `prefers-reduced-motion`, se desactivan todas las animaciones de entrada y quedan sólo los cambios de color.

ÍCONOS

lucide-react


SVG de trazo 2 px en `currentColor`, de 16 a 24 px. Inactivo `ink-2`; activo o hover `primary` o `ink`. Cada ícono de estado acompaña a una palabra; sin emojis ni familias mezcladas.



GRÁFICOS

Chart.js


Orden de series `primary` → `secondary` → `accent` → `warning`. Grilla en `line` al 33 %, etiquetas `ink-2`, tooltips en `surface-2`.

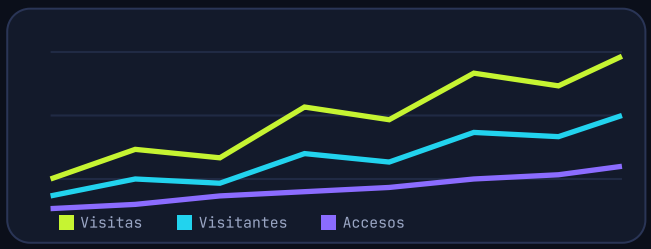

Interactivos: tooltip al pasar o tocar; cada serie se oculta tocando su nombre. Filtros `desde` / `hasta` / `agrupar` que viajan como parámetros a consultas SQL.

Sitio público — PC

Diseño **mobile-first** con cuatro puntos de quiebre: `sm` 576 · `md` 768 · `lg` 992 · `xl` 1200 px. Contenedor máximo de 1200 px.

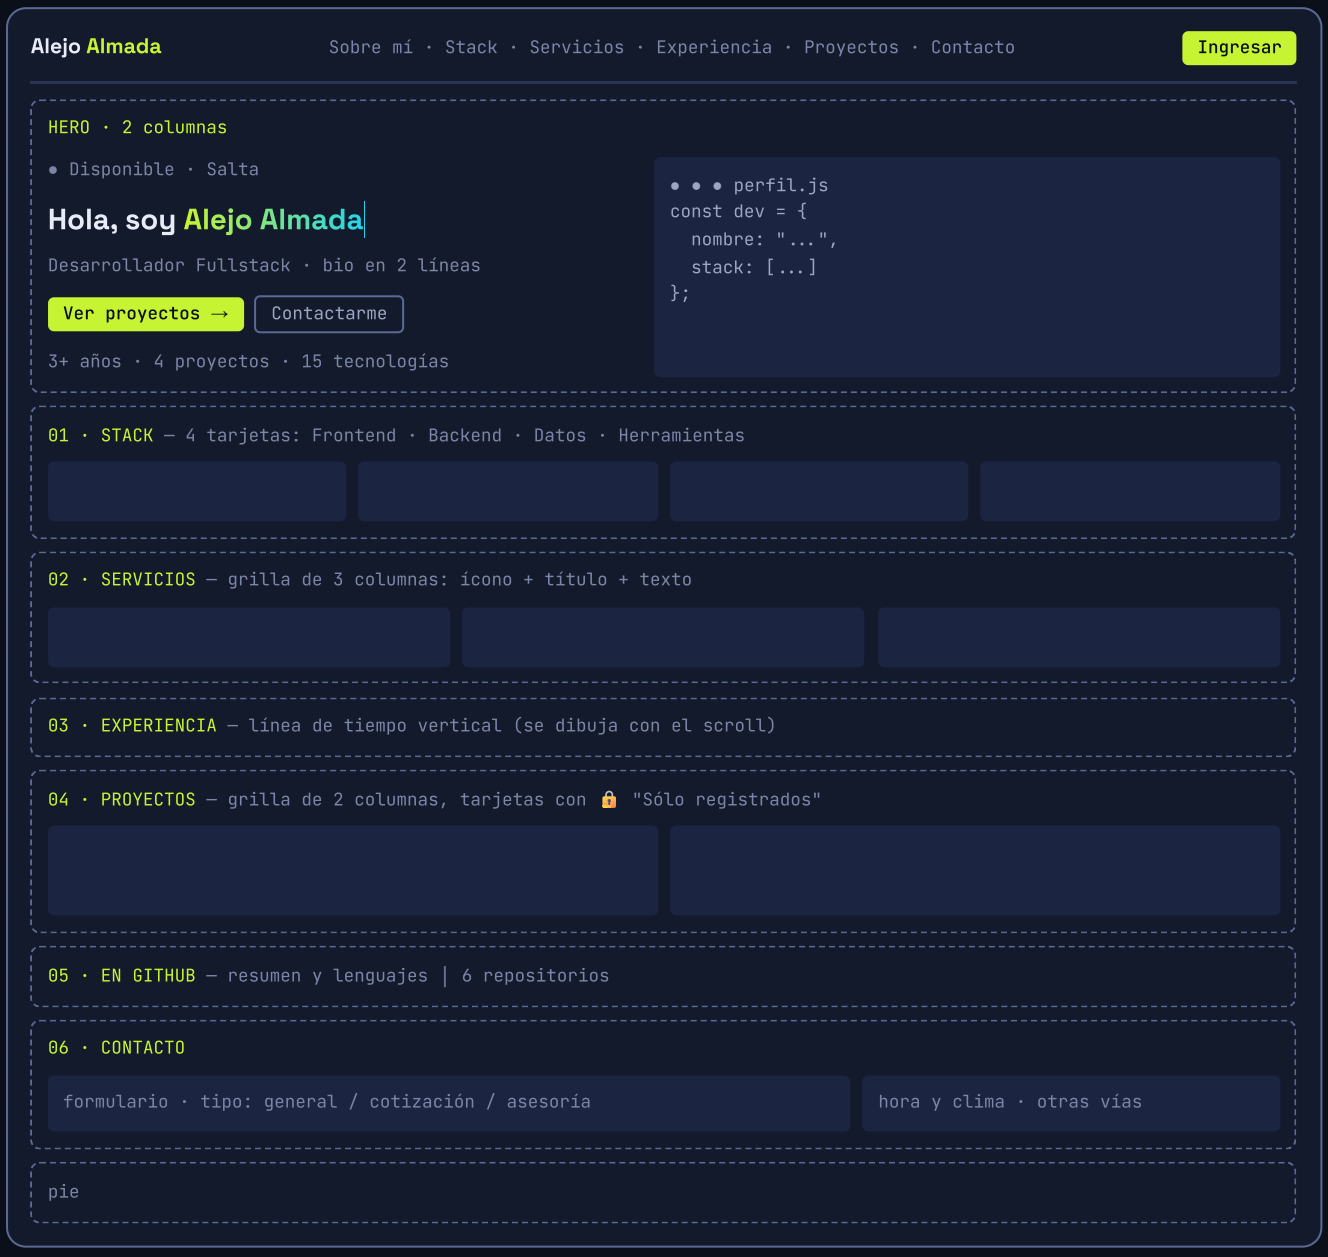

Celular y panel





Reglas en celular (< 768 px)

- Las grillas pasan a **1 columna**.
- El menú es un **panel lateral** (☰).
- Las tablas del panel se desplazan hacia los costados.
- Botones de al menos **44 px** de alto (área táctil).
- Los modales suben desde abajo.
- Botones principales ocupan el ancho completo.

Panel (operador y administrador)





El **operador** sólo ve *Consultas*; el **administrador** ve las cinco secciones. En celular las secciones del panel son pestañas con desplazamiento horizontal y los contadores quedan en una grilla 2×2.

Mapa del sitio y flujos



Flujos clave

VISITANTE → REGISTRADO

Tarjeta de proyecto → "Este proyecto es para personas registradas" → crear cuenta (email o Google) → vuelve al proyecto → ve descripción y demos.

CONTACTO

Formulario (consulta / cotización / asesoría) → confirmación con código `CON-XXXXXX` → bandeja del operador → respuesta por correo → estado *Respondida*.

ADMINISTRACIÓN

Panel → Proyectos y demos → "Nuevo proyecto" → portada con vista previa → guardar → "Agregar demo".

Reglas de navegación

- La portada es una sola página con anclas (`#stack` , `#proyectos` ...); la barra de navegación lleva a cada una con desplazamiento suave.
- Las rutas protegidas no se esconden: muestran una **puerta de registro** que explica qué hay detrás y vuelve al mismo lugar después de ingresar (`?volver=`).
- El panel sólo muestra las secciones que el rol puede usar; el resto no aparece en el menú.
- Toda página tiene salida: "← Todos los proyectos", logo que vuelve al inicio y página 404 propia.

11 · ACCESIBILIDAD

- Pares de texto con contraste ≥ 4,5:1; bordes de controles y foco ≥ 3:1.
- Foco siempre visible (`shadow-focus`), navegación completa por teclado, enlace "Saltar al contenido", ventanas que atrapan el foco y se cierran con `Esc` .
- Todo campo tiene `label` visible; los errores se asocian al campo (`aria-describedby`) y se anuncian (`role="alert"`). Avisos con `aria-live="polite"` .
- Imágenes informativas con texto alternativo; decorativas con `alt=""` . Se respeta `prefers-reduced-motion` .

Implementación

DECISIÓN	ARCHIVO
Tokens (colores, fuentes, radios, breakpoints)	`client/src/index.css · bloque @theme (Tailwind v4)`
Componentes base	`client/src/componentes/ui.jsx`
Animaciones	`client/src/animaciones.js · client/src/secciones/`
Gráficos	`client/src/panel/Grafico.jsx · Metricas.jsx`
Valores en datos (Figma u otras herramientas)	`docs/manual-de-marca/tokens.json`


12 · INTERFAZ REAL

Del prototipo al sitio


Capturas tomadas del sitio funcionando contra Supabase, sin retoques: evidencia de que los layouts de este manual se implementaron tal cual.




Inicio — PC. Hero con foto, navegación fija y tarjeta de código.

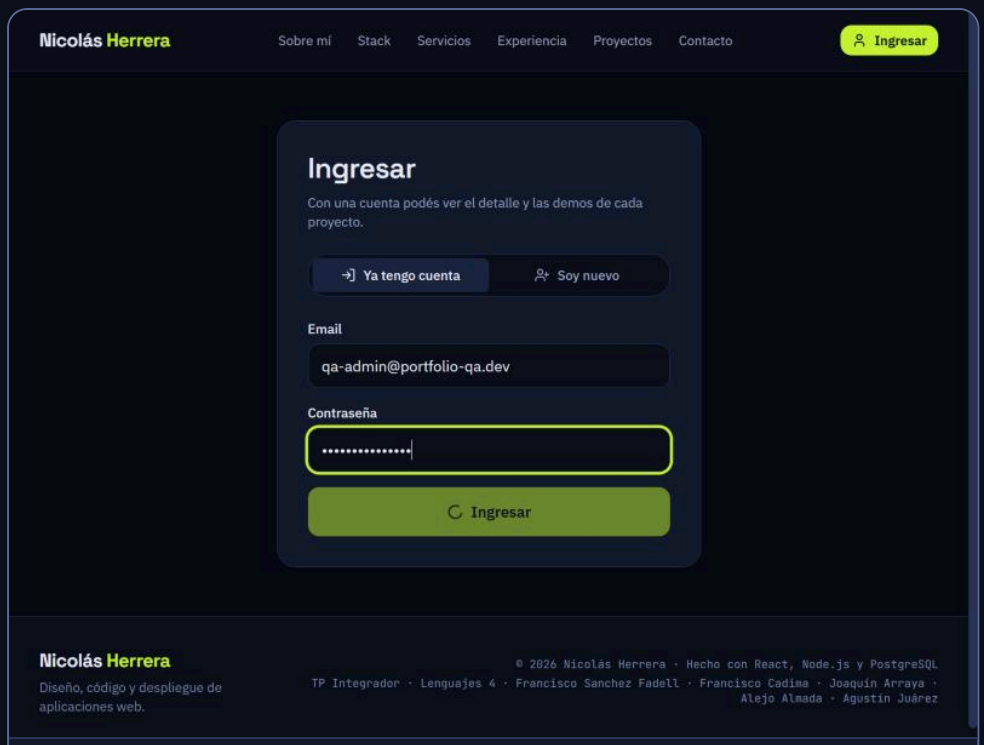

Ingresar — PC. Pestañas de ingreso y registro, validación en línea.

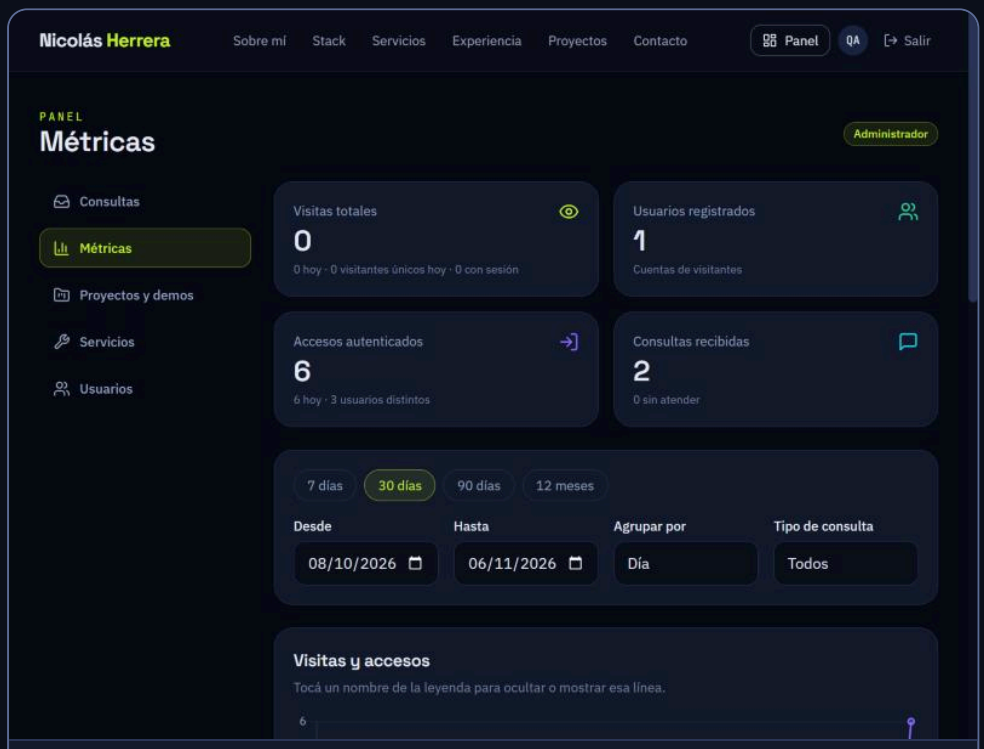

Panel de métricas — PC. Contadores y filtros parametrizados.

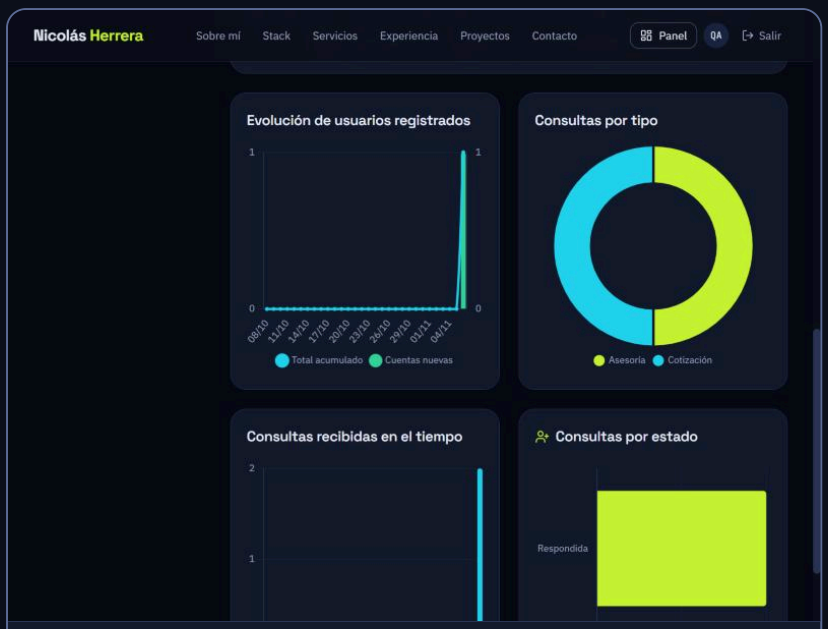

Gráficos interactivos. Series con tooltips y leyenda que oculta/muestra.



Usuarios — celular (375 px). Pestañas desplazables y tabla con scroll horizontal.

> El contenido mostrado (perfil, proyectos, servicios) es de ejemplo y se reemplaza desde el panel de administración o el Table Editor de Supabase, sin tocar código ni reglas de diseño.