

AVETI MAI DEGRABA INCREDERE IN RASPUNSURILE DIN PDF  
NU STIU DACA LE-AM CORECTAT PE TOATE AICI  
PWP

+ MIR)

en Matematica-Informatica

HTML-ul unei pagini web poate fi static de exemplu  
daca fac un get request pe orice site in general imi da HTML-ul

Question 5

yet

swered

marked out of

30

Flag question

Un apel AJAX se poate face catre o resursa statica oferita de end-point-ul de pe server?

Select one or more: 

- Doar daca in QUERY\_STRING / body-ul POST-ului se trimit spre server si parametri
- Da, intotdeauna
- Nu, niciodata

Previous page

Jump to...

next page

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left **0:02:45**

### Question 1

Answer saved  
Marked out of 1.00

[Flag question](#)

#RRAAABB este un cod de culoare valid?

Select one or more:

- Nu, deoarece codul de culoare hexazecimal trebuie sa contine inca doua cifre pentru opacitate
- Da, deoarece valorile sunt specificate in baza 16
- Da, deoarece RR specifica cantitatea de rosu, AA cantitatea de verde si BB cantitatea de albastru
- Nu, deoarece valorile nu sunt specificate in baza 16

[Next page](#)

informatica

Un formular care contine un input de tip file trebuie:

Select one or more:

- submis prin metoda GET
- submis prin metoda POST
- sa aiba specificat atributul accept care specifica tipul fisierelor ce se pot trimite la server
- sa aiba specificat atributul enctype setat la multipart/form-data
- sa aiba specificat atributul content care sa indice spre continutul fisierului

-trebuie POST pt ca prin GET nu ai body  
-daca nu avem multipart/form-data e posibil ca in cealalta parte (server side) sa nu il stie citi  
-nu vad niciun atribut content in input de tip file  
-ala cu accept nuj, nu l-as pune

Materials de informatica

Jump to...

Log out

DELL

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left **0:02:42**

### Question 2

Answer saved

Marked out of

1.00

[Flag question](#)

Care dintre urmatoarele afirmații referitoare la filtrele de vizibilitate sunt adevărate?

Select one or more:

- Selectorul `hidden` se folosește pentru a selecta toate elementele ascunse în pagina
- Selectorul `visible` se folosește pentru a selecta elementele care au `display:none` sau `width/height:0`
- Selectorul `hidden` se folosește pentru a selecta toate elementele care ocupă spațiu în pagina
- Selectorul `visible` se folosește pentru a selecta toate elementele care ocupă spațiu în pagina
- Selectorul `visible` se folosește pentru a selecta elementele care au `visibility:hidden` și `opacity:0`

[Previous page](#)

[Next page](#)

moodleubb

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |

Finish attempt ...

Time left 0:04:47

Question 10

Not yet answered

Marked out of 1.00

Y Flag question

Ce indică un cod de răspuns de forma 3xx trimis prin intermediul protocolului HTTP de un server web?

Select one or more:

mutarea documentului cerut la o alta adresa

o eroare efectuată de client

redirecțiază clientul spre alt URL

o eroare aparută pe partea de server

Previous page

Next page

← Quiz de test - Matematica-Informatica

Jump to...

Announcements ►

You are logged in as Stelian Tirau (Log out)

PW

Data retention summary

Tastări aici pentru a căuta

Accesă Setările pentru a activa Windows.

12:18 30.05.2020

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:40**

### Question 3

Answer saved  
Marked out of 1.00

[Flag question](#)

De pe client se doreste salvarea unor date despre o persoana (numele si varsta acesteia) folosind un apel AJAX realizat prin metoda HTTP GET. Care dintre urmatoarele apeluri realizeaza acest lucru:

Select one or more:

- `$.get("save.php", { nume:'Ion', varsta:10 })`
- `$.get("save.php?nume=Ion&varsta=10")`
- `$.get("save.php", 'nume=Ion&varsta=10')`

[Previous page](#)

-chiar daca nu are body poti pasa argumente, dar de obicei nu vrei sa aiba body  
-parametrii ar trebui sa fie specificati intr-un obiect sau ca un sir de caractere

[Next page](#)

moodleubb

Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |    |    |

Finish attempt...  
Time left 0:04:55

Question 15  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
 Flag question

Ce face urmatoarea secenta de cod

```
$("li:first").addClass("patrat").addClass("deplasat").addClass("colorat");
```

Select one or more:

- selecteaza toate liste si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- selecteaza primul element din fiecare lista si ii adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- selecteaza toate elementele din liste si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- selecteaza primul li si ii adauga clasele patrat, deplasat, colorat

li:first ar fi clasa primului element din lista -> selecteaza primul element din fiecare lista si ii adauga cele 3 clase

Previous page Next page

→ Quiz de test - Matematica-informatica Jump to...

Announcements

You are logged in as Ed.S (Log out)  
PW  
Data retention summary

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |          |    |    |    |    |
|----|----|----|----------|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | <b>4</b> | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12       | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20       | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28       | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36       | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left **0:02:38**

### Question 4

Answer saved  
Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Un URL de pe back-end poate fi invocat (cerut) atât prin GET cât și prin POST:

Select one or more:

- Nu
- Da
- Doar dacă datele primite fie prin GET fie prin POST sunt aceleasi (parametrii trimisi sunt aceeasi)

[Previous page](#)

pot avea aceeași metodă cu același path și să facă pe ea și GET și POST, practic sunt 2 funcții interpretate diferit, pe același path

[Next page](#)

# Web (IR + MIR)

General / Examen Matematica-Informatica

Question **27**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Un fisier PHP poate fi executat:

Select one or more:

- In linia de comanda folosind interpretorul php.exe pe Windows sau php pe Linux
- De catre browser
- De catre interpretorul de comenzi al sistemului de operare pe care este instalata stiva AMP
- De catre un modul din cadrul serverului web

-browserul nu executa nimic!!!  
-amp e la gen xampp ce il foloseam noi

[Previous page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:25**

track

### Question 5

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Cum se declară un array vid în PHP:

Select one or more:

- \$emptyArray = [];
- \$emptyArray = array();
- \$emptyArray = null;
- \$emptyArray = {};

[Previous page](#)

[Next page](#)

Ce face urmatoarea secevta de cod


```
$('not(p)').addClass('patrat').addClass('colorat');
```

Select one or more:

- selecteaza toate elementele cu exceptia paragrafelor si le adauga clasele patrat si colorat
- selecteaza toate elementele care au clasa patrat si clasa colorat cu exceptia paragrafelor
- selecteaza toate elementele cu exceptia paragrafelor care au clasa patrat si clasa colorat
- selecteaza toate paragafele care au clasa patrat si clasa colorat



Activate Windows  
Go to Settings >...

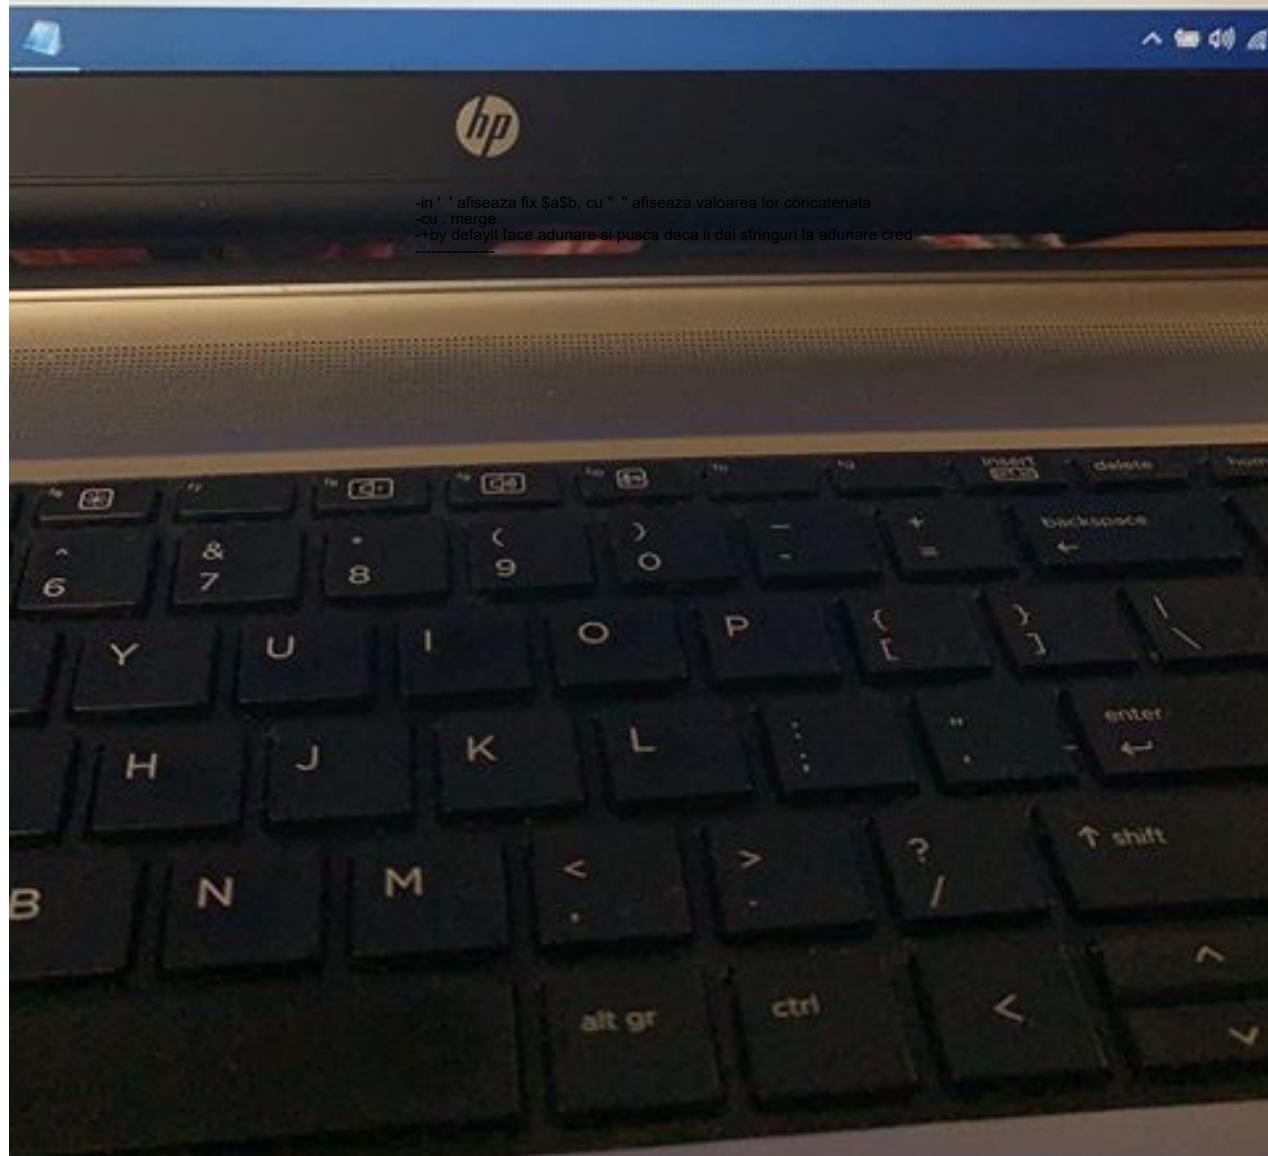

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:23**

### Question 6

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Pentru a defini o listă ordonată a căror itemi sunt precedați de litere din alfabetul grec în CSS se folosesc:

Select one or more:

- list-type: lower-greek
- list-style-type: lower-greek
- list: lower-greek

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:21**

### Question 7

Answer saved

Marked out of

1.00

[Flag question](#)

Care dintre urmatoarele tag-uri HTML sunt deprecated in HTML5:

Select one or more:

- center
- font
- b
- body

[Previous page](#)

[Next page](#)

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:18**

Question 8

Answer saved  
Marked out of  
1.00  
[Flag question](#)

Cum se inserează corect un fisier extern JavaScript denumit testjs într-un document HTML?

Select one or more:

- <script name="testjs"></script>
- <script src="testjs">
- <script href="testjs">
- <script src="testjs"></script>

[Previous page](#)

[Next page](#)

# MIR)

tematica-Informatica

Pentru inserarea de diacritice intr-un document HTML se pot folosi

Select one or more:

- Editoare capabile sa salveze fisierul UTF-8 si specificarea acestui set de caractere in sectiunea head a documentului HTML
- Entitati HTML
- Tastatura setata pe limba romana si specificarea atributului lang="ro-RO" la tagul HTML

-asta cu limba romana e mai mult pentru front, accept language, un header pe un request (pentru inputuri), poti sa ceri si sa dea pagina intr-o anumita limba -entitatile html isi alea cu &ceva\_nume sau &#ceva\_numar ce inlocuiesc orice caracter special


Next

Activate Windows

Go to Settings to activate

e test - Matematica-


^ 90 40 ENG

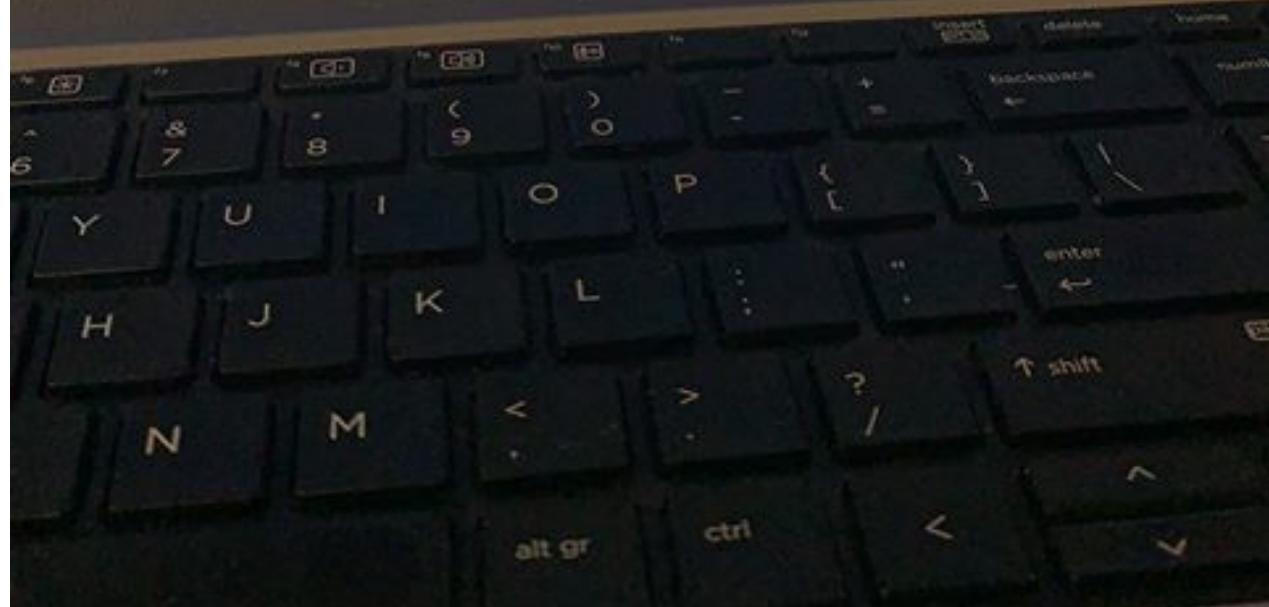

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation



Finish attempt...

Time left 0:02:16

### Question 9

Answer saved  
Marked out of 1.00

Flag question

Care sunt asemănările și diferențele dintre atributul id și name?

Select one or more:

- ??  atributul name se folosește pentru referirea unui element din CSS/JavaScript există în js getElementByName și în CSS input[name="ceva\_name"](...) dar nu jucă asta voia
- două elemente HTML pot avea același nume, dar nu pot avea același id
- orice tag acceptă atributul id, nu toate tagurile acceptă atributul name
- orice tag acceptă atributul name, nu toate tagurile acceptă atributul id
- două elemente HTML pot avea același id, dar nu pot avea același nume
- atributul id se folosește pentru referirea unui element din CSS/JavaScript

name-ul se folosește la inputuri, de ex când ai radio buttons și vrei să selectezi doar unul, sau că toate variantele de răspuns au același nume, atunci nu am văzut folosit

Previous page

Next page

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:13**

### Question 10

Answer saved

Marked out of

1.00

[Flag question](#)

In JavaScript typeof 1/0 este NaN pentru ca:

Select one or more:

- type of 1/0 nu are rezultatul NaN, ci Infinity
- type of 1 este Number si Number nu se poate imparti la 0, rezultatul fiind NaN -typeof se executa inainte de /, basically imparti un type la un numar, de asta da NaN -daca ar fi fost typeof (1/0) era Number
- 1/0 este egal cu Infinity si typeof Infinity este NaN
- 1/0 este NaN si typeof NaN este NaN

[Previous page](#)

[Next page](#)

# eb (IR + MIR)

General / Examen Matematica-Informatica

Question 6

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question


Ce se intlege prin scop global in JavaScript?

Select one or more:

- obiectul window
- obiectul document
- variabila this
- scopul imediat exterior celui in care este declarata o functie

window cred ca e in HTML, pe w3school zice ca orice e inafara functiei e global

Previous page

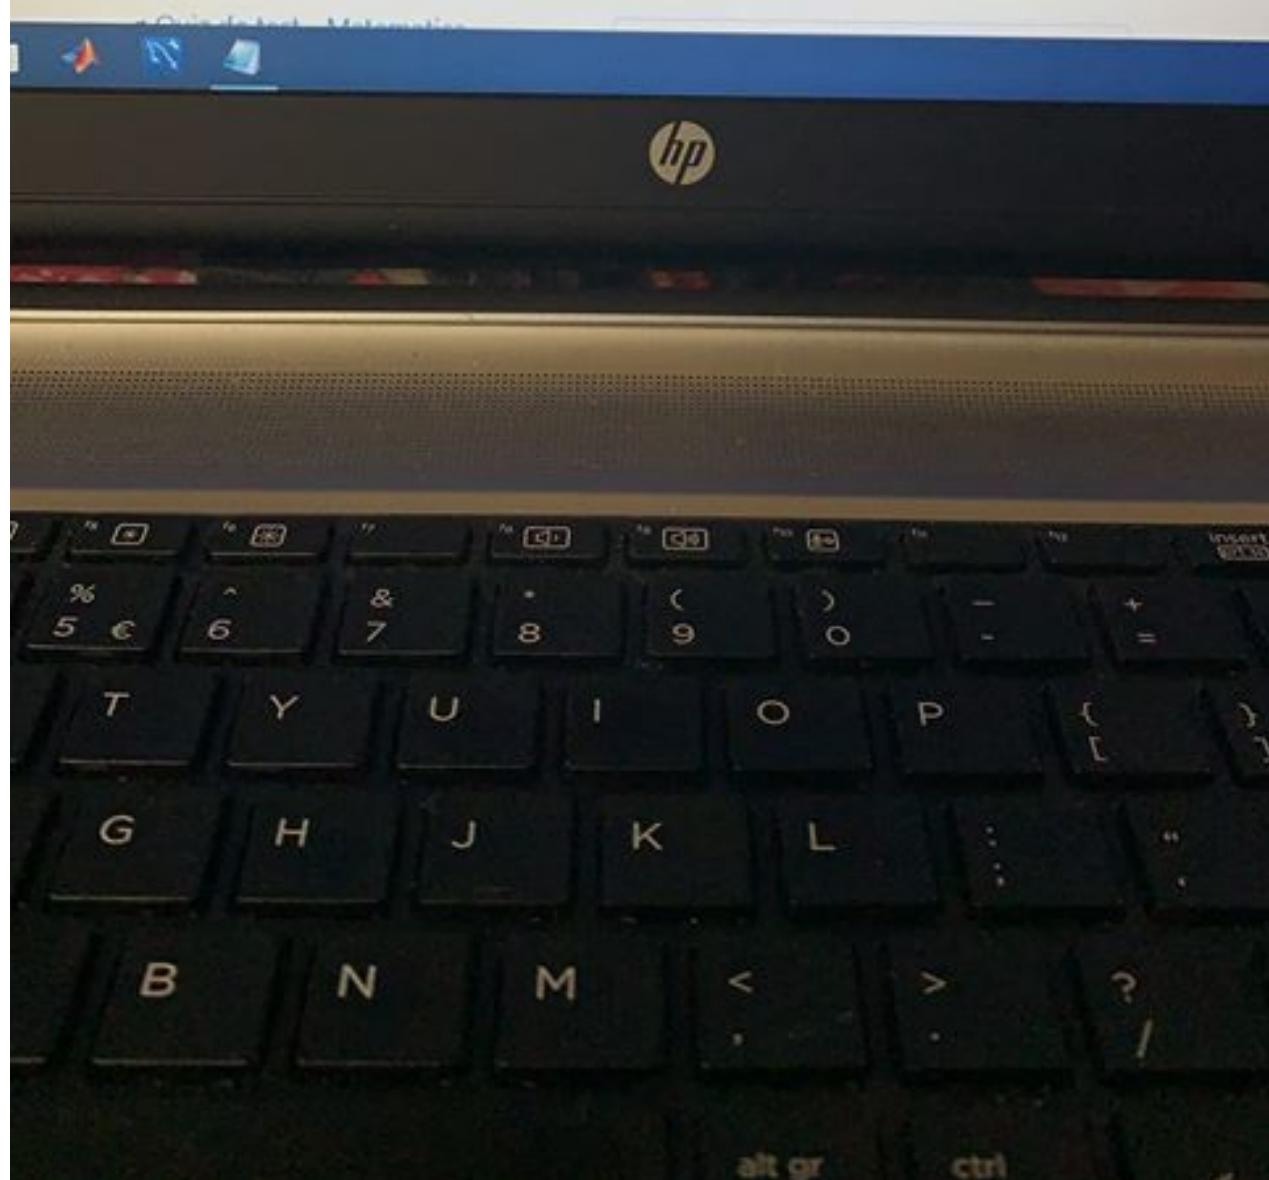

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

### Question 11

Answer saved

Marked out of

1.00

[Flag question](#)

Aranjati in ordine, de la cea mai simpla si putin customizabila, la cea mai configurabila si parametrizabila urmatoarele functii care permit realizarea unui apel AJAX din jQuery:

Select one or more:

- \$get, load, \$post
- load, \$get, \$ajax
- \$post, load, \$ajax
- \$ajax, load, \$get

-load are un singur scop (raspunsul unui get incarcat intr-o anumita parte a unui document)  
-get-ul e un ajax cu atribute default (method=get)  
-post-ul e pe acelasi nivel cu get-ul  
-cu ajax poti sa le faci pe ambele de mai sus

[Previous page](#)

[Next page](#)

-> load, get/post, ajax


MIR)

Matematica-Informatica

Care este forma corecta de folosire a tag-ului img in cadrul unui document XHTML:

Select one or more:

- <img>poza.jpg</img>
-  in XHTML se si inchide tag-ul, self closing sau chiar inchis
- </img> era si asta daca aveam text intre ><, dar asa nu are sens
-  daca era HTML simplu, era ultima

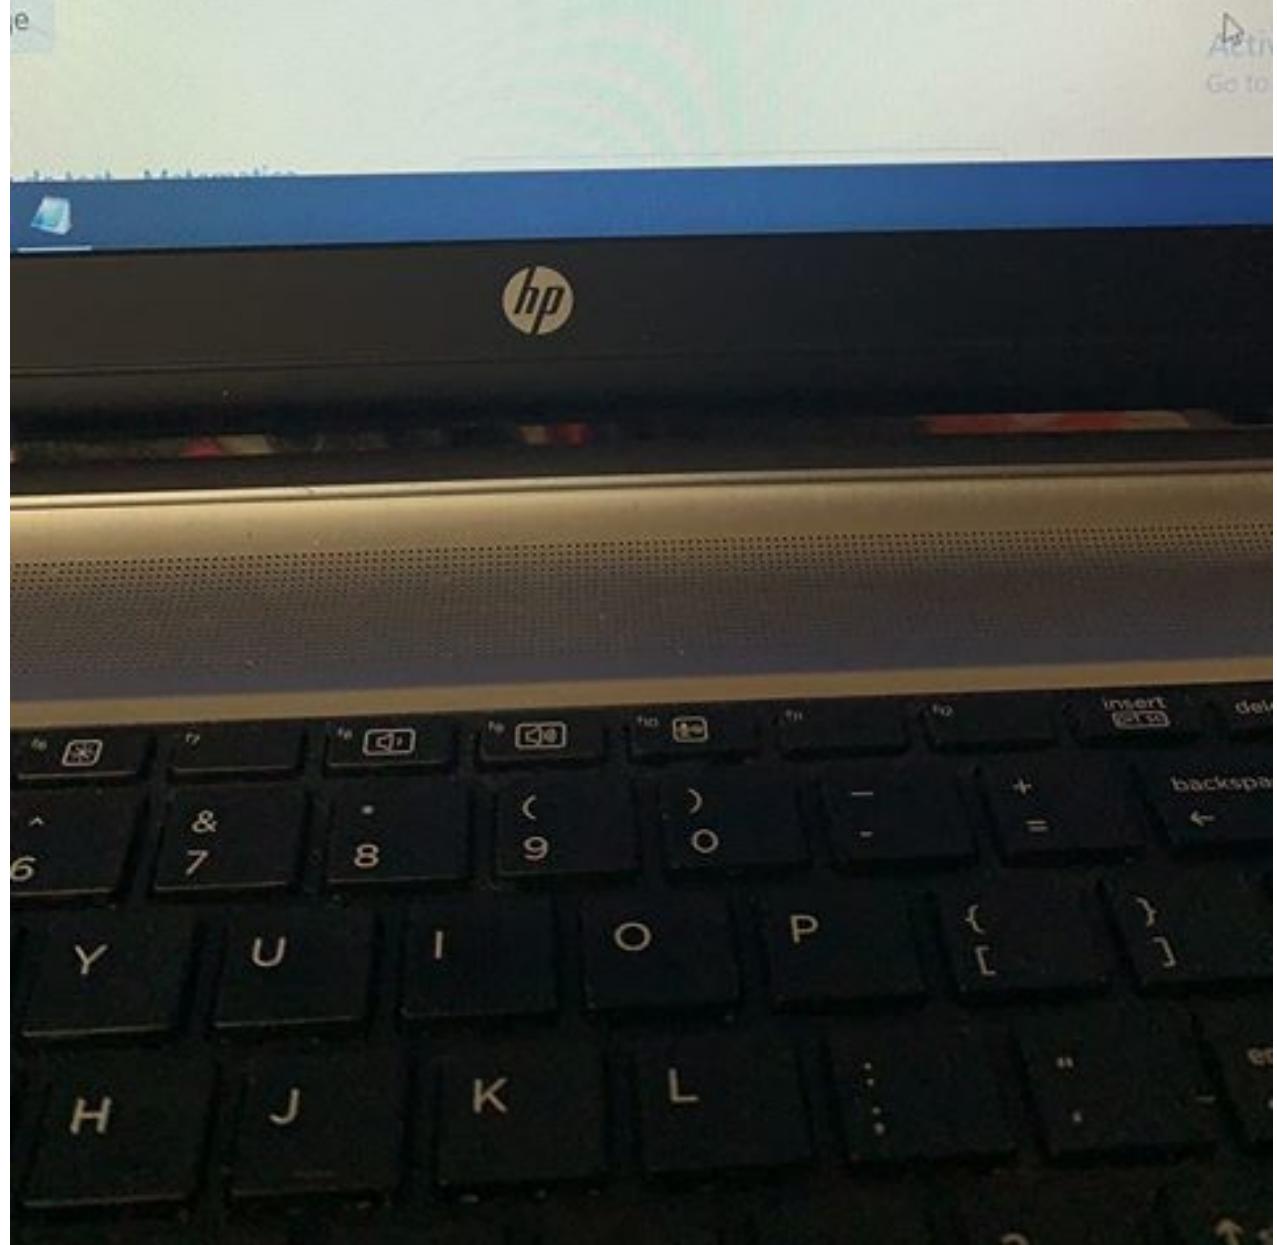

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:09**

### Question 12

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Care dintre următoarele reprezintă măsuri pentru evitarea injectiilor SQL:

Select one or more:

- Verificări riguroase la nivelul backend-ului legate de validitatea datelor introduse precum și folosirea de biblioteci specializate pentru persistarea datelor (ORM-uri)
- Dezactivarea în cadrul aplicației Web a posibilității rulării de cod SQL de către browser
- Verificări riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse
- Folosirea la nivelul backend-ului de mecanisme de tipul "prepared statement"

mysql nu suporta prepared statement (in PHP), dar mysqli (de la imporoved) suportă

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Finish attempt...

Time left 0:02:07

### Question 13

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Ce face urmatoarea sevenea de cod

```
var content=$('#li').html();      asta cred ca selecteaza continutul din primul list item  
$('#li').append('<em> '+ content + '</em>'); pe fiecare list item pune continutul asta la final
```

Select one or more:

- introduce continutul primului list item inaintea fiecarui list item
- continutul din toate li-urile vor fi scrise cu italic
- introduce content dupa primul list item
- introduce continutul primului list item dupa fiecare list item
- continutul din primul li va fi scris cu italic

o sa fie italicata doar a doua parte din fiecare li

[Previous page](#)

[Next page](#)

x | AJAX (sapt. 9).pdf x | jQuery (sapt. 8).pdf x | curs JavaScript (sapt. 3).pdf x | curs CSS (sapt. 3).pdf x in Ex

pt=190704&cmid=2315&page=6

R)

a-Informatica

Care dintre urmatoarele afirmații despre metoda HTTP POST sunt adevărate:

Select one or more:

- trebuie neapărat folosită pentru a submita un formular care conține un input de tip video
- este recomandată și folosită pentru a submita un formular care conține un input de tip password  
daca am da prin get, toti parametrii apar in url, nu vrem asta
- trebuie neapărat folosită pentru a submita un formular care conține un input de tip file  
nu poti da submit prin url

page

Search Mathematics Informatica

Jump to...

usa files 0.log.out

DELL



## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Finish attempt...

Time left 0:01:59

### Question 15

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Fie două variabile \$a și \$b în PHP ce contin siruri de caractere. Aceste două siruri în PHP se pot concatena folosind:

Select one or more:

- \$s = \$a + \$b;  
 \$s = \$a . \$b;  
 \$s = "\$a\$b"; -in ' ' afiseaza fix \$a\$b, cu " " afiseaza valoarea lor concatenata  
 \$s = '\$a\$b'; -cu . merge  
 \$s = '\$a\$b'; -+by defaylt face adunare si pusca daca ii dai stringuri la adunare cred -daca avem '1'+2' chiar o sa dea 3

Previous page

Next page

Navigation

|    |    |
|----|----|
| 3  | 4  |
| 7  | 8  |
| 11 | 12 |
| 15 | 16 |
| 19 | 20 |
| 3  | 24 |
| 7  | 28 |

Question 1

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Positionarea relativă este folosită pentru:

Select one or more:

- a poziționat/mutat un element în diferite direcții relativ la poziția sa normală
- a poziționat un element relativ la obiectul document
- a poziționat un element relativ la fereastra browserului (obiectul window)
- un container parinte care are elemente fiu poziționate absolut

copilul absolut are poziția asta fără de parințele care e relativ

← Quiz de test - Matematică-informatică

Jump to...

Next page

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows  
Announcements ►

^ 🔍 ENG 12:02 PM  
30-May-20



## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:56**

### Question 16

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Care dintre urmatoarele metode HTTP nu presupun trimitera de continut dupa antete in cadrul unei cereri HTTP:

Select one or more:

GET

POST

PUT

HEAD

doar get si head nu au body

[Previous page](#)

[Next page](#)

moodleubb

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |    |    |

Finish attempt...  
Time left 0:21:45

Question 2  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

In functie de context, in jQuery \$this poate fi folosit pentru:

Select one or more:

a returna obiectul JavaScript de baza in jurul caruia este construit obiectul jQuery curent nu, doar il acceseaza

nu poate construi un wrapper jQuery in jurul documentului

poate construi un wrapper jQuery in jurul obiectului window

a construi un wrapper jQuery in jurul obiectului pe care se apeleaza un eveniment in interiorul functiei de tratare a evenimentului

-this by default e window  
-daca ai o functie definita, this e contextul functiei

Previous page Next page

Quiz de test - Matematica-informatica Jump to: Announcements

You are logged in as Ed.S (Log out)  
PW  
Data retention summary

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:45**

### Question 18

Answer saved

Marked out of

1.00

[Flag question](#)

Considerand urmatoarele elemente html:

```
<div class="info">John Doe</div>  
<div class="info number" id="age">25</div>
```

Ce selector CSS ar selecta doar cel de-al doilea div (cel cu continutul "25")?

Select one or more:

- .info.number
- .info.number
- .info #age
- .info[id]

trebe sa nu fie spatiu intre ele =)) daca e spatiu se duce in copiii din prima gen daca e .info .child merge in info si la copiii ce au numele clasei child daca ar fi legat merge, aceeasi poveste si cu .info #age, daca ar fi fost .info#age ar fi mers

clasa e cu . si id-ul e cu #

puneam , daca voi am sa targetam mai multe clase diferite

[Previous page](#)

[Next page](#)

moodleubb

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |

Finish attempt ...  
Time left 0:23:07

Question 2  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
[Flag question](#)

In ce conditii metoda send pe un obiect AJAX se apeleaza intotdeauna cu parametrul sirul vid?

Select one or more:

Daca requestul AJAX se face prin GET  
 Daca requestul AJAX se face prin HTTP  
 Metoda send nu se poate apela cu parametrul sirul vid

Previous page send: daca cererea se face prin get parametrul content e vid Next page

You are logged in as Stelian.Tirau (Log out)  
PW  
Data retention summary

Activati Windows  
Accesati Setari pentru a activa Windows.

Tastati aici pentru a căuta

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Finish attempt...

Time left 0:01:43

### Question 19

Answer saved

Marked out of

1.00

Flag question

Cum se ascund toate div-urile din pagina folosind jQuery?

Select one or more:

- `$(“div”).hidden()`
- `$(“div”).visibility(false)`
- `$(“div”).css(“visibility”, “hidden”)`
- `$(“div”).css(“visibility”, “hide”)`

Previous page

Next page

Anytime Baby - YouTube X ROMANIA 36 (War Assets) X Call of Duty: World at War - E: X Programare Web - Dennis Buta X Examen Matematica-Informatica X unity glitch face - Clusters X +

moodleubb

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |    |    |

Finish attempt... Time left 0:24:44

Question 1 Not yet answered Marked out of 1.00 V Flag question

Care dintre urmatoarele metode jQuery folosesc AJAX:

Select one or more

\$ajax, \$get, load      existsa doar ajax,load,post,get  
 \$post, \$request, load  
 \$ajax, \$get, \$post, \$request  
 \$get, load, unload

Next page

You are logged in as Ed.S (Log out)  
PW  
Data retention summary

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:37**

### Question **20**

Answer saved  
Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevurate:

Select one or more:

- MySQL Old Extension (mysql\_\*) nu suporta "prepared statement"-uri, dar permite evitarea injectiilor SQL
- MySQL Improved Extension (mysqli\_\*) asigura in plus fata de PDO independenta fata de sistemul de gestiune al bazelor de date folosit
- MySQL Improved Extension (mysqli\_\*) asigura in plus fata de PDO posibilitatea folosirii de "prepared statement"-uri

[am scris la alta intrebare dc](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)

**Question 8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

In PHP return este folosit pentru:

Select one or more:

- a termina scriptul curent care se executa si a reda controlul executiei unui eventual script care l-a inclus pe scriptul curent cu include sau require
- a termina executia logicii ce se executa pe server si a trimite raspunsul complet clientului
- i guess not??  a trimite clientului un anumit rapuns in urma cererii facute de acesta
- a termina executia unei functii

require da eroare daca ceva nu-i ok, include da warning

[Previous page](#)[Finish attempt ...](#)

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:34**

### Question 21

Answer saved

Marked out of

1.00

[Flag question](#)

Pe ce nivel al stivei TCP/IP se situeaza protocolul HTTP?

Select one or more:

Aplicatie

Internet

Legatura de date

Transport

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:30**

### Question 23

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Un apel AJAX este in starea 2 daca:

Select one or more:

- s-a facut send dar inca nu a sosit raspunsul de la server
- s-a facut receive, dar nu s-a facut send
- s-a facut si send si receive, chiar inainte de close
- s-a facut open dar inca nu s-a facut send

[Previous page](#)

sunt 5 stari:

0. apelul ajax e neinitializat, s-a construit obiectul dar nu s-a facut open
1. s-a efectuat open dar nu s-a facut inca send
2. cererea ajax este trimisa, dar nu a sosit raspunsul
3. apelul este in stare receiving, datele continua sa vină, raspunsul de la server nu e complet
4. apelul ajax s-a terminat, a sosit tot raspunsul de la server

[Next page](#)



## / Quiz de test - Matematica-informatica

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Elementul <th> trebuie folosit în cadrul unui tabel pentru:

Select one or more:

- centrarea textului și bold-area  
continutului unei celuleface asta, chiar dacă nu asta e scopul
- definirea unei celule având  
semnificația de celula ce face  
parte din header-ul tabelului
- definirea unui nou rand în tabel

[Previous page](#)[Next page](#)[Jump to...](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:28**

### Question 24

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Cum se declara corect un array in JavaScript?

Select one or more:

- var studenti = ("Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan")
- var studenti = ("Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan")
- var studenti = "Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan"
- var studenti = ["Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan"]

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:24**

### Question 26

Answer saved

Marked out of

1.00

[Flag question](#)

Pentru evitarea injectiilor SQL in PHP 7 se recomanda:

Select one or more:

- Folosirea de "prepared statement"-uri  
 Evitarea acestora folosind functia mysql\_real\_escape\_string  
 Eliminarea ghilimelelor si apostrofelor din datele primite de la client

[Previous page](#)

[Next page](#)



## / Quiz de test - Matematica-informatica

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Injectiile JavaScript se datoreaza:

Select one or more:

- Folosirii protocolului http in locul protocolului https
- Validarii insuficiente chiar la nivelul codului JavaScript
- Unor buguri prezente la nivelul browserului web
- Validarii insuficiente server-side la nivelul scriptului ce prelucreaza datele din formular

ar trebui sa fie validari pe ambele parti

Previous page

Next page

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Finish attempt...

Time left 0:01:19

Question 28  
Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Unde se poate defini un stil CSS pentru o anumita clasa?

Answer saved

Marked out of

1.00

Flag question

Select one or more:

- in interiorul tag-ului <style>, localizat in antentul paginii html    poti inline doar pt un tag, nu o clasa
- inline, cu ajutorul atributului style aplicat pe un tag html
- intr-un fisier extern specificat cu ajutorul tag-ului <link>

Previous page

Next page

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:14**

### Question 31

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Pentru a verifica succesul unui apel AJAX trebuie ca:

Select one or more:

- readyState sa fie 4 si request.status 200    **n-ai cum sa verifici raspunsul daca inca nu l-ai primit, de aia e 4 la readyState (alea de la 0 la 4)**
- readyState sa fie 4 si request.status 100
- readyState sa fie 1 si request.status 200
- readyState sa fie 0 si request.status 100

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:09**

Question **33**  
Answer saved  
Marked out of 1.00  
[Flag question](#)

Care dintre urmatoarele elemente au toate display-ul implicit block?

Select one or more:

- ul, ol, p, img, div
- ul, ol, p, table, input
- input, div, p, form
- div, p, ul, ol, h1

**nu sunt block: img, input**

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:07**

### Question 34

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Unde se poate insera cod JavaScript în cadrul unui document HTML?

Select one or more:

- doar în secțiunea <body>
- doar în secțiunea <head>
- atât în secțiunea <head> cât și <body>

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:04**

Question **35**  
Answer saved  
Marked out of 1.00  
[Flag question](#)

Fie urmatoarea sevență de cod HTML/CSS. Pe ce fundal va fi afisat textul Cocosul canta?

```
<style type="text/css">
    #id2 {
        background-color: blue;
    }

    div #id1 .class2 {
        background-color: green;
    }
    div .class1 #id2 {
        background-color: yellow; cu spatiu se duce in copii!!
    }

    #id1 {
        background-color: red;
    }

</style>
<div>
    <div class="class1" id="id1">
        <div class="class2" id="id2">
            Cocosul canta
        </div>
    </div>
</div>
```



Microfonul accesat

Aplicația Speech UX Configuration utilizează în prezent microfonul dispozitivului tău.

[Mai multe detalii](#)

Select one or more:

- Rosu
- Verde
- Galben asta e cel mai specific
- Albastru

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Finish attempt...

Time left 0:01:03

### Question 36

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele functii PHP este folosita pentru a preveni vulnerabilitatile de tip Cross-Site Scripting (XSS)?

Select one or more:

- mysqli\_real\_escape\_string    **asta e pt sql injection**
- htmlentities    converteste caracterele speciale in entitati html
- filter\_xss    blocheaza chestii (sa nu contina codul astea)

Previous page

Next page

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:01**

### Question 37

Answer saved

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Cum se poate "fura" un cookie de sesiune al unui alt utilizator?

Select one or more:

- Prin intermediul unui cod JavaScript injectat de catre atacator
- Prin lipsa invalidarii sesiunii (logout) si navigarea in continuarea pe un site malitios
- Prin interceptarea datelor la nivelul retelei de transport in lipsa folosirii unei conexiuni sigure

site-urile nu pot sa isi vada cookie-urile intre ele

cookie-ul poate fi citit doar de site-ul de care a fost creat

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:00:59**

### Question 38

Answer saved  
Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Care dintre urmatoarele vulnerabilitati ar putea fi exploataata pentru a fura sesiunea unui utilizator autentificat?

Select one or more:

- Cross-Site Request Forgery (CSRF)
- SQL Injection
- Cross-Site scripting (XSS)

[Previous page](#)

[Next page](#)

## Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / My courses / PW / General / Examen PW IR 2021 (Data secundara - 11 iunie 2021)

### Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

[Finish attempt...](#)

Time left 0:00:57

### Question 39

Answer saved  
Marked out of 1.00  
[Flag question](#)

Ce se va afisa in consola browserului dupa executarea urmatorului cod Javascript?

```
if (1 === '1') {
    console.log("1 === '1'");
} else if (1 == true) {
    console.log("1 == true");
} else if (1 === 1.0) {
    console.log("1 === 1.0");
}
```

ar intra pe a 3-a daca nu ar fi existat a 2-a

Select one or more:

- nimic
- 1 === 1.0
- 1 == true
- 1 === '1'

[Previous page](#)

+ MIR)

en Matematica-Informatica

Question **28**

Not yet

Answered

Marked out of  
1.00

 Flag question

Raspunsul sosit printr-un apel AJAX poate fi:

Select one or more:

- un fisier text
- un fisier JSON
- un fisier XML
- un fisier JavaScript

text, JSON si XML toate sunt texte cred

[Previous page](#)

► Quiz de test - Matematica-informatica

[Jump to...](#)

Log in as Melissa Ilies (Log out)

[View summary](#)



C

64...

JuniorMind

»



Other bookmark



Camelia Nadejde



▼

Care dintre urmatoarele categorii de aplicatii se pot folosi de DOCTYPE pentru a "intelege" mai bine documentul HTML

Select one or more:

Servere web

Editoare si medii IDE (Integrated Development Environment)


Motoare de cautare

Browse

-browsere (ca sa vada versiunea de html)  
-singura chestie folosita de motoarele de cautare e head-ul  
-pe server web nu il ajuta cu nimic sa stie versiunea  
-IDE ca se uita la doctype si coloreaza diferit =)))

Next page



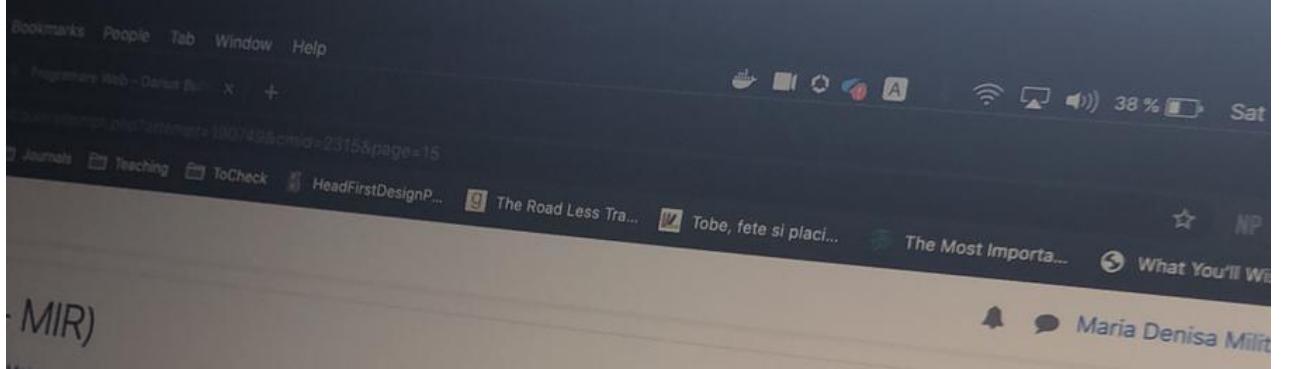

Care dintre informatiile de mai jos despre atributele readonly si disabled sunt adevarate?

Select one or more:

- valoarea unui input readonly se trimite serverului la submit, pe cand cea a unui input disabled nu se trimite serverului
  - valoarea unui input readonly poate fi modificata din JavaScript pe cand cea a unui input disabled nu poate fi editata nici din JavaScript
  - atributul specific acestui lucru, faptul ca un input readonly sau disabled nu poate fi editat
- asta nu e buna ca poti modifica ambele din js

Jump to...

Next page

Announcements ▶

MacBook Pro

Search or type URL

Chrome

15

Answered

out of 1.00

Question

Care dintre urmatoarele elemente au toate display-ul implicit inline?

Select one or more:

- a, span, b, i, li
- img, span, b, i, a
- p, a, b, i, span
- b, i, li, span, img

li,p sigur sunt inline block

Previous page

Next page



Type here to search



R)

ica-Informatica

Care dintre urmatoarele informatii despre tagul  
<title> sunt adevarate?

Select one or more:

- este folosit in mare masura de catre motoarele de cautare
- este optional
- este afisat in bara de titlu sau de bookmarks (favorite)
- nu exista tag-ul title ci doar atributul title

Finish attempt

Care dintre urmatoarele antete sunt obligatorii pentru o cerere HTTP in cazul folosirii protocolului HTTP/1.1:

Select one or more:

- Content-Type      sunt obligatorii: method, uri, version, host
- Host
- User-Agent      content-type e pe response!!
- Cookie

Pentru a redirectiona automat browser-ul spre un nou URL, server-ul poate:

Select one or more:

- raspunde clientului cu un cod de raspuns de forma 3xx impreuna cu un header Location
- trimit ca si continut HTML clientului un link de forma <a href="http://url-nou"> si simuleaza din JavaScript un click de mouse pe acest link poti face asta, da nuj daca asta vrei
- include noul URL direct pe back-end folosind o directiva include
- redirectioneaza clientul folosind o secventa de cod in JavaScript de forma window.location = "http://url-nou"

moodleubb

## Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |    |    |

Finish attempt...  
Time left 0:15:08

**Question 17**  
Not yet answered  
Marked out of 1.00

Dandu-se două variabile \$a și \$b, cum se poate înlocui valoarea acestora în PHP?

Select one or more:

`list($a, $b) = ($b, $a);`  
 `array($a, $b) = ($b, $a);`  
 `$a = $b; $b = $a;`  
 `array($a, $b) = ($b, $a);` asta e eroare de sintaxă  
 `list($a, $b) = ($b, $a);`  
 `array($a, $b) = array($b, $a);`  
 `array($a, $b) = list($b, $a);`  
 `list($a, $b) = array($b, $a);`  
 `list($a, $b) = list($b, $a);` asta iar e eroare de sintaxă

deci ce are list in fata merge

→ Quiz de test - Matematica-informatica  Announcements





# MIR)

latematica-Informatica

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

prioritate: inline>intern>extern


tag<clasa<id


Select one or more:

- ✓ definitiile de stil interne au prioritate inaintea celor externe
- ✓ o definitie de stil aplicata clasei "bate" ca prioritate definitia de stil aplicata pe "tag"
- ✓ o proprietate din cadrul unui stil inline suprascrie o proprietate dintr-o definitie de stil aplicata elementului folosind un selector bazat pe id

page

Next page



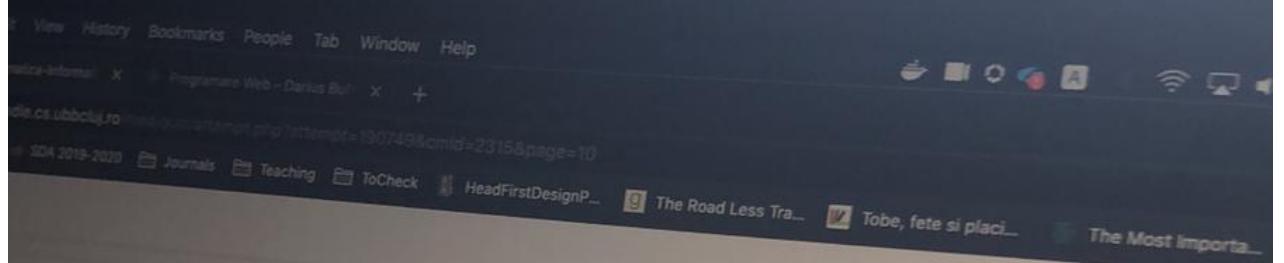

## Web (IR + MIR)

General / Examen Matematica-informatica

Question 11  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag Question

Ce face functia session\_start() in PHP?

Select one or more:

- Daca este vorba de o sesiune noua, genereaza un cookie aleator de sesiune pe care il trimit folosind antetul HTTP clientului
- Initializeaza intotdeauna o noua sesiune
- Porneste sesiunea existenta deja si trimit clientului cookie-ul de sesiune prin intermediul antetului HTTP Cookie
- Daca este vorba de o sesiune veche, determina despre ce sesiune este vorba pe baza valorii cookie-ului de sesiune prin intermediul antetului HTTP Cookie si populeaza tabloul \$\_SESSION in mod corespunzator

Previous page

Quiz de test - Matematica-informatica

Jump to...

MacBook Pro

30

Search or type URL

Annotations



# MIR)

Matematica-Informatica

Care dintre urmatoarele declaratii este corecta pentru definirea tabloului \$fructe in PHP?

Select one or more:

- \$fructe=array("struguri", "mere", "pere");
- \$fructe= ("struguri", "mere", "pere");
- \$fructe="struguri", "mere", "pere";
- \$fructe={"struguri", "mere", "pere"};
- \$fructe=array["struguri", "mere", "pere"];

page

Next page

Unde se poate folosi functia header in PHP?

Select one or more:

- in primul scriptlet din fisierul PHP si doar cu conditia ca scriptul PHP sa nu fi trimis anterior spre browser orice forma de continut (cu exceptia unor eventuale antete) **trebe facut inainte de orice forma de output**
- in cadrul unui scriptlet PHP plasat in sectiunea a documentului HTML generata de fisierul PHP
- in orice scriptlet din cadrul fisierului PHP

Care dintre urmatoarele informatii despre un URL accesat prin POST sunt adevarate:

Select one or more:

- Reacesarea URL-ului respectiv prin reload (refresh) la pagina presupune o confirmare din partea utilizatorului
- URL-ului respectiv i se poate face bookmark (poate fi adaugat la favorite) prin get poti face bookmark
- URL respectiv poate fi partajat (share) pe Facebook, Whatsapp, Skype, etc ??? tf

History Bookmarks People Tab Window Help

Programs File - Danilo Du... X HTML In tag Tryt Editor v3.6

clig to The Road Less Traveled - HeadFirstDesignP... The Most Importa... What You'll Wish...

Sat 13:0

(IR + MIR)

Examen Matematica-Informatica

HTTP pe 80 si HTTPS pe 443

18 Care dintre urmatoarele sunt adevarate despre un server web:  
Select one or more:

un server web poate fi configurat sa accepte cereri prin protocolul HTTP pe portul 443 vrei sa faci asta?

un server web poate fi configurat sa accepte cereri printre-un URL de forma file:///... ne-o avertizat de asta

implicit un server web asteapta cereri prin protocolul HTTP pe portul 80 si cereri prin protocolul HTTPS pe portul 443

Page

test - Matematica-informatica

Jump to...

Next page

Announcements ▶

MacBook Pro

Search or type URL

6 & \* 8 0

# MIR)

## Matematica-Informatica

Dandu-se două containere, unul parinte și unul fiu, care dintre următoarele poziționării are/au sens:

Select one or more:

- poziționarea unui fiu "absolute" în cadrul unui parinte cu poziționare "relative"
- poziționarea unui fiu "relative" într-un parinte cu poziționare "virtual"
- poziționarea unui fiu "flex" într-un parinte "relative"
- poziționarea unui fiu "fixed" într-un parinte cu poziționare "relative" n-are sens

nu există flex și virtual la poziționare

sticky e gen și relative și fixed

age

Next page



# eb (IR + MIR)

neral / Examen Informatica Romana

Question 11

Answer saved

Marked out of  
1.00

 Flag question



Cum se introduc comentarii intr-un scriptlet PHP

Select one or more:

- //
- <!-- --> asta ii in HTML
- /\* ... \*/
- # preluat din shell

[Previous page](#)

→ Quiz de test - Informatica

[Jump to...](#)

+ MIR)

In Informatica Romana

Question **13**

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Functia specificata ca si valoare pentru proprietatea onreadystatechange se apeleaza:

Select one or more:

- Este posibil sa se apeleze si atunci cand obiectul nu isi schimba starea dar continua sa vina raspuns de la server
- Atunci cand serverul schimba codul de raspuns (response code-ul) care e trimis clientului
- Atunci cand obiectul AJAX isi schimba starea

[Previous page](#)

[◀ Quiz de test - Informatica](#)

[Jump to...](#)



+ MIR)

en Informatica Romana

Question **12**

Answer saved

Marked out of  
1.00

 Flag question

Conectarea la o baza de date intr-o aplicatie web Java se recomanda a fi facuta:

Select one or more:

- La initializarea aplicatiei web / a contextului
- La fiecare request in cadrul metodei doGet sau doPost
- La pomirea containerului, o singura conexiune pentru toate aplicatiile web (din motive de performanta)

daca faci o singura conexiune nu poti face chestii in paralel si nu-i ok, ca tre sa putem avea mai multi clienti

[Previous page](#)

[◀ Quiz de test - Informatica](#)

[Jump to...](#)

# e Web (IR + MIR)

PW / General / Examen Informatica Romana

|    |    |    |
|----|----|----|
| 6  | 7  | 8  |
| 3  | 14 | 15 |
| 11 | 22 | 23 |
| 29 | 30 | 31 |
|    | 32 |    |

## Question 18

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele expresii jQuery se pot folosi interschimbabil?

Select one or more:

- \$(ready(function() {})) cu \$(document).ready(function() {}) nu exista functia ready? exista doar \$.ready
- \$(function() {}) cu \$(document).ready(function() {}) ca document ready nu e musai sa il punem
- \$(selector).each(function() {}) cu \$(selector.each).function()

Previous page

◀ Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as Raluca Oana Lenghel ([Log out](#))

PW

[Data retention summary](#)

meet.jit.si is sharing your screen. [Stop sharing](#) [Hide](#)

R + MIR)

xamen Informatica Romana

Question 22

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Care dintre următoarele reprezintă măsuri pentru evitarea vulnerabilitătilor de tip XSS:

Select one or more:

- Verificări riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse **asta e pt sql injection**
- Folosirea la nivelul browserului a unor biblioteci de funcții JavaScript consacrate și testate anterior
- Inlocuirea anumitor caractere din datele primite de la client cu entitatile HTML corespunzatoare
- Dezactivarea din cadrul aplicației web a posibilității rulării de cod JavaScript de către browser  
**nu-l mai ruleaza nici pe al tau =))**

[Previous page](#)

[← Quiz de test - Informatica](#)

[Jump to...](#)

# Web (IR + MIR)

W / General / Examen Informatica Romana



## Question 24

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele tag-uri este folosit pentru definirea de siluri CSS interne?

Select one or more:

- script
- css
- style
- class

Previous page

◀ Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as Raluca Oana Lenghel (Log out)

PW

Data retention summary

meet.jit.si is sharing your screen.

Stop sharing

Hide

# eb (IR + MIR)

eral / Examen Informatica Romana



Question 23

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Care dintre sintaxele CSS de mai jos este corecta/sunt corecte?

Select one or more:

- body;color=red
- {body: color=red}
- body{color:#abc} prescurtarea de la aabbcc
- {body; color:blue}
- body{color:yellow}

Previous page

◀ Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as Raluca Oana Lenghel ([Log out](#))

PW

Data retention summary

meet.jit.si is sharing your screen.

[Stop sharing](#)

[Hide](#)

MIR)

atica Romana

Question 25

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

O baza de date embedded in cadrul unei aplicatii web Java se recomanda a fi memorata:

Select one or more:

- In cadrul folderului app/databases/, unde app reprezinta directorul (numele) aplicatiei web
- In folderul WEB-INF al aplicatiei web intrucat acesta nu este accesibil de catre un client web
- Oriunde alt undeva in cadrul sistemului de fisiere dar nu in cadrul directorului aplicatiei web intrucat de acolo baza de date ar putea fi accesata de catre clientii web

Previous page

← Quiz de test - Informatica

Jump to...



You are logged in as Raluca Oana Lenghel (Log out)

PW

Data retention summary

meet.jit.si is sharing your screen. Stop sharing Hide



# (IR + MIR)

Examen Informatica Romana

Question **28**

Answer saved

Marked out of  
1.00

 Flag question

În care element HTML se poateaza codul JavaScript?

Select one or more:

- <javascript>
- <js>
- <script>

[Previous page](#)

[◀ Quiz de test - Informatica](#)

[Jump to...](#)

# (IR + MIR)

Examen Informatica Romana

Question 27

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

In cate instante se instantiaza un servlet?

Select one or more:

- In nici una, un servlet este executat direct de catre container/application server
- Intr-o singura instantă
- Se creaza o instantă separata la fiecare cerere facuta de catre un client

Previous page

← Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as Raluca Oana Lenghel ([Log out](#))

PW

Data retention summary

meet.jit.si is sharing your screen. [Stop sharing](#) [Hide](#)

+ MIR)

nen Informatica Romana

Question 35

Answer saved

Marked out of  
1.00

 Flag question

Parametrii de configurare ai unei aplicatii web Java sunt preluati din fisierul de configurare ai aplicatiei web in cadrul metodei:

Select one or more:

- init()
- applicationCreated()
- contextInitialized()

[Previous page](#)

[← Quiz de test - Informatica](#)

[Jump to...](#)

O sesiune intr-o aplicatie web Java se termina cu:

Select one or more:

- session.destroy() asa e in php, nuj
- session.close()
- session.invalidate()

jump to...

+ MIR)

en Informatica Romana

estion 21

not yet  
wered

arked out of  
0

Flag question

Ce eveniment se genereaza la un click de mouse pe un element din cadrul documentului?

Select one or more:

- onclick
- ondoubleclick
- onmouseover
- onmouseupclick

Previous page

jump to

◀ Quiz de test - informatica

Sorin Daniel Lonca (Log out)

Question **20**

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele expresii jQuery se pot folosi **interschimbabil**?

Select one or more:

- `$("#myelem")[0]` si `document.getElementById("myelem")` al doilea trebuia sa fie `$(...)`
- `$("#myelem")` si `$(document.getElementById("myelem"))`
- `$(document.myelem)` si `$(document.getElementById("myelem"))`
- `$` si `jQuery`
- `$(document).myelem` si `$("#myelem")[0]`

Previous page

Jump to

# (IR + MIR)

/ Examen Informatica Romana

8  
16  
24  
32

Question 4

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Cum se afiseaza un mesaj prin intermediul unei ferestre de dialog modale in JavaScript?

Select one or more:

- modalMessage("Mesaj")
- alertBox("Mesaj")
- alert("Mesaj")
- modalBox("Mesaj")

Previous page

◀ Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as Raluca Oana Lenghel (Log out)

PW

Data retention summary

meetjitsi is sharing your screen.

Stop sharing

Hide

# IR + MIR)

Examen Matematica-Informatica

Question 20

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Ce face urmatoarea sevenita de cod

```
$(‘ul:has(li)').addClass(‘patrat').addClass(‘deplasat').addClass(‘colorat');
```

daca un ul are in el un li

Select one or more:

- selecteaza toate elementele din liste si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- selecteaza listele neordonate care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- selecteaza toate listele care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- selecteaza listele ordonate care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- selecteaza toate listele si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat

[Previous page](#)

← Seză din test - Matematica-Informatica

[Jump to...](#)

Created in ac Moodle (https://our.url/)

DELL

MIR)

ormatica Romana

33


Un client face o cerere iar serverul ii raspunde cu "404 Not found". Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

Select one or more:

- Chiar daca nu a gasit fisierul cerut de client, serverul ii poate da totusi acestuia un anumit continut HTML
- Daca nu a gasit fisierul cerut, serverul nu ii mai poate returna clientului nimic dupa codul de raspuns 404
- Chiar daca serverul a raspuns cu "404 Not found", browserele raspund cu "200 OK" pentru a-i spune serverului ca au primit mesajul de eroare

[Next page](#)

[Announcements](#)



10:21 AM 6/9/2020

1. Care dintre urmatoarele sunt prefixe acceptate pe unele browsere pentru proprietatile CSS experimentale?

-webkit-  
-o-  
-moz-  
-safari- (nu există)  
-chrome- (nu există)

2. Care dintre urmatoarele sunt scriptlet-uri valide în PHP?

(removed php7)<% %>  
<?php></?>  
(removed php7)<?= ?>  
<? ?>, cu condiția setării unei opțiuni de configurație în php.ini  
<?php ?>  
<php></php>

3. Care dintre următoarele cuvinte/caractere nu sunt rezervate în JavaScript și se pot folosi ca și nume de variabile?

this, a, b  
with, a, b  
\$, a, b,  
let, a, b

5. Pentru a centra un element cu display-ul block în cadrul unui alt container se folosește

✓ margin: 0 auto  
align: middle  
✗ text-align: center

6. De pe client se dorește salvarea unor date despre o persoană (numele și varsta acesteia) folosind un apel AJAX realizat prin metoda HTTP GET. Care dintre următoarele apeluri realizează acest lucru:

\$.get("save.php?nume=Ion&varsta=10")  
\$.get("save.php", { nume: 'Ion', varsta: 10 })  
\$.get("save.php", 'nume=Ion&varsta=10')

23. In PHP return este folosit pentru:

- a termina scriptul curent care se executa si a reda controlul executiei unui eventual script care l-a inclus pe scriptul curent cu include sau require
- a termina executia logicei ce se executa pe server si a trimite raspunsul complet clientului (se face cu echo-uri)
- a trimite clientului un anumit raspuns in urma cererii facute de acesta
- a termina executia unei functii

25. Injectiile JavaScript se datoreaza:

Folosirii protocolului http in locul protocolului https

---

Validarii insuficiente chiar la nivelul codului JavaScript

Unor buguri prezente la nivelul browserului web

(X)Validarii insuficiente server-side la nivelul scriptului ce prelucreaza datele din formular

56. Unde se poate folosi functia header in PHP?

in primul scriptlet din fisierul PHP si doar cu conditia ca scriptul PHP sa nu fi trimis anterior spre browser orice forma de continut (cu exceptia unor eventuale antete)

in cadrul unui scriptlet PHP plasat in sectiunea documentului HTML generat de fisierul PHP

in orice scriptlet din cadrul fisierului PHP

8. Care dintre urmatoarele reprezinta proprietati membre ale unui obiect de tipul XMLHttpRequest:

- (X)readyState, response, responseText, status  
state, request, response, status (nu există state)  
readyState, request, response, status (nu există request)

12. Care dintre urmatoarele informatii despre plugin-urile jQuery sunt adevarate:

Unele plugin-uri permit portarea codului jQuery pe diferite browsere

(X)Permit extinderea functionalitatii API-ului standard jQuery cu noi metode si functionalitati

(X)Unele plugin-uri jQuery permit incadrarea librarii de pe diversele CDN-uri (Content Delivery Network)

Unele plugin-uri permit rulearea codului jQuery independent

78. O variabila x ce contine valoarea numérica 7 poate fi declarata in JavaScript astfel:

- (X)var x = 7  
var x:= 7  
(X)x= new Number(7)  
(X)let x = 7  
(X)x = 7

Question **25**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

 Flag question

Cum se pot seta mai multe proprietati CSS folosind jQuery?

Select one or more:

- `$(selector).style("color": "red", "width": "100%", "height": "100%");`
- `$(selector).css("color", "red").css("width", "100%").css("height", "100%");`
- `$(selector).css({" color": "red", "width": "100%", "height": "100%"});`
- `$(selector).css({color: "red", width: "100%", height: "100%"});`

 Previous page

**Question 3**Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Se considera urmatorul cod CSS:

```
.section #s1 {  
    color: red  
}
```

Ce elemente va selecta acesta?

Select one or more:

- elementul cu id-ul "s1" descendente al unui element plasat in clasa "section"
- elementul cu id-ul "s1" care urmeaza imediat dupa un element plasat in clasa "section"
- elementele plasate in clasa "section" si elementul cu id-ul "s1"

[Previous page](#)

1. Se da seceinta de cod js:

```
var a = ["dog", "cat"];
a.length=0;
a.push("mouse");
Ce se afiseaza la console.log(a)?
```

- a) ["dog", "cat", "mouse"];
- b) ["mouse"]
- c) ["mouse", "cat"]

Corect: b)

2. Care dintre urmatoarele informatii sunt adevarate:

- a) Cookie-urile sunt salvate la nivelul clientului (browser)
- b) Cookie-urile sunt salvate la nivelul serverului
- c) Atributele legate de sesiune sunt salvate la nivelul serverului
- d) Atributele legate de sesiune sunt salvate la nivelul clientului (browser)

Corect: nu stiu exact, cred ca a si c

3. Cum se pot seta mai multe proprietati folosind jQuery?

- a) \$(selector).style({"color": "red"}) -- nu exista .style in jQuery
- b) \$(selector).css("color", "red").css("width:", "100%");
- c) \$(selector).css({"color": "red", "width": "100%"});
- d) \$(selector).css(["color": "red", "width": "100%"]);

Corect: b) si c)

4. Se considera codul css:

```
.section #id1 {
    color: red
}
```

Ce elemente va selecta acesta?

- a) elemente cu id-ul "s1" descendente al unui element plasat in clasa "section"
- b) elementul cu id-ul "s1" plasat imediat dupa un element plasat in clasa "section"
- c) elemente plasate in clasa "section" si elementul cu id-ul "id1"

Corect: a)

5. Cum se poate stiliza cat mai simplu o imagine ca sa fie responsive?

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 

Corect: a si c (cred, ca nu-mi afisa la review daca era bine sau nu)

6. Nu-mi mai amintesc, te intreba ceva de genu cum selectez in jQuery obiectul JS daca am \$("somediv")?

Raspuns: \$("somediv")[0] -- scrie si in curs, \$() e wrapper, cu \$()[0] iau obiectul in sine

7. Cum arata un rapsuns HTTP de redirectare?

- a) are cod de status care incepe cu 4XX, (ceva informatie, n-am mai citit pt. ca incepe cu 3xx)
- b) are cod de status care incepe cu 4XX, (inca ceva informatie, n-am mai citit pt. ca incepe cu 3xx)
- c) are cod de status care incepe cu 3XX, URL-ul va fi trimis in header-ul "Redirect" --nu cred ca exista asa ceva
- d) are cod de status care incepe cu 3XX, URL-ul va fi trimis in header-ul "Location"
- e) are cod de status care incepe cu 3XX, URL-ul va fi trimis in body-ul response-ului

Corect: d) cred (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Redirections>)