Индивидуальный прект. Этап 3. Использование Hydra.

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1 Цель **4**

2 Выполнение этапа **5**

3 Выводы **9**

Список иллюстраций

2.1 Задание 1 5
2.2 Задание 2 5
2.3 Задание 3 5
2.4 Задание 4 6
2.5 Задание 5 6
2.6 Задание 6 6
2.7 Задание 6 7
2.8 Задание 6 7
2.9 Задание 7 7
2.10 Задание 8 8
2.11 Задание 9 8
2.12 Задание 10 8

1 Цель

Осуществить запрос к Hydra, получить существующие пары логин-пароль, войти с помощью них на DWVA Brute Force.

2 Выполнение этапа

1. Копируем в терминал команду для запроса к Hydra (из материалов к выполнению 3 этапа проекта).



Рис. 2.1: Задание 1

2. Начинаем адаптировать команду под нужные параметры. Меняем логин с root на admin.

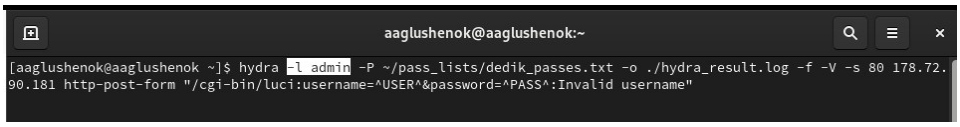

Рис. 2.2: Задание 2

3. Меняем словарь паролей на тот, который у нас скачан.



Рис. 2.3: Задание 3

4. Устанавливаем правильный порт, цель и прописываем метод GET.

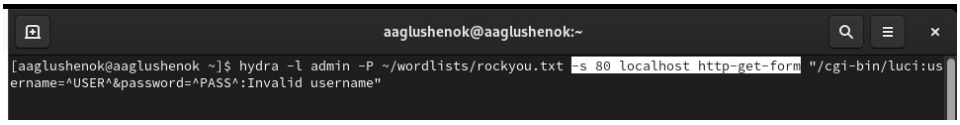

Рис. 2.4: Задание 4

5. Прописываем полный путь к DWVA Brute Force, с верными параметрами username, password и login.

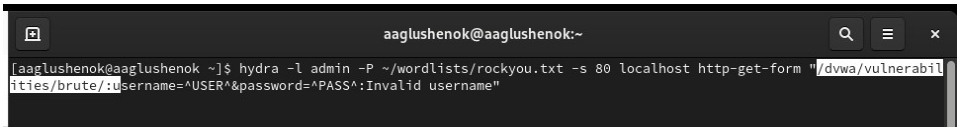

Рис. 2.5: Задание 5

6. Открываем в браузере DWVA, нажимаем ПКМ -> исследовать -> хранилище. Смотрим уровень безопасности (в моем случае low) и копируем идентификатор PHPSESSID.

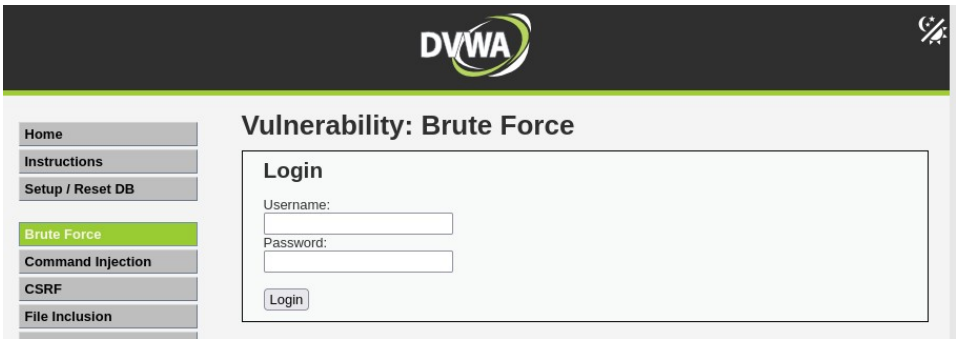

Рис. 2.6: Задание 6

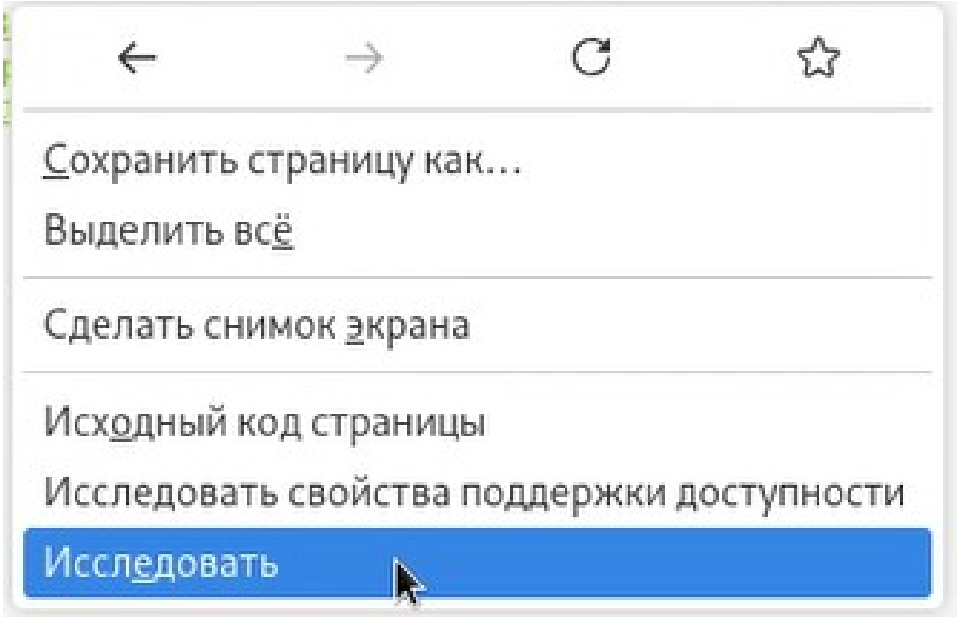

Рис. 2.7: Задание 6

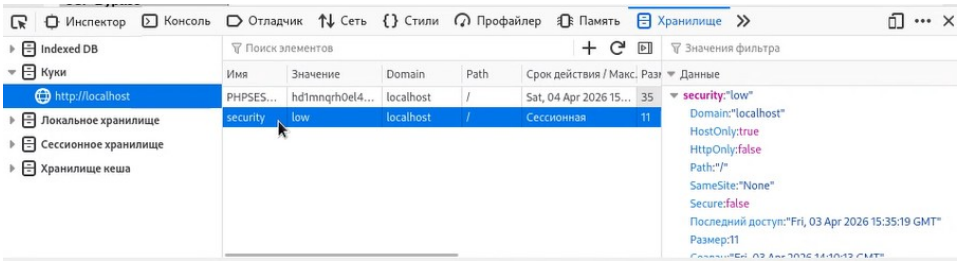

Рис. 2.8: Задание 6

7. Прописываем в команде уровень безопасности и идентификатор PHPSESSID.

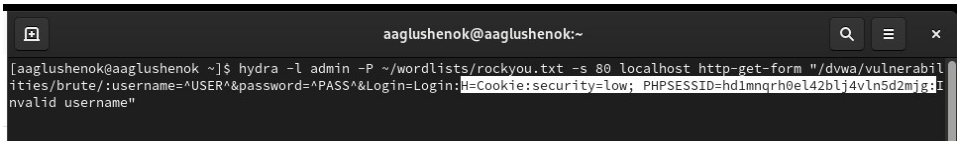

Рис. 2.9: Задание 7

8. Прописываем сообщения на случай неудачной попытки входа.

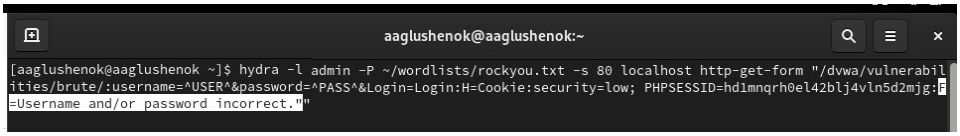

Рис. 2.10: Задание 8

9. Запускаем команду. В результате получаем единственную существующую пару логина и пароля (admin, password).

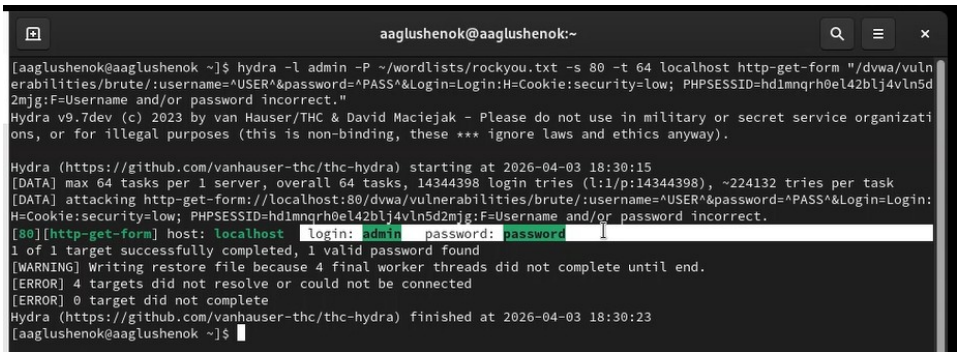

Рис. 2.11: Задание 9

10. Вводим полученные логин и пароль на странице DWVA Brute Force, получаем сообщение “добро пожаловать” (“Welcome to rthe password protected area admin”).

Рис. 2.12: Задание 10

3 Выводы

В ходе выполнения 3 этапа индивидуального проекта мне удалось осуществить запрос к Hydra, получить существующие пары логин-пароль, войти с помощью них на DWVA Brute Force.