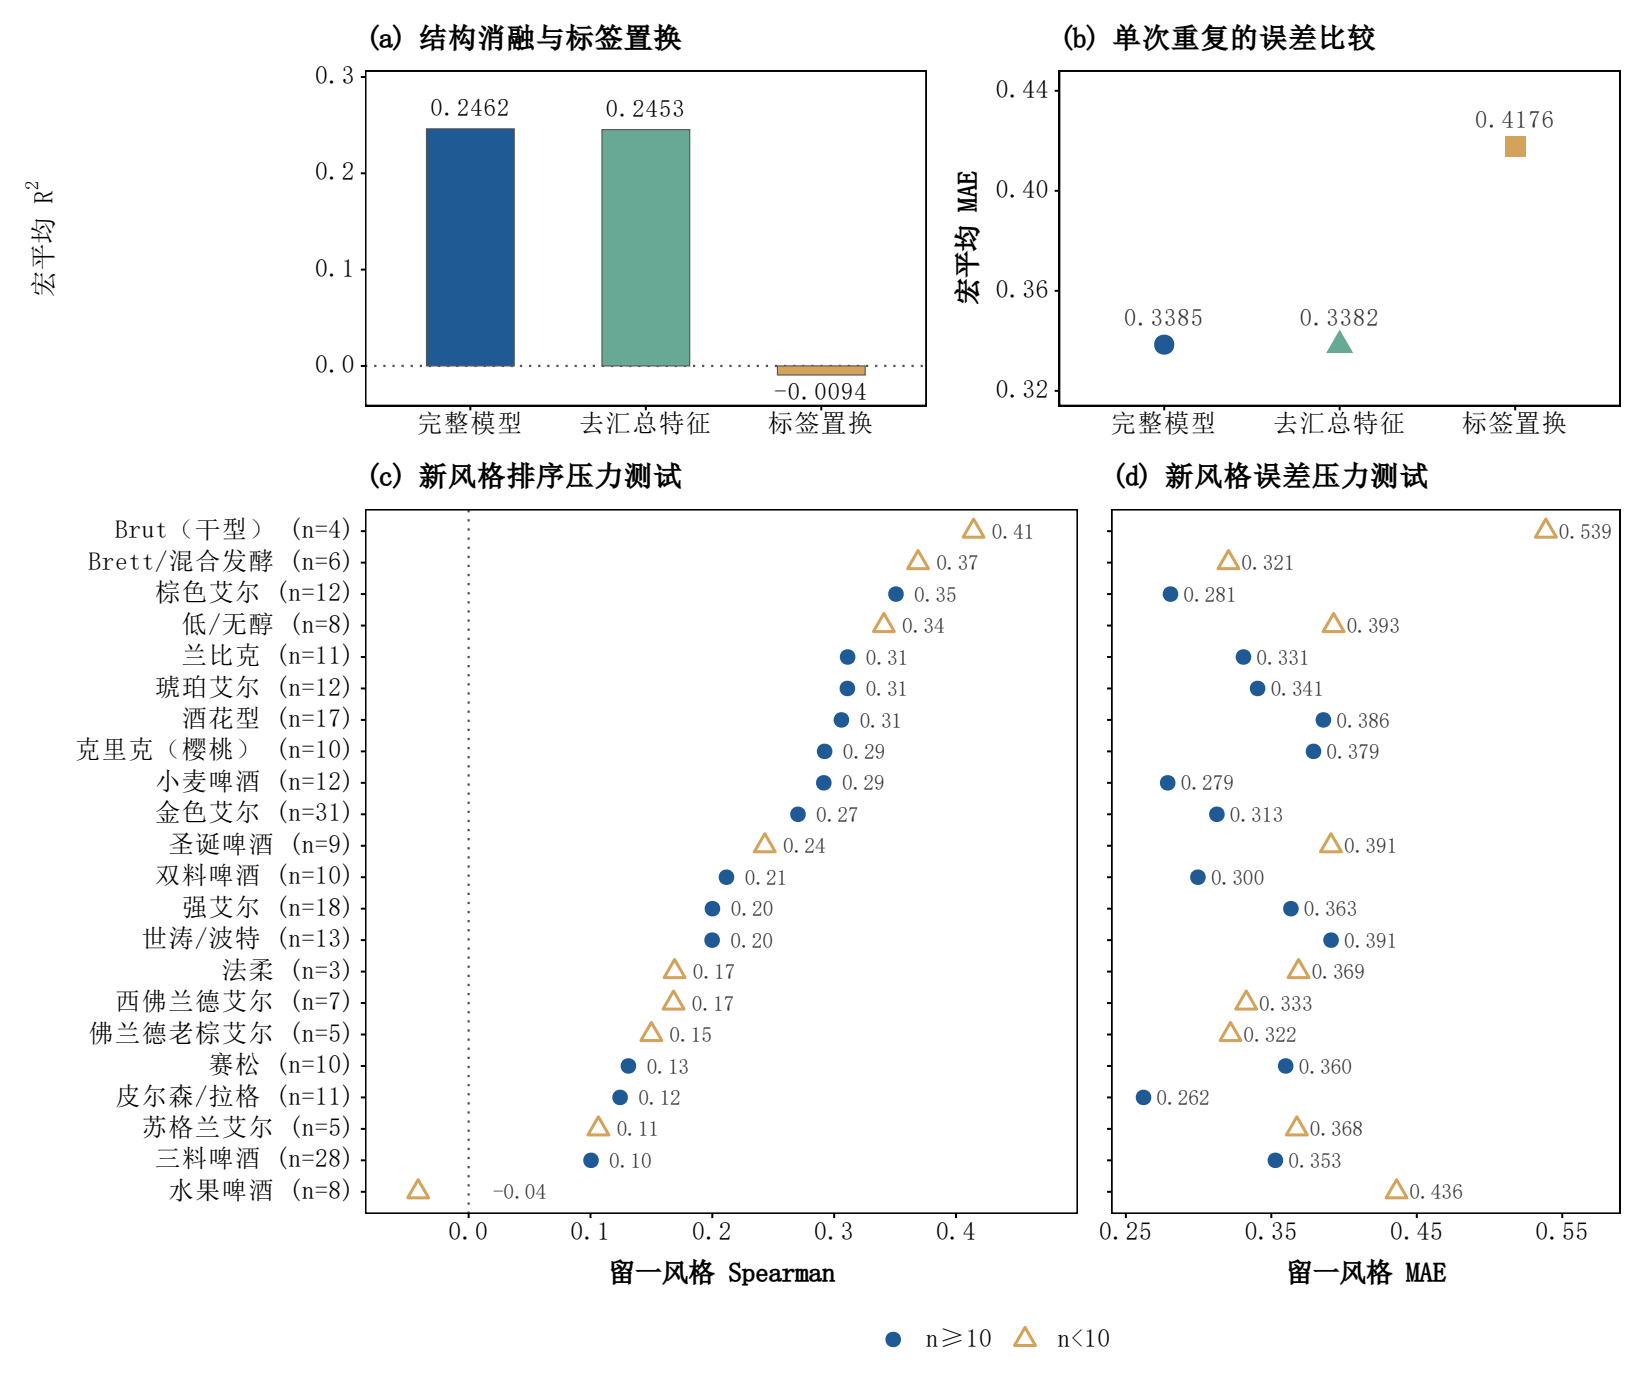
(a) 结构消融与标签置换
宏平均 R^2
0.3
0.2
0.1
0.0
0.2462
0.2453
−0.0094
完整模型
去汇总特征
标签置换
(b) 单次重复的误差比较
宏平均 MAE
0.44
0.40
0.36
0.32
0.4176
0.3385
0.3382
完整模型
去汇总特征
标签置换
(c) 新风格排序压力测试
Brut（干型） (n=4)
Brett/混合发酵 (n=6)
棕色艾尔 (n=12)
低/无醇 (n=8)
兰比克 (n=11)
琥珀艾尔 (n=12)
酒花型 (n=17)
克里克（樱桃） (n=10)
小麦啤酒 (n=12)
金色艾尔 (n=31)
圣诞啤酒 (n=9)
双料啤酒 (n=10)
强艾尔 (n=18)
世涛/波特 (n=13)
法柔 (n=3)
西佛兰德艾尔 (n=7)
佛兰德老棕艾尔 (n=5)
赛松 (n=10)
皮尔森/拉格 (n=11)
苏格兰艾尔 (n=5)
三料啤酒 (n=28)
水果啤酒 (n=8)
0.41
0.37
0.35
0.34
0.31
0.31
0.31
0.29
0.29
0.27
0.24
0.21
0.20
0.20
0.17
0.17
0.15
0.13
0.12
0.11
0.10
−0.04
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
留一风格 Spearman
(d) 新风格误差压力测试
0.539
0.321
0.281
0.393
0.331
0.341
0.386
0.379
0.279
0.313
0.391
0.300
0.363
0.391
0.369
0.333
0.322
0.360
0.262
0.368
0.353
0.436
0.25
0.35
0.45
0.55
留一风格 MAE
n≥10
n<10