

Uso de LLMs

Parte A

En la Parte A se utilizó un LLM para generar un esquema del problema a partir de los requerimientos entregados. Este esquema se empleó como referencia para comparar con el diseño propio del grupo, permitiendo identificar diferencias, detectar posibles errores del LLM y analizar en qué aspectos se equivocaba o tomaba decisiones discutibles de modelamiento.

Parte B

En la parte B se utilizó un LLM para generar estadísticas aleatorias para cada partido. Dado que cada encuentro considera 10 jugadores, la cantidad de datos a generar manualmente era elevada, por lo que el uso del LLM permitió acelerar significativamente este proceso y facilitar la simulación de los partidos

Parte C

Se utilizó una LLM para la creación de la página web. Se envió unas capturas de pantalla de las instrucciones, además de un prompt pidiendo que se realizará la página web y una breve explicación de cómo funciona esta (Figura 1). El modelo nos entregó la base de la página e instrucciones para poder ejecutarla (las cuales están en el ReadMe), la cual resultó de gran utilidad ya que no teníamos experiencia previa en páginas web. Luego se pidió ayuda para conectar la base de datos a la página web(Figura 2), pero una vez conectada la base la base de datos no se podía observar. Al revisar el código se encontraron algunos errores y se pidió a la LLM que se corrigieran, pero esta era incapaz de identificarlos. Después de una búsqueda notamos que los nombres de los atributos estaban en minúsculas en el código recibido pero en la base de datos estos estaban en mayúsculas, por lo que se pidió que se cambie(Figura 3). Finalmente, luego de probar la página se pidió al modelo un comando para agregar un número aleatorio a las estadísticas de los jugadores en cada partida (Figura 4). Además en la parte de búsqueda, se le pido a copilot si podría ayudar en la parte de búsqueda, poner en cada equipo, sus jugadores y su capitán.

Anexos

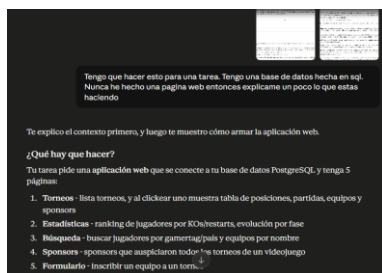


Figura 1: Prompt usado para la creación de la página web



Figura 2: Prompt usado para conectar la base de datos a la página



Figura 3: Prompt usado para que la página web identifique atributos en mayúsculas

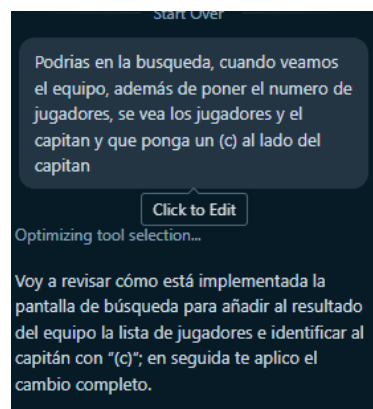


Figura 4 y 5: Prompt usado para generar datos aleatorios en las estadísticas y búsqueda en la web.