## РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

# ДОКЛАД на тему «НАЗВАНИЕ ТЕМЫ»

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ермакова Анастасия

Группа: НКАбд-02-24

№ ст. билета: 1132246718

МОСКВА

2024 г.

## Оглавление

### Оглавление

1 Цель работы	3
2 Задание	4
3 Теоретическое введение	5
4 Выполнение лабораторной работы	7
4.1 Настройка github	7
4.2 Базовая настройка git	7
4.3 Создание SSH ключа	8
4.4 Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона	10
4.5 Создание репозитория курса на основе шаблона	10
4.6 Настройка каталога курса	13
5 Выполнение самостоятельной работы	16
6 Вывод	17
7 Список литературы	18

# 1 Цель работы

Цель данной работы – изучение идеологии и применение средств контроля версий, а также приобретение практических навыков по работе с системой git.

# 2 Задание

- 1. Настройка github
- 2. Базовая настройка git
- 3. Создание SSH ключа
- 4. Сознание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона
- 5. Сознание репозитория курса на основе шаблона
- 6. Настройки каталога курса
- 7. Выполнение самостоятельной работы

## 3 Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется. В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных. Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить. В отличие от классических, в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным. Среди классических VCS наиболее известны CVS, Subversion, а среди распределённых — Git, Bazaar, Mercurial. Принципы их работы схожи, отличаются они в основном синтаксисом используемых в работе команд.

## 4 Выполнение лабораторной работы

#### 4.1 Настройка github

Для начала создам учетную запись на сайте https://github.com/ и заполню основные данные. (рис. 1)

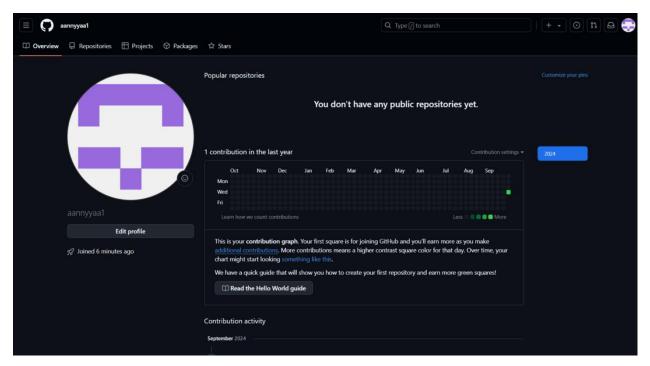


Рис. 1 Учетная запись на сайте GitHub.

#### 4.2 Базовая настройка git

Делаю предварительную конфигурацию git. Открываю терминал и ввожу следующие команды, указав свое имя и email. (рис. 2)

```
liveuser@localhost-live:~$ git config --global user.name "<Nastya Yermakova>"
liveuser@localhost-live:~$ git config --global user.email "<ermakova6363@gmail.com>"
```

Рис. 2 Предварительная конфигурация git.

Настраиваю utf-8 в выводе сообщений git для корректного отображения символов. Задаю имя master для начальной ветки. Ввожу параметры autocrlf и safecrlf. (рис. 3)

```
liveuser@localhost-live:~$ git config --global core.quotepath false
liveuser@localhost-live:~$ git config --global init.defaultBranch master
liveuser@localhost-live:~$ git config --global core.autocrlf input
liveuser@localhost-live:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 3 Настройки git

#### 4.3 Создание SSH ключа

Генерирую пару ключей (приватный и открытый) для последующей идентификации на сервере. Для этого ввожу ssh-keygen -С с указанием своего имени и почты. Ключи автоматически сохранятся в каталоге ~/.ssh/. (рис. 4)

Рис. 4 Создание ключей

Затем захожу на сайт //github.org/ в свою учетную запись, перехожу в меню Settings, в меню SSH and GPG keys нажимаю New SSH key. (рис. 5)

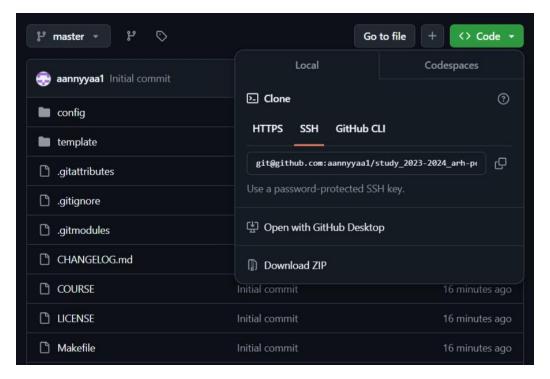


Рис. 5 Окно SSH and GPG keys на сайте

Копирую из локальной консоли ключ в буфер обмена с помощью утилиты хсlip. Для этого ее сначала потребуется установить следующим образом: (рис. 6)

```
liveuser@localhost-live:~$ sudo dnf install -y xclip
Fedora 40 - x86_64
Fedora 40 openh264 (From Cisco) - x86_64
                                                         3.3 MB/s | 20 MB
                                                                              00:06
                                                        2.1 kB/s | 1.4 kB
                                                                              00:00
Fedora 40 - x86_64 - Updates
                                                       3.3 MB/s | 10 MB
                                                                              00:03
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Wed 25 Sep 2024 03:09:12 PM EDT.
Dependencies resolved.
          Architecture Version
                                                                 Repository Size
Installing:
                x86_64
                               0.13-21.git11cba61.fc40
                                                                 fedora
Transaction Summary
Install 1 Package
Total download size: 37 k
Installed size: 62 k
Downloading Packages:
xclip-0.13-21.git11cba61.fc40.x86_64.rpm
                                                        175 kB/s | 37 kB
                                                                              00:00
Total
                                                         34 kB/s | 37 kB
                                                                              00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing : Installing : xclip-0.13-21.git11cba61.fc40.x86_64
                                                                                    1/1
                                                                                    1/1
  Running scriptlet: xclip-0.13-21.git11cba61.fc40.x86_64
                                                                                    1/1
Installed:
  xclip-0.13-21.git11cba61.fc40.x86_64
Complete!
```

Рис. 6 Установка утилиты хсlір

После установки ввожу код, чтобы скопировать ключ, с указанием директории. (рис. 7)

```
liveuser@localhost-live:~$ cat /home/liveuser/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip
```

Рис. 7 Копирование ключа

Скопированный ключ вставляю его в поле на сайте и указываю название ключа «Ключ». (рис. 8)

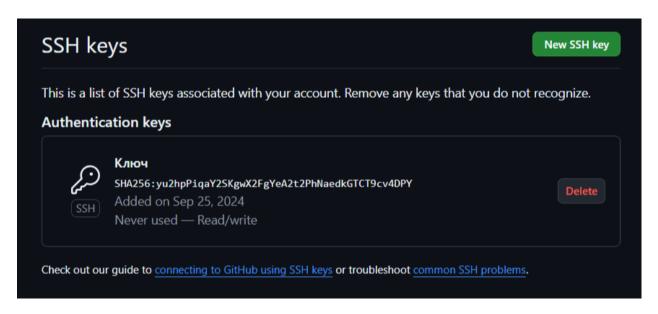


Рис. 8 Ключ на сайте GitHub

#### 4.4 Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Для того, чтобы при выполнении лабораторных работ придерживаться структуры рабочего пространства, создаю каталог для предмета «Архитектура компьютера». Ввожу следующий код и с помощью команды ls убеждаюсь, что каталог создан. (рис. 9)

```
liveuser@localhost-live:~$ mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"
liveuser@localhost-live:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos work
```

Рис. 9 Создание каталога «Архитектура компьютера»

#### 4.5 Создание репозитория курса на основе шаблона

Для создания репозитория буду использовать готовый шаблон курса (<a href="https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template">https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template</a>) на сайте GitHub. Захожу на страницу репозитория и нажимаю Use this template. (рис. 10)

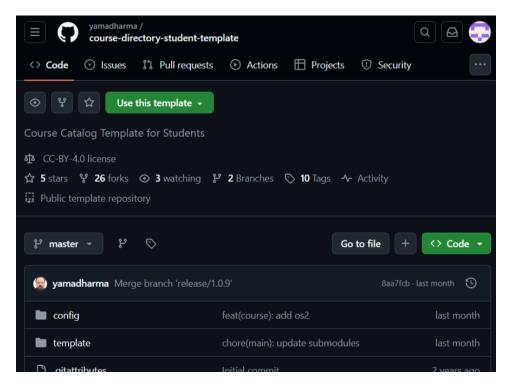


Рис. 10 Страница репозитория курса

В открывшемся окне задаю имя репозитория (study\_2023-2024\_arh-pc) и нажимаю Create repository from template. (рис. 11)

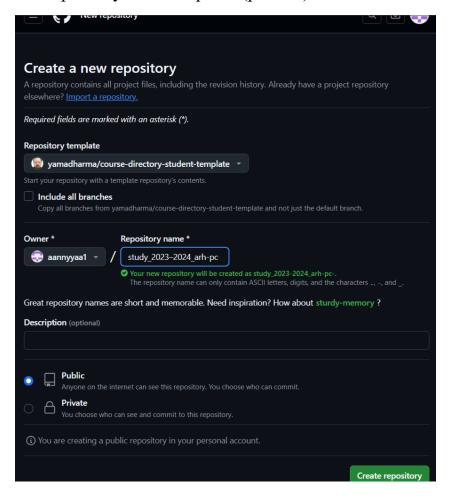


Рис. 11 Создание репозитория на основе шаблона

#### Репозиторий создан. (рис. 12)

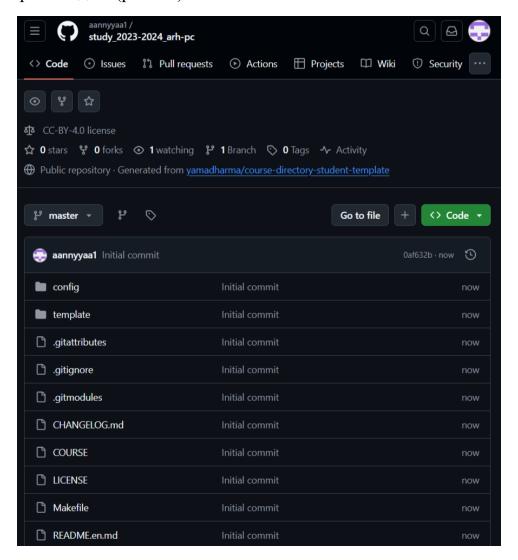


Рис. 12 Созданный репозиторий

Открываю терминал и перехожу в каталог курса с помощью утилиты cd. (рис. 13)

liveuser@localhost-live:~\$ cd ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"

Рис. 13 Перемещение в директорию курса

Клонирую созданный репозиторий, указав ссылку для клонирования из окна SSH. (рис. 14)

```
iveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера$ git clone --recursive git@gith
ub.com:aannyyaa1/study_2023-2024_arh-pc.git arch-pc
Cloning into 'arch-pc'...
remote: Enumerating objects: 33, done.
remote: Counting objects: 100% (33/33), done.
remote: Compressing objects: 100% (32/32), done.
remote: Total 33 (delta 1), reused 18 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (33/33), 18.81 KiB | 688.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-templ
ate.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git)
egistered for path 'template/report'
Cloning into '/home/liveuser/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/template/presentatio
remote: Enumerating objects: 111, done.
remote: Counting objects: 100% (111/111), done.
remote: Compressing objects: 100% (77/77), done.
remote: Total 111 (delta 42), reused 100 (delta 31), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (111/111), 102.17 KiB | 702.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (42/42), done.
Cloning into '/home/liveuser/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/template/report'...
remote: Enumerating objects: 142, done.
remote: Counting objects: 100% (142/142), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 142 (delta 60), reused 121 (delta 39), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (142/142), 341.09 KiB | 1.19 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (60/60), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'c9b2712b4b2d431ad5086c9c72a02bd2fcald4a6'
Submodule path 'template/report': checked out 'c26e22effe7b3e0495707d82ef561ab185f5c748'
```

Рис. 14 Клонирование репозитория

#### 4.6 Настройка каталога курса

С помощью утилиты cd перехожу в каталог курса. С помощью утилиты rm удаляю ненужные файлы. (рис. 15)

```
liveuser@localhost-live:~$ cd ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc
liveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc$ rm package.json
```

Рис. 15 Удаление ненужных файлов

Создаю необходимые каталоги, ввожу echo arch-pc > Course (рис. 16), затем утилиту make. Данная команда не находится, об этом говорит сообщение «bash: make: command not found...», скачиваю ee. Обновляю базу данных уит с помощью dnf, ввожу команду sudo dnf makecache –refresh. После обновления базы данных скачиваю make с помощью команды sudo dnf -y install make. Команда установлена. (рис. 17)

```
liveuser@localhost-live:~$ cd ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc
liveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
```

Рис. 16 Создание каталогов

```
bash: make: command not found...
liveuser@localhost-live:~$ sudo dnf makecache --refresh
                                                                                 31 kB/s | 28 kB
4.5 kB/s | 989 B
Fedora 40 - x86_64
                                                                                                       00:00
Fedora 40 openh264 (From Cisco) - x86_64
                                                                                                       00:00
                                                                                 49 kB/s | 9.9 kB
3.3 MB/s | 3.8 MB
Fedora 40 - x86_64 - Updates
                                                                                                       00:00
Fedora 40 - x86 64 - Updates
                                                                                                       00:01
Metadata cache created.
liveuser@localhost-live:~$ sudo dnf -y install make
Last metadata expiration check: 0:00:34 ago on Sat 28 Sep 2024 06:41:50 AM EDT.
Dependencies resolved.
Package
                         Architecture
                                                  Version
                                                                                   Repository
Installing:
                                                 1:4.4.1-6.fc40
                          x86 64
                                                                                   fedora
                                                                                                           588 k
Installing dependencies:
                         x86_64
                                                8.2.2-6.fc40
                                                                                                           110 k
                                                3.0.7-12.fc40
                         x86_64
                                                                                   fedora
                                                                                                           8.1 M
Transaction Summary
Install 3 Packages
Total download size: 8.8 M
Installed size: 54 M
Downloading Packages:
                                                                                 159 kB/s | 110 kB
593 kB/s | 588 kB
(1/3): gc-8.2.2-6.fc40.x86_64.rpm
                                                                                                       00:00
(2/3): make-4.4.1-6.fc40.x86_64.rpm
                                                                                                       00:00
(3/3): guile30-3.0.7-12.fc40.x86_64.rpm
                                                                                 2.2 MB/s | 8.1 MB
                                                                                                       00:03
                                                                                 1.9 MB/s | 8.8 MB
                                                                                                       00:04
Running transaction check
 Installing : make-1:4.4.1-6.fc40.x86_64
                                                                                                             3/3
 Running scriptlet: make-1:4.4.1-6.fc40.x86_64
                                                                                                             3/3
 gc-8.2.2-6.fc40.x86_64 guile30-3.0.7-12.fc40.x86_64
                                                                         make-1:4.4.1-6.fc40.x86 64
Complete!
```

iveuser@localhost-live:~\$ make

Рис. 17 Установка команды таке

После успешной установки использую команду еще раз, но пишу make с таргетом prepare, затем отправляю файлы на сервер. (рис. 18, 19)

```
veuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc$ make prepare
liveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
liveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -am 'feat(main): make
course structure'
[master f0d8ae3] feat(main): make course structure
221 files changed, 53680 insertions(+)
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.texlabroot
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 labs/lab01/presentation/presentation.md
create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
 create mode 100644 labs/lab01/report/image/placeimg 800 600 tech.jpg
```

Рис. 18 Создание и отправка на сервер файлов и каталогов

```
liveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Enumerating objects: 36, done.
Counting objects: 100% (36/36), done.
Compressing objects: 100% (29/29), done.
Writing objects: 100% (35/35), 341.39 KiB | 2.25 MiB/s, done.
Total 35 (delta 4), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:aannyyaa1/study_2023-2024_arh-pc.git
e69c31d..f0d8ae3 master -> master
```

Рис. 19 Создание и отправка на сервер файлов и каталогов

Проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства на странице github. (рис. 20)

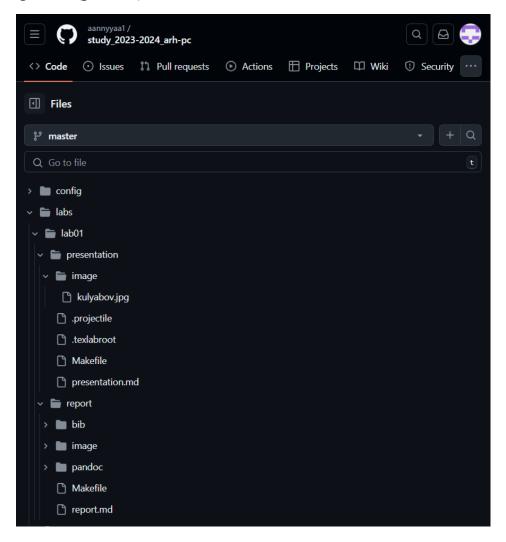


Рис. 20 Иерархия рабочего пространства на странице github

## 5 Выполнение самостоятельной работы

Скопирую отчет по выполнению первой лабораторной работе в каталог labs/lab01/report.

Для начала проверю лежит ли сохраненный файл первой лабораторной работы в папке Downloads с помощью команды ls. (рис. 21)

```
liveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$ ls ~/Downloads
Л01_Ермакова_отчет.pdf
```

Рис. 21 Расположение файла с отчетом

Затем с помощью утилиты ср копирую файл в нужный мне каталог. (рис. 22)

```
liveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ cp ~/Downloads/
Л01_Ермакова_отчет.pdf /home/liveuser/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab01/report
```

Рис. 22 Копирование файла

Проверяю правильность выполнения команды с помощью команды ls. (рис.23)

```
liveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ ls
bib image Makefile pandoc report.md Л01_Ермакова_отчет.pdf
```

Рис. 23 Расположение файла в нужном каталоге

Загружаю файл на сайт github. (рис. 24)

```
live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ git add Л01_Ерм
акова_отчет.pdf
 iveuser@localhost-live:-/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ git commit -m '
Add existing file"
[master e2fe4f9] Add existing file
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 labs/lab01/report/Л01_Ермакова_отчет.pdf
 iveuser@localhost-live:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab01/report$ git push -f ori
gin master
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 625.90 KiB | 4.41 MiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:aannyyaal/study_2023-2024_arh-pc.git
   f0d8ae3..e2fe4f9 master -> master
```

Рис. 24 Загрузка файла на github

Те же самые действия выполняю с файлом данной лабораторной работы.

Помещаю в каталог labs/lab02/report.

# 6 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по работе с системой git, изучила идеологию и применение средств контроля версий.

## 7 Список литературы

1. <a href="https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2089082/mod\_resource/content/0/Лаб ораторная%20работа%20№2.%20Система%20контроля%20версий%20 <a href="mailto:Git.pdf">Git.pdf</a>