Instalación de Servidor Zabbix

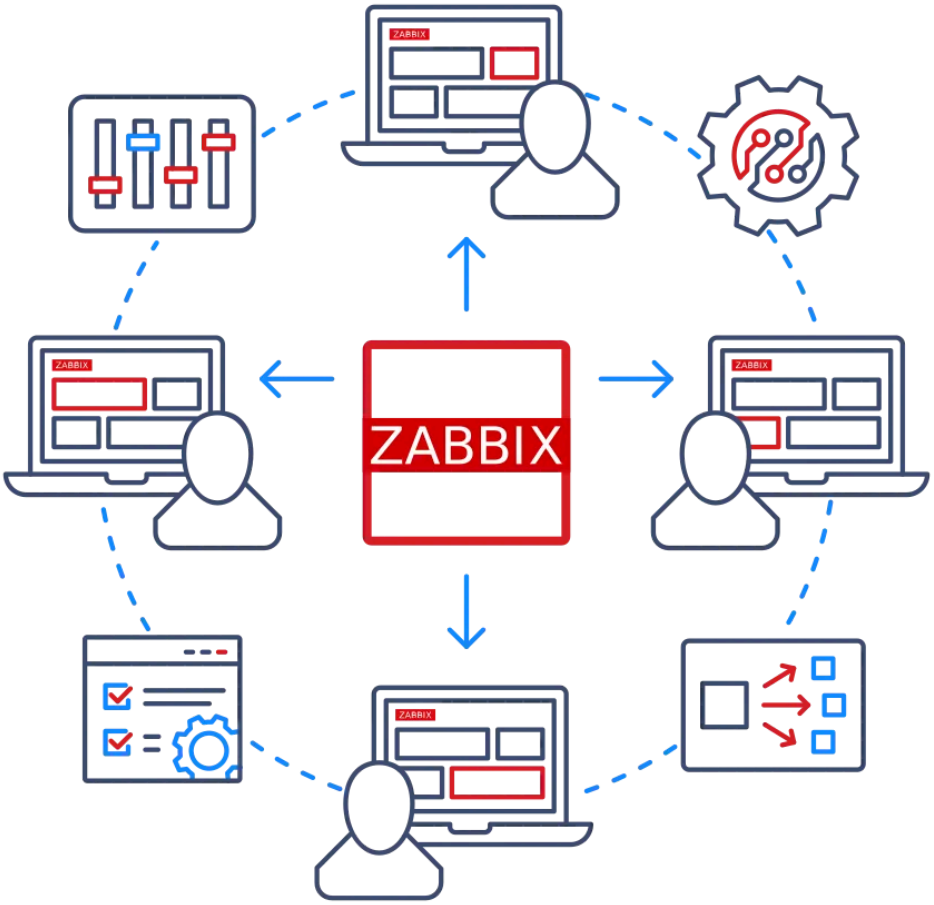

Aarón Pérez Ramírez 2º ASIR

Iván Manuel Díaz Farto **Curso 2025/2026**

```
aaronperez@us24zabbix:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for aaronperez:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
aaronperez@us24zabbix:~$
```

El primer paso que debemos de hacer será actualizar el sistema.

```
root@us24zabbix:/home/aaronperez# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
--2026-04-14 18:03:36--  https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8092 (7,9K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb’

zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.d 100%[===================================================================================>]   7,90K  --.-KB/s    in 0s

2026-04-14 18:03:36 (859 MB/s) - ‘zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb’ saved [8092/8092]

root@us24zabbix:/home/aaronperez# ls
guest  zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
root@us24zabbix:/home/aaronperez#
```

Descargamos el paquete oficial de la versión LTS. Enlace: “https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb”.

```
root@us24zabbix:/home/aaronperez# dpkg -i zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
Seleccionando el paquete zabbix-release previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 123148 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb ...
Desempaquetando zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
Configurando zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
root@us24zabbix:/home/aaronperez# sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.897 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
```

Instalamos el paquete y luego actualizamos los repositorios del sistema.

```
root@us24zabbix:/home/aaronperez# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
zabbix-server-mysql ya está en su versión más reciente (1:7.0.25-1+ubuntu24.04).
zabbix-frontend-php ya está en su versión más reciente (1:7.0.25-1+ubuntu24.04).
zabbix-apache-conf ya está en su versión más reciente (1:7.0.25-1+ubuntu24.04).
zabbix-sql-scripts ya está en su versión más reciente (1:7.0.25-1+ubuntu24.04).
zabbix-agent ya está en su versión más reciente (1:7.0.25-1+ubuntu24.04).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@us24zabbix:/home/aaronperez# _
```

Instalamos los componentes necesarios para el funcionamiento del Zabbix.

```
root@us24zabbix:/home/aaronperez# apt install mariadb-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
mariadb-server ya está en su versión más reciente (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@us24zabbix:/home/aaronperez# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-04-14 18:11:36 UTC; 13s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 15518 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 12 (limit: 46138)
     Memory: 78.8M (peak: 82.4M)
        CPU: 229ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─15518 /usr/sbin/mariadbd

abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: 2026-04-14 18:11:36 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: 2026-04-14 18:11:36 0 [Note] InnoDB: log sequence number 46980; transaction id 14
abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: 2026-04-14 18:11:36 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: 2026-04-14 18:11:36 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: 2026-04-14 18:11:36 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-second
abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: 2026-04-14 18:11:36 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: 2026-04-14 18:11:36 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260414 18:11:36
abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: 2026-04-14 18:11:36 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd: ready for connections.
abr 14 18:11:36 us24zabbix mariadbd[15518]: Version: '10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Ubuntu 24.04
abr 14 18:11:36 us24zabbix systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
lines 1-23/23 (END)
```

Instalamos el MariaDB, en caso de que no tengamos ya una base de datos en el servidor.

```
Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@us24zabbix:/home/aaronperez# mysql_secure_installation
```

Ejecutamos el siguiente comando para completar la instalación de MariaDB.

```
root@us24zabbix:/home/aaronperez# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb_bin;
ERROR 1273 (HY000): Unknown collation: 'utf8mb_bin'
MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'zabbix'@'localhost' identified by 'Prueba_Zabbix1234';
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
root@us24zabbix:/home/aaronperez#
```

Entramos al MySQL y creamos tanto la base de datos del Zabbix como el usuario que utilizará el Zabbix para la base de datos. El último comando sirve para disminuir las condiciones de seguridad para la creación de funciones y procedimientos, esto lo activaremos temporalmente para importar el esquema inicial en la base de datos.

```
root@us24zabbix:/home/aaronperez# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
root@us24zabbix:/home/aaronperez# _
```

Importamos el esquema inicial haciendo uso del usuario Zabbix que creamos.

⚠️ **Tarda unos segundos en completarse.**

```
root@us24zabbix:/home/aaronperez# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
root@us24zabbix:/home/aaronperez# _
```

Volvemos a entrar al MySQL y desactivamos la opción que activamos antes.

```
US24-AaronPerez-Zabbix [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
  GNU nano 7.2                                  /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
#
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=

DBName=zabbix

### Option: DBSchema
#       Schema name. Used for PostgreSQL.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
#       Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
#       Database password.
#       Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Prueba_Zabbix1234
```

Editamos el archivo de configuración del servidor Zabbix y ponemos la contraseña del usuario que creamos en la base de datos.

```
root@us24zabbix:/home/aaronperez# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
root@us24zabbix:/home/aaronperez# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service.
root@us24zabbix:/home/aaronperez# _
```

Activamos y habilitamos los servicios del zabbix server, agent y del apache2.

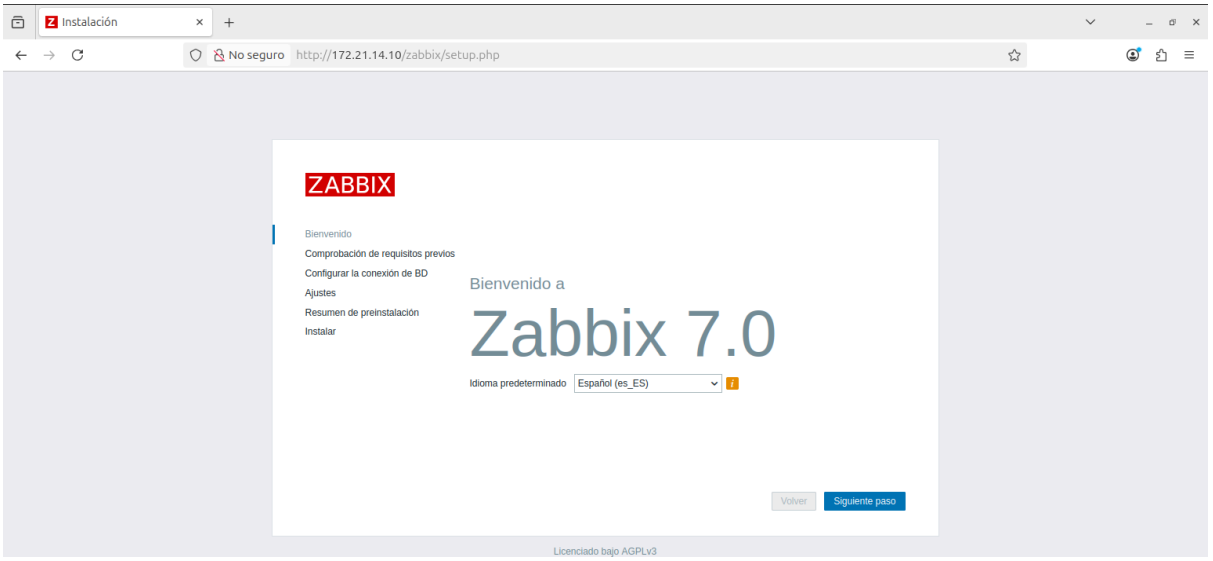

A continuación, accedemos a la interfaz web del servidor Zabbix desde un equipo con interfaz gráfica para terminar la configuración del Zabbix.
Para ello debemos de buscar la IP de nuestro servidor Zabbix acompañado de "/zabbix". Ejemplo: "http://172.21.14.10/zabbix/".

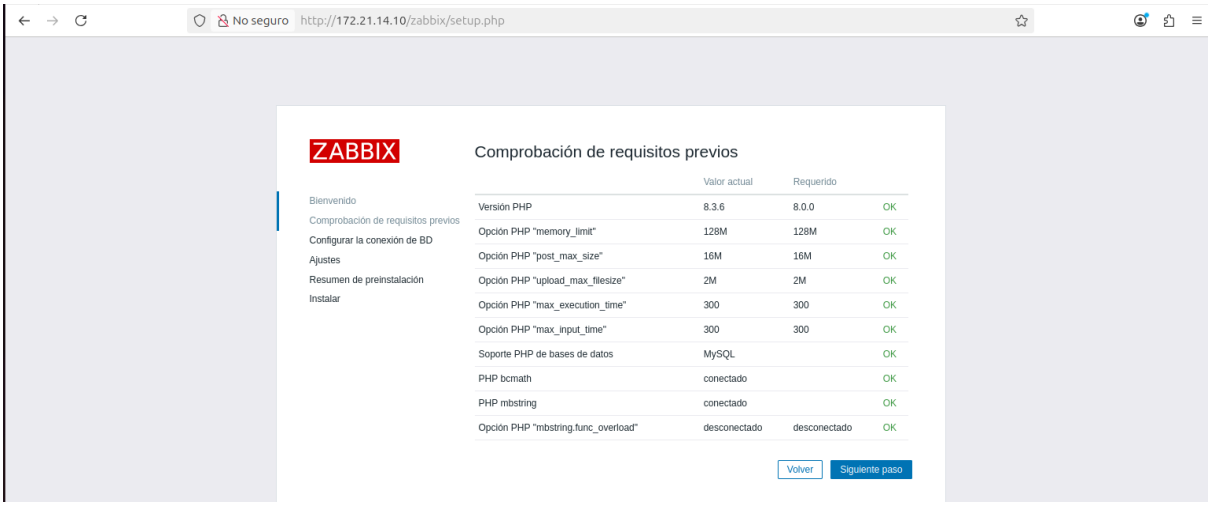

Verificamos que los requisitos estén todos bien.

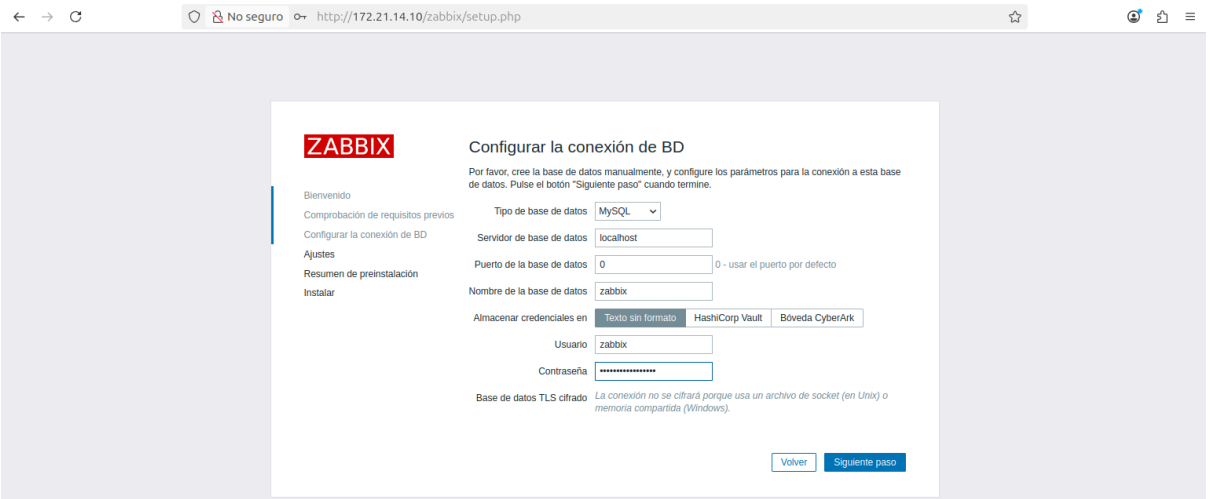

Ponemos la contraseña del usuario Zabbix que creamos en la base de datos.

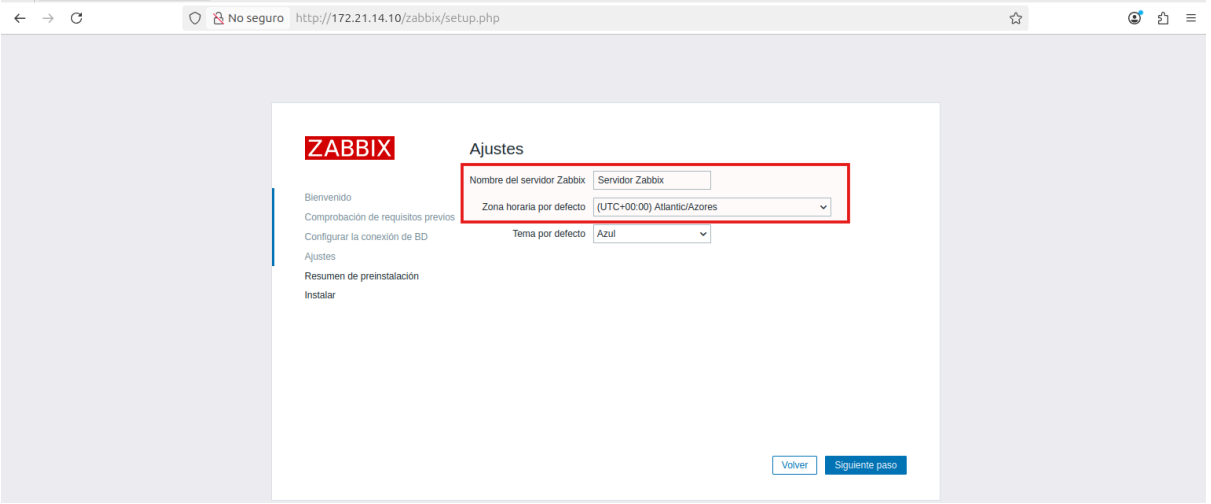

Le ponemos un nombre al servidor y ajustamos la zona horaria.

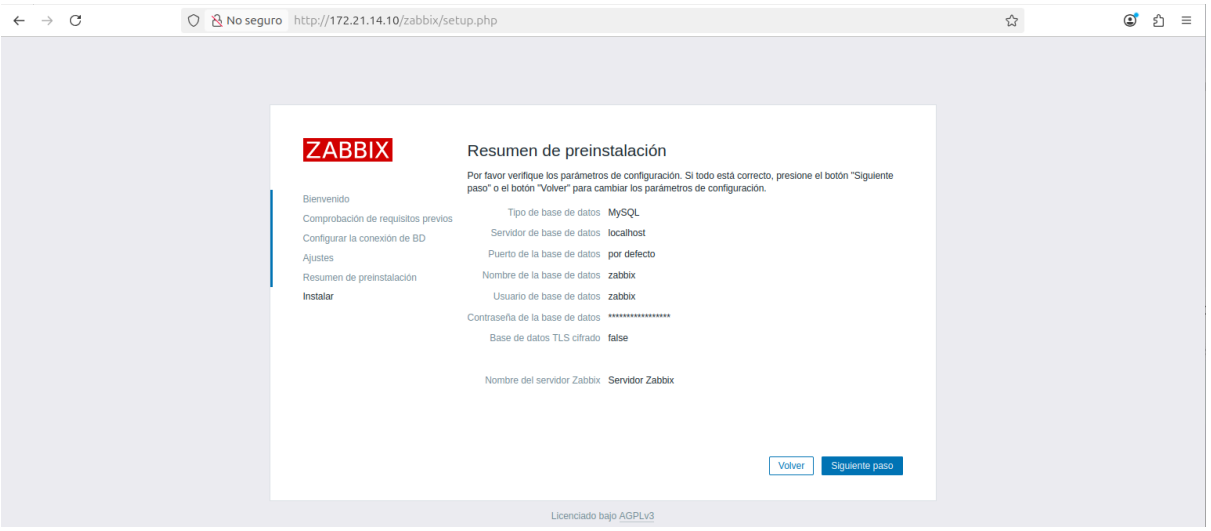

Comprobamos y terminamos con la instalación del Servidor.

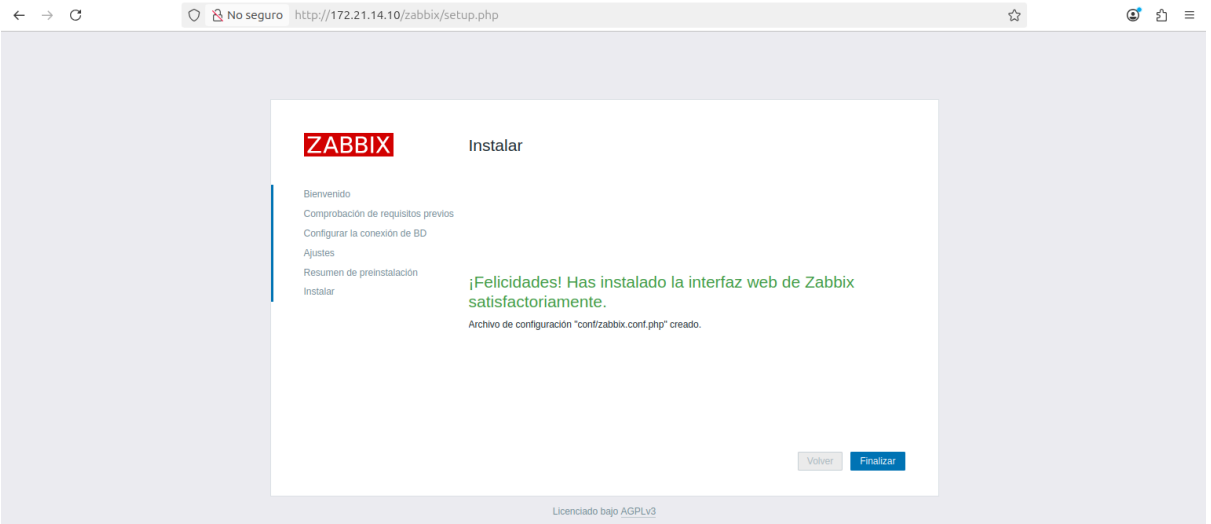

Le damos a finalizar.

Iniciamos sesión. Credenciales por defecto: Admin - zabbix.

Observamos que estamos dentro.

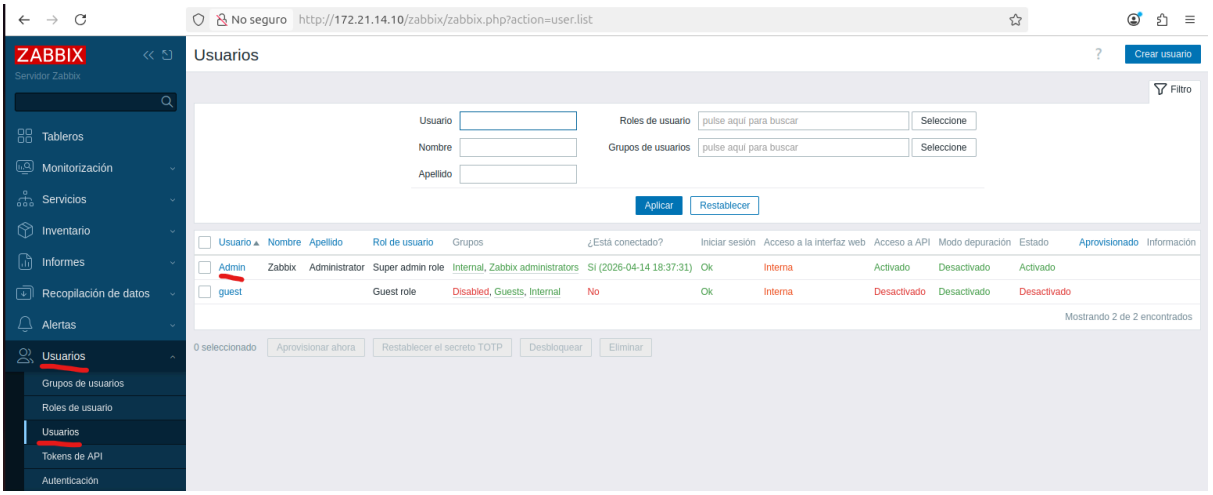

A continuación, para mayor seguridad, vamos a cambiarle la contraseña por defecto al usuario Admin. Para ello nos vamos a Usuarios → Usuarios → Seleccionamos al usuario Admin.

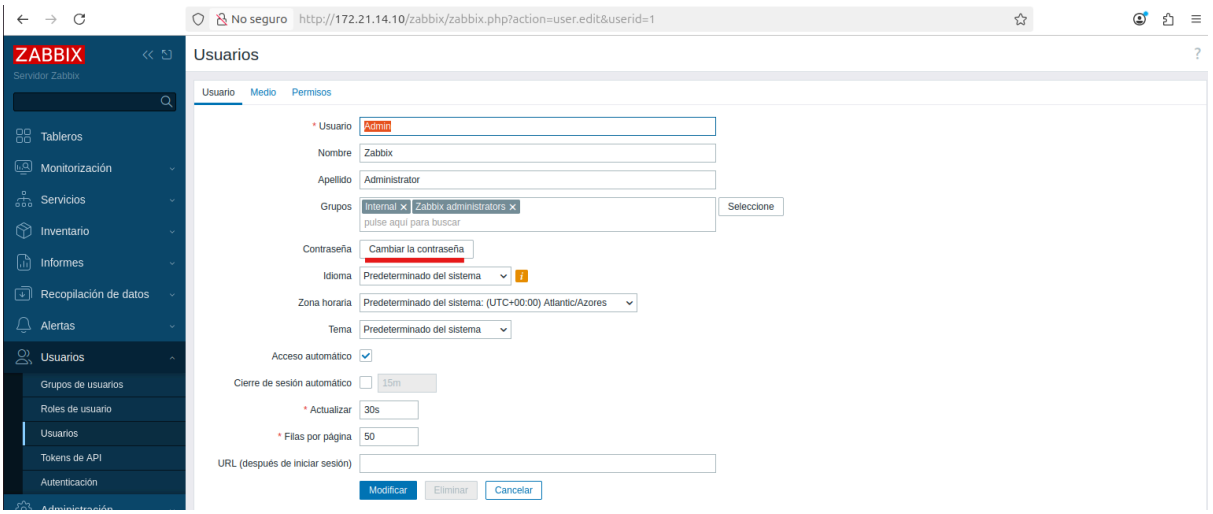

Le damos a “Cambiar la contraseña”.

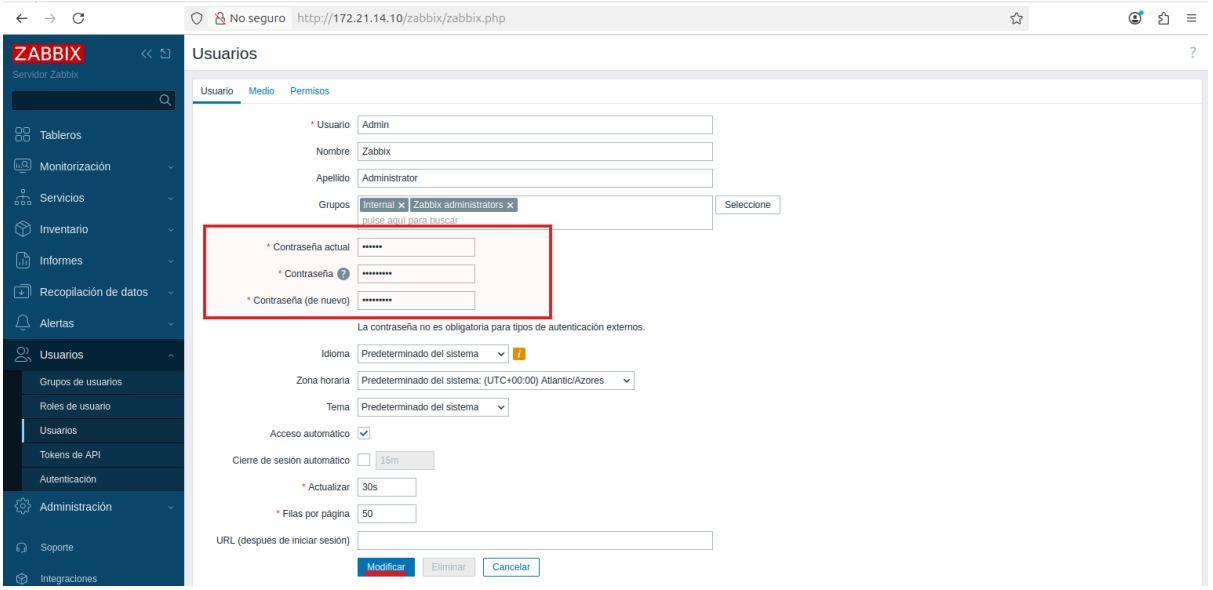

Ponemos la contraseña actual y la nueva que le deseamos poner, luego le damos a modificar.

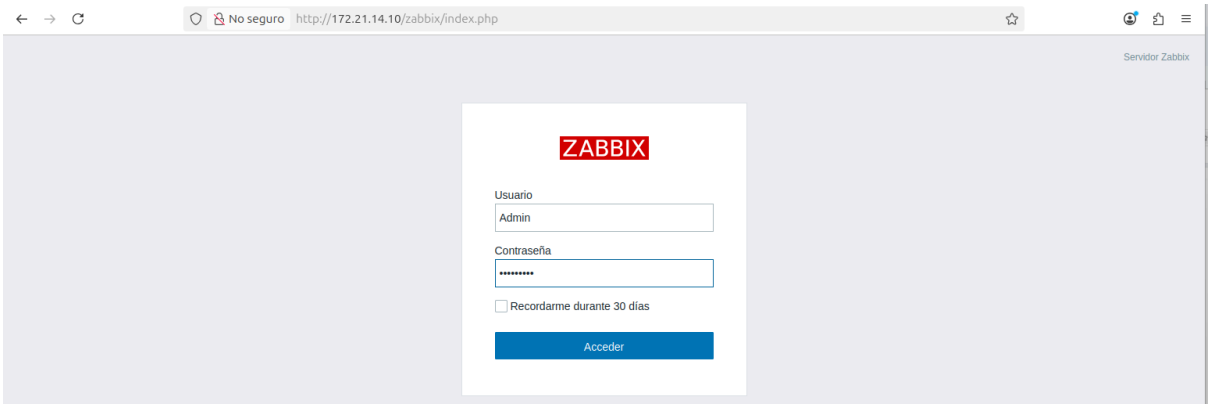

Al cambiarla nos cerrará la sesión y tendremos que volver a iniciar sesión con las nuevas credenciales.

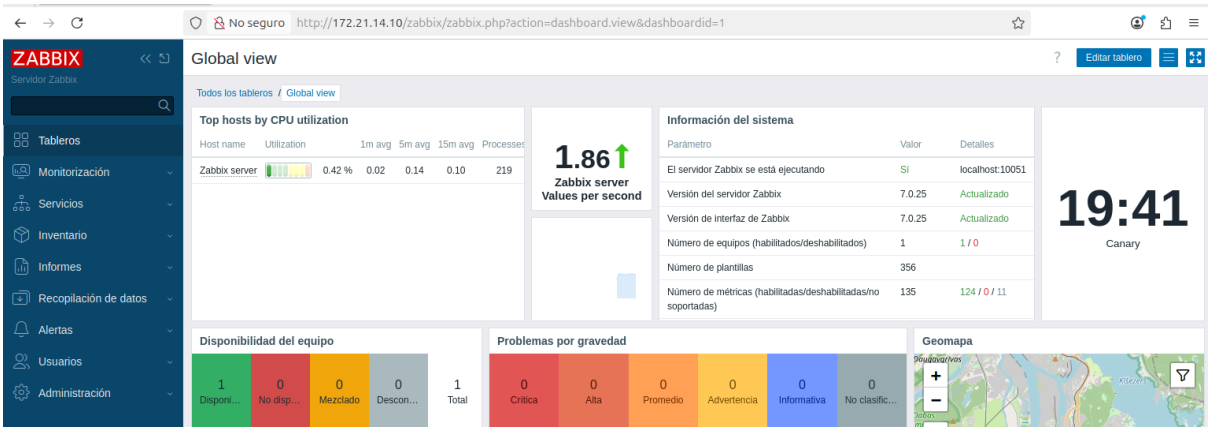

Vemos que ha funcionado.