week3 report

1단계

[Entities / 개체]
User_table
Category
Product
Order_table
Order_item

[Properties / 속성]

1. User_table
   id (SERIAL)
   email (VARCHAR(255))
   password (VARCHAR(255))
   name (VARCHAR(100))
   address (VARCHAR(255))
   created_at (DATE)

2단계

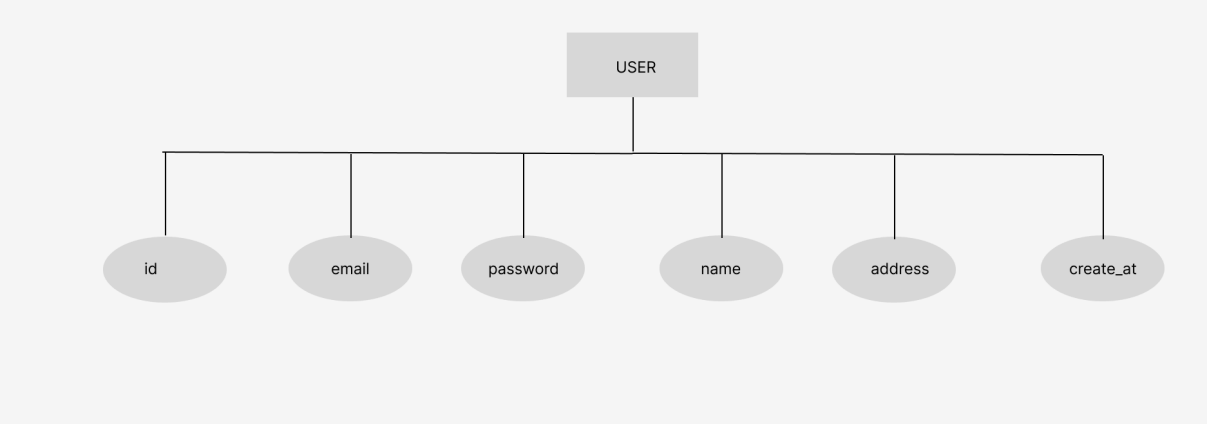

3단계

USER (회원)	
id	INT (SERIAL, PK)
email	STRING (VARCHAR(255), UK)
password	STRING (VARCHAR(255))
name	STRING (VARCHAR(100))
address	STRING (VARCHAR(255))
created_at	DATETIME (TIMESTAMP)

4단계

테이블 생성

```
CREATE TABLE user_table (
id SERIAL,
email VARCHAR(255),
password VARCHAR(255),
name VARCHAR(100),
address VARCHAR(255),
created_at DATE — YYYY-MM-DD
);
```

데이터 삽입

```
INSERT INTO user_table (email, password, name, address, created_at) VALUES
('user1@test.com', 'pass1', '김철수', '서울', '2026-03-01'),
('user2@test.com', 'pass2', '이영희', '부산', '2026-03-02'),
('user3@test.com', 'pass3', '박민수', '대구', '2026-03-03'),
('user4@test.com', 'pass4', '최지영', '인천', '2026-03-04'),
('user5@test.com', 'pass5', '정우성', '광주', '2026-03-05');
```

5단계

전체 조회

SELECT * FROM user_table;

정렬 [생성일 내림차순으로 정리]

SELECT * FROM user_table ORDER BY created_at DESC;

조건 검색 [서울인 user만 검색]

SELECT * FROM user_table WHERE address = '서울';